

第2章 区部下水道

第2章 区部下水道

2-1 沿革

1 下水道事業のはじまり

東京における近代下水道は、明治10年から明治23年に断続的に続いたコレラの流行に端を発する政府の「水道溝渠等改良の儀」を受けて、明治17年に建設された「神田下水」にはじまる。しかし、この事業は3年目に国庫補助が不許可となり、レンガ造りの暗きょを約4km敷設したところで中止された。その後、近代産業の急速な発展と東京市への人口集中による都市環境が悪化する中、明治33年に「下水道法」が制定された。また、東京市区改正委員会の調査結果に基づき下水道の総合的計画による設計が「東京市下水道設計」として明治41年3月に閣議決定され、同年4月市告示第21号で告示された。これは、現在の下水道計画の基礎となるものである。

この下水道計画は、計画人口300万人、計画排水面積5,670ha（現在の芝浦、三河島、砂町の3処理区）、管きょ延長825,842mを敷設するものであった。

2 下水道改良事業の開始

「東京市下水道設計」に基づく下水道改良工事は、明治44年に認可され、東京市役所内に下水改良事務所を設置した。第1期工事は、大正2年から開始され、下谷、浅草の各区の大部分と神田区の一部の建設が大正12年まで進められたことにより、幹線11,774m、枝線124,058mを敷設したほか、和泉町、田町ポンプ場、三河島污水処分場が稼働した。運転を開始した三河島污水処分場は、計画人口40万人、処理能力67,720m³の日本で最初の本格的な処理場である。第2期工事は、芝、麻布、赤坂、麴町、四谷、牛込、小石川、本郷、日本橋の各区、神田区の大部分、下谷区の一部の建設を大正9年から8か年で施工する計画であったが、着手後、関東大震災の影響により打ち切られ、新たに特別都市帝都復興下水道改良工事として実施されることとなった。

3 震災復興と下水道事業の展開

関東大震災による被害は部分的であったが、市民の保健衛生上、下水道の復旧、整備が重要視され、焼失区域における帝都復興下水道改良工事として上記の第1期工事、第2期工事の残工事と災害復旧工事等が、大正12年から実施された。

大正2年の工事開始以来、下水道整備は下町中心に進められていたが、大正14年からは山の手地域の雨水氾濫の被害が著しい地域において、「継続都市計画速成工事」として下水道整備が始められた。この工事の一部には失業対策事業が適用され、失業救済下水道工事として施行された。この結果、関東大震災以前は150kmに過ぎなかった管きょ管理延長は、昭和7年には980kmに達するなど下水道事業は順調に進展した。また、下水処理場についても、三河島に続き、昭和5年に砂町污水処分場、昭和6年に芝浦污水処分場が稼働した。

4 拡大する東京と下水道

昭和7年、5郡82町村が東京市に編入された。これにともない、東京市の行政区は15区から35区に拡大し、各町村で進められていた下水道事業もそのまま引き継がれた。これらの各町村の下水道事業は、幹線、ポンプ場、処分場の基幹施設の計画を「東京都市計画郊外下水道設計」として東京府

が昭和5年に決定したが、枝線については各町村ごとの決定にまかされていた。

このため、東京市下水道計画は、旧市を対象とする「東京市下水道設計」、新市域を対象とする「東京都市計画郊外下水道設計」、旧12町下水道計画の3計画が分立する形となり昭和25年まで継続することとしたが、戦時体制の軍事費確保のため昭和12年頃から事業は縮小し、昭和19年には打ち切られている。

5 戦災復興と下水道の本格的着手

(1) 戦災復興事業

戦災によって破壊された都市施設の復旧は、東京都にとって緊急に対処しなければならない課題であった。終戦当時の下水道施設は、管路延長1,948 k m、人孔約5万個、ポンプ所10か所、処理場3か所であった。これらの戦災箇所下水道復旧事業は、終戦後直ちに着手され、昭和23年までに主要部分の工事がほぼ完了した。また、昭和21年に戦災復興土地地区画整理事業が始まり、これに伴う下水道管きょ移設事業は下水道復興事業と呼ばれ、昭和32年までつづけられた。昭和23年には、復旧、管きょ移設、拡張の3事業計画を合わせた下水道復興6か年計画を策定し、直ちに実施に移され、戦後の下水道事業の本格的な再開を行っている。

(2) 首都圏の建設と下水道整備

昭和7年以来の3本立ての下水道計画を統合した新しい下水道基本計画である「東京特別都市計画下水道」（後に「東京都市計画下水道」と改称）が、昭和25年に決定告示された。

この下水道計画では、計画人口630万人、計画対象地域36,155 h a、既設3処分場に加え、小台、落合、森ヶ崎の3処分場を整備し、6つの排水系統により下水の排除、処理を行うこととした。また、管きょ計画の総延長は6,468.5 k mであり、この新しい基本計画に基づく下水道事業計画は昭和28年に認可されている。

一方、財政面では、昭和27年地方公営企業法の全面的適用と「東京都水道事業及び下水道事業基本計画」の都議会での可決により、「下水道の雨水処理及び建設改良に要する経費並びに建設改良の起債元利償還費は、全て一般会計において負担することとし、この場合、東京都下水道事業会計から繰り戻さないものとする」とした下水道事業会計が設定された。

また、昭和31年首都圏整備法が交付され、首都圏整備委員会の「昭和50年までに区部全域に下水道を普及する」という全体計画を受けて、東京都では「下水道拡張10か年計画」を策定し、整備を急ぐこととなった。

昭和33年には下水道法が全面的に改正され、下水道を公共下水道と都市下水路に分け、公共下水道の構造、放流水の水質、終末処理場の維持管理などの技術的基準を明確にするとともに、公共下水道の設計・施工は一定の資格を有する技術者が行うこととした。また、下水道の設置、管理の主体を原則として市町村（東京の区部においては東京都）と定め、排水設備の設置義務や悪質な排水者に対する除害施設の設置命令も規定したことにより、下水道の責任体制が整備された。さらに、財源については、使用料徴収の根拠と基準が明確にされたほか、大量下水排出者に対する工事負担金制度等の規定も設けられた。

この法改正を受けて、東京都では、昭和34年に新しい下水道条例を制定し事業実施体制を整え、昭和35年には宅地内の排水設備の充実を図るため指定工事店制度を整えた。

（３）オリンピックに向けた重点投資

昭和34年に「下水道拡張10か年計画」を見直し、事業費を増額した。次いで昭和36年には「東京都下水道計画」を策定し、荒川以東など従来の計画で対象外とされていた地域に下水道計画を定めた。また、都心部への人口集中による水使用量の増加に伴う発生汚水量の増加や土地利用の高度化、急増するビル建設、道路舗装の普及等により、従来土中にしみ込んでいた雨水の多くが下水管きょに流れ込むなど新たな問題が生じたため、既設の下水道施設を改良整備する下水道既設区域内の整備事業と拡張事業をあわせて実施する整備拡張事業を開始した。

昭和37年には「下水道基本計画」を全面的に改正し、計画人口751万人に改定するとともに、1人当たり1日最大汚水量の増大やその地域的格差を考慮して各区ごとに定めるとともに、計画降雨量も50mm／時に引き上げた。この基本計画の変更に伴う新たな「東京都下水道事業計画」を同年に策定している。

（４）経営基盤の確立

東京都の下水道事業費は、首都圏整備事業への重点的予算配分とオリンピック投資により順調に伸び続けたが、その財源は起債と一般会計からの繰り入れが大部分を占めた。このため、公営企業としての独立採算性の原則から安定した事業実施体制を確保するため、料金のあり方を明確化し、合理的な料金体系を整える必要があった。

昭和39年に「臨時東京都水道料金及び下水道料金制度調査会」の答申を受けた下水道料金の改定が都議会で議決され、昭和40年から実施された。これにより、下水道事業は公費支弁による公共事業と使用料徴収による公共事業の両面的性格をもつ準公営企業と規定され、その建設には一般会計からの大幅な出資が必要であるとされるとともに、経常経費については独立採算性が望ましいこと、下水道料金の原価算定の範囲は維持管理費などの経常的経費の主要部分にとどめること、支払利息などの資本費用は当面公費で負担すること等が定められた。また、当時全国的に採用されていた水道料金比例制から下水道独自の最低料金付均一従量制の料金体系を採用することとした。

6 都市問題の発生と下水道の新たな展開

（１）都市環境の整備と下水道の全面的展開

昭和40年代当初の下水道普及率は35～40％程度であった。また、山の手線内側では大部分の地域で普及していたのに対し、周辺部では一部で事業が始まったばかりという著しい格差があった。昭和38年に東京都長期計画後期の事業実施を確保するため定められた基幹的重要事業実施計画では、道路整備と並び下水道事業は最も多く事業費が配分される最重点施策とされた。

また、昭和43年の東京都中期計画では、都政運営の基準として近代都市が当然備えていなければならない最低限の条件として「シビル・ミニマム」が設定されている。下水道のシビル・ミニマムとしては、①汚水及びし尿処理については区部全域に下水道を100％普及する、②雨水排除は1時間50mmの降雨に対処できる整備を行う、③処理水はBOD20ppm以下に浄化するとの3点を示した。このシビル・ミニマムの達成を図るため事業実施計画として、昭和53年度100％普及を目標に昭和44年度から3年間で人口普及率を57.1％に引き上げることとした。

一方、昭和44年の都市計画法の改正により、下水道も道路や公園とともに都市施設として計画を定めなければならないとされ、都市に不可欠な施設として法的な位置づけが行われている。

（２）公害対策と下水道

昭和40年代に水質汚濁は一層深刻化し、昭和45年には新河岸川、隅田川の汚染に続き、多摩川の水質悪化により玉川浄水場は取水停止を余儀なくされた。こうしたなか、昭和45年第64臨時国会いわゆる「公害国会」が召集され、水質汚濁防止法などの6法の制定と公害対策基本法や下水道法などの8法の改正が行われた。

下水道法のこの改正により、同法の目的に「公共用水域の水質保全に資すること」が加えられ、水質保全対策としての下水道整備の位置づけが明確にされた。また、水質汚濁防止法の制定により、終末処理場からの放流水が排出基準に適合するように、処理施設の整備や維持管理の適正化が求められることとなった。

（３）下水道の新しい課題

快適な都市環境の確保や災害に強い都市づくりなど東京が抱えている諸課題を解決し、利便性、安全性、快適性を兼ね備えた都市東京をつくりあげていくため、問題発生の根源となっている都市構造自体を改編していくことが不可欠と考えられた。

このため、昭和45年「広場と青空の東京構想」のなかで、下水道は都市生活基盤拡充の重要な柱として、100%普及の早期達成をはじめ従来の諸施策の一層の推進が求められるとともに、総合的環境保全機能を担うものとして、①処理水の水質は1980年代にBODを10ppm以下に引き下げる、②処理水の再利用を拡大する、③汚泥の土壌改良剤としての活用を可能な限りのばす、④処理場の覆蓋化と公園化の実施が掲げられた。

昭和47年に策定した「下水道全体計画」では、60年度を目標に、計画人口1,035万8千人、計画面積53,827ha、計画汚水量（日最大）979万m³に改訂した。また、荒川以東地域の排水区域について、中川処理場の追加により、葛西、小菅、中川の3処理区に再編するとともに、環状7号線以北については区画整理を中心とした良好な市街地の整備が進んでいることを考慮し排除方式として分流式が採用された。

昭和40年代の10年間で区部の下水道普及率は1.8倍、処理水量は2.3倍に増加し、汚泥処理量は昭和40年の日量12,200m³から昭和50年には61,300m³と5倍に、スラッジケーキの発生量は日量600トンから2,800トンへと4.7倍に増加した。一方、公害諸法の拡充により、適切な環境対策の実施が求められることになり、50年代に入り、汚泥の処理処分は長期短期両面からの対策が必要となった。長期的対策としては、汚泥の資源化に焦点をあてた新しい処理処分システムであり、短期的対策としては中央防波堤外側埋立地への埋立処分である。

汚泥減量化のための焼却処理は、昭和42年小台処理場での導入以降、順次建設が進められたが、汚泥の焼却施設の用地確保難などの理由から、港湾埋立地に専用基地を設け汚泥処理の効率化を図るため昭和54年に南部汚泥処理プラント、昭和56年に東部汚泥処理プラントの都市計画決定を経て、昭和58年には我が国初の汚泥処理専門施設として南部汚泥処理プラント（南部スラッジプラント）の運転が開始された。

7 石油危機と下水道財政

昭和40年代後半、東京の下水道は飛躍的な発展期を迎えたが、インフレにより人件費、資材費、用地費等が上昇したこと、下水道施設が迷惑施設として意識されたこと、交通渋滞や騒音振動問題から夜間工事の制約、地下埋設物の調整の複雑化などが工事の進捗を妨げる要因となるとともに、

昭和48年の石油危機がもたらした都財政の危機と狂乱物価により下水道事業の遅れが決定的となった。このため、昭和53年「東京都中期計画」では100%普及達成時期を「早急に」改め、昭和51年「東京都行財政3箇年計画」では昭和54年度末目標普及率を72%に改訂した。

また、下水道財政は、都財政の構造的悪化に加え、昭和40年以来10年間にわたり下水道料金が据え置かれたことも大きな要因となっていたことから、昭和50年下水道料金の大幅な改定を行うとともに従量逦増料金体系が採用された。また、昭和52年東京都下水道財政調査会の「企業債の支払利子も使用料原価に参入すべき」との報告を受けた料金改定を昭和53年に行っている。

さらに、昭和54年都財政再建のための東京都財政再建委員会答申を受け、昭和55年東京都公営企業等財政再建委員会により「企業努力の推進」「利用者負担の適正化」「一般会計との負担区分の明確化」の3点を基本方策とする答申が提出された。

8 普及100%に向けた下水道事業

(1) マイタウン東京と下水道事業の展開

昭和55年マイタウン構想懇談会報告を受けた、昭和57年「東京都長期計画」の中では、下水道を都の最重点事業の1つとして位置づけ、①区部では60年代に100%普及する、②河川や東京湾の水質環境基準を達成するため下水処理水の水質向上に努める、③下水汚泥の減量化と資源化をすすめるとの長期目標を設定した。

さらに、昭和61年「第二次東京都長期計画」が策定され、雨水対策の拡充をはじめとする既設下水道の能力向上や高度処理水の利用による清流復活、さらに下水道施設の多目的利用が新たな長期目標として加えられた。この間、昭和50年代以降、年間2%の普及率の上昇を維持し、普及100%に向け精力的に事業を進めていった。

(2) 公害防止から環境管理の時代へ

昭和40年代半ばから、東京の公害問題が少しずつ改善の兆しを見せ始めるなか、公害を除去するだけでなく、快適でうるおいのある環境を積極的につくり出していくための対策が強く求められるようになってきた。この総合的な環境管理の推進のため、昭和56年環境影響評価条例が施行され、下水道についても5ha以上の処理場の増設にあたっては環境アセスメントの実施が義務づけられた。

また、昭和55年「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認され、水質改善を保全していくための流域全体の総合的な下水道計画として、昭和47年策定の下水道全体計画の上位計画として位置づけられた。

さらに、環境保全に対する社会の意識が高まりを受けて、平成5年に公害対策基本法に代わって環境基本法が成立し、都でも平成6年に東京都環境基本条例を制定した。これらの中で環境保全は各事業者の責務とされ、環境保全に対する下水道の役割が増大していった。

(3) 事業効率の向上

一方、下水道の普及拡大につれて年々増大する維持管理業務については、積極的な電算化の推進、下水処理場での集中監視システムの導入、ポンプ所の遠隔制御による無人化や降雨情報システムの導入を進めた。また、事業執行については、昭和59年都と民間の共同出資による東京都下水道サービス株式会社を設置し、民間活力を活用したきめ細やかなサービスの実施と効率的な執行体制の確

保がはかられた。

（４）第二世代下水道への展開

平成2年「21世紀の下水道を考える懇談会」での、下水道が完全に普及する21世紀には下水道は都民生活により密接な都市施設として、快適な水環境の創出など重要かつ多面的な役割を担っていかなければならないとの報告を受けて、区部の第二世代下水道の基本計画・基本構想として平成4年に「第二世代下水道マスタープラン」を策定した。このマスタープランは、これまで普及を中心として整備が進められてきた第一世代下水道の役割を一層充実するとともに、新たな視点から多面的に展開する各施策を体系化し、今後の進むべき方向とその内容を明らかにした。

9 下水道事業の多面的展開

（１）普及概成後の下水道事業

平成6年度末、区部下水道の100%普及が概成し、「第二世代下水道マスタープラン」に基づく事業展開がスタートした。平成6年から始まる4か年の財政計画では、なお残る未普及地域の早期解消をはじめ、老朽化した施設の再構築、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善などを着実に実施していくとともに、循環型社会の形成に資するため、下水処理水、下水汚泥、下水熱など、下水の持つ貴重な資源の有効利用の促進、都民生活を24時間支え、休むことなく機能している下水道施設の適正かつ効率的な維持管理など、多面的な事業を展開していった。

また、平成10年から始まった4か年の財政計画では、汚水と雨水の経費見直しや、料金改定を行い、厳しい財政事情の中にあっても、着実に事業を進めていった。

（２）下水道構想2001の策定（平成13年7月策定）

企業債の元利償還が下水道財政を圧迫していること、老朽化が進む膨大な施設の維持管理に多額の経費を要すること、下水道料金収入の伸びが期待できないことなど、下水道財政をとりまく状況はさらに厳しさを増していた。このような厳しい状況の中にあっても、引き続き、下水道サービスの維持・向上を図っていくため、現状の課題を抽出し、都民サービスの更なる向上、より一層の事業の効率化・重点化の観点から、事業全般の進め方を見直すとともに、50年先を展望した下水道事業の取組方針を示すため、平成13年に「下水道構想2001」を策定した。

（３）厳しい財政状況と経営計画の策定

景気低迷の影響や「三位一体の改革」による国庫補助金の削減、使用水量の小口化などによる料金収入の漸減など、下水道財政を取り巻く環境はますます厳しさを増していた。また、平成14年度末の企業債残高が2兆8千億円を超え、元利償還費が依然として財政に重い負担となっていた。一方で、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築など課題が山積しており、より一層効率的・効果的な事業運営を行っていく必要があった。そのため、平成16年からの3カ年を計画期間として策定された「経営計画2004」では、計画期間中の建設事業費を段階的に年間1,200億まで減額し、投資を抑えつつ地区を重点化すること等により、山積する課題に対応した。引き続く「経営計画2007」でも、平成19年からの3カ年の建設投資を年間1,250億円に抑えつつ、着実に事業を展開した。

（４）３つのクイックプラン

平成13年の「下水道構想２００１」の策定以後、厳しい財政状況が続き、コスト縮減はもとより、大規模施設の整備を先送りするなどの対応を図ってきた。

そのような中でも、多くの課題に対して都民の期待に応え、下水道事業を停滞させることのないよう、従来からの事業に加え、緊急の課題に対応する新たな発想を導入した３つの「クイックプラン」（雨水整備、再構築、合流改善）の事業を平成11年から平成20年にかけて実施した。特に雨水整備クイックプランでは、浸水地区における幹線や主要枝線の先行整備による貯留管としての活用や、小規模管きよのループ化などの小規模対応、地下街対策地区における１時間70ミリ降雨に対応する施設整備などの効果的な対策を実施した。

「経営計画２０１６」など現計画においても、「クイックプラン」の「できるところから、できるだけ対策を」という考えを反映している。

（５）東日本大震災（平成２３年３月１１日）

東日本の広い地域を襲った地震により、都内下水道施設で初めて被災した。区部では液状化により下水道管の破損や詰りが発生、区部・流域も含む複数の水再生センターでは、沈澱池かき寄せ機チェーンが脱輪し、水処理施設など一部停止したが、下水道メンテナンス協同組合、東京下水道設備協会などの支援により、速やかに応急復旧を完了することができた。

また、被災地支援として、東京都下水道サービス株式会社及び下水道メンテナンス協同組合と連携して仙台市、浦安市、香取市の被災地支援を実施した。被災地からの支援要請を受け岩手県、宮城県、福島県、仙台市、気仙沼市及び浦安市へ長期的に職員を派遣し、下水道施設の復旧業務や災害廃棄物処理に関する業務などを支援した。

原発事故により、汚泥焼却灰に放射性物質が含有していることが判明し、セメント原料化への利用を停止せざるを得なくなった。このため区部及び単独公共三市を含めた多摩地域で発生する焼却灰については、庁内外の関係機関と調整を図り安全性に配慮し、中央防波堤外側処分場への埋立処分を実施した。

（６）豪雨対策下水道緊急プランの策定（平成２５年１２月策定）

これまで、浸水の危険性が高い対策促進地区や浅く埋設された幹線の流域などの重点地区における１時間50ミリ降雨対応の施設整備などを進めてきた。しかし、平成25年には、区部では４回にわたり１時間50ミリを超える豪雨などにより合計700棟を超える浸水被害が発生した。この浸水被害を受け、局内に緊急対策会議を設置し、雨水整備水準のレベルアップを含めた対策を検討し、「豪雨対策下水道緊急プラン」を策定した。

（７）下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」の策定（平成２６年６月策定）

下水道サービスを提供する中、下水道局は東京都内における年間電力使用量の１％強もの大量のエネルギーを消費している。今後、浸水対策の充実強化や合流式下水道の改善、高度処理の導入拡大など下水道サービスの向上により、エネルギー使用量の増加が見込まれることなどを踏まえ、下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン２０１４」を策定し、取組を強化することとした。

（８）経営計画２０１６の策定（平成２８年２月策定）

将来にわたる東京の持続的発展の実現において都市活動を支える下水道は大きな役割を担っており、課題の解決に向け着実に事業を進めていく必要がある。一方で、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を4年後に控え、開催都市にふさわしい環境の整備など、万全な大会開催を支える必要がある。こうしたことから、東京2020大会の開催とその後の東京のあり方を見据え、下水道のサービスの更なる向上に取り組むため、平成28年度から平成32年度（2020年度）までの5か年を計画期間とする本計画を策定した。

柱となる経営方針は前計画から継続し、三つの方針のもと、老朽化対策の再構築や浸水対策、震災対策、合流式下水道の改善、高度処理、エネルギー・地球温暖化対策など、課題への対策に必要な施設整備を着実に進めるとともに、維持管理のより一層の充実にも取り組むこととしている。主要施策の主な事業内容は以下のとおりである。

下水道管の再構築では、平成41年度（2029年度）の都心4処理区の枝線再構築の完了を目標に、5か年で3,500haの再構築を実施する。

浸水対策では、対策促進地区や重点地区において1時間50ミリ降雨に対応する施設整備等を推進する。また、1時間75ミリ降雨に対応する市街地対策地区や1時間50ミリを超える降雨に対応する50ミリ拡充対策地区での施設整備等を推進し、一部完成した施設を暫定的に稼働させ平成31年度（2019年度）末までに効果を発揮させる。

震災対策は、想定される最大級の地震動に対し、震災後においても必ず確保すべき機能を維持するための耐震対策を平成31年度（2019年度）までに完了させる。

合流式下水道の改善では、下水道施行令への対応に必要な貯留量の約9割に相当する貯留施設等の整備を平成31年度（2019年度）末までに完了させる。

高度処理では、既存施設の改造により水質改善効果を早期に高めることができる準高度処理と併せて、適用可能な既存施設に水質改善と省エネルギーの両立が可能な「新たな高度処理」（嫌気・同時硝化脱窒処理法）を設備更新に合わせて導入する。

エネルギー・地球温暖化対策では、「スマートプラン2014」及び「アースプラン2010」に基づき、太陽光発電など再生可能エネルギーのより一層の活用やエネルギー自立型焼却システムの導入など省エネルギーの更なる推進を図る。

（9）下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン2017」の策定（平成29年3月策定）

下水道事業では、主に汚水や雨水をくみ上げるためのポンプ設備や反応槽に空気を送り込む送風機設備、汚泥の水分を減らして燃やす焼却設備で電気や燃料を大量に使用しており、同時に大量の温室効果ガスを排出している。当局では、京都議定書に先駆け、平成16年に下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン2004」、平成22年には「アースプラン2010」を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んできた。

しかし、今後、都内の人口増加による下水処理量や汚泥処理量の増加に加え、「浸水対策」や「合流式下水道の改善」などの下水道サービス向上の取組により、温室効果ガス排出量が増加する見込みであり、温室効果ガス排出量の削減がより一層求められている。

そのため、「アースプラン2010」を継承するとともに、「東京都環境基本計画」（平成28年3月）を踏まえ、下水道事業から排出される温室効果ガスを、平成42年度（2030年度）までに平成12年度比で30%以上削減することを目標とする新たな地球温暖化防止計画「アースプラン2017」を策定した。

2-2 計画

2-2-1 経緯

(1) 経緯

戦前の計画策定の経緯は、第1節に示すとおり、明治41年の「東京市下水道設計」に始まる。本節では、東京都として事業を進めることとなった戦後の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点は以下のとおりである。

○東京特別都市計画下水道の決定（昭和25年7月）

東京市下水道、郊外下水道、及び隣接12か町村下水道を統合した「東京特別都市計画下水道」が決定。戦後の下水道事業が出発。計画人口630万人。

○下水道法に基づく事業認可（昭和34年3月）

昭和33年4月下水道法が新たに制定。これに基づく事業計画の認可を取得。

○東京都市計画下水道の変更（昭和37年3月）

基本計画を変更。計画人口を751万人。単位汚水量、降雨強度も見直す。「東京都市計画河川下水道調査特別委員会」の答申（通称、36答申）を受けた河川の下水道化計画、既設区域の整備拡充計画も盛り込む。

○常磐橋地区再開発（昭和37年12月）

常磐橋地区再開発に伴い、銭瓶町ポンプ場など関連施設の変更。

○区部全域を計画区域に（昭和39年2月）

荒川以東地域や練馬、板橋両区の一部地域を含む区部全域の計画決定。計画人口950万人。小菅処理場、葛西処理場の追加決定。

○下水道法事業計画に新河岸系統を追加（昭和40年7月）

新河岸系統を加えた7系統37,314haの事業認可の変更。

○埋立地内の下水道整備計画（昭和43年7月）

東京港湾第二次改定に基づく埋立地内の下水道整備計画がもり込まれ、その一部並びに板橋地区土地区画整理地区を事業対象区域に編入。

○中川処理場の追加決定（昭和47年12月）

中川処理場を区内10番目の処理場として計画決定。

○荒川以東全域の計画見直し（昭和49年12月）

荒川以東3処理区の計画を見直す。計画人口1035.8万人。計画汚水量6800人/日。

○荒川以西の計画見直し（昭和51年7月）

芝浦、砂町、落合、森ヶ崎、新河岸の5処理区について、処理区変更を含む全面的に計画を見直し。

○南部汚泥処理プラントの追加決定（昭和54年3月）

増大する汚泥の効率的な処分を行うため、南部汚泥処理プラントを計画決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和55年3月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認される。

○中野処理場の追加決定（昭和55年10月）

汚水量の増大に伴い、落合処理場を補完する中野処理場を計画決定。

○蔵前処理場の追加決定（昭和56年1月）

汚水量の増大に伴い、三河島処理場を補完する蔵前処理場を計画決定。昭和58年1月には主要な管きょについての全面的な見直しも実施。

○新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加決定（昭和56年2月）

汚水量の増大に伴い、新河岸処理場を補完する新河岸東処理場（現、浮間水再生センター）を計画決定。

小台、新河岸の処理区域の変更。増大する汚泥の効率的な処分を行うため、東部汚泥処理プラントを計画決定。

○葛西沖開発土地区画整理事業の編入（平成元年1月）

葛西沖開発土地区画整理事業の完了に伴い、同区域を葛西処理区に編入。

○有明処理場の追加決定（平成元年6月）

臨海副都心の整備に伴い、同区画を砂町処理区に編入。新たに有明処理場の追加決定。

○東尾久浄化センターの追加決定（平成3年1月）

下水道事業としては初めて環境アセスメント案件となった東尾久浄化センターの追加決定。

○都市計画の手続の簡素化（平成6年4月）

建設省都市局都市計画課事務連絡による都市計画手続の合理化・簡素化（幹線管きょ：下水排除面積が100ha以上の管きょ）に基づき、161幹線の変更と120幹線の廃止の都市計画変更。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成9年5月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認される。

○都市計画の手続の簡素化（平成12年3月）

都市計画手続きの合理化・簡素化による幹線管きょ（下水排除面積100ha以上を1,000ha以上に）の都市計画変更を行い、24幹線の変更及び260幹線の都市計画決定廃止。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の同意（平成21年7月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が国土交通省関東地方整備局長に同意される。

○地域主権改革に伴う下水道法事業計画の策定手続きの変更（平成24年4月）

事業計画を策定又は変更する場合、国土交通大臣の認可から届出に変更。

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都計画下水道（東京都公共下水道）			平成15. 5. 15 国関整都整第282号の2	変更なし	昭和32年～平成19年度	7, 487, 281	変更なし	尾久南幹線外18幹線の変更、南台西幹線の追加、主要枝線30件追加、東雲ポンプ場外1件の変更、森ヶ崎処理場外6件の変更
		平成15. 6. 25 関東整備局第231号		変更なし	変更なし	7, 255, 963	変更なし	勝島・鯉洲連絡管渠の追加
			平成15. 8. 29 国関整都整第53号の2	変更なし	昭和32年～平成19年度	7, 490, 275	変更なし	主要枝線1件追加、砂町処理場の変更
	平成16. 3. 1 東京都告示第227号			56, 375	—	—	変更なし	有明北雨水ポンプ場放流渠追加、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
		平成17. 3. 31 関東整備局告示第266号	平成16. 6. 1 国関整都整第179号の2	56, 451	変更なし	7, 577, 446	変更なし	日本堤南幹線外3幹線の追加、東雲幹線、堀船南幹線の追加、主要枝線10件追加、葛西処理場消毒設備外2件の追加、雑色ポンプ場消毒設備外2件の追加、芝浦処理場処理能力外6件の変更、豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
	平成16. 11. 15 東京都告示第1593号			変更なし	変更なし	—	変更なし	浜松町、南千住ポンプ場廃止、処理場名称変更
			平成17. 4. 28 国関整都整第140号の2	計画区域 56, 451ha	昭和32年～平成19年度	7, 586, 647	人口 9, 093千人 汚水 6800 /日/人 雨水 変更なし	晴海西幹線の追加処理場名称（14件）の変更、葛西水再生センターの汚泥脱水機の設備機種の変更、芝浦水再生センターの処理水を活用して熱供給事業を開始するための熱供給施設一式を追加、森ヶ崎水再生センター処理水の放流落差を利用した小水力発電設備を追加変更、豊洲・晴海地区の有明その1、その2ポンプ場のポンプ排水区域及び計画汚水量の変更
		平成17. 10. 25 関東地方整備局告示第476号	平成17. 5. 9 国関整都整第224号の2	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成21年度	7, 586, 647 変更なし	人口 9, 093千人 汚水 6800 /日/人 雨水 変更なし	馬込西二号幹線外12幹線変更 西日暮里幹線外2幹線の追加、芝浦水再生センター外3センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更、矢口ポンプ場外3ポンプ場の変更、南千住ポンプ場及び浜松町ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備 考
	年月日 告示番号	都市計画法 年月日 告示番号	下水道法 年月日 認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
東京都都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成17.10.5 国関整都整 第99号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,586,647 変更なし	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更 なし	再生水供給地区の追加。供給計画の見直し（送水管、送水施設の変更）
	平成 18.3.10 東京都告示 第265号			変更なし	変更なし	7,745,570	変更なし	晴海ポンプ場同放流渠追加
	平成 18.8.22 東京都告示 第1222号			変更なし	—	—	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
		平成19.3.15 関東地方整備局告示第 69号	平成 18.12.20 国関整都整 第99号の2	変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,745,570	変更なし	浜町ポンプ場及び放流渠の廃止、浜町第二ポンプ場及び放流渠を浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場放流渠に名称変更
	平成19.4.6 東京都告示 第592号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	大森東ポンプ場の用地の変更
			平成19.6.26 国関整都整 第22号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,768,472	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更 なし	馬込西二幹線外5幹線の変更 練馬区中村三丁目、豊玉北二丁目主要枝線の変更 中野区中野一丁目主要枝線外6主要枝線の追加 新小岩ポンプ場外1ポンプ場の揚水量変更
	平成 19.10.4 東京都告示 第1282号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	勝どきポンプ場の用地の変更
	平成20.3.7 東京都告示 第284号			計画区域 56,375ha	—	—	変更なし	新川ポンプ場の用地の変更 砂町水再生センターの放流先の変更
			平成20.3.21 国関整都整 第 209号の2	計画区域 56,451ha 変更なし	昭和32年～ 平成21年度 変更なし	7,839,110	人口 9,093千人 汚水 680L/日/人 雨水 変更 なし	溜池幹線外10幹線の変更、第二溜池幹線外2幹線の変更、白金幹線外5幹線の変更、千住関屋ポンプ場外1ポンプ場の雨水貯留量変更、勝どきポンプ場外1ポンプ場の用地変更、千住西ポンプ場外1ポンプ場の施設追加、砂町水再生センターの放流先変更、芝浦水再生センターの雨天時貯留池等の追加、森ヶ崎水再生センターの連絡管廊の追加、南部スラッジプラントの廃熱利用施設の追加、中防ミキシングプラントの廃止、葛西水再生センターの脱水機の追加、小菅水再生センターの雨天時貯留池等の追加
		平成20.4.16 関東地方整備局告示第 244号		計画区域 56,375ha 変更なし	昭和28年～ 平成21年度 変更なし	7,419,168	変更なし	大森東ポンプ場の用地変更 勝どきポンプ場の用地変更 新川ポンプ場の用地変更 砂町水再生センターの放流先変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備 考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 20. 6. 20 東京都告示 第896号			計画区域 56, 375ha	—	—	変更なし	渋谷川幹線の延長変更
			平成21. 3. 25 国関整都整 第126号の2	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 5年間延伸	8, 279, 111	変更なし	勝島幹線外12幹線の変更、4主要枝線の追加、梅田ポンプ場外1ポンプ場の施設追加、業平橋ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外2再生センターの施設追加
		平成22. 3. 31 関東地方整備局告示第179号		計画区域 56, 375ha 変更なし	昭和28年～ 平成26年度 5年間延伸	8, 279, 811	変更なし	事業施行期間の延伸
			平成22. 3. 31 国関整都整 第188号の2	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度	8, 316, 595	変更なし	千代田区霞が関三丁目、平河町一丁目主要枝線外2主要枝線の追加、築地幹線の追加、青山幹線外11幹線の変更、中野区本町二丁目、弥生町一丁目付近主要枝線の変更、浜町ポンプ場外1ポンプ場の施設追加、新宿ポンプ場の施設変更、芝浦水再生センター外3水再生センターの処理方法の変更、東部汚泥処理プラントの施設変更、浮間水再生センター外1水再生センターの能力変更
			平成23. 3. 4 国関整都整 第1029号	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～ 平成26年度 変更なし	83, 196, 925	変更なし	再構築事業により、第二戸山幹線他2幹線及び新宿区市谷薬王寺町、弁天町主要枝線他6主要枝線の変更 下水道総合地震対策事業計画により、雑司ヶ谷幹線他5幹線及び墨田区本所三、四丁目主要枝線の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、新宿区市谷加賀町一、二丁目主要枝線の変更 浸水対策事業により白子川一号幹線の変更 その他事業(工事実施上の都合)により、代沢幹線他2幹線の変更 ポンプ場・浸水対策事業により、江東ポンプ場他1ポンプ場の変更 合流式下水道緊急改善事業計画により、芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ場の変更 処理施設の処理能力、処理方式の変更により、芝浦水再生センター他4水再生センター、東部汚泥処理プラント及び南部汚泥処理プラントの変更 ポンプ場・処理施設用地を変更するものとして、東品川ポンプ場、小台浄化センター及び浮間水再生センターの変更
	平成 23. 10. 7 東京都告示 第1437号			計画区域 56, 375ha 変更なし	—	—	変更なし	芝浦水再生センターにおいて、立体的な範囲を定める。(面積約49, 500m ² を対象)

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成23. 11. 1 国関整都整第110号の2	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成26年度 変更なし	8, 409, 803	変更なし	八重洲幹線の変更、三之橋ポンプ場の雨水貯留池の追加変更、三河島水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の変更、芝浦水再生センター他3センターの電力貯蔵型電池の追加変更、南部汚泥処理プラントの焼却灰混練設備の増設、軽量細粒化設備の廃止。
			平成24. 3. 28 国関整都整第215号の2	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成26年度 変更なし	8, 410, 203	変更なし	北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目地区雨水貯留施設の追加変更
			平成24. 4. 1 届出	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成28年度	8, 597, 949	人口 8, 691. 8千人 汚水 696L/日/人 雨水 変更なし	再構築事業により南元町幹線他1幹線の変更 下水道総合地震対策事業により市ヶ谷幹線他3幹線の変更及び千代田区大手町一丁目、神田錦町二丁目主要枝線他7主要枝線の追加変更 浸水対策事業により新宿区河田町、市谷本村町主要枝線他1主要枝線の追加変更 合流改善事業により北品川五丁目地区雨水貯留施設他1主要枝線の追加変更 その他の事業により品川埠頭幹線他2幹線の変更及び世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の追加変更 ポンプ場・再構築事業により六郷ポンプ場他3ポンプ場の変更 多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の見直しに伴い、処理施設の処理能力・処理方式及び主要な施設の変更が生じたことから、芝浦水再生センター他9センターの変更
	平成 24. 12. 19 東京都告示 第1759号			計画区域 56, 375ha 変更なし	—	—	変更なし	銭瓶町ポンプ場、加平ポンプ場の敷地面積の変更
			平成25. 1. 17 届出	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成28年度 変更なし	8, 580, 437	変更なし	再構築事業により砂幹線他2幹線の変更 公園管理者、埋設管理者との協議により高段幹線の変更 合流改善事業により善福寺川雨水貯留施設の追加変更
			平成25. 7. 18 届出	計画区域 56, 451ha 変更なし	昭和32年～平成28年度 変更なし	8, 579, 807	変更なし	立坑位置等の変更により千代田幹線他2幹線の変更 再構築事業により十条幹線他2幹線の変更、文京区大塚六丁目、豊島区東池袋四丁目主要枝線他3主要枝線の追加 浸水対策事業により、中野区本町二丁目、弥生町一丁目主要枝線の変更、北区岩淵町、赤羽台一丁目主要枝線の追加 下水道総合地震対策事業により千駄ヶ谷幹線他6幹線の変更、江東区大島三、六丁目主要枝線の追加 ポンプ場の能力の変更により、明石町ポンプ場の変更 処理施設の処理方式等の変更により、新河岸水再生センターほか2水再生センターの変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備 考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成26.3.7 東京都告示第270号			計画区域56,375ha 変更なし	—	—	変更なし	千代田幹線の起点位置及びルートの変更
			平成26.3.20 届出	計画区域56,451ha 変更なし	昭和32年～平成28年度 変更なし	8,589,807	変更なし	再構築事業により、新番町幹線の追加、京島幹線の変更、江東区東陽六丁目、平野二丁目主要枝線の変更、足立区千住緑町一、二丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、麻布幹線他14幹線の追加および変更、京橋川雨水渠の追加、渋谷区神宮前二丁目、代々木一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、第二田柄川幹線の追加、板橋区小豆沢四丁目、北区赤羽北一丁目主要枝線の追加、世田谷区大蔵一丁目、桜丘四丁目主要枝線の変更 時間75ミリ降雨対策により、千川増強幹線の追加 合流式下水道改善事業により、中央区新富一丁目雨水貯留施設他1雨水貯留管渠の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターほか10水再生センター、南部汚泥処理プラントの変更
			平成27.3.25 届出	計画区域56,566ha	昭和32年～平成31年度（2019年度）3年間 延伸	9,103,059	変更なし	中央防波堤外側埋立地の開発に伴い、予定処理区域の変更、編入にあわせて主要な管渠を追加、青海ふ頭ポンプ場の汚水ポンプ能力を変更 再構築事業により、千代田幹線の変更、北区赤羽西五丁目、赤羽台三丁目主要枝線の追加 管渠の更生工法により、赤坂幹線他24幹線の変更、豊島区駒込一丁目主要枝線他2主要枝線の追加 浸水対策事業により、江東幹線の変更、北区岩淵町、赤羽台一丁目主要枝線他1主要枝線の変更、東京駅丸の内口・銀座駅雨水貯留管の追加、蛇崩川増強幹線他1増強幹線の追加、大田区上池台三丁目増強主要枝線の追加 合流式下水道改善事業により、外濠雨水貯留管渠の追加、高速ろ過施設の追加に伴う葛西水再生センターの変更 処理施設の処理方式等の変更により、砂町水再生センター他1水再生センターの変更、勝どきポンプ場他1ポンプ場の変更
		平成27.3.31 関東地方整備局告示第206号		計画区域56,375ha 変更なし	昭和28年～平成31年度（2019年度）3年間 延伸	9,103,059	変更なし	千代田幹線の変更、加平ポンプ場の変更、事業期間の延伸

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備 考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平成28. 3. 22 届出	計画区域 56, 566ha 変更なし	昭和32年～平成31年度 (2019年度) 変更なし	9, 573, 302	変更なし	再構築事業により、東大島幹線の変更、千代田区紀尾井町主要枝線他11主要枝線の追加 管渠の更生工法により、高段幹線他7幹線の変更、山谷堀雨水渠の変更 浸水対策事業により、第二桃園幹線他3幹線の追加、世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目主要枝線他4主要枝線の追加、千川増強幹線の変更 合流式下水道改善事業により、北区柴町石神井川流域貯留池の追加 処理施設の処理方式等の変更により、芝浦水再生センターの変更。処理施設のポンプ設備、汚泥処理設備等の変更により、森ヶ崎水再生センター他2水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、汐留ポンプ場他2ポンプ場の変更
	平成 28. 4. 19 東京都告示 第860号			計画区域 56, 375ha 変更なし	—	—	変更なし	銭瓶町ポンプ場の用地変更 千代田区大手町二丁目地内において、立体的な範囲を定める(面積約1, 530m2を対象)
	平成 29. 3. 6 東京都告示 第344号			計画区域 56, 375ha 変更なし	—	—	変更なし	千代田幹線のルート変更 浜町ポンプ場、大森東ポンプ場の用地変更
		平成29. 4. 17 関東地方整備局告示第186号		計画区域 56, 375ha 変更なし	昭和28年～平成33年度 (2021年度)	9, 987, 408	変更なし	銭瓶町ポンプ場の用地変更 千代田区大手町二丁目地内において、立体的な範囲を定める(面積約1, 530m2を対象) 事業期間の延伸
			平成29. 3. 29 届出	計画区域 56, 566ha 変更なし	昭和32年～平成33年度 (2021年度)	9, 987, 408	変更なし	再構築事業により、南元町幹線の変更、千代田区霞が関三丁目、平河町二丁目主要枝線の変更、常盤橋幹線の追加 管渠の更生工法により大手町幹線他30幹線の変更、山谷堀雨水渠の変更、江東区亀戸二、七丁目主要枝線他1主要枝線の追加 浸水対策事業により、足立区千住関屋町主要枝線他2主要枝線の追加、渋谷駅東口雨水調整池の追加、第二谷田川幹線他4幹線の変更と中野区本町二丁目、弥生町一丁目主要枝線他9主要枝線の変更 合流式下水道改善事業により、外濠雨水貯留管渠の変更、北区石神井川流域貯留池の変更 処理施設の処理方式等の変更により、三河島再生センターの変更、処理施設の汚泥処理設備等の変更により、新河岸水再生センター他2水再生センターの変更 ポンプ施設の変更により、銭瓶町ポンプ場他6ポンプ場の変更

事業名	都市計画決定	事業計画の認可		計画又は事業計画の概要				備 考
	年月日 告示番号	都市計画法	下水道法	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費 (百万円)	計画基準	
		年月日 告示番号	年月日 認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平成 29. 11. 30 東京都告示 第1747号			計画区域 56, 375ha 変更なし	—	—	変更なし	渋谷川幹線のルート変更 和泉町ポンプ場の廃止
		平成30. 3. 16 関東地方整備局告示第 63号		計画区域 56, 375ha 変更なし	昭和32年～ 平成35年度 (2023年度)	10, 404, 146	変更なし	千代田幹線のルート変更 渋谷川幹線のルート変更 浜町ポンプ場、大森東ポンプ場の用地変更、大森東ポンプ場において立体的な範囲を定める（面積約 6, 200m2を対象） 事業期間の延伸
			平成30. 3. 27 届出	計画区域 56, 566ha 変更なし	昭和32年～ 平成35年度 (2023年度)	10, 404, 146	変更なし	再構築事業により、渋谷川幹線他3 幹線の変更 管渠の更生工法により弁天町幹線 他19幹線の変更、新宿区住吉町、河田町主要枝線の変更 浸水対策事業により、台東区松が谷二丁目主要枝線他4主要枝線の追加を行う。永代幹線他4幹線の変更と北区豊島二、三丁目主要枝線他1 主要枝線の変更 合流式下水道改善事業により、善福寺川雨水貯留施設及び善福寺川雨水貯留管渠の変更 処理施設の処理方式等変更により、葛西水再生センター他1水再生センターの変更。処理施設の汚泥処理設備等の変更により、葛西水再生センター他2水再生センターの変更、東部汚泥処理プラントの変更 ポンプ施設の変更により、浜町ポンプ場他3ポンプ場の変更

2-2-2 都市計画決定の概要

(1) 名 称 東京都市計画下水道 東京都公共下水道

(2) 排水区域

区 分	名 称	面 積	備 考
計画の決定	東京都公共下水道	56,375ha	千代田区ほか22特別区

(3) 下水道管きょ

内 訳	幹線数
合 流 管 き ょ	38
分 流 管 き ょ (汚水)	1
分 流 管 き ょ (雨水)	1
放 流 管 き ょ	84
幹 線 管 き ょ 計	124

(4) ポンプ施設

処理区名 及び排水 区 名	名 称	位 置	敷 地 面 積
芝 浦 処 理 区	浜 町 ポ ン プ 場	中央区日本橋浜町三丁目地内	約 4,890m ²
	箱 崎 ポ ン プ 場	中央区日本橋箱崎町地内	約 3,300m ²
	桜 橋 ポ ン プ 場	中央区新富一丁目地内	約 2,640m ²
	桜橋第二ポンプ場	中央区湊一丁目地内	約 6,300m ²
	明 石 町 ポ ン プ 場	中央区築地七丁目地内	約 3,050m ²
	芝 浦 ポ ン プ 場	港区芝浦四丁目地内	約 11,560m ²
	銭 瓶 町 ポ ン プ 場	千代田区大手町二丁目地内	約 10,980m ²
	品川埠頭ポンプ場	品川区東品川五丁目地内	約 2,110m ²
	天 王 洲 ポ ン プ 場	品川区東品川二丁目地内	約 300m ²
	汐留第二ポンプ場	港区海岸一丁目地内	約 9,890m ²
	東 品 川 ポ ン プ 場	品川区東品川三丁目地内	約 11,500m ²
	一 ツ 橋 ポ ン プ 場	千代田区一ツ橋一丁目地内	約 1,500m ²
	勝 ど き ポ ン プ 場	中央区勝どき五丁目地内	約 5,630m ²
三 河 島 処 理 区	白 鬚 西 ポ ン プ 場	荒川区南千住八丁目地内	約 13,500m ²
	湯 島 ポ ン プ 場	文京区湯島四丁目地内	約 3,030m ²

処理区名 及び排水 区 名	名 称	位 置	敷 地 面 積
三 河 島 処 理 区	日 本 堤 ポ ン プ 場	台東区浅草五丁目地内	約 3,200m ²
	山 谷 ポ ン プ 場	台東区橋場二丁目地内	約 600m ²
	藍 染 ポ ン プ 場	荒川区荒川八丁目地内, 三河島水再生センター内	—
	町 屋 ポ ン プ 場	荒川区町屋八丁目地内	約 3,900m ²
	後 楽 ポ ン プ 場	文京区後楽一丁目地内	約 6,610m ²
砂 町 処 理 区	小松川第二ポンプ場	江戸川区小松川一丁目地内	約 14,600m ²
	千住西ポンプ場	足立区千住桜木一丁目地内	約 3,470m ²
	千住ポンプ場	足立区千住曙町地内	約 5,840m ²
	隅田ポンプ場	墨田区堤通二丁目地内	約 6,190m ²
	吾 婦 ポ ン プ 場	墨田区立花五丁目地内	約 6,170m ²
	吾 婦 第二ポンプ場	墨田区立花六丁目地内	約 18,000m ²
	小松川ポンプ場	江戸川区平井三丁目地内	約 9,130m ²
	大 島 ポ ン プ 場	江東区大島六丁目地内	約 9,080m ²
	業平橋ポンプ場	墨田区吾妻橋三丁目地内	約 5,790m ²
	三之橋ポンプ場	墨田区立川四丁目地内	約 4,710m ²
	佃 島 ポ ン プ 場	中央区佃三丁目地内	約 6,500m ²
	越中島ポンプ場	江東区越中島三丁目地内	約 810m ²
	木 場 ポ ン プ 場	江東区東陽七丁目地内	約 8,890m ²
	東 雲 ポ ン プ 場	江東区潮見一丁目地内	約 5,000m ²
	江 東 ポ ン プ 場	江東区東雲二丁目地内	約 23,200m ²
	両 国 ポ ン プ 場	墨田区横網一丁目地内	約 9,000m ²
	有明北その1ポンプ場	江東区有明二丁目地内	約 250m ²
	台場その1ポンプ場	港区台場地内	約 560m ²
	青海その2ポンプ場	江東区青海一丁目地内	約 540m ²
	有明南その1ポンプ場	江東区有明三丁目地内	約 390m ²
	千住関屋ポンプ場	足立区千住関屋町地内	約 10,000m ²
	新 砂 ポ ン プ 場	江東区新砂三丁目地内	約 2,250m ²
	若 洲 ポ ン プ 場	江東区若洲地内	約 1,150m ²
	新木場ポンプ場	江東区新木場二丁目地内	約 1,060m ²
	東 雲 南 ポ ン プ 場	江東区東雲二丁目地内	約 2,920m ²
	有 明 ポ ン プ 場	江東区有明四丁目地内	約 1,000m ²
	青海ふ頭ポンプ場	江東区青海二丁目地内	約 1,050m ²
	有明北雨水ポンプ場	江東区有明一丁目地内	約 5,500m ²
	豊 洲 ポ ン プ 場	江東区豊洲二丁目地内	約 340m ²
	晴 海 ポ ン プ 場	中央区晴海二丁目地内	約 3,300m ²
小 台 処 理 区	神 谷 ポ ン プ 場	北区神谷三丁目地内	約 6,800m ²
	王 子 ポ ン プ 場	北区堀船三丁目地内	約 4,700m ²
	新 田 ポ ン プ 場	足立区新田三丁目地内	約 6,000m ²
	宮 城 ポ ン プ 場	足立区宮城二丁目地内, みやぎ水再生センター内	—

処理区名 及び排水 区 名	名 称	位 置	敷 地 面 積
小 台 処 理 区	王子第二ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,500m ²
森 ヶ 崎 処 理 区	鮫 洲 ポ ン プ 場	品川区東大井一丁目地内	約 18,500m ²
	浜 川 ポ ン プ 場	品川区東大井二丁目地内	約 2,360m ²
	平 和 島 ポ ン プ 場	大田区平和島四丁目地内	約 8,500m ²
	矢 口 ポ ン プ 場	大田区矢口三丁目地内	約 10,200m ²
	六 郷 ポ ン プ 場	大田区南六郷一丁目地内	約 10,720m ²
	羽 田 ポ ン プ 場	大田区羽田旭町地内	約 4,740m ²
	大 森 東 ポ ン プ 場	大田区大森東一丁目地内	約 25,440m ²
	東 糀 谷 ポ ン プ 場	大田区東糀谷六丁目地内	約 21,470m ²
	雑 色 ポ ン プ 場	大田区南六郷三丁目地内	約 11,840m ²
	勝 島 ポ ン プ 場	品川区勝島一丁目地内	約 18,100m ²
	東 海 ポ ン プ 場	大田区東海四丁目地内	約 1,890m ²
	八 潮 ポ ン プ 場	品川区八潮五丁目地内	約 4,100m ²
小 菅 処 理 区	城 南 島 ポ ン プ 場	大田区城南島二丁目地内	約 1,110m ²
	京 浜 島 ポ ン プ 場	大田区京浜島一丁目地内	約 1,310m ²
	亀 有 ポ ン プ 場	葛飾区青戸七丁目地内	約 6,660m ²
葛 西 処 理 区	本 田 ポ ン プ 場	葛飾区東四つ木一丁目地内	約 9,500m ²
	堀 切 ポ ン プ 場	葛飾区堀切一丁目地内	約 7,800m ²
	新 宿 ポ ン プ 場	葛飾区新宿一丁目地内	約 5,390m ²
	細 田 ポ ン プ 場	葛飾区奥戸九丁目地内	約 6,670m ²
	小 岩 ポ ン プ 場	江戸川区南小岩五丁目地内	約 5,800m ²
	篠 崎 ポ ン プ 場	江戸川区東篠崎二丁目地内	約 46,100m ²
	西 小 松 川 ポ ン プ 場	江戸川区松島二丁目地内	約 4,880m ²
	東 小 松 川 ポ ン プ 場	江戸川区東小松川四丁目地内	約 10,050m ²
新 河 岸 処 理 区	新 川 ポ ン プ 場	江戸川区北葛西一丁目地内	約 10,000m ²
	新 小 岩 ポ ン プ 場	葛飾区西新小岩二丁目地内	約 15,540m ²
新 河 岸 処 理 区	志 村 ポ ン プ 場	板橋区小豆沢四丁目地内	約 4,440m ²
中 川 処 理 区	梅 田 ポ ン プ 場	足立区梅田四丁目地内	約 21,800m ²
	熊 の 木 ポ ン プ 場	足立区江北三丁目地内	約 19,000m ²
	加 平 ポ ン プ 場	足立区綾瀬七丁目地内	約 9,310m ²
	東 金 町 ポ ン プ 場	葛飾区東金町八丁目地内	約 15,000m ²

(5) 処理施設

名 称	位 置	敷 地 面 積
芝 浦 水 再 生 セ ン タ ー	港区港南一丁目及び港南三丁目各地内	約 215,100m ²
三 河 島 水 再 生 セ ン タ ー	荒川区荒川八丁目地内	約 184,900m ²
蔵 前 水 再 生 セ ン タ ー	台東区蔵前二丁目地内	約 24,600m ²
東 尾 久 浄 化 セ ン タ ー	荒川区東尾久七丁目地内	約 74,000m ²
砂 町 水 再 生 セ ン タ ー	江東区新砂三丁目地内	約 788,700m ²
有 明 水 再 生 セ ン タ ー	江東区有明二丁目地内	約 46,600m ²
み や ぎ 水 再 生 セ ン タ ー	足立区宮城二丁目地内	約 105,730m ²
小 台 浄 化 セ ン タ ー	足立区小台一丁目地内	約 32,700m ²
落 合 水 再 生 セ ン タ ー	新宿区上落合一丁目地内	約 85,070m ²
中 野 水 再 生 セ ン タ ー	中野区新井三丁目地内	約 63,000m ²
森 ヶ 崎 水 再 生 セ ン タ ー	大田区大森南四丁目、大森南五丁目及び昭和島二丁目各地内	約 413,500m ²
小 菅 水 再 生 セ ン タ ー	葛飾区小菅一丁目及び小菅三丁目各地内	約 140,300m ²
葛 西 水 再 生 セ ン タ ー	江戸川区臨海町一丁目地内	約 362,000m ²
新 河 岸 水 再 生 セ ン タ ー	板橋区新河岸三丁目地内	約 193,500m ²
浮 間 水 再 生 セ ン タ ー	板橋区東坂下二丁目、舟渡一丁目及び北区浮間四丁目各地内	約 207,000m ²
中 川 水 再 生 セ ン タ ー	足立区中川五丁目地内	約 309,880m ²
南 部 汚 泥 処 理 プ ラ ン ト	大田区城南島五丁目地内	約 71,850m ²
東 部 汚 泥 処 理 プ ラ ン ト	江東区新砂三丁目地内	約 114,000m ²

(6) 設計の概要

ア) 計画基準

計 画 汚 水 量	地域に応じて定め区部平均で日平均270L／人／日（給水量を基準とする汚水量）である。 その他、工場排水、地下水量を見込む。区部全体で日最大 6,090,000m ³ ／日
雨 水 流 出 量	降雨強度公式 $i = \frac{5,000}{t + 40} \text{ として}$ $Q = C \times \frac{5,000}{t + 40} \times \frac{10,000}{60 \times 60 \times 1,000} \times A$ により算定 ここにQ：雨水流出量（m³／秒） C：流出係数 A：排水面積（ha） t：降雨継続時間（分） Cは用途地域及び表面工種に応じ20～90%と定む。
計 画 人 口	区部全体で 8,691,800人とした。

イ) 主要施設 省略

2-2-3 施行済みの事業

(1) 東京都市計画東京市下水道

事業別	予算額 円	竣工額 円	施工延長 m	施行年度	摘要
第1期下水道改良工事	15,000,000	14,618,123	135,818	自明治 44年 至大正 12年	浅草区、下谷区の大部、本郷区、神田区の一部並びに田町、和泉町ポンプ場及び三河島処理場竣工
下水道一部速成工事	2,520,000	2,497,989	14,876	自大正 5年 至 同 9年	山の手及び下谷方面、芝区の内、雨水氾濫箇所に対し施行
第2期下水道改良工事	20,000,000	4,311,283	35,115	自大正 9年 至 同 12年	麹町、日本橋、京橋区の一部並びに銭瓶町ポンプ場の一部施行、震災のため打ち切り
帝都復興下水道改良工事	40,211,321	39,603,453	280,056	自大正 12年 至昭和 6年	焼失区域一帯並びに芝浦、銭瓶町、木場、業平、三之橋各ポンプ場、砂町処理場
管渠移転工事	2,454,911	2,310,518	102,567	自大正 14年 至昭和 5年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、下水道の移転整理
下水道応急整理工事	1,600,000	948,402	30,465	自大正 15年 至昭和 4年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、既設下水道の整理
失業救済工事 (昭和2年度)	355,108	340,415	2,518	自昭和 2年 至 同 3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事 (昭和3年度)	461,624	428,477	4,472	昭和 3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事 (昭和4年度)	1,932,460	1,711,460	17,563	自昭和 4年 至 同 5年	全市域に亘り雨水氾濫箇所に施行
昭和5年度速成工事	3,000,000	2,674,854	39,619	自昭和 5年 至 同 7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事 (昭和6年度)	500,000	455,538	12,285	自昭和 6年 至 同 7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事 (昭和7年度)	500,000	461,219	8,516	自昭和 7年 至 同 8年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
昭和5, 6, 7年度第2改良速成工事	8,250,000	7,561,665	120,534	自昭和 5年 至 同 8年	同上並びに芝浦ポンプ場の拡張
継続都市計画速成工事	5,740,695	5,600,286	33,792	自大正 14年 至昭和 9年	全市域並びに急施を要すべき箇所に施行
継続都市計画完成下水道改良工事	38,500,000	27,688,297	336,689	自大正 7年 至昭和 19年	同市内の下水道の内、ポンプ場、下水処理場の完成、管渠残部の約5割
計	141,026,119	111,211,979	1,174,885		
下水道課以外にて施行	9,905,064	9,905,064	247,700	昭和 19年	復興局・府・市・道路の改修施行するものの工費は推計による。
備考 継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。	150,931,183	121,117,043	1,422,585		

(2) 東京都市計画郊外下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
大崎町 (第1期工事)	746,263	746,263	24,812	自大正 13年 至昭和 6年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大崎町 (第2期工事)	273,369	273,369	20,246	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大久保町 (第1期工事)	408,763	408,763	10,066	自昭和 3年 至 同 6年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
大久保町 (第2期工事)	4,743	4,743	-	昭和 7年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
高田町	527,407	527,407	10,669	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧高田町地内に施行
西巢鴨町	68,829	68,829	514	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧西巢鴨町地内に施行
巢鴨町	674,982	674,982	27,998	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧巢鴨町地内に施行
王子町	731,194	731,194	10,826	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧王子町地内に施行
尾久町 (第1期工事)	779,144	779,144	27,731	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
尾久町 (第2期工事)	10,050	10,050	196	昭和 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
東部下水道町村 組合	837,842	837,842	9,034	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧日暮里、三河島、 南千住町地内に施行
千住町 (第1期工事)	507,995	507,995	13,149	自大正 10年 至昭和 15年	市域併合以前旧千住町地内に施行
千住町 (第2期工事)	819,869	819,870	28,019	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧千住町地内に施行
臨時部下水道千 住町工事	27,000	23,355	703	昭和 7年	千住町(第2期)残部市域併合後旧 千住町地内に施行
継続郊外下水道 改良工事	15,800,000	15,440,595	285,197	自昭和 7年 至 同 19年	新市域内旧町村にて施行中のもの を引続き旧市域合併後一部追加施 行
計	22,217,450	21,854,401	469,160		
下水道課以外に て施行	2,228,612	2,228,612	56,301	昭和 19年	府、市道路改修に伴い施行するも の工費は推計による。
新市域合計	24,446,062	24,083,013	525,461		
総 計	175,377,245	145,200,056	1,948,046		

備考 継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。

(3) 終戦後施行

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備 考
下水道復旧	15,795,000	15,795,000		昭和 年 20～23	戦災箇所及び戦時 未補修のまま機能 低下又は停止をみ た箇所を復旧
計	15,795,000	15,795,000	—	—	
下水道復旧 管渠移転	61,065,000	55,408,460	15,821.00	21～25	区画整理地区内の 下水管移転及び新 管を敷設する(事 業名変更)
〃	40,000,000	39,129,844	9,649.00		〃
〃	56,000,000	55,245,816	11,649.00		〃
〃	60,000,000	58,017,088	11,805.00		〃
〃	57,000,000	51,828,572	10,415.00		〃
〃	85,000,000	79,776,048	16,243.00		〃
〃	139,195,995	122,992,105	23,125.00		〃
〃	95,000,000	88,456,072	12,832.20		〃
計	593,260,995	550,854,005	111,539.20		
下水道増補 改 良	82,500,000	21,473,830		21～25	既存設備の改良増 補
計	82,500,000	21,473,830			
下水道拡張	増補改良事業も含む				
〃	276,000,000	95,929,364	7,602.00	23～25	下水道施設を拡張 する。
〃	同 上 309,000,000	159,962,267	14,296.00	26	〃
〃	(334,931,485 144,391,984)	257,601,869	17,992.00	27	〃
〃	(500,000,000 221,721,600)	490,760,207	15,267.00	28	〃
〃	(600,000,000 230,961,393)	434,046,434	22,075.00	29	〃
〃	(600,000,000 149,898,877)	413,675,924	26,373.60	30	〃
〃	1,633,000,000	1,047,411,361	74,588.00	31	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備 考
下水道拡張	2,226,000,000	2,032,984,363	82,103.50	昭和32年	下水道施設を拡張する。
〃	3,000,000,000 (179,200,000)	2,909,780,265	74,745.70	33	〃
〃	4,500,000,000 (231,000,000)	4,171,154,459	77,109.87	34	〃
〃	7,600,000,000 (410,000,000)	7,181,363,259	88,872.76	35	〃
〃	10,042,190,000 (538,010,506)	9,666,336,043	77,860.00	36	〃
〃	12,000,000,000 (60,000,000)	10,667,617,617	105,240.78	37	〃
〃	16,842,000,000 (515,150,911)	14,636,505,985	157,222.90	38	〃
〃	21,841,500,000 (2,488,230,522)	21,489,502,510	225,032.67	39	〃
〃	25,215,000,000 (725,709,853)	22,956,280,686	190,588.02	40	〃
計	107,519,621,485	98,450,950,346	1,242,673.80		
施設拡張 整備拡充	29,800,000,000 (781,187,185)	26,709,866,617	287,335.46	41	
〃	38,000,000,000 (943,227,036)	33,879,886,446	340,648.78	42	
〃	40,000,000,000 (267,902,298)	38,484,477,528	375,613.57	43	
〃	43,000,000,000	39,303,969,385	337,878.05	44	
〃	52,500,000,000	49,568,848,206	348,182.09	45	
〃	91,455,000,000	80,549,458,676	484,952.40	46	
〃	116,000,000,000 (10,905,541,324)	113,193,236,890	531,293.73	47	
〃	118,000,000,000 (11,537,304,434)	119,490,214,852	487,891.79	48	
〃	155,000,000,000 (9,652,064,582)	153,401,160,308	388,449.06	49	
〃	195,000,000,000	158,375,760,231	410,696.35	50	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備考
施設拡張 整備拡充	195,000,000,000	169,861,915,545	375,041.71	昭和51年	
〃	215,000,000,000 (867,084,455)	183,879,203,725	354,568.29	52	
〃	225,000,000,000 (537,462,000)	200,770,418,542	377,322.42	53	
〃	225,000,000,000 (892,000,000)	216,117,146,568	414,806.96	54	
〃	225,000,000,000 (8,773,000,000)	221,090,598,467	313,255.46	55	
〃	225,000,000,000 (12,097,000,000)	225,703,824,558	286,535.66	56	
〃	235,000,000,000 (10,883,000,000)	240,294,999,265	324,238.30	57	
〃	237,000,000,000 (4,589,000,000)	224,948,862,467	369,675.91	58	
〃	237,000,000,000 (1,051,000,000)	221,232,622,105	403,925.46	59	
〃	237,000,000,000	235,327,359,369	420,700.25	60	
〃	257,000,000,000	247,616,067,985	499,137.19	61	
〃	269,000,000,000	266,981,726,242	501,636.35	62	
〃	257,000,000,000	246,566,597,174	440,851.78	63	
〃	266,700,000,000	259,416,565,374	430,355.00	平成元年	
〃	266,700,000,000	250,536,149,078	384,846.93	2	
〃	270,000,000,000	252,862,831,126	312,408.17	3	
〃	267,000,000,000	266,847,499,465	275,268.61	4	
〃	279,800,000,000	274,380,285,889	245,567.00	5	
〃	255,000,000,000 (4,199,412,000)	248,966,359,725	207,090.00	6	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備考
施設拡張 整備拡充	245,000,000,000 (4,689,126,500)	241,084,515,838	137,911.00	平成7年	
〃	225,000,000,000 (2,403,341,300)	199,521,087,595	107,273.00	8	
〃	220,000,000,000 (2,047,032,300)	185,895,923,809	88,906.00	9	
計	6,212,955,000,000	5,892,859,439,050	11,264,262.73		
下水道建設	190,000,000,000 (2,637,128,000)	169,169,583,864	89,338.00	10	
〃	170,000,000,000 (18,505,947,000)	154,302,632,807	88,517.60	11	
〃	165,000,000,000 (22,641,079,000)	162,334,545,780	96,792.90	12	
〃	165,000,000,000 (18,809,119,500)	148,286,628,117	91,900.40	13	
〃	150,000,000,000 (23,281,477,890)	151,469,043,009	85,221.12	14	
〃	140,000,000,000 (17,394,028,000)	145,227,298,584	111,509.85	15	
〃	125,000,000,000 (7,496,695,500)	115,891,371,500	97,547.12	16	
〃	125,000,000,000 (11,518,792,550)	107,775,106,767	88,484.92	17	
〃	125,000,000,000 (19,745,526,996)	102,568,103,803	93,812.85	18	
〃	125,000,000,000 (28,456,803,900)	120,263,392,160	98,223.33	19	
〃	125,000,000,000 (30,123,411,990)	115,276,785,800	113,240.82	20	
〃	125,000,000,000 (36,642,533,550)	130,227,673,294	107,305.19	21	
〃	125,000,000,000 (22,442,574,000)	106,524,289,644	90,888.31	22	
〃	146,486,000,000 (25,379,466,000)	127,487,736,707	106,955.71	23	
〃	145,000,000,000 (37,873,458,000)	144,369,679,005	131,085.61	24	
〃	145,000,000,000 (35,179,856,880)	153,252,174,419	129,291.33	25	

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	施行年度	備 考
下水道建設	155,000,000,000 (23,402,850,920)	151,905,292,903	129,027.92	26	
〃	158,000,000,000 (24,649,922,100)	158,428,357,957	133,205.96	27	
〃	170,000,000,000 (12,828,278,700)	148,446,256,099	148,867.90	28	
下水道建設	180,000,000,000 (25,300,463,400)	149,949,666,756	142,786.78	平成29年	
計	2,954,486,000,000	2,763,155,618,975	2,174,003.62		

(注) ()は前年度からの繰越で外書きである。

2-3 営業

2-3-1 下水道使用件数

(1) 所管別使用件数

平成29年度末（単位：件）

種別 所別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合 計	5,641,402	5,633,161	5,470	10,412	2,771	584
経 理 部	2,771	0	0	0	2,771	584
中 部	540,903	539,895	1,008	1,127	0	0
北 部	590,622	590,395	227	1,597	0	0
東部第一	451,268	451,220	48	364	0	0
東部第二	944,158	944,060	98	718	0	0
西部第一	821,480	821,197	283	1,806	0	0
西部第二	915,611	912,053	3,558	2,966	0	0
南 部	1,374,589	1,374,341	248	1,834	0	0

- (注) 1 「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
 2 簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
 3 専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

(2) 特別区別使用件数

平成29年度末（単位：件）

種別 区別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合 計	5,641,402	5,633,161	5,470	10,412	2,771	584
千代田	54,824	54,544	12	257	268	0
中 央	117,747	116,667	910	198	170	0
港	187,186	186,852	51	405	283	0
新 宿	255,654	255,392	50	516	212	0
文 京	141,342	141,200	35	536	107	0
台 東	134,805	134,680	27	206	98	1
墨 田	165,741	165,635	13	148	93	79
江 東	285,963	285,585	35	216	343	251
品 川	245,900	245,751	45	380	104	0
目 黒	175,929	175,862	38	289	29	0
大 田	422,202	421,931	39	447	232	0
世田谷	531,001	530,797	126	718	78	0
渋谷	181,997	181,832	35	267	130	0
中 野	218,921	218,812	73	341	36	0
杉 並	347,182	346,993	160	949	29	0
豊 島	197,561	197,316	131	774	114	0
北	204,958	204,857	68	408	33	37
荒 川	117,271	117,199	34	81	38	25
板 橋	325,320	325,101	138	659	81	42
練 馬	385,521	382,095	3,352	1,899	74	35
足 立	355,356	355,217	47	290	92	27
葛 飾	238,651	238,582	21	194	48	29
江戸川	350,370	350,261	30	234	79	58

- (注) 1 「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
 2 簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
 3 専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお、併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

(3) 水道汚水使用件数

過去10年間の水道汚水使用件数の推移は次のとおりである。

(単位：件)

種別 年度末	合計		一般用	浴場営業用
	件数	指数		
20	5,037,450	100	5,036,727	723
21	5,069,942	101	5,069,239	703
22	5,107,553	101	5,106,882	671
23	5,154,157	102	5,153,517	640
24	5,218,430	104	5,217,815	615
25	5,295,917	105	5,295,327	590
26	5,375,173	107	5,374,618	555
27	5,459,340	108	5,458,818	522
28	5,545,773	110	5,545,281	492
29	5,633,161	112	5,632,694	467

(注) 指数は平成20年度を基準としている。

(4) その他汚水使用件数

過去10年間のその他汚水使用件数の推移は次のとおりである。

(単位：件)

種別 年度末	井戸汚水				その他汚水				
	手動		動力		地下鉄 湧水	工業用水道		その他	
	専用	併用	専用	併用		専用	併用	専用	併用
20	1	3	7,325	15,620	362	98	639	2,106	0
21	1	3	6,848	14,851	365	98	633	2,216	0
22	1	3	6,655	14,369	351	97	633	2,249	0
23	1	3	6,456	13,875	353	97	633	2,302	0
24	1	3	6,275	13,353	357	99	613	2,291	0
25	1	3	6,085	12,648	358	97	613	2,433	0
26	1	3	5,901	12,599	360	99	600	2,499	0
27	1	3	5,701	11,230	362	98	595	2,284	0
28	1	3	5,524	10,853	365	102	581	2,300	0
29	1	3	5,469	10,409	365	99	584	2,307	0

(注) 1 専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

2 簡易水道水は「井戸汚水」欄に計上した。

2－3－2 汚水排出量

(1) 用途別汚水排出量

過去10年間の用途別汚水排出量の推移は、次のとおりである。

(単位：m³)

年度	計	指数	一般用	浴場営業用
20	1,121,001,830	100	1,114,058,383	6,943,447
21	1,111,571,937	99	1,105,012,454	6,559,483
22	1,116,894,146	99	1,110,491,761	6,402,385
23	1,093,016,458	98	1,086,879,493	6,136,965
24	1,094,642,323	98	1,088,526,802	6,115,521
25	1,094,097,641	98	1,088,357,145	5,740,496
26	1,088,628,969	97	1,083,144,139	5,484,830
27	1,095,595,249	98	1,090,246,551	5,348,698
28	1,096,559,030	98	1,091,436,486	5,122,544
29	1,103,700,981	98	1,098,772,432	4,928,549

(注) 指数は平成20年度を基準としている。

(2) 用途別・月別汚水排出量

(平成29年度 単位：件、m³)

	計		
	件数	水量	1件当たり平均水量
合計	67,863,769	1,103,700,981	16.3
4月	5,559,227	89,586,677	16.1
5月	5,698,554	93,078,968	16.3
6月	5,586,120	91,589,255	16.4
7月	5,695,202	93,267,912	16.4
8月	5,602,919	92,058,156	16.4
9月	5,686,316	92,755,186	16.3
10月	5,619,618	91,333,110	16.3
11月	5,706,546	92,224,716	16.2
12月	5,609,097	91,907,245	16.4
1月	5,704,796	96,555,223	16.9
2月	5,608,759	92,490,713	16.5
3月	5,786,615	86,853,820	15.0
	一 般 用		
	件数	水量	1件当たり平均水量
合計	67,857,578	1,098,772,432	16.2
4月	5,558,708	89,176,995	16.0
5月	5,698,008	92,652,326	16.3
6月	5,585,611	91,177,305	16.3
7月	5,694,682	92,865,400	16.3
8月	5,602,402	91,641,056	16.4
9月	5,685,786	92,331,556	16.2
10月	5,619,121	90,932,350	16.2
11月	5,706,017	91,823,696	16.1
12月	5,608,601	91,523,782	16.3
1月	5,704,294	96,144,193	16.9
2月	5,608,283	92,098,622	16.4
3月	5,786,065	86,405,151	14.9
	浴場営業用		
	件数	水量	1件当たり平均水量
合計	6,191	4,928,549	796.1
4月	519	409,682	789.4
5月	546	426,642	781.4
6月	509	411,950	809.3
7月	520	402,512	774.1
8月	517	417,100	806.8
9月	530	423,630	799.3
10月	497	400,760	806.4
11月	529	401,020	758.1
12月	496	383,463	773.1
1月	502	411,030	818.8
2月	476	392,091	823.7
3月	550	448,669	815.8

(注) 件数は、調定件数である。

2-3-3 料金徴収

(1) 下水道料金調定・収入状況

過去10年間の下水道料金の調定・収入の推移は次のとおりである。

(単位：円、%)

種別 年度	過年度繰越額	当該年度調定額	合計 (A)	当該年度収入額 (B)	収入率 (B/A)
20	16,186,308,328	174,294,480,882	190,480,789,210	176,254,203,382	92.5
21	14,226,585,828	170,840,484,637	185,067,070,465	171,887,255,599	92.9
22	13,179,814,866	171,378,285,138	184,558,100,004	171,472,065,674	92.9
23	13,086,034,330	166,101,048,517	179,187,082,847	166,281,871,951	92.8
24	12,905,210,896	166,735,652,366	179,640,863,262	164,720,894,949	91.7
25	14,919,968,313	166,449,741,020	181,369,709,333	165,952,584,815	91.5
26	15,417,124,518	169,285,864,821	184,702,989,339	172,630,197,836	93.5
27	12,072,791,503	171,107,660,483	183,180,451,986	169,877,498,269	92.7
28	13,302,953,717	170,332,259,037	183,635,212,754	170,809,317,491	93.0
29	12,825,895,263	171,123,055,052	183,948,950,315	171,282,223,060	93.1

(2) 所管別料金調定・収入状況

種別 所別	過年度繰越額	平成29年度調定額	合 計	平成29年度収入額
合 計	12,825,895,263	171,123,055,052	183,948,950,315	171,282,223,060
水道局委託	12,461,305,439	166,207,412,107	178,668,717,546	166,326,604,912
経 理 部	226,267,045	3,515,016,996	3,741,284,041	3,521,713,383
中 部	63,167,203	819,146,770	882,313,973	819,650,302
北 部	42,810,203	58,581,168	101,391,371	92,766,602
東部第一	1,594,974	67,320,066	68,915,040	65,060,199
東部第二	7,767,634	33,643,020	41,410,654	39,909,854
西部第一	6,335,189	116,979,488	123,314,677	115,373,460
西部第二	1,518,880	85,637,782	87,156,662	85,123,944
南 部	15,128,696	219,317,655	234,446,351	216,020,404

(3) 年度別下水道料金調定額等の推移

(単位：件、m³、円)

項目 年度	件 数 A	汚水排出量 B	平均水量 B/A	調定金額 C	平均金額 C/A
20	61,046,040 (100.00)	1,121,001,830 (100.00)	18.4 (100.00)	174,294,480,882 (100.00)	2,855 (100.00)
21	61,537,620 (102.35)	1,111,571,937 (97.95)	18.1 (95.77)	170,840,484,637 (95.98)	2,776 (93.75)
22	61,974,572 (103.08)	1,116,894,146 (98.42)	18.0 (95.24)	171,378,285,138 (96.28)	2,765 (93.38)
23	62,389,263 (103.77)	1,093,016,458 (96.32)	17.5 (92.59)	166,101,048,517 (93.31)	2,662 (89.90)
24	63,076,227 (104.91)	1,094,642,323 (96.46)	17.4 (92.06)	166,735,652,366 (93.67)	2,643 (89.26)
25	63,916,484 (106.31)	1,094,097,641 (96.41)	17.1 (90.48)	166,449,741,020 (93.51)	2,604 (87.94)
26	64,837,714 (107.84)	1,088,628,969 (95.93)	16.8 (88.89)	169,285,864,821 (95.10)	2,611 (88.18)
27	65,739,891 (109.34)	1,095,595,249 (96.55)	16.7 (88.36)	171,107,660,483 (96.13)	2,603 (87.91)
28	66,865,184 (111.21)	1,096,559,030 (96.63)	16.4 (86.77)	170,332,259,037 (95.69)	2,547 (86.02)
29	67,863,769 (112.87)	1,103,700,981 (97.26)	16.3 (86.24)	171,123,055,052 (96.14)	2,522 (85.17)

(注) 各欄の下段の () 書き数値は、平成20年度を100としたものである。

2-3-4 排水設備

(1) 年度別排水設備設置状況

種別 年度	排水設備 届出件数 (件) ※	水洗便器数		ディスプレイ 排水処理シス テム設置数 (件)	雨水浸透施設	
		大便器 (個)	うち節水型 (個)		浸透管 (m)	浸透ます (個)
平成4	87,230	127,404	70,697	—	—	—
5	94,601	136,112	86,730	—	—	—
6	92,208	126,373	79,686	—	—	—
7	87,077	115,871	82,899	—	45,979	8,959
8	87,261	106,163	80,940	—	56,230	10,551
9	76,251	100,929	73,229	—	52,905	10,001
10	77,577	102,531	80,604	3	60,262	13,998
11	77,582	100,056	82,062	15	44,433	28,921
12	78,897	105,609	92,427	37	36,815	7,522
13	84,949	111,587	100,545	71	31,954	5,603
14	90,855	122,805	111,322	89	54,249	11,398
15	102,777	132,693	121,381	110	56,804	12,700
16	103,599	135,361	126,009	119	70,165	13,147
17	108,469	135,993	125,624	183	48,649	10,841
18	118,581	146,744	141,436	343	41,648	11,099
19	88,035	114,326	107,860	77	40,729	9,036
20	77,803	106,193	101,285	134	37,091	9,811
21	72,166	106,843	98,330	120	42,147	11,507
22	67,850	102,879	98,619	82	38,308	10,990
23	76,586	110,169	107,458	135	42,433	14,672
24	77,378	107,690	105,394	169	47,439	13,515
25	98,542	123,769	121,010	227	39,016	12,934
26	91,254	121,435	119,120	327	41,479	14,062
27	87,133	109,012	106,859	203	37,925	12,350
28	98,524	116,542	113,029	161	32,303	10,598
29	90,731	128,991	126,573	204	36,327	11,460

※ 届出件数＝世帯数

(2) 年度別水洗便所助成状況

年度	助成金額 (1件当たり上限)		助 成 件 数		
	一般助成 (円)	(特別) 助成 (円)	一般助成 (件)	(特別) 助成 (件)	計 (件)
平成4	45,000	285,000	478	247	725
5	60,000	380,000	457	251	708
6	60,000	386,000	381	217	598
7	60,000	390,000	250	120	370
8	60,000	390,000	189	116	305
9	60,000	397,000	127	82	209
10	60,000	397,000	50	36	86
11	60,000	397,000	22	48	70
12	_____	397,000	(※) 1	29	30
13	_____	397,000	_____	27	27
14	_____	397,000	_____	14	14
15	_____	397,000	_____	7	7
16	_____	380,000	_____	11	11
17	_____	380,000	_____	3	3
18	_____	380,000	_____	8	8
19	_____	380,000	_____	3	3
20	_____	380,000	_____	8	8
21	_____	380,000	_____	6	6
22	_____	380,000	_____	4	4
23	_____	380,000	_____	6	6
24	_____	380,000	_____	1	1
25	_____	380,000	_____	1	1
26	_____	380,000	_____	0	0
27	_____	380,000	_____	1	1
28	_____	380,000	_____	1	1
29	_____	380,000	_____	0	0

(※) 平成11年度の受付け分であるが、事務手続上会計処理が12年度になったもの

2-3-5 水質規制

(1) 特定施設、除害施設関連の届出件数

(平成29年度)

下水道 事務所	使用開始 (変更) 届	特 定 施 設			除 害 施 設		(共 通)		
		設 置	使 用	構 造 変 更	新 設	増 改 設 築	氏 名 変 更	使 廃 用 止	承 継
東部第一	13	15	0	41	4	12	53	33	5
東部第二	17	15	0	37	5	8	38	20	2
西部第一	94	42	0	50	32	16	215	105	21
南 部	31	13	0	29	18	18	73	49	9
計	155	85	0	157	59	54	379	207	37

注 1 : 特定施設に関する届出の根拠規定

- 設置届 … 下水道法第12条の3第1項
- 使用届 … 下水道法第12条の3第2項及び第3項
- 変更届 … 下水道法第12条の4

注 2 : 除害施設に関する届出の根拠規定

- 新設、増改築 … 東京都下水道条例第4条第2項
(新設には既設の施設についての事後届出も含む)

(2) 業種別届出事業場数

(平成29年度末)

業 種 番 号	業 種	事 業 場 数	内 訳	
			特 定 事 業 場	特定事業場以外 の 事 業 場
1	食料品製造業	298	290	8
2	繊維工業	54	54	0
3	木材・木製品製造業	4	3	1
4	パルプ・紙・紙加工品製造業	6	4	2
5	製版業	415	412	3
6	出版・印刷・同関連産業	336	330	6
7	化学工業	74	59	15
8	なめしかわ・同製品・毛皮製造業	50	47	3
9	窯業・土石製品製造業	199	196	3
10	鉄鋼業	11	11	0
11	非鉄金属製造業	20	19	1
12	めっき業	327	327	0
13	金属製品製造業	389	376	13
14	機械器具製造業	81	78	3
15	その他製造業	53	42	11
16	料理品小売業・飲食店・旅館業	471	451	20
17	洗濯業	2,129	2,126	3
18	写真現像業	283	281	2
19	学校・試験研究・検査業	461	448	13
20	病院	100	84	16
21	その他の業種	1,421	1,152	269
	計	7,182	6,790	392

事業場数

… 下水道局へ届け出ている事業場数

特定事業場

… 水質汚濁防止法に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置している事業場

特定事業場以外の事業場

… 特定施設は設置していないが、下水排除基準に適合しないおそれがある事業場

(3) 重点及び一般指導事業場数

(平成29年度末)

下水道 事務所	重 点 指 導 事 業 場 数	一 般 指 導 事 業 場 数	計	内 訳		
				除 害 施 設 設 置 済	水 質 改 善 措 置 済	そ の 他
東部第一	133	219	352	258	92	2
東部第二	198	243	441	342	94	5
西部第一	181	737	918	699	211	8
南 部	174	328	502	367	124	11
計	686	1,527	2,213	1,666	521	26

重点指導事業場 … 下水道局に届け出ている事業場のうち、有害物質の使用や酸性排水等、特に下水道に与える影響が大きいと考えられるため、重点的に継続的な監視が必要な事業場

一般指導事業場 … 下水道局に届け出ている事業場のうち、重点指導事業場を除き、継続的な監視が必要な事業場

除害施設設置済事業場 … 排水を下水排除基準に適合させるための排水処理施設を設置している事業場(一部設置を含む)

水質改善措置済事業場 … 除害施設の設置以外の方法（製造方法や工程の変更、原材料や使用薬剤の変更、廃液の循環使用や全量回収等）により、水質の改善を行っている事業場

その他事業場 … 設置指導中の事業場又は除害施設や水質改善等の指導を特に要しない事業場

(4) 措置状況

(平成29年度)

		措 置 状 況			
		注意	警告	改善命令	排水一時停止命令
平成29年度 まで累計		39,980	3,314	150	2
年 度 別 内 訳	昭和49年度から 平成18年度まで	36,520	3,233	144	2
	平成19年度	457	9	0	0
	平成20年度	386	7	0	0
	平成21年度	405	4	0	0
	平成22年度	380	7	0	0
	平成23年度	330	10	0	0
	平成24年度	269	6	0	0
	平成25年度	244	9	0	0
	平成26年度	263	8	2	0
	平成27年度	263	3	1	0
	平成28年度	230	10	3	0
	平成29年度	233	8	0	0
29 年 度 下 水 道 事 務 所 別 内 訳	東部第一	42	0	0	0
	東部第二	53	1	0	0
	西部第一	89	5	0	0
	南 部	49	2	0	0

2-4 施設

2-4-1 管きょ

(1) 管きょ施設状況

年 度	管 き ょ			人 孔 (個)	汚水ます (個)
	幹線 (m)	枝線 (m)	計 (m)		
63	846,796	11,870,038	12,716,834	394,460	1,603,290
平成元	866,125	12,286,095	13,152,220	408,333	1,641,423
2	877,384	12,664,961	13,542,345	421,171	1,667,789
3	892,535	12,967,015	13,859,550	431,269	1,668,923
4	905,564	13,230,299	14,135,863	440,102	1,710,967
5	920,650	13,460,780	14,381,430	447,769	1,728,170
6	933,560	13,669,527	14,603,087	454,929	1,744,722
7	947,238	13,838,516	14,785,754	459,537	1,757,940
8	962,701	13,932,573	14,895,274	462,449	1,769,147
9	974,115	14,011,477	14,985,592	464,737	1,779,837
10	986,165	14,108,375	15,094,540	467,321	1,789,568
11	998,925	14,191,721	15,190,646	468,788	1,799,744
12	1,009,593	14,288,514	15,298,107	470,948	1,810,722
13	1,020,756	14,339,967	15,360,723	471,987	1,819,859
14	1,029,197	14,385,873	15,415,070	473,121	1,827,516
15	1,042,992	14,460,452	15,503,444	474,806	1,836,429
16	1,051,092	14,525,167	15,576,259	476,117	1,845,173
17	1,052,478	14,565,971	15,618,449	477,083	1,851,233
18	1,057,088	14,618,584	15,675,672	478,271	1,858,970
19	1,060,919	14,681,714	15,742,634	478,256	1,864,314
20	1,068,141	14,725,335	15,793,476	478,908	1,870,921
21	1,074,716	14,755,508	15,830,225	479,598	1,878,639
22	1,076,439	14,780,205	15,856,644	480,180	1,885,761
23	1,082,633	14,814,450	15,897,083	481,098	1,894,493
24	1,087,839	14,848,774	15,936,613	481,917	1,903,105
25	1,093,403	14,882,075	15,975,478	482,848	1,911,914
26	1,094,410	14,907,810	16,002,220	483,430	1,919,017
27	1,098,467	14,931,441	16,029,909	484,058	1,925,686
28	1,103,559	14,957,064	16,060,623	484,734	1,932,891
29	1,105,170	14,988,642	16,093,812	485,701	1,941,030

(2) 下水道事務所・特別区別管きょ管理延長

所管	区名	平成29年度末累計数量				
		幹線(m)	枝線(m)	計	人孔	公設汚水ます
中 部	千代田	37,440.58	254,986.49	292,427.07	6,694	26,367
	中央	26,959.55	294,072.74	321,032.29	7,010	28,029
	* 港	56,733.02	408,369.51	465,102.53	11,452	41,071
	渋谷	15,748.68	297,059.43	312,808.11	10,376	52,505
	計	136,881.83	1,254,488.17	1,391,370.00	35,532	147,972
北 部	文京	47,950.41	272,094.72	320,045.13	8,819	38,704
	台東	44,917.74	329,257.01	374,174.75	8,755	44,667
	豊島	27,997.40	369,713.94	397,711.34	13,974	69,298
	荒川	35,521.73	279,423.90	314,945.63	8,435	45,670
	計	156,387.28	1,250,489.57	1,406,876.85	39,983	198,339
東 一	墨田	26,914.51	344,176.50	371,091.01	10,375	50,221
	江東	46,181.91	697,397.25	743,579.16	16,968	54,452
	* 港		1,314.80	1,314.80	26	2
	* 品川					
	計	73,096.42	1,042,888.55	1,115,984.97	27,369	104,675
東 二	足立	109,348.98	2,004,562.37	2,113,911.35	64,705	158,483
	葛飾	53,348.39	967,591.03	1,020,939.42	33,658	117,107
	江戸川	66,074.36	1,060,655.78	1,126,730.14	34,748	135,439
	計	228,771.73	4,032,809.18	4,261,580.91	133,111	411,029
西 一	新宿	34,622.40	453,511.20	488,133.60	14,311	62,753
	中野	30,114.93	409,216.61	439,331.54	14,147	75,720
	杉並	41,910.68	776,145.38	818,056.06	24,452	116,769
	計	106,648.01	1,638,873.19	1,745,521.20	52,910	255,242
西 二	北	27,612.64	446,537.76	474,150.40	13,987	68,277
	板橋	63,883.27	737,005.48	800,888.75	26,175	107,706
	練馬	66,219.60	1,221,000.24	1,287,219.84	43,090	160,039
	計	157,715.51	2,404,543.48	2,562,258.99	83,252	336,022
南 部	* 品川	34,455.46	416,320.66	450,776.12	13,263	68,738
	目黒	22,750.45	330,914.85	353,665.30	12,033	60,127
	大田	83,001.95	1,123,114.98	1,206,116.93	35,832	158,688
	世田谷	105,461.76	1,494,199.39	1,599,661.15	52,416	200,198
	計	245,669.62	3,364,549.88	3,610,219.50	113,544	487,751
合 計		1,105,170.40	14,988,642.02	16,093,812.42	485,701	1,941,030

* 港区は、中部下水道事務所及び東部第一下水道事務所が所管する。
品川区は、東部第一下水道事務所及び南部下水道事務所が所管する。

(3) 下水道事務所別管きょ管理延長前年度比較

所管		平成28年度末 管理延長及び個数	平成29年度末 管理延長及び個数	増加数	増加率 (%)
中 部	幹 線 (m)	136,514.63	136,881.83	367.20	0.3
	枝 線 (m)	1,254,441.13	1,254,488.17	47.04	0.0
	計 (m)	1,390,955.76	1,391,370.00	414.24	0.0
	人 孔 (個)	35,513	35,532	19	0.1
	汚水ます (個)	148,002	147,972	-30	0.0
北 部	幹 線 (m)	156,342.28	156,387.28	45.00	0.0
	枝 線 (m)	1,249,601.77	1,250,489.57	887.80	0.1
	計 (m)	1,405,944.05	1,406,876.85	932.80	0.1
	人 孔 (個)	39,943	39,983	40	0.1
	汚水ます (個)	197,574	198,339	765	0.4
東 一	幹 線 (m)	72,861.62	73,096.42	234.80	0.3
	枝 線 (m)	1,039,791.35	1,042,888.55	3,097.20	0.3
	計 (m)	1,112,652.97	1,115,984.97	3,332.00	0.3
	人 孔 (個)	27,348	27,369	21	0.1
	汚水ます (個)	104,270	104,675	405	0.4
東 二	幹 線 (m)	228,757.73	228,771.73	14.00	0.0
	枝 線 (m)	4,014,651.75	4,032,809.18	18,157.43	0.5
	計 (m)	4,243,409.48	4,261,580.91	18,171.43	0.4
	人 孔 (個)	132,471	133,111	640	0.5
	汚水ます (個)	407,478	411,029	3,551	0.9
西 一	幹 線 (m)	106,648.01	106,648.01	0.00	0.0
	枝 線 (m)	1,637,417.28	1,638,873.19	1,455.91	0.1
	計 (m)	1,744,065.29	1,745,521.20	1,455.91	0.1
	人 孔 (個)	52,875	52,910	35	0.1
	汚水ます (個)	254,239	255,242	1,003	0.4
西 二	幹 線 (m)	156,752.36	157,715.51	963.15	0.6
	枝 線 (m)	2,401,315.93	2,404,543.48	3,227.55	0.1
	計 (m)	2,558,068.29	2,562,258.99	4,190.70	0.2
	人 孔 (個)	83,195	83,252	57	0.1
	汚水ます (個)	335,322	336,022	700	0.2
南 部	幹 線 (m)	245,682.62	245,669.62	-13.00	0.0
	枝 線 (m)	3,359,844.45	3,364,549.88	4,705.43	0.1
	計 (m)	3,605,527.07	3,610,219.50	4,692.43	0.1
	人 孔 (個)	113,389	113,544	155	0.1
	汚水ます (個)	486,006	487,751	1,745	0.4
計	幹 線 (m)	1,103,559.25	1,105,170.40	1,611.15	0.1
	枝 線 (m)	14,957,063.66	14,988,642.02	31,578.36	0.2
	計 (m)	16,060,622.91	16,093,812.42	33,189.51	0.2
	人 孔 (個)	484,734	485,701	967	0.2
	汚水ます (個)	1,932,891	1,941,030	8,139	0.4

2-4-2 ポンプ所・排水調整所

(1) ポンプ所計画排水量と現有排水能力

(平成29年度末)

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /日	m ³ /分
芝浦	銭 瓶 町	4.300	8.500	—	918,720	—
	浜 町	1.150	3.435	23.850	370,080	2,175
	箱 崎	—	—	14.673	—	1,110
	桜 橋 第 二	3.245	8.466	27.283	—	2,400
	桜 橋	—	—	20.993	—	1,320
	明 石 町	0.490	1.278	14.725	—	1,312
	芝 浦	10.390	31.576	26.158	2,484,000	2,020
	汐 留 第 二	0.168	3.637	31.567	—	2,280
	品 川 ふ 頭	0.306	0.586	—	14,400	—
	東 品 川	—	—	20.800	—	1,575
	天 王 洲	0.067	0.174	—	21,600	—
	計	20.116	57.652	180.049	3,808,800	14,192
三河島	後 楽	—	—	14.499	—	1,160
	白 鬚 西	0.554	1.662	20.829	108,000	1,000
	日 本 堤	—	—	36.938	—	2,540
	湯 島	1.662	4.155	—	604,800	—
	山 谷	—	—	3.640	—	285
	町 屋	0.474	1.185	9.539	142,560	700
	尾 久	—	—	54.931	—	1,885
	計	2.690	7.002	140.376	855,360	7,570
中川	梅 田	1.693	4.353	102.686	367,200	7,475
	東 金 町	—	—	42.237	—	2,920
	熊 の 木	—	—	75.220	—	5,100
	加 平	—	—	24.967	—	1,800
	計	1.693	4.353	245.110	367,200	17,295
小台	新 田	0.168	0.446	14.353	132,480	720
	王 子	—	—	31.124	—	2,255
	神 谷	0.129	0.342	43.818	45,360	3,180
	計	0.297	0.788	89.295	177,840	6,155
新河岸	志 村	—	—	18.546	—	1,495
	計	0.000	0.000	18.546	0	1,495

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /日	m ³ /分
砂町	木 場	2.984	5.142	17.735	—	1,720
	佃 島	0.785	1.210	14.986	—	1,240
	越 中 島	—	—	2.328	—	226
	大 島	2.043	4.903	22.631	—	1,890
	小 松 川	1.269	3.171	31.500	—	1,745
	両 国	—	—	44.600	—	3,540
	業 平 橋	—	3.657	20.800	164,160	1,540
	吾 孺 第 二	—	—	31.885	—	1,950
	吾 孺	0.183	0.566	11.667	49,248	—
	隅 田	0.337	0.564	16.120	—	1,200
	千 住	0.302	0.530	17.053	—	1,260
	千 住 西	0.103	—	11.781	—	960
	東 雲	—	—	13.300	—	1,565
	東 雲 南	0.335	—	—	72,000	—
	新 砂	0.644	—	—	92,160	—
	新 木 場	0.021	—	—	10,080	—
	江 東	—	—	70.365	—	1,305
	若 洲	0.027	—	—	8,640	—
	豊 洲	0.478	—	—	62,208	—
	有 北 雨 水	—	—	13.369	—	1,025
	晴 海	—	—	6.026	—	500
	台 場 その 1	0.137	0.137	—	25,920	—
	台 場 その 2	0.254	0.254	—	25,920	—
	青 海 その 1	0.662	0.662	—	28,800	—
	青 海 その 2	0.523	0.523	—	34,560	—
	青 海 ふ 頭	0.299	—	—	41,760	—
	有 明	0.080	—	—	8,640	—
	有明南その1	0.256	0.256	—	23,040	—
	有明南その2	0.321	0.321	—	28,800	—
	有明北その1	0.318	0.318	—	43,200	—
	有明北その2	0.185	0.185	—	17,280	—
	中 防 内 側	0.208	—	—	18,144	—
	計	12.754	22.399	346.146	754,560	21,666
小菅	本 田	2.377	6.291	20.505	331,200	1,750
	亀 有	0.397	1.024	14.439	126,720	1,200
	堀 切	1.244	3.294	21.488	285,120	1,955
	計	4.018	10.609	56.432	743,040	4,905

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /秒	m ³ /日	m ³ /分
葛西	東 小 松 川	2.942	7.566	40.926	777,600	2,795
	西 小 松 川	0.267	0.687	30.668	82,080	2,220
	新 川	—	—	23.310	—	1,680
	篠 崎	5.968	15.798	88.119	1,483,200	6,240
	細 田	—	—	14.000	—	1,120
	小 岩	—	—	13.000	—	1,040
	新 宿	—	—	13.000	—	1,040
	新 小 岩	0.862	2.217	34.147	365,760	2,425
	計	10.039	26.268	257.170	2,708,640	18,560
森ヶ崎	東 糀 谷	16.251	43.497	49.871	4,255,200	3,530
	羽 田	0.733	1.907	25.087	221,760	1,910
	矢 口	0.743	0.879	61.215	—	3,135
	六 郷	0.623	0.767	27.188	99,360	2,465
	雑 色	—	—	20.028	—	1,550
	平 和 島	0.777	1.932	19.912	236,160	1,350
	鮫 洲	1.036	1.050	15.943	120,960	1,360
	浜 川	0.060	0.105	3.913	28,800	495
	東 海	0.391	—	—	60,480	—
	八 潮	1.425	—	—	172,800	—
	京 浜 島	—	0.104	—	15,984	—
	勝 島	—	1.653	24.444	216,000	1,475
	大 森 東	1.032	2.814	36.054	358,560	2,464
	城 南 島	—	0.402	—	37,440	—
	計	23.071	55.110	283.655	5,823,504	19,734
合計		74.678	184.181	1,616.779	15,238,944	111,572

※ 水再生センター併設ポンプ所は含まない。

(2) ポンプ所・排水調整所概要

①ポンプ所

(平成29年度末)

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
桜橋第二	平成5月6月 中央区湊一丁目1番2号	5,670.96	445.31 229.26	中央区と千代田区の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年2月17日からのしゃ集により、芝浦水再生センターへ自然流下する。		
銭瓶町	昭和6年3月 昭和41年7月（現有） 千代田区大手町二丁目6番2号	5,619.84	1,440.19	千代田、中央両区の大部分並びに文京、新宿両区の一部の汚水を吸揚し、大手町幹線、銭瓶幹線等により芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
浜町	平成元年6月 中央区日本橋浜町三丁目44番13号	* 3,668.64	170.45 170.45	千代田区、中央区の一部の汚水及び雨水を吸揚して、雨水は隅田川に放流し、汚水は平成9年10月1日からしゃ集し、芝浦幹線より送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	H19.4.1 名称変更 浜町第二 →浜町 *内地上権 2,262.93
箱崎	昭和46年8月 中央区日本橋箱崎町44番12号	3,769.50	82.90	都道、首都高速6号線建設に伴う公有水面箱崎川及び同浜町川の埋立により雨水の自然排水ができなくなったため、ポンプ吸揚し、隅田川に放流する。汚水は、平成10年12月3日からしゃ集し芝浦水再生センターへ自然流下する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
桜橋	昭和37年4月 中央区新富一丁目2番6号	2,644.30	117.61	新富運河、楓川、京橋川を埋立て、首都高1号線が建設され、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区有楽町、丸の内及び中央区日本橋、京橋、宝町、日本橋兜町、日本橋茅場町、八丁堀、銀座、新富付近一帯の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
明石町	昭和46年9月 中央区築地七丁目18番5号	3,100.54	68.71 80.35	築地川が埋立てられたため、雨水の自然放流が不可能となった中央区築地、明石町、入船付近の雨水を吸揚し、隅田川へ放流するとともに、一部の汚水を収容し芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
芝浦	平成9年9月 港区芝浦四丁目20番48号	10,809.98	2,492.58 158.14	芝浦幹線の中継ポンプ所としての芝浦系と竹芝幹線流域の合流ポンプ所としての竹芝系の二つのポンプ所機能を有する。芝浦系は後楽からの送水と、浜町ポンプ所及び桜橋第二ポンプ所からのしゃ集汚水を受け、芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
汐留第二	平成10年4月 港区海岸一丁目10番66号	9,975.41	608.15 248.62	汐留ポンプ所流域の都市化による汚水、雨水の増加に伴い合流改善対策として稼動し、汚水は沈砂池を通過後、芝浦水再生センターに自然流下する。雨水は、吸揚し東京湾に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
品川ふ頭	昭和41年4月 品川区東品川五丁目8番17号	2,106.59	83.05	東京港埋立事業により築造された品川ふ頭の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
東品川	平成18年4月 品川区東品川三丁目9番	11,723.15	251.91	品川区、目黒区の目黒川下流沿いの左岸に位置する、五反田、大崎、東品川地区、港区港南地区目黒区の一部地域の雨水流出量の増大に対処するため、これらの地域の雨水を汲み上げて京浜運河に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
天王洲	昭和47年7月	301.19	20.70	品川区東品川二丁目付近の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
	品川区東品川二丁目1番17号					
後楽	昭和61年3月	6,611.58	97.89	神田川流域の一部の新宿区山吹町、改代町、水道町並びに文京区水道一、二丁目、関口一丁目等の雨水を吸揚し神田川分水路へ放流する。汚水は、水道橋幹線により三河島水再生センターへ自然流下する。一部汚水は芝浦幹線にて、平成9年9月2日からしゃ集している。又地域冷暖房システムの熱利用として水道橋幹線の汚水を取入れ芝浦ポンプ所へ自然流下する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
	文京区後楽一丁目4番13号					
白鬚西	平成9年4月	8,500.04	113.08	荒川区、南千住地区の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は、隅田川に放流し、汚水は第二南千住幹線により、三河島水再生センターへ送水する。なお、初期雨水は雨水貯留池に溜め、三河島水再生センターに送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
	荒川区南千住八丁目17番3号		113.08			
日本堤	大正11年11月 昭和37年12月（現有）	3,714.75	243.12	台東区の大部分、及び荒川区西日暮里五丁目の一部、東日暮里一、二、四、五丁目の一部の雨水を吸揚し、山谷堀（隅田川）に放流する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
	台東区浅草五丁目73番12号					
湯島	昭和44年4月	3,027.69	942.00	文京区の大部分、千代田区、新宿、台東、豊島、荒川各区の汚水を吸揚し、湯島幹線、藍染川幹線により三河島水再生センター内藍染ポンプ所へ送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
	文京区湯島四丁目6番27号（切通公園内）					
山谷	昭和29年3月	578.68	45.00	地盤沈下のため、自然流下による放流が不可能となった荒川区南千住二、三丁目、台東区三ノ輪、日本堤二丁目、清川二丁目、橋場一、二丁目付近の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	
	台東区橋場二丁目1番19号					
和泉町	大正11年8月	452.78	48.00	台東区上野三丁目、千代田区神田松永町、神田花岡町、神田練塀町、神田相生町、神田佐久間町一丁目、外神田一丁目と外神田三丁目の一部及び神田四、五丁目の汚水を吸揚し、浅草幹線により三河島水再生センターへ送水する。	蔵前水再生センターで遠方監視・制御	平成29年3月31日をもって廃止
	千代田区神田和泉町1番地3の12					
町屋	昭和30年3月	3,882.08	107.37	荒川区町屋の大部分、東尾久の一部の雨水及び荒川区西尾久の大部分、北区昭和町の全部、田端新町、堀船、上中里、中里、田端等の一部の汚水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、尾久幹線により三河島水再生センターへ送水する。		
	荒川区町屋八丁目21番10号		64.44			
尾久	昭和40年4月	5,488.19	381.67	荒川区東尾久、西尾久の大部分、北区昭和町、堀船、上中里、田端方面の雨水を吸揚し隅田川に放流する。	町屋ポンプ所で遠方監視・制御	
	荒川区東尾久八丁目2番2号					
木場	昭和4年12月 昭和42年4月（現有）	9,019.10	1,385.00	江東区白河、扇橋、木場、平野、東陽等の雨水を吸揚し、横十間川に放流する。汚水は平成10年4月23日からしゃ集している。		
	江東区東陽七丁目1番14号		104.38			
佃島	昭和44年4月	5,900.21	126.54	中央区佃、月島地区の雨水を吸揚し、晴海運河へ放流する。汚水は平成8年4月3日からしゃ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
	中央区佃三丁目12番4号		126.54			

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
越中島	昭和30年10月	813.03	36.70	高潮時に江東区越中島の雨水を吸揚し、越中島川に放流する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
	江東区越中島三丁目7番16号					
大島	昭和39年4月	9,094.42	1,749.71	墨田区立花の一部、江東区亀戸の雨水を吸揚し、旧中川に放流する。汚水は平成10年3月17日からしゅ集している。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
	江東区大島六丁目6番20号		165.00			
小松川	昭和37年4月 昭和62年11月（現有）	8,984.07	274.33	江戸川区平井、小松川等の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流する。汚水は、平成9年2月5日からしゅ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
	江戸川区平井三丁目1番1号		274.33			
両国	平成14年4月	8,946.13	328.40	隅田川以東、横十間川以西、蔵前橋通り以南、小名木川以北流域の雨水を吸揚し、隅田川へ放水する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
	墨田区横網一丁目4番12号					
業平橋	昭和4年7月 昭和63年4月（現有）	5,777.57	302.00	墨田区向島、吾妻橋、東駒形の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放水、汚水は業平橋幹線により砂町水再生センターへ送水する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
	墨田区吾妻橋三丁目13番6号		302.00			
吾嬬第二	平成元年6月	18,000.00	256.00	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の雨水を吸揚し、旧中川へ放流する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、砂町水再生センターに送水する。		
	墨田区立花六丁目8番34号					
吾嬬	昭和16年3月	7,243.81	111.94	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の汚水、雨水を吸揚し、雨水は旧中川に放水する。汚水は平成8年6月3日に一部しゅ集。平成16年度から送水ポンプ施設により砂町水再生センターに汚水を送水。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
	墨田区立花五丁目6番2号		138.61			
隅田	昭和38年4月	6,163.22	192.00	墨田区堤通及び東向島の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。汚水は平成8年11月7日からしゅ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
	墨田区堤通二丁目18番1号		192.00			
千住	昭和38年4月	5,830.41	410.70	足立区千住、千住大川町、日の出町、柳原、千住曙町、千住閑屋町、千住橋戸町等の雨水を吸揚し、綾瀬川に放流する。汚水は、平成8年5月8日からしゅ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
	足立区千住曙町37番27号		298.70			
千住西	昭和43年10月	3,492.05	133.90	足立区千住緑町、千住桜木の雨水を吸揚し、隅田川へ放流する。汚水は、平成8年5月17日からしゅ集している。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	
	足立区千住桜木一丁目10番1号					
東雲	昭和42年7月	4,995.54	129.00	江東区塩浜、枝川の雨水を吸揚し、東雲北運河に放流する。江東区塩浜、枝川、潮見、豊洲、辰己、東陽（洲崎）の汚水は、平成16年11月17日からしゅ集している。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区潮見一丁目2番22号					
東雲南	昭和46年6月	2,918.69	143.00	東京湾埋立事業の一環として築造された11号地区埋立地内の汚水、並びに有明、青海ふ頭ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区東雲二丁目8番2号					
新砂	昭和46年6月	2,249.99	707.00	東京湾埋立事業の一環として築造された14号その2地区埋立地内の汚水、並びに東雲南、新木場、若洲ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
	江東区新砂三丁目8番					

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
新木場	昭和49年9月	1,055.10	50.00	東京港埋立事業の一環として築造された14号地その3地区埋立地内の汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
	江東区新木場二丁目3番2号					
江東	平成18年4月	23,204.63	合流 537.52	江東区白河、三好、福住、木場、枝川、越中島、豊洲地区の3Qを超える雨水を受け持ち、あわせて分流地区である東雲一、二丁目の雨水を吸揚して、辰巳運河に放流する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区東雲二丁目7番		分流 104.15			
若洲	昭和62年6月	1,152.15	188.00	東京港埋立事業の一環として築造された15号地区埋立地内の汚水を新砂ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視	
	江東区若洲31番					
豊洲	平成19年4月	665.27	80.06	江東区豊洲地区内で発生する汚水を吸揚し、東雲幹線、東雲ポンプ所及び東陽幹線を経て砂町水再生センターへ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区豊洲二丁目3番9号					
有北 雨水	平成22年4月	4,477.87	87.10	江東区有明北地区（有明一、二丁目）の雨水を揚水して東雲運河に放流する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区有明一丁目8番					
晴海	平成23年4月	3,234.04	30.00	中央区晴海二丁目・四丁目地域において、高潮対策のための防潮護岸の整備により、同地域の雨水の自然排水が困難となるため、雨水ポンプ所を建設した。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	中央区晴海二丁目地先					
台場 その1	平成7年9月	865.84	14.50	港区台場の一部の汚水を吸揚し、台場污水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	港区台場一丁目8番2号					
台場 その2	平成7年9月	806.63	34.50	同上	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	港区台場二丁目3番2号					
青海 その1	平成7年9月	1,080.73	50.54	江東区青海二丁目の一部の汚水を吸揚し、青海污水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区青海二丁目43番					
青海 その2	平成7年9月	1,170.02	55.46	江東区青海一丁目、品川区東八潮の一部の汚水を吸揚し、青海污水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区青海一丁目地先					
青海 ふ頭	昭和49年9月	1,503.59	76.00	東京港埋立事業の一環として築造された13号その2地区埋立地内汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区青海二丁目29番					
有明	昭和46年6月	1,002.02	68.00	東京港埋立事業の一環として築造された10号その2地区埋立地内の汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区有明四丁目地先					
有明南 その1	平成7年9月	896.68	67.98	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、有明污水幹線へ圧送する。	砂町水再生センターで遠方監視・制御	
	江東区有明三丁目21番1号					

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
有明南 その2	平成7年9月	661.25	41.02	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、 有明汚水幹線へ圧送する。	砂町水再生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	江東区有明三丁目1番 25号					
有明北 その1	平成18年2月	670.78	80.24	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚 し、有明水再生センターへ圧送する。	砂町水再生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	江東区有明二丁目2番					
有明北 その2	平成7年9月	878.04	30.49	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚 し、有明水再生センター沈砂池へ圧送す る。	砂町水再生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	江東区有明二丁目3番 5号					
中防 内側	平成12年4月	1,567.09	207.74	中央防波堤内側埋立地内の汚水を吸揚・圧 送し、有明水再生センターに送水する。	砂町水再生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	江東区青海二丁目地先 (中央防波堤内側埋立 地)					
梅田	昭和52年5月	21,270.03	539.20	荒川左岸の足立区西部地域の雨水、汚水を 吸揚し、雨水は荒川に放流し、汚水は梅田 汚水幹線、中川汚水幹線により、中川水再 生センターへ送水する。		
	平成4年4月（現有） 足立区梅田四丁目24 番18号		1,475.40			
篠崎	昭和59年4月	42,526.03	2,096.60	中川、新中川以東地域のうち、常磐線以南 の、葛飾、江戸川両区域の汚水雨水並びに 東金町三丁目の一部の雨水を吸揚し、雨水 は旧江戸川へ放流し、汚水は江戸川幹線に より葛西水再生センターへ送水する。		
	江戸川区東篠崎二丁 目2番10号		2,108.03			
細田	昭和56年7月	6,869.32		葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚 し、新中川に放流する。	篠崎ポン プ所で遠 方監視・ 制御	*篠崎ポン プ所計画 排水面積 の一部
	葛飾区奥戸九丁目23 番1号		* 2,108.03			
小岩	昭和57年6月	5,833.97		葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚 し、新中川に放流する。	篠崎ポン プ所で遠 方監視・ 制御	*篠崎ポン プ所計画 排水面積 の一部
	江戸川区南小岩五丁 目4番18号		* 2,108.03			
新宿	昭和57年7月	5,530.88		葛飾区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流 する。	篠崎ポン プ所で遠 方監視・ 制御	*篠崎ポン プ所計画 排水面積 の一部
	葛飾区新宿一丁目1番 24号		* 2,108.03			
東金町	平成5年4月	12,559.02		葛飾区水元、東金町の雨水を吸揚し、江戸 川に放流する。なお、初期雨水については 雨水貯留池に溜め、中川水再生センターに 送水する。	中川水再 生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	葛飾区東金町八丁目 24番1号		592.77			
熊の木	平成5年12月	17,802.81		足立区入谷町、舎人、古千谷、西伊奥町、 北鹿浜、鹿沼、江北の雨水を吸揚し、荒川 へ放流する。	中川水再 生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	足立区江北三丁目51 番1号		1,089.20			
加平	昭和55年10月	9,499.77		足立区綾瀬、東綾瀬、東和、谷中、加平、 葛飾区西亀有、亀有の一部の雨水を吸揚 し、綾瀬川へ放流する。	中川水再 生セン ターで遠 方監視・ 制御	
	足立区綾瀬七丁目1番 34号		284.80			

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
本田	昭和50年7月	9,498.25	308.74	葛飾区東四つ木一～四丁目、四つ木一、二丁目、東立石一～四丁目、立石一、七、八丁目と青戸一、二丁目の全部と立石二～四、六丁目、青戸三、五、六丁目の一部の雨水、汚水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は綾瀬川幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
	葛飾区東四つ木一丁目4番10号		308.74			
亀有	昭和55年9月	6,679.18	94.32	足立区中川一丁目、葛飾区亀有二、三丁目、青戸七、八丁目の汚水、雨水並びに中川二～四丁目、亀有五丁目の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は青戸幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
	葛飾区青戸七丁目35番		158.98			
堀切	昭和49年8月	7,610.45	251.96	葛飾区内の綾瀬川、京成電鉄上野線及び同押上線に囲まれた地域から立石二～四、六丁目、青戸三丁目の一部と立石七丁目、四つ木一、二丁目の全部を除いた区域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は綾瀬川へ放流し、汚水は堀切下幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小菅水再生センターで遠方監視・制御	
	葛飾区堀切一丁目6番9号		251.96			
新小岩	昭和59年6月	15,245.33	415.00	葛飾区高砂、細田、奥戸、東新小岩、西新小岩等の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川に放流し、汚水は葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
	葛飾区西新小岩二丁目1番3号		415.00			
西小松川	昭和51年7月	5,276.20	91.12	葛飾区新小岩、江戸川区上一色、奥之宮町、松本町、本一色、中央、松島町の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は、葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
	江戸川区松島二丁目5番6号		376.30			
東小松川	昭和51年7月	10,048.06	1,314.40	新小岩、西小松川両ポンプ所より送水される汚水並びに江戸川区東小松川、松江、西一之江、船堀、一之江の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は葛西幹線により葛西水再生センターへ送水する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
	江戸川区東小松川四丁目2番3号		523.10			
新川	平成3年10月	10,397.09		江戸川区一之江二～七丁目、一之江町、二之江町、西瑞江四～五丁目、春江四～五丁目、江戸川四～六丁目及び船堀七丁目の雨水を吸揚し、中川へ放流する。	葛西水再生センターで遠方監視・制御	
	江戸川区北葛西一丁目16番		261.60			
新田	昭和43年4月	1,704.32	82.54	足立区新田一～三丁目全部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放流し、汚水は、鹿浜幹線によりみやぎ水再生センターへ送水する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
	足立区新田三丁目20番19号		82.54			
王子	昭和43年12月	4,856.05		北区豊島、王子、堀船、栄町、西ヶ原、東十条方面の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
	北区堀船三丁目7番7号		324.34			
神谷	平成17年4月	6,764.90	69.21	北区の東側の赤羽、赤羽南、岩淵町、志茂、神谷及び東十条流域の雨水流出量の増加や、自然排水区からポンプ排水区への変更により、合流改善等に対応し、雨水は、隅田川に放流する。	みやぎ水再生センターから遠方監視・制御	
	北区神谷三丁目10番		314.16			
志村	昭和43年8月	4,859.47		板橋区蓮根二、三丁目、東坂下一、二丁目、小豆沢四丁目、志村三丁目の全部と蓮根一丁目、志村四丁目、北区赤羽北一、二丁目の一部からの雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。	浮間水再生センターで遠方監視・制御	
	板橋区小豆沢四丁目29番1号		249.03			

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
東糞谷	平成12年4月	21,857.00	7,271.00	武蔵野、三鷹、府中、調布各市の一部ならびに狛江市の全部を含む、森ヶ崎処理区の約半分(大田幹線及び糞谷東幹線流域)の流域の汚水と、大田区東糞谷一～六丁目、西糞谷一～四丁目、萩中一、二丁目、南蒲田一～三丁目、羽田一丁目、羽田旭町、東矢口一～三丁目、池上三～七丁目、久ヶ原一、二、五丁目、南雪ヶ谷三、五丁目、西蒲田一、二、三、六、七丁目地域の雨水を揚水して、汚水は、大田西、大田東幹線により、森ヶ崎水再生センターへ送水し、雨水は、海老取川に放流する。		
	大田区東糞谷六丁目7番38号		466.60			
羽田	昭和44年5月	4,546.23	316.44	大田区西糞谷、萩中一～三丁目、本羽田一～三丁目、羽田一～六丁目、羽田旭町等の汚水、雨水並びに羽田空港、六郷ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、雨水は海老取川に放流し、汚水は六郷川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糞谷ポンプ所で遠方監視・制御	
	大田区羽田旭町16番5号		170.62			
矢口	昭和43年7月	10,406.07	216.29	(拡張用地含む)大田区矢口、下丸子、鶯の木、池上、久ヶ原の汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は矢口幹線、多摩川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糞谷ポンプ所で遠方監視・制御	
	大田区矢口三丁目33番29号		398.87			
六郷	昭和48年6月	9,299.39	203.00	大田区最南部の多摩川沿い約350haの汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放流し、汚水は六郷川幹線により羽田ポンプ所へ送水する。	東糞谷ポンプ所で遠方監視・制御	
	大田区南六郷一丁目3番27号		203.00			
雑色	平成15年7月	11,840.00		既設六郷ポンプ所に流入する雑色幹線から雨水の大部分を分水により取込み、多摩川に放流する。	東糞谷ポンプ所で遠方監視・制御	
	大田区南六郷三丁目23番1号		147.00			
平和島	昭和43年5月	10,002.19	299.64	大田区大森北一～四丁目大森本町一、二丁目、山王一～四丁目、品川区南大井三～六丁目、大井六丁目の汚水、雨水を吸揚し、雨水は大森東ポンプ所の放流渠と合流させ、京浜運河へ放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	大田区平和島四丁目1番13号		135.71			
鮫洲	昭和45年6月	8,048.72	290.99	品川区東大井一、三、四丁目、南品川一～六丁目、東大井一、四丁目、北品川二～五丁目、広町一丁目、大崎一丁目、東五反田二丁目、西五反田一～三丁目の汚水、雨水を吸揚し雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	品川区東大井一丁目13番14号		206.54			
浜川	昭和47年2月	2,361.20	30.37	品川区東大井二丁目、東大井三丁目、南大井一、四、五丁目の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は勝島運河に放流し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	品川区東大井二丁目27番20号		30.37			
東海	昭和48年6月	1,890.75	283.12	東京港埋め立て事業の一環として築造された大井ふ頭その1の1地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	大田区東海四丁目1番7号					

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					
八潮	昭和48年6月	4,104.64	881.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭1の2地区埋立地内の汚水、並びに東海、京浜島、城南島ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	品川区八潮五丁目7番6号					
京浜島	昭和51年4月	1,310.26	131.00	東京港埋立事業の一環として京浜六区地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	大田区京浜島一丁目1番4号					
勝島	平成24年4月	17,914.00	201.00	品川区東品川四丁目の一部、南品川三丁目・五丁目の一部、東大井一丁目・三丁目の一部、東大井二丁目、南大井四丁目・五丁目・六丁目の一部の低地部の雨水をポンプ吸揚して京浜運河へと放流する。また、同地区内合流式下水道の雨天時越流対策として、第二鮫洲幹線と浜川幹線の雨水貯留池を設置して放流量と放流頻度の減少、放流汚濁負荷量の削減を図る。汚水については、鮫洲ポンプ場の汚水ポンプ能力以上の汚水を汚水沈砂池を通したのち、当ポンプ場に流下させて吸揚し、森ヶ崎水処理センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	大田区勝島一丁目4番地先		201.00			
大森東	平成4年5月	21,719.47	389.00	大田区仲池上、池上、中央、大森西の大部分、池上台の一部等と、既設平和島ポンプ所流域の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は平和島ポンプ所の放流渠と合流させて京浜運河へ放流し、汚水は、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	森ヶ崎水再生センターで遠方監視・制御	
	大田区大森東一丁目34番1号		342.90			
城南島	昭和58年10月	1,108.92	113.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭その2地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	南部スラッジプラントで遠方監視・制御	
	大田区城南島二丁目9番6号					

名称	創設	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・ 制御等の別	備考
	所在地					

②排水調整所

成城	昭和54年6月	9,104.53	4,478.00	野川処理区(武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、狛江各市の全部又は一部)の汚水を野川幹線より受けて、流量調整、量水及び沈砂・しさの除去を行い、自然流下で多摩川幹線に流す。		
	世田谷区成城三丁目18番5号					

2-4-3 水再生センター・汚泥処理施設

(1) 水再生センター高級処理能力の推移

(単位: m³/日)

年度	芝浦	三河島	中川	みやぎ	砂町	有明	小菅
昭和55	1,130,000	700,000	—	358,000	680,000	—	150,000
56	1,130,000	700,000	—	358,000	680,000	—	250,000
57	1,130,000	700,000	—	358,000	680,000	—	250,000
58	1,130,000	700,000	—	358,000	680,000	—	250,000
59	1,130,000	700,000	37,500	358,000	680,000	—	250,000
60	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	—	250,000
61	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	—	250,000
62	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	—	250,000
63	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
平成元	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
2	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
3	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
4	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
5	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	—	250,000
6	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	—	250,000
7	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
8	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
9	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
10	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
11	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
12	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
13	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
14	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
15	910,000	700,000	225,000	358,000	538,000	30,000	250,000
16	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
17	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
18	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
19	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000
20	850,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
21	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
22	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
23	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
24	830,000	700,000	225,000	350,000	598,000	30,000	250,000
25	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
26	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
27	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
28	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000
29	830,000	700,000	225,000	350,000	658,000	30,000	250,000

年度	葛西	落合	中野	新河岸	浮間	森ヶ崎	計
昭和55	—	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,583,000
56	160,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,843,000
57	160,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,843,000
58	160,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,843,000
59	160,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,880,500
60	240,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,998,000
61	240,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	5,998,000
62	320,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,078,000
63	320,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,153,000
平成元	320,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,153,000
2	320,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,153,000
3	400,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,233,000
4	400,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,233,000
5	400,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,233,000
6	400,000	450,000	—	705,000	—	1,410,000	6,308,000
7	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,410,000	6,384,000
8	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,540,000	6,514,000
9	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,540,000	6,514,000
10	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,540,000	6,294,000
11	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,540,000	6,294,000
12	400,000	450,000	46,000	705,000	—	1,540,000	6,294,000
13	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
14	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
15	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,202,000
16	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
17	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
18	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
19	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
20	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000
21	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
22	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
23	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,224,000
24	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,289,000
25	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
26	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
27	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
28	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000
29	400,000	450,000	46,000	705,000	165,000	1,540,000	6,349,000

(2) 水再生センター・汚泥処理施設概要

①水再生センター

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m³/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m³/秒	計画雨天時 処理量 m³/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m³/日		
芝浦	昭和6年3月	199,127	-	850,000	区部のうち、港区の全部及び千代田、中央、新宿、渋谷各区の大部分並びに文京、品川、目黒、世田谷、豊島各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾に放流する。発生する汚泥は、森ヶ崎水再生センター（一部の汚泥を処理）を経由して南部スラッジプラントへ送泥し処理する。
	港区港南一丁目2番28号	6,440	-	62.986	
		704,900	830,000		
三河島	大正11年3月	197,878	-	390,000	区部のうち、台東、荒川両区の全部及び文京、豊島両区の大部分並びに千代田、新宿、北各区の一部地域からの下水を処理して隅田川へ放流し、一部の処理水は、東尾久浄化センターに送水して高度処理する。発生する汚泥は、全部を東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	荒川区荒川八丁目25番1号	3,936 の一部	-	33.553	
		757,800 の一部	700,000		
砂町	昭和5年2月	827,033	660	650,000	区部のうち、墨田区の全部、江東区の大部分及び中央、足立、江戸川各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時には、江東区の一部低地域の雨水を吸揚して東京湾に放流する。発生する汚泥は、中野水再生センター、落合水再生センター及び三河島水再生センターと有明水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場並びに東部スラッジプラントで処理する。
	江東区新砂三丁目9番1号	6,153 の一部	47.135	20.138	
		906,900 の一部	658,000		
有明	平成7年9月	46,600	-	60,000	区部のうち、臨海副都心区域（港、品川、江東区の一部）から発生する下水を処理し、東京湾（有明西運河）に放流する。また、発生した汚泥は、全部を東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	江東区有明二丁目3番5号	6,153 の一部	-	1.388	
		906,900 の一部	30,000		
中川	昭和59年4月	311,240	450	330,000	区部のうち、足立区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、中川へ放流する。雨天時には足立区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。発生する汚泥は、小菅水再生センターを経由し葛西水再生センターに送泥し処理する。
	足立区中川五丁目1番1号	4,442	37.490	9.907	
		521,500	225,000		
小菅	昭和52年 6月 昭和57年12月	140,300	1,363	200,000	区部のうち、足立、葛飾両区の一部地域からの下水を処理し、荒川及び綾瀬川に放流する。雨天時には足立、葛飾両区の一部の雨水を吸揚し、荒川に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「西処理施設（荒川へ放流）」、「東処理施設（綾瀬川へ放流）」と呼ぶ。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	葛飾区小菅一丁目2番1号 小菅三丁目1番地	1,633	82.206	11.047	
		265,700	250,000		

施設名	創設	敷地面積 ㎡	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m ³ /日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m ³ /秒	計画雨天時 処理量 m ³ /秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m ³ /日		
葛西	昭和56年9月	361,744	1,150	510,000	区部のうち、江戸川区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時は、江戸川区の一部の地域の雨水を吸揚し、東京湾へ放流する。発生する汚泥は、中川水再生センターと小菅水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	江戸川区臨海町一丁目1番1号	4,893	83.339	26.250	
		792,900	400,000		
落合	昭和39年3月	85,143	-	340,000	区部のうち、中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域からの下水を処理し、神田川へ放流する。発生する汚泥は、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	新宿区上落合一丁目2番40号	3,506 の一部	-	21.805	
		679,800 の一部	450,000		
中野	平成7年7月	63,000	-	100,000	区部のうち、落合処理区（中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域）からの下水の一部を処理し、妙正寺川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センター、みやぎ水再生センター、三河島水再生センターを経由し、東部スラッジプラントに送泥し処理する。
	中野区新井三丁目37番4号	3,506 の一部	-	6.226	
		679,800 の一部	46,000		
みやぎ	昭和37年4月	112,492	-	270,000	区部のうち、北区の大部分及び板橋、豊島、足立の各区の一部地域からの下水を処理し、隅田川へ放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理する。
	足立区宮城二丁目1番14号	1,687 の一部	-	10.300	
		301,800 の一部	350,000		
新河岸	昭和49年9月 前処理施設 昭和41年4月	184,626	92	420,000	区部のうち、練馬、杉並、板橋各区の大部分及び中野、北、豊島、新宿各区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川へ放流する。雨天時には板橋区の一部低地域の雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。発生する汚泥は、浮間水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	板橋区新河岸三丁目1番1号	10,474 の一部	10.066	22.222	
		1,632,900 の一部	705,000		
浮間	平成13年4月	151,812	817	420,000	区部のうち、新河岸処理区（練馬区、板橋区の大部分および中野区、杉並区、北区、新宿区、豊島区の一部地域）から発生する下水を、本水再生センターから3kmほど上流にある新河岸水再生センターと共同で処理し、新河岸川へ放流する。発生する汚泥は、全部を新河岸水再生センターに送泥し処理する。
	北区浮間四丁目27番1号	10,474 の一部	41.400	12.436	
		1,632,900 の一部	165,000		
森ヶ崎	昭和41年4月 昭和50年3月	415,309 大森南P室 10,297㎡含	509	1,540,000	区部のうち、大田区の全部、品川、目黒、世田谷の大部分、渋谷、杉並各区の一部及び武蔵野、三鷹、府中、小金井各市の一部並びに調布、狛江各市の全部と東京湾埋立地の一部からの下水を処理し、東京湾（京浜運河及び海老取運河）に放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理し、一部汚泥と脱水汚泥は南部スラッジプラントで処理する。雨天時には大田区の一部低地域の雨水を吸揚し、東京湾に放流する。
	(西) 大田区大森南五丁目2番25号	19,065 区部 14,675	62.138	64.293	
	(東) 大田区昭和島二丁目5番地1号	2,605,900 区部 2,127,600	1,540,000		

②汚泥処理施設

施設名	創 設	敷地面積 (㎡)	計画汚泥量 (DS t / d)	設置目的	備考
			現有能力		
東部 プラ ラン ツ ジ	平成9年4月	129,465	240	砂町水再生センターで発生した汚泥の一部及び砂町水再生センターで受泥した落合、中野、三河島及び有明からの送泥汚泥を処理する。	
			汚泥脱水 710DS t / d 汚泥焼却 900 t / d 廃熱発電 2,500 kW 汚泥炭化炉 600 t / d		
南部 プラ ラン ツ ジ	昭和58年10月	72,013	397	芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターで発生する汚泥の一部及び森ヶ崎水再生センターで発生する脱水汚泥の大部分を処理する。また、水再生センターから発生する焼却汚泥とセメントを加え、混練したうえ固化処理して搬出処分する。	焼却灰 処理施設 平成18年4 月稼働
			汚泥脱水 576DS t / d 汚泥焼却 1,800 t / d 焼却灰処理量 150 t / d		

③その他施設

施設名	創設	敷地面積 (㎡)	計画雨水 排水面積 ha	計画晴天時 処理量 m ³ /日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水 排水量 m ³ /秒	計画雨天時 処理量 m ³ /秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m ³ /日		
蔵前	平成10年6月	26,405	742	60,000	蔵前水再生センターは、三河島水再生センターの処理能力不足を補うため計画され先行して主ポンプ室設備(雨水ポンプ設備のみ)が稼働し、三河島処理区の一部雨水を隅田川に放流する。
	台東区蔵前二丁目1番8号	3,936の一部	87.188	1.817	
		757,800の一部	-		
東尾久	平成11年4月	74,000	-	200,000	東尾久浄化センターは、三河島水再生センターで処理した高級処理水の一部を受け、高度処理を行っている。処理水の一部は、三河島水再生センターの雑用水として使用し、残りを隅田川に放流している。
	荒川区東尾久七丁目2番地	3,936の一部	-	8.750	
		757,800の一部	200,000		

2-5 維持管理

2-5-1 管きよ

(1) 管きよ作業実績

所管	種 別	清掃延長 (m)	清掃か所 (か所)	土砂量 (t)	管路内調査 (m)
	区名				
中部	千代田、中央、港（台場を除く）、 渋谷区の各区	30,793.3	193	1,059.5	124,238.0
北部	文京、台東、豊島、荒川の各区	16,510.1	145	2,099.1	109,473.8
東一	港（台場に限る）、江東、品川（東 八潮に限る）、墨田の各区	24,561.8	95	1,448.7	118,388.6
東二	足立、江戸川、葛飾の各区	180,925.5	41	910.7	159,446.9
西一	新宿、中野、杉並の各区	27,086.3	202	1,090.6	106,179.7
西二	北、板橋、練馬の各区	15,538.3	140	720.4	127,734.2
南部	品川（東八潮除く）、目黒、大田、 世田谷の各区	24,651.8	309	1,386.0	153,198.4
計		320,067.1	1,125	8,714.9	898,659.4

(2) 管きよ作業の推移

過去13年間の管きよ作業の推移は次のとおりである。

年度	種別	管理数量 〔上段：m〕 〔下段：か所〕	清掃数量 〔上段：m〕 〔下段：か所〕	土砂量 (t)	管路内調査 (m)
	管きよ・人孔・ます				
平成13	管きよ	15,360,723	147,132	9,797.7	520,665
	人孔・ます	2,291,846	2,132		
14	管きよ	15,415,070	181,957	8,409.2	577,895
	人孔・ます	2,300,637	2,099		
15	管きよ	15,503,444	201,817	8,996.1	643,403
	人孔・ます	2,311,235	1,890		
16	管きよ	15,576,259	208,437	6,470.4	542,729
	人孔・ます	2,321,290	1,767		
17	管きよ	15,618,449	174,650	7,360.6	529,525
	人孔・ます	2,328,316	1,380		
18	管きよ	15,675,672	147,623	5,378.7	768,684
	人孔・ます	2,337,241	1,749		
19	管きよ	15,745,658	141,930	5,830.2	977,652
	人孔・ます	2,342,570	1,609		
20	管きよ	15,793,476	189,460	9,239.0	907,190
	人孔・ます	2,349,829	1,365		
21	管きよ	15,830,225	205,992	8,111.2	771,407
	人孔・ます	2,358,237	1,613		
22	管きよ	15,856,644	280,375	9,546.1	701,323
	人孔・ます	2,365,941	1,840		
23	管きよ	15,897,083	278,027	8,758.3	708,172
	人孔・ます	2,375,591	1,568		
24	管きよ	15,936,613	200,454	8,301.7	745,682
	人孔・ます	2,385,022	1,819		
25	管きよ	15,975,478	227,332	7,764.3	634,453
	人孔・ます	2,394,762	1,223		
26	管きよ	16,002,220	231,200	8,639.7	787,264
	人孔・ます	2,402,447	1,215		
27	管きよ	16,029,909	210,250	8,695.5	743,620
	人孔・ます	2,409,744	1,210		
28	管きよ	16,060,623	238,356	7,860.4	857,539
	人孔・ます	2,417,625	1,073		
29	管きよ	16,093,812	320,067	8,714.9	868,659
	人孔・ます	2,426,731	1,138		

※ 清掃延長は、管路内清掃工の延長である。（単価契約分を含む）
土砂量は、土砂にふさ等を含む。

2-5-2 ポンプ所・排水調整所

(1) ポンプ所稼働状況

(平成29年度)

管理 区分	ポンプ所名	揚水量 (m ³)	内 訳		沈砂量 (t)	し 量 (t)	受電量 (kWh)	総使用電力内訳	
			推定汚水量 (m ³)	推定雨水量 (m ³)				揚水用 (kWh)	その他 (kWh)
中部下水	桜 橋 第 二	274,900	——	274,900	14.6	38.40	1,077,810	24,470	1,024,070
	銭 瓶 町	28,063,900	23,089,200	4,974,700	20.9	45.60	2,273,610	953,980	1,308,460
	浜 町	8,819,360	6,499,150	2,320,210	28.8	16.40	1,495,510	588,980	897,600
	箱 崎	241,200	——	241,200	0.0	4.20	291,370	4,450	234,130
	桜 橋	216,480	——	216,480	——	0.00	198,720	3,170	199,210
	明 石 町	240,300	——	240,300	15.9	0.80	253,880	7,640	248,640
	小 計	37,856,140	29,588,350	8,267,790	80.2	105.40	5,590,900	1,582,690	3,912,110
北部下水	後 楽	5,739,710	——	5,739,710	80.0	14.90	2,473,520	349,900	2,181,240
	白 鬚 西	3,208,320	2,191,250	1,017,070	3.3	2.60	841,250	350,760	700,190
	日 本 堤	146,710	——	146,710	0.0	2.80	294,300	9,220	223,300
	湯 島	59,282,620	49,585,720	9,696,900	7.3	0.00	5,625,170	5,149,530	629,220
	山 谷	1,690	——	1,690	——	0.00	39,410	40	31,790
	和 泉 町	0	0	0	——	0.00	0	0	0
	町 屋	15,060,280	11,645,910	3,414,370	52.1	11.20	940,992	662,000	257,620
東一下水	尾 久	2,369,640	——	2,369,640	24.9	3.70	295,750	73,690	191,450
	小 計	85,808,970	63,422,880	22,386,090	167.6	35.20	10,510,392	6,595,140	4,214,810
	木 場	1,748,000	——	1,748,000	51.2	20.10	951,550	70,970	837,310
	佃 島	106,900	——	106,900	23.1	1.40	204,870	2,870	202,010
	越 中 島	103,360	——	103,360	0.0	0.20	41,233	2,235	38,999
	大 島	384,550	——	384,550	3.2	4.50	227,210	12,400	190,090
	小 松 川	536,600	——	536,600	5.9	3.90	573,330	15,980	538,080
	両 国	479,370	——	479,370	14.4	1.00	1,558,800	126,341	1,336,590
	業 平 橋	1,057,750	33,450	1,024,300	15.7	0.20	607,885	36,339	493,975
	吾 孀 第 二	267,350	——	267,350	1.9	13.50	759,000	16,270	684,760
	吾 孀	4,077,870	3,545,390	532,480	0.0	0.00	511,800	434,500	※揚水用を含む
	隅 田	446,810	——	446,810	1.8	2.90	343,040	27,510	317,880
	千 住	148,010	——	148,010	7.3	0.00	213,340	18,670	196,080
東二下水	千 住 西	319,630	——	319,630	5.4	2.80	168,110	10,600	163,430
	小 計	9,676,200	3,578,840	6,097,360	129.9	50.50	6,160,168	774,685	4,999,204
	梅 田	23,350,550	12,355,910	10,994,640	107.9	20.10	4,375,530	1,881,270	2,567,520
	篠 崎	76,929,150	53,765,280	23,163,870	73.6	0.00	5,810,840	3,118,920	2,853,890
	細 田	296,600	——	296,600	40.9	1.00	392,130	15,930	360,240
	小 岩	178,280	——	178,280	12.6	0.00	465,240	12,680	379,310
南部下水	新 宿	150,210	——	150,210	1.4	0.00	293,280	7,130	261,670
	小 計	100,904,790	66,121,190	34,783,600	236.4	21.10	11,337,020	5,035,930	6,422,630
	東 糀 谷	311,111,860	243,646,170	67,465,690	549.1	80.80	31,956,100	29,801,850	2,943,280
	羽 田	7,614,270	5,045,420	2,568,850	13.2	1.10	1,012,780	449,920	550,880
	矢 口	1,575,760	——	1,575,760	84.2	1.00	1,541,840	35,270	1,478,240
	六 郷	1,601,970	645,000	956,970	24.6	2.10	632,660	59,860	543,760
	雑 色	212,310	——	212,310	10.5	1.00	661,320	14,910	614,570
南部下水	小 計	322,116,170	249,336,590	72,779,580	681.6	86.00	35,804,700	30,361,810	6,130,730

管理 区分	ポンプ所名	揚水量 (m ³)	内 訳		沈砂量 (t)	しき量 (t)	受電量 (kWh)	総使用電力内訳	
			推定汚水量 (m ³)	推定雨水量 (m ³)				揚水用 (kWh)	その他 (kWh)
芝浦	芝 浦	77,056,910	64,429,050	12,627,860	0.0	3.40	16,154,020	13,082,210	3,263,990
	汐 留 第 二	2,387,730	—	2,387,730	21.1	30.10	1,962,650	227,910	1,730,150
	品 川 ふ 頭	484,880	484,880	—	—	—	93,190	52,730	40,460
	東 品 川	284,390	—	284,390	0.0	0.00	973,370	30,440	921,120
	天 王 洲	596,480	596,480	—	—	—	63,750	21,030	42,720
	小 計	80,810,390	65,510,410	15,299,980	21.1	33.50	19,246,980	13,414,320	5,998,440
砂町	東 雲	260,010	—	260,010	12.3	1.00	298,050	11,780	253,070
	東 雲 南	4,301,280	3,767,950	533,330	0.0	—	328,770	246,050	75,780
	新 砂	3,789,280	3,162,760	626,520	—	—	357,250	250,700	106,800
	新 木 場	155,560	109,420	46,140	—	0.00	79,430	12,860	72,680
	江 東	141,640	—	141,640	0.0	0.00	1,100,680	14,110	1,077,950
	若 洲	154,100	122,620	31,480	—	0.00	89,850	19,410	70,710
	豊 洲	258,700	258,700	—	0.0	0.00	73,210	20,700	52,580
	有明北雨水	380,150	—	380,150	4.3	0.00	352,150	20,990	316,760
	晴 海	239,130	—	239,130	1.6	0.00	186,100	5,440	180,760
	台場その1	803,660	803,660	—	—	—	205,538	206,088	※揚水用を含む
	台場その2	741,790	741,790	—	—	—	192,156	192,796	
	青海その1	493,420	493,420	—	—	—	225,922	227,932	
	青海その2	346,750	346,750	—	—	—	197,015	197,575	
	青 海 ふ 頭	3,145,960	3,145,960	—	—	—	469,600	345,020	125,120
	有 明	133,700	133,700	—	—	—	54,400	13,031	41,539
	有明南その1	374,260	374,260	—	—	—	198,347	199,047	
	有明南その2	885,260	885,260	—	—	—	269,255	270,155	
	有明北その1	690,420	690,420	—	—	—	138,623	96,940	42,180
	有明北その2	644,280	644,280	—	—	—	89,600	89,600	※揚水用を含む
	中 防 内 側	354,510	354,510	—	—	—	111,980	56,720	55,690
	小 計	18,293,860	16,035,460	2,258,400	18.2	1.00	5,017,926	2,496,944	2,471,619
中川	東 金 町	2,181,550	—	2,181,550	32.9	0.40	1,558,150	241,000	1,306,480
	熊 の 木	8,573,670	—	8,573,670	73.2	7.70	1,843,300	564,690	1,163,500
	加 平	2,806,630	—	2,806,630	15.1	1.40	770,030	213,700	496,600
	小 計	13,561,850	0	13,561,850	121.2	9.50	4,171,480	1,019,390	2,966,580
小菅	本 田	8,859,880	5,916,950	2,942,930	44.3	5.60	1,832,840	764,820	1,014,110
	亀 有	2,372,800	1,525,630	847,170	14.1	2.70	500,910	149,940	331,050
	堀 切	7,376,020	4,889,330	2,486,690	5.2	0.60	822,070	370,170	407,490
	小 計	18,608,700	12,331,910	6,276,790	63.6	8.90	3,155,820	1,284,930	1,752,650
葛西	新 小 岩	14,343,720	9,885,000	4,458,720	60.2	4.70	1,873,700	628,470	1,202,800
	西 小 松 川	4,420,260	2,821,100	1,599,160	8.8	1.30	1,122,560	220,080	867,770
	東 小 松 川	37,615,300	25,241,040	12,374,260	77.8	13.60	3,550,180	2,023,300	1,417,910
	新 川	745,400	—	745,400	5.3	1.30	1,095,390	70,570	1,070,210
新小	小 計	57,124,680	37,947,140	19,177,540	152.1	20.90	7,641,830	2,942,420	4,558,690
みやぎ	新 田	2,262,250	1,562,340	699,910	20.6	—	425,800	222,530	182,840
	王 子	1,073,950	—	1,073,950	7.8	2.50	892,220	60,110	798,530
	神 谷	4,436,900	1,784,740	2,652,160	4.4	1.20	1,627,260	277,820	1,277,090
	小 計	7,773,100	3,347,080	4,426,020	32.8	3.70	2,945,280	560,460	2,258,460
浮間	志 村	266,910	—	266,910	10.7	0.60	288,130	14,490	236,340
	小 計	266,910	0	266,910	10.7	0.60	288,130	14,490	236,340
森ヶ崎	平 和 島	9,629,020	7,281,370	2,347,650	35.1	1.30	834,950	373,520	438,560
	鯨 洲	9,676,390	7,290,790	2,385,600	12.1	0.00	591,170	318,810	275,050
	浜 川	1,545,000	773,880	771,120	0.0	0.40	176,910	61,650	118,020
	東 海	444,410	444,410	—	—	0.00	113,500	52,130	62,740
	八 潮	2,585,100	2,585,100	—	0.0	0.00	338,200	194,730	145,790
	京 浜 島	543,720	543,720	—	—	0.00	120,890	51,700	60,880
	勝 島	812,200	599,840	212,360	3.6	0.00	2,054,900	64,460	1,904,390
	大 森 東	10,418,290	5,846,660	4,571,630	89.3	0.00	2,692,000	1,458,530	1,235,660
	城 南 島	645,000	645,000	—	—	—	224,800	55,940	136,761
森ヶ崎	小 計	36,299,130	26,010,770	10,288,360	140.1	1.70	7,147,320	2,631,470	4,377,851
合 計		789,100,890	573,230,620	215,870,270	1855.5	378.00	119,017,946	68,714,679	50,300,114
その他 成 城 排 水		80,763,830	80,763,830	—	46.8	0.00	65,839	—	55,020
総 合 計		869,864,720	653,994,450	215,870,270	1902.3	378.00	119,083,785	68,714,679	50,355,134

(注) 1. 受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
2. 総使用電力内訳は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。

（２）全ポンプ所揚水量及び電力量と作業費の推移

過去5年間の揚水量、電力量、作業費の推移は次のとおりである。

年 度	揚水量 (m^3)	受電量 (kWh)	作業費 (円)	揚水量100 m^3 当り作業費 (円)
平成25	875,066,589	117,847,064	6,804,320,086	777.58
26	908,274,500	118,966,912	7,509,789,317	826.82
27	887,715,775	119,550,183	7,381,193,800	831.48
28	866,005,741	118,430,825	6,693,998,310	772.97
29	869,864,720	119,083,785	7,162,043,842	823.35

(注) 揚水量、受電量は、成城排水調整所を含む。
作業費は、ポンプ作業費のみである。

（３）排水調整所稼働状況

(平成29年度)

施設名	区 分	受水量 (m^3)	沈砂量 (t)	し さ 量 (t)
成 城	年 合 計	80,763,830	46.8	0.00
	日 最 大	686,580	----	----
	日 平 均	221,270	----	----

2-5-3 水再生センター・汚泥処理施設

(1) 下水処理量

(平成29年度)

水再生センター名	種別	下水処理量 (受水量) (m ³)	簡易 処理水量 (m ³)	高級 処理水量 (m ³)	高級処理水 放流量 (m ³)	高度 処理水量 (m ³)	高度処理水 放流量 (m ³)	汚泥 発生量 (m ³)
芝 浦	年合計	229,811,460	21,661,170	210,411,510	199,975,070	-----	-----	6,933,810
	日最大	3,106,280	2,361,050	840,220	815,780	-----	-----	-----
	日平均	629,620	235,450	576,470	547,880	-----	-----	19,000
三 河 島	年合計	149,632,020	12,825,800	137,140,510	99,328,670	0	0	9,569,980
	日最大	1,970,580	592,500	467,500	361,260	0	0	-----
	日平均	409,950	121,000	375,730	272,130	0	0	26,220
東 尾 久	年合計	-----	-----	-----	-----	33,573,160	26,857,520	-----
	日最大	-----	-----	-----	-----	98,160	84,000	-----
	日平均	-----	-----	-----	-----	91,980	73,580	-----
砂 町	年合計	132,570,800	17,830,900	110,910,050	129,636,010	46,952,650	単独算出不能	10,428,480
	日最大	2,538,410	903,000	483,690	548,540	153,310	-----	-----
	日平均	363,210	231,570	303,860	355,170	128,640	-----	28,570
有 明	年合計	5,578,420	-----	-----	-----	6,003,900	4,162,200	128,260
	日最大	33,750	-----	-----	-----	34,950	29,540	-----
	日平均	15,280	-----	-----	-----	16,450	11,400	350
中 川	年合計	67,517,250	731,400	59,822,452	63,805,600	6,893,860	単独算出不能	2,382,280
	日最大	814,940	239,500	301,080	340,150	45,840	-----	-----
	日平均	184,980	73,140	163,900	174,810	18,890	-----	6,530
小 菅	年合計	73,684,360	8,560,010	59,745,890	54,844,670	-----	-----	2,279,880
	日最大	2,252,880	904,640	314,230	282,150	-----	-----	-----
	日平均	201,870	155,640	163,690	150,260	-----	-----	6,250
葛 西	年合計	117,692,410	16,080,950	120,667,160	105,087,980	-----	-----	6,125,000
	日最大	2,034,440	1,001,580	510,120	456,470	-----	-----	-----
	日平均	322,440	203,560	330,590	287,910	-----	-----	16,780
落 合	年合計	122,522,540	11,594,570	112,996,440	5,381,740	99,860,120	65,051,210	2,624,660
	日最大	1,274,550	834,840	468,740	153,500	326,640	240,200	-----
	日平均	335,680	126,030	309,580	14,740	273,590	178,220	7,190
中 野	年合計	9,836,710	-----	10,175,480	8,682,350	-----	-----	286,110
	日最大	74,770	-----	77,030	68,290	-----	-----	-----
	日平均	26,950	-----	27,880	23,790	-----	-----	780
み や ぎ	年合計	67,304,360	6,345,010	64,872,460	58,022,240	-----	-----	2,325,900
	日最大	975,760	431,050	299,500	278,030	-----	-----	-----
	日平均	184,400	74,650	177,730	158,970	-----	-----	6,370
新 河 岸	年合計	192,322,500	16,741,400	185,030,700	174,242,800	-----	-----	5,908,510
	日最大	2,769,330	1,422,600	839,350	813,400	-----	-----	-----
	日平均	526,910	283,750	506,930	477,380	-----	-----	16,190
浮 間	年合計	49,923,870	2,636,500	-----	-----	46,556,760	39,114,010	866,360
	日最大	834,550	405,040	-----	-----	240,140	203,970	-----
	日平均	136,780	73,240	-----	-----	127,550	107,160	2,370
森 ヶ 崎	年合計	415,482,670	56,624,700	344,020,230	362,863,900	52,201,900	単独算出不能	15,871,580
	日最大	6,114,900	3,809,400	1,368,250	1,438,400	169,200	-----	-----
	日平均	1,138,310	608,870	942,520	994,150	143,020	-----	43,480
計	年合計	1,633,879,370	171,632,410	1,415,792,882	1,261,871,030	292,042,350	135,184,940	65,730,810
	日平均	4,476,380	2,186,900	3,878,880	3,457,190	800,120	370,360	180,080

- (注) 1 簡易処理水量の日平均値は、回数平均を示す。
2 高級・高度処理水量は、反応槽流入量を示す。
3 高級・高度処理水放流量は、消毒処理後、河川等に放流された水量を示す。
4 汚泥発生量について、送泥するセンターは汚泥分のみの数値であり、受泥するセンターでは受泥分を除いた数値である。
5 砂町及び中川、森ヶ崎センターの高度処理水放流量は高級処理水放流量に含まれる。

水再生センター内ポンプ室揚水量

	種別	揚水量 (m ³)	内訳	
			推定雨水量 (m ³)	推定汚水量 (m ³)
蔵 前	年合計	12,160,310	2,931,570	9,228,740
	日最大	457,280		
	日平均	33,320		
東 尾 久	年合計	203,400	137,390	66,010
	日最大	25,400		
	日平均	560		

(注) 揚水した汚水は、三河島水再生センターで処理。

(2) しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量

(平成29年度)

水 再 生 セ ン タ ー 等	種別	沈砂量 (t)	しさ量 (t)	ふさ量 (t)	次亜塩素酸ソーダ使用量		
					簡易処理用 (L)	高級処理用 (L)	高度処理用 (L)
芝 浦	年合計	357.3	135.50	111.2	987,205	1,460,991	---
	日最大	---	---	---	55,031	8,126	---
	日平均	---	---	---	8,026	4,003	---
三 河 島	年合計	158.3	160.60	53.8	381,769	593,834	---
	日最大	---	---	---	11,489	2,833	---
	日平均	---	---	---	3,535	1,622	---
東 尾 久	年合計	---	---	---	---	---	46,254
	日最大	---	---	---	---	---	196
	日平均	---	---	---	---	---	127
砂 町	年合計	1,571.9	184.30	150.3	1,582,299	700,900	高級処理と 合わせて注入
	日最大	---	---	---	73,077	13,333	
	日平均	---	---	---	20,286	1,920	
有 明	年合計	0.0	0.00	0.0	---	---	46,982
	日最大	---	---	---	---	---	270
	日平均	---	---	---	---	---	129
中 川	年合計	78.0	19.70	10.5	29,731	233,370	---
	日最大	---	---	---	7,819	1,239	---
	日平均	---	---	---	2,287	639	---
小 菅	年合計	59.3	36.00	0.0	252,872	271,314	---
	日最大	---	---	---	16,914	1,395	---
	日平均	---	---	---	4,079	743	---
葛 西	年合計	150.0	17.40	72.7	398,746	751,020	---
	日最大	---	---	---	19,353	9,648	---
	日平均	---	---	---	4,923	2,058	---
落 合	年合計	132.9	56.30	14.1	251,746	722,264	1,938
	日最大	---	---	---	12,437	3,133	94
	日平均	---	---	---	2,736	1,979	5
中 野	年合計	14.1	2.30	1.7	---	24,777	---
	日最大	---	---	---	---	199	---
	日平均	---	---	---	---	68	---
み や ぎ	年合計	84.4	41.90	0.0	255,730	273,246	---
	日最大	---	---	---	9,770	1,300	---
	日平均	---	---	---	2,609	749	---
新 河 岸	年合計	751.9	62.40	732.9	393,167	404,562	---
	日最大	---	---	---	23,570	1,759	---
	日平均	---	---	---	6,049	1,108	---
浮 間	年合計	89.0	21.00	0.0	145,482	---	94,188
	日最大	---	---	---	9,683	---	502
	日平均	---	---	---	2,694	---	258
森 ケ 崎	年合計	375.9	357.70	269.5	3,016,380	1,722,220	高級処理と 合わせて注入
	日最大	---	---	---	107,180	6,920	
	日平均	---	---	---	28,190	4,718	
南 プ ラ	年合計	1,599.3	424.60	0.0	---	---	---
	日最大	---	---	---	---	---	---
	日平均	---	---	---	---	---	---
計	年合計	5,422.3	1,519.7	1,416.7	7,695,127	7,158,498	189,362
	日平均	---	---	---	85,414	19,612	519

- (注) 1 簡易処理用次亜塩素酸ソーダ日平均値は、回数平均を示す。
 2 しさ量・沈砂量・ふさ量は、運搬量を示す。
 3 次亜塩素酸ソーダ使用量のカウントは購入した状態(有効塩素濃度12%以上)で行う。
 小菅の次亜塩素酸ソーダ使用量は、単位(kg)で記載されているため、比重1.15で(L)に換算している。
 4 砂町沈砂量には、東プラ分を含む。
 5 落合の高級処理用次亜塩素酸ソーダ使用量には、高度処理(砂ろ過)水量分を含む。
 6 落合の高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は、膜ろ過水量分である。

(3) 汚泥処理量

(平成29年度)

水 再 生 セ ン タ ー 等	種別	汚泥処理量 (m ³)	濃縮汚泥量 (m ³)	消化汚泥量 (m ³)	脱水汚泥量 (t)	消石灰 (kg)	塩化第二鉄 (kg)	高分子凝集剤 (kg)
砂 町	年合計	5,469,930	1,578,290	-----	東部スラッ ジプラント で脱水	-----	-----	-----
	日最大	26,620	6,910	-----		-----	-----	-----
	日平均	14,990	4,320	-----		-----	-----	-----
東 部 ス ラ ッ ジ プ ラ ン ト	年合計	9,808,990	1,314,810	-----	271,375	-----	-----	882,766
	日最大	47,350	7,650	-----	1,137	-----	-----	4,368
	日平均	26,870	3,600	-----	744	-----	-----	2,418
葛 西	年合計	13,028,270	1,582,050	-----	159,331	-----	-----	237,590
	日最大	55,030	9,940	-----	785	-----	-----	1,550
	日平均	35,690	4,330	-----	437	-----	-----	651
み や ぎ	年合計	1,264,630	185,730	0	15,546	-----	-----	16,239
	日最大	9,220	1,950	-----	173	-----	-----	129
	日平均	3,470	510	-----	43	-----	-----	40
新 河 岸	年合計	6,811,390	912,409	-----	117,952	-----	-----	207,284
	日最大	30,430	4,145	-----	593	-----	-----	923
	日平均	18,660	2,500	-----	323	-----	-----	568
森 ケ 崎	年合計	8,164,170	798,730	798,730	0	0	0	-----
	日最大	35,200	2,700	2,700	0	0	0	-----
	日平均	22,370	2,190	2,200	0	0	0	-----
南 部 ス ラ ッ ジ プ ラ ン ト	年合計	15,676,840	3,386,590	-----	398,514	-----	-----	547,776
	日最大	46,640	13,740	-----	1,577	-----	-----	1,882
	日平均	42,950	9,280	-----	1,092	-----	-----	1,501
計	年合計	60,224,220	9,758,609	798,730	962,718	0	0	1,891,655
	日平均	165,000	26,730	2,200	2,638	0	0	5,178

(4) 下水処理量（受水量）と電力量の推移

区部全水再生センター下水処理量（受水量）と作業費の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	作業費 (円)	受水量100m ³ 当作業費 (円)
25	1,645,155,820	27,728,036,751	1,685
26	1,697,278,390	30,332,166,812	1,787
27	1,687,162,340	29,409,550,015	1,743
28	1,657,573,470	27,841,072,526	1,680
29	1,646,243,080	29,470,637,180	1,790

(注) 作業費は、処理事業費のみである。

以下、区部全水再生センター分の下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）を示す。

- (注) 1 受電量は、受電点での当局計器による計測値を示す。
 2 揚水他電力量、処理用電力量、汚泥処理用電力量は、各電力使用場所での当局計器による計測値を示す。
 3 汚泥発生量は、一沈汚泥引抜量と余剰汚泥量の合計値を示す。

区部全水再生センター下水処理量（受水量）及び電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級・高度 処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	1,645,155,820	1,583,535,680	61,785,950	631,051,500	267,738,860	262,555,910	204,251,340
26	1,697,278,390	1,559,030,810	63,124,950	625,155,650	272,590,090	253,113,360	177,783,934
27	1,657,573,470	1,599,204,240	61,999,830	675,751,660	280,795,630	257,451,910	205,492,374
28	1,657,573,470	1,608,704,150	61,532,940	664,862,300	286,809,180	256,942,110	203,070,528
29	1,646,243,080	1,574,401,952	65,730,810	674,116,130	283,243,160	261,988,370	205,027,067

(注) 受電量、使用電力量には南部スラッジプラント、東尾久浄化センターを含む。

芝浦水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	221,614,290	198,485,770	6,949,810	60,891,530	21,691,050	41,453,280	-
26	236,919,980	204,921,640	6,952,500	61,523,650	23,257,730	37,158,440	-
27	237,488,650	209,335,060	6,942,840	67,075,250	26,414,110	40,392,260	-
28	232,602,000	214,436,710	6,972,680	68,846,420	29,358,790	39,050,470	-
29	229,811,460	210,411,510	6,933,810	70,696,880	30,521,230	40,039,670	-

三河島水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	153,034,230	139,319,610	7,087,560	44,716,750	31,629,300	16,288,510	-
26	157,113,790	140,541,250	9,731,040	45,087,170	34,906,310	18,948,650	-
27	154,428,820	137,670,260	9,546,130	45,177,240	35,746,050	18,070,430	-
28	149,391,450	138,500,010	9,626,920	45,685,220	37,020,980	18,200,380	-
29	149,632,020	137,140,510	9,569,980	45,721,500	34,867,770	18,314,370	-

(注) 高級処理水量には高度処理水量も含む。

砂町水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	136,955,700	157,138,520	9,910,810	108,855,790	40,201,450	26,290,210	5,789,910
26	135,956,810	160,053,460	10,523,040	113,463,140	41,212,830	25,899,900	3,484,060
27	141,436,830	160,523,340	9,810,740	114,516,870	43,960,780	25,868,390	2,974,680
28	135,846,490	157,318,710	10,189,300	115,402,540	45,020,670	27,698,750	2,789,410
29	132,570,800	157,862,700	10,428,480	117,303,490	43,689,240	27,989,250	3,132,630

- (注) 1 受電量には、東部スラッジプラントを含む。
 2 高級処理水量には高度処理水量も含む。
 3 汚泥処理用電力量には、東部スラッジプラント分を含まない。

東部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	-	-	-	砂町に含む	-	-	52,634,320
26	-	-	-	砂町に含む	-	-	60,212,889
27	-	-	-	砂町に含む	-	-	60,631,980
28	-	-	-	砂町に含む	-	-	60,638,390
29	-	-	-	砂町に含む	-	-	61,988,680

有明水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	5,828,290	6,092,850	102,850	5,767,830	4,132,780	1,635,060	-
26	5,540,320	5,809,660	92,970	5,906,670	4,347,920	1,558,750	-
27	5,555,560	5,779,470	142,040	6,292,520	4,325,710	1,816,630	-
28	5,671,270	5,908,810	179,530	6,572,360	4,201,960	1,916,430	-
29	5,578,420	6,003,900	128,260	6,862,100	4,234,380	2,182,640	-

中川水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	63,943,700	62,493,080	2,447,300	23,569,600	12,458,800	11,061,130	-
26	64,831,350	63,197,810	2,421,860	23,405,840	12,601,010	10,770,280	-
27	66,214,370	64,112,410	2,341,910	23,041,730	12,368,900	10,543,280	-
28	68,878,100	67,864,050	2,230,950	22,596,330	11,844,340	10,506,360	-
29	67,517,250	66,716,312	2,382,280	23,160,800	13,416,040	9,912,320	-

（注）高級処理水量には高度処理水量も含む。

小菅水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	80,276,150	63,139,470	2,406,810	22,284,660	12,375,550	9,756,560	-
26	83,872,630	62,951,560	2,823,830	21,621,800	11,880,300	9,376,830	-
27	83,531,110	65,909,720	3,023,760	22,159,180	12,220,120	9,633,480	-
28	77,450,380	63,400,900	2,516,730	22,588,560	12,537,470	9,361,410	-
29	73,684,360	59,745,890	2,279,880	22,464,220	13,939,390	9,310,240	-

葛西水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	108,723,780	112,457,110	4,196,930	64,716,600	25,375,940	18,325,590	25,579,050
26	112,908,720	112,871,150	4,561,500	62,868,200	24,098,490	18,968,420	24,055,130
27	113,990,190	115,657,100	4,918,610	64,151,600	22,810,790	21,031,630	24,783,010
28	121,567,450	125,752,940	5,107,430	62,464,400	22,094,690	20,920,920	22,903,610
29	117,692,410	120,667,160	6,125,000	64,635,400	19,887,740	23,342,310	24,246,460

落合水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	129,004,000	123,624,300	2,514,070	34,343,160	14,213,700	20,448,790	-
26	128,249,060	122,600,060	2,503,050	34,354,760	14,625,990	20,127,680	-
27	127,473,500	118,148,190	2,569,940	33,964,100	14,505,550	19,993,470	-
28	122,015,830	114,828,690	2,390,060	34,759,750	15,528,670	19,660,080	-
29	122,522,540	112,996,440	2,624,660	34,474,830	15,354,150	19,452,400	-

（注）揚水他電力量には、城南河川、水リサイクルセンター分を含まない。

中野水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	9,481,110	9,363,750	276,970	5,828,700	3,267,390	2,500,180	-
26	9,623,480	9,520,510	273,000	6,145,700	3,493,200	2,542,900	-
27	9,488,450	9,371,390	263,030	6,223,520	3,676,420	2,523,960	-
28	9,234,380	9,108,890	276,220	6,505,170	4,021,180	2,476,310	-
29	9,836,710	10,175,480	286,110	7,042,220	4,204,180	2,863,950	-

みやぎ水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	68,399,690	67,890,320	2,262,750	41,134,930	16,584,900	12,444,560	13,604,000
26	69,278,200	68,348,910	2,298,700	40,728,550	16,639,760	11,779,340	13,646,600
27	68,599,380	67,304,370	2,283,250	39,265,410	16,062,920	11,893,120	12,627,860
28	67,216,490	65,482,760	2,087,450	37,263,250	16,268,710	11,484,120	11,134,940
29	67,304,360	64,872,460	2,325,900	35,094,950	15,555,340	11,142,090	9,314,110

新河岸水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	190,872,130	184,039,470	6,829,790	75,992,610	28,236,070	31,444,900	19,477,220
26	198,625,500	190,094,250	6,265,150	75,382,930	25,630,740	29,424,600	19,202,910
27	194,807,340	185,786,310	4,230,500	72,457,630	30,233,020	28,735,400	18,001,630
28	188,888,850	187,444,710	3,667,210	71,457,420	31,392,500	27,431,300	17,207,330
29	192,322,500	185,030,700	5,908,510	71,819,470	30,797,790	27,553,700	17,210,710

浮間水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高度処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	49,609,310	45,741,900	851,140	19,279,060	11,941,930	7,606,390	-
26	51,325,110	46,651,300	840,150	20,552,850	12,487,310	7,368,000	-
27	51,883,020	48,449,370	799,420	19,036,730	11,236,920	7,478,140	-
28	50,790,100	47,588,800	750,720	18,984,560	10,935,620	7,599,660	-
29	49,923,870	46,556,760	866,360	19,185,090	9,777,400	7,576,190	-

森ヶ崎水再生センター下水処理量（受水量）と電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	415,532,560	413,749,530	15,949,160	80,807,820	37,608,760	63,300,750	12,755,770
26	431,027,810	418,925,510	13,838,160	77,014,370	37,786,020	59,189,570	10,998,580
27	420,622,630	411,157,250	15,127,660	76,064,940	37,604,450	59,471,720	10,006,210
28	415,769,250	411,068,170	15,537,740	73,939,500	36,547,630	60,635,920	10,781,540
29	415,482,670	396,222,130	15,871,580	74,963,880	37,131,950	62,309,240	10,961,040

（注）1 高級処理水量には高度処理水量も含む。

南部スラッジプラント電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	-	-	-	74,281,000	-	-	74,411,070
26	-	-	-	74,020,140	-	-	74,083,414
27	-	-	-	76,569,240	-	-	76,467,004
28	-	-	-	67,610,220	-	-	77,615,308
29	-	-	-	70,668,500	-	-	78,173,437

東尾久浄化センター電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (KWH)	揚水他 電力量 (KWH)	処理用 電力量 (KWH)	汚泥処理用 電力量 (KWH)
25	-	-	-	3,069,780	3,084,710	-	-
26	46,300	-	-	4,896,400	4,731,230	-	-
27	276,100	-	-	5,037,100	4,882,960	-	-
28	190,900	-	-	5,224,700	5,064,240	-	-
29	203,400	-	-	4,969,200	4,811,590	-	-

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

蔵前水再生センター（仮称）電力量の推移（過去5年間）

年度	下水処理量 (m3)	高級処理水量 (m3)	汚泥発生量 (m3)	受電量 (kWh)	揚水他 電力量 (kWh)	処理用 電力量 (kWh)	汚泥処理用 電力量 (kWh)
25	11,880,880	-	-	4,881,400	4,936,530	-	-
26	11,959,330	-	-	4,860,400	4,891,250	-	-
27	11,366,390	-	-	4,718,600	4,746,930	-	-
28	12,060,530	-	-	4,961,900	4,971,730	-	-
29	12,160,310	-	-	5,053,600	5,054,970	-	-

（注）汚水・雨水ポンプ稼動実績

(5) 脱水汚泥焼却量

(平成29年度 単位：t)

施設名	種別	脱水汚泥焼却量	焼却灰発生量
東部スラッジプラント	年 合 計	232,034	7,349
	日 最 大	947	---
	日 平 均	636	20.1
葛西水再生センター	年 合 計	159,331	5,244
	日 最 大	785	---
	日 平 均	437	14.4
みやぎ水再生センター	年 合 計	15,546	522
	日 最 大	173	---
	日 平 均	62	2.1
新河岸水再生センター	年 合 計	117,952	3,541
	日 最 大	593	---
	日 平 均	323	9.7
南部スラッジプラント	年 合 計	398,514	11,800
	日 最 大	1,557	---
	日 平 均	1,092	32.3
計	年 合 計	923,377	28,455
	日 平 均	2,549	78.6

(注) 1 焼却灰量は、運搬量を示す。

2 東部スラッジプラントの脱水汚泥焼却量には、炭化炉分は含まない。

(6) 混練発生量（南部スラッジプラント混練施設）

(平成29年度 単位：t)

施設名	種 別	混練発生量	脱水汚泥量	焼却灰	セメント
混練施設	年 合 計	22,530	0.0	14,348	726
	日 平 均	61.7	0.0	39.3	2.0

2-5-4 流入・放流水質

各水再生センターにおける水質試験結果を以下に示す。

(1) 通日試験総括表

(平成29年度平均)

水再生センター名	試料名	p H (-)	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)
芝浦水再生センター	生下水	6.9~7.4	150	220
	└ 本系	6.7~7.4	150	190
	└ 東系	6.3~7.2	6	16
	処理水	6.2~6.6	2	6
三河島水再生センター (東尾久浄化センター)	生下水	7.3~7.5	84	140
	└ 浅草幹線	7.2~7.4	160	200
	└ 藍染川幹線	7.2~7.5	92	140
	└ 尾久幹線	7.2~7.7	4	12
	処理水	6.6~7.2	1未満	4
砂町水再生センター	生下水	7.1~7.5	83	140
	処理水	7.1~7.3	2	7
有明水再生センター	生下水	7.2~8.2	180	130
	高度処理水	6.7~7.1	1未満	1
中川水再生センター	生下水	7.3~7.6	120	220
	処理水	6.6~6.8	1	4
小菅水再生センター	生下水	6.7~7.6	46	100
	└ 西系	6.7~7.4	61	110
	└ 東系	6.5~6.9	1	3
	処理水	6.5~6.9	1	3
葛西水再生センター	生下水	6.5~7.3	76	140
	処理水	6.2~6.9	2	3
落合水再生センター	生下水	7.4~8.2	160	260
	└ 超低段	7.8~8.1	160	180
	└ 高段	6.1~6.7	1未満	3
中野水再生センター	生下水	7.2~8.0	100	120
	処理水	6.5~7.0	1	2
みやぎ水再生センター	生下水	7.3~7.6	250	210
	└ 石神井幹線	6.8~7.5	130	210
	└ 飛鳥山幹線	6.3~6.7	1	4
	処理水	6.3~6.7	1	4
新河岸水再生センター	生下水	7.1~7.4	120	160
	└ 浮間・練馬幹線	7.1~7.4	110	120
	└ 蓮根幹線	6.8~7.1	2	6
浮間水再生センター	生下水	6.9~7.2	57	110
	高度処理水	6.3~7.1	1	3
森ヶ崎水再生センター	生下水	6.9~7.7	100	130
	└ 大森系	7.0~7.3	120	120
	└ 大田系	6.5~6.9	1	2
	処理水	6.2~6.6	3	4

(2) 芝浦水再生センター通日試験

【2-1】 芝浦水再生センター通日試験 (本系)

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 (本系)	第一沈殿池 入口 (本系)	第一沈殿池 出口 (本系)	第一沈殿池 出口 (西系)	放流口 (本系)
水温 (°C)	23.3		23.4	23.4	23.3
透視度 (度)	4.5	4.5	7	6.5	75
pH (—)	6.9~7.4				6.3~7.2
BOD	220	290	150	130	16
COD	100	120	73	73	14
浮遊物質	150	200	44	36	6
蒸発残留物	900	830	750	890	770
強熱減量	320	340	210	250	160
溶解性物質	750	630	710	850	760
塩化物イオン	250				290
ヘキサン抽出物質	33				1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満
亜鉛	0.1未満				0.1未満
溶解性鉄	0.3				0.1
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)					71
全窒素	46.6	46.3	41.2	43.8	18.2
アンモニア性窒素	33.6		33.7	34.7	9.5
亜硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	2.3
硝酸性窒素	0.1未満		0.1未満	0.1未満	6.8
有機性窒素					
全りん	4.4	5.2	4.4	4.1	1.0
りん酸性りん	2.4	3.1	2.9	2.7	0.8
カドミウム	0.003未満				0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず
PCB	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満
ふっ素	0.2				0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満
アモニア等化合物					12.9

(単位: mg/L)

【2-2】 芝浦水再生センター通日試験（東系）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 (東系)	第一沈殿池 出口 (東系)	放流口 (東系)
水温 (℃)	23.6	23.9	23.4
透視度 (度)	5	7	95
pH (－)	6.7～7.4		6.2～6.6
BOD	190	120	6
COD	100	68	11
浮遊物質	150	38	2
蒸発残留物	750	620	540
強熱減量	300	200	130
溶解性物質	600	580	540
塩化物イオン	180		170
ヘキサン抽出物質			1未満
フェノール類			0.1未満
銅			0.1未満
亜鉛			0.1未満
溶解性鉄			0.1未満
溶解性マンガン			0.1未満
全クロム			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)			57
全窒素	44.7	41.3	16.3
アンモニア性窒素	34.3	34.7	4.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.6
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	11.4
有機性窒素			
全りん	4.2	3.8	0.3
りん酸性りん	2.5	2.6	0.2
カドミウム			0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛			0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素			0.01未満
総水銀			0.0005未満
アルキル水銀			検出せず
PCB			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン			0.01未満
ほう素			0.2未満
ふっ素			0.2未満
1,4-ジオキサン			0.05未満
アンモニア等化合物			13.7

（単位：mg/L）

(3) 三河島水再生センター通日試験

【3-1】 三河島水再生センター通日試験（藍染系・藍染東系）

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 (尾久幹線)	第一沈殿池 入口 (藍染川幹線)	第一沈殿池 出口 (藍染系)	第二沈殿池 出口 (藍染系)	第二沈殿池 出口 (藍染北系)	第一沈殿池 出口 (藍染東系)	第二沈殿池 出口 (藍染東系)
水温 (°C)			23.6			25.3	
透視度 (度)	6.5	5	8	75		8	100
pH (—)	7.2~7.5	7.2~7.4	7.2~7.5	6.9~7.2		7.3~7.4	6.6~7.2
BOD	140	200	100			95	
COD	73	95	57	12		52	9
浮遊物質	92	160	41	8		27	2
蒸発残留物	500	580	450	350		440	350
強熱減量	220	290	160	90		160	90
溶解性物質	410	420	410	340		410	350
塩化物イオン	62	74					
ヘキサン抽出物質		34					
フェノール類		0.1未満					
銅		0.1未満					
亜鉛		0.1未満					
溶解性鉄		0.2					
溶解性マンガン		0.1未満					
全クロム		0.1未満					
大腸菌群数 (個/cm ³)	200,000	210,000					
全窒素	28.9	35.7	30.2			30.7	
アンモニア性窒素	20.5	25.3	22.8			25.0	
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	
硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満			0.1	
有機性窒素							
全りん	3.1	3.8	2.9			2.8	
りん酸性りん	2.1	2.0	1.9	0.1未満		2.0	0.1
カドミウム		0.003未満					
シアン	0.1未満	0.1未満					
有機りん		0.1未満					
鉛		0.01未満					
六価クロム	0.05未満	0.05未満					
ヒ素		0.01未満					
総水銀		0.0005未満					
アルキル水銀		検出せず					
PCB		0.0005未満					
トリクロロエチレン		0.01未満					
テトラクロロエチレン		0.01未満					
ジクロロメタン		0.01未満					
四塩化炭素		0.001未満					
1,2-ジクロロエタン		0.001未満					
1,1-ジクロロエチレン		0.01未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.01未満					
1,1,1-トリクロロエタン		0.1未満					
1,1,2-トリクロロエタン		0.001未満					
1,3-ジクロロプロペン		0.001未満					
チウラム		0.006未満					
シマジン		0.003未満					
チオベンカルブ		0.02未満					
ベンゼン		0.01未満					
セレン		0.01未満					
ほう素		0.2未満					
ふっ素		0.3					
1,4-ジオキサン		0.05未満					
アンモニア等化合物							

(単位: mg/L)

【3-2】 三河島水再生センター通日試験（浅草系、総合放流口、東尾久浄化センター）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	高度処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 (浅草幹線)	第一沈殿池 出口 (浅草系)	第二沈殿池 出口 (浅草南系)	第二沈殿池 出口 (浅草北系)	総合放流口 (総合放流水)	東尾久浄化 センター 放流口
水温 (°C)		23.5			23.4	23.2
透視度 (度)	6	7.5	95	100	85	100
pH (-)	7.3~7.5	7.3~7.5	6.8~7.3	6.9~7.4	7.2~7.7	6.6~7.2
BOD	140	100			12	4
COD	76	57	12	10	12	8
浮遊物質	84	30	3	3	4	1未満
蒸発残留物	540	480	360	350	360	370
強熱減量	220	160	90	80	80	110
溶解性物質	460	450	360	350	360	370
塩化物イオン	86				77	75
ヘキサン抽出物質					1未満	1未満
フェノール類					0.1未満	0.1未満
銅					0.1未満	0.1未満
亜鉛					0.1未満	0.1未満
溶解性鉄					0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン					0.1未満	0.1未満
全クロム					0.1未満	0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	160,000				38	50
全窒素	33.1	31.5			16.4	16.5
アンモニア性窒素	24.9	25.6			10.5	6.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満			1.8	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.1			3.4	10.1
有機性窒素						
全りん	3.4	2.9			0.3	0.1
りん酸性りん	2.1	2.0	0.1	0.1未満	0.1	0.1
カドミウム					0.003未満	0.003未満
シアン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
有機りん					0.1未満	0.1未満
鉛					0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ヒ素					0.01未満	0.01未満
総水銀					0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀					検出せず	検出せず
P C B					0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン					0.01未満	0.01未満
四塩化炭素					0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン					0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン					0.001未満	0.001未満
チウラム					0.006未満	0.006未満
シマジン					0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ					0.02未満	0.02未満
ベンゼン					0.01未満	0.01未満
セレン					0.01未満	0.01未満
ほう素					0.2未満	0.2未満
ふっ素					0.2未満	0.2未満
1,4-ジオキサン					0.05未満	0.05未満
アンモニア等化合物					9.4	12.7

（単位：mg/L）

(4) 砂町水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生水	生水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水か所	分水槽 出口	第一沈殿池 入口 (東陽系)	第一沈殿池 出口 (東陽系)	量水槽 (東陽系)	第二沈殿池 出口 (東陽Ⅲ系)	量水槽 (砂系)	放流口 (総合放流水)
水温 (°C)							24.6
透視度 (度)	6	3.5	7	100	100	100	100
pH (-)	7.1~7.5						7.1~7.3
BOD	140	260	100	5	3	4	7
COD	85	140	64	11	9	10	11
浮遊物質	83	270	48	2	1	2	2
蒸発残留物	1,200	1,300	1,100	1,000	980	1,000	1,000
強熱減量	280	400	230	160	160	150	160
溶解性物質	1,100	1,000	1,100	1,000	980	1,000	1,000
塩化物イオン	420			380	380	400	390
ヘキサン抽出物質	24						1未満
フェノール類	0.1未満						0.1未満
銅	0.1未満						0.1未満
亜鉛	0.1未満						0.1未満
溶解性鉄	0.3						0.1未満
溶解性マンガン	0.1						0.1
全クロム	0.1未満						0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	140,000			630		280	380
全窒素	31.9	37.7	28.1	9.5	7.3	12.9	10.0
アンモニア性窒素	23.2	21.2	19.1	1.2	0.8	2.2	1.8
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.5
硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満	7.8	6.3	10.4	7.7
有機性窒素							
全りん	3.6	9.8	7.2	1.4	1.2	0.4	1.2
りん酸性りん	2.2	6.6	5.5	1.2	1.1	0.3	1.0
カドミウム	0.003未満						0.003未満
シアン	0.1未満						0.1未満
有機りん	0.1未満						0.1未満
鉛	0.01未満						0.01未満
六価クロム	0.05未満						0.05未満
ヒ素	0.01未満						0.01未満
総水銀	0.0005未満						0.0005未満
アルキル水銀	検出せず						検出せず
PCB	0.0005未満						0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満						0.01未満
四塩化炭素	0.001未満						0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満						0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満						0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満						0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満						0.001未満
チウラム	0.006未満						0.006未満
シマジン	0.003未満						0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満						0.02未満
ベンゼン	0.01未満						0.01未満
セレン	0.01未満						0.01未満
ほう素	0.3						0.3
ふっ素	0.2						0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満						0.05未満
アゾシア化合物							8.9

(単位: mg/L)

(5) 有明水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	高度処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 (入口)	第一沈殿池 (出口)	第二沈殿池 (出口)	生物膜 ろ過池 (出口)	放流口
水温 (°C)	24.2		24.9			25.0
透視度 (度)	4.5	4.5	7.5	95	100	100
pH (—)	7.2~8.2	7.0~7.7	7.0~7.7	6.3~6.7	6.6~7.3	6.7~7.1
BOD	130	110	63	5	2	1
COD	110	94	56	12	10	9
浮遊物質	180	160	33	4	1未満	1未満
蒸発残留物	920	880	750	690	680	680
強熱減量	330	300	190	140	130	130
溶解性物質	740	720	720	690	680	680
塩化物イオン	220					210
ヘキサン抽出物質	22					1未満
フェノール類	0.1未満					0.1未満
銅	0.1未満					0.1未満
亜鉛	0.1未満					0.1未満
溶解性鉄	0.1					0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満					0.1未満
全クロム	0.1未満					0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	320,000			590	170	3
全窒素	44.2	38.4	33.1	9.3	9.2	9.1
アンモニア性窒素	33.1	27.9	27.3	0.6	0.5	0.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7.8	8.2	8.1
有機性窒素						
全りん	4.7	4.3	3.5	0.3	0.3	0.3
りん酸性りん	2.7	2.2	2.2	0.1	0.2	0.2
カドミウム	0.003未満					0.003未満
シアン	0.1未満					0.1未満
有機りん	0.1未満					0.1未満
鉛	0.01未満					0.01未満
六価クロム	0.05未満					0.05未満
ヒ素	0.01未満					0.01未満
総水銀	0.0005未満					0.0005未満
アルキル水銀	検出せず					検出せず
P C B	0.0005未満					0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満					0.01未満
四塩化炭素	0.001未満					0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満					0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満					0.001未満
チウラム	0.006未満					0.006未満
シマジン	0.003未満					0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満					0.02未満
ベンゼン	0.01未満					0.01未満
セレン	0.01未満					0.01未満
ほう素	0.2未満					0.2未満
ふっ素	0.3					0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満					0.05未満
アモニア等化合物						8.5

(単位: mg/L)

(6) 中川水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温 (℃)		22.2	22.3
透視度 (度)	5.5	9	100
pH (－)	7.3～7.6	6.9～7.3	6.6～6.8
BOD	220	110	4
COD	91	58	8
浮遊物質	120	31	1
蒸発残留物	530	430	320
強熱減量	260	170	90
溶解性物質	410	400	320
塩化物イオン	64		60
ヘキサン抽出物質	28		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	200,000		220
全窒素	28.8	24.6	4.8
アンモニア性窒素	21.6	22.4	0.5
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1	0.1未満	4.0
有機性窒素			
全りん	3.6	3.0	0.3
りん酸性りん	1.6	1.7	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
PCB	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
アンモニア等化合物			4.4

(単位: mg/L)

(7) 小菅水再生センター通日試験

〔7-1〕 小菅水再生センター通日試験（西系）

(平成29年度平均)

試料名	生水	沈殿下水	処理水
	第一沈殿池 入口 (西系)	第一沈殿池 出口 (西系)	放流口 (西系)
水温 (°C)		22.5	22.1
透視度 (度)	7.5	8	100
pH (—)	6.7~7.6	6.7~7.5	6.5~6.9
BOD	100	93	3
COD	62	56	8
浮遊物質	46	30	1
蒸発残留物	540	520	370
強熱減量	210	190	100
溶解性物質	490	490	370
塩化物イオン	95		73
ヘキサン抽出物質	22		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.5		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	250,000		52
全窒素	25.5	24.5	8.3
アンモニア性窒素	17.7	17.9	1.9
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.2	0.1	5.4
有機性窒素			
全りん	3.0	2.9	0.2
りん酸性りん	1.8	1.8	0.1
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
P C B	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
アンモニア等化合物			6.5

(単位: mg/L)

【7-2】 小菅水再生センター通日試験（東系）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口 (東系)	第一沈殿池 出口 (東系)	放流口 (東系)
水温 (°C)		21.7	21.5
透視度 (度)	6	7.5	100
pH (-)	6.7~7.4	6.8~7.3	6.5~6.9
BOD	110	86	3
COD	70	54	9
浮遊物質	61	26	1
蒸発残留物	550	480	380
強熱減量	220	180	100
溶解性物質	490	450	380
塩化物イオン	95		80
ヘキサン抽出物質			1未満
フェノール類			0.1未満
銅			0.1未満
亜鉛			0.1未満
溶解性鉄			0.1未満
溶解性マンガン			0.1未満
全クロム			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	280,000		14
全窒素	26.2	24.3	9.1
アンモニア性窒素	18.3	18.6	2.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.1	0.1	5.7
有機性窒素			
全りん	3.2	2.9	0.1
りん酸性りん	1.8	1.8	0.1
カドミウム			0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛			0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素			0.01未満
総水銀			0.0005未満
アルキル水銀			検出せず
P C B			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン			0.01未満
ほう素			0.2未満
ふっ素			0.2未満
1,4-ジオキサン			0.05未満
アモニア等化合物			7.0

（単位：mg/L）

(8) 葛西水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口	第一沈殿池 入口 (北系)	第一沈殿池 出口 (北系)	放流口 (総合放流口)
水温 (°C)			23.4	23.1
透視度 (度)	6.5	3.5	7	100
pH (—)	6.5~7.3	6.4~7.1	6.5~7.0	6.2~6.9
BOD	140	240	130	3
COD	76	180	64	10
浮遊物質	76	350	41	2
蒸発残留物	570	880	560	440
強熱減量	210	460	190	100
溶解性物質	490	530	520	440
塩化物イオン	110			110
ヘキサン抽出物質	26			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.5			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	90,000			16
全窒素	24.1	38.7	23.0	9.9
アンモニア性窒素	18.1	16.8	16.8	0.6
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	8.6
有機性窒素				
全りん	2.8	7.7	4.9	0.8
りん酸性りん	1.6	3.8	3.6	0.6
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
PCB	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
アンモニア等化合物				9.0

(単位: mg/L)

(9) 落合水再生センター通日試験

〔9-1〕 落合水再生センター通日試験（南系）

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	超低段 沈砂池	第一沈殿池 入口 (南系)	第一沈殿池 出口 (南系)	第二沈殿池 出口 (南系)
水温 (°C)	23.6		23.3	
透視度 (度)	4.5		7	90
pH (-)	7.4~8.2			6.3~6.6
BOD	260		160	10
COD	110		61	10
浮遊物質	160	200	49	3
蒸発残留物	510	530	380	300
強熱減量	270	310	160	90
溶解性物質	350	330	330	300
塩化物イオン	51	45	51	51
ヘキサン抽出物質 フェノール類 銅 亜鉛				
溶解性鉄 溶解性マンガン 全クロム 大腸菌群数 (個/cm ³) 全窒素	100,000 37.0		29.7	590 13.6
アンモニア性窒素	22.4		20.5	1.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.3	0.1	0.6
硝酸性窒素	0.3	0.3	0.4	11.3
有機性窒素				
全りん	4.2	5.3	3.6	2.0
りん酸性りん カドミウム シアン 有機りん 鉛	2.0 0.1未満	2.8	2.2	1.8
六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB	0.05未満			
トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン				
1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン				
チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン				
ほう素 ふっ素 1,4-ジオキサン アンモニア等化合物				

(単位: mg/L)

【9-2】 落合水再生センター通日試験（北系・高度処理水）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理水
採水か所	高段 沈砂池	第一沈殿池 出口 (北系)	第二沈殿池 出口 (北系)	砂ろ過池 出口
水温 (°C)	23.6			24.0
透視度 (度)	4.5	7.5	85	100
pH (-)	7.8~8.1		6.5~7.1	6.1~6.7
BOD	180	110	14	3
COD	110	57	11	8
浮遊物質	160	34	4	1未満
蒸発残留物	500	350	280	300
強熱減量	280	140	80	90
溶解性物質	340	320	280	300
塩化物イオン	50	51	50	50
ヘキサン抽出物質	33			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	110,000		1,400	53
全窒素	33.9	28.5	13.1	13.0
アンモニア性窒素	21.3	20.5	4.8	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.8	0.3
硝酸性窒素	0.3	0.3	6.7	12.1
有機性窒素				
全りん	3.4	3.1	1.4	1.9
りん酸性りん	1.6	2.0	1.2	1.7
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
P C B	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
アンモニア等化合物				12.5

（単位：mg/L）

(10) 中野水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生水	沈殿下水	処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温 (°C)		23.1	22.6
透視度 (度)	6	9.5	100
pH (—)	7.2~8.0	6.3~7.4	6.5~7.0
BOD	120	70	2
COD	81	52	7
浮遊物質	100	28	1
蒸発残留物	410	320	250
強熱減量	210	130	80
溶解性物質	310	290	250
塩化物イオン	45		43
ヘキサン抽出物質	27		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	210,000		130
全窒素	30.0	26.2	9.7
アンモニア性窒素	18.7	17.9	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.1	9.0
有機性窒素			
全りん	3.1	2.6	0.3
りん酸性りん	1.5	1.4	0.2
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
P C B	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
アモニア等化合物			9.2

(単位: mg/L)

(11) みやぎ水再生センター通日試験

[11-1] みやぎ水再生センター通日試験(西系)

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口 (石神井幹線)	第一沈殿池 入口 (西系)	第一沈殿池 出口 (西系)	放流口 (西系)
水温 (°C)			22.7	22.9
透視度 (度)	5	7	9	100
pH (—)	7.3~7.6	6.9~7.3	6.8~7.2	6.3~6.7
BOD	210	140	96	4
COD	120	69	52	8
浮遊物質	250	92	32	1
蒸発残留物	620	450	390	320
強熱減量	360	200	140	90
溶解性物質	370	360	360	320
塩化物イオン	56			57
ヘキサン抽出物質	27			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.4			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)				430
全窒素	32.0	26.4	25.6	9.6
アンモニア性窒素	20.2	16.8	17.2	0.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.2	8.2
有機性窒素				
全りん	3.8	2.9	2.7	0.2
りん酸性りん	1.4	1.2	1.4	0.1
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
P C B	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
アンモニア等化合物				8.5

(単位: mg/L)

【11-2】 みやぎ水再生センター通日試験（東系）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 (飛鳥山幹線)	第一沈殿池 入口 (東系)	第一沈殿池 出口 (東系)	放流口 (東系)
水温 (℃)			22.8	23.3
透視度 (度)	6.5	7	10	100
pH (-)	6.8~7.5	7.0~7.4	6.9~7.2	6.3~6.7
BOD	210	150	94	4
COD	92	76	52	9
浮遊物質	130	110	31	1
蒸発残留物	500	490	410	330
強熱減量	260	220	150	80
溶解性物質	370	380	380	330
塩化物イオン	52			63
ヘキサン抽出物質				1未満
フェノール類				0.1未満
銅				0.1未満
亜鉛				0.1未満
溶解性鉄				0.1未満
溶解性マンガン				0.1未満
全クロム				0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)				510
全窒素	27.8	25.5	23.5	8.8
アンモニア性窒素	18.3	15.8	15.3	1.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.1
硝酸性窒素	0.1	0.2	0.1	6.4
有機性窒素				
全りん	3.2	3.1	2.6	0.5
りん酸性りん	1.1	1.2	1.2	0.4
カドミウム				0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛				0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素				0.01未満
総水銀				0.0005未満
アルキル水銀				検出せず
P C B				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン				0.01未満
ほう素				0.2未満
ふっ素				0.2未満
1,4-ジオキサン				0.05未満
アモニア等化合物				7.1

(単位: mg/L)

(12) 新河岸水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 入口 (浮間・練馬幹線)	沈砂池 出口 (蓮根幹線)	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温 (°C)				22.8	22.4
透視度 (度)	5.5	5	5	9	100
pH (—)	7.1~7.4	7.1~7.4	7.2~7.5	7.2~7.4	6.8~7.1
BOD	160	120	170	66	6
COD	79	79	91	47	8
浮遊物質	120	110	160	23	2
蒸発残留物	400	400	450	320	260
強熱減量	190	200	230	110	60
溶解性物質	280	290	290	300	260
塩化物イオン	52	51			50
ヘキサン抽出物質	18				1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満
亜鉛	0.1未満				0.1未満
溶解性鉄	0.1未満				0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)					440
全窒素	24.6	26.0	28.1	24.1	10.7
アンモニア性窒素	15.9	17.8	17.8	16.8	0.9
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
硝酸性窒素	0.3	0.2	0.5	0.3	8.9
有機性窒素					
全りん	3.7	3.0	3.9	2.7	1.2
りん酸性りん	2.0	1.3	1.8	1.7	1.0
カドミウム	0.003未満				0.003未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満				0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず
P C B	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満
ふっ素	0.2未満				0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満				0.05未満
アンモニア化合物					9.4

(単位: mg/L)

(13) 浮間水再生センター通日試験

(平成29年度平均)

試料名	生下水	沈殿下水	高度処理水
採水か所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温 (°C)		22.6	22.4
透視度 (度)	7.5	9.5	100
pH (—)	6.9~7.2	6.8~7.3	6.3~7.1
BOD	110	84	3
COD	66	53	8
浮遊物質	57	26	1
蒸発残留物	410	380	300
強熱減量	160	150	80
溶解性物質	350	350	300
塩化物イオン	58	57	54
ヘキサン抽出物質	22		1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.4		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)	80,000		60
全窒素	25.9	23.3	9.2
アンモニア性窒素	17.8	17.2	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.1	0.1	8.2
有機性窒素			
全りん	2.7	2.4	0.1
りん酸性りん	1.4	1.4	0.1
カドミウム	0.003未満		0.003未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん	0.1未満		0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
PCB	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.2未満		0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満		0.05未満
アンモニア等化合物			8.4

(単位: mg/L)

(14) 森ヶ崎水再生センター通日試験

[14-1] 森ヶ崎水再生センター通日試験(西系)

(平成29年度平均)

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	沈砂池 出口 (大森幹線)	第一沈殿池 入口 (西系)	第一沈殿池 出口 (西系)	放流口 (西系)
水温 (°C)			23.8	23.8
透視度 (度)	6	6	8	100
pH (—)	6.9~7.7	6.9~7.7	6.9~7.5	6.5~6.9
BOD	130	130	95	2
COD	74	74	52	7
浮遊物質	100	110	37	1
蒸発残留物	520	520	450	350
強熱減量	250	250	190	120
溶解性物質	420	410	410	350
塩化物イオン	75	74	69	67
ヘキサン抽出物質	27			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)				21
全窒素	29.0	28.6	27.9	11.4
アンモニア性窒素	21.9	21.9	22.0	0.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.9
有機性窒素				
全りん	3.3	3.3	2.9	0.6
りん酸性りん	1.9	1.8	1.8	0.6
カドミウム	0.003未満			0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
P C B	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.2未満			0.2未満
1,4-ジオキサン	0.05未満			0.05未満
アンモニア等化合物				11.1

(単位: mg/L)

【14-2】 森ヶ崎水再生センター通日試験（東系）

（平成29年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水か所	着水井 入口 (大田幹線)	第一沈殿池 入口 (東系)	第一沈殿池 出口 (東系)	放流口 (東系)
水温 (°C)			24.6	24.3
透視度 (度)	5.5	4.5	8	100
pH (—)	7.0～7.3	7.0～7.3	7.0～7.2	6.2～6.6
BOD	120	160	67	4
COD	70	82	47	8
浮遊物質	120	140	28	3
蒸発残留物	450	560	420	380
強熱減量	230	270	160	130
溶解性物質	330	420	390	380
塩化物イオン	46	82	69	70
ヘキサン抽出物質				1未満
フェノール類				0.1未満
銅				0.1未満
亜鉛				0.1未満
溶解性鉄				0.1未満
溶解性マンガン				0.1未満
全クロム				0.1未満
大腸菌群数 (個/cm ³)				97
全窒素	26.8	29.0	26.0	11.2
アンモニア性窒素	18.0	19.7	19.4	0.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.7
有機性窒素				
全りん	3.3	5.1	4.6	1.7
りん酸性りん	1.7	3.0	3.5	1.5
カドミウム				0.003未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛				0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素				0.01未満
総水銀				0.0005未満
アルキル水銀				検出せず
P C B				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン				0.01未満
ほう素				0.2未満
ふっ素				0.2未満
1,4-ジオキサン				0.05未満
アンモニア等化合物				10.9

（単位：mg/L）

2-5-5 汚泥・廃液・ガス試験

(1) 濃縮

(平成29年度平均)

水再生センター名			砂町					葛西			
濃縮方法			重力 (砂町)	重力 (東プラ)	調整槽 (東プラ)	遠心 (東プラ)	ベルト (東プラ)	重力	遠心	ベルト (送泥)	ベルト (余剰)
投入	固形物濃度	%	0.54	0.56	0.51	0.51	1.1	0.43	0.62	1.3	0.58
	有機分比	%	73	74	80	70	83	79	76	85	77
濃縮	固形物濃度	%	1.3	1.6	0.97	4.2	4.6	2.1	4.8	4.2	4.3
	温度	℃	22.3	-	-	-	-	22.6	22.9	24.1	23.0
汚泥	pH		5.1~6.8	-	-	-	-	4.9~5.6	6.1~6.6	4.8~5.8	6.0~6.7
	廃液浮遊物濃度	mg/L	460	110	1,100	330	480	2,200	1,200	510	73

水再生センター名			みやぎ			新河岸		森ヶ崎			
濃縮方法			重力 2号	重力 3号	浮上	重力	機械	重力 (森ヶ崎)	遠心 (森ヶ崎)	重力 (南プラ)	遠心 (南プラ)
投入	固形物濃度	%	0.43	0.42	0.26	0.59	0.15	0.47	0.65	0.55	0.57
	有機分比	%	90	90	84	86	85	82	81	87	86
濃縮	固形物濃度	%	-	2.0	2.0	3.3	4.3	3.6	3.9	1.6	4.4
	温度	℃	-	20.9	20.8	22.2	22.1	23.5	-	23.2	25.1
汚泥	pH		-	5.0~6.4	6.4~6.8	5.0~6.5	5.2~6.8	4.8~6.0	-	5.2~6.9	5.1~7.3
	廃液浮遊物濃度	mg/L	-	210	54	840	450	190	450	280	500

(2) 脱水・焼却

(平成29年度平均)

水再生センター名			砂町		葛西			
脱水方法			遠心(東ブラ)	トルネード(東ブラ)	遠心(焼却炉1号用)	ベルトプレス	遠心	二重円筒加圧
脱汚泥	投入固形物濃度	%	2.3	2.8	2.3			
	有機分比	%	83	86	83			
	溶解性物質	mg/L	—	—	—			
	アルカリ度	mg/L	—	—	—			
	粗浮遊物	%	21	27	32			
ケイ水	含水率	%	76.4	74.7	77.5	77.4	77.3	78.2
	有機分比	%	86	88	86	85	85	—
	無機分比	%	14	12	14	15	15	—
	浮遊物質	mg/L	610	290	2600	110	2,600	—
	pH		—	—	5.1～6.6			
焼却	洗煙排水 pH		5.6～6.8		4.6～6.6			
	洗煙排水温度	℃	51.2		41.1			
	洗煙排水浮遊物質	mg/L	9		29			

水再生センター名			みやぎ	新河岸	森ヶ崎
脱水方法			ベルトプレス	遠心	遠心(南ブラ)
脱汚泥	投入固形物濃度	%	2.3	3.0	2.4
	有機分比	%	85	87	86
	溶解性物質	mg/L	2,000	3,000	—
	アルカリ度	mg/L	—	—	—
	粗浮遊物	%	38	34	—
ケイ水	含水率	%	71.3	76.9	75.2
	有機分比	%	87	87	85
	無機分比	%	13	13	15
	浮遊物質	mg/L	110	570	380
	pH		—	5.4～7.1	6.0～7.4
焼却	洗煙排水 pH		6.4～7.6	6.7～7.0	6.1～7.4
	洗煙排水温度	℃	26.3	50.2	49.4
	洗煙排水浮遊物質	mg/L	12	10	5

(注) 森ヶ崎は、南部スラッジプラントのデータである。

(3) 消化

(平成29年度平均)

水再生センター名				森ヶ崎	
消 化	消 化 温 度		℃	51.4	
	投入汚泥	固形物濃度	%	3.3	
		有機分比	%	86	
		無機分比	%	14	
		蒸発残留物	%	3.2	
	消化汚泥	固形物濃度	%	1.6	
		有機分比	%	67	
		蒸発残留物	%	1.6	
	消化ガス	脱硫器入口硫化水素	ppm	1,500	
		脱硫器出口硫化水素	ppm	1未満	
		メタン比率	%	56	
		二酸化炭素比率	%	43	
		発熱量	kJ/Nm ³	20,000	

2-5-6 総量規制に係る汚濁負荷量

(1) COD汚濁負荷量

(平成29年度平均)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (k g / 日)	総量規制基準値 (k g / 日)
芝浦	5,280	16,600
三河島	3,230	13,000
砂町	3,380	13,160
有明	100	450
中川	1,180	4,500
小菅	1,120	5,000
葛西	2,500	8,000
落合	2,010	6,750
中野	170	920
みやぎ	1,200	7,000
新河岸	3,960	14,100
浮間	800	3,300
森ヶ崎	7,480	30,800

(2) 全窒素汚濁負荷量

(平成29年度平均)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (k g / 日)	総量規制基準値 (k g / 日)
芝浦	8,800	20,750
三河島	5,270	17,150
砂町	3,580	19,740
有明	100	450
中川	920	5,625
小菅	1,170	6,250
葛西	2,700	12,000
落合	3,390	11,250
中野	230	1,150
みやぎ	1,350	8,750
新河岸	5,290	21,150
浮間	950	2,475
森ヶ崎	10,930	43,800

(3) 全りん汚濁負荷量

(平成29年度平均)

項 目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (k g / 日)	総量規制基準値 (k g / 日)
芝浦	180	2,075
三河島	79	1,234
砂町	407	1,914
有明	2.8	39
中川	53	562.5
小菅	34	505
葛西	277	1,200
落合	438	1,125
中野	9.4	115
みやぎ	70	875
新河岸	651	2,115
浮間	13	214.5
森ヶ崎	1,494	4,313.5

2-5-7 ダイオキシン類

(1) 下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

名 称	焼 却 炉	試料採取日	排 ガ ス 濃 度 (ng-TEQ/m ³ N)	排 出 基 準 値 (ng-TEQ/m ³ N)
東部スラッジプラント	1 号炉	H29. 5. 10	0. 00095	1
	2 号炉	H29. 10. 18	0. 0000027	1
	3 号炉	H29. 7. 4	0. 0000012	0. 1
	5 号炉	H29. 6. 20	0. 013	0. 1
葛西水再生センター	1 号炉	H29. 5. 17	0. 0070	0. 1
	4 号炉	H29. 7. 11	0. 0015	1
	5 号炉	H29. 9. 8	0. 00000060	0. 1
みやぎ水再生センター	4 号炉	H29. 5. 11	0. 00062	1
新河岸水再生センター	2 号炉	H29. 6. 13	0. 00000036	0. 1
	新 3 号炉	H29. 5. 16	0. 00011	0. 1
	4 号炉	H29. 8. 22	0. 0076	1
南部スラッジプラント	3 号炉	H29. 7. 12	0. 0010	1
	4 号炉	H29. 6. 7	0. 00019	1
	5 号炉	H29. 5. 12	0. 0023	0. 1
	6 号炉	H29. 9. 21	0. 000058	0. 1
	新 1 号炉	H29. 10. 12	0. 000085	0. 1
	新 2 号炉	H29. 8. 2	0. 00012	0. 1

(2) 下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

名 称	焼 却 炉	試料採取日	焼 却 灰 濃 度 (ng-TEQ/g)	処 分 基 準 値 (ng-TEQ/g)
東部スラッジプラント	1 号炉	H29. 5. 10	0	3
	2 号炉	H29. 10. 18	0	3
	3 号炉	H29. 7. 4	0	3
	5 号炉	H29. 6. 20	0	3
葛西水再生センター	1 号炉	H29. 5. 17	0	3
	4 号炉	H29. 7. 11	0	3
	5 号炉	H29. 9. 8	0	3
みやぎ水再生センター	4 号炉	H29. 5. 11	0	3
新河岸水再生センター	2 号炉	H29. 6. 13	0	3
	新 3 号炉	H29. 5. 16	0. 00023	3
	4 号炉 (EP灰)	H29. 8. 22	0	3
	4 号炉 (高温集じん灰)	H29. 8. 22	0. 000011	3
南部スラッジプラント	3 号炉	H29. 7. 12	0. 0040	3
	4 号炉	H29. 6. 7	0	3
	5 号炉	H29. 5. 12	0	3
	6 号炉	H29. 9. 21	0	3
	新 1 号炉	H29. 10. 12	0	3
	新 2 号炉	H29. 8. 2	0	3

(3) 水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

名 称	試料採取日	流入水		放流水		放流水の 基準値
		系統	(pg-TEQ/L)	系統	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
芝浦水再生センター	H29. 11. 7	本系	0. 30	本系	0. 0059	10
		東系	0. 91	東系	0. 0034	10
三河島水再生センター	H29. 9. 5	浅草系	0. 29	総合	0. 00045	10
		尾久系	0. 36	東尾久	0. 00020	10
		藍染系	0. 19			
砂町水再生センター	H29. 11. 14		0. 54		0. 0013	10
有明水再生センター	H29. 11. 1		0. 15		0. 00011	—
中川水再生センター	H29. 9. 5		0. 45		0. 00014	10
小菅水再生センター	H29. 9. 5	西系	0. 21	西系	0. 00021	—
		東系	0. 22	東系	0. 00028	—
葛西水再生センター	H29. 9. 5		1. 0		0. 00062	10
落合水再生センター	H29. 7. 12	超低段	0. 43		0. 00020	—
		高段	0. 43			
中野水再生センター	H29. 7. 12		0. 24		0. 00034	—
みやぎ水再生センター	H29. 7. 12	石神井系	1. 0	西系	0. 0021	10
		飛鳥山系	0. 97	東系	0. 00095	10
新河岸水再生センター	H29. 7. 12	浮間・練馬系	0. 22		0. 00040	10
		蓮根系	0. 29			
浮間水再生センター	H29. 7. 12		0. 35		0. 00035	—
森ヶ崎水再生センター	H29. 11. 15	大森系	0. 11	西系	0. 00024	10
		大田系	0. 12	東系	0. 00054	10

- ・ 流入水、放流水は9時～17時の間、3回に分けて採水し、混合したものを試料とした。
- ・ 流入水、放流水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載している。
- ・ 有明、小菅、落合、中野及び浮間の各水再生センターは、ダイオキシン類の特定施設からの排水を受入れていないことから、基準値は適用されない。

2-5-8 降水量

(1) 銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量月別累年比較

最近10年間 (単位: mm)

月別	年度 場所	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	10か年 平均
4	銭瓶町	228.5	167.0	200.5	95.5	118.0	276.5	133.0	109.0	95.5	120.0	154.4
	三河島	220.5	143.5	205.5	94.0	115.0	275.5	140.0	113.0	116.5	130.0	155.4
5	銭瓶町	248.0	217.5	117.0	211.5	● 234.5	55.0	143.5	80.0	128.0	50.5	148.6
	三河島	221.5	203.5	101.5	● 250.5	● 233.0	51.0	125.5	86.0	122.5	46.5	144.2
6	銭瓶町	229.0	231.5	104.0	122.5	183.0	147.5	322.5	155.5	151.0	107.0	175.4
	三河島	227.0	167.0	98.5	99.5	186.0	142.0	● 386.0	160.5	155.5	75.5	169.8
7	銭瓶町	▲ 39.0	72.0	67.5	49.0	130.5	100.5	96.5	215.0	64.5	98.0	93.3
	三河島	▲ 39.5	56.0	79.5	▲ 36.0	134.0	95.5	▲ 37.0	181.5	107.0	62.5	82.9
8	銭瓶町	● 254.5	226.0	30.5	● 222.5	▲ 27.0	100.5	91.0	89.5	● 358.0	128.0	152.8
	三河島	● 302.5	235.0	27.0	159.0	▲ 19.5	110.5	93.5	153.5	● 369.0	149.0	161.9
9	銭瓶町	157.0	57.5	● 432.5	214.0	210.0	211.0	120.0	● 463.0	246.0	190.0	230.1
	三河島	129.0	31.5	● 431.5	202.5	197.5	190.0	84.5	● 499.5	258.5	182.5	220.7
10	銭瓶町	216.5	● 273.0	208.5	119.5	151.5	● 427.0	● 384.0	▲ 43.0	87.5	● 508.5	241.9
	三河島	196.5	● 260.5	196.0	128.0	161.0	● 463.5	360.0	63.5	77.0	● 481.5	238.8
11	銭瓶町	71.5	147.5	97.0	113.0	147.0	▲ 19.5	83.0	122.5	118.0	51.0	97.0
	三河島	65.0	134.5	109.0	120.0	141.5	28.0	88.5	139.0	135.5	42.0	100.3
12	銭瓶町	71.0	80.0	162.0	57.5	63.5	55.0	▲ 57.5	69.5	69.0	▲ 16.0	70.1
	三河島	66.0	76.5	145.5	57.0	62.5	56.5	55.0	69.5	79.5	▲ 14.0	68.2
1	銭瓶町	138.0	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	41.5	23.0	82.5	74.5	24.0	47.5	48.1
	三河島	140.0	▲ 9.5	▲ 4.0	38.0	63.5	▲ 21.0	77.0	74.5	26.5	32.5	48.7
2	銭瓶町	42.5	111.0	148.5	89.0	27.5	125.5	59.0	48.5	▲ 15.0	19.5	68.6
	三河島	41.5	104.0	135.5	86.5	25.5	128.5	54.5	▲ 50.0	▲ 19.5	18.5	66.4
3	銭瓶町	88.0	146.5	72.0	140.5	43.0	95.5	85.5	99.0	80.0	202.0	105.2
	三河島	90.5	139.0	72.5	140.0	40.5	104.0	100.5	98.5	80.0	206.0	107.2
最大	銭瓶町	● 254.5	● 273.0	● 432.5	● 222.5	● 234.5	● 427.0	● 384.0	● 463.0	● 358.0	● 508.5	—
	三河島	● 302.5	● 260.5	● 431.5	● 250.5	● 233.0	● 463.5	● 386.0	● 499.5	● 369.0	● 481.5	—
最小	銭瓶町	▲ 39.0	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	▲ 27.0	▲ 19.5	▲ 57.5	▲ 43.0	▲ 15.0	▲ 16.0	—
	三河島	▲ 39.5	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 36.0	▲ 19.5	▲ 21.0	▲ 37.0	▲ 50.0	▲ 19.5	▲ 14.0	—
合計	銭瓶町	1,783.5	1,739.0	1,644.0	1,470.5	1,377.0	1,636.5	1,658.0	1,569.0	1,436.5	1,538.0	—
	三河島	1,739.5	1,560.5	1,606.0	1,411.0	1,379.5	1,666.5	1,602.0	1,689.0	1,547.0	1,440.5	—


(注) ●最大降水量 ▲最小降水量

(2) 銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター年度別降雨量

昭和51年からの降雨量の推移は、次のとおりである。

(単位：mm/年)

年度	銭瓶町	三河島
昭和51	1,230	1,594
52	1,155	1,411
53	864	1,054
54	1,221	1,417
55	1,239	1,404
56	1,193	1,483
57	1,264	1,638
58	1,201	1,379
59	845	1,079
60	1,204	1,471
61	1,265	1,413
62	1,019	1,283
63	1,426	1,577
平成元	1,772	1,883
2	1,431	1,493
3	2,019	1,991
4	1,757	1,560
5	1,887	1,792
6	1,145	1,240
7	1,148	1,191
8	1,317	1,283
9	1,421	1,352
10	1,389	1,465
11	1,674	1,627
12	1,584	1,473
13	1,385	1,364
14	1,332	1,345
15	1,638	1,572
16	1,733	1,767
17	1,503	1,563
18	1,563	1,586
19	1,293	1,289
20	1,784	1,740
21	1,739	1,561
22	1,644	1,606
23	1,471	1,411
24	1,377	1,380
25	1,637	1,667
26	1,658	1,602
27	1,569	1,689
28	1,437	1,547
29	1,538	1,441

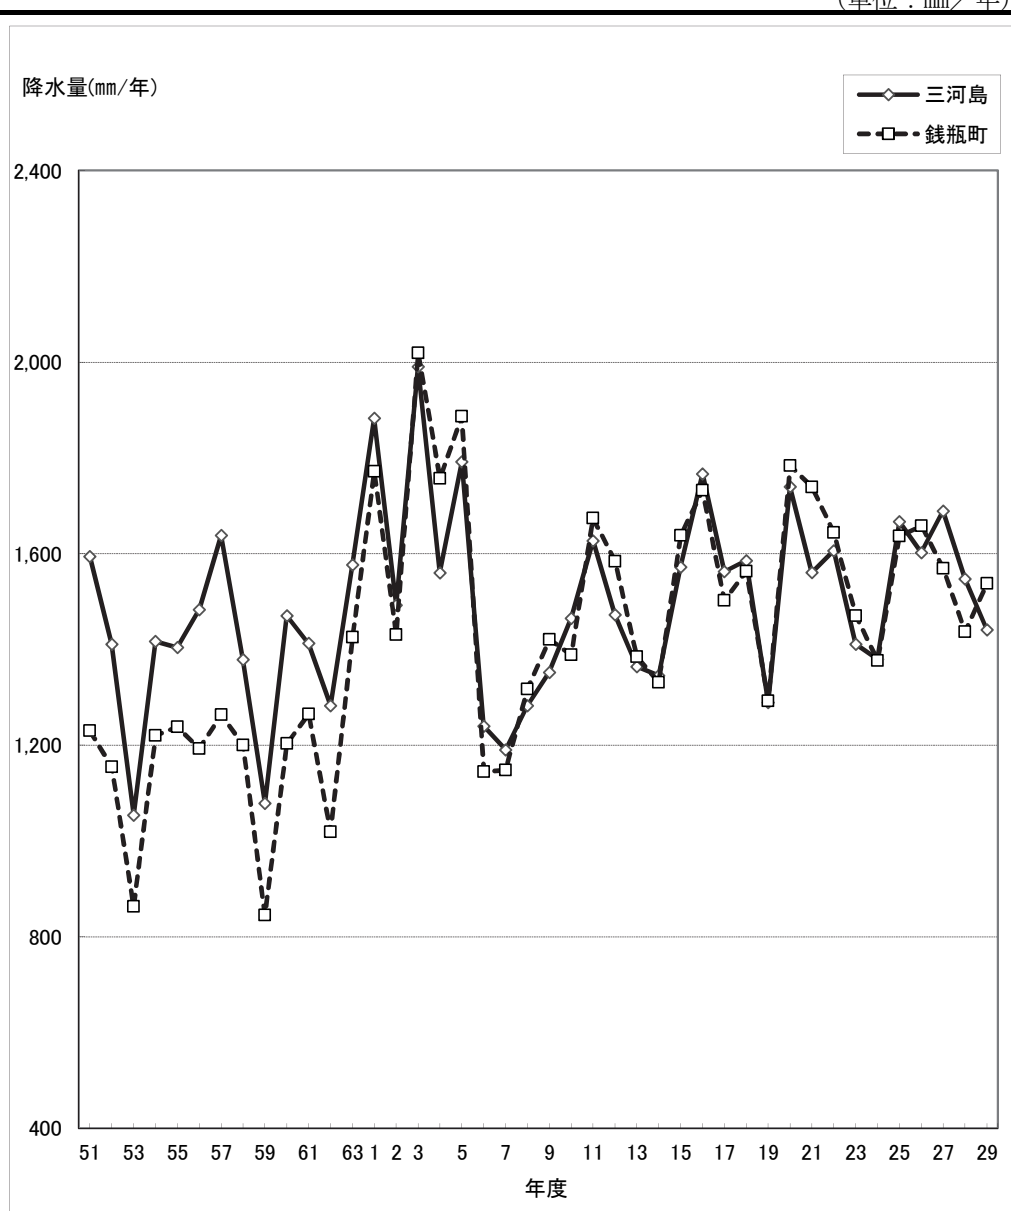

(3) 銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量 (mm/日) 別日数累年比較表

最近10年間 (単位: 日)

降水量 (mm/日)	年度 場所	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	10か年 平均
10以下	銭瓶町	73	71	71	70	71	64	77	72	80	67	71.6
	三河島	65	72	62	65	71	56	73	72	78	75	68.9
～20	銭瓶町	27	23	14	15	18	16	15	17	17	27	18.9
	三河島	26	19	19	21	19	18	17	13	20	18	19.0
～30	銭瓶町	12	6	11	11	9	13	9	8	8	5	9.2
	三河島	14	12	10	10	7	10	7	9	9	10	9.8
～40	銭瓶町	4	9	3	7	7	6	5	7	6	6	6.0
	三河島	2	5	3	4	5	6	7	10	4	4	5.0
～50	銭瓶町	2	1	0	0	3	2	3	2	1	6	2.0
	三河島	1	0	1	1	4	2	3	1	1	4	1.8
～60	銭瓶町	1	2	3	3	1	2	2	5	1	1	2.1
	三河島	1	2	4	1	2	1	1	4	2	1	1.9
～70	銭瓶町	2	2	3	0	0	3	1	1	1	0	1.3
	三河島	2	1	0	3	0	4	2	2	1	0	1.5
～80	銭瓶町	2	1	2	3	1	0	0	1	1	0	1.1
	三河島	2	1	4	0	1	1	0	1	0	1	1.1
～90	銭瓶町	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0.5
	三河島	4	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0.9
～100	銭瓶町	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0.5
	三河島	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0.4
100～	銭瓶町	0	2	1	1	1	1	3	1	0	2	1.2
	三河島	0	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1.1
計	銭瓶町	126	118	110	110	111	108	115	114	118	114	114.4
	三河島	117	115	105	107	110	100	113	113	119	115	111.4
最大 (mm/日)	銭瓶町	93.5	127.0	105.0	124.5	120.5	169.0	146.5	144.0	91.5	134.5	—
	三河島	86.0	123.0	101.5	118.0	118.5	193.0	148.5	171.5	108.0	131.0	—

(4) 銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター最高降雨強度 (mm/h) 別日数累年比較表

最近10年間 (単位: 日)

最高降雨強度 (mm/h)	年度 場所	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	10か年 平均
10以下	銭瓶町	108	99	98	94	90	89	101	98	103	101	98
	三河島	105	102	93	95	96	81	95	95	105	105	97
～20	銭瓶町	14	12	6	12	13	10	10	12	12	11	11
	三河島	8	8	7	10	9	11	15	10	9	9	10
～30	銭瓶町	2	4	3	2	5	6	1	2	1	0	3
	三河島	2	2	3	1	4	4	2	5	2	0	3
～40	銭瓶町	2	1	2	1	0	0	3	2	1	1	1
	三河島	1	1	1	1	1	3	1	3	2	0	1
～50	銭瓶町	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	三河島	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
～60	銭瓶町	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
～70	銭瓶町	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.5～	銭瓶町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三河島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	銭瓶町	126	118	110	110	108	106	115	114	118	113	—
	三河島	117	115	105	108	110	100	113	113	119	115	—
最大 (mm/h)	銭瓶町	32.0	53.5	68.0	56.0	29.0	49.5	38.5	35.5	42.5	37.0	—
	三河島	59.0	59.0	58.0	48.0	35.0	47.0	30.5	38.5	42.0	45.0	—

2-6 建設工事

2-6-1 建設工事の概況

種 別	金 額 (円)	施 工 内 容	件 数	延 長 (m)
①管きよ				
ア 幹線 建設部門	20,232,006,120	江東幹線その2工事 等	73	6,216.55
イ 枝線 建設部門	48,196,403,602	北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築工事 等	260	136,570.23
施設管理部門 雨水浸透ますを含む	420,756,854	雨水浸透ます設置工事 等	51	
ウ 人孔及び汚水枳 建設部門	279,698,400	中央区銀座八丁目、港区東新橋一丁目付近整備その2工事	1	
エ 建物及び構築物 建設部門		なし		
オ 機械及び装置 建設部門		なし		
カ 設計委託 建設部門	2,783,402,270	南大島幹線水理模型実験調査設計 等	315	
キ 土質等調査 建設部門	70,493,760	豊島区巢鴨三丁目、荒川区西日暮里一丁目付近埋設物調査等	9	
ク その他工事 建設部門	2,171,518,789	北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地整備その2工事 等	66	
施設管理部門	978,526	障害物の処理及び路面復旧委託工事 等	15	
(計)				
建設部門	73,733,522,941		724	
施設管理部門	421,735,380		66	

2-6-1 建設工事の概況

種 別	金 額 (円)	施 工 内 容	件 数	延 長 (m)
②ポンプ所				
ア 建物及び構築物 建設部門 施設管理部門	12,778,103,160	業平橋ポンプ所施設再構築その4工事 等 なし	44	25,614.30
イ 機械及び装置 建設部門 施設管理部門	7,781,066,280	小岩ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事 等 光ファイバー敷設 なし	64	
ウ 設計委託及び監理委託 建設部門 施設管理部門	1,067,386,796 3,175,200	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託 等 浜町ポンプ所流入水路整備工事設計委託	66 1	
エ 土質等調査 建設部門 施設管理部門	766,800 3,125,860,414	浜町ポンプ所発電設備再構築に伴う代替地土壌調査 等 常盤橋街区再開発事業における公共施設管理者負担金及びB棟保留床取得費 等 なし	2 12	
(計) 建設部門 施設管理部門	24,753,183,450 0		188 1	
③水再生センター				
ア 建物及び構築物 建設部門 施設管理部門	16,706,778,120 639,909,720	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その15工事 等 送泥管 送水管 (配水管) 落合水再生センター汚泥貯留槽ほか1か所整備工事 等	62 9	0 0
イ 機械及び装置 建設部門 施設管理部門	25,364,082,915 217,296,000	・西水再生センター発電設備工事 等 森ヶ崎水再生センター (東) 小水力発電設備整備工事	79 1	
ウ 設計委託及び監理委託 建設部門 施設管理部門	1,626,139,144 8,888,400	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室設計委託その1 2 等 三河島水再生センター水処理施設整備工事設計委託 等	79 5	
エ 土質等調査 建設部門	9,303,120	東尾久浄化センター環境影響評価事後調査委託その1 5 等	2	
オ その他工事 建設部門 施設管理部門	163,504,160	みやぎ水再生センター汚泥焼却炉脱水設備工事に伴う機器 保守管理委託 等 なし	15	
(計) 建設部門 施設管理部門	43,869,807,459 866,094,120		237 15	

2-6-2 管きよ

(1) 幹線 幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手 完了（予定）	
				平 成	年 月 日
25111116	東大島幹線及び南大島幹線その3工事	立坑（1）箇所	98.40	1,614,135,600	平成26年3月11日 平成30年2月15日
25112112	千代田幹線立坑設置工事	人孔（ケーソン工法）（1）箇所 立坑（1）箇所	0.00	617,652,000	平成26年3月10日 平成29年7月18日
25112118	第二戸山幹線その7工事	既設人孔改造（1）箇所	0.00	288,954,000	平成26年4月24日 平成29年12月26日
26111101	隅田川幹線その3工事	円形管（拡幅工法）一次覆工 ◎4750mm～◎8790mm L=(19.70m) 円形管（泥水式シールド工法）二次覆工 ◎4750mm L=186.05m 円形管（隧道工法）二次覆工 ◎2800mm L=6.15m	0.00	1,719,068,400	平成26年5月26日 平成30年10月12日
26111105	京島幹線工事	立坑（1）箇所	0.00	331,408,800	平成26年10月10日 平成29年5月31日
26111111	江東幹線その2工事	立坑（2）箇所	136.40	2,461,384,800	平成26年12月22日 平成30年3月5日
26111112	第二谷田川幹線その3-2工事	円形管（シールド工法）一次覆工（溝付二次覆工一体型）◎2600mm L=783.30m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎2600mm L=122.80m 円形管（シールド工法）一次覆工◎2600mm L=(24.90m) 円形管（シールド工法）二次覆工◎2600mm L=47.50m 人孔 1箇所	45.00	175,057,200	平成27年3月2日 平成30年6月8日
26112109	第二田柄川幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎3500mm L=2132.25m 円形管（シールド工法）一次覆工◎3500mm L=(68.00m) 強化プラスチック複合管（特殊推進工法（鋼管さや管方式 鋼管径φ1600mm））◎1350mm L=14.95m 既設人孔改造（2）箇所 立坑（2）箇所	963.15	1,808,892,000	平成26年8月25日 平成30年3月29日
27111103	東大島幹線立坑設置工事	立坑（1）箇所	0.00	87,890,400	平成27年7月1日 平成29年4月19日
27111117	真島町幹線再構築その8工事	■3000mm×1600mm L=108.90m 人孔 1箇所	40.90	315,673,200	平成28年2月19日 平成29年10月16日
27112107	第二十二社幹線吐口設置その2-1工事	吐口 1箇所 既設人孔改造（4）箇所	0.00	118,087,200	平成27年8月7日 平成29年9月27日
27112118	新番町幹線工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法）◎1000mm L=365.55m 鉄筋コンクリート管 ◎1000mm L=5.40m 強化複合プラスチック管 ◎1000mm L=3.15m 人孔 2箇所	367.20	313,383,600	平成28年3月4日 平成30年2月20日
28111101	東大島幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3500mm L=(314.90m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎3500mm L=762.00m	0.00	4,125,600	平成28年6月20日 平成31年（2019年）4月30日
28111104	仙台堀西幹線再構築その3工事	既設人孔改造 4箇所	111.30	70,567,200	平成28年6月3日 平成30年4月9日
28111105	要町幹線再構築その2工事	既設人孔改造（8）箇所	111.75	93,333,600	平成28年6月6日 平成30年1月10日
28111106	隅田川幹線その4工事	円形管（拡幅工法）二次覆工 ◎4750mm～◎7400mm L=19.70m 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎5500mm L=(96.15m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎5500mm L=173.00m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎4750mm～◎5500mm L=120.85m	14.00	825,465,600	平成28年6月30日 平成31年（2019年）6月11日
28111107	堅川幹線再構築その2工事	既設人孔改造（3）箇所	192.40	333,914,400	平成28年8月1日 平成30年3月28日
28111109	谷端川幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法） 馬蹄きよ ■3590mm×3550mm～■3610mm×3600mm L=50.00m	12.55	73,029,600	平成28年8月26日 平成30年2月9日
28111110	北耕地川幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法）◎1100mm～◎1160mm L=328.80m 既設人孔改造（4）箇所 汚水ます 2箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎250mm L=123.40m	141.10	106,131,600	平成28年9月12日 平成29年6月16日
28111113	谷田川幹線再構築その4工事	既設管更生（内面被覆工法）■3010mm×2190mm～■2980mm×2740mm L=323.05m 既設人孔改造（6）箇所 汚水ます 8箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎400mm L=149.40m	323.40	581,655,600	平成28年10月24日 平成30年2月23日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
28111117	千川増強幹線立坑設置工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3750mm L=(168.30m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一 体型）◎3750mm L=2357.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎3750mm L=151.80m 人孔 1箇所 立坑（1）箇所	0.00	210,373,200	平成29年3月13日 平成30年9月26日
28112102	千代田幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎4900mm L=(172.20)m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一 体型）◎900mm L=4128.30m	0.00	534,232,800	平成28年11月21日 平成32年（2020年）3月17日
28112103	品川幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）◎970mm～◎1070 mm L=277.55m 既設人孔改造（3）箇所	277.05	97,143,840	平成28年5月27日 平成29年7月11日
28112105	九品仏幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法）■3430mm×2670mm L=292.10m 既設人孔改造（3）箇所 汚水ます 50箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=282.30m	192.10	339,433,200	平成28年5月27日 平成29年9月20日
28112107	立会川幹線雨水放流管その2 工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎5000mm L=1553.05m 立坑（2）箇所	0.00	2,071,958,400	平成28年6月6日 平成30年8月30日
28112108	南元町幹線その2工事	円形管（シールド工法）二次覆工 ◎2800mm L=5.00m 強化プラスチック複合管 ◎700mm L=11.90m ◎900mm L=32.20m ◎1100mm L=11.60m 人孔 1箇所 既設人孔改造 1箇所	55.70	266,457,600	平成28年6月6日 平成30年4月23日
28112113	和田本町幹線再構築その2工 事	既設管改造（内面被覆工法）◎1470mm L=81.7m 既設管改造（内面被覆工法）■1270mm×1820mm ～■1240mm～1880mm L=216.35m 既設人孔改造 5箇所 汚水ます 45箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=84.20m	0.00	41,137,200	平成28年8月5日 平成29年6月15日
28112114	松原幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）■2270mm×1780mm ～■2280mm×1790mm L=166.80m 既設人孔改造（3）箇所 汚水ます 4箇所 汚水ます取付管 ◎150mm L=11.40m	0.00	68,936,400	平成28年8月12日 平成29年4月24日
28112116	西落合幹線再構築その3工事	既設管改造 ■1680mm×1480mm～■1820mm～ 1640mm L=178.90m 既設人孔改造（2）箇所 汚水ます 26箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=87.45m	0.00	36,190,800	平成28年8月29日 平成29年4月24日
28112117	新番町幹線その2工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式） ◎1100mm L=546.50m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）一次覆工 ◎1100mm L=273.25m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）二次覆工 ◎1100mm L=273.25m 硬質塩化ビニル管（小口径管推進工法（構成さ や管方式）Φ800）◎600mm L=3.70m 人孔 2箇所 人孔改造（1）箇所	0.00	12,398,400	平成28年9月20日 平成31年（2019年）2月20日
28112118	立会川幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法）■4560mm× 3390mm～■4560mm×3560mm L=(236.80m) 既設人孔改造（2）箇所	163.60	297,388,800	平成28年9月20日 平成30年5月2日
28112119	中央環状品川線建設に伴う目 黒川幹線整備その8-1工事	既設管撤去 ◎450mm L=13.00m 既設管残置 ◎2700mm L=55.00m	0.00	87,942,240	平成28年8月5日 平成29年6月5日
28112121	第二田柄川幹線その2工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一 体型）円形管（シールド工法）一次覆工（二次 覆工一体型）◎3500mm L=1628.00m 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3500mm L=122.0m	0.00	495,990,000	平成28年9月20日 平成30年6月29日
28112123	中野幹線ほか2幹線整備工事	既設構造物撤去 一式 暫定貯留施設撤去 一式	0.00	71,030,520	平成28年9月9日 平成30年3月5日
28112124	千駄ヶ谷幹線再構築その3工 事	既設管改造（内面被覆工法）■3080mm×3040mm ～■3370mm×3030mm L=164.85m 既設人孔改造（1）箇所 汚水ます 2箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=78.75m	145.65	299,829,600	平成28年10月7日 平成30年3月5日
28112125	戸山幹線再構築その4工事	既設管改造 ■1820mm×1380mm～■1960mm～ 1670mm L=465.00m 既設人孔改造（9）箇所 汚水ます 49箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=63.30m	335.15	216,021,600	平成28年10月11日 平成30年5月17日
28112126	第二桃園川幹線立坑設置工事	立坑（1）箇所 用地整備 一式	0.00	463,644,000	平成29年1月16日 平成31年（2019年）5月13日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
28112128	蛇崩川増強幹線立坑設置工事	立坑（1）箇所	0.00	502,146,000	平成29年3月13日 平成30年11月8日
28112129	志村幹線再構築工事	既設管改造 ◎4260mm×2360mm L=201.60 既設人孔改造（3）箇所	0.00	0	平成29年3月13日 平成30年4月25日
28119108	東海污水幹線外再構築工事	【汚水】既設管改造（内面被覆） ◎1360mm L=244.65m 既設人孔改造 7箇所 【合流】既設管改造（内面被覆） □1300mm× 1210mm～□1440mm×1330mm L=47.55m 既設人孔改造 3箇所 污水ます取付管撤去 L=1.50m	49.00	83,624,400	平成28年12月26日 平成30年1月19日
29111104	江東幹線その3工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3750mm L=(12.75m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎3750mm L=402.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎3750mm L=3.75m 鉄筋コンクリート管（刃口推進工法） ◎1800mm L=7.20m 人孔 1箇所 既設人孔改造（1）箇所 立坑（1）箇所	0.00	4,255,200	平成29年7月12日 平成31年（2019年）8月26日
29111105	三之橋幹線再構築その4工事	既設管改造（内面被覆工法） □2080mm×2060mm L=126.85m 既設人孔改造（1）箇所	0.00	216,000	平成29年6月19日 平成30年5月1日
29111106	駒形幹線工事	円形管（泥土式シールド工法）一次覆工 ◎ 3750mm L=(193.35m) 円形管（泥土式シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎3750mm L=1403.00m 立坑（1）箇所	0.00	0	平成29年12月4日 平成32年（2020年）8月3日
29111107	谷田川幹線再構築その5工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎1640mm L=315.40m 既設人孔改造（2）箇所	315.40	207,770,400	平成29年8月28日 平成30年3月26日
29111108	要町幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎1500mm L=217.65m 既設人孔改造（3）箇所 污水ます 13箇所 污水ます取付管 ◎150mm L=13.30m	111.55	53,006,400	平成29年9月11日 平成30年4月23日
29111109	谷端川上幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法） □1070mm×1840mm～ ◎2290mm×1040mm L=208.10m 既設人孔改造（4）箇所 污水ます 4箇所	62.50	40,143,600	平成29年9月15日 平成30年7月26日
29111110	千川増強幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3750mm L=(168.30m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎3750mm L=2357.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎3750mm L=151.80m 人孔 1箇所 立坑（1）箇所	0.00	0	平成29年12月11日 平成33年（2021年）2月25日
29111111	砂幹線再構築その4工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎810mm～◎4140mm×2770mm L=666.50m 既設人孔改造（12）箇所	0.00	0	平成29年10月16日 平成31年（2019年）2月21日
29111114	京島幹線工事に伴う支障物撤去工事	支障物撤去工 一式 支障物撤去仮設工 一式	0.00	4,568,400	平成29年11月20日 平成30年9月11日
29111115	江東幹線その4及び永代幹線その3工事	鋼製セグメント（刃口推進工法） ◎3000mm L=12.40m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎6000mm L=101.65m 既設人孔改造（1）箇所 立坑（2）箇所	0.00	0	平成29年12月4日 平成31年（2019年）5月13日
29111116	東大島幹線及び南大島幹線その4工事	円形管（特殊土圧式シールド工法）一次覆工 ◎4500mm L=(39.60m) 円形管（特殊土圧式シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎4500mm L=287.80m 立坑（1）箇所	0.00	0	平成29年12月4日 平成31年（2019年）7月23日
29111117	京島幹線その2工事	円形管（特殊土圧式シールド工法）一次覆工 ◎3000mm L=(363.20m) 円形管（特殊土圧式シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎3000mm L=1250.40m 人孔 1箇所	0.00	0	平成30年3月5日 平成31年（2019年）9月18日
29112102	北沢幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） □3800mm× 3330mm～□3810mm×3340mm L=299.50m 既設人孔改造（1）箇所 污水ます 4箇所 既設取付管改造（内面被覆工法） ◎140mm～◎270mm L=124.25m	80.00	197,769,600	平成29年5月25日 平成30年8月24日
29112103	十二社幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法） □2800mm× 2520mm～□2820mm×2490mm L=350.00m 既設人孔改造（3）箇所 污水ます 56箇所 污水ます取付管 L=216.30m	100.20	206,150,400	平成29年5月26日 平成30年9月3日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29112105	広尾幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法）○1650mm L=284.05m 汚水ます 4 3 箇所 汚水ます取付管（○150mm～○250mm） L=35.10m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）○140mm L=4.75m	284.35 189,561,600	平成29年6月12日 平成30年3月30日	
29112106	第二田柄川幹線その3工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）○3500mm L=257.00m 円形管（シールド工法）一次覆工 ○3500mm L=(33.45m) 円形管（シールド工法）二次覆工 ○3500mm L=206.45m 強化プラスチック複合管 ○2000mm L=20.70m ボックスカルバート ■5000mm×2000mm L=30.70m 人孔 3 箇所 立孔 1 箇所	0.00 34,506,000	平成29年6月9日 平成32年(2020年)10月9日	
29112107	九品仏幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法）■3430mm×2670mm ～■3120mm×2960mm L=261.00m 既設人孔改造（2）箇所 汚水ます 4 5 箇所 汚水ます取付管 ○150mm～○300mm L=203.60m	49.25 251,262,000	平成29年7月10日 平成31年(2019年)1月11日	
29112108	戸塚西幹線再構築その4工事	既設管改造（更正管きよ）○540mm～■1630mm×1660mm L=219.30m 既設人孔改造（8）箇所 汚水ます 4 0 箇所 汚水ます取付管 ○150mm～○250mm L=52.00m 既設汚水ます撤去 4 5 箇所 汚水ます取付管撤去 ○150mm～○250mm L=67.85m	219.90 111,406,320	平成29年7月18日 平成30年3月26日	
29112109	矢口幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法）○910mm L=321.20m 既設人孔改造（4）箇所	321.20 119,685,600	平成29年7月18日 平成30年2月2日	
29112113	大泉幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）○1800mm～○2180mm L=317.20m 既設人孔改造（5）箇所	317.20 237,546,000	平成29年7月31日 平成30年4月10日	
29112114	渋谷川幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法）○1420mm～1500mm L=345.95m 既設人孔改造 4 箇所	345.95 233,226,000	平成29年7月24日 平成30年3月20日	
29112115	宇田川幹線再構築その3工事	既設管改造（内面被覆工法）■3050mm×3740mm L=114.75m 既設人孔改造（3）箇所 汚水ます 3 7 箇所 汚水ます取付管 ○150mm L=24.00m 汚水ます取付管改造（内面被覆工法）○140mm～○230mm L=76.95m	14.90 76,550,400	平成29年8月4日 平成30年5月31日	
29112116	松原幹線再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法）■2,260mm×1,780mm～■2,260mm×1,790mm L=155.00m 既設人孔改造（3）箇所 汚水ます 8 箇所 汚水ます取付管 ○150～○300mm L=88.75m	155.00 144,666,000	平成29年8月7日 平成30年4月10日	
29112119	貫井幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）○2000mm～■2330mm×2290mm L=106.25m 既設人孔改造（4）箇所 汚水ます 1 1 箇所 汚水ます取付管 L=46.40m	37.55 31,665,600	平成29年9月11日 平成30年5月1日	
29112120	高野台幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）■2230mm×2210mm～■2230mm×2220mm L=130.50m 既設人孔改造（3）箇所 汚水ます 2 0 箇所 汚水ます取付管 ○150mm～○200mm L=88.95m	130.50 175,467,600	平成29年9月8日 平成30年5月23日	
29112121	田柄川幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法）■4730mm×5180mm L=217.90m 既設人孔改造 3 箇所	0.00 108,961,200	平成29年10月13日 平成30年11月16日	
29112122	立会川幹線再構築その4工事	既設管改造（内面被覆工法）■3710mm×3750mm L=143.00m 既設人孔改造（2）箇所 汚水ます 2 5 箇所	0.00 18,014,400	平成29年10月10日 平成30年8月2日	

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29112125	上沼部雨水幹線工事	鉄筋コンクリート管（特殊推進工法・泥濃式） ○1800mm L=62.90m 円形管（特殊推進工法・泥濃式）一次覆工 ○ 1800mm L=（410.50m） 円形管（特殊推進工法・泥濃式）二次覆工 ○ 1800mm L=410.50m 強化プラスチック複合管（台車運搬工法）○ 1500mm～○1650mm L=200.95m 鉄筋コンクリート管 ○700mm L=4.00m 強化プラスチック複合管 ○1000mm～○1500mm L=41.40m 既設管きょ更生（ライニング工法） □2666mm ×1968mm L=4.05m 人孔 7箇所 宅地雨水ます 25箇所 宅地雨水ます取付管 ○150mm～○200mm L=12.50m 排水ポンプ設備（排水ポンプ、制御盤） 1箇所	0.00	0	平成29年12月4日 平成33月（2021年）3月4日
29112126	烏山幹線再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） □4190mm×4080mm ～□4180mm×4160mm L=260.30m 既設人孔改造 （2）箇所 汚水ます 13箇所 汚水ます取付管 ○150mm～○200mm L=65.10m 既設取付管改造（内面被覆工法） ○140mm L=53.25m	0.00	0	平成29年12月1日 平成31月（2019年）4月16日
29112127	蛇崩川増強幹線工事	円形管シールド工法（泥土圧シールド工法）一 次覆工 ○5000mm L=（191.15m） 円形管シールド工法（泥土圧シールド工法）一 次覆工（二次覆工一体型） ○5000mm L=866.75m 立坑 （1）箇所 汚水ます 1箇所 汚水ます取付管 L=1.35m	0.00	0	平成30年1月29日 平成33月（2021年）3月25日
29112129	第二桃園川幹線工事	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一 体型） ○2600mm L=2191.05m 円形管（シールド工法）一次覆工 ○2600mm L=202.90m	0.00	0	平成30年3月5日 平成33月（2021年）2月24日
29112131	第二田柄川幹線その4工事	ダクタイル鋳鉄管 ○350mm L=9.30m 硬質塩化ビニル管 ○600mm L=10.35m 鉄筋コンクリート管 ○1500mm L=6.50m 鉄筋コンクリート管（刃口推進工法） ○1500mm L=11.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ○3500mm L=3.00m 人孔 3箇所 排水ポンプ設備（排水ポンプ、制御盤等） 1箇所	0.00	0	平成30年3月2日 平成32月（2020年）6月17日
29112133	常盤橋幹線人孔設置工事	人孔下部築造工 （1）箇所	0.00	0	平成30年3月5日 平成31月（2019年）11月18日

(2)枝線
枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
25112118	第二戸山幹線その7工事	既設人孔改造（1）箇所	33.50	224,316,000	平成26年12月24日		
25113115	中央区新富一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（14）箇所 既設人孔改造（耐震化）26箇所 既設人孔改造（更生管人孔取付部耐震化工法）23箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）1箇所	102.60	448,896,300	平成25年11月20日		
25113130	中央区築地四、六丁目付近再構築工事	既設人孔改造（26）箇所	445.05	642,600,000	平成26年8月5日		
25113132	千代田区神田神保町三丁目、一ツ橋二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（66）箇所 既設人孔改造（耐震化）（145）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（65）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（29）箇所	403.45	641,952,000	平成26年8月5日		
25113143	港区西新橋二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（15）箇所	91.85	358,851,600	平成26年7月16日		
25114121	台東区北上野二丁目、松が谷四丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（20）箇所、既設人孔改造（非開削耐震化工法）（2）箇所、既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（2）箇所	540.70	561,334,800	平成26年1月23日		
26111107	北区赤羽北一丁目、板橋区小豆沢四丁目付近枝線工事	暫定貯留ポンプ施設 一式	793.00	732,045,600	平成26年10月14日		
26112102	世田谷区大蔵一丁目、桜丘五丁目付近枝線工事	既設人孔改造（1）箇所	607.95	446,083,200	平成26年12月11日		
26113122	千代田区大手町一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造工（32）箇所 既設人孔改造工（耐震化）（29）箇所 既設人孔改造工（更生管人孔接続部耐震化工法）（30）箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法）（10）箇所	279.60	256,024,800	平成26年10月1日		
26113139	千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築その3工事	立坑（3）箇所	223.37	386,046,000	平成27年3月2日		
26114110	台東区橋場一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（26）箇所	92.25	115,203,600	平成26年6月27日		
26115123	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築工事	既設人孔改造（21）箇所	323.85	639,284,400	平成27年3月9日		
26119107	大田区東馬込一丁目、品川区西大井五丁目付近枝線工事	既設人孔改造（7）箇所	0.00	216,507,600	平成26年10月6日		
27111105	足立区千住緑町一、二丁目付近再構築工事	立坑（1）箇所 既設人孔改造（1）箇所	0.00	690,184,800	平成27年8月10日		
27111113	台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（2）箇所	86.75	152,506,800	平成27年11月24日		
27111116	北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築工事	立坑（1）箇所	908.20	998,470,800	平成28年3月7日		
27112107	第二十二社幹線吐口設置その2-1工事	吐口 1箇所 既設人孔改造（1）箇所	4.35	36,806,400	平成27年8月7日		
27112113	練馬区南大泉三丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） 1650mm L=469.4m 硬質塩化ビニル管（小口径推進工法（鋼製さや管方式）φ400） 250mm L=2.3m 硬質塩化ビニル管 300mm L=2.6m 人孔 3箇所 暫定貯留施設（排水ポンプ、操作盤）	13.30	327,078,000	平成27年11月5日		
27112117	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管工事	鉄筋コンクリート管（泥水式推進工法） 2800mm L=198.65m 矩形きよ（開削工法） 2800mm×2800mm L=38.05m 人孔 2箇所 立坑（1）箇所	0.00	10,854,000	平成28年2月29日		
27113101	港区新橋二丁目、東新橋一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（20）箇所 既設人孔改造（耐震化）（3）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（2）箇所	648.90	197,272,800	平成27年4月2日		
27113102	千代田区有楽町一丁目、中央区銀座五丁目付近再構築その1工事	既設人孔改造（14）箇所	279.15	96,379,200	平成27年4月9日		
27113106	渋谷区代々木四丁目、初台一丁目付近再構築その1工事	既設人孔改造（96）箇所	16.20	280,929,600	平成27年5月21日		
27113111	港区三田五丁目、高輪一丁目付近再構築その1工事	既設人孔改造（114）箇所	1,724.55	542,052,000	平成27年7月12日		
27113113	中央区佃二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（19）箇所	1,193.00	264,200,400	平成27年10月17日		
27113114	渋谷区渋谷一丁目、神宮前六丁目付近再構築工事	既設人孔改造（57）箇所	1,367.15	403,563,600	平成27年7月24日		
27113124	中央区日本橋兜町付近再構築工事	既設人孔改造（40）箇所	954.45	268,088,400	平成27年10月10日		

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
27113125	中央区京橋二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（32）箇所 既設人孔改造（耐震化）（47）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（32）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（5）箇所	377.55	278,478,000	平成28年1月12日	平成29年7月18日	
27113126	千代田区外神田一、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（23）箇所	779.90	335,286,000	平成28年2月8日	平成30年7月20日	
27113127	中央区勝どき一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（27）箇所	1,606.05	376,747,200	平成28年2月18日	平成30年3月30日	
27113129	中央区日本橋富沢町、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（23）箇所	765.40	250,894,800	平成28年2月26日	平成29年10月23日	
27113130	千代田区紀尾井町、麹町五丁目付近再構築工事	人孔（下部築造）（1）箇所 立坑（1）箇所	9.95	255,182,400	平成28年3月4日	平成30年10月31日	
27114106	台東区東上野一、二丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（49）箇所	648.60	192,639,600	平成27年5月29日	平成29年6月2日	
27114112	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（4）箇所	395.95	524,026,800	平成27年8月12日	平成30年3月22日	
27114114	豊島区目白二丁目、南池袋一丁目付近再構築その1工事	既設人孔改造（52）箇所	632.95	428,414,400	平成27年7月31日	平成29年9月29日	
27114115	豊島区南大塚一、二丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（64）箇所	0.00	67,824,000	平成27年8月10日	平成29年4月28日	
27114116	文京区本郷四、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造（56）箇所	40.50	136,058,400	平成27年8月28日	平成29年7月3日	
27114120	台東区蔵前一、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（55）箇所	507.58	186,364,800	平成27年9月14日	平成29年12月18日	
27114124	豊島区池袋本町一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（82）箇所	1,382.60	323,006,400	平成27年10月30日	平成29年8月7日	
27114127	荒川区東日暮里一丁目、台東区根岸五丁目付近再構築工事	既設人孔改造（60）箇所	1,234.05	230,763,600	平成28年1月8日	平成30年7月31日	
27114128	荒川区西尾久八丁目、北区堀船四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（85）箇所	1,545.90	373,204,800	平成28年2月18日	平成30年6月14日	
27114129	台東区橋場二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（38）箇所	767.80	237,405,600	平成28年2月22日	平成29年11月9日	
27114130	荒川区東尾久七丁目、町屋五丁目付近再構築工事	既設人孔改造（106）箇所	1,571.85	349,520,400	平成28年2月22日	平成29年12月11日	
27114131	文京区本郷一丁目、後楽一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（79）箇所	881.45	298,382,400	平成28年3月7日	平成29年9月7日	
27114132	荒川区東尾久四丁目、北区田端新町二丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造（82）箇所	1,337.70	329,486,400	平成28年3月14日	平成29年10月16日	
27115101	墨田区八広一丁目、京島三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 72箇所	481.10	322,034,400	平成27年4月10日	平成30年3月20日	
27115103	墨田区本所三丁目、石原二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（57）箇所 既設人孔改造（非開削耐震化工法）9箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化）5箇所	2,270.60	659,124,000	平成27年5月25日	平成30年3月14日	
27115104	江東区大島二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 87箇所 既設人孔改造（耐震化）3箇所 既設人孔改造（更生管人孔接触部耐震化）6箇所	95.15	268,660,800	平成27年5月22日	平成29年6月23日	
27115114	墨田区石原一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 16箇所	1,311.40	534,200,400	平成27年12月4日	平成30年3月16日	
27115115	江東区亀戸六、七丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） 1000mm L=1302.60m 既設人孔改造 36箇所	0.00	90,752,400	平成27年12月14日	平成29年5月8日	
27115116	江東区北砂六丁目、東砂四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 8箇所	456.40	227,156,400	平成28年1月15日	平成29年10月31日	
27115117	墨田区立花四、五丁目付近再構築工事	既設人孔改造 37箇所	74.55	48,610,800	平成28年4月1日	平成29年4月25日	
27115119	墨田区押上一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 53箇所 （人孔浮上抑制工法）3箇所	1,170.90	414,212,400	平成28年4月7日	平成29年7月21日	
27115122	江東区北砂五丁目、南砂一丁目付近再構築その2工事	推進工法 特殊推進工法 L=4.00m 推進工法 特殊推進工法（二次覆工） 1500mm L=806.00m 人孔 1箇所	77.30	135,896,400	平成28年2月29日	平成29年7月25日	
27116107	江戸川区西葛西一丁目、北葛西二丁目付近枝線工事	既設人孔改造 14箇所	133.25	218,354,400	平成28年1月8日	平成29年9月29日	
27117101	新宿区大久保二丁目付近再構築その1工事	既設人孔改造（52）箇所	0.00	189,874,800	平成27年4月17日	平成29年5月30日	

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
27118106	北区神谷一丁目付近再構築その2工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=6.65m 鉄筋コンクリート管 ◎1000mm L=3.60m 硬質塩化ビニル管【小口径推進工法（低耐荷力方式）】 ◎250mm L=28.10m 硬質塩化ビニル管【小口径推進工法（鋼製さや管ボーリング方式）】 ◎250mm L=14.85m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ◎900mm～◎1100mm L=287.85m 強化プラスチック管（特殊推進工法） ◎1000mm L=6.60m 人孔 6箇所	337.95 593,503,200	平成27年6月12日 平成30年8月14日	
27119102	世田谷区桜丘五丁目、千歳台一丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管 ◎350mm～◎450mm L=283.00m 硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm L=937.40m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進） ◎250mm～◎600mm L=444.45m 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管） ◎350mm～◎400mm L=8.95m 在来管改造（製管） ◎210mm～◎460mm L=374.90m 在来管 ◎400mm～◎800mm L=262.25m 人孔 48箇所 在来人孔改造 22箇所 宅地雨水浸透ます 130箇所 宅地雨水浸透ます取付管 ◎150mm L=572.35m 汚水ます 75箇所 L形側溝 L=1900.95m	921.10 328,611,600	平成27年6月15日 平成30年4月26日	
27119107	品川区東五反田五丁目付近再構築その1工事	鉄筋コンクリート管 ◎400mm～◎1200mm L=27.85m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃推進） ◎1000mm L=468.65m 硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=50.05m 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管） ◎450mm L=1.20m 既設管改造（内面被覆） ◎270mm L=185.85m 人孔 12箇所 既設人孔改造 16箇所	673.70 542,656,800	平成27年10月19日 平成30年2月21日	
28111103	台東区雷門二丁目、浅草一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4か所	233.00 530,312,400	平成28年6月13日 平成30年12月5日	
28111115	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎4750mm L=(116.20m) 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型）◎4750mm L=1068.35m 立坑（1）箇所	0.00 285,174,000	平成29年3月13日 平成31年（2019年）6月10日	
28111118	豊島区目白三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 4箇所 暫定排水ポンプ機械設備 一式 暫定排水ポンプ電気設備 一式	0.00 48,999,600	平成29年4月24日 平成30年10月25日	
28112106	杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管工事	暫定貯留施設（排水ポンプ、操作盤） 1箇所	249.00 889,606,800	平成28年7月4日 平成30年7月19日	
28112108	南元町幹線その2工事	既設人孔改造 1箇所	55.70 266,457,600	平成28年6月6日 平成30年4月23日	
28112110	品川区南大井四、五丁目付近枝線その2工事施行委託	品川区委託	83.50 922,484,217	平成28年4月1日 平成30年3月30日	
28112120	新宿区市谷本村町外濠流域貯留管その2工事	既設人孔改造（3）箇所	0.00 333,990,000	平成28年11月28日 平成32年（2020年）3月24日	
28112122	杉並区善福寺二丁目、上荻四丁目付近善福寺川流域合流改善貯留施設設置その2工事	硬質塩化ビニル管 ◎350mm～◎700mm L=5.00m 鉄筋コンクリート管 ◎2400mm L=144.30m	149.30 295,617,600	平成28年9月20日 平成29年7月31日	
28113101	港区南青山七丁目、渋谷区東四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（45）箇所	1,322.00 306,968,400	平成28年4月4日 平成30年1月26日	
28113102	渋谷区富ヶ谷一、二丁目付近再構築工事	既設人工改造（95）箇所	1,730.10 575,078,400	平成28年4月4日 平成30年1月11日	
28113105	渋谷区恵比寿南二丁目、目黒区中目黒二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（17）箇所 暫定貯留施設（排水ポンプ、操作盤、情報監視装置等一式）	238.55 106,261,200	平成28年4月25日 平成30年9月21日	
28113106	中央区銀座一丁目、八丁堀三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（48）箇所	255.20 191,257,200	平成28年4月22日 平成29年6月28日	
28113107	千代田区猿楽町一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（18）箇所	1,279.95 309,614,400	平成28年5月20日 平成30年4月23日	
28113108	渋谷区神泉町、目黒区青葉台四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（70）箇所	713.55 110,754,000	平成28年5月20日 平成30年4月18日	
28113109	千代田区西神田三丁目、神田神保町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（34）箇所	877.50 391,791,600	平成28年5月27日 平成29年12月12日	
28113110	港区六本木二、四丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造（42）箇所	1,090.70 418,197,600	平成28年5月26日 平成29年9月28日	
28113111	千代田区神田美土代町、神田小川町一丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（13）箇所	1,491.60 191,505,600	平成28年6月6日 平成30年5月22日	

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
28113112	渋谷区恵比寿三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（93）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） 1箇所	2,373.50	547,128,000	平成28年6月2日	平成29年12月4日	
28113113	渋谷区元代々木町、西原二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（67）箇所	1,617.80	483,408,000	平成30年2月15日		
28113115	渋谷区代々木一丁目、千駄ヶ谷四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（31）箇所	686.50	178,696,800	平成28年7月25日	平成29年6月30日	
28113116	港区元麻布二、三丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（83）箇所	2,293.35	565,056,000	平成28年7月25日	平成29年12月12日	
28113118	港区北青山二丁目、渋谷区神宮前三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（40）箇所	1,280.45	381,855,600	平成28年8月29日	平成29年12月11日	
28113120	渋谷区千駄ヶ谷一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（70）箇所	2,078.75	433,522,800	平成28年9月12日	平成30年2月5日	
28113122	渋谷区千駄ヶ谷二丁目、港区北青山二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（57）箇所	1,401.85	256,932,000	平成28年9月20日	平成29年9月4日	
28113123	千代田区外神田六丁目付近再構築工事	既設人孔改造（4）箇所	231.80	57,283,200	平成28年9月16日	平成30年7月23日	
28113124	港区三田二丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（17）箇所	440.35	64,670,400	平成28年10月3日	平成30年4月23日	
28113125	港区芝大門二丁目、浜松町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（21）箇所	821.35	186,678,000	平成28年10月11日	平成29年8月15日	
28113127	港区三田四丁目、芝五丁目付近再構築工事	既設人孔改造（24）箇所	929.10	281,847,600	平成28年10月17日	平成30年3月13日	
28113128	千代田区外神田一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（25）箇所	128.95	19,051,200	平成28年10月31日	平成31年（2019年）1月31日	
28113129	中央区日本橋兜町、日本橋茅場町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（36）箇所	1,019.15	137,127,600	平成28年11月7日	平成30年6月12日	
28113130	中央区日本橋茅場町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（34）箇所 既設人孔改造（耐震化）（17）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（24）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（10）箇所	591.10	192,672,000	平成28年12月19日	平成30年2月7日	
28113131	渋谷区上原二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（94）箇所	1,102.35	170,683,200	平成28年12月26日	平成30年7月13日	
28113132	千代田区神田神保町一丁目、神田錦町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（19）箇所	377.40	66,744,000	平成29年2月13日	平成30年10月25日	
28113133	港区白金台一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（32）箇所	734.50	172,972,800	平成29年2月20日	平成30年1月29日	
28113134	千代田区一番町、皇居外苑付近再構築工事	既設人孔改造（28）箇所	1,381.45	205,556,400	平成29年2月24日	平成30年7月27日	
28113135	渋谷区松濤一丁目、道玄坂二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（39）箇所	1,023.80	107,416,800	平成29年3月6日	平成30年6月19日	
28113136	渋谷区渋谷一、二丁目付近管渠整備工事	鉄筋コンクリート管 ◎500mm L=8.20m 鉄筋コンクリート管 ◎500mm L=52.00m （小口径管推進工法（泥土圧式））硬質塩化ビニル管 ◎300mm～◎350mm L=15.30m 人孔 4箇所	48.45	67,640,400	平成29年3月13日	平成30年5月14日	
28114101	豊島区西巢鴨一丁目、北大塚二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（68）箇所	1,412.80	349,801,200	平成28年5月23日	平成30年2月7日	
28114102	荒川区荒川五丁目、東尾久一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（72）箇所	1,601.25	415,594,800	平成28年5月26日	平成30年3月23日	
28114103	豊島区池袋四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（59）箇所	1,341.30	268,995,600	平成28年6月6日	平成29年11月7日	
28114104	荒川区東尾久八丁目、西尾久三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（91）箇所	808.10	203,331,600	平成28年6月13日	平成29年9月28日	
28114106	文京区千駄木三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（110）箇所	1,301.80	288,306,000	平成28年7月4日	平成30年2月28日	
28114108	台東区浅草一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 40箇所	127.85	33,220,800	平成28年7月25日	平成30年9月7日	
28114109	荒川区東尾久四丁目、北区田端新町三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（50）箇所	1,592.15	404,233,200	平成28年8月1日	平成30年3月14日	
28114110	台東区竜泉一丁目、千束二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（69）箇所	2,434.90	568,209,600	平成28年8月1日	平成30年3月27日	
28114114	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 119箇所	2,545.15	340,664,400	平成28年9月16日	平成30年5月11日	
28114115	台東区今戸一、二丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 76箇所	2,073.40	265,010,400	平成28年10月7日	平成30年6月27日	
28114116	台東区東浅草二丁目、日本堤一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 67箇所	1,863.95	312,292,800	平成28年10月6日	平成30年8月8日	
28114117	荒川区南千住二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 17箇所	351.50	75,214,440	平成28年10月11日	平成29年5月24日	
28114118	台東区小島一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 9箇所	95.60	73,083,600	平成28年10月17日	平成31年（2019年）10月21日	
28114119	文京区湯島一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（45）箇所	1,361.65	314,053,200	平成28年10月24日	平成30年2月14日	
28114120	文京区本駒込五丁目、北区田端三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（91）箇所	1,753.50	324,388,800	平成28年10月31日	平成30年3月14日	
28114121	文京区本駒込三丁目、千駄木五丁目付近再構築工事に伴う道路本復旧工事施工委託	道路本復旧工事 一式	0.00	2,441,559	平成28年11月30日	平成29年4月30日	

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
28114123	荒川区西日暮里五丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 9 6 箇所	577.65	166,395,600	平成29年3月13日	平成30年11月8日	
28115101	江東区亀戸三丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造 (8 9) 箇所	811.20	277,765,200	平成29年5月19日	平成29年12月18日	
28115102	墨田区業平二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 3 8 箇所 既設人孔改造（耐震化） 8 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 1 箇所	1,297.70	218,484,000	平成28年5月23日	平成30年5月30日	
28115104	墨田区石原四丁目、本所四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 8 箇所	1,326.35	426,535,200	平成28年6月20日	平成29年12月18日	
28115105	江東区枝川二、三丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造 4 5 箇所	720.95	187,185,600	平成28年6月10日	平成29年6月19日	
28115108	江東区亀戸七、九丁目付近再構築その2-1工事	既設人孔改造 3 0 箇所	506.45	200,340,000	平成28年7月25日	平成29年9月20日	
28115110	墨田区押上二丁目、向島四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 2 箇所	136.25	97,912,800	平成28年9月20日	平成29年5月26日	
28115112	江東区北砂四丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 1 8 箇所	602.50	205,772,400	平成28年11月15日	平成30年6月27日	
28115114	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道渠整備工事	既設人孔改造 1 箇所 仕切弁 8 箇所 仕切弁室 8 箇所 空気弁 2 箇所 空気弁室 2 箇所	2,134.40	558,597,600	平成28年11月7日	平成30年3月22日	
28115115	墨田区墨田三丁目、東向島五丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4 1 箇所	278.65	96,206,400	平成28年12月20日	平成30年7月25日	
28115118	江東区亀戸六、七丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 1 0 7 箇所 既設人孔改造（耐震化） 3 箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） 7 箇所 汚水ます改造 3 箇所	2,188.10	312,984,000	平成28年12月19日	平成31年(2019年)4月4日	
28115121	墨田区押上一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 2 1 箇所	1,075.95	170,607,600	平成29年1月23日	平成30年7月31日	
28115122	江東区南砂二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 2 3 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径90cm 1 1 箇所	326.90	223,646,400	平成29年2月9日	平成30年3月13日	
28115123	江東区永代一丁目、佐賀一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 3 9 か所	724.70	180,262,800	平成29年2月10日	平成30年8月24日	
28115124	江東区木場一、六丁目付近再構築その2工事	立坑 人孔 1 か所	732.20	470,059,200	平成29年2月20日	平成30年5月25日	
28115126	江東区大島一、四丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造 7 8 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径90cm 2 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径120cm 2 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径150cm 2 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円人孔内法120cm×90cm (2) 箇所	1,547.90	213,246,000	平成29年3月13日	平成30年6月29日	
28116103	足立区柳原一丁目、千住東二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 6 0 箇所	1,197.00	317,833,200	平成28年10月24日	平成29年10月19日	
28116104	足立区千住元町、千住龍田町付近再構築工事	既設人孔改造 5 8 箇所	2,101.20	438,663,600	平成28年11月22日	平成30年8月10日	
28116105	足立区千住緑町二、三丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 1 3 5 箇所	2,414.80	388,994,400	平成28年10月31日	平成30年7月19日	
28117101	新宿区戸山一丁目、喜久井町付近再構築工事	既設人孔改造 6 0 箇所	1,441.65	434,678,400	平成28年6月30日	平成29年11月13日	
28117103	新宿区戸山二丁目、新宿七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 (2 1) 箇所	266.80	57,382,560	平成28年9月16日	平成29年5月18日	
28117107	新宿区新宿七丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 (3 6) 箇所	1,016.95	227,480,400	平成28年12月27日	平成30年3月6日	
28117110	杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎300mm L=44.10m 鉄筋コンクリート管 ◎350mm～◎800mm L=118.10m 円形管（泥土圧式シールド工法）一次覆工 ◎2600mm L=(10.00)m 円形管（泥土圧式シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） L=34.20m 円形管（泥土圧式シールド工法）一次覆工（溝付二次覆工一体型） ◎2600mm L=344.50m 円形管（泥土圧式シールド工法）二次覆工 ◎2600mm L=19.40m 人孔 9 箇所 既設人孔改造 (2) 箇所 立坑 (1) 箇所	159.65	349,002,000	平成29年2月20日	平成30年11月1日	
28117111	新宿区西新宿八丁目、北新宿一丁目付近枝線その2工事	既設人孔改造 (3) 箇所	8.30	3,243,240	平成29年3月6日	平成29年7月6日	
28118101	北区十条仲原一丁目、上十条三丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎300mm L=58.35m 既設管改造（内面被覆工法） ◎240mm～◎820mm L=1421.20m 人孔 3 箇所 既設人孔改造 (6 7) 箇所	588.30	208,407,600	平成28年4月15日	平成29年7月7日	

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
28118102	北区滝野川二、三丁目付近再構築工事	既設管改造 ◎230mm～◎500mm L=2071.40m 人孔 4箇所 既設人孔改造（58）箇所	857.95 209,649,600	平成28年4月19日 平成29年12月20日	
28118103	北区滝野川一丁目付近再構築その2工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=22.25m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎1100mm L=1575.35m 人孔 13箇所 既設人孔改造（57）箇所	585.90 302,810,400	平成28年4月21日 平成29年10月25日	
28118104	北区神谷二、三丁目付近再構築その6工事	鉄筋コンクリート管 ◎500mm L=38.95m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ◎800mm L=13.60m 硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm L=167.10m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎1500mm L=3354.00m 人孔 10箇所 既設人孔改造（108）箇所	3,188.20 464,594,400	平成28年8月25日 平成30年9月7日	
28118109	北区田端三丁目、中里一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ◎350mm～◎450mm L=24.95m 既設管改造（内面被覆工法） ◎220mm～◎640mm L=3579.45m 人孔 15箇所 既設人孔改造（43）箇所	1,692.45 463,503,600	平成28年7月25日 平成30年3月23日	
28118111	北区中十条一丁目付近再構築その3工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=13.95m 強化プラスチック複合管【特殊推進工法（鋼製さや管方式）】 ◎800mm L=29.15m 人孔 2箇所	13.95 42,967,800	平成28年9月16日 平成29年5月18日	
28118112	練馬区東大泉三丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ◎400mm～600mm L=101.35m 人孔 5箇所	109.15 52,260,120	平成28年11月2日 平成29年5月18日	
28118113	北区滝野川三、五丁目付近再構築工事	強化プラスチック複合管 ◎900mm L=3.50m 鉄筋コンクリート管（特殊推進工法） ◎900mm～◎1200mm L=293.70m 円形管（特殊泥濃式シールド工法）一次覆工 ◎1500mm L=（621.30m） 人孔 1箇所 既設人孔改造（1）箇所 立坑（5）箇所	0.00 249,652,800	平成29年2月20日 平成31年（2019年）7月24日	
28119101	世田谷区鎌田二丁目付近枝線工事	（雨水）硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm L=504.85m 在来管（区） ◎600mm L=148.85m 人孔 23箇所 既設人孔改造 2箇所 在来人孔改造 4箇所 宅地雨水浸透ます取付管 ◎150mm L=120.65m 道路雨水浸透ます 58箇所 L形側溝 L=1227.30m （汚水）硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=66.60m 人孔 12箇所	582.30 194,486,400	平成28年6月13日 平成30年3月29日	
28119102	平成28年度品川区内公共下水道工事施行委託	品川区委託	367.50 148,245,915	平成28年4月1日 平成30年3月30日	
28119106	世田谷区砧三、四丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm 硬質塩化ビニル管（鋼製さや管） ◎250mm～◎600mm 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進） ◎800mm 鉄筋コンクリート管（小口径推進） ◎300mm～◎400mm 在来管改造（製管） ◎600mm 在来管改造（反転・形成） ◎400mm	90.65 89,953,200	平成28年9月20日 平成30年12月3日	
28119108	東海汚水幹線外再構築工事	【汚水】既設管改造（内面被覆） ◎1360mm L=244.65m 既設人孔改造 7箇所 【合流】既設管改造（内面被覆） □1300mm×1210mm～□1440mm×1330mm L=47.55m 既設人孔改造 3箇所	49.00 83,624,400	平成28年12月26日 平成30年1月19日	
28119109	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ◎2600mm L=63.50m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工一体型） ◎2600mm L=1401.20m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎2600mm L=63.50m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎1000mm L=253.85m 鉄筋コンクリート管（刃口推進工法） ◎1200mm～◎1800mm L=11.05m 人孔 3箇所 既設人孔改造 1箇所	0.00 44,269,200	平成29年3月31日 平成32年（2020年）3月26日	
29111102	台東区上野四、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1箇所	0.00 0	平成29年7月3日 平成31年（2019年）10月15日	

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29111103	北区十条台二丁目、十条仲原二丁目付近再構築その2工事	鉄筋コンクリート管（立坑内空伏せ） ◎ 1800mm～◎2000mm L=9.80m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法） ◎500mm L=24.70m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎800mm L=247.90m 円形管（シールド工法）二次覆工 ◎1800mm L=60.80m 矩形きょ 600mm×600mm L=2.50m 人孔 10箇所 人孔（下部築造） 10箇所	0.00	0	平成29年7月20日 平成30年11月7日
29111112	足立区千住仲町、千住河原町付近再構築立坑設置工事	立坑（1）箇所	0.00	0	平成29年10月13日 平成30年10月19日
29111113	北区赤羽北一丁目付近枝線工事	鉄筋コンクリート管（泥濃式推進工法） ◎ 900mm L=130.15m 鉄筋コンクリート管 ◎900mm L=7.65m 人孔 2箇所	0.00	0	平成29年11月13日 平成30年6月11日
29112117	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（1）箇所	0.00	0	平成29年8月4日 平成30年10月24日
29112128	世田谷区玉川三丁目、瀬田四丁目付近枝線工事	立坑（1）箇所	0.00	0	平成30年1月15日 平成31年（2019年）9月11日
29112130	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近枝線立坑設置工事施行委託	立坑（1）箇所	0.00	0	平成29年8月23日 平成33年3月31日
29112131	第二田柄川幹線その4工事	排水ポンプ設備（排水ポンプ、制御盤等） 1箇所	0.00	0	平成30年3月2日 平成32年（2020年）6月17日
29112132	杉並区上荻四丁目付近善福寺川流域貯留管その2工事	既設人孔改造（4）箇所 排水設備（排水ポンプ、電動ゲート、制御盤等） 2箇所 空気抜施設 一式	0.00	0	平成30年2月19日 平成31年（2019年）12月16日
29113101	中央区銀座六、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造（48）箇所	740.35	149,288,400	平成29年4月4日 平成30年6月22日
29113103	渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（78）箇所	743.45	144,892,800	平成29年4月20日 平成30年11月5日
29113104	渋谷区広尾四丁目、港区西麻布四丁目付近再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎ 910mm L=249.65m 既設人孔改造（15）箇所	249.65	87,890,400	平成29年4月21日 平成30年2月19日
29113105	中央区月島一、三丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（25）箇所	0.00	0	平成29年4月24日 平成30年11月7日
29113106	港区麻布台二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（57）箇所	0.00	0	平成29年4月14日 平成30年8月30日
29113107	千代田区三番町、麹町四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（46）箇所	267.20	63,698,400	平成29年4月17日 平成30年9月14日
29113108	渋谷区千駄ヶ谷二、三丁目付近再構築工事	1460mm×2100mm L=11.55m 1460mm×2300mm L=6.55m 1420mm×2500mm L=6.50m 1420mm×2700mm L=8.20m	18.10	31,957,200	平成29年5月19日 平成30年4月23日
29113109	千代田区三崎町二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（16）箇所	199.55	27,939,600	平成29年5月19日 平成31年（2019年）1月21日
29113110	中央区日本橋浜町二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（16）箇所	0.00	0	平成29年5月29日 平成31年（2019年）1月15日
29113111	渋谷区代々木二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（34）箇所	111.10	45,208,800	平成29年6月2日 平成30年11月7日
29113112	千代田区飯田橋二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（19）箇所 既設人孔改造（耐震化）（43）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（9）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（20）箇所	89.00	11,804,400	平成29年6月2日 平成30年8月20日
29113113	港区白金四丁目、白金台四丁目付近再構築工事	既設人孔改造（72）箇所	393.75	48,794,400	平成29年6月8日 平成31年（2019年）2月25日
29113114	渋谷区代々木一丁目、千駄ヶ谷五丁目付近再構築工事	既設人孔改造（86）箇所	256.55	68,256,000	平成29年7月3日 平成30年11月16日
29113115	中央区明石町付近再構築その2工事	既設人孔改造（15）箇所	31.95	4,935,600	平成29年7月18日 平成31年（2019年）7月30日
29113116	渋谷区広尾三丁目、東四丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造（54）箇所	154.65	15,465,600	平成29年7月21日 平成30年12月20日
29113117	港区東麻布三丁目、麻布永坂町付近再構築工事	既設人孔改造（30）箇所	98.10	30,888,000	平成29年7月24日 平成30年5月18日
29113118	港区高輪一丁目、白金台一丁目付近再構築工事	既設人孔改造（57）箇所 既設人孔改造（耐震化）（15）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（6）箇所	0.00	0	平成29年8月7日 平成30年12月7日
29113120	渋谷区代々木神園町、代々木三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（72）箇所	0.00	0	平成29年8月7日 平成31年（2019年）2月26日
29113122	渋谷区初台一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造（84）箇所	0.00	0	平成29年9月11日 平成31年（2019年）8月13日
29113123	港区芝公園一、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（9）箇所	0.00	0	平成29年9月15日 平成30年11月20日
29113124	渋谷区鶯谷町、鉢山町付近再構築工事	既設人孔改造（66）箇所	0.00	0	平成29年10月6日 平成30年8月29日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
29113125	渋谷区神南二丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （3 8）箇所	0.00	0	平成 29 年 10 月 13 日 平成 30 年 8 月 7 日
29113126	渋谷区西原二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （6 3）箇所	0.00	0	平成 29 年 10 月 23 日 平成 31 年（2019 年）8 月 8 日
29113127	渋谷区神宮前二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （8 7）箇所	0.00	0	平成 29 年 10 月 30 日 平成 31 年（2019 年）5 月 8 日
29113128	港区南青山一丁目、六本木七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （1 5）箇所	0.00	0	平成 29 年 10 月 30 日 平成 30 年 10 月 5 日
29113129	港区芝公園三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 2）箇所	0.00	0	平成 29 年 11 月 13 日 平成 31 年（2019 年）6 月 18 日
29113130	渋谷区千駄ヶ谷一丁目、新宿区大京町付近再構築工事	既設人孔改造 （7 9）箇所	0.00	0	平成 29 年 11 月 20 日 平成 31 年（2019 年）7 月 9 日
29113131	千代田区紀尾井町、麹町六丁目付近再構築工事	立坑 （1）箇所	0.00	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 32 年（2020 年）1 月 23 日
29113132	港区芝公園三丁目、虎ノ門三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （1 8）箇所	0.00	0	平成 29 年 11 月 30 日 平成 31 年（2019 年）6 月 20 日
29113133	中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （1 4）箇所	0.00	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 31 年（2019 年）7 月 23 日
29113134	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造 （1 2）箇所	0.00	0	平成 30 年 1 月 22 日 平成 31 年（2019 年）6 月 24 日
29113135	渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （8 1）箇所	0.00	0	平成 30 年 1 月 25 日 平成 31 年（2019 年）10 月 9 日
29113136	中央区月島四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （3 4）箇所	0.00	0	平成 30 年 2 月 9 日 平成 31 年（2019 年）9 月 10 日
29113137	渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 8 0箇所	0.00	0	平成 30 年 2 月 23 日 平成 31 年（2019 年）7 月 11 日
29114101	文京区水道二丁目、小日向二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4 6箇所	1,151.85	245,235,600	平成 29 年 4 月 14 日 平成 30 年 3 月 23 日
29114102	豊島区高田一丁目、文京区目白台一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 0 2箇所	213.85	81,280,800	平成 29 年 5 月 22 日 平成 31 年（2019 年）2 月 20 日
29114103	豊島区池袋一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 5 3箇所	633.85	75,913,200	平成 29 年 5 月 29 日 平成 30 年 7 月 25 日
29114104	文京区本郷六丁目、西片二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 5 6箇所	1,444.75	187,758,000	平成 29 年 6 月 1 日 平成 30 年 3 月 9 日
29114105	文京区大塚三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4 9箇所	1,020.40	118,173,600	平成 29 年 6 月 9 日 平成 30 年 7 月 30 日
29114106	台東区池之端四丁目、文京区根津二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 0）箇所	1,292.80	140,734,800	平成 29 年 6 月 23 日 平成 30 年 5 月 2 日
29114107	台東区千束二丁目、浅草四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 9）箇所	590.30	69,022,800	平成 29 年 6 月 30 日 平成 31 年（2019 年）2 月 4 日
29114108	豊島区駒込六、七丁目付近再構築工事に伴う道路本復旧工事施工委託	道路本復旧工事 一式	0.00	12,025,528	平成 29 年 4 月 19 日 平成 29 年 7 月 31 日
29114109	文京区弥生二丁目付近再構築その1工事（文京区委託）	文京区委託	244.95	112,902,472	平成 29 年 4 月 28 日 平成 30 年 3 月 30 日
29114110	台東区橋場一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （1 1）箇所	0.00	0	平成 29 年 7 月 21 日 平成 30 年 10 月 2 日
29114111	荒川区町屋六丁目、西日暮里一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （7 8）箇所	91.80	28,371,600	平成 29 年 8 月 4 日 平成 30 年 12 月 6 日
29114112	台東区東上野一、二丁目付近再構築その2工事に伴う道路本復旧工事施工委託	道路本復旧工事 一式	0.00	3,993,818	平成 29 年 4 月 10 日 平成 29 年 7 月 31 日
29114113	豊島区目白一丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （7 1）箇所	0.00	0	平成 29 年 8 月 28 日 平成 31 年（2019 年）9 月 3 日
29114115	荒川区東尾久六、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 8）箇所	0.00	0	平成 29 年 10 月 10 日 平成 30 年 12 月 27 日
29114116	文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 1）箇所	0.00	0	平成 29 年 11 月 20 日 平成 31 年（2019 年）1 月 29 日
29114117	豊島区巣鴨二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 5）箇所	0.00	0	平成 29 年 11 月 30 日 平成 31 年（2019 年）2 月 7 日
29114118	荒川区西尾久三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （5 3）箇所	0.00	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 31 年（2019 年）6 月 24 日
29114119	台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 3）箇所	0.00	0	平成 30 年 1 月 19 日 平成 31 年（2019 年）5 月 10 日
29114120	荒川区荒川七丁目、町屋一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （4 8）箇所	0.00	0	平成 30 年 1 月 29 日 平成 31 年（2019 年）4 月 17 日
29114121	荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （6 9）箇所	0.00	0	平成 30 年 2 月 23 日 平成 32 年（2020 年）8 月 27 日
29114122	荒川区荒川五丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （6）箇所	0.00	0	平成 30 年 3 月 16 日 平成 31 年（2019 年）9 月 2 日
29115101	墨田区本所一丁目、東駒形一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4 4箇所 既設人孔改造（耐震化） 1 箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法） 3 箇所	1,105.35	308,329,200	平成 29 年 4 月 17 日 平成 30 年 8 月 3 日
29115102	江東区木場三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 3 4箇所 既設管残置（廃滅管） ◎800mm L=11.20m 既設人孔撤去 1 箇所	929.95	122,860,800	平成 29 年 6 月 20 日 平成 30 年 4 月 24 日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29115103	墨田区立花四、五丁目付近再構築その2工事	既設人孔改造 7 3 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径120 c m 1 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔内径150 c m 8 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円人孔内径120×90 c m 1 箇所	64. 20	25, 077, 600	平成 29 年 6 月 5 日 平成 31 年（2019 年）11 月 6 日
29115104	墨田区墨田四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 9 7 箇所	547. 45	94, 143, 600	平成 29 年 6 月 2 日 平成 31 年（2019 年）1 月 21 日
29115105	墨田区向島五丁目、東向島一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 3 0 箇所	0. 00	0	平成 29 年 7 月 20 日 平成 31 年（2019 年）9 月 19 日
29115106	平成 2 9 年度江東区内公共下水道工事施行委託（江東区）	江東区委託	353. 55	128, 080, 224	平成 29 年 4 月 3 日 平成 30 年 3 月 31 日
29115107	江東区亀戸一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 5 7 箇所	0. 00	20, 023, 200	平成 29 年 8 月 4 日 平成 30 年 11 月 15 日
29115108	江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築工事	立坑 （1）箇所	0. 00	34, 279, 200	平成 29 年 9 月 4 日 平成 32 年（2020 年）1 月 7 日
29115109	墨田区立花四、五丁目付近再構築その2工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル24心 L=4472. 15m 連絡管（硬質塩化ビニル管） ◎100mm L=27. 40m 接続箱 4 箇所	0. 00	57, 866, 400	平成 29 年 7 月 10 日 平成 30 年 5 月 2 日
29115110	平成 2 9 年度京成押上線連続立体交差事業に伴う下水道工事施行委託	下水道管渠布設工事 一式	20. 10	9, 993, 531	平成 29 年 4 月 3 日 平成 30 年 3 月 31 日
29115111	墨田区業平一丁目、横川一丁目付近再構築工事	既設人孔改造 2 2 箇所	0. 00	6, 609, 600	平成 29 年 9 月 19 日 平成 31 年（2019 年）3 月 11 日
29115112	墨田区八広三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 3 9 箇所	0. 00	0	平成 29 年 10 月 2 日 平成 31 年（2019 年）9 月 17 日
29115113	江東区東陽四丁目、南砂二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 1 箇所	0. 00	0	平成 29 年 12 月 1 日 平成 30 年 11 月 14 日
29115114	江東区福住二丁目、深川一丁目付近再構築その3工事	既設人孔改造 1 9 箇所	0. 00	0	平成 30 年 2 月 15 日 平成 31 年（2019 年）1 月 11 日
29115115	墨田区京島一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 5 4 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）楕円形人孔120×90cm 1 箇所 汚水ます改造 4 箇所	0. 00	0	平成 30 年 1 月 26 日 平成 31 年（2019 年）2 月 25 日
29115118	江東区豊洲三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 2 箇所	0. 00	0	平成 30 年 3 月 5 日 平成 31 年（2019 年）3 月 4 日
29115119	墨田区本所一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造 1 3 箇所	0	0	平成 30 年 3 月 12 日 平成 31 年（2019 年）3 月 4 日
29115120	墨田区江東橋三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 2 8 箇所	0	0	平成 30 年 3 月 16 日 平成 31 年（2019 年）3 月 15 日
29115121	墨田区京島二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造 4 2 箇所	0	0	平成 30 年 3 月 19 日 平成 31 年（2019 年）4 月 23 日
29115122	中央防波堤外側コンテナパース建設に伴う下水道管渠整備その2工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=422. 00m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法） ◎300mm L=123. 30m 人孔 1 0 箇所	0	0	平成 30 年 3 月 16 日 平成 31 年（2019 年）3 月 8 日
29116101	江戸川区平井五、六丁目付近再構築工事	既設人孔改造 8 1 箇所	480. 2	94, 478, 400	平成 29 年 7 月 18 日 平成 30 年 12 月 6 日
29116102	主要区画道路2号線道路整備に伴う足立区西新井栄町一丁目付近枝線工事施行委託	足立区委託	452. 15	83, 879, 437	平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 10 月 31 日
29116103	補助第136号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目付近枝線工事施行委託	既設人孔改造 （1）箇所	224. 7	70, 961, 336	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 29 日
29116104	江戸川区平井六、七丁目付近再構築工事	既設人孔改造 （5 9）箇所	286. 87	49, 129, 200	平成 29 年 7 月 24 日 平成 31 年（2019 年）2 月 12 日
29116105	補助第136号線街路築造工事に伴う足立区関原一丁目付近枝線工事	既設人孔改造 （1）箇所	0	36, 308, 520	平成 29 年 8 月 23 日 平成 30 年 3 月 23 日
29116106	足立区谷中二、四丁目付近枝線工事	既設人孔改造 （1）箇所	97. 8	3, 566, 160	平成 29 年 9 月 8 日 平成 30 年 3 月 29 日
29116107	主要区画道路2号線道路整備に伴う足立区西新井栄町一丁目付近枝線その2工事施行委託	足立区委託	49. 35	15, 112, 503	平成 29 年 12 月 15 日 平成 30 年 3 月 16 日
29117001	中野区弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業に伴う中野区弥生町三丁目付近枝線その2工事施行委託	既設人孔改造 2 箇所	159. 3	22, 334, 400	平成 29 年 10 月 23 日 平成 30 年 3 月 30 日
29117101	補助第72号線道路整備事業に伴う新宿区百人町一丁目付近枝線工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎300mm L=194. 70m 人孔 1 3 箇所	194. 05	30, 780, 000	平成 29 年 4 月 4 日 平成 29 年 8 月 28 日
29117102	新宿区西早稲田一丁目、戸山三丁目付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎430mm L=1925. 6m 既設人孔改造 （5 6）箇所	1645. 2	181, 278, 000	平成 29 年 5 月 26 日 平成 30 年 9 月 3 日
29117103	新宿区東五軒町、西五軒町付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎300mm～◎450mm L=83. 20m 既設管改造（内面被覆工法） ◎190mm～◎570mm L=1825. 90m 人孔 5 箇所 既設人孔改造 （6 0）箇所	0	4, 320, 000	平成 29 年 6 月 5 日 平成 31 年（2019 年）1 月 22 日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29117104	新宿区市谷本村町、本塩町付近再構築工事	既設人孔改造（31）箇所	0	4,212,000	平成29年8月4日 平成30年10月24日
29117106	新宿区西新宿一丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ◎700mm L=15.50m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎460mm L=1,218.35m 人孔及び耐震化 4箇所 既設人孔改造（20）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（40）箇所	0	1,458,000	平成29年10月31日 平成31年（2019年）1月10日
29117108	新宿区百人町一丁目、新宿三丁目付近再構築工事	既設人孔改造（4）箇所	267.5	37,141,200	平成29年8月23日 平成30年5月7日
29118101	板橋区仲宿、本町付近再構築工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎660mm L=834.05m 既設人孔改造（46）箇所	478.55	91,335,600	平成29年4月24日 平成30年10月17日
29118102	板橋区板橋一、二丁目付近再構築その2工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎410mm～◎1360mm L=422.45m 既設人孔改造（18）箇所	117.75	55,954,800	平成29年4月20日 平成30年11月19日
29118103	北区王子二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎450mm L=163.70m 鉄筋コンクリート管 ◎400mm L=38.25m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎1100mm L=1068.65m 既設人孔改造（43）箇所	82.65	52,401,600	平成29年6月30日 平成31年（2019年）1月7日
29118104	北区豊島一、二丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=32.20m 鉄筋コンクリート管 ◎450mm L=46.45m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎820mm L=3044.50m 人孔 1箇所 既設人孔改造（106）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（2）箇所	0	8,845,200	平成29年5月25日 平成30年10月31日
29118106	平成29年度北区内公共下水道工事施行委託	既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎350mm L=347.00m 布設替え管渠 ◎250mm L=181.20m 人孔 21箇所 既設人孔改造 18箇所	528.2	115,801,099	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29118107	北区神谷三丁目付近再構築その2工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm L=180.30m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎1360mm L=1086.05m 人孔 8箇所 既設人孔改造（45）箇所	32.8	31,860,000	平成29年7月24日 平成31年（2019年）4月3日
29118108	北区豊島六、七丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ◎400～◎800mm L=233.60m 硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎300mm L=387.00m 強化プラスチック複合管 ◎900mm L=61.75m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎1430mm L=356.65m 人孔 3箇所 既設人孔改造（49）箇所	57.2	12,128,400	平成29年9月14日 平成30年11月27日
29118109	北区王子本町二丁目、滝野川四丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm L=11.95m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230～◎460mm L=1127.85m 人孔 1箇所 既設人孔改造（28）箇所	0	0	平成30年1月12日 平成30年10月2日
29118110	北区西ヶ原三丁目、豊島区駒込七丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎600mm L=472.15m 鉄筋コンクリート管 ◎350mm～◎400mm L=26.70m 既設管改造（内面被覆工法） ◎230mm～◎730mm L=2168.20m 人孔 21箇所 既設人孔改造（73）箇所 既設人孔改造（耐震化）（1）箇所 既設人孔改造（更生管人孔接続部耐震化工法）（3）箇所	0	0	平成30年3月1日 平成30年8月30日
29119101	品川区東五反田二丁目、西五反田一丁目付近再構築工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎450mm L=450.75m 鉄筋コンクリート管 ◎210mm～◎1360mm L=221.30m 人孔 4箇所 既設人孔改造 18箇所	431.9	80,308,800	平成29年6月9日 平成30年6月15日
29119103	平成29年度勝島運河における合流式下水道の改善事業に関する施行委託	人孔 1箇所	0	185,313,161	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29119104	平成29年度品川区内公共下水道工事施行委託	品川区委託	358.1	213,739,169	平成29年4月1日 平成30年3月30日
29119105	平成29年度世田谷区内公共下水道工事施行委託	世田谷区委託	1003.15	556,279,077	平成29年4月1日 平成30年3月30日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着 手
					完了（予定）
29119107	補助第26号線街路整備事業に伴う世田谷区三宿二丁目付近枝線工事施行委託	世田谷区委託	180.61	12,345,856	平成29年4月3日 平成29年9月15日
29119108	品川区上大崎三丁目、東五反田五丁目付近再構築工事	鉄筋コンクリート管 ◎350mm～◎1200mm L=499.70m 鉄筋コンクリート管（特殊泥濃式推進工法） ◎1500mm L=162.20m 鉄筋コンクリート管（刃口式推進工法） ◎ 1500mm L=8.35m 既設管改造（内面被覆工法） ◎210mm～◎ 1100mm L=811.80m 人孔 14箇所 既設人孔改造（10）箇所	42	9,957,600	平成29年10月13日 平成31年（2019年）11月27日
29119110	世田谷区岡本一丁目、瀬田五丁目付近枝線工事	（雨水） 硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎500mm L=10,401.55m 硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎500mm L=7.65m 鉄筋コンクリート管 ◎300mm～◎500mm L=458.30m 人孔 72箇所 宅地浸透雨水ます 76箇所 宅地雨水ます 82箇所 宅地雨水浸透ます取付管 ◎150mm L=395.10m 道路浸透雨水ます 50箇所 道路雨水ます 90箇所 道路雨水ます取付管 ◎200mm L=401.60m L形側溝 L=2,047.28m （污水） 鉄筋コンクリート ◎250mm L=386.85m 汚水ます 146箇所 汚水ます取付管 ◎150mm L=370.70m	0	7,678,800	平成29年12月1日 平成32年（2020年）2月20日
29119111	世田谷区宇奈根一丁目、鎌田二丁目付近枝線その3工事	（雨水） 矩形きょ（上部開放矩形型シールド工法） □1800mm×1800mm L=95.40m 矩形きょ（矩形きょ開削工法（プレキャストボックスカルバート）） □1200mm×1200mm～ □2300mm×1400mm L=122.35m 硬質塩化ビニル管 ◎400mm L=41.15m 強化プラスチック複合管 ◎900mm～◎1100 L=44.60m 人孔 6箇所 宅地浸透雨水ます 7箇所 宅地雨水浸透ます取付管 ◎150mm L=13.80m 道路浸透雨水ます 13箇所 道路雨水浸透ます取付管 ◎200mm L=29.40m	0.00	0	平成30年3月16日 平成31年（2019年）4月23日
29119113	補助第54号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二丁目付近枝線工事施行委託	世田谷区委託	0.00	0	平成30年1月22日 平成30年3月31日

枝線「施設管理部門」

(雨水浸透ます)

工事種別	工事件名	工事内容		金額 (円)	着手完了 (予定)
		ます (個)	取付管(m)		
中部	雨水浸透ます	1	L=3.40	842,199	平成29年4月 1日 平成30年3月31日
北部	雨水浸透ます	2	L=4.50	2,309,058	平成29年4月 1日 平成30年3月31日
東一	雨水浸透ます	1	L=2.60	1,035,057	平成29年4月 1日 平成30年3月31日
東二	雨水浸透ます	1	L=4.20	1,417,887	平成29年4月 1日 平成30年3月31日
西一	雨水浸透ます	15	L=50.30	12,456,614	平成29年4月 1日 平成30年3月31日
西二	雨水浸透ます	3	L=9.00	3,760,016	平成29年4月 1日 平成30年3月31日

(3)人孔及び汚水樹

人孔及び汚水樹「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着 手
				完了（予定）
27112119	中央区銀座八丁目、港区東新橋一丁目付近整備その2工事	強化プラスチック複合管（鋼管さや管方式） ●1500mm L=3.25m 人孔 1箇所	279,698,400	平成28年2月29日 平成29年11月13日

(4)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着 手
				完了（予定）
	なし			

(5)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）	金額（円）	着 手
				完了（予定）
	なし			

(6)設計委託

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
27119207	品川区西大井五丁目、大田区東馬込一丁目付近変更実施設計	流出解析（2回目） 39.6ha 提案路線 320m 特殊人孔 3箇所 FEM解析 1箇所	22,883,040	平成27年11月4日	平成29年5月30日
28111202	北区栄町付近石神井川流域合流改善貯留施設実施設計	流域踏査 3.3ha 提案系統調査路線 840m 貯留池 1箇所 特殊人孔 2箇所 接続部調査 1箇所 既設人孔調査 1箇所 影響検討解析（有限要素法） 4箇所	62,313,840	平成28年6月3日	平成30年3月7日
28111206	墨田区京島一丁目、押上二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.92ha 計画系統調査路線 280m 提案系統調査路線 3,320m 特殊人孔 9箇所 影響検討解析（有限要素法） 4箇所	30,424,680	平成28年6月6日	平成29年10月23日
28111215	板橋区加賀二丁目、北区十条台二丁目付近再構築その2調査設計	流域踏査 3.5ha 流量調査 1箇所 流出解析 3.5ha	11,685,600	平成28年9月14日	平成29年4月27日
28111217	南大島幹線水理模型実験調査設計	計画系統調査 一式 水理模型実験 一式 水理模型実験装置製作 一式	73,872,000	平成28年10月6日	平成29年9月28日
28111218	赤羽西幹線流域水理模型実験その2調査設計	計画系統調査 一式 水理模型実験 一式 模型製作 一式	45,914,040	平成28年10月3日	平成29年9月8日
28111219	砂町処理区小松川処理分区ほか1処理分区再構築その2調査設計	流域踏査 86ha 計画系統路線 380m 人孔内調査 1.9箇所	10,244,880	平成28年10月3日	平成29年7月27日
28111220	足立区千住関屋町付近再構築実施設計	流域踏査 4.3ha 提案系統調査路線 1,090m 特殊人孔 8箇所 立坑 6箇所 影響検討解析（有限要素法） 3箇所	19,818,000	平成28年11月14日	平成30年3月22日
28111222	北区十条台二丁目石神井川流域貯留施設その2実施設計	流域踏査 8.4ha 計画系統調査路線 1,300m 提案系統調査路線 2,200m 貯留池 1箇所 特殊人孔 4箇所	0	平成29年1月23日	平成30年5月25日
28111224	東大島幹線工事に伴う資料作成委託	路線検討 2,200m 資料作成（到達立孔） 一式 資料作成（都営地下鉄新宿線（出入庫線）下越し） 一式	7,668,000	平成28年12月27日	平成29年8月31日
28111225	文京区小石川一丁目、豊島区上池袋四丁目付近再構築その3調査設計	流域踏査・流出解析（モデル修正を含む） 75ha 流出解析 375ha 計画系統調査路線 600m	9,504,000	平成28年12月27日	平成29年5月26日
28111226	北区赤羽北一丁目、板橋区小豆沢四丁目付近変更実施設計	提案系統調査路線 130m 立坑 1箇所	3,132,000	平成29年1月16日	平成29年7月21日
28111227	砂町処理区木場処理分区ほか1処理分区その2調査設計	流域踏査 62ha 計画系統調査工 7,400m	15,984,000	平成29年1月30日	平成30年2月19日
28111313	小台処理区ほか2処理区幹線再構築に関する情報整理委託	資料作成 5.4km 調査設計・工事履歴調書（4幹線） 一式 調査設計・工事履歴図面集（4幹線） 一式	10,497,600	平成28年12月27日	平成29年5月26日
28112201	呑川増強幹線実施設計	流域踏査 8.8ha 提案系統調査路線 2,200m 特殊人孔 9箇所	27,275,400	平成28年6月6日	平成30年3月23日
28112207	芝浦処理区大久保東処理分区ほか2処理分区調査設計	流域踏査 162ha 計画系統調査路線 1,500m 流出解析業務 162ha	9,396,000	平成28年6月24日	平成29年6月19日
28112213	新河岸処理区妙正寺川処理分区調査設計	流域踏査及び流出解析業務 386ha 計画系統調査路線 4,600m	16,851,240	平成28年7月22日	平成29年11月17日
28112220	立会川雨水放流渠変更その3実施設計	人孔 3箇所 道路復旧 1箇所 護岸・駐車場復旧 1箇所 影響解析（2次元FEM） 2箇所 構造照査（基礎杭） 1箇所 打合わせ 一式	18,129,960	平成28年8月5日	平成29年10月12日
28112221	呑川合流改善調査設計	対象延長 0.2km 対象吐口 1箇所	21,384,000	平成28年8月5日	平成29年8月29日
28112223	自由断面SPR工法による浮間幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 3.8ha 提案系統調査路線 380m 管路内調査 490m 構造解析（常時） 2箇所 構造解析（耐震） 2箇所	32,610,600	平成28年8月26日	平成29年5月25日
28112224	自由断面SPR工法による志村幹線再構築その2調査委託	流域踏査 9.8ha 提案系統調査路線 980m 管路調査 980m 構造解析（常時） 3箇所 構造解析（耐震） 3箇所	30,780,000	平成28年10月14日	平成29年4月26日
28112226	馬込幹線流域整備計画変更調査設計その3	流域踏査 8ha 計画系統調査路線 4.0km 流出解析業務 360ha	8,154,000	平成28年10月14日	平成29年6月26日
28112227	広町幹線再構築実施設計	流域踏査 5.85ha 提案系統調査路線 585m	3,848,040	平成28年10月28日	平成29年12月15日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
28112228	自由断面ＳＰＲ工法による青山幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 7.70ha 提案系統調査路線 770.0m 管路内調査 770.0m 構造解析（常時）4箇所 構造解析（耐震）4箇所	46,440,000	平成28年10月28日	平成29年9月19日		
28112229	目黒川合流改善調査設計	対象延長 1.7km 対象吐口 13箇所	20,995,200	平成28年12月9日	平成29年12月15日		
28112230	自由断面SPR工法による井の頭幹線再構築調査委託	流域踏査 28.2ha 提案系統調査路線 2,820m 管路内調査 2,820m 構造解析（常時）3箇所 構造解析（耐震）3箇所	36,720,000	平成29年1月13日	平成29年10月2日		
28112231	自由断面SPR工法による北沢幹線再構築その2調査委託	流域踏査 25.0ha 提案系統調査路線 2,500m 管路内調査 2,500m 構造解析（常時）3箇所 構造解析（耐震）3箇所	36,562,320	平成29年1月13日	平成29年9月15日		
28112232	自由断面SPR工法による渋谷川幹線再構築その2調査委託	流域踏査 15.2ha 提案系統調査路線 1,520m 管路内調査 1,520m 構造解析（常時）1箇所 構造解析（耐震）1箇所	23,220,000	平成29年1月13日	平成29年8月3日		
28112233	浜川幹線流域変更調査設計	流域踏査 0.4ha 計画系統調査路線 200m 提案系統調査路線 70m 特殊人孔 1箇所	3,024,000	平成29年2月10日	平成29年6月7日		
28112234	蛇崩川増強幹線変更実施設計	流域踏査 0.6ha 提案系統調査路線 100m 特殊人孔 12箇所 流出解析業務 641ha	22,381,920	平成29年1月13日	平成30年3月16日		
28112235	自由断面ＳＰＲ工法による石神井川上幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 9.20ha 提案系統調査路線 920m 管路内調査 920m 構造解析（常時）3箇所 構造解析（耐震）3箇所	29,160,000	平成29年2月10日	平成29年10月2日		
28112237	森ヶ崎処理区呑川上処理分区その2変更調査設計	計画系統調査路線 4,800m 流出解析業務 942ha	11,221,200	平成29年2月10日	平成29年12月14日		
28112238	中新井幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 400m 人孔部調査 45箇所 水位・流速調査 1箇所	10,627,200	平成29年2月10日	平成29年9月15日		
28112239	第二田柄川幹線変更その3実施設計	特殊人孔 1箇所	4,395,600	平成29年2月10日	平成29年6月21日		
28112240	自由断面SPR工法による六郷川幹線再構築調査委託	流域踏査 5.7ha 提案系統調査路線 570m 管路内調査 900m 構造解析（常時）2箇所 構造解析（耐震）2箇所	23,190,840	平成29年2月10日	平成29年9月8日		
28113205	港区白金一丁目、渋谷区恵比寿三丁目付近再構築調査設計	流域踏査工 279.0ha 計画系統調査工 5,700m 流出解析工 一式 計画系統提案流域 35.0ha 計画系統提案路線 7,400m	25,739,640	平成28年6月24日	平成29年6月19日		
28113208	中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋人形町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.4ha 提案系統調査路線 3,720m 既設管調査 3,590m	9,772,920	平成28年7月8日	平成29年8月16日		
28113213	港区海岸二、三丁目付近再構築調査設計	流域踏査工 87ha 計画系統調査工 13,300m 流出解析工 一式	30,338,280	平成28年8月5日	平成29年12月11日		
28113214	千代田区紀尾井町付近主要枝線水理模型実験調査設計	模型実験 一式 人孔 1箇所	12,744,000	平成28年8月5日	平成29年5月19日		
28113218	渋谷区円山町、神泉町付近再構築実施設計	流域踏査 9.3ha 提案系統調査路線 2,800m 既設管調査 2,800m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）252箇所	9,482,400	平成28年10月14日	平成29年5月15日		
28113219	中央区八丁堀一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 3.3ha 提案系統調査路線 1,500m 既設管調査 1,500m	3,564,000	平成28年10月14日	平成29年6月26日		
28113220	渋谷区千駄ヶ谷一丁目、新宿区大京町付近再構築実施設計	流域踏査 19.9ha 提案系統調査路線 3,200m 既設管調査 2,400m 管路内調査（目視調査）530m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）90箇所	7,884,000	平成28年10月14日	平成29年6月12日		
28113221	港区芝公園三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 18.3ha 提案系統調査路線 2,200m 既設管調査 2,200m 管路内調査（目視調査）80m	7,387,200	平成28年10月28日	平成29年6月12日		
28113223	渋谷区鶯谷町、鉢山町付近再構築実施設計	流域踏査 11.2ha 提案系統調査路線 1,790m 既設管調査 1,790m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）150箇所	6,080,400	平成28年10月28日	平成29年5月15日		
28113225	中央区月島三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.6ha 提案系統調査路線 2,200m 既設管調査 2,200m	7,000,560	平成28年11月11日	平成29年6月9日		

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
28113227	渋谷区広尾二丁目、港区北青山三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.53ha 提案系統調査路線 817.8m 既設管調査 817.8m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 5 3 箇所	4,172,040	平成 28 年 12 月 12 日 平成 29 年 9 月 20 日	
28113228	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.58ha 提案系統調査路線 1,240m 既設管調査 1,320m 管路内調査（目視調査） 30m	5,287,680	平成 28 年 12 月 12 日 平成 29 年 7 月 24 日	
28113229	自由断面SPR工法による渋谷区神宮前二丁目、千駄ヶ谷三丁目付近再構築調査委託	流域調査 7.90ha 提案系統調査路線 570m 管路内調査 570m 構造解析（常時） 7 箇所 構造解析（耐震） 7 箇所	45,900,000	平成 28 年 12 月 26 日 平成 29 年 9 月 19 日	
28113231	渋谷区円山町、中央区月島四丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設に関する調査実施設計	提案ルート延長 1,900m 設計図作成（系統図） 5,500m 設計図作成（撤去図面） 300m 設計図作成（修正） 2,000m	4,860,000	平成 29 年 1 月 16 日 平成 29 年 8 月 4 日	
28113232	渋谷区松溝二丁目、富ヶ谷二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 13.39ha 提案系統調査路線 4,280m 既設管調査 4,280m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 1 7 8 箇所	11,880,000	平成 29 年 1 月 16 日 平成 29 年 9 月 4 日	
28113235	自由断面SPR工法による千代田区大手町一、二丁目付近再構築調査委託	流域踏査 6.4ha 計画系統調査路線 720m 提案系統調査路線 660m 管路内調査 40m 構造解析（常時） 1 箇所 構造解析（耐震） 1 箇所	16,409,520	平成 29 年 2 月 10 日 平成 29 年 8 月 3 日	
28113236	港区六本木一、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.93ha 提案系統調査路線 1,440m 既設管調査 1,430m	5,213,160	平成 29 年 2 月 10 日 平成 29 年 8 月 18 日	
28113237	千代田区三番町、九段南二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.7ha 提案系統調査路線 1,400m 既設管調査 1,200m 特殊人孔 3 箇所	20,360,160	平成 29 年 2 月 10 日 平成 29 年 11 月 30 日	
28113238	港区海岸二、三丁目付近流域調査委託	流域踏査 87ha 既設管調査 13,400m	11,205,000	平成 29 年 2 月 10 日 平成 29 年 6 月 28 日	
28114206	荒川区西尾久四丁目、北区堀船四丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析 369ha 流域踏査、流出解析モデル修正 69.0ha 計画系統調査路線 18,000m	16,200,000	平成 28 年 5 月 20 日 平成 29 年 5 月 15 日	
28114211	文京区本郷一、五丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析 880.0ha 流域踏査、流出解析モデル修正 63.0ha 計画系統調査路線 16,500m 既設管調査 1,900m	13,679,280	平成 28 年 5 月 20 日 平成 29 年 5 月 15 日	
28114225	台東区西浅草二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.50ha 提案系統調査路線 2,800m 既設管調査 2,800m	7,755,480	平成 28 年 9 月 9 日 平成 29 年 6 月 30 日	
28114229	豊島区池袋一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 12.20ha 提案系統調査路線 3,400m 既設管調査 3,400m	8,964,000	平成 28 年 10 月 7 日 平成 29 年 5 月 30 日	
28114230	豊島区池袋本町三、四丁目付近再構築その 2 実施設計	流域踏査 11.5ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管調査 2,700m	8,067,600	平成 28 年 10 月 21 日 平成 29 年 5 月 8 日	
28114231	文京区後楽一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 22.7ha 提案系統調査路線 3,300m 既設管調査 3,300m	8,877,600	平成 28 年 10 月 21 日 平成 29 年 7 月 25 日	
28114232	文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.60ha 提案系統調査路線 2,100m 既設管調査 2,100m	6,955,200	平成 28 年 11 月 18 日 平成 29 年 6 月 2 日	
28114233	豊島区巣鴨五丁目、北区西ヶ原四丁目付近再構築その 2 実施設計	流域踏査 5.30ha 提案系統調査路線 1,177m 既設管調査 1,177m	6,804,000	平成 28 年 12 月 2 日 平成 29 年 6 月 8 日	
28114234	豊島区西巢鴨四丁目、北区滝野川一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.90ha 提案系統調査路線 3,000m 既設管調査 3,000m	8,640,000	平成 28 年 12 月 16 日 平成 29 年 8 月 14 日	
28114235	荒川区東尾久六丁目、町屋四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.2ha 提案系統調査路線 1,200m 既設管調査 1,200m	6,048,000	平成 28 年 12 月 16 日 平成 29 年 5 月 1 日	
28114236	文京区湯島一丁目、本郷三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.20ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管調査 1,300m	5,389,200	平成 28 年 12 月 16 日 平成 29 年 5 月 18 日	
28114237	荒川区東尾久三、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.70ha 提案系統調査路線 2,300m 既設管調査 2,300m	7,344,000	平成 29 年 1 月 13 日 平成 29 年 7 月 12 日	
28114240	豊島区南池袋四丁目、文京区大塚六丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析 310.00ha 流出解析モデル修正 22.00ha 流域踏査 16.00ha	15,375,960	平成 29 年 2 月 24 日 平成 30 年 3 月 2 日	
28114241	台東区雷門二丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流出解析 1,100.00ha 流域踏査 15.50ha 流出解析モデル修正 19.40ha 計画系統調査路線 6,000m 既設管調査 3,500m	17,771,400	平成 29 年 2 月 24 日 平成 30 年 2 月 1 日	
28115208	中央防波堤内側処理分区付近再構築調査設計	流域調査 76ha 計画系統調査路線 13,000m 既設管調査 13,000m	17,775,720	平成 28 年 7 月 8 日 平成 29 年 9 月 13 日	

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
28115210	江東区有明一、二丁目付近再構築調査設計	流域調査 125ha 計画系統調査路線 29,300m 既設管調査 9,500m	16,740,000	平成28年7月22日 平成29年8月29日	
28115214	江東区辰巳一、二丁目付近再構築調査設計	流域調査 41.35ha 計画系統調査路線 6,150m 既設管調査 6,150m	12,636,000	平成28年8月5日 平成29年6月30日	
28115220	江東区木場一、六丁目付近再構築その2調査設計	流域調査 21.5ha 計画系統調査路線 4,100m	8,186,400	平成28年11月28日 平成29年8月22日	
28115221	江東区東陽四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.6 ha 提案系統調査路線 1,159m 既設管調査 1,384m	6,545,880	平成28年12月9日 平成29年6月29日	
28115223	江東区東陽三、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.6ha 提案系統調査路線 2,100m 既設管調査 2,100m 管路内調査 130m 光ファイバー仮移設検討路線 500m	6,912,000	平成28年12月26日 平成29年6月15日	
28115224	江東区東雲一、二丁目付近実施設計	流域踏査 2.00ha 提案系統調査路線 780m 既設管調査 420m 立坑及び特殊人孔 5箇所 吐口閉塞検討 2箇所 既設インバート及び仮壁撤去検討 3箇所 管路内調査路線 1,800m	12,960,000	平成29年1月27日 平成29年8月10日	
28115225	東部第一下水道事務所管内再構築事業計画調査委託	再構築事業計画調査工 一式 5245ha	16,200,000	平成29年1月27日 平成30年1月18日	
28115226	墨田区京島一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.70ha 提案系統調査路線 1,700m 提案路線延長(人孔浮上抑制対策) 120m 既設管調査 1,700m 既設人孔調査 120m 人孔浮上抑制検討 1箇所	5,259,600	平成29年1月27日 平成29年6月14日	
28115228	江東区豊洲三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 20.2ha 提案系統調査路線 5,500m 既設管調査 1,600m	5,593,320	平成29年2月10日 平成29年7月5日	
28116205	補助第118号線街路築造工事に伴う足立区小台一丁目付近再構築実施設計	流域調査 0.88ha 提案系統調査路線 440m 既設管調査 100m	1,296,000	平成28年12月26日 平成29年5月11日	
28118205	北区滝野川三、五丁目付近再構築実施設計	吐口 3箇所	11,517,120	平成28年7月14日 平成29年12月8日	
28118207	板橋区成増三丁目付近浸水対策既設管現況調査その3	流域踏査 99.0ha 流出解析 82.0ha 計画系統調査 2.76km 水位計測工 5箇所	10,809,720	平成28年8月19日 平成29年12月15日	
28118209	板橋区赤塚新町一丁目、練馬区北町八丁目付近浸水対策流出解析調査設計	流域踏査 28.9ha 流出解析 28.9ha 計画系統調査工 2,300m	5,474,520	平成28年11月2日 平成29年6月1日	
28118210	板橋区向原二丁目、豊島区長崎六丁目付近実施設計	流域踏査 4.8ha 流出解析 4.8ha 提案系統調査路線 1,200m 計画調査路線 170m	25,197,480	平成28年11月16日 平成29年10月20日	
28118211	北区王子本町三丁目、中十条二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 20.30ha 提案系統調査路線 5,000m 流量計算 5,000m 資料作成 183.1ha	4,536,000	平成28年11月30日 平成29年5月9日	
29110202	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	153,876,240	平成29年4月1日 平成30年3月31日	
29110304	環状2号線整備事業の施行に伴う汐留川雨水渠等撤去工事施行委託	建設局委託	156,040,500	平成29年4月1日 平成30年3月30日	
29111201	小台処理区王子処理分区ほか2処理分区再構築その2調査設計	流域踏査 280ha 計画系統調査 1,300m 分水検討 3箇所 人孔内調査 24箇所	10,195,200	平成29年5月15日 平成30年2月27日	
29111202	江東区大島二、六丁目付近再構築変更実施設計	流域踏査 1.0ha 提案系統調査路線 250m 特殊人孔 1箇所 立坑 1箇所	7,128,000	平成29年5月15日 平成30年3月6日	
29111203	台東区谷中二丁目、文京区根津二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.8ha 提案系統調査路線 420m 既設管又は在来管調査 420m	4,104,000	平成29年6月5日 平成29年12月25日	
29111204	足立区千住仲町、千住河原町付近再構築工事に伴う資料作成委託	資料作成 一式	4,233,600	平成29年6月19日 平成29年10月19日	
29111205	砂町処理区業平橋処理分区再構築調査設計	流域踏査 20ha 計画系統路線 270m 接続部調査 11箇所	6,048,000	平成29年6月26日 平成30年2月20日	
29111206	江東幹線変更その3実施設計	提案系統調査路線 50m 立坑 4箇所 特殊人孔 4箇所 排水ポンプ設備 1箇所 接続部調査 1箇所	0	平成29年7月10日 平成30年6月18日	

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
29111207	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	7,015,572	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29111208	自由断面 S P R 工法による砂幹線再構築その 5 調査委託	提案系統調査路線 320m 管路内調査 320m 構造解析（常時）2 箇所 構造解析（耐震）2 箇所	16,200,000	平成 29 年 7 月 24 日 平成 30 年 3 月 5 日	
29111209	墨田区文花一丁目、立花一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.48ha 提案系統調査路線 1,620m 特殊人孔 2 箇所	0	平成 29 年 8 月 7 日 平成 30 年 7 月 30 日	
29111210	墨田区横川三丁目、吾妻橋三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 3.16ha 計画系統調査路線 260m 提案系統調査路線 530m 立坑 1 箇所 特殊人孔 1 箇所 開口補強 1 箇所 影響検討解析（有限要素法）2 箇所 接続部調査 1 箇所	0	平成 29 年 8 月 7 日 平成 30 年 5 月 2 日	
29111211	台東区上野三丁目、千代田区外神田一丁目付近再構築調査設計	流域踏査 94ha 流出解析 312ha 計画系統調査路線 1,060m 人孔内調査 29 箇所 流量計設置 7 箇所	0	平成 29 年 9 月 11 日 平成 30 年 7 月 5 日	
29111212	豊島区上池袋四丁目、文京区春日一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.16ha 既設人孔改造 1 箇所 既設人孔調査 1 箇所	4,752,000	平成 29 年 10 月 2 日 平成 30 年 1 月 17 日	
29111213	江東区南砂四丁目、東砂八丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線 30m 特殊人孔 1 箇所 立坑 1 箇所	2,322,000	平成 29 年 10 月 2 日 平成 29 年 11 月 29 日	
29111214	荒川区荒川五丁目、西日暮里五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.44ha 提案系統調査路線 1,360m 特殊人孔 6 箇所 立坑 6 箇所 立坑検討箇所 5 箇所 影響検討解析（有限要素法）3 箇所 接続部調査 3 箇所	0	平成 29 年 10 月 16 日 平成 30 年 9 月 5 日	
29111215	北区堀船三丁目、豊島四丁目付近再構築調査設計	流域踏査 210ha 計画系統調査 710m 人孔内調査 22 箇所	0	平成 29 年 10 月 30 日 平成 30 年 6 月 12 日	
29111216	豊島区上池袋一丁目、文京区大塚三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.27ha 提案系統調査路線 50m 特殊人孔 6 箇所 立坑 4 箇所 開口補強 3 箇所	0	平成 29 年 12 月 11 日 平成 30 年 10 月 3 日	
29111217	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近変更その 3 実施設計	提案系統調査路線 1,400m 特殊人孔 7 箇所 立坑 5 箇所 接続部調査 1 箇所	0	平成 29 年 12 月 11 日 平成 30 年 11 月 1 日	
29111218	足立区島根三丁目、栗原三丁目付近実施設計	流域踏査 1.88ha 提案系統調査路線 470m 特殊人孔 1 箇所 既設人孔改造 1 箇所 立坑 1 箇所 接続部調査 2 箇所	0	平成 29 年 12 月 11 日 平成 30 年 8 月 6 日	
29111219	江東区亀戸四、九丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.0ha 計画系統調査路線 1,250m 提案系統調査路線 1,500m 特殊人孔 7 箇所 立坑 7 箇所	0	平成 29 年 12 月 11 日 平成 30 年 11 月 1 日	
29111220	足立区千住曙町付近再構築実施設計	流域踏査 0.72ha 提案系統調査路線 180m 特殊人孔下部築造 1 箇所 接続部調査 2 箇所 影響検討解析（有限要素法）2 箇所	0	平成 29 年 12 月 25 日 平成 31 年（2019 年）1 月 4 日	
29111221	江東区塩浜一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.4ha 提案系統調査路線 180m 立坑 2 箇所 特殊人孔 2 箇所 影響検討解析 2 箇所	0	平成 30 年 1 月 15 日 平成 30 年 10 月 3 日	
29111222	江東区千石一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.56ha 提案系統調査路線 1,390m 特殊人孔 9 箇所 立坑 9 箇所 排水ポンプ設備 1 箇所 暫定貯留仮壁 1 箇所 接続部調査 1 箇所	0	平成 30 年 2 月 19 日 平成 31 年（2019 年）1 月 10 日	
29111223	藍染川幹線水理模型実験調査設計に伴う第二谷田川幹線暫定貯留施設調査設計	変更検討箇所 1 箇所	0	平成 30 年 2 月 19 日 平成 30 年 5 月 24 日	
29111309	シールド掘進機価格調査	価格調査 特殊シールド掘進機（縦二連分岐型・泥水式・中折れ付）一式	1,998,000	平成 29 年 9 月 11 日 平成 29 年 12 月 21 日	
29111314	京島幹線整備事業に伴う東武鉄道亀戸線第 14 号踏切道軌道防護工事施工計画施行委託	施工計画 一式	0	平成 30 年 2 月 23 日 平成 30 年 9 月 20 日	

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
29112123	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近用地整備その2工事施行委託	用地整備 一式	62,309,174	平成29年4月1日	平成30年3月31日		
29112201	砂町処理区月島処理分区再構築その2調査設計	流域踏査 115ha 計画系統調査路線 4.0km	8,748,000	平成29年6月23日	平成30年3月19日		
29112202	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	14,476,536	平成29年4月1日	平成30年3月31日		
29112203	芝浦処理区丸の内処理分区ほか5処理分区その3調査設計	流域踏査工 5.0ha 計画系統調査工 2,500m	17,064,000	平成29年6月8日	平成30年3月16日		
29112204	烏山幹線ほか1幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 6,700m 人孔部調査 50箇所 水位・流速調査 5箇所	12,139,200	平成29年6月9日	平成30年2月26日		
29112205	桃園川幹線流域における雨水整備計画その2調査設計	流域踏査 298ha 計画系統調査路線 4,300m 提案系統調査路線 200m 特殊人孔 2箇所 流出解析業務 298ha 建物解体 一式	0	平成29年6月9日	平成30年5月18日		
29112206	自由断面SPR工法による鮫洲幹線再構築調査委託	流域踏査 5.0ha 提案系統調査路線 500m 管路内調査 500m 構造解析（常時） 2箇所 構造解析（耐震） 2箇所	15,120,000	平成29年7月7日	平成30年1月26日		
29112207	桃園橋撤去に伴う桃園川幹線変更実施設計	流域踏査 0.12ha 既設管又は在来管調査 20m 接続部調査 3箇所	475,200	平成29年6月5日	平成29年8月29日		
29112208	井の頭上幹線ほか1幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 730m 人孔部調査 16箇所 水位・流速調査 3箇所	6,912,000	平成29年7月7日	平成30年1月4日		
29112209	港区虎ノ門三丁目、芝公園三丁目付近再構築その2変更実施設計	流域踏査 0.24ha 提案系統調査路線 40m	972,000	平成29年6月8日	平成29年7月20日		
29112210	自由断面SPR工法による渋谷川幹線再構築その3調査委託	流域踏査 8.9ha 提案系統調査路線 890m 管路内調査 890m 構造解析（常時） 1箇所 構造解析（耐震） 1箇所	17,820,000	平成29年8月4日	平成29年12月28日		
29112211	自由断面SPR工法による下赤塚幹線再構築その2調査委託	流域踏査 10.4ha 提案系統調査路線 1,160m 管路内調査 1,160m 構造解析（常時） 4箇所 構造解析（耐震） 4箇所	39,420,000	平成29年8月25日	平成30年2月22日		
29112212	千代田幹線変更実施設計	公共施設管理者打合せ 一式 影響解析（2次元FEM） 10箇所	17,712,000	平成29年9月8日	平成30年2月22日		
29112213	世田谷区玉川三、四丁目付近変更その2実施設計	流域踏査 0.06ha 提案系統調査路線 20m	4,212,000	平成29年9月27日	平成30年2月26日		
29112214	早稲田幹線ほか1幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 1,700m 人孔調査 77箇所 水位・流速調査 4箇所	0	平成29年9月8日	平成30年4月20日		
29112216	自由断面SPR工法による丸の内幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 5.1ha 提案系統調査路線 510m 管路内調査 440m 構造解析（常時） 4箇所 構造解析（耐震） 4箇所 構造解析（耐震）修正 1箇所	34,625,880	平成29年9月8日	平成30年3月15日		
29112217	自由断面SPR工法による宇田川幹線ほか2幹線再構築調査委託	流域踏査 4.4ha 提案系統調査路線 2,670m 管路内調査（目視調査） 440m 構造解析（常時） 2箇所 構造解析（耐震） 3箇所 構造解析（耐震）修正 5箇所	19,673,360	平成29年9月8日	平成30年2月7日		
29112218	芝浦処理区ほか3処理区幹線再構築調査設計	現況整理 一式 既存整備計画の整理 一式 施工時期の判定 一式 整備計画の策定 一式	0	平成29年9月8日	平成30年8月16日		
29112219	自由断面SPR工法による戸塚東幹線再構築その4調査委託	流域踏査 11.6ha 提案系統調査路線 1,160m 管路内調査 1,160m 構造解析（常時） 4箇所 構造解析（耐震） 4箇所	35,442,360	平成29年9月29日	平成30年3月22日		
29112220	第二妙正寺川幹線吐口築造変更その2実施設計	設計図作成工 構造解析 1箇所 施工計画作成工 一式	918,000	平成29年9月6日	平成29年12月4日		
29112221	自由断面SPR工法による戸山幹線再構築その4調査委託	提案系統調査路線 250m 管路内調査 250m 構造解析（常時） 2箇所 構造解析（耐震） 2箇所	20,952,000	平成29年10月13日	平成30年3月20日		
29112222	立会川幹線雨水放流管における水理模型実験変更その4調査委託	水理模型実験工 一式	8,748,000	平成29年10月12日	平成30年3月13日		
29112223	六郷川幹線ほか2幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 1,000m 人孔部調査 13箇所 水位・流速調査 6箇所	0	平成29年10月27日	平成30年5月7日		

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
29112224	馬込幹線における水理模型実験調査委託	計画系統調査工 一式 水理模型実験工 一式	0	平成29年11月27日	平成30年11月30日		
29112225	自由断面SPR工法による北沢幹線再構築その3調査委託	流域踏査 10.5ha 提案系統調査路線 1,050m 管路内調査 1,050m 構造解析（常時）3箇所 構造解析（耐震）3箇所	0	平成29年12月25日	平成30年8月20日		
29112226	蛇崩川増強幹線工事に伴う近接施工による地中構造物への影響検討業務	影響検討業務 9箇所	11,124,000	平成29年12月22日	平成30年3月9日		
29112227	自由断面SPR工法による烏山幹線再構築その2調査委託	流域踏査 18.0ha 提案系統調査路線 1,800m 管路内調査 1,800m 構造解析（常時）3箇所 構造解析（耐震）3箇所	0	平成30年1月12日	平成30年10月31日		
29112229	自由断面SPR工法による志村幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 14.8ha 提案系統調査路線 1,480m 管路内調査 640m 構造解析（常時）4箇所 構造解析（耐震）4箇所 構造解析（耐震）修正 2箇所	0	平成30年2月19日	平成30年11月7日		
29112230	自由断面SPR工法による低段幹線ほか1幹線再構築調査委託	流域踏査 24.0ha 提案系統調査路線 2,400m 管路内調査 2,040m 構造解析（常時）2箇所 構造解析（耐震）3箇所	0	平成30年2月19日	平成30年10月24日		
29112231	高輪幹線再構築実施設計	流域踏査 2.76ha 提案系統調査路線 690m 既設管調査 300m 特殊人孔 3箇所 影響解析（2次元FEM）1箇所	0	平成30年2月16日	平成30年9月21日		
29112234	白金幹線ほか2幹線再構築基礎調査設計	基礎調査路線 1,200m 人孔部調査 17箇所 水位・流速調査 6箇所	0	平成30年2月16日	平成30年9月6日		
29112235	世田谷区砧一丁目、大蔵一丁目付近変更その2実施設計	提案系統調査路線 40m 影響解析（2次元FEM）1箇所 人孔 1箇所	0	平成30年2月19日	平成30年7月12日		
29112236	立会川雨水放流渠変更その4実施設計	人孔 2箇所 到達防護工 1箇所 仮設栈橋 1箇所	0	平成30年2月19日	平成30年10月24日		
29112237	練馬区南大泉三丁目付近調査設計	流出解析業務 83.7ha	0	平成30年2月19日	平成30年8月3日		
29113201	港区南青山四丁目、西麻布四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.03ha 提案系統調査路線 770m 既設管調査 770m	3,520,800	平成29年5月26日	平成29年11月16日		
29113202	港区白金二丁目、高輪一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 14.44ha 提案系統調査路線 2,380m 既設管調査 2,380m 管路内調査 130m	7,398,000	平成29年5月12日	平成29年11月1日		
29113203	港区虎ノ門二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.08ha 提案系統調査路線 1,920m 既設管調査 1,610m	6,192,720	平成29年5月12日	平成29年11月16日		
29113204	渋谷区猿楽町、鶯谷町付近再構築実施設計	流域踏査 12.44ha 提案系統調査路線 1,920m 既設管調査 1,920m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）141箇所	6,521,040	平成29年5月26日	平成29年11月1日		
29113205	渋谷区上原三丁目、世田谷区北沢三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.45ha 提案系統調査路線 1,520m 既設管調査 1,520m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）116箇所	5,308,200	平成29年5月26日	平成29年11月1日		
29113206	渋谷区恵比寿四丁目、目黒区三田二丁目付近再構築調査設計	流域踏査 123.0ha 計画系統調査工 29,000m 流出解析工 一式	0	平成29年6月23日	平成30年5月18日		
29113207	港区高輪三丁目、白金台二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.03ha 提案系統調査路線 2,340m 既設管調査 2,340m	6,087,960	平成29年6月23日	平成30年1月19日		
29113208	渋谷区西原二、三丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正） 6.26ha 線路詳細図作成（修正） 1,520m	972,000	平成29年5月29日	平成29年6月23日		
29113209	渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 5.20ha 提案系統調査路線 1,170m 既設管調査 1,210m 管路内調査（取付管簡易TV調査）81箇所	6,315,840	平成29年7月7日	平成29年12月1日		
29113210	渋谷区神宮前二、三丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正） 8.91ha 線路詳細図作成（修正） 2,550m	928,800	平成29年6月19日	平成29年7月14日		
29113211	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正） 3.59ha 線路詳細図作成（修正） 1,270m	1,003,320	平成29年6月19日	平成29年10月26日		
29113212	管路工事設計補助業務委託（建設）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	59,206,032	平成29年4月1日	平成30年3月31日		

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
29113213	自由断面SPR工法による千代田区日比谷公園付近再構築調査委託	流域調査 3.0ha 提案系統調査路線 300m 管路内調査 300m 構造解析（常時）1箇所 構造解析（耐震）1箇所	11,017,080	平成30年	8月4日
29113214	渋谷区上原一丁目、元代々木町付近再構築実施設計	流域踏査 8.94ha 提案系統調査路線 2,190m 既設管調査 2,190m 管路内調査（取付管簡易TV調査）186箇所	8,077,320	平成30年	8月4日
29113215	中央区湊三丁目、入船三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.6ha 提案系統調査路線 2,200m 既設管調査 2,200m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）27箇所 特殊人孔 1箇所	0	平成30年	8月25日
29113216	渋谷区神宮前六丁目、神南一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.95ha 流域踏査（修正）4.74ha 提案系統調査路線 630m 提案系統調査路線（修正）1,220m 既設管調査 1,850m 管路内調査（目視調査）180m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）55箇所	7,538,400	平成30年	8月25日
29113217	中部下水道事務所管内再構築事業計画に係わる基礎調査委託	既存資料調査工 一式	8,640,000	平成30年	8月25日
29113218	千代田区北の丸公園、九段北二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 26.6ha 提案系統調査路線 600m 既設管調査 600m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）15箇所 既設人孔調査（管路耐震化）100m 人孔浮上抑制検討 2箇所 対象施設（防災上重要な施設）1施設 対象施設（災害復旧拠点）1施設	5,293,080	平成30年	9月8日
29113219	中央区日本橋蛸殻町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.27ha 提案系統調査路線 1,900m 既設管調査 1,900m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）106箇所	0	平成30年	9月8日
29113220	渋谷区東一、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.95ha 提案系統調査路線 1,480m 既設管調査 1,480m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）150箇所	0	平成30年	9月22日
29113221	渋谷区恵比寿南一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.37ha 提案系統調査路線 1,380m 既設管調査 1,340m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）178箇所 特殊人孔 1箇所	0	平成30年	9月22日
29113222	渋谷区代々木一、三丁目付近再構築調査設計	流域踏査 23ha 計画系統調査路線 3,100m 提案路線 300m 既設管調査 3,100m 流出解析 一式	0	平成30年	10月10日
29113223	渋谷区初台一、二丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 13.78ha 提案系統調査路線 3,160m 既設管調査 3,160m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）219箇所	0	平成30年	10月10日
29113224	港区六本木三丁目、千代田区霞が関三丁目付近再構築その2調査設計	流出解析工 一式	799,200	平成30年	10月2日
29113225	中央区銀座七丁目、港区新橋一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.2ha 提案系統調査路線 3,100m 既設管調査 3,100m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）167箇所	0	平成30年	12月8日
29113226	中央区湊三丁目、渋谷区南平台町付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設に関する調査実施設計	提案ルート延長 2,000m 設計図作成（系統図）4,000m 設計図作成（修正）1,700m	0	平成30年	12月8日
29113227	中央区日本橋箱崎町付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正）6.3ha 線路詳細図作成（修正）2,000m	507,600	平成30年	11月13日
29113228	港区新橋一、二丁目付近流出解析その2調査設計	流出解析工 一式	734,400	平成30年	11月13日
29113229	港区西麻布四丁目、南麻布五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 15.7ha 提案系統調査路線 2,220m 既設管調査 2,200m 管路内調査（目視調査）860m	0	平成30年	12月22日
29113230	渋谷区代々木五丁目、初台二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 12.67ha 提案系統調査路線 2,790m 既設管調査 1,430m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）100箇所	0	平成30年	12月22日
29113231	千代田区永田町一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.5ha 提案系統調査路線 340m 特殊人孔 3箇所 在来施設調査路線 一式 （協議資料作成）	0	平成30年	12月22日
29113232	中央区勝どき一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.3ha 提案系統調査路線 1,000m 既設管調査 1,000m	0	平成30年	1月19日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手					
				完了（予定）					
29113233	渋谷区神山町、富ヶ谷一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.5ha 流域踏査（修正） 6.8ha 提案系統調査路線 200m 提案系統調査路線（修正） 1,350m 既設管調査 200m 既設管調査（修正） 1,350m	0	平成30年1月19日	平成30年6月14日				
29113234	渋谷区南平台町、道玄坂一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.6ha 提案系統調査路線 2,240m 既設管調査 2,240m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 255箇所	0	平成30年1月19日	平成30年7月12日				
29113235	渋谷区神宮前五丁目、港区南青山四丁目付近再構築図面作成委託	系統図作成（修正） 4.00ha 線路詳細図作成（修正） 830m	410,400	平成29年12月18日	平成30年1月19日				
29113236	渋谷区西原三丁目、世田谷区北沢五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.13ha 提案系統調査路線 2,330m 既設管調査 2,330m 管路内調査（取付管簡易TV調査） 132箇所	0	平成30年2月16日	平成30年8月9日				
29113237	千代田区永田町二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 16.9ha 提案系統調査路線 1,600m 既設管調査 1,600m 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 31箇所 既設人孔調査 1箇所	0	平成30年2月16日	平成30年10月9日				
29113238	港区南麻布四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 14.40ha 提案系統調査路線 600m 提案系統調査路線（修正） 1,140m 既設管調査 600m 管路内調査工（取付管簡易TVカメラ調査） 18箇所 既設人孔調査（管路耐震化） 200m	0	平成30年2月16日	平成30年7月26日				
29114201	台東区根岸三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.60ha 提案系統調査路線 1,100m 既設管調査 1,100m	4,104,000	平成29年5月23日	平成29年10月13日				
29114202	台東区清川二丁目、橋場二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.60ha 提案系統調査路線 2,100m 既設管調査 2,100m	5,184,000	平成29年5月23日	平成29年11月20日				
29114203	台東区根岸三丁目、下谷三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.60ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	6,480,000	平成29年5月23日	平成29年12月19日				
29114204	文京区本郷二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.20ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	7,797,600	平成29年5月23日	平成29年12月19日				
29114205	台東区日本堤二丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.40ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管調査 2,700m	6,544,800	平成29年5月23日	平成29年12月26日				
29114206	荒川区西尾久三丁目付近再構築変更実施設計	特殊人孔構造計算 1箇所	918,000	平成29年4月24日	平成29年6月7日				
29114207	荒川区西日暮里一丁目付近再構築変更実施設計	仮設図作成 1箇所 設計図作成工 10m	702,000	平成29年4月24日	平成29年6月7日				
29114208	台東区浅草橋四、五丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 1.90ha 提案系統調査路線 500m 既設管調査 500m	2,027,160	平成29年6月20日	平成29年11月20日				
29114209	荒川区荒川一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 2.50ha 提案系統調査路線 450m 既設管調査 450m	2,106,000	平成29年6月20日	平成29年11月20日				
29114210	文京区根津一、二丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 1.40ha 提案系統調査路線 1,500m 既設管調査 800m	4,586,760	平成29年6月20日	平成30年2月28日				
29114211	台東区松が谷二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.70ha 提案系統調査路線 2,600m 既設管調査 2,300m	12,852,000	平成29年6月20日	平成30年3月22日				
29114212	文京区千駄木二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.00ha 提案系統調査路線 800m 既設管調査 1,000m	5,470,200	平成29年6月20日	平成29年11月28日				
29114213	荒川区西尾久二丁目、東尾久五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.20ha 提案系統調査路線 2,800m 既設管調査 2,600m	8,529,840	平成29年6月20日	平成30年3月20日				
29114214	荒川区荒川一丁目、南千住一丁目付近再構築調査設計	流域踏査 16.5ha 計画系統調査路線 5,500m 既設管調査 1,200m	5,292,000	平成29年7月4日	平成30年2月14日				
29114215	台東区浅草四丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流域踏査 19.5ha 既設管調査 4,400m	6,929,280	平成29年7月4日	平成30年2月14日				
29114216	台東区三ノ輪一丁目、荒川区南千住二丁目付近再構築調査設計及び流出解析調査設計	流域踏査工 11.5ha 既設管又は在来管調査工 2,000m	5,063,040	平成29年7月4日	平成30年2月14日				
29114217	管路工事設計補助業務委託（建設費）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	47,033,244	平成29年4月1日	平成30年3月31日				
29114218	豊島区巢鴨五丁目、駒込五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.85ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	6,480,000	平成29年7月19日	平成30年2月21日				
29114219	台東区千束四丁目、竜泉三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.90ha 提案系統調査路線 3,000m 既設管調査 3,000m	7,992,000	平成29年7月19日	平成30年3月7日				

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
29114220	豊島区駒込三、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.70ha 提案系統調査路線 600m 既設管調査 600m	2,948,400	平成	29年	7月	19日
29114221	台東区台東四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 3.10ha 提案系統調査路線 500m 既設管調査 200m 設計図作成工 3.90ha	6,718,680	平成	29年	7月	19日
29114222	豊島区池袋二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.50ha 提案系統調査路線 2,100m 既設管調査 2,100m	5,076,000	平成	29年	7月	19日
29114223	台東区東上野六丁目、松が谷一丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線 670m	7,314,840	平成	29年	7月	5日
29114224	荒川区西尾久七丁目、北区昭和町二丁目付近再構築その2変更実施設計	仮設図作成 5箇所	3,888,000	平成	29年	7月	19日
29114225	文京区千駄木二丁目、根津一丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1,200m	864,000	平成	29年	6月	20日
29114226	豊島区巣鴨二丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1,600m	961,200	平成	29年	8月	8日
29114227	台東区浅草橋二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.20ha 提案系統調査路線 3,100m 既設管調査 3,100m	10,899,360	平成	29年	6月	26日
29114228	豊島区南大塚一丁目、北大塚一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.07ha 提案系統調査路線 1,780m 既設管調査 1,780m	0	平成	29年	7月	7日
29114229	豊島区池袋本町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 13.40ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管調査 2,700m	7,776,000	平成	29年	8月	22日
29114230	荒川区東尾久六、七丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 500m	961,200	平成	29年	3月	19日
29114232	文京区水道一丁目、後楽二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.30ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管調査 2,700m	6,468,120	平成	29年	8月	22日
29114233	荒川区荒川七丁目、町屋一丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 500m 既設管又は在来管調査工 100m	864,000	平成	29年	3月	5日
29114234	荒川区西日暮里四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.70ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	0	平成	29年	8月	14日
29114235	台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線 800m	853,200	平成	29年	9月	25日
29114236	荒川区町屋四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10.3ha 提案系統調査路線 2,900m 既設管調査 2,900m	0	平成	29年	10月	3日
29114237	文京区小石川五丁目、白山二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.40ha 提案系統調査路線 1,400m 既設管調査 1,400m	0	平成	29年	10月	17日
29114238	台東区東浅草一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.60ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	0	平成	29年	4月	20日
29114239	荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1200m	972,000	平成	29年	10月	17日
29114240	文京区湯島二丁目、千代田区外神田六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 1.80ha 提案系統調査路線 900m	0	平成	29年	13日	19日
29114241	文京区本駒込四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.40ha 提案系統調査路線 3,700m 既設管調査 3,700m	0	平成	29年	14日	10日
29114242	豊島区南池袋二、三丁目付近再構築その4実施設計	設計図作成 1,000m 流量表調整 1,000m 仮設図作成 1箇所 特殊人孔構造計算 1箇所	4,644,000	平成	29年	11月	14日
29114243	荒川区町屋二、四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.50ha 提案系統調査路線 2,400m 既設管調査 2,400m	0	平成	29年	14日	19日
29114244	台東区谷中一丁目、荒川区西日暮里二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.80ha 提案系統調査路線 500m 既設管調査 500m	0	平成	29年	19日	4日
29114245	台東区北上野一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 3.8ha 提案系統調査路線 1,600m 既設管調査 1,500m	0	平成	29年	19日	2日
29114246	荒川区東尾久五丁目、西尾久一丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1,700m	691,200	平成	29年	15日	29日
29114247	台東区松が谷三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 4.00ha 提案系統調査路線 1,300m 既設管調査 1,200m	0	平成	30年	2月	6日
29114248	荒川区西尾久八丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線 400m	810,000	平成	30年	8月	21日
29114249	豊島区池袋一、四丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1,800m	777,600	平成	29年	12月	20日
				平成	30年	2月	6日
				平成	29年	12月	19日
				平成	30年	1月	22日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手				
				完了（予定）				
29114250	豊島区北大塚二丁目、西巣鴨二丁目付近再構築実施設計	応答変位法による耐震計算 3箇所	972,000	平成30年	12月	22日		
29114251	豊島区池袋二、四丁目付近再構築変更実施設計	特殊人孔構造計算 2箇所	972,000	平成30年	12月	18日		
29114252	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その2変更実施設計	計画系統調査路線 1,200m	0	平成30年	3月	19日		
29114253	台東区下谷一丁目、上野七丁目付近再構築実施設計	設計図作成工 300m 設計図作成工（仮設図） 1箇所	313,200	平成30年	2月	6日		
29114254	荒川区荒川四、七丁目付近再構築実施設計	設計図作成工 400m	820,800	平成30年	1月	29日		
29114255	荒川区西日暮里三丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 1,700m	820,800	平成30年	3月	12日		
29115201	管路工事設計補助業務委託（建設費）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	52,811,568	平成30年	4月	1日		
29115202	墨田区京島二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.00ha 提案系統調査路線 1,800m 既設管調査 1,800m	5,011,200	平成29年	5月	12日		
29115203	墨田区東墨田二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 12.80ha 提案系統調査路線 2,200m 既設管調査 2,200m	6,027,480	平成29年	10月	3日		
29115204	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備その2実施設計	流域踏査 16.00ha 計画系統調査路線 5,800m 提案系統調査路線 1,100m 特殊人孔検討 2箇所 マンホールポンプ検討 2箇所	7,119,360	平成29年	5月	12日		
29115205	江東区潮見一、二丁目付近流出解析調査委託	流域踏査 50.00ha 流出解析 50.00ha	6,048,000	平成30年	2月	2日		
29115206	江東区亀戸五、六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.00ha 提案系統調査路線 2,600m 既設管調査 2,600m	5,583,600	平成29年	6月	9日		
29115207	自由断面SPR工法による墨田区文花三丁目、押上三丁目付近再構築調査委託	流域調査 7.40ha 提案系統調査路線 640m 管路内調査 640m 構造解析（常時）4箇所 構造解析（耐震）4箇所	32,809,320	平成30年	7月	7日		
29115208	墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 7.10ha 提案系統調査路線 2,000m 既設管調査 2,000m	5,810,400	平成29年	7月	7日		
29115209	自由断面SPR工法による江東区北砂五丁目付近再構築調査委託	流域調査 5.30ha 提案系統調査路線 530m 管路内調査 530m 構造解析（常時）1箇所 構造解析（耐震）1箇所	11,340,000	平成29年	12月	8日		
29115210	墨田区押上三丁目、文花一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.00ha 提案系統調査路線 1,500m 既設管調査 1,500m	4,179,600	平成29年	7月	21日		
29115211	墨田区東墨田二丁目、八広四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.00ha 提案系統調査路線 2,500m 既設管調査 2,500m	6,879,600	平成30年	1月	18日		
29115212	江東区大島七丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 4.30ha 提案系統調査路線 1,000m 既設管調査 1,000m	3,780,000	平成29年	8月	4日		
29115213	江東区大島七丁目付近再構築変更実施設計	立坑及び特殊人孔 3箇所	1,879,200	平成29年	11月	30日		
29115214	江東区亀戸一、二丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 9.20ha 提案系統調査路線 2,300m 既設管調査 2,300m	6,447,600	平成29年	9月	8日		
29115215	墨田区墨田三丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 8.60ha 提案系統調査路線 2,400m 既設管調査 2,400m	7,452,000	平成30年	2月	22日		
29115216	墨田区八広四、五丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線 20m	216,000	平成29年	9月	1日		
29115218	墨田区堤通二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 35.00ha 提案系統調査路線 3,500m 既設管調査 3,500m 光ファイバーケーブル仮移設検討 800m	0	平成29年	8月	24日		
29115219	江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築変更実施設計	構造計算 1,900m	4,914,000	平成30年	11月	15日		
29115220	墨田区八広六丁目、東向島五丁目付近再構築その2変更実施設計	流域踏査 1.5ha 提案系統調査路線 600m 特殊人孔 1箇所 立坑 1箇所	0	平成29年	7月	11日		
29115221	墨田区八広四、五丁目付近再構築変更その2実施設計	提案系統調査路線 450m	972,000	平成30年	5月	9日		
29115222	江東区亀戸九丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.9ha 提案系統調査路線 100m 既設管調査 100m	939,600	平成29年	11月	2日		
29115223	江東区有明二、三丁目付近実施設計	流域踏査 0.7ha 提案系統調査路線 770m	0	平成30年	1月	19日		
29115224	江東区亀戸六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.3ha 提案系統調査路線 170mm 立坑 1箇所	939,600	平成30年	2月	15日		

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
29115225	江東区亀戸七、八丁目付近再構築実施設計	流域踏査 15.30ha 提案系統調査路線 1,900m 既設管調査 1,900m	0	平成30年2月7日	平成30年7月25日		
29115226	墨田区押上二丁目、向島四丁目付近再構築変更実施設計	提案系統調査路線 2,200m	518,400	平成30年12月14日	平成30年2月22日		
29115227	江東区南砂二丁目、新砂一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.7ha 提案系統調査路線 1,400m 既設管調査 1,400m 光ファイバーケーブル移設検討路線 600m	0	平成30年2月21日	平成30年7月17日		
29115228	江東区白河二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 10ha 提案系統調査路線 2,800m 既設管調査 2,800m	0	平成30年2月21日	平成30年9月4日		
29115229	江東区東陽三、五丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 9.1ha 提案系統調査路線 2,400m 既設管調査 2,400m 光ファイバーケーブル移設検討路線 200m 現地調査 100m	0	平成30年2月21日	平成30年8月7日		
29115230	墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 6.5ha 提案系統調査路線 1,500m 既設管調査 1,500m	0	平成30年2月21日	平成30年7月24日		
29115232	江東区亀戸八丁目、墨田区立花六丁目付近再構築調査設計	流域調査 33.6ha 計画系統調査 6,400m 流出解析（第二段階検討）一式 既設管調査 900m	0	平成30年2月21日	平成31年（2019年）2月13日		
29115233	墨田区京島二、三丁目付近再構築変更実施設計	設計図作成工 650m	345,600	平成30年2月1日	平成30年3月15日		
29116201	管路工事設計補助業務委託	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	6,960,384	平成29年4月1日	平成30年3月31日		
29116202	足立区柳原一、二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 8.60ha 提案系統調査路線 2,030m 既設管調査 2,030m	5,813,640	平成29年5月19日	平成29年11月24日		
29116203	江戸川区平井二、三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 12.6ha 提案系統調査路線 4,130m 既設管調査 4,130m	8,771,760	平成29年6月2日	平成30年2月9日		
29116204	江戸川区平井七丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 16.1ha 提案系統調査路線 4,360m 既設管調査 4,360m	0	平成29年9月8日	平成30年5月23日		
29116205	江戸川区平井六丁目付近再構築実施設計	流域踏査 14.6ha 提案系統調査路線 3,720m 既設管調査 3,720m	0	平成29年9月22日	平成30年5月22日		
29117201	杉並区荻窪二丁目、新宿区弁天町付近構造解析作業	構造解析 9箇所	8,104,320	平成29年5月10日	平成29年11月14日		
29117202	杉並区荻窪二丁目付近公園整備実施設計	公園設計 一式	1,836,000	平成29年7月12日	平成29年12月6日		
29117203	自由断面SPR工法による新宿区河田町、住吉町付近再構築調査委託	流域調査 6.10ha 提案系統調査路線 610m 管路内調査 610m 構造解析（常時）6箇所 構造解析（耐震）6箇所	43,740,000	平成29年7月26日	平成30年2月28日		
29117204	新宿区笹筥町、横寺町付近再構築実施設計	流域踏査 9.2ha 提案系統調査路線 1,900m 既設管調査 1,870m	5,220,720	平成29年7月26日	平成30年3月7日		
29117205	新宿区西早稲田一丁目、文京区関口一丁目付近再構築実施設計	流域調査 0.40ha 提案系統調査 200m	7,884,000	平成29年6月29日	平成30年3月16日		
29117206	新宿区河田町、余丁町付近再構築実施設計	流域踏査 10.39ha 提案系統調査路線 2,080m 既設管調査 2,080m	6,663,600	平成29年8月9日	平成30年3月14日		
29117207	新宿区河田町付近設計図作成作業	構造計算 1箇所 設計図作成工 一式	972,000	平成29年7月25日	平成29年9月20日		
29117208	杉並区荻窪二丁目付近浸水対策その2実施設計	流域調査 0.60ha 提案系統調査 300m 応答変位法による耐震計算（特殊人孔）7箇所	9,573,120	平成29年9月13日	平成30年3月13日		
29117209	新宿区西新宿三丁目、本塩町付近光ファイバーケーブル移設実施設計	提案調査路線 1.47km	3,736,800	平成29年9月27日	平成30年1月12日		
29117210	新宿区新宿五丁目、大京町付近再構築設計図作成作業	設計図作成工 4,270m	918,000	平成29年10月17日	平成29年12月13日		
29117211	新宿区西新宿一丁目付近再構築設計図作成作業	設計図作成工 1,390m	972,000	平成29年10月17日	平成29年12月13日		
29117302	管路工事設計補助業務委託（建設費）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	7,830,324	平成29年4月1日	平成30年3月31日		
29118201	西部第二下水道事務所管内における下水道事業中長期計画策定補助委託その2	下水道事業中長期計画策定補助 1.基礎調査 2.進行管理支援ツールのデータ更新及び機能拡張 3.進行管理支援ツールの操作説明会の運営	9,936,000	平成29年5月10日	平成30年3月15日		
29118204	北区滝野川二丁目、豊島区西巣鴨四丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.06ha 提案系統調査路線 2,100m 既設管または在来管調査 2,400m	6,593,400	平成29年6月14日	平成29年12月20日		

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
29118205	北区王子一丁目、王子本町一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 6.90ha 提案系統調査路線 1,000m 既設管調査 1,000m	3,348,000	平成29年6月14日	平成29年11月7日		
29118206	北区王子一丁目、豊島二丁目付近再構築実施設計	流域踏査 11.45ha 提案系統調査路線 2,200m 既設管または在来管調査 2,200m	4,683,960	平成30年6月26日	平成30年1月15日		
29118207	北区滝野川六、七丁目付近再構築実施設計	流域踏査 9.70ha 提案系統調査路線 2,700m 既設管調査 2,700m	5,367,600	平成30年7月10日	平成30年2月5日		
29118208	北区志茂三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 5.77ha 提案系統調査路線 1,700m 既設管調査 1,700m	4,860,000	平成30年8月7日	平成30年2月2日		
29118209	板橋区仲宿、氷川町付近再構築実施設計	流域踏査 5.79ha 提案系統調査路線 1,800m 既設管または在来管調査 1,800m	5,292,000	平成30年9月11日	平成30年3月9日		
29118210	板橋区中丸町、大山町付近再構築実施設計	流域踏査 2.40ha 提案系統調査路線 1,200m 既設管又は在来管調査調査 20m 特殊人孔 7箇所	0	平成30年9月27日	平成30年6月8日		
29118211	北区神谷三丁目、豊島区巣鴨五丁目付近再構築実施設計 修正委託	資料修正 46.70ha 設計図等修正 10,200m	5,205,600	平成30年10月16日	平成30年3月7日		
29118212	北区滝野川三、五丁目付近再構築その2実施設計	流域踏査 1.00ha 提案系統調査路線 200m 提案系統調査路線（修正） 300m 特殊人孔 2箇所 特殊人孔（修正） 2箇所	0	平成30年2月19日	平成30年9月7日		
29118304	管路工事設計補助業務委託（建設費）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	12,896,604	平成30年4月1日	平成30年3月31日		
29119201	管路工事設計補助業務委託（建設費）	設計数量計算書作成工 一式 設計書作成工 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	8,617,212	平成30年4月1日	平成30年3月31日		
29119202	世田谷区千歳台三丁目、目黒区目黒本町五丁目付近実施設計	流域踏査 0.3ha 提案系統調査路線 700m	7,631,280	平成30年6月12日	平成30年1月5日		
29119203	品川区上大崎四丁目、西五反田三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.4ha 提案系統調査路線 900m	8,902,440	平成30年6月12日	平成30年3月13日		
29119204	品川区上大崎二、三丁目付近実施設計	提案系統調査路線 3,300m	594,000	平成30年5月25日	平成30年8月18日		
29119206	鮫洲幹線再構築工事に伴う光ファイバーケーブル移設外1ヶ所実施設計	提案ルート延長 1,820m	5,342,760	平成30年7月24日	平成30年12月15日		
29119207	品川区西五反田一丁目、東五反田一丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.7ha 提案系統調査路線 770m	0	平成30年8月7日	平成30年5月18日		
29119208	品川区北品川四、五丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.6ha 提案系統調査路線 600m	0	平成30年8月7日	平成30年6月15日		
29119209	大田区仲池上二丁目、東雪谷四丁目付近枝線水理模型実験調査設計	提案系統調査路線 500m	0	平成30年9月19日	平成30年9月7日		
29119210	品川区東五反田一丁目、港区白金台二丁目付近再構築調査設計	流域踏査 0.7ha 提案系統調査路線 700m	0	平成30年8月28日	平成30年6月7日		
29119211	補助第54号線街路整備事業に伴う世田谷区上祖師谷二、四丁目付近実施設計	提案系統調査路線 1,010m	950,400	平成30年9月7日	平成30年11月20日		
29119212	世田谷区祖師谷一、三丁目付近実施設計	流域踏査 0.5ha 提案系統調査路線 550m	0	平成30年10月10日	平成30年5月9日		
29119213	上沼部排水区雨水整備調査設計	流域踏査 1.1ha 提案系統調査路線 1,000m	0	平成30年10月23日	平成30年11月27日		
29119214	品川区東五反田三丁目、港区高輪三丁目付近再構築実施設計	流域踏査 0.6ha 提案系統調査路線 620m	0	平成30年11月20日	平成30年11月26日		
29119215	世田谷区桜丘四丁目、砧二丁目付近実施設計	流域踏査 0.7ha 提案系統調査路線 770m	0	平成30年12月11日	平成30年11月1日		
29119216	森ヶ崎処理区谷沢川排水区雨水整備その2調査設計	流域踏査 0.8ha 提案系統調査路線 800m	0	平成31年(2019年)2月4日			
29119218	品川区東五反田五丁目付近実施設計	提案系統調査路線 2,350m	896,400	平成30年12月22日	平成30年2月8日		
29119219	城南島ポンプ所～南部汚泥処理プラント間汚水圧送管敷設実施設計	流域踏査 0.4ha 提案系統調査路線 900m ポンプ所内配管 一式	0	平成30年2月13日	平成30年7月23日		
29119220	品川区上大崎一丁目、港区白金台三丁目付近再構築実施設計	提案系統調査路線 600m	0	平成30年2月13日	平成30年11月30日		
29119221	世田谷区宇奈根一丁目、大田区城南島三丁目付近実施設計	提案系統調査路線 350m	972,000	平成30年1月25日	平成30年3月8日		

(7)土質等調査
土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了 (予定)
28111308	板橋区加賀一、二丁目付近土質及び地中ガス調査	土質調査 標準貫入試験 一式 孔内水平載荷試験 一式 現場透水試験 一式 間隙水圧測定 一式 地中ガス調査 一式 シンウォールサンプリング 一式 デニソンサンプリング 一式 トリプルサンプリング 一式 土質試験 一式	12,096,000	平成28年10月3日 平成29年5月17日
28111309	北区上十条三丁目、十条台二丁目付近土質及び地中ガス調査	土質調査 標準貫入試験 一式 孔内水平載荷試験 一式 現場透水試験 一式 間隙水圧測定 一式 地中ガス調査 一式 シンウォールサンプリング 一式 デニソンサンプリング 一式 トリプルサンプリング 一式 土質試験 一式	14,677,200	平成28年10月17日 平成29年5月16日
28111311	江東区富岡一丁目、木場三丁目付近土質及び地中ガス調査	土質調査 標準貫入試験 一式 孔内水平載荷試験 一式 現場透水試験 一式 間隙水圧測定 一式 地中ガス調査 一式 シンウォールサンプリング 一式 トリプルサンプリング 一式 土質試験 一式	9,777,240	平成28年11月14日 平成29年7月20日
28112236	呑川増強幹線工事に伴う土壌調査	土壌採取 一式 調査箇所 17箇所 土壌分析 一式	2,005,560	平成29年2月10日 平成29年6月21日
28114212	豊島区巢鴨三丁目、荒川区西日暮里一丁目付近埋設物調査	試験堀 一式 探針ボーリング 一式	18,897,840	平成28年6月3日 平成29年4月20日
29111310	足立区千住関屋町、千住曙町付近土質及び地中ガス調査	土質調査 標準貫入試験 一式 孔内水平載荷試験 一式 現場透水試験 一式 間隙水圧測定 一式 地中ガス調査 一式 シンウォールサンプリング 一式 デニソンサンプリング 一式 トリプルサンプリング 一式 土質試験 一式	9,162,720	平成29年9月11日 平成30年3月9日
29112215	セグメント価格調査	価格調査 ハニカムセグメント φ4900 2規格 コンクリートセグメント φ4900 1規格 鋼製セグメント φ4900 3規格 (千代田幹線工事に伴う価格調査)	2,916,000	平成29年9月8日 平成29年11月21日
29112232	大田区羽田旭町付近土壌調査	土壌採取 一式 調査箇所 7箇所 土壌分析 一式	0	平成30年2月16日 平成30年5月30日
29119217	大田区仲池上一、二丁目付近既設管調査委託	既設管調査 0.69km	961,200	平成29年12月21日 平成30年2月22日

(8)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
27113128	都庁～森ヶ崎水再生センター間ほか1施設間光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバー移設 一式	61,373,160	平成28年1月8日 平成29年9月29日
28111119	北区栄町石神井川流域貯留池工事に伴う用地整備その2工事	用地整備工事 一式	104,347,440	平成28年1月8日 平成29年9月29日
28112307	第二田柄川幹線立坑用地整備その2工事	建物解体工事 一式	19,285,560	平成29年2月20日 平成30年3月30日
28114303	荒川区荒川三丁目付近再構築その1工事に伴う水質監視	水質監視 一式	156,600	平成29年2月15日 平成29年7月25日
29110201	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	運転管理業務 一式 改良土生産予定量 7.0万m ³ 改良材（生石灰）使用予定量 2,310t 技術管理 土質試験等 一式 建設廃棄物処分工 一式 維持管理工 植栽工、舗装工、排水施設清掃工等 一式 保守点検 一式	510,472,800	平成29年3月22日 平成29年6月30日
29110301	平成29年度中川建設発生土改良プラントにおける動力費等について	運転動力費（電気料金） 一式 光熱水費（水道料金） 一式	9,334,291	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110302	平成29年度 埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	480,337	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110303	平成29年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	6,644,791	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110305	給水装置確認申込書の申請手数料支払いに伴う前渡金の請求について（中川建設発生土改良プラント管理業務委託）	給水装置確認申請に係る手数料	20,500	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110306	仮設建築物建築許可申請手数料の支払いに伴う前渡金の請求について（中川建設発生土改良プラント管理業務委託）	建築物建築許可申請に係る手数料	108,000	平成30年3月20日 平成30年3月20日
29111301	北区赤羽台三丁目付近再構築工事に伴う管材料（コンクリートセグメント）保守管理その4	保守管理 一式	1,705,320	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111302	京島幹線工事に伴う立坑保守管理	保守管理（立坑） 一式 保守管理（セグメント） 一式	87,480,000	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111303	豊島区目白三丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築その3工事に伴う立坑及び道路保守管理その2	保守管理 一式	621,000	平成29年6月1日 平成30年3月31日
29111304	東大島幹線工事(上流部)に伴う都営新宿線入出庫線軌道管理工事施行委託	都営新宿線入出庫線軌道管理委託 一式	40,392,000	平成29年4月1日 平成29年4月23日
29111305	東大島幹線及び南大島幹線工事に伴う都営新宿線大島駅付近軌道管理工事その2施行委託	都営新宿線大島駅付近軌道管理工事 一式	15,681,600	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111306	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	78,249,071	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111307	平成29年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	99,171,137	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111308	北区赤羽台一丁目、岩淵町付近枝線工事に伴う埼玉高速鉄道線赤羽岩淵駅付近、近接施工技術調査施行委託	影響解析結果の照査業務 一式 近接施工技術検討 一式	1,425,600	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111311	真島町幹線再構築その8工事に伴う道路保守管理	保守管理 一式	2,948,400	平成29年6月2日 平成29年7月31日
29111313	東大島幹線及び南大島幹線工事に伴う電気通信用トンネルとの近接施工に係る調査・点検施行委託	計測工 一式 とう道点検 一式 レベル測量 一式	1,257,984	平成29年10月17日 平成30年3月31日
29112110	平成29年度品川区委託工事	移転先建物管理 一式	47,868,264	平成30年2月15日 平成30年3月31日
29112111	平成29年度品川区委託工事（第二回）	移転先建物管理 一式	30,321,540	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112112	平成29年度品川区委託工事（第三回）	移転先建物管理 一式	15,532,560	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112118	呑川増強幹線立坑設置に伴う整備工事	用地整備 一式	36,342,000	平成29年4月1日 平成30年3月31日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29112134	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近用地整備その3工事 施行委託	用地整備 一式	31,367,520	平成29年8月7日 平成30年6月29日
29112301	新宿区西早稲田二丁目、戸山三丁目付近用地整備その2工事に伴うその3保守管理	保守管理 一式	450,360	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112302	障害物の処理及び路面復旧委託工事（管渠敷設費）	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	74,388,226	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112303	平成29年度建設工事に伴う工事用地の賃借料について（管渠敷設費）	工事用地の賃借料	83,723,567	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112304	中央環状品川線建設に伴う目黒川幹線整備その8-1工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	237,600	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112305	練馬区南大泉三丁目付近枝線工事に伴う動力費及び通信運搬費	通信料金 一式 電気料金 一式	343,126	平成29年6月6日 平成29年11月13日
29112306	平成29年度建築工事に伴う検査手数料（管渠敷設費）	建築物建築許可申請に係る手数料	16,600	平成29年5月22日 平成30年3月31日
29112307	第二戸山幹線その7工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	189,000	平成29年6月5日 平成30年3月31日
29112308	第二十二社幹線吐口設置その2-1工事に伴う水質監視	観測井設置・撤去 1箇所 水質監視 一式	604,800	平成29年12月27日 平成30年2月9日
29112309	品川区戸越二丁目、西品川一丁目付近用地整備その2工事に伴う支障物処理施行委託	支障処理 一式	1,471,104	平成30年2月9日 平成30年3月23日
29113301	千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築工事に伴う保守管理その3	保守管理 一式	3,222,720	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29113302	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	315,425,470	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29113303	建設工事に伴う工事用地の賃借料について	工事用地の賃借料	22,136,105	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29113304	港区芝3丁目33番地先から同区芝5丁目7番地先間における共同施工工事施行委託	道路本復旧 一式	11,870,763	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29113305	都庁～森ヶ崎水再生センター間1施設間光ファイバーケーブル移設工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	光ファイバーケーブル電柱添架料	26,163	平成29年8月22日 平成30年3月31日
29113306	渋谷区代々木四丁目、初台一丁目付近再構築その1工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱共架料	2,592	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29113307	東京都港区元麻布二・三丁目付近における共同施工工事施行委託	道路本復旧 一式	2,335,151	平成29年4月1日 平成30年2月28日
29113308	中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事に伴う光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費用の支出について	電柱共架可否判定調査費	12,960	平成29年11月27日 平成30年2月28日
29113309	港区三田五丁目、高輪一丁目付近再構築その1工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱添架料	電柱共架料	2,872	平成30年1月9日 平成30年1月9日
29114301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	189,710,946	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29114302	建設工事に伴う電柱の賃借料等について	工事用地の賃借料	57,475	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29114303	荒川区西日暮里五丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事に伴う排水ポンプ切替作業委託	ポンプ運転操作 一式	4,231,377	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29114304	荒川区町屋六丁目、西日暮里一丁目付近再構築工事に伴う資料作成委託	協議資料作成 一式	383,400	平成29年10月23日 平成30年3月20日
29114305	豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その2工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 10箇所	0	平成29年12月28日 平成30年1月17日
29115117	墨田区横川二丁目12番地先から太平三丁目20番地先間の共同施工に伴う舗装復旧工事施行委託	道路復旧工 一式	1,024,068	平成30年3月23日 平成30年9月19日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29115217	枝線再構築時の暫定施設等に関する調査委託	暫定施設データベース化業務 一式 設置計画の立案 一式	7,344,000	平成29年10月25日 平成29年12月28日
29115301	障害物の処理及び路面復旧委託工事（建設費）	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	146,670,103	平成29年10月13日 平成30年2月13日
29115302	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	6,318,967	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29115303	下水道局工事に伴う緊急配置の清算	消火栓使用に伴う職員配置	3,359,556	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29115304	墨田区八広一丁目、京島三丁目付近再構築工事に伴う道路保守管理	保守管理 一式	86,400	平成29年7月4日 平成29年7月16日
29115305	中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 11箇所	0	平成30年3月21日 平成30年3月31日
29115306	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築工事に伴う立坑保守管理	保守管理 一式	140,400	平成30年3月23日 平成30年9月5日
29116301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	13,510,578	平成30年3月20日 平成30年3月31日
29116302	江戸川区西葛西一丁目、北葛西二丁目付近枝線工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	480,600	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29117301	建設工事に伴う障害物の処置及び路面復旧費	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	31,370,854	平成29年10月27日 平成29年12月2日
29117303	建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	0	平成29年4月3日 平成30年3月31日
29118301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	15,290,624	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29118302	板橋区氷川町28番地先から同区氷川町35番地における共同施工工事施行委託	道路本復旧工事 一式	3,071,750	平成29年4月3日 平成29年8月31日
29118303	北区中十条一丁目付近再構築その3工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	702,000	平成29年4月3日 平成29年8月31日
29118305	板橋区板橋一、二丁目付近再構築その2工事に伴う仮設光ファイバーケーブル電柱共架可否判定調査費	電柱共架可否判定調査費	25,272	平成29年5月18日 平成29年8月22日
29118307	北区滝野川三、五丁目付近再構築工事に伴う土地一時使用賃賃借料	工事用地の賃借料	468,119	平成29年6月14日 平成30年3月31日
29119301	世田谷区祖師谷一丁目付近枝線工事に伴う保守管理委託	保守管理 一式	17,026,200	平成29年6月14日 平成30年3月31日
29119302	障害物の処理及び路面復旧の委託	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	72,572,606	平成29年4月1日 平成30年1月10日
29119303	南部下水道事務所管内再構築事業計画調査委託	森ヶ崎処理区現況調査 14,675 ha 幹線等詳細調査 4,876 ha	0	平成29年4月1日 平成30年3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧委託	障害物の処理及び路面復旧 一式	1,233,219	平成29年4月1日 平成30年3月31日

2-6-3 ポンプ所

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手	
				完了(予定)	
25211404	熊の木ポンプ所ほか1か所耐震補強工事	熊の木ポンプ所(対象施設:調圧水槽、放流渠、吐口)耐震補強工 一式 梅田ポンプ所(対象施設:ポンプ棟)耐震補強工 一式、3Q堰設置工 一式	623,278,800	平成25年10月7日	平成30年2月7日
26211404	王子第二ポンプ所建設その2工事	土木工事 土工 一式 築造工(下部躯体工(ニューマチックケーソン工法)) 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 雨水貯留池 築造工 一式	1,867,665,600	平成26年8月4日	平成30年10月22日
26211407	東雲ポンプ所ほか1か所耐震補強工事	東雲ポンプ所 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 東雲南ポンプ所 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	262,731,600	平成27年2月6日	平成30年6月18日
26212401	羽田ポンプ所耐震補強その1-1工事	耐震補強工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	352,836,000	平成26年4月2日	平成29年5月31日
26212410	矢口ポンプ所耐震補強及び連絡渠整備工事	土木工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	523,378,800	平成27年3月2日	平成30年3月22日
27211401	三之橋雨水調整池建設その3工事	土木工事 構造物撤去工 一式	985,543,200	平成27年4月2日	平成31年(2019年)10月21日
27211402	小松川第二ポンプ所建設その1-2工事	土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 汚染土処理工 一式 汚染水処理工 一式 付帯工 一式	327,445,200	平成27年4月2日	平成30年5月7日
27211404	両国ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	430,174,800	平成27年6月11日	平成30年3月30日
27211405	東金町ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	826,599,600	平成27年9月24日	平成30年8月24日
27211407	業平橋ポンプ所施設再構築その4工事	土工 一式 築造工 一式 (ニューマチックケーソン工法) 仮設工 一式 付帯工 一式	1,200,128,400	平成27年12月14日	平成30年7月30日
27211411	江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設その2工事	土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	335,880,000	平成28年2月18日	平成31年(2019年)11月20日
27211413	平成27年度 日本下水道事業団委託その2工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 場内管路工 一式 場内道路工 一式 場内植栽工 一式 場内付帯工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	81,032,400	平成28年2月5日	平成30年3月30日
27211414	熊の木ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	116,834,400	平成28年3月7日	平成29年8月25日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手	
				完了(予定)	
27212408	東海ポンプ所耐震補強その2 工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	318,351,600	平成 27 年 11 月 9 日 平成 30 年 1 月 19 日	
27212410	城南島ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 場内管路工 一式 発電設備基礎築造工 一式 油管ビット築造工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 場内植栽工 一式 場内付帯工 一式 公園植栽工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	426,146,400	平成 28 年 2 月 8 日 平成 30 年 4 月 25 日	
27212411	八潮ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 土工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	695,476,800	平成 28 年 3 月 7 日 平成 30 年 10 月 11 日	
27212412	汐留ポンプ所整備その2工事	土木工事 土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	295,012,800	平成 28 年 2 月 29 日 平成 29 年 9 月 29 日	
28211402	吾嬬ポンプ所施設再構築その 4 工事	土工 一式 築造工（ニューマチックケーソン工法） 一式 仮設工 一式	1,281,171,600	平成 28 年 8 月 25 日 平成 32 年（2020 年）8 月 31 日	
28211403	湯島ポンプ所耐震補強工事	土木工事 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	140,637,600	平成 28 年 9 月 16 日 平成 29 年 9 月 11 日	
28211405	千住関屋ポンプ所建設その5 工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式	620,276,400	平成 29 年 3 月 15 日 平成 31 年（2019 年）4 月 30 日	
28211406	小松川第二ポンプ所建設その 1 3 工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式	148,716,000	平成 29 年 3 月 1 日 平成 31 年（2019 年）6 月 24 日	
28211407	小岩ポンプ所耐震補強及び設 備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	107,643,600	平成 29 年 2 月 13 日 平成 31 年（2019 年）1 月 28 日	
28211410	亀有ポンプ所発電機棟建設そ の2工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	17,474,400	平成 29 年 3 月 9 日 平成 30 年 7 月 26 日	
28211411	加平ポンプ所発電機棟建設工 事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	49,464,000	平成 29 年 3 月 13 日 平成 30 年 8 月 13 日	
28211705	東尾久浄化センター放流渠吐 口ほか1か所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	8,025,480	平成 28 年 10 月 17 日 平成 29 年 6 月 27 日	
28212401	明石町ポンプ所耐震補強その 2 工事	耐震補強工 一式 仮設工 一式 構造物撤去復旧工 一式 付帯工 一式	66,638,160	平成 28 年 11 月 17 日 平成 29 年 6 月 1 日	

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手
				完了(予定)
29211401	江東ポンプ所江東系ポンプ棟建設その2工事	土工 一式 築造工 (ニューマチックケーソン工法) 一式 平面形状 45.1×77.75m×43.2m~56.8m 築造高 40.5m (1~10R) 仮設工 一式 場内付帯工 一式	36,136,800	平成 29 年 5 月 29 日 平成 33 年 (2021 年) 8 月 16 日
29211402	新小岩ポンプ所耐震補強その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	74,736,000	平成 29 年 6 月 9 日 平成 30 年 7 月 6 日
29211403	堀切ポンプ所発電機棟建設その2工事	施設名 発電機棟 構造 RC造 地上2階建 建築面積 513.25m ² 延床面積 658.75m ² 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	35,478,000	平成 29 年 7 月 28 日 平成 30 年 7 月 20 日
29211404	千住関屋ポンプ所建設その6工事	土木工事 しゅんせつ工 一式 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 付帯工 一式	20,066,400	平成 29 年 9 月 19 日 平成 31 年 (2019 年) 8 月 5 日
29211405	隅田ポンプ所耐震補強その3工事	土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 雨水ポンプ設備再構築に伴う躯体改造工 一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工 一式 汚水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工 一式 場内管路工 一式 場内道路工 一式 場内付帯工 一式 仮設工 一式 建築工事 鉄筋コンクリート造 地上3階 建築面積1549.43m ² 延床面積2195.75m ² 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	9,309,600	平成 29 年 9 月 11 日 平成 32 年 (2020 年) 月 27 日
29211407	新川ポンプ所耐震補強その3工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式	127,418,400	平成 29 年 9 月 11 日 平成 30 年 5 月 1 日
29211409	吾嬬第二ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 付帯工 一式 築造工 一式 場内道路工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式	0	平成 29 年 9 月 19 日 平成 30 年 7 月 27 日
29211410	湯島ポンプ所耐震補強その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 構造物築造工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 電気設備工事 一式	39,225,600	平成 29 年 9 月 19 日 平成 30 年 8 月 10 日
29211411	王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 10 月 10 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 1 日
29211412	有明南その2ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式	5,203,440	平成 29 年 8 月 28 日 平成 29 年 12 月 14 日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手	
				完了(予定)	
29211413	後楽ポンプ所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 構造物撤去・復旧工 一式 仮設工 一式	0	平成 29 年 10 月 26 日 平成 30 年 4 月 16 日	
29211417	新木場ポンプ所耐震補強工事	土木工事 場内管路工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	1,738,800	平成 29 年 12 月 14 日 平成 30 年 3 月 1 日	
29211418	業平橋ポンプ所施設再構築その5工事	土木工事 土工 一式 しゅんせつ工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去復旧工 一式 付帯工 一式 耐震補強工 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日 平成 32 年(2020年)5月21日	
29211419	新田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 工事用開口設置工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	0	平成 30 年 2 月 26 日 平成 31 年(2019年)6月28日	
29211420	葛西水再生センターほか1か所耐震補強工事	葛西水再生センター 分水槽 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 西小松川ポンプ所 ポンプ棟 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式	0	平成 30 年 3 月 1 日 平成 31 年(2019年)5月8日	
29211421	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 設備再構築に伴う躯体改造工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 3 月 2 日 平成 31 年(2019年)11月29日	
29211719	小菅水再生センターほか1か所耐震補強工事	小菅水再生センター 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築電気設備工事 一式 本田ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式	0	平成 30 年 1 月 22 日 平成 31 年(2019年)2月12日	
29211720	みやぎ水再生センターほか1か所耐震補強工事	みやぎ水再生センター 土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 熊の木ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日 平成 31 年(2019年)4月23日	
29212401	志村ポンプ所電気設備再構築に伴う建設その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 土工 一式 築造工 一式 場内道路工 一式 場内付帯工 一式 構造物撤去工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	154,969,200	平成 29 年 5 月 22 日 平成 30 年 3 月 30 日	

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手
				完了(予定)
29212402	六郷ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	六郷ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 土工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 場内植栽工 一式 場内付帯工 一式 建築工事 特高電気棟 RC造 地上2階 建築面積 231.76㎡、延床面積 553.64㎡、改修面積 553.64㎡ 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 雑色ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	30,013,200	平成29年7月18日 平成31年(2019年)3月13日
29212403	汐留第二ポンプ所耐震補強その3工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 建物解体工事 一式	94,878,000	平成29年7月31日 平成31年(2019年)3月5日
29212404	浜町ポンプ所発電設備再構築に伴う代替地整備工事	建物解体工事 一式 旧宿舍 RC造・地上5階 建築面積 218.25㎡ 延床面積 940.81㎡	40,366,080	平成29年7月27日 平成30年3月8日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着 手
				完了(予定)
	なし			

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）				
				平	成	年	月	日
26211503	後楽ポンプ所発電設備再構築工事	1 原動機（ガスタービン） 2 台 2 発電機（同期発電機） 2 台 3 据付け用鋼製架台 一式	128,509,200	平	成	26	8	4
26211504	熊の木ポンプ所発電設備工事	1 原動機（ガスタービン） 1 台 2 発電機（同期発電機） 1 台 3 据付け用鋼製架台 一式	257,936,400	平	成	26	9	22
26211505	堀切ポンプ所発電設備再構築工事	1 原動機（ガスタービン） 2 台 2 発電機（同期発電機） 2 台 3 据付け用鋼製架台 一式	0	平	成	26	9	16
26211817	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その3工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式 7 配線工事 一式 8 コントロールセンタ 一式 9 煙感知器 一式	0	平	成	27	1	13
27211501	小岩ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ（先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ 1,350×260m ³ /min×17.5m×1,050kW 2 台 2 主配管・弁 一式	0	平	成	27	4	2
27211502	梅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築その2工事	1 除じん設備 3 池分 2 揚砂設備 3 池分 3 搬送設備 一式 4 配管・弁類 一式 5 ダクト設備 一式	241,293,600	平	成	27	4	2
27211503	熊の木ポンプ所発電設備その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式 7 配線工事 一式	504,543,600	平	成	27	6	29
27211504	後楽ポンプ所発電設備再構築その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 高圧変圧器設備 一式 4 監視制御設備 一式 5 無停電電源設備 一式 6 計装設備 一式 7 配線工事 一式 8 土木工事 一式 9 建築工事 一式 10 建築機械設備工事 一式	83,494,800	平	成	27	7	27
27211505	梅田ポンプ所電気設備再構築その4工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	284,763,600	平	成	27	7	21
27211507	堀切ポンプ所発電設備再構築その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	0	平	成	27	11	2
27211508	亀有ポンプ所発電設備再構築工事	1 自家用発電設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	0	平	成	27	11	20
27211509	篠崎ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源装置 一式 4 配線工事 一式	307,216,800	平	成	28	2	29
27211510	湯島ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 汚水ポンプ（電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ）900×105m ³ /min×23m×530kW 2 台 2 主配管・弁 一式	11,458,800	平	成	28	2	8
27211511	湯島ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 配線工事 一式	17,550,000	平	成	28	2	25
27211512	亀有ポンプ所発電設備再構築その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	29,322,000	平	成	28	2	29
27211513	平成27年度日本下水道事業団委託その3工事	1 東雲南ポンプ所電気設備再構築工事 配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 自家用発電設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	116,424,000	平	成	28	2	5

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
27212504	城南島ポンプ所電気設備工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 自家用発電設備 一式 5 無停電電源設備 一式 6 計装装置 一式 7 配線工事 一式	0	平成 27 年 7 月 21 日 平成 30 年 7 月 3 日
27212509	天王洲ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 自家用発電設備 一式 5 無停電電源設備 一式 6 計装設備 一式 7 工業用テレビ設備 一式 8 配線工事 一式	153,576,000	平成 27 年 10 月 26 日 平成 29 年 7 月 26 日
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その4工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	15,714,000	平成 27 年 11 月 16 日 平成 30 年 7 月 13 日
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか1か所機械設備再構築工事	1 汚泥かき寄せ機 2池分 2 スカム除去設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 スカムポンプ設備 一式 5 水路破砕機 1台 6 脱臭設備 一式 7 ダクト設備 一式 8 配管・弁類 一式 9 防食被覆工 一式	0	平成 28 年 3 月 4 日 平成 30 年 6 月 20 日
28111402	青海ふ頭ポンプ所～中央防波堤内側ポンプ所間ほか2施設間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル24心 L=8593.60m 内訳 青海その1ポンプ所～中央防波堤内側ポンプ所間 L=3420.80m 青海ふ頭ポンプ所～中央防波堤内側ポンプ所間 L=3672.75m 有明南その2ポンプ所～有明ポンプ所間 L=1500.05m 連絡管○100mm～○250mm L=379.60m アブローチ管○100mm L=91.20m ほか	181,688,400	平成 28 年 12 月 5 日 平成 30 年 3 月 16 日
28112401	世田谷出張所～成城排水調整所間光ファイバーケーブル敷設その2工事	接続箱 10箇所 ハンドホール 1箇所	98,654,760	平成 28 年 10 月 6 日 平成 29 年 10 月 27 日
28112402	羽田ポンプ所～六郷ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	接続箱 12箇所	61,922,880	平成 28 年 9 月 28 日 平成 29 年 11 月 17 日
28112403	志村ポンプ所～高潮防潮扉間ほか1施設間光ファイバーケーブル敷設工事	接続箱 5箇所 ハンドホール 1箇所	79,426,440	平成 29 年 1 月 18 日 平成 29 年 11 月 6 日
28211501	日本堤ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源装置 一式 4 配線工事 一式	117,774,000	平成 28 年 5 月 26 日 平成 30 年 3 月 6 日
28211502	王子ポンプ所脱臭設備再構築工事	1 脱臭設備 一式 (活性炭吸着塔、処理風量110m ³ /min×1基) 2 ダクト設備 一式	38,350,800	平成 28 年 6 月 23 日 平成 29 年 6 月 9 日
28211505	王子ポンプ所脱臭電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 配線工事 一式	47,044,800	平成 28 年 7 月 7 日 平成 29 年 6 月 30 日
28211506	小岩ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 4池分 2 除じん設備 4池分 3 揚砂設備 4池分 4 搬送設備 一式 5 貯留設備 一式 6 配管・弁類 一式	349,930,800	平成 28 年 7 月 29 日 平成 30 年 7 月 24 日
28211507	小岩ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 特別高圧受変電設備 一式 3 高圧変圧器設備 一式 4 監視制御設備 一式 5 無停電電源設備 一式 6 計装設備 一式 7 工業用テレビ設備 一式 8 配線工事 一式	625,039,200	平成 28 年 8 月 29 日 平成 30 年 7 月 31 日
28211509	吾嬬第二ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 6池分 2 除じん設備 7池分 3 揚砂設備 6池分 4 搬送設備 一式 5 貯留設備 一式 6 脱臭設備 一式 7 配管・弁類 一式 8 ダクト設備 一式	269,946,000	平成 28 年 12 月 12 日 平成 31 年 (2019 年) 11 月 6 日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
28211510	隅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 4 池分 2 除じん設備 4 池分 3 揚砂設備 4 池分 4 搬送設備 一式 5 雑用水設備 一式 6 貯留設備 一式 7 配管・弁類 一式	121,662,000	平成 28 年 12 月 27 日 平成 31 年 (2019 年) 9 月 20 日
28211511	吾嬬第二ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	298,609,200	平成 29 年 2 月 13 日 平成 31 年 (2019 年) 12 月 17 日
28211512	隅田ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	193,957,200	平成 29 年 2 月 27 日 平成 31 年 (2019 年) 9 月 27 日
28211807	蔵前水再生センター電気設備再構築その 2 工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 配線工事 一式	283,176,000	平成 28 年 10 月 24 日 平成 30 年 8 月 30 日
28212501	志村ポンプ所電気設備再構築その 4 工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 配線工事 一式	0	平成 28 年 6 月 13 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 8 日
28212502	箱崎ポンプ所発電設備再構築その 4 工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式 6 建築工事 一式	209,952,000	平成 28 年 8 月 8 日 平成 29 年 12 月 12 日
28212503	平成 28・29 年度 情報管理設備工事	1 情報管理設備 一式 2 運転管理情報設備 一式 3 配線工事 一式	294,818,400	平成 28 年 9 月 16 日 平成 30 年 3 月 5 日
28212505	平成 28 年度 日本下水道事業団委託その 3 工事（六郷ポンプ所発電設備再構築工事）	1 六郷ポンプ所発電設備再構築工事 原動機（ガスタービン、2,800kW 以上） 1 台 発電機（同期発電機、3,500kVA） 1 台 据付け用鋼製台 一式	396,306,000	平成 28 年 10 月 1 日 平成 30 年 6 月 18 日
29111401	加平ポンプ所～熊の木ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設工事	光ファイバーケーブル 24 心 L=394,755m ハンドホール 2 箇所 連絡管（硬質塩化ビニル管） ϕ 100mm L=35.95m 人孔 2 箇所 連絡管（鉄筋コンクリート管） ϕ 250mm L=34.20m 接続箱 10 箇所 アプローチ管（硬質塩化ビニル管） ϕ 100mm L=58.80m アプローチ管（ダクトイル鋳鉄管） ϕ 100mm L=33.00m 光ファイバーケーブル用ます 5 箇所	170,726,400	平成 29 年 5 月 18 日 平成 30 年 3 月 26 日
29111402	尾久ポンプ所～湯島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設その 4 工事	光ファイバーケーブル 24 心 L=2,232.05m 連絡管（ダクトイル鋳鉄管） ϕ 100mm L=9.80m 連絡管（硬質塩化ビニル管） ϕ 100mm L=10.95m 接続箱 4 箇所	0	平成 30 年 1 月 22 日 平成 30 年 9 月 26 日
29112401	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事	接続箱 1 箇所 ます 2 箇所 ハンドホール 2 箇所	51,559,200	平成 29 年 6 月 1 日 平成 30 年 8 月 31 日
29112402	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル用連絡管布設工事	連絡管（硬質塩化ビニル管） ϕ 100mm L=4.10m	572,400	平成 29 年 8 月 23 日 平成 29 年 11 月 2 日
29211502	王子ポンプ所発電設備工事	1 原動機（ガスタービン 4,000kW 以上） 1 台 2 発電機（同期発電機 5,000kVA） 1 台 3 据付け用鋼製架台 一式	143,229,600	平成 29 年 5 月 29 日 平成 31 年 (2019 年) 2 月 27 日
29211503	吾嬬第二ポンプ所電気設備再構築その 2 工事	監視制御設備 一式	0	平成 29 年 5 月 29 日 平成 32 年 (2020 年) 1 月 9 日
29211504	新田ポンプ所発電設備再構築工事	1 原動機（ガスタービン 1,600kW 以上） 1 台 2 発電機（同期発電機 2,000kVA） 1 台 3 据付け用鋼製架台 一式	58,417,200	平成 29 年 6 月 5 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 6 日
29211505	篠崎ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕 ϕ 1,650×340mm ³ /min×19m×1,470kW 2 台 2 主配管・弁 一式	47,660,400	平成 29 年 6 月 26 日 平成 32 年 (2020 年) 3 月 9 日
29211506	隅田ポンプ所受変電設備再構築工事	1 特別高圧受変電設備（1 回線受電、1 遮断器、22kV） 一式 2 配電盤設備 一式 3 配線工事 一式	168,566,400	平成 29 年 6 月 26 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 6 日
29211507	加平ポンプ所発電設備再構築工事	1 原動機（ガスタービン 4,000kW 以上） 2 台 2 発電機（同期発電機 5,000kVA） 2 台 3 据付け用鋼製架台 一式	256,262,400	平成 29 年 7 月 31 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 5 日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29211508	篠崎ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 止水扉設備 6 池分 2 除じん設備 6 池分 3 揚砂設備 6 池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式 7 配管・弁類 一式	3,196,800	平成 29 年 9 月 19 日 平成 32 年 (2020 年) 7 月 31 日
29211509	平成29・30年度 情報管理設備工事	1 情報管理設備 一式 2 運転管理情報設備 一式 3 配線工事 一式	22,161,600	平成 29 年 9 月 15 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 8 日
29211510	湯島ポンプ所ポンプ設備再構築その2工事	1 汚水ポンプ〔電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ〕 $\phi 900 \times 105 \text{m}^3/\text{min} \times 23 \text{m} \times 530 \text{kW}$ 2 台 2 主配管・弁 一式	0	平成 29 年 10 月 6 日 平成 32 年 (2020 年) 5 月 26 日
29211511	千住西ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 止水扉設備 4 池分 2 除じん設備 4 池分 3 揚砂設備 4 池分 4 搬送設備 一式 5 貯留設備 一式 6 配管・弁類 一式	0	平成 29 年 11 月 7 日 平成 32 年 (2020 年) 8 月 27 日
29211512	湯島ポンプ所電気設備再構築その2工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 配線工事 一式	79,423,200	平成 29 年 11 月 13 日 平成 32 年 (2020 年) 6 月 1 日
29211513	木場ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 止水扉設備 4 池分 2 除じん設備 4 池分 3 揚砂設備 4 池分 4 搬送設備 一式 5 貯留設備 一式	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 32 年 (2020 年) 6 月 26 日
29211514	加平ポンプ所発電設備再構築その2工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 11 月 19 日
29211515	篠崎ポンプ所電気設備再構築その2工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式 7 配線工事 一式	0	平成 30 年 1 月 15 日 平成 33 年 (2021 年) 2 月 25 日
29211516	後楽ポンプ所電気設備再構築その3工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	158,144,400	平成 29 年 12 月 25 日 平成 31 年 (2019 年) 7 月 30 日
29211517	千住西ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	0	平成 30 年 1 月 19 日 平成 32 年 (2020 年) 9 月 14 日
29211518	木場ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 計装設備 一式 5 工業用テレビ設備 一式 6 配線工事 一式	0	平成 30 年 2 月 13 日 平成 32 年 (2020 年) 7 月 10 日
29212502	中防内側ポンプ所ポンプ設備その2工事	1 汚水ポンプ（無閉塞形水中ポンプ） $\phi 250 \times 6.3 \text{m}^3/\text{min} \times 22 \text{m} \times 45 \text{kW}$ 1 台 2 配管・弁類 一式	22,118,400	平成 29 年 4 月 4 日 平成 30 年 2 月 19 日
29212503	六郷ポンプ所電気設備再構築その2工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 配線工事 一式	213,246,000	平成 29 年 4 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 5 日
29212504	平成29年度日本下水道事業団委託工事（六郷ポンプ所発電設備再構築その2工事）	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式	259,632,000	平成 29 年 5 月 27 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 29 日
29212505	青海ふ頭ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 汚水ポンプ〔電動機直結横軸吸込スクリー付渦巻ポンプ〕 $\phi 300 \times 12 \text{m}^3/\text{min} \times 34 \text{m}$ 2 台、 $\phi 250 \times 6 \text{m}^3/\text{min} \times 34 \text{m}$ 1 台 2 配管・弁類 一式	91,994,400	平成 29 年 6 月 1 日 平成 30 年 7 月 27 日
29212506	青海ふ頭ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	50,792,400	平成 29 年 6 月 12 日 平成 30 年 7 月 31 日
29212507	中防内側ポンプ所電気設備その2工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	88,522,200	平成 29 年 6 月 23 日 平成 30 年 3 月 12 日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29212508	鮫洲ポンプ所ポンプ設備再構築その3工事	1 汚水ポンプ〔電動機直結立軸渦巻斜流ポンプ〕 φ450×21m ³ /min×10.5m×55kW 4台 2 主配管・弁類 一式	74,779,200	平成29年7月21日 平成31年(2019年)5月17日
29212509	鮫洲ポンプ所電気設備再構築その3工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 配線工事 一式	0	平成30年1月22日 平成31年(2019年)5月27日
29212803	森ヶ崎水再生センター併設東糞谷ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	0	平成29年7月3日 平成31年(2019年)3月6日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
	なし			

(3)設計及び監理委託
設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
26211604	王子第二ポンプ所建設その2 工事監理等委託	下部躯体 沈砂池ポンプ棟（ニューマチックケーソン） 平面形状 27.70m×38.45m 今回築造高 29.50m（TP-25.500～TP+4.000） 雨水貯留池 平面形状 28.34m×16.90m×21.65m 今回築造高 4.40m（TP+2.100～TP+6.500）	0	平成26年10月2日	平成30年11月5日
27211605	業平橋ポンプ所施設再構築その4 工事監理等委託	下部躯体工（ニューマチックケーソン工法）	0	平成28年2月18日	平成30年8月8日
28210609	箱崎ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 （流入渠、ポンプ棟、吐口）	37,143,360	平成28年7月25日	平成30年3月7日
28210618	小松川第二ポンプ所設計委託その9の②	基本設計 一式 実施設計 一式	74,104,200	平成28年9月12日	平成29年12月18日
28210619	志村ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 （流入渠、沈砂池、ポンプ棟、放流渠、吐口）	34,396,920	平成28年9月20日	平成29年5月19日
28210620	王子第二ポンプ所設計委託その4の①	実施設計 一式 放流渠及び吐口（計画数量：11.517m ³ /s）	37,072,080	平成28年9月15日	平成29年8月1日
28210621	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計（ポンプ棟、流入渠、流出渠、調圧水槽） 一式 設備再構築に伴う実施設計（ポンプ棟） 一式	148,608,000	平成28年10月3日	平成29年11月14日
28210623	後楽ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 （流入渠、ポンプ棟、放流渠、吐口）	79,521,480	平成28年10月11日	平成29年8月3日
28210624	鮫洲ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計 一式 （流入渠、ポンプ棟） 設備再構築に伴う施設実施設計 一式	36,115,200	平成28年10月11日	平成29年5月24日
28210625	江東ポンプ所江東系沈砂池棟設計委託の②	実施設計 一式	32,832,000	平成28年10月20日	平成29年10月12日
28210626	白鬚西ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計（流入渠、沈砂池・ポンプ棟） 一式 設備再構築に伴う基本設計 一式 設備再構築に伴う実施設計 一式	59,160,240	平成28年10月31日	平成29年12月20日
28210627	山谷ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強基本設計（流入渠、沈砂池、ポンプ井、放流渠） 一式 設備再構築に伴う基本設計 一式	27,852,120	平成28年10月27日	平成30年2月5日
28210628	梅田ポンプ所発電設備再構築に伴う施設設計委託	発電設備再構築に伴う施設基本設計 一式 発電設備再構築に伴う施設実施設計 一式 迷走電流の計測 一式	55,208,520	平成28年11月10日	平成29年12月15日
28210630	日本堤ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式 （沈砂池、ポンプ室、サージタンク）	26,136,000	平成28年12月2日	平成29年7月13日
28210631	業平橋ポンプ所再構築設計委託その6	実施設計 一式	6,350,400	平成29年1月26日	平成29年8月2日
28210632	木場ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う実施設計 一式（対象施設：ポンプ棟） 耐震補強実施設計 一式（対象施設：ポンプ棟）	35,640,000	平成29年2月23日	平成29年9月29日
28210633	千住西ポンプ所設備再構築に伴う施設設計委託	設備再構築に伴う実施設計 一式（対象施設：ポンプ棟） 耐震補強実施設計 一式（対象施設：ポンプ棟）	30,240,000	平成29年3月9日	平成29年10月16日
28210937	みやぎ水再生センターほか1か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （みやぎ水再生センター放流渠吐口、同雨水放流渠吐口、同雨水放流渠吐口（宮城ポンプ所）、新田ポンプ所放流渠吐口）	7,003,800	平成29年3月9日	平成30年1月17日
28211601	熊の木ポンプ所発電設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	2,700,000	平成28年4月25日	平成29年9月7日
28211604	湯島ポンプ所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	1,620,000	平成28年10月11日	平成29年9月25日
28211605	吾嬬ポンプ所施設再構築その4 工事監理等委託	下部躯体 下部躯体工（ニューマチックケーソン工法） 平面形状 61.50m×43.00m 今回築造高 36.60m（1～11R） 委託面積 8,189.59m ² （地下1階から地下5階部分）	0	平成28年11月17日	平成32年（2020年）9月14日
28211606	小岩ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年2月16日	平成31年（2019年）2月12日
28211607	後楽ポンプ所発電設備再構築その2 工事に伴う監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式	788,400	平成29年2月6日	平成29年6月13日
28211608	亀有ポンプ所発電機棟建設その2 工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年3月16日	平成30年8月13日
28211610	加平ポンプ所発電機棟建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年3月16日	平成30年8月30日
28212603	城南島ポンプ所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成28年7月25日	平成30年5月8日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手			
				完了（予定）			
29111207	管路工事設計補助業務委託	(1) 設計数量計算書作成工 一式 (2) 設計書作成工 一式 (3) 設計打合せ 一式 (4) 照査 一式	894,240	平 平	成 成	29 30	年 年 4 3 月 月 1 31 日 日
29111601	葛西水再生センター～篠崎ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線 5.4km	2,635,200	平 平	成 成	29 29	年 年 5 9 月 月 15 20 日 日
29111605	尾久ポンプ所～湯島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設計画図作成委託	設計図作成工 880m	972,000	平 平	成 成	29 29	年 年 8 10 月 月 29 11 日 日
29111606	湯島ポンプ所～三河島水再生センター間光ファイバーケーブル敷設計画図作成委託	設計図作成（修正） 1.5km	378,000	平 平	成 成	30 30	年 年 1 2 月 月 22 19 日 日
29112202	管路工事設計補助業務委託	(1) 設計数量計算書作成工 一式 (2) 設計書作成工 一式 (3) 設計打合せ 一式 (4) 照査 一式	0	平 平	成 成	29 30	年 年 4 3 月 月 1 31 日 日
29112501	鮫洲ポンプ所～平和島ポンプ所間光ファイバーケーブル敷設計に伴う連絡管実施設計	実施調査路線 0.28 k m	972,000	平 平	成 成	29 30	年 年 12 2 月 月 11 9 日 日
29112604	森ヶ崎水再生センター～矢口ポンプ所間ほか6施設間光ファイバーケーブル敷設計画調査設計	計画調査路線 0.1km	0	平 平	成 成	29 30	年 年 11 7 月 月 27 6 日 日
29112605	新島橋架替に伴う光ファイバーケーブル橋梁添架その2変更実施設計	光ファイバーケーブル変更実施設計 90m	864,000	平 平	成 成	29 30	年 年 12 3 月 月 12 13 日 日
29112606	浮間水再生センター～落合水再生センター間光ファイバーケーブル敷設計その2実施設計	提案ルート延長 7.0km	0	平 平	成 成	30 30	年 年 2 8 月 月 16 23 日 日
29210601	加平ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式 (ポンプ棟(流入渠、吐出渠含む))	20,948,760	平 平	成 成	29 30	年 年 5 3 月 月 25 2 日 日
29210602	堀切ポンプ所耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式	30,672,000	平 平	成 成	29 29	年 年 5 11 月 月 18 8 日 日
29210603	吾嬬ポンプ所ほか1か所発電機棟設計委託	婦ポンプ所発電設備新設に伴う実施設計 一式 (対象施設：発電機棟、地下燃料タンク) 吾嬬第二ポンプ所発電設備再構築に伴う実施設計 一式 (対象施設：発電機室、特高受変電室、地下燃料タンク) 吾嬬第二ポンプ所～吾嬬ポンプ所間の送電施設に係る実施設計 一式	55,782,000	平 平	成 成	29 30	年 年 5 3 月 月 19 12 日 日
29210604	浜町ポンプ所ほか3か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 (浜町ポンプ所放流渠吐口、箱崎ポンプ所放流渠吐口、桜橋第二ポンプ所放流渠吐口、明石町ポンプ所放流渠吐口)	23,793,480	平 平	成 成	29 30	年 年 5 3 月 月 25 9 日 日
29210607	熊の木ポンプ所耐震補強及び発電設備再構築に伴う施設設計委託の②	発電設備再構築に伴う施設実施設計 一式	3,499,200	平 平	成 成	29 29	年 年 6 9 月 月 13 6 日 日
29210608	吾嬬ポンプ所放流渠耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 (対象施設：放流渠、吐口) 許可工作物の耐震補強基本設計 一式 (対象施設：放流渠、吐口)	15,876,000	平 平	成 成	29 29	年 年 7 12 月 月 13 7 日 日
29210609	佃島ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 (沈砂池ポンプ棟)	20,520,000	平 平	成 成	29 29	年 年 7 12 月 月 13 7 日 日
29210610	三河島水再生センターほか7か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 (三河島水再生センターほか7か所放流渠・吐口)	21,552,596	平 平	成 成	29 30	年 年 7 3 月 月 24 12 日 日
29210611	三之橋雨水調整池設計委託その4	実施設計 一式	18,360,000	平 平	成 成	29 30	年 年 7 3 月 月 24 19 日 日
29210612	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 (ポンプ棟)	0	平 平	成 成	29 30	年 年 7 5 月 月 28 24 日 日
29210613	東小松川ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計（ポンプ棟（流入渠・流出渠部含む） 一式 設備再構築に伴う施設実施設計 一式	52,457,760	平 平	成 成	29 30	年 年 7 3 月 月 31 20 日 日
29210614	吾嬬ポンプ所再構築設計委託その9の②	実施設計 一式	9,936,000	平 平	成 成	29 30	年 年 7 3 月 月 24 5 日 日
29210615	桜橋第二ポンプ所耐震補強設計委託その2の①	耐震補強実施設計（ポンプ井） 一式	4,860,000	平 平	成 成	29 29	年 年 8 9 月 月 3 29 日 日
29210616	業平橋ポンプ所再構築設計委託その3の②	実施設計 一式	9,180,000	平 平	成 成	29 29	年 年 8 12 月 月 31 26 日 日
29210617	両国ポンプ所ほか10か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 両国ポンプ所放流渠吐口、隅田ポンプ所放流渠吐口、千住西ポンプ所放流渠吐口、木場ポンプ所吐口、三之橋ポンプ所吐口、同樋管、越中島ポンプ所吐口、業平橋ポンプ所放流渠吐口、大島ポンプ所放流渠吐口、吾嬬第二ポンプ所放流渠吐口、小松川ポンプ所放流渠吐口	0	平 平	成 成	29 30	年 年 10 6 月 月 10 20 日 日
29210618	東金町ポンプ所耐震補強設計委託の②	耐震補強実施設計（ポンプ棟） 一式	6,588,000	平 平	成 成	29 30	年 年 10 2 月 月 19 19 日 日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
29210619	梅田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託	耐震補強実施設計（青井系ポンプ棟） 一式 設備再構築に伴う施設実施設計 一式	0	平成 29 年 11 月 13 日	平成 30 年 6 月 11 日
29210620	王子第二ポンプ所設計委託その4の②	実施設計 一式 （流入渠、流入人孔、放流渠、吐口、ケーソン連結部、地下オイルタンク、隅田川護岸及びテラス護	16,008,840	平成 29 年 10 月 26 日	平成 30 年 3 月 5 日
29210621	葛西水再生センターほか7か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （葛西水再生センター吐口、細田ポンプ所雨水放流渠吐口、小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、篠崎ポンプ所放流渠吐口、新小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、西小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、東小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、新川ポンプ所放流渠吐	0	平成 29 年 12 月 25 日	平成 30 年 8 月 20 日
29210622	新田ポンプ所ほか3か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （新田ポンプ所放流渠吐口、王子ポンプ所放流渠吐口、神谷ポンプ所放流渠吐口、加平ポンプ所放流樋管）	0	平成 29 年 12 月 21 日	平成 30 年 8 月 16 日
29210623	六郷ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 （汚水沈砂池、汚水ポンプ井、汚水ポンプ室、新低圧電気室、新電算機室） 設備再構築に伴う実施設計 一式 （汚水ポンプ再構築に伴う新低圧電気室、新電算機室の設置）	0	平成 30 年 1 月 18 日	平成 30 年 8 月 9 日
29210624	勝どきポンプ所設計委託その10の⑤	基本設計 一式	0	平成 29 年 12 月 21 日	平成 30 年 6 月 20 日
29210626	平和島ポンプ所耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計 一式	0	平成 30 年 1 月 25 日	平成 30 年 5 月 23 日
29210627	湯島ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託の①	耐震補強実施設計 一式	14,580,000	平成 30 年 1 月 25 日	平成 30 年 3 月 8 日
29210628	羽田ポンプ所耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日	平成 30 年 9 月 7 日
29210930	小菅水再生センターほか2か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （小菅水再生センター連絡橋（綾瀬川右岸・左岸、同水管橋（綾瀬川右岸・左岸）、同東処理施設吐口、本田ポンプ所放流渠（放流樋門）、堀切ポンプ所放流渠（放流樋門））	0	平成 29 年 12 月 22 日	平成 30 年 8 月 17 日
29211602	堀切ポンプ所発電機棟建設その2工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 7 月 31 日	平成 30 年 8 月 3 日
29211603	湯島ポンプ所耐震補強その2工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 9 月 21 日	平成 30 年 8 月 23 日
29211605	千住関屋ポンプ所建設その5工事監理等委託	各函連結部工事 一式（水路階～地下1階）	0	平成 29 年 10 月 30 日	平成 31 年（2019 年）5 月 13 日
29211606	隅田ポンプ所耐震補強その3工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 11 月 7 日	平成 32 年（2020 年）3 月 11 日
29211607	みやぎ水再生センターほか1か所耐震補強工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 3 月 7 日	平成 31 年（2019 年）5 月 2 日
29211608	新田ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 2 月 27 日	平成 31 年（2019 年）7 月 11 日
29211609	篠崎ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日	平成 31 年（2019 年）12 月 13 日
29212405	六郷ポンプ所ほか1か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	六郷ポンプ所 特高電気棟 RC造 地上2階 建築面積 231.76 m ² 延床面積 553.64 m ² 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 7 月 20 日	平成 31 年（2019 年）3 月 26 日
29212602	志村ポンプ所電気設備再構築に伴う建設その2工事監理等委託	ポンプ棟 既設 RC造 地上2階地下1階 建築面積 1,729.74m ² 延床面積 2,730.74m ² 発電機棟 既設 RC造 地上1階 建築面積 376.85m ² 延床面積 357.74m ² 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式	3,564,000	平成 29 年 6 月 12 日	平成 30 年 3 月 30 日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
中部建設第20001号	浜町ポンプ所流入水路整備工事設計委託	設計委託 一式	3,175,200	平成 29 年 9 月 8 日 平成 29 年 12 月 6 日

(4)土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
28212605	浜町ポンプ所発電設備再構築に伴う代替地土壌調査	1 土壌採取 一式 調査箇所数 1 4 箇所 土壌ガス採取 1 4 検体 土壌試料採取 1 4 検体 2 分析試験 一式	766,800	平成 29 年 2 月 27 日 平成 29 年 5 月 29 日	
29210629	梅田ポンプ所ほか 1 か所土壌調査	土壌採取 一式 中川水再生センター 3 箇所 土壌ガス採取 一式 梅田ポンプ所 1 8 箇所 中川水再生センター 3 箇所 土壌分析試験 一式	0	平成 30 年 2 月 26 日 平成 30 年 6 月 21 日	

(5)その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
28210635	天王洲ポンプ所受電線負担金	送配電設備 一式	2,455,107	平成 29 年 1 月 27 日 平成 29 年 11 月 30 日	
28210636	湯島ポンプ所受電線負担金	送配電設備 一式	45,484,381	平成 29 年 3 月 24 日 平成 30 年 3 月 16 日	
29110302	平成29年度 埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	411,325	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29110303	平成29年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	5,562,864	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29111603	平成29年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	5,942,710	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29111604	光ファイバーケーブル敷設に伴う堀切線No 4 MH-小谷野線 No 7 AMH NTT管路賃借料	管路賃借料	1,111,968	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29112601	障害物の処理及び路面復旧委託工事（ポンプ場建設費）	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	466,881	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29112602	勝どきポンプ所ふかし上げ人孔棟に伴う水道料金	水道料金	3,177	平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 2 日	
29210605	平成29年度大手町土地区画整理事業（常盤橋街区）に係る負担金の支出について	大手町土地区画整理事業負担金	41,245,726	平成 29 年 4 月 3 日 平成 30 年 3 月 30 日	
29210606	平成29年度常盤橋街区再開発事業における公共施設管理者負担金及びB棟保留床取得費について	公共施設管理者負担金 B棟保留床取得費	3,016,135,360	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29210630	計画通知申請に係る構造計算適合性判定の手数料支払いに伴う前渡金の請求について（加平ポンプ所発電機棟建設工事）	計画通知申請に係る手数料	209,000	平成 29 年 11 月 21 日 平成 29 年 11 月 21 日	
29210631	常盤橋街区のA棟及びC棟建設用地における土壌調査・届出業務に関する負担金	土壌調査・届出業務に関する負担金	1,119,035	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	
29210632	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について	計画通知申請に係る手数料	166,000	平成 29 年 11 月 21 日 平成 29 年 11 月 21 日	
29211601	江東ポンプ所江東系ポンプ棟保守管理	保守管理 一式	2,846,880	平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 6 月 14 日	
29211604	王子ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設その 2 工事監理等委託	建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 29 年 10 月 19 日 平成 31 年（2019 年）3 月 14 日	
29212601	勝どきポンプ所保守管理その 2	保守管理 一式	2,700,000	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日	

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
	なし				

2-6-4 水再生センター

(1)建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
25211713	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その4工事	土木工事 躯体築造工 一式	465,836,400	平成26年3月17日	平成29年7月3日		
25211714	砂町水再生センター砂系及び東陽系水処理施設耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（砂系第一沈澱池、砂系簡易処理水路、東陽Ⅱ系管廊） 一式 付帯工 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	822,247,200	平成26年2月13日	平成30年3月15日		
26211712	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事	土木工事 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 構造物解体工事 一式 付帯工事 一式	709,441,200	平成27年3月2日	平成30年4月27日		
26212701	平成26年度日本下水道事業団委託工事（芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設その2工事）	円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型） ●6000mm L=2327.85m 円形管（シールド工法）二次覆工 ●6000mm L=6.55m	2,742,120,000	平成26年4月1日	平成30年12月20日		
26212705	平成26年度日本下水道事業団委託その2工事（芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設その3工事）	立坑設置工 1箇所	619,909,200	平成26年6月24日	平成29年7月31日		
27211702	葛西水再生センター特高受変電棟建設工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 解体工事 一式	168,674,400	平成27年9月24日	平成29年6月5日		
27211707	中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 設備再構築に伴う躯体改造工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	639,273,600	平成28年2月8日	平成30年8月21日		
27211708	小菅水再生センター雨水ポンプ室設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 解体工事 一式	86,219,640	平成28年1月8日	平成29年10月10日		
27211709	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その15工事	主ポンプ棟（尾久系） 土工 一式 躯体工（ニューマチックケーソン工法） 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 場内付帯工 一式	3,800,347,200	平成28年2月18日	平成29年9月5日		
27211710	平成27年度 日本下水道事業団委託その1工事	電力貯蔵施設基礎 1箇所 交直変換電気室 1箇所 導水渠整備 1箇所	177,325,200	平成28年2月5日	平成30年6月18日		
27212701	森ヶ崎水再生センター（東）水処理施設及び放流渠吐口耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	424,461,600	平成27年4月2日	平成29年10月12日		
27212709	中野水再生センター水処理施設建設その17工事	土木工事 水処理施設整備工事 一式 塩素接触層耐震補強工事 一式 放流渠耐震補強工事 一式 導水渠複数化工事 一式 機械設備工事 耐震補強に伴う仮設配管工事 一式 複数化に伴う小配管移設工事 一式 電気設備工事 耐震補強に伴う仮設配線工事 一式	412,063,200	平成28年2月18日	平成29年9月22日		
27212710	芝浦水再生センター東系水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事	土木工事 土工 一式 築造工（耐震補強） 一式 築造工（躯体改造） 一式 構造物撤去・復旧工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	191,516,400	平成28年1月12日	平成30年6月8日		

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
28111701	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管工事	送泥管 円形管（シールド工法）一次覆工 ◎3500mm L=81.3m 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型） ◎3500mm L=806.05m 立坑 1箇所	361,912,000	平成28年11月21日 平成30年11月5日	
28118701	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管撤去工事	ダクトイル鋳鉄管撤去 ◎80～350mm L=778.55m ダクトイル鋳鉄管残置 ◎80～350mm L=36.60m	47,293,200	平成28年8月1日 平成29年9月6日	
28211701	三河島水再生センター藍染ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	88,279,200	平成28年6月2日 平成30年11月26日	
28211702	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室建設その13工事	建築工事 解体工 一式 建築機械設備工事 給排水衛生設備工事 一式 機械設備工事 撤去工 一式 電気設備工事 撤去工 一式	90,360,360	平成28年6月13日 平成29年7月6日	
28211704	砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽建設その2工事	土木工事 築造工 一式 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 防護コンクリート工 一式 付帯工 一式 土工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	409,784,400	平成28年10月24日 平成31年（2019年）5月23日	
28211705	東尾久浄化センター放流渠吐口ほか1か所耐震補強工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	238,786,920	平成28年10月17日 平成29年6月27日	
28211706	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室建設その14工事	土木工事 一式 躯体整備工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	187,196,400	平成28年12月5日 平成29年10月10日	
28211707	砂町水再生センター砂系ポンプ棟耐震補強その3工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去工 一式 構造物復旧工 一式 雨水ポンプ設備再構築に伴う躯体改造工 一式 雨水沈砂池設備再構築に伴う躯体改造工 一式 仮設工 一式 建築電気設備工事 一式	415,713,600	平成28年12月19日 平成30年8月21日	
28211709	砂町水再生センター合流改善施設建設その2工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	29,397,600	平成28年12月12日 平成30年5月14日	
28211710	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その16工事	建築躯体仕上工事 一式	21,751,200	平成29年2月9日 平成29年8月2日	
28211715	葛西水再生センター合流改善施設建設その6工事	土木工事 築造工 一式 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	142,473,600	平成29年3月13日 平成30年6月25日	
28211804	平成28年度日本下水道事業団委託工事	配電盤設備 一式 高圧変圧器設備 一式 電力貯蔵設備 一式 工業用テレビ設備 一式 配線工事 一式	219,240,000	平成28年5月19日 平成30年6月29日	
28212701	森ヶ崎水再生センター（西）合流改善施設建設工事	土木工事 一式 築造工、耐震補強工、場内管路工、土工、土留工、付帯工、構造物撤去工、場内植栽工	531,543,600	平成28年6月27日 平成30年5月30日	
28212704	中野水再生センター主ポンプ棟及び水処理施設耐震補強工事	土木工事 耐震補強工（主ポンプ棟・第一沈殿池） 一式 構築物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	205,653,600	平成28年9月20日 平成30年6月19日	
28212705	中野水再生センター水処理施設建設その19工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成28年12月2日 平成29年8月8日	

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手	
				完了（予定）	
28212706	南部汚泥処理プラント焼却炉基礎その1工事	土木工事 築造工 一式 幅23.8m×長さ16.5m×0.8m 既製コンクリート杭（PHC杭）○900 L=71.0m 18本 付帯工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	672,462,000	平成28年12月5日	平成30年3月23日
28212707	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	77,986,800	平成29年1月23日	平成30年8月6日
28212708	森ヶ崎水再生センター合流改善施設及び機械棟設備再構築に伴う建設工事	東処理施設 雨天時貯留池（貯留量30,000m3） 土木工事 築造工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 着水井・導水渠 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式	437,713,146	平成29年2月27日	平成30年5月28日
28212709	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その4工事	土工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式	716,137,200	平成29年3月6日	平成30年7月25日
28212710	芝浦水再生センター導水渠立坑整備工事	土木工事 土工 一式 場内道路工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 場内管路工 一式 場内付帯工 一式 場内植栽工 一式	96,519,600	平成29年2月24日	平成30年6月5日
28212711	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築工事	土木工事 土工 一式 場内付帯工 一式 仮設工 一式	111,963,600	平成29年3月13日	平成30年8月6日
29111701	東尾久浄化センター～三河島水再生センター間送水管敷設その2工事	ダクタイル鋳鉄管（人孔内敷設）○450mm L=2.5m ダクタイル鋳鉄管（人孔内敷設）○200mm L=6.8m 仕切弁 1箇所 排水弁 1箇所 ダクタイル鋳鉄管撤去（人孔内敷設）○450mm L=2.5m	0	平成29年6月30日	平成30年7月30日
29111702	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その2工事	円形管（シールド工法）一次覆工 ○2,600mm L=（332.10m） 円形管（シールド工法）一次覆工（二次覆工省略型）○2,600mm L=2,313.85m 特殊人孔 2箇所	0	平成29年11月20日	平成32年（2020年）12月2日
29111703	足立区宮城二丁目、北区王子一丁目付近送泥管整備その2工事	下水道用ダクタイル鋳鉄管 ○400mm L=2.0m 下水道用ダクタイル鋳鉄管 撤去 ○400mm L=2.0m 漏水位置調査機材設置 1箇所 通水試験 一式 漏水位置調査工 一式	0	平成30年2月19日	平成30年7月5日
29111704	有明水再生センター再生水利用事業有明北地区配水管敷設その4工事	ダクタイル鋳鉄管 ○150～200mm L=721.50m 付属設備 仕切弁 8箇所 空気弁室 1箇所 仕切り弁きょう 8箇所 排水弁 2箇所 空気弁 1箇所 既設ダクタイル鋳鉄管撤去 ○200mm L=10.00m	0	平成30年2月26日	平成30年10月17日
29211420	葛西水再生センターほか1か所耐震補強工事	葛西水再生センター 分水槽 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 西小松川ポンプ所 ポンプ棟 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式	0	平成30年3月1日	平成31年（2019年）5月8日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
29211703	有明水再生センター耐震補強 その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	28,404,000	平成29年7月18日 平成30年7月9日	
29211704	葛西水再生センター特高受変 電棟建設に伴う整備その2工 事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 場内排水管布設工 一式 場内道路工 一式 場内付帯工 一式 構造物撤去復旧工 一式 建築躯体仕上工事 一式	10,238,400	平成29年7月28日 平成30年4月23日	
29211706	東尾久浄化センター放流渠吐 口耐震補強その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	58,320,000	平成29年9月19日 平成30年6月28日	
29211710	小菅水再生センター東処理施 設耐震補強その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	0	平成29年10月2日 平成30年8月9日	
29211711	蔵前水再生センター耐震補強 その2工事	土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	0	平成29年10月16日 平成31年(2019年)1月8日	
29211713	東尾久浄化センター主ポンプ 棟建設その18工事	土木工事 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年12月4日 平成32年(2020年)6月19日	
29211714	みやぎ水再生センター汚泥処 理施設再構築その3工事	建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年11月7日 平成31年(2019年)4月26日	
29211715	砂町水再生センター合流改善 施設建設その4工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 場内管路工(汚水) 一式 場内管路工(雨水) 一式 場内整備工 一式 場内付帯工 一式 場内植栽工 一式 構造物撤去復旧工 一式 既設人孔改造工 一式 付帯工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	8,100,000	平成29年12月4日 平成30年11月22日	
29211716	みやぎ水再生センター雨水ポ ンプ棟建設その7工事	土木工事 土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年12月11日 平成32年(2020年)6月19日	
29211717	葛西水再生センター発電機棟 建設工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成29年12月4日 平成31年(2019年)4月10日	
29211719	小菅水再生センターほか1か 所耐震補強工事	小菅水再生センター 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築電気設備工事 一式 本田ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式	0	平成30年1月22日 平成31年(2019年)2月12日	

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29211720	みやぎ水再生センターほか1か所耐震補強工事	みやぎ水再生センター 土木工事 耐震補強工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 熊の木ポンプ所 土木工事 耐震補強工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築工事 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日 平成 31 年 (2019 年) 4 月 23 日
29212702	新河岸水再生センター第一主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 躯体整備工 一式 付帯工 一式 既設構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式 建築躯体仕上工事 一式 機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	3,888,000	平成 29 年 6 月 12 日 平成 32 年 (2020 年) 1 月 31 日
29212704	芝浦水再生センター導水渠立坑設置工事	土木工事 土工 一式 築造工（ニューマチックケーソン工法） 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 場内道路工 一式 場内付帯工 一式	0	平成 29 年 8 月 28 日 平成 32 年 (2020 年) 7 月 9 日
29212706	新河岸水再生センター第二主ポンプ室及び水処理施設耐震補強その2工事	土木工事（耐震補強工事） 耐震補強工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	77,544,000	平成 29 年 10 月 10 日 平成 30 年 9 月 13 日
29212707	落合水再生センター合流改善施設建設工事	土木工事 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	0	平成 29 年 10 月 10 日 平成 31 年 (2019 年) 11 月 22 日
29212708	芝浦水再生センター合流改善施設建設及び東系第二主ポンプ室耐震補強工事	土木工事 土工 一式 耐震補強工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 場内整備工 一式 構造物撤去工 一式 建築工事 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	22,604,400	平成 29 年 11 月 7 日 平成 31 年 (2019 年) 11 月 21 日
29212710	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事	西処理施設 機械棟 土木工事 耐震補強工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 場内管路工 一式 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 大森南ポンプ室 土木工事 耐震補強工 一式 仮設工 一式	0	平成 29 年 11 月 13 日 平成 32 年 (2020 年) 3 月 16 日
29212711	森ヶ崎水再生センター（西）水処理施設耐震補強及び合流改善施設建設工事	西処理施設 事務棟 土木工事 一式 水処理施設 土木工事 一式 機械設備工事 一式 合流改善（分水槽改造） 土木工事 一式 合流改善（流出水路新設） 土木工事 一式 電気設備工事 一式 合流改善（流入水路新設） 土木工事 一式	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 32 年 (2020 年) 2 月 28 日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29212712	浮間水再生センター主ポンプ室耐震補強その3工事	土木工事 耐震補強工(主ポンプ室) 一式 池内調査工(雨水貯留池) 一式 仮設工 一式 構造物とりこわし工 一式 付帯工 一式 土工 一式	0	平成 29 年 12 月 1 日 平成 30 年 9 月 7 日
29212713	中野水再生センター発電設備設置に伴う建設工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平成 30 年 1 月 15 日 平成 31 年 (2019 年) 1 月 4 日
29212714	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その5工事	土木工事 仮設工 一式 構造物撤去工 一式	0	平成 30 年 3 月 1 日 平成 31 年 (2019 年) 2 月 21 日
29212715	新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎建設その2工事	土工 一式 築造工 一式 仮設工 一式 排水管布設工 一式 場内道路工 一式 付帯工 一式 構造物撤去工 一式	0	平成 30 年 3 月 1 日 平成 31 年 (2019 年) 4 月 5 日
29212717	中野水再生センター水処理施設稼働に伴う漏水対策工事	止水工（調査工含む） 一式 第二沈殿池 幅4.9m×長35.5m×深3.0m×2池（二階層）	86,076,000	平成 30 年 1 月 16 日 平成 30 年 3 月 27 日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	埋立作業経費及び埋立維持管理経費の支出（環境局）		1,455,082	平成28年4月1日 平成29年3月31日
	埋立処分負担金の支出（港湾局）		99,632	平成28年4月1日 平成29年3月31日
中部建設 第30001号	芝浦水再生センター本系第一沈殿池整備工事	本系第一沈殿池防食工事 一式	81,952,560	平成29年6月1日 平成29年12月7日
北部建設 第34001号	三河島水再生センター浅草系第一沈殿池整備工事	浅草系第一沈殿池防食工事 D1種 1,736㎡ 付帯工 一式	46,612,800	平成28年9月16日 平成29年6月15日
北部建設 第34002号	三河島水再生センター藍染東系第一沈殿池整備工事	藍染東系第一沈殿池防食工事 D1種 1,212㎡ 付帯工 一式	71,627,760	平成29年9月5日 平成30年3月5日
西一建設 第12901号	落合水再生センター汚泥貯留槽ほか1か所整備工事	汚泥貯留槽（二号槽）シートライニング工法D2種 883㎡ 第一沈殿池（一号池）塗布型ライニング工法D1種 1,557㎡ 付帯工 一式	230,126,400	平成29年10月13日 平成30年3月30日
西二建設 第39705号	新河岸水再生センター汚泥処理施設整備工事	重力濃縮槽防食被覆工（4号） D2種 175㎡ 余剰汚泥貯留槽防食被覆工（1号） D2種 337㎡ 付帯工 一式 人孔防食被覆工 5箇所 人孔交換工 1箇所	61,117,200	平成29年10月16日 平成30年4月26日
西二建設 第39704号	みやぎ水再生センター汚泥濃縮槽整備工事	汚泥濃縮槽防食工（2号槽） D1種 209㎡ 付帯工 一式	13,697,640	平成29年9月11日 平成30年1月25日
西二建設 第39706号	浮間水再生センター第一沈殿池整備工事	第一沈殿池防食工（2号池） D1種 1,389㎡ 付帯工 一式	14,893,200	平成29年11月20日 平成30年5月14日
森ヶ崎建設 第31001号	森ヶ崎水再生センター（東）着水井整備工事	防食工 D1種 818㎡ 付帯工 一式	70,693,560	平成29年6月26日 平成30年3月6日
森ヶ崎建設 第32001号	南部汚泥処理プラント受泥槽整備工事	南部汚泥処理プラント機械濃縮A棟 地下2階 防食工 受泥槽（2）防食工 D2種 331㎡	49,188,600	平成28年12月14日 平成29年6月27日

(2)機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手	
				完了（予定）	
26211806	小菅水再生センターポンプ設備再構築その3工事	(1) 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形ガスタービン駆動式立軸斜流ポンプ〕φ2,400×820m ³ /min×13.5m×2,650kW以上 1台 (2) 主配管・弁・一式	162,550,800	平成26年7月28日	平成29年7月7日
26211816	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 6池分 2 除じん設備 13池分 3 揚砂設備 一式 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式 7 配管・弁類 一式	405,756,000	平成27年1月19日	平成29年6月30日
26211817	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その3工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式 7 配線工事 一式 8 コントロールセンタ 一式 9 煙感知器 一式	641,109,600	平成27年1月13日	平成29年6月6日
26212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築工事	(1) 汚泥焼却炉 1基（多層型流動焼却炉又はターボ型流動焼却炉 300t/日） (2) 珪砂供給設備 一式 (3) 熱交換設備 一式 (4) 送風機設備 一式 (5) 白煙防止設備 一式 (6) 灰処理設備 一式 (7) 排ガス処理設備 一式 (8) 苛性ソーダ供給設備 一式 (9) 空気源設備 一式 (10) 計装計器類 一式 (11) ダクト・ダンパ類 一式 (12) 配管・弁類 一式	288,727,200	平成26年7月14日	平成30年8月8日
27211801	葛西水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事	1 阻水扉設備 6池分 2 除じん設備 6池分 3 揚砂設備 6池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式 7 配管・弁類 一式	596,160,000	平成27年6月29日	平成30年3月30日
27211802	三河島水再生センター藍染ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 7池分 2 除じん設備 7池分 3 揚砂設備 7池分 4 搬送設備 一式 5 貯留設備 一式 6 配管・弁類 一式	275,032,800	平成27年6月22日	平成31年(2019年)1月24日
27211803	中川水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事	1 阻水扉設備 5池分 2 除じん設備 5池分 3 揚砂設備 5池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式 7 配管・弁類 一式	566,568,000	平成27年7月13日	平成30年3月30日
27211804	砂町水再生センター沈砂池機械設備再構築その2工事	1 阻水扉設備 6池分 2 除じん設備 6池分 3 揚砂設備 6池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 配管・弁類 一式	113,886,000	平成27年7月6日	平成30年11月19日
27211805	葛西水再生センター受変電設備再構築工事	1 特別高圧受変電設備（2回線受電、2遮断機、66kV）一式 2 配電盤設備 一式 3 高圧変圧器設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 配線工事 一式	44,668,800	平成27年6月22日	平成30年12月5日
27211807	中川水再生センター水処理電気設備再構築その2工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式 7 配線工事 一式	1,182,189,400	平成27年8月31日	平成30年3月30日
27211808	中川水再生センターポンプ設備再構築その2工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,650×360m ³ /min×15m×1,230kW 2台 2 主配管・弁 一式	159,008,400	平成27年8月31日	平成30年3月30日
27211809	小菅水再生センター水処理電気設備再構築その9工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	231,573,600	平成27年8月3日	平成30年1月31日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手			
				完了（予定）			
27211810	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その5工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	344,844,000	平成27年8月28日	平成30年3月30日		
27211811	小菅水再生センターポンプ設備再構築その4工事	1 ガスタービン雨水ポンプ付帯設備 一式 2 配管・弁類 一式 3 ダクト・ダンパ類 一式	145,195,200	平成30年1月30日			
27211812	三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,650×395m ³ /min×9m×820kW 2台 2 主配管・弁 一式	116,564,400	平成29年11月13日			
27211813	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	92,653,200	平成27年11月2日	平成31年(2019年)1月24日		
27211814	砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結縦軸斜流ポンプ〕φ1,650×340m ³ /min×20m×1,540kW 2台 2 主配管・弁 一式	29,138,400	平成27年11月16日	平成30年5月31日		
27211818	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その4工事	1 配電盤設備 一式 2 特別高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	109,134,000	平成28年2月8日	平成30年11月21日		
27212806	南部汚泥処理プラント汚泥焼却炉脱水設備工事	1 汚泥脱水機（処理量60m ³ /h） 3台 2 脱水ケーキ搬送設備 一式 3 脱水ケーキ供給設備 一式 4 濃縮汚泥供給設備 一式 5 薬液供給設備 一式 6 給水設備 一式 7 荷役設備 一式 8 配管・弁類 一式 9 ダクト・ダンパ類 一式 10 脱水機架台 一式	12,042,000	平成27年7月6日	平成30年6月12日		
27212807	中野水再生センター第二沈殿池機械設備その2工事	1 汚泥かき寄せ機 3池分 2 スカム除去設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 配管・弁類 一式 5 防食及び防水被覆工 一式	216,961,200	平成27年11月6日	平成29年12月25日		
27212808	中野水再生センター反応槽機械設備その2工事	1 散気設備 一式 2 制水扉設備 一式 3 配管・弁類 一式 4 覆蓋 一式 5 防食及び防水被覆工 一式	268,941,600	平成27年11月9日	平成30年3月20日		
27212809	森ヶ崎水再生センター分水槽機械設備工事	1 弁 電動横軸形バタフライ弁（φ2,600） 2台 手動横軸形バタフライ弁（φ2,600） 2台 2 配管 一式	0	平成27年11月6日	平成30年7月13日		
27212810	森ヶ崎水再生センター電気設備その4工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	0	平成27年11月16日	平成30年7月13日		
27212815	中野水再生センター水処理電気設備工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式 7 建築電気設備工事 一式 8 建築躯体仕上工事 一式 9 建築機械設備工事 一式	599,853,600	平成28年2月22日	平成30年3月20日		
27212816	中野水再生センター水処理電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	236,844,000	平成28年2月8日	平成29年10月17日		
27212817	芝浦水再生センター東系水処理電気設備再構築その3工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	70,880,400	平成28年2月25日	平成30年6月4日		
27212818	芝浦水再生センター東系第一沈殿池ほか1か所機械設備再構築工事	1 汚泥かき寄せ機 2池分 2 スカム除去設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 スカムポンプ設備 一式 5 水路破砕機 1台 6 脱臭設備 一式 7 ダクト設備 一式 8 配管・弁類 一式 9 防食被覆工 一式	172,584,000	平成28年3月4日	平成30年6月20日		

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手			
				完了（予定）			
28211801	葛西水再生センターポンプ設備再構築その3工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直立軸斜流ポンプ〕φ1,800×440m3/min×16m×1,600kW 1台 2 主配管 一式	63,795,600	平成28年4月4日	平成29年6月14日		
28211802	葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その2工事	1 酸気設備 一式 2 制水扉設備 一式 3 配管・弁類 一式	328,762,800	平成28年5月30日	平成30年3月8日		
28211803	葛西水再生センター発電設備工事	1 原動機 1台 （デュアルフューエルガスタービン 18,400kW以上） 2 発電機 1台 （同期発電機、23,000kVA） 3 据付け用鋼製架台 一式	1,287,165,600	平成28年7月19日	平成30年8月2日		
28211805	葛西水再生センター送風機設備再構築その3工事	1 送風機〔電動機直結鉄製片吸込多段ターボブロワ〕460m3/min×72kPa 1台 2 空気配管・弁類 一式	140,092,200	平成28年9月12日	平成30年3月6日		
28211806	砂町水再生センター水処理実験設備工事	1 受送水設備 一式 2 反応タンク設備 一式 3 第二沈殿槽設備 一式 4 配管・弁類 一式 5 配電盤設備 一式 6 監視制御設備 一式 7 配線工事 一式	147,830,400	平成28年9月30日	平成30年5月9日		
28211807	蔵前水再生センター電気設備再構築その2工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 配線工事 一式	1,065,355,200	平成28年10月24日	平成30年8月30日		
28211808	平成28年度日本下水道事業団委託その2工事	1 原動機（ガスタービン、10,400kW以上）1台 2 発電機（同期発電機、13,000kVA）1台 3 据付け用鋼製架台 一式	1,313,280,000	平成28年9月29日	平成31年（2019年）3月29日		
28211809	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その6工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	217,123,200	平成28年10月31日	平成30年3月8日		
28211810	三河島水再生センター合流改善機械設備その2工事	1 制水扉設備 一式 2 ポンプ設備 一式 3 脱臭設備 一式 4 配管・弁類 一式	391,899,600	平成28年12月2日	平成30年3月5日		
28212801	新河岸水再生センター受変電設備再構築工事	1 特別高圧受変電設備（2回線受電、2遮断器、154kV）一式 2 配電盤設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 配線工事 一式 5 建築工事 一式	813,218,400	平成28年4月4日	平成31年（2019年）3月7日		
28212802	森ヶ崎水再生センター機械棟ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,400×300m3/min×9.5m×670kW 1台 2 主配管・弁 一式 3 仮設ストッパー 2個 4 仮設ケーブル 13m	132,872,400	平成28年4月4日	平成30年8月28日		
28212803	中野水再生センター発電設備その3工事	1 原動機（デュアルフューエルガスタービン 3,600kW以上）1台 2 発電機（同期発電機 4,500kVA）1台 3 据付け用鋼製架台 一式	461,559,600	平成28年5月23日	平成30年6月27日		
28212804	新河岸水再生センター北系反応槽機械設備再構築その3工事	1 散気設備 一式 2 配管・弁類 一式	272,613,600	平成28年6月2日	平成30年3月6日		
28212805	森ヶ崎水再生センター（西）高速ろ過設備工事	1 高速ろ過設備 一式 2 ポンプ設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 脱臭設備 一式 5 配管・弁類 一式	870,804,000	平成28年6月27日	平成30年7月26日		
28212806	新河岸水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事	1 脱水汚泥供給設備 一式 2 汚泥焼却炉 1基（エネルギー自立型焼却炉、脱水汚泥250t/日） 3 乾燥設備 一式（ストーカ炉に限る） 4 珪砂供給設備 一式（ターボ型流動焼却炉、最適燃焼制御付気泡流動炉及びタービン多層型流動炉に限る） 5 熱交換設備 一式 6 送風機設備 一式 7 灰処理設備 一式 8 白煙防止設備 一式 9 排ガス処理設備 一式 10 空気源設備 一式 11 蒸気設備 一式（ストーカ炉に限る） 12 発電設備 一式 13 計装機器類 一式	477,597,600	平成28年8月8日	平成32年（2020年）3月5日		

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
28212807	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 11池分 2 除じん設備 11池分 3 揚砂設備 11池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式 7 脱臭設備 一式 8 配管・弁類 一式	427,010,400	平成 28 年 7 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 6 月 6 日
28212808	南部汚泥処理プラント脱水焼却電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	615,513,600	平成 28 年 7 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 1 日
28212810	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所電気設備再構築その 2 工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	131,338,800	平成 28 年 7 月 11 日 平成 31 年 (2019 年) 6 月 20 日
28212812	新河岸水再生センター送風機設備再構築その 3 工事	1 送風機〔磁気浮上式高速電動機直結単段ターボブロワ又は電動機直結鋼板製片吸込多段ターボブロワ〕 120m ³ /min×71.0kPa以上 3 台 2 空気配管・弁類 一式	113,184,000	平成 28 年 9 月 16 日 平成 30 年 3 月 5 日
28212813	森ヶ崎水再生センター（西）水処理電気設備再構築その 6 工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 工業用テレビ設備 一式	539,049,600	平成 28 年 9 月 20 日 平成 32 年 (2020 年) 3 月 2 日
28212815	森ヶ崎水再生センター（東）送風機設備再構築工事	1 送風機〔電動機直結鑄鉄製片吸込多段ターボブロワ〕 1,100m ³ /min×55.1kPa 2 台 2 空気配管・弁類 一式	434,802,600	平成 28 年 10 月 11 日 平成 30 年 3 月 29 日
28212816	森ヶ崎水再生センター（東）合流改善機械設備工事	1 制水扉設備 一式 2 ポンプ設備 一式 3 脱臭設備 一式 4 配管・弁類 一式	145,216,800	平成 28 年 10 月 21 日 平成 30 年 7 月 27 日
28212818	新河岸水再生センター沈砂池機械設備再構築その 2 工事	1 阻水扉設備 7池分 2 除じん設備 7池分 3 揚砂設備 7池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式	289,656,000	平成 28 年 12 月 5 日 平成 31 年 (2019 年) 7 月 24 日
28212819	森ヶ崎水再生センター（東）水処理電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	400,788,000	平成 28 年 12 月 5 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 6 日
28212820	森ヶ崎水再生センター機械棟沈砂池機械設備再構築工事	1 阻水扉設備 6池分 2 除じん設備 6池分 3 揚砂設備 6池分 4 搬送設備 一式 5 加圧水供給設備 一式 6 貯留設備 一式	82,134,000	平成 28 年 12 月 19 日 平成 32 年 (2020 年) 2 月 24 日
28212821	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その 6 工事	1 配電盤設備 一式 2 特別高圧変圧器設備 一式 3 高圧変圧器設備 一式 4 監視制御設備 一式 5 無停電電源設備 一式 6 計装設備 一式	840,466,800	平成 29 年 3 月 13 日 平成 31 年 (2019 年) 8 月 21 日
28212822	新河岸水再生センターポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結 立軸斜流ポンプ〕φ1,200×205m ³ /min×14m×660kW 2 台 2 主配管・弁 一式	174,441,600	平成 29 年 3 月 3 日 平成 31 年 (2019 年) 4 月 23 日
29210625	芝浦水再生センター受電線負担金	送配電設備 一式 通信設備 一式	18,426,915	平成 29 年 12 月 21 日 平成 30 年 3 月 30 日
29211514	加平ポンプ所発電設備再構築その 2 工事	1 ガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式	0	平成 29 年 12 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 11 月 19 日
29211801	葛西水再生センター発電設備その 2 工事	1 デュアルフューエルガスタービン発電機付帯設備 一式 2 配電盤設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 無停電電源設備 一式 5 計装設備 一式 6 配線工事 一式	1,096,804,800	平成 29 年 4 月 4 日 平成 31 年 (2019 年) 3 月 5 日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29211802	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事	1 脱水汚泥供給設備 一式 2 汚泥焼却炉 1基（ターボ型流動焼却炉、300t/日） 3 硅砂供給設備 一式 4 熱交換設備 一式 5 送風機設備 一式 6 灰処理設備 一式 7 白煙防止設備 一式 8 排ガス処理設備 一式 9 苛性ソーダ供給設備 一式 10 処理水供給設備 一式 11 空気源設備 一式 12 脱臭設備 一式 13 計装機器類 一式 14 ダクト・ダンパ類 一式 15 配管・弁類 一式	248,583,600	平成 29 年 4 月 1 日 平成 31 年（2019 年）11 月 29 日
29211803	砂町水再生センター砂系ポンプ設備再構築その2工事	雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結 立軸斜流ポンプ〕1台 主配管・弁 一式	243,194,400	平成 29 年 4 月 4 日 平成 31 年（2019 年）3 月 5 日
29211804	三河島水再生センター合流改善電気設備その2工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	277,689,600	平成 29 年 4 月 4 日 平成 30 年 3 月 12 日
29211805	葛西水再生センター沈砂池脱臭設備再構築工事	1 脱臭設備 一式 (活性炭吸着塔：処理風量380m ³ /min×1基) 2 ダクト設備 一式	164,214,000	平成 29 年 4 月 4 日 平成 30 年 3 月 30 日
29211806	葛西水再生センター高速ろ過設備工事	1 高速ろ過設備 一式 2 ポンプ設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 脱臭設備 一式 5 沈殿池機械設備 一式 6 配管・弁類 一式	453,837,600	平成 29 年 6 月 26 日 平成 31 年（2019 年）5 月 21 日
29211807	葛西水再生センター汚泥焼却設備3号炉撤去工事	1 汚泥焼却設備撤去 一式 2 ダイオキシン類調査 一式 3 配電盤設備 一式 4 監視制御設備 一式 5 工業用テレビ設備 一式 6 配線工事 一式	0	平成 29 年 8 月 7 日 平成 31 年（2019 年）3 月 12 日
29211808	葛西水再生センター沈砂池脱臭電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 配線工事 一式	65,880,000	平成 29 年 8 月 24 日 平成 30 年 3 月 30 日
29211809	平成29年度日本下水道事業団委託その2工事	ガスタービン発電機付帯設備 一式 配電盤設備 一式 監視制御装置 一式 無停電電源設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	410,940,000	平成 29 年 7 月 31 日 平成 31 年（2019 年）3 月 29 日
29211811	葛西水再生センター高速ろ過電気設備工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	3,056,400	平成 29 年 12 月 1 日 平成 31 年（2019 年）5 月 24 日
29211812	葛西水再生センター汚泥濃縮設備再構築その3工事	1 汚泥濃縮機（処理量150m ³ /h） 2台 2 汚泥ポンプ設備 一式 3 薬液ポンプ設備 一式 4 配管・弁類 一式	0	平成 30 年 1 月 12 日 平成 31 年（2019 年）7 月 29 日
29211813	砂町水再生センター高速ろ過設備工事	1 高速ろ過設備 15池分 2 制水扉設備 一式 3 脱臭設備 一式 4 配管・弁類 一式	0	平成 30 年 3 月 5 日 平成 32 年（2020 年）2 月 27 日
29212801	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽機械設備再構築工事	1 散気設備 一式 2 制水扉設備 一式 3 配管・弁類 一式	509,889,600	平成 29 年 6 月 12 日 平成 31 年（2019 年）1 月 29 日
29212802	新河岸水再生センター汚泥焼却炉脱水設備その2工事	1 汚泥脱水機（処理量60m ³ /h） 3台 2 脱水クーキ搬送設備 一式 3 濃縮汚泥供給設備 一式 4 薬品供給設備 一式 5 荷役設備 一式 6 配管弁類 一式 7 ダクト・ダンパ類 一式 8 汚泥脱水機架台 一式	39,808,800	平成 29 年 6 月 26 日 平成 32 年（2020 年）3 月 5 日
29212803	森ヶ崎水再生センター併設東糞谷ポンプ所電気設備再構築工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 無停電電源設備 一式 4 工業用テレビ設備 一式 5 配線工事 一式	808,650,000	平成 29 年 7 月 3 日 平成 31 年（2019 年）3 月 6 日
29212804	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その7工事	1 監視制御設備 一式 2 配線工事 一式	74,790,000	平成 29 年 7 月 18 日 平成 31 年（2019 年）8 月 22 日
29212806	芝浦水再生センター東系高速ろ過設備工事	1 高速ろ過設備 24池分 2 ポンプ設備 一式 3 制水扉設備 一式 4 脱臭設備 一式 5 配管・弁類 一式	1,096,124,400	平成 29 年 9 月 19 日 平成 32 年（2020 年）3 月 5 日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手
				完了（予定）
29212807	中野水再生センター発電設備 その4工事	1 デュアルフューエルガスタービン発電機付帯設備一式 2 配電盤設備 一式 3 高圧変圧器設備 一式 4 監視制御設備 一式 5 計装設備 一式	534,988,800	平成29年10月16日 平成31年(2019年)6月26日
29212808	落合水再生センター合流改善 機械設備工事	1 制水扉設備 一式 2 ポンプ設備 一式 3 配管・弁類 一式	0	平成29年10月10日 平成31年(2019年)3月1日
29212809	芝浦水再生センター東系高速 ろ過電気設備工事	1 配電盤設備 一式 2 高圧変圧器設備 一式 3 監視制御設備 一式 4 計装設備 一式 5 配線工事 一式	56,764,800	平成29年10月2日 平成32年(2020年)3月4日
29212810	落合水再生センター合流改善 電気設備工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	0	平成29年10月23日 平成31年(2019年)3月7日
29212811	森ヶ崎水再生センター機械棟 ポンプ設備再構築その2工事	1 雨水ポンプ〔先行待機（全速）形電動機直結立軸斜流ポンプ〕φ1,400×300m ³ /min×9.5m×670kW 2台 2 主配管・弁 一式	0	平成29年10月30日 平成32年(2020年)3月3日
29212812	森ヶ崎水再生センター（東） 送風機設備再構築その2工事	1 送風機〔電動機直結片吸込多段ターボブロワ〕φ900/800×1,100m ³ /min×55.1kPa×1,300kW 1台 2 空気配管・弁類 一式	0	平成29年11月7日 平成31年(2019年)2月14日
29212813	森ヶ崎水再生センター（東） 水処理電気設備再構築その2 工事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	0	平成29年11月13日 平成31年(2019年)2月20日
29212814	森ヶ崎水再生センター（西）水 処理電気設備再構築その7工 事	1 配電盤設備 一式 2 監視制御設備 一式 3 計装設備 一式 4 配線工事 一式	0	平成29年11月20日 平成32年(2020年)3月9日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
森ヶ崎 建設 第31002号	森ヶ崎水再生センター（東） 小水力発電設備整備工事	小水力発電設備 一式 配電盤設備 一式 計装設備 一式 配線工事 一式	217,296,000	平成28年12月27日 平成30年3月20日

(3)設計及び監理委託
設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手							
				完了（予定）							
26211902	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その4工事監理等委託	下部躯体工事 一式	4,428,000	平	成	26	年	5	月	12	日
				平	成	29	年	7	月	18	日
27210931	東部汚泥処理プラント・葛西水再生センター間連絡管施設設計委託	基本設計 一式	75,455,280	平	成	28	年	1	月	12	日
				平	成	29	年	10	月	25	日
27210937	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築に伴う設計委託その2	基本設計 一式 実施設計 一式	79,110,000	平	成	28	年	3	月	7	日
				平	成	29	年	9	月	29	日
27211901	葛西水再生センター特高受変電棟建設工事監理等委託	特高受変電棟・管理本館 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	6,912,000	平	成	27	年	11	月	19	日
				平	成	29	年	6	月	19	日
27211903	小菅水再生センター雨水ポンプ室設備再構築に伴う建設工事監理等委託	燃料移送ポンプ室 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 本館 建築躯体仕上工事 一式 建築電気設備工事 一式	1,080,000	平	成	28	年	2	月	8	日
				平	成	29	年	10	月	23	日
27211904	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その15工事監理等委託	工事監理等委託 一式	6,198,120	平	成	28	年	2	月	18	日
				平	成	29	年	9	月	11	日
28111906	落合水再生センターへみやぎ水再生センター間送泥管敷設変更その3実施設計	仮設構造計算及び付帯施設復旧検討 1箇所 仮設補強構造計算及び仮設補強図作成 1箇所	52,212,600	平	成	28	年	10	月	3	日
				平	成	29	年	11	月	22	日
28112801	再生水の新規供給先拡大に伴う調査設計	流域踏査 2.4ha 提案系統路線 1200m	7,776,000	平	成	29	年	2	月	10	日
				平	成	29	年	9	月	29	日
28210905	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その9	実施設計 一式	140,562,000	平	成	28	年	5	月	19	日
				平	成	30	年	3	月	6	日
28210915	落合水再生センター主ポンプ室及び導水渠耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式 〔主ポンプ室（高段・低段）、第二ポンプ室（超低段）、導水渠（南系）〕	67,632,840	平	成	28	年	7	月	11	日
				平	成	29	年	5	月	23	日
28210916	森ヶ崎水再生センター（西）水処理施設耐震補強設計委託その4	耐震補強基本設計 一式 耐震補強実施設計 一式	35,964,000	平	成	28	年	7	月	25	日
				平	成	29	年	5	月	22	日
28210918	中川水再生センター耐震補強設計委託その2	耐震補強実施設計 一式 （対象施設：汚水ポンプ室、放流ポンプ室、塩素接触槽、計量槽）	61,992,000	平	成	28	年	7	月	25	日
				平	成	29	年	4	月	19	日
28210920	葛西水再生センター発電設備再構築に伴う施設設計委託	発電設備再構築に伴う施設基本設計 一式 発電設備再構築に伴う施設実施設計 一式	36,144,360	平	成	28	年	9	月	15	日
				平	成	29	年	8	月	8	日
28210924	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室設計委託その12	沈砂施設実施設計 一式 導水渠設備実施設計 一式 既設導水渠耐震補強実施設計 一式	177,120,000	平	成	28	年	9	月	20	日
				平	成	29	年	9	月	12	日
28210926	三河島水再生センター合流改善施設設計委託その2の①	高速ろ過施設の導入に関する基本設計 一式 高速ろ過施設の導入に関する実施設計 一式 耐震補強実施設計 一式	71,971,200	平	成	28	年	10	月	3	日
				平	成	29	年	11	月	1	日
28210927	中川水再生センター電力貯蔵施設設計委託その3	電力貯蔵施設周辺の場内整備実施設計 一式	8,341,920	平	成	28	年	10	月	14	日
				平	成	29	年	5	月	15	日
28210929	芝浦水再生センター水処理施設設計委託その13	高速ろ過付帯施設の設置に関する基本設計 一式	11,401,560	平	成	28	年	10	月	27	日
				平	成	29	年	7	月	14	日
28210930	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その7の①	搬出施設（仮設栈橋、作業橋台）の実施設計 一式	23,652,000	平	成	28	年	10	月	20	日
				平	成	29	年	6	月	2	日
28210931	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その7	下水道技術研究開発センター新設に伴う施設調査設計一式	38,209,320	平	成	28	年	12	月	22	日
				平	成	29	年	7	月	20	日
28210932	新河岸水再生センター汚泥焼却設備基礎設計委託その2	実施設計 一式	39,960,000	平	成	29	年	1	月	19	日
				平	成	29	年	11	月	13	日
28210933	南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築基本設計委託	(1)汚泥濃縮設備再構築基本設計(機械、電気、関連する土木・建築) 一式 (2)受返水設備再構築基本設計(機械、電気、関連する土木・建築) 一式 対象施設 汚泥処理施設(南部汚泥処理プラント)	21,227,400	平	成	29	年	2	月	9	日
				平	成	29	年	10	月	16	日
28210935	芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管設計委託の①	基本設計 一式	28,919,160	平	成	29	年	2	月	16	日
				平	成	29	年	12	月	11	日
28210936	森ヶ崎水再生センター（西）大森南ポンプ室耐震補強設計委託の①	設備再構築に伴う施設実施設計 一式	5,940,000	平	成	29	年	2	月	16	日
				平	成	29	年	5	月	30	日
28210937	みやぎ水再生センターほか1か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （みやぎ水再生センター放流渠吐口、同雨水放流渠吐口、同雨水放流渠吐口（宮城ポンプ所）、新田ポンプ所放流渠吐口）	17,512,200	平	成	29	年	3	月	9	日
				平	成	30	年	1	月	17	日
28210938	三河島水再生センター藍染ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う施設設計委託その2	耐震補強実施設計（藍染汚水棟、第二地蔵堀棟） 一式 設備再構築に伴う施設実施設計（藍染汚水棟） 一式	123,120,000	平	成	29	年	3	月	13	日
				平	成	30	年	2	月	2	日
28211901	中川水再生センター耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平	成	28	年	4	月	25	日
				平	成	30	年	9	月	3	日
28211902	三河島水再生センター藍染ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平	成	28	年	6	月	13	日
				平	成	30	年	12	月	14	日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手			
				完了（予定）			
28211904	小菅水再生センターポンプ設備再構築その4工事に伴う監理等委託	建築躯体仕上工事 一式	864,000	平 平	成 成	28 30	9 2 月 9 日
28211906	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室建設その14工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	1,944,000	平 平	成 成	28 29	12 10 月 27 日
28211907	砂町水再生センター合流改善施設建設その2工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	2 5 月 13 日
28211909	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	2 5 月 23 日
28211910	葛西水再生センター合流改善施設建設その6工事監理等委託	建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	3 7 月 16 日
28212902	新河岸水再生センター受変電設備再構築工事に伴う監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	28 31	4 (2019年)3 月 28 日
28212905	中野水再生センター水処理施設建設その19工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	155,520	平 平	成 成	28 29	12 11 月 8 日
28212907	南部汚泥処理プラント焼却炉基礎その11工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	4,968,000	平 平	成 成	28 30	12 3 月 22 日
28212908	森ヶ崎水再生センター併設大森東ポンプ所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	2 8 月 13 日
28212909	森ヶ崎水再生センター合流改善施設及び機械棟設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	3 6 月 2 日
29111904	有明水再生センター再生水利用事業有明北地区配水管敷設その2実施設計	提案ルート延長 690m 接続部調査 2箇所	4,298,400	平 平	成 成	29 30	9 2 月 11 日
29111905	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管敷設変更その4実施設計	設計図作成工 3,820m 付帯施設設計 1箇所	0	平 平	成 成	30 30	1 10 月 15 日
29112202	管路工事設計補助業務委託	(1) 設計数量計算書作成工 一式 (2) 設計書作成工 一式 (3) 設計打合せ 一式 (4) 照査 一式	1,179,900	平 平	成 成	29 30	4 3 月 1 日
29112902	再生水の新規供給先拡大に伴うその2調査設計	流域踏査 5.0ha 提案系統調査路線 2500m	0	平 平	成 成	30 30	2 9 月 19 日
29113901	芝浦水再生センター再生水利用事業永田町・霞が関地区供給管敷設実施設計	流域踏査 0.02ha 提案系統調査路線 10m	810,000	平 平	成 成	29 29	9 7 月 31 日
29210610	三河島水再生センターほか7か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 (三河島水再生センターほか7か所放流渠・吐口)	13,331,404	平 平	成 成	29 30	7 3 月 24 日
29210621	葛西水再生センターほか7か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 (葛西水再生センター吐口、細田ポンプ所雨水放流渠吐口、小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、篠崎ポンプ所放流渠吐口、新小岩ポンプ所雨水放流渠吐口、西小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、東小松川ポンプ所放流渠（放流樋門）、新川ポンプ所放流渠吐	0	平 平	成 成	29 30	12 8 月 25 日
29210902	葛西水再生センター特高受変電設備再構築に伴う施設設計委託その4	特高受変電設備再構築に伴う施設調査委託 一式	52,590,600	平 平	成 成	29 29	5 11 月 22 日
29210903	三河島水再生センター合流改善施設設計委託その2の②	耐震補強実施設計 一式	6,627,960	平 平	成 成	29 29	4 8 月 27 日
29210904	落合水再生センター合流改善施設設計委託その6	既設前曝気槽改造に伴う建築施設基本設計 一式 (建築躯体仕上、建築機械設備、建築電気設備) 既設前曝気槽改造に伴う建築施設実施設計 一式 (建築躯体仕上、建築機械設備、建築電気設備)	4,104,000	平 平	成 成	29 29	5 9 月 18 日
29210905	新河岸水再生センター水処理施設耐震補強設計委託の①	耐震補強実施設計 一式 〔南系第一沈殿池（下段：雨天時貯留池）、塩素接触槽（簡易放流用）〕	19,008,000	平 平	成 成	29 29	4 7 月 27 日
29210906	小菅水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その4	設備再構築に伴う施設調査委託 一式	18,680,760	平 平	成 成	29 30	5 3 月 25 日
29210907	中川水再生センター耐震補強設計委託その3	耐震補強実施設計 一式 (対象施設：第一沈殿池)	40,500,000	平 平	成 成	29 30	6 2 月 5 日
29210908	芝浦水再生センター中央系流入渠耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 中央処理施設（流入渠、導水渠、着水井、分水槽）	30,601,800	平 平	成 成	29 30	6 3 月 12 日
29210910	芝浦水再生センター水処理施設設計委託その14	高速ろ過施設整備に伴う建築施設基本設計 一式 (建築躯体仕上、建築機械設備、建築電気設備) 高速ろ過施設整備に伴う建築施設実施設計 一式 (建築躯体仕上、建築機械設備、建築電気設備)	9,815,040	平 平	成 成	29 30	6 1 月 22 日
29210911	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う施設設計委託その2	基本設計 一式 実施設計 一式	0	平 平	成 成	29 30	6 9 月 22 日
29210912	東尾久浄化センター主ポンプ棟設計委託その4の⑤	実施設計 一式	9,936,000	平 平	成 成	29 29	7 11 月 6 日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手								
				完了（予定）								
29210915	三河島水再生センター水処理施設耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式	34,020,000	平 平	成 成	29 30	年 年	7 2	月 月	21 16	日 日	
29210916	森ヶ崎水再生センター（西）合流改善施設設計委託その2の①	高速ろ過施設の導入に関する基本設計及び実施設計一式 高速ろ過施設の導入に関する耐震補強基本設計 一式	29,003,400	平 平	成 成	29 30	年 年	7 3	月 月	13 9	日 日	
29210917	葛西水再生センター合流改善施設設計委託その5の①	高速ろ過施設の導入に関する基本設計及び実施設計一式	13,932,000	平 平	成 成	29 29	年 年	7 11	月 月	13 8	日 日	
29210921	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟設計委託その3	雨水ポンプ棟関連施設実施設計 一式 土地利用の履歴等調査届出書等の作成 一式	0	平 平	成 成	29 30	年 年	9 6	月 月	14 12	日 日	
29210922	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託その10	基本設計 一式 建設発生土の合理的利用検討 一式	0	平 平	成 成	29 31	年 年	10 (2019年)	月 1	16 月	8 8	日 日
29210923	小菅水再生センター送風機・主ポンプ設備再構築基本設計委託	設備再構築基本設計（機械、電気、関連する土木・建築） 一式 対象施設 本館（送風機設備）、主ポンプ棟（ディーゼルエンジン雨水ポンプ設備）	21,384,000	平 平	成 成	29 30	年 年	10 3	月 月	26 19	日 日	
29210924	葛西水再生センター汚泥焼却設備用煙突基本設計委託	汚泥焼却設備用煙突基本設計（煙突及び関連する土木・建築） 一式 対象施設 汚泥処理施設（葛西水再生センター）	0	平 平	成 成	29 30	年 年	11 7	月 月	2 23	日 日	
29210925	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その8	基本設計 一式 実施設計 一式	145,184,400	平 平	成 成	29 30	年 年	10 3	月 月	30 14	日 日	
29210926	中川水再生センター耐震補強及び導水渠設計委託その1の①	導水渠実施設計 一式	3,024,000	平 平	成 成	29 29	年 年	10 12	月 月	16 12	日 日	
29210927	中野水再生センター水処理施設設計委託その17の②	実施設計 一式	540,000	平 平	成 成	29 29	年 年	9 11	月 月	29 6	日 日	
29210928	平成29年度日本下水道事業団委託設計（中川水再生センター）	中川水再生センター非常用発電設備に関する実施設計一式	12,474,000	平 平	成 成	29 30	年 年	10 3	月 月	5 30	日 日	
29210929	森ヶ崎水再生センター（東）仮設揚陸橋設計委託その2	現況調査及び補強検討に関する基本設計 一式 再整備に関する基本設計 一式	0	平 平	成 成	29 30	年 年	12 6	月 月	7 6	日 日	
29210930	小菅水再生センターほか2か所放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強基本設計 一式 （小菅水再生センター連絡橋（綾瀬川右岸・左岸、同水管橋（綾瀬川右岸・左岸）、同東処理施設吐口、本田ポンプ所放流渠（放流樋門）、堀切ポンプ所放流渠（放流樋門））	0	平 平	成 成	29 30	年 年	12 8	月 月	22 17	日 日	
29210931	落合水再生センター合流改善施設設計委託その5の①	実施設計 一式	2,268,000	平 平	成 成	29 30	年 年	12 1	月 月	4 19	日 日	
29210932	東尾久浄化センター発電設備設置に伴う施設設計委託	発電設備設置に伴う施設基本設計 一式 発電設備設置に伴う施設実施設計 一式	0	平 平	成 成	30 30	年 年	1 8	月 月	16 7	日 日	
29210933	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その9	高速ろ過施設導入に伴う施設調査設計 一式	0	平 平	成 成	30 30	年 年	1 9	月 月	18 6	日 日	
29210934	芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管設計委託その4	実施設計 一式	0	平 平	成 成	30 30	年 年	2 5	月 月	1 30	日 日	
29210935	中野水再生センター水処理施設設計委託その17の③	実施設計 一式	2,052,000	平 平	成 成	30 30	年 年	1 3	月 月	29 12	日 日	
29210936	芝浦水再生センター東系塩素接触槽及び放流渠吐口耐震補強設計委託	耐震補強実施設計 一式（塩素接触槽、放流渠、吐口）	0	平 平	成 成	30 30	年 年	3 10	月 月	12 31	日 日	
29210937	小菅水再生センター設備再構築に伴う施設設計委託その5	設備再構築に伴う施設調査設計 一式	0	平 平	成 成	30 30	年 年	3 7	月 月	5 27	日 日	
2921103	葛西水再生センター特高受変電棟建設に伴う整備その2工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 30	年 年	7 5	月 月	31 7	日 日	
2921105	みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その3工事監理等委託	電気棟 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式 管廊 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 31	年 年	11 (2019年)	月 5	16 月	9 9	日 日
2921106	東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その18工事監理等委託	下部躯体工事 一式（TP-0.100～TP+2.50） 建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 32	年 年	12 (2020年)	月 7	7 月	2 2	日 日
2921107	みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その7工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 32	年 年	12 (2020年)	月 7	21 月	2 2	日 日
2921108	葛西水再生センター発電機棟建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 31	年 年	12 (2019年)	月 4	21 月	23 23	日 日
29212903	新河岸水再生センター第一主ポンプ室耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 32	年 年	7 (2020年)	月 2	24 月	13 13	日 日
29212904	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟耐震補強及び設備再構築に伴う建設その2工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	29 32	年 年	11 (2020年)	月 3	30 月	27 27	日 日
29212905	中野水再生センター発電設備設置に伴う建設工事監理等委託	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	0	平 平	成 成	30 31	年 年	2 (2019年)	月 1	27 月	18 18	日 日

設計及び監理委託「建設部門」

設計及び監理委託・建設部門											
工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着 手							
				完了（予定）							
29215901	有明水再生センター再生水利 用事業有明地区実施設計	検討路線 130m	0	平 平	成 成	30 30	年 年	2 5	月 月	21 21	日 日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
北部建設 第34001号	三河島水再生センター水処理 施設整備工事設計委託	設計委託 一式	4,946,400	平成29年9月7日 平成30年2月6日
東二建設 第30001号	葛西水再生センター北系第一 沈殿池流出渠整備工事設計委 託	設計委託 一式	982,800	平成29年11月9日 平成30年2月23日
西二建設 第39702号	新河岸水再生センター汚泥濃 縮槽整備工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年5月30日 平成29年7月25日
西二建設 第39701号	みやぎ水再生センター汚泥濃 縮槽整備工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年5月23日 平成29年7月3日
西二建設 第39703号	浮間水再生センター第一沈殿 池整備工事設計委託	コンクリート劣化度調査 一式 設計委託 一式	993,600	平成29年6月13日 平成29年8月1日

(4)土質等調査
土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
28212906	新河岸水再生センター土壌調査その3	土壌採取 一式 調査箇所数 6箇所 採取試料数 53検体 分析試料数 28検体 地下水採取 一式 調査箇所数 6箇所 採取試料数 7検体 分析試料数 7検体 分析試験 一式 深度別の地層状況調査 一式	1,446,120	平成28年12月19日 平成29年4月18日
29210901	東尾久浄化センター環境影響評価事後調査委託その15	環境影響評価事後調査 一式	7,857,000	平成29年4月4日 平成30年3月12日

(5)その他工事
その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
28210921	砂町水再生センター（東陽系）上部利用協定書に基づく負担金	新砂運動場拡張部その他改修工事 管理施設等 一式	95,605,100	平成28年4月1日 平成30年3月31日
29110302	平成29年度 埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	502,175	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110303	平成29年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	5,384,285	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111901	みやぎ水再生センター汚泥焼却炉脱水設備工事に伴う機器保守管理委託	機器保守管理 一式	8,532,000	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111902	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託 一式	30,496,673	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29111903	平成29年度建設工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	11,293,174	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29112901	平成29年度建設工事に伴う工事用地の賃借料について（処理場建設費）	工事用地の賃借料	4,881,864	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29210909	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（砂町水再生センター合流改善施設建設工事）	計画通知申請に係る手数料	19,000	平成29年4月13日 平成29年4月13日
29210913	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事）	計画通知申請に係る手数料	49,000	平成29年5月22日 平成29年5月22日
29210914	計画通知申請に係る構造計算適合判定の手数料支払いに伴う前渡金の請求について（みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事）	計画通知申請に係る手数料	209,000	平成29年5月22日 平成29年5月22日
29210938	計画変更通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（東尾久浄化センター主ポンプ棟建設工事）	計画通知申請に係る手数料	146,000	平成29年11月2日 平成29年11月2日
29210939	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その3工事）	計画通知申請に係る手数料	386,000	平成29年11月17日 平成29年11月17日
29210940	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（葛西水再生センター発電機棟建設工事）	計画通知申請に係る手数料	386,000	平成29年12月19日 平成29年12月19日
29210941	建築物エネルギー消費性能確保計画の申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について（みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築その3工事）	計画通知申請に係る手数料	235,700	平成30年2月9日 平成30年2月9日
29210942	新河岸水再生センター受電線工事費負担金	受電線工事負担金	0	平成30年3月19日 平成30年9月28日
29210943	平成29年度中野水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する実施協定に基づく負担金	実施設計費（監修費含む） 一式 工事監理費 一式 申請手数料 一式	3,993,189	平成30年1月31日 平成30年1月31日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29210944	小菅水再生センター（小菅西公園）の建築物に係る仮使用認定申請書提出に要する申請手数料負担金の支払いについて	建築物に係る仮使用認定申請書提出に要する申請手数料	63,000	平成30年3月16日 平成30年3月16日
29210945	計画通知申請に係る手数料支払いに伴う前渡金の請求について	計画通知申請に係る手数料	58,400	平成30年3月16日 平成30年3月16日
29211904	東尾久浄化センター主ポンプ棟保守管理	保守管理 一式	1,263,600	平成29年9月6日 平成29年12月15日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

2-7 改良工事

2-7-1 改良工事の概況

種 別	金 額 (円)	施 工 内 容	件 数	延 長 (m)
①管渠				
ア 幹線 建設部門	141,685,033	環状5の1号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良工事 等	4	
イ 枝線 建設部門	8,375,037,912	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区桜丘町、道玄坂一丁目付近管渠改良工事 等	153	16,604.89
施設管理部門	152,816,760	港区白金六丁目付近管渠改良・補修工事 等	14	607.83
ウ 機械及び装置 建設部門		なし		
エ 人孔及び汚水枳 建設部門	4,997,160	補助第73号線街路築造に伴う北区赤羽西一丁目付近管渠改良工事	1	
施設管理部門	4,773,727,209	公共ます設置工事	8,270	
オ 設計委託 建設部門	352,163,916	西武新宿線連続立体交差事業に伴う中野区新井五丁目付近管渠改良実施設計 等	86	
施設管理部門		なし		
カ その他工事 建設部門	31,280,061	障害物の処理及び路面復旧委託工事 等	12	
施設管理部門	2,999,135	障害物の処理及び路面復旧費 等	3	
(計)				
建設部門	8,905,164,082		256	
施設管理部門	4,929,543,104		8,287	
②ポンプ所				
ア 建物及び構築物 施設管理部門	712,829,950	汐留第二ポンプ所建物改良工事 等	23	
イ 機械及び装置 施設管理部門	2,484,020,872	篠崎ポンプ所ガスタービン発電設備4号改良工事 等	50	
ウ 設計及び監理委託 建設部門		なし		
施設管理部門	3,933,360	吾嬬第二ポンプ所雨水浸透施設設置設計委託 等	5	
エ その他工事 建設部門	34,783,560	城南野鳥橋落橋平面道路化事業に伴う大田区東海六丁目、城南島六丁目付近光ファイバーケーブル移設工事	1	
施設管理部門		なし		
(計)				
建設部門	34,783,560		1	
施設管理部門	3,200,784,182		78	

種 別	金 額 (円)	施 工 内 容	件 数	延 長 (m)
③水再生センター				
ア 建物及び構築物 建設部門		なし		
施設管理部門	2,329,484,983	南部スラッジプラント焼却炉電気棟Aほか2か所建物改良工事 等	45	
イ 機械及び装置				
施設管理部門	9,894,861,440	砂町水再生センター東陽系反応槽散気設備改良工事 等	108	
ウ 設計及び監理委託 建設部門		なし		
施設管理部門	266,901,480	森ヶ崎水再生センター建物改良工事設計委託 等	33	
エ その他工事 建設部門		なし		
施設管理部門		なし		
(計)				
建設部門	0		0	
施設管理部門	12,491,247,903		186	

2-7-2 管きよ

(1) 幹線改良工事

幹線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29144106	環状5の1号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良工事	既設管改造（頂版撤去及び仮設水替施設設置） □2140×1610mm L=18.93m	29,484,000	平成30年1月25日 平成30年5月23日
29144107	環状5の1号線道路整備に伴う雑司ヶ谷幹線改良その2工事	既設管改造（頂版撤去及び仮設水替施設設置） □2140×1610mm L=18.93m	0	平成30年2月27日 平成30年7月6日
29145103	平成29年度墨田区墨田幹線中床版改良工事施行委託	八広洞道帰路管移設工事 一式 照明設備移設工事 一式 計測機器移設工事 一式 通信ケーブル移設工事 一式 立金物撤去工事 一式 八広洞道恒久補強対策工事 一式	105,505,033	平成29年7月18日 平成30年3月31日
29145109	永代幹線木場排水施設排水ポンプ2号設備改良工事	排水ポンプ2号（φ150）改良 1台	6,696,000	平成29年5月26日 平成30年1月4日

(2)枝線改良工事

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）							
27143108	港区芝公園二丁目、千代田区九段北一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 148箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 12箇所	107,082,000	平成27年	平成29年	9月	10月	10日	26日		
27143113	環状第5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区神宮前一、六丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造（1）箇所	43,473,240	平成27年	平成30年	10月	3月	30日	30日		
27143122	渋谷駅西口地下歩道整備事業に伴う渋谷区桜丘町、道玄坂一丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造（2）箇所	556,146,000	平成28年	平成30年	3月	3月	7日	27日		
27144103	環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その3工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎400mm L=125.05m	64,078,560	平成28年	平成29年	2月	4月	24日	28日		
27149120	品川区西五反田五、六丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎300mm L=1857.45m	274,838,400	平成28年	平成30年	1月	3月	12日	13日		
28143101	補助第11号線道路整備事業に伴う渋谷区恵比寿一、四丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ◎250mm～◎400mm L=453.60m	55,256,040	平成28年	平成29年	6月	11月	24日	9日		
28143104	千代田区神田須田町一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 203箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 4箇所	165,520,800	平成28年	平成29年	8月	12月	26日	1日		
28143105	環状第5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近管渠改良その2工事	既設人孔改造（18）箇所	125,560,800	平成28年	平成30年	8月	3月	29日	23日		
28143106	中央区日本橋本町三、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 133箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 24箇所	113,745,600	平成28年	平成29年	10月	11月	3日	8日		
28143107	中央区日本橋小舟町、日本橋人形町三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 135箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 14箇所	116,640,000	平成28年	平成29年	10月	9月	3日	8日		
28143108	中央区東日本橋一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 166箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 6箇所	130,366,800	平成28年	平成29年	10月	10月	7日	23日		
28143109	中央区日本橋浜町三丁目、日本橋箱崎町付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 128箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 10箇所	114,417,360	平成28年	平成29年	10月	7月	24日	19日		
28143110	港区六本木五、六丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 126箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 32箇所	103,550,400	平成28年	平成29年	10月	7月	21日	18日		
28143111	千代田区神田錦町二、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔（耐震化） 107箇所 既設人孔（人孔浮上抑制工法） 10箇所 既設汚水ます改造（耐震化） 1箇所	72,326,520	平成28年	平成29年	10月	7月	14日	25日		
28143113	港区芝一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 227箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 17箇所	218,268,000	平成28年	平成29年	11月	11月	14日	28日		
28143114	港区西新橋一、二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 95箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 1箇所	96,321,960	平成28年	平成29年	12月	9月	5日	27日		
28143119	千代田区九段北一丁目、三番町付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 72箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 9箇所	66,380,040	平成28年	平成29年	11月	9月	28日	5日		
28143125	国道1号虎ノ門地下歩道工事に伴う港区虎ノ門一丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造（1）箇所	3,809,160	平成29年	平成29年	1月	9月	27日	21日		
28144103	文京区大塚一丁目、豊島区上池袋四丁目付近管路耐震化工事	（1）既設人孔改造（耐震化） 163箇所 （2）既設汚水ます改造（耐震化） 2箇所 （3）既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 3箇所	84,715,200	平成28年	平成29年	7月	4月	11日	20日		
28145106	江東区有明二丁目、東砂七丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 70箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 10箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 5箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm 1箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 楕円人孔 内径120×90cm 1箇所 汚水ます 11箇所 既設汚水ます改造（耐震化） 3箇所	59,077,080	平成28年	平成29年	10月	5月	14日	29日		
28145107	江東区新木場三、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 13箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm 3箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 特殊人孔 2箇所	134,632,800	平成28年	平成29年	12月	10月	12日	26日		
28145109	江東区若洲一、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 20箇所 既設人孔改造（耐震化） 206箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 4箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 7箇所	160,585,200	平成29年	平成30年	2月	2月	27日	19日		
28145111	江東区新木場三丁目、富岡一丁目付近改良工事	既設人孔改造 2箇所	62,716,680	平成29年	平成29年	2月	9月	10日	15日		
28146116	葛飾区西水元五丁目、足立区東綾瀬一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 157箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 円形人孔 内径90cm 7箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 円形人孔 内径120cm 3箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 円形人孔 内径150cm 2箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制） 円形人孔 楕円人孔 120×90cm 1箇所	154,115,993	平成28年	平成29年	12月	8月	12日	7日		

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）			
28146119	江戸川区松江五、七丁目付近 管渠改良工事	既設人孔改造 20箇所	157,766,400	平	成	29	年 2 月 8 日
28146121	国道 6 号道路整備事業に伴う 葛飾区新宿二、四丁目付近管 渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L=220.7m 人孔設置 8箇所 汚水ます 11箇所	39,497,760	平	成	28	年 12 月 26 日
28147101	放射第 5 号線道路整備事業に 伴う杉並区久我山一丁目、世 田谷区北島山二丁目付近管渠 改良工事	強化プラスチック複合管 ○700mm L=49.40m 鉄筋コンクリート管 ○700mm L=13.85m 鉄筋コンクリート管（小口径管推進工法）○700mm L=141.80m 人孔 4箇所	188,686,800	平	成	28	年 5 月 30 日
28147115	環状第 3 号線道路整備事業に 伴う新宿区弁天町付近管渠改 良工事	既設人孔改造 (2)箇所	27,611,280	平	成	28	年 12 月 5 日
28147116	玉川上水緑道整備事業に伴う 杉並区久我山一丁目付近管渠 改良工事	既設管撤去○350mm～○500mm L=19.35m 既設管撤去（残置）○250mm～○350mm L=220.25m 既設人孔撤去 1箇所 既設人孔撤去（上部撤去及び残置） 7箇所 既設汚水ます撤去 3箇所 既設汚水ます取付管撤去（残置）○150mm L=7.10m	4,752,000	平	成	28	年 12 月 28 日
28147118	杉並区永福三丁目、上荻一丁 目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） (140) 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔 内径	181,990,800	平	成	29	年 3 月 6 日
28147120	玉川上水緑道整備事業に伴う 杉並区久我山一、三丁目付近 管渠改良その 2 工事	既設管撤去○400mm L=23.15m 既設管撤去（残置）○250mm～○400mm L=510.25m 既設人孔撤去 1箇所 既設人孔撤去（上部撤去及び残置） 15箇所 既設汚水ます撤去 11箇所 既設汚水ます取付管撤去○150mm L=4.15m 既設汚水ます取付管撤去（残置）○150mm L=14.10m	8,102,160	平	成	29	年 2 月 3 日
28147121	新宿区下落合一丁目、百人町 一丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）○210mm～○550mm L=1077.90m 既設人孔改造 (48) 箇所 汚水ます 102箇所	217,155,600	平	成	29	年 3 月 10 日
28147122	中野区沼袋一丁目、新井四丁 目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管 ○250mm～○350mm L=221.20m 既設管改造（内面被覆工法）○230mm～○550mm L=576.95m 人孔 4箇所 既設人孔改造 (47) 箇所 汚水ます 124箇所	187,876,800	平	成	29	年 4 月 14 日
28147123	環状第 3 号線道路整備事業に 伴う新宿区荒木町付近管渠改 良その 2 工事	既設人孔改造 (1)箇所	29,762,640	平	成	29	年 3 月 8 日
28148118	特例都道第 441 号線街路築造 に伴う練馬区高松四丁目、春 日町六丁目付近管渠改良その 3 工事	汚水ます 3箇所 汚水ます取付管 ○150mm L=14.70m 既設管撤去 ○250～500mm L=435.00m 既設管残置（発砲モルタル充填）○250～○500mm L=10.45m	109,256,040	平	成	28	年 10 月 11 日
28148122	板橋区東坂下一、二丁目付近 管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）○230～○280mm L=377.70m 既設人孔改造 8箇所 汚水ます 12箇所	44,716,320	平	成	28	年 12 月 28 日
28148123	板橋区大谷口北町、練馬区豊 玉北四丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）○230mm～○1650mm L=894.90m 既設人孔改造 (24) 箇所	388,843,200	平	成	29	年 3 月 8 日
28148126	板橋区高島平七丁目付近管路 耐震化その 2 工事	既設人孔改造（人孔浮上抑制） (71) 箇所	31,867,560	平	成	29	年 2 月 1 日
28149102	平成 28 年度品川区内公共下水 道工事施行委託	下水道管耐震化 20施設	0	平	成	28	年 4 月 1 日
28149110	補助第 2 6 号線街路整備事業 に伴う品川区荏原三、四丁目 付近管渠改良工事	既設人孔改造 1箇所 汚水ます 12箇所 既設管撤去○300mm L=70.95m 既設人孔撤去 2箇所	6,350,400	平	成	28	年 10 月 17 日
28149112	大田区南千束一丁目、品川区 上大崎三丁目付近管渠改良工 事	硬質塩化ビニル管○250mm～400mm L=95.40m 人孔 7箇所 既設人孔改造 3箇所 汚水ます 5箇所 汚水ます取付管○150mm L=10.0m	31,392,360	平	成	28	年 12 月 12 日
28149114	大田区東海一、二丁目付近管 渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L=213.05m 鉄筋コンクリート管○350mm L=69.90m 既設管改造（内面被覆一製管工法）○210mm～○460mm L=771.00m 人孔 5箇所 既設人孔改造 (15) 箇所 汚水樹 4箇所	132,980,400	平	成	29	年 1 月 20 日
29119104	平成 2 9 年度品川区内公共下 水道工事施行委託	再構築面積 7.36ha 下水道管路耐震化 25施設 地区内 残留地区 五反田地区	214,455,772	平	成	29	年 4 月 3 日
29119105	平成 2 9 年度世田谷区内公共 下水道工事施行委託	下水道管路耐震化 19施設	166,477,634	平	成	29	年 4 月 3 日
29143102	環状第 5 の 1 号線道路整備事 業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三、 四丁目付近管渠改良その 2 工 事（北参道）	汚水ます 20箇所 汚水ます取付管○150mm～○200mm L=51.05m	0	平	成	29	年 6 月 23 日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）				
29143103	港区芝浦二、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 177箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 22箇所	19,904,400	平成29年9月11日	平成30年9月14日			
29143104	中央区八丁堀三、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震） 223箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 23箇所	3,715,200	平成29年9月14日	平成30年10月5日			
29143106	千代田区六番町、日比谷公園付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 65箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 1箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 1箇所	19,969,200	平成29年9月8日	平成30年5月23日			
29143107	環状第2号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目付近管渠改良その5工事	既設人孔改造（1）箇所	0	平成31年（2019年）2月7日				
29143108	渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 73箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 7箇所	0	平成29年10月10日	平成30年6月20日			
29143109	中央区築地二、三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 68箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 2箇所	0	平成29年10月20日	平成30年6月18日			
29143110	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法） ◎350mm～◎500mm L=147.60m	29,160,000	平成29年9月12日	平成29年11月9日			
29143111	補助第11号線道路整備事業に伴う渋谷区恵比寿一、四丁目付近管渠改良その2工事	既設管撤去◎400mm L=1.80m ◎850×950mm L=1.70m 既設人孔撤去 2箇所	3,456,000	平成30年1月12日	平成30年3月16日			
29143112	渋谷駅東口歩道橋架替事業に伴う渋谷区渋谷二丁目付近管渠撤去工事	既設管撤去◎600mm L=3.50m	0	平成30年1月12日	平成30年5月10日			
29143113	国道1号虎ノ門地下歩道工事に伴う港区虎ノ門一丁目付近管渠改良その2工事	既設管撤去◎830mm L=48.55m	0	平成30年2月9日	平成30年6月21日			
29143115	補助第11号線道路整備事業に伴う渋谷区恵比寿一、四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年6月1日	平成30年3月30日			
29143116	環状第5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三、五丁目付近管渠改良その2工事施行委託	建設局委託工事	18,643,934	平成29年4月8日	平成29年12月28日			
29143117	環状第5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成30年2月1日	平成30年3月30日			
29143302	渋谷区千駄ヶ谷五丁目28番地先から同区千駄ヶ谷五丁目30番地先間の共同施工工事施工委託	道路本復旧 一式	800,093	平成29年9月28日	平成29年10月31日			
29144101	環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その4工事	人孔改造 2箇所	0	平成29年5月23日	平成30年5月8日			
29144102	豊島区池袋一丁目、文京区音羽二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）（28）箇所	47,246,760	平成29年9月5日	平成30年3月16日			
29144103	放射9号線道路整備事業に伴う豊島区巣鴨五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年4月3日	平成30年3月31日			
29144104	豊島区南池袋三、四丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆撤去） ■1610×2140mm L=21.70m	5,043,600	平成29年11月17日	平成30年2月2日			
29144105	補助94号線道路整備事業に伴う文京区根津一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年10月25日	平成30年3月30日			
29145101	江東区東砂七丁目、亀戸二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 5箇所、既設人孔改造（耐震化） 44箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm 3箇所	51,263,280	平成29年7月21日	平成30年3月2日			
29145102	墨田区墨田二丁目、八広一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 42箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 1箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 1箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm 3箇所	50,735,160	平成29年8月25日	平成30年2月22日			
29145104	小原橋架替工事に伴う江東区亀戸八丁目付近管渠改良工事	人孔 1箇所	1,836,000	平成29年7月27日	平成29年11月20日			
29145105	江東区豊洲三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 4箇所	0	平成29年11月1日	平成30年5月1日			
29145106	補助第120号線、放射第32号線道路整備事業に伴う墨田区八広五丁目、江東区東陽四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年8月1日	平成30年3月30日			
29145107	江東区新木場二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工（耐震化） 179箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 18箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 63箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm 1箇所	2,527,200	平成29年12月25日	平成30年11月8日			

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29145108	補助第120号線、放射第32号線道路整備事業に伴う墨田区八広五丁目、江東区東陽四丁目付近管渠改良工事	汚水ます 14箇所 汚水ます取付管◎150mm～◎200mm L=14.00m	1,921,320	平成29年11月29日 平成30年3月23日
29145110	補助第120号線道路整備事業に伴う墨田区墨田三丁目、東向島五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年7月3日 平成30年3月30日
29145111	江東区大島二丁目付近管渠改良その2工事	硬質塩化ビニル管◎250mm L=48.00m 人孔 2箇所	11,222,280	平成29年12月20日 平成30年3月16日
29145112	江東区有明四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造工（耐震化）（123箇所） 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm（26箇所） 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm（48箇所） 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径150cm（19箇所） 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 楕円形人孔 内径120×90cm（42箇所）	0	平成30年2月26日 平成31年（2019年）2月18日
29145113	江東区東雲二丁目付近管路耐震化その2工事	既設人孔改造工（耐震化） 114箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径90cm 7箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120cm 34箇所 既設人孔改造工（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 内径120×90cm	0	平成30年3月12日 平成31年（2019年）1月25日
29146101	江戸川区中央四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 3箇所	26,858,520	平成29年4月4日 平成30年1月4日
29146102	江戸川区西葛西三、四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 233箇所 （人孔浮上抑制）円形人孔 内径90 3箇所 内径120 3箇所 内径150 3箇所 楕円形人孔120×90 8箇所 既設汚水ます改造（人孔浮上抑制）円形人孔 内径90人孔 2箇所 既設宅地雨水樹撤去 1箇所 既設管撤去◎250mm L=11.23m 既設宅地雨水樹取付管 L=3.8m 既設人孔撤去 2箇所 既設汚水樹撤去 1箇所 既設汚水樹取付管撤去 ◎150mm L=2.8m	185,133,600	平成29年5月19日 平成30年2月26日
29146103	東武伊勢崎線連続立体交差事業に伴う足立区西竹の塚二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 3箇所	2,993,760	平成29年4月20日 平成29年9月29日
29146104	補助第284号線道路整備に伴う葛飾区東新小岩四丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	26,149,230	平成29年4月1日 平成29年8月1日
29146105	補助第288・290号線道路整備に伴う江戸川区一之江七丁目付近管渠改良その3工事施行委託	建設局委託工事	23,660,780	平成29年4月1日 平成30年1月19日
29146106	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その1工事施行委託	建設局委託工事	24,423,039	平成29年4月1日 平成29年12月11日
29146107	平成29年度江戸川区内における公共下水道工事施行委託	江戸川区委託	132,413,292	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29146108	補助第289号線道路整備に伴う江戸川区春江町五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	35,160,744	平成29年4月1日 平成29年10月19日
29146109	補助第264号線道路整備に伴う江戸川区北小岩五丁目付近管渠改良その3工事施行委託	建設局委託工事	21,037,881	平成29年4月1日 平成29年4月25日
29146110	京成線連続立体交差事業に伴う葛飾区立石七丁目付近管渠改良その2工事	既設人孔改造 1箇所	29,212,920	平成29年6月9日 平成30年1月24日
29146111	江戸川区西一之江三、四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 30箇所	93,935,160	平成29年6月26日 平成30年2月20日
29146112	葛飾区西亀有一丁目、亀有三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 40箇所	102,556,800	平成29年7月10日 平成30年6月25日
29146113	補助第289号線道路整備に伴う江戸川区春江町五丁目付近管渠改良その3工事施行委託	建設局委託工事	32,235,904	平成29年6月28日 平成30年3月20日
29146114	補助第284号線道路整備に伴う葛飾区東新小岩四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	建設局委託工事	6,926,412	平成29年7月5日 平成29年11月24日
29146115	補助第264号線道路整備に伴う江戸川区北小岩五丁目付近管渠改良その4工事施行委託	建設局委託工事	15,115,280	平成29年6月30日 平成30年2月9日
29146116	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その12工事施行委託	建設局委託工事	14,610,526	平成29年8月1日 平成30年3月13日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）			
29146117	江戸川区東小岩三丁目、清新町一丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 117箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）円形人孔 内径90cm 25箇所 内径120cm 35箇所 内径150cm 16箇所 楕円人孔120×90cm 6箇所 既設汚水ます改造（耐震化） 8箇所	0	平	成	29	年 11 月 20 日
29146118	区画道路1号道路整備に伴う葛飾区青戸六、七丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	10,499,571	平	成	29	年 10 月 6 日
29146119	葛飾区東水元五丁目、足立区中川四丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化） 105箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制）円形人孔 内径90cm 12箇所 内径120cm 7箇所 内径150cm 1箇所	0	平	成	30	年 1 月 12 日
29146120	国道14号線八蔵橋交差点道路整備に伴う江戸川区中央一、四丁目付近管渠改良その3工事	既設人孔改造 （4）箇所	0	平	成	30	年 2 月 9 日
29146121	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区南篠崎一丁目、篠崎町六丁目付近管渠改良その13工事施行委託	建設局委託工事	0	平	成	29	年 12 月 18 日
29146122	補助第143号線街路築造工事に伴う江戸川区南小岩八丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平	成	29	年 12 月 21 日
29146123	補助第143号線街路築造工事に伴う江戸川区南小岩八丁目付近管渠改良工事	汚水ます 12箇所 汚水ます取付管 ○150mm L=16.20m 既設管撤去 ○250mm L=47.65m 既設人孔撤去 2箇所 既設汚水ます撤去 12箇所 既設汚水ます取付管 L=7.80m	0	平	成	30	年 2 月 23 日
29147001	放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平	成	29	年 4 月 10 日
29147002	放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山一、三丁目付近管渠改良工事その2施行委託	建設局委託工事	32,730,043	平	成	29	年 4 月 1 日
29147003	西武鉄道新宿線連立事業に伴う中野区沼袋一、三丁目付近管渠改良その2工事施行委託	準備工 一式 仮設工（山留、路面覆工） 一式 付帯工（設計） 一式	228,000,000	平	成	29	年 4 月 1 日
29147004	環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区弁天町、榎町付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	18,213,171	平	成	29	年 9 月 19 日
29147101	新宿区西新宿一、六丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 （417）箇所	105,462,000	平	成	29	年 6 月 2 日
29147102	環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区弁天町付近管渠改良その2工事	人孔 1箇所 既設人孔改造 （5）箇所 汚水ます 1箇所 既設汚水ます改造 （4）箇所 汚水ます取付管○300mm L=2.80m	2,667,600	平	成	29	年 5 月 8 日
29147104	補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場四丁目付近管渠改良工事	既設管撤去□1500mm×1200mm～○1800mm L=21.75m 既設人孔撤去 2箇所	29,364,120	平	成	29	年 5 月 31 日
29147105	環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区原町一丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管○700mm～○1100mm L=99.80m 硬質塩化ビニル管○250mm～○350mm L=54.40m 強化プラスチック複合管○1200mm L=7.80m 人孔 6箇所 汚水ます 2箇所 汚水ます取付管○150mm L=7.80m	64,073,160	平	成	29	年 6 月 19 日
29147106	妙正寺川整備事業に伴う中野区若宮二丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L= 5.20m 人孔 2箇所	5,985,360	平	成	29	年 7 月 12 日
29147107	善福寺川整備事業に伴う杉並区大宮一丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○300mm～○400mm L=66.95m 鉄筋コンクリート管○500mm L=0.80m 強化プラスチック複合管○600mm L=150.85m 組立円型人孔 11箇所 汚水ます 1箇所 汚水ます取付管○150mm～○200mm L=1.25m 雨水ます 3箇所 雨水ます取付管○200mm L=18.35m	5,151,600	平	成	29	年 7 月 27 日
29147108	西武新宿線連続立体交差事業に伴う中野区上高田三、五丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 （1）箇所	2,278,800	平	成	29	年 7 月 31 日
29147109	新宿歩行者専用道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近光ファイバーケーブル移設工事	ファイバーケーブル24心 L=137m	7,020,000	平	成	29	年 7 月 12 日
29147110	中杉通り道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北一、四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 （3）箇所	33,360,120	平	成	29	年 8 月 23 日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）			
29147111	新宿歩行者専用道路整備事業に伴う新宿区西新宿七丁目付近管渠改良その2工事	強化プラスチック複合管○800mm L=30.65m 人孔 1箇所	64,161,720	平成29年9月13日	平成30年3月29日		
29147112	新宿区河田町付近管渠改良工事	既設人孔改造 (3) 箇所	56,188,080	平成29年9月27日	平成30年2月22日		
29147113	放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山一丁目付近管渠改良その3工事	既設管撤去○250mm～○500mm L=96.40m 既設管撤去(残置)○500mm L=2.30m 既設人孔撤去 5箇所 既設人孔撤去(上部撤去及び残置) 1箇所 既設汚水ます撤去 6箇所 既設汚水ます取付管撤去○150mm L=14.15m	30,115,800	平成29年9月27日	平成30年3月13日		
29147114	神田川整備事業に伴う中野区本町五丁目付近管渠改良その2工事	鉄筋コンクリート管○1000mm L=4.35m 既設人孔改造 1箇所	3,780,000	平成29年10月12日	平成30年3月26日		
29147115	中野区中野二丁目、大和町二丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（耐震化）(104)箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法） 円形人孔 ○900mm (1)箇所 円形人孔 ○1200mm (2)箇所	0	平成29年12月25日	平成30年2月26日		
29147116	補助第74号線道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一、四丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 (4) 箇所	0	平成30年1月11日	平成31年(2019年)1月21日		
29147117	善福寺川整備事業に伴う杉並区松ノ木一、二丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 (1) 箇所	0	平成30年2月21日	平成30年7月17日		
29148101	北区赤羽西六丁目、中十条四丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管○600mm L=7.40m 硬質塩化ビニル管○250mm L=36.95m 既設管改造（内面被覆工法）○210mm～○270mm L=245.50m 人孔 1箇所 既設人孔改造 (13) 箇所 汚水ます 16箇所 汚水ます取付管○150mm L=27.70mm	51,189,840	平成29年4月4日	平成30年3月7日		
29148102	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○500mm～○600mm L=224.75m 人孔 13箇所 汚水ます 6箇所 汚水ます取付管○150mm～○400mm L=16.75m	0	平成29年6月5日	平成30年6月29日		
29148103	放射第7号線街路築造に伴う練馬区大泉学園町二丁目、西大泉二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	6,310,843	平成29年4月3日	平成29年8月7日		
29148104	放射第7号線街路築造に伴う練馬区西大泉五丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	807,264	平成29年4月3日	平成29年11月30日		
29148105	放射第7号線街路築造に伴う練馬区西大泉二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年4月3日	平成30年2月9日		
29148106	補助第73号線街路築造に伴う北区赤羽西一、二丁目付近管渠改良その6工事施行委託	建設局委託工事	0	平成30年4月1日	平成30年3月31日		
29148107	補助第230号線街路築造に伴う練馬区大泉町二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	建設局委託工事	5,324,564	平成29年4月3日	平成29年9月26日		
29148108	放射35号線街路築造に伴う練馬区北町七丁目付近管渠改良工事施工委託【四建】	建設局委託工事	0	平成29年4月3日	平成30年3月30日		
29148109	練馬区北町二丁目、桜台五丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）○230mm～○870mm L=804.65m 既設人孔改造 29箇所 汚水ます 57箇所 汚水ます取付管○150mm～○200mm L=152.55m	104,976,000	平成29年6月30日	平成30年4月24日		
29148110	西部第二下水道事務所管内道路工事に伴う管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L=38.9m 人孔 4箇所 汚水ます 1箇所 汚水ます取付管○150mm L=4.65m	28,153,440	平成29年6月14日	平成29年11月14日		
29148112	平成29年度練馬区内公共下水道工事施行委託	練馬区施行委託	68,762,831	平成30年4月3日	平成30年3月31日		
29148113	板橋区蓮根三丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造 (34) 箇所 既設人孔改造（耐震化）(158) 箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）(27) 箇所 既設汚水ます改造（耐震化）(2) 箇所	57,358,800	平成29年7月21日	平成30年5月24日		
29148114	放射第7号線街路築造に伴う練馬区西大泉五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L=22.17m 汚水ます取付管○150mm～○200mm L=10.75m 既設管撤去○250mm L=22.17m 汚水ます取付管撤去○150mm～○200mm L=10.75m	8,058,960	平成29年7月4日	平成29年10月31日		
29148115	平成29年度板橋区内公共下水道工事施行委託	板橋区施行委託	31,880,451	平成29年4月3日	平成30年3月31日		

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29148116	北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（7）箇所 既設人孔改造（耐震化）（74）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）（14）箇所 汚水ます 12箇所 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm L=37.80m 既設汚水ます撤去 13箇所 既設汚水ます取付管撤去 ◎150mm～◎200mm L=39.55m	12,798,000	平成29年10月6日 平成30年5月22日
29148118	補助第83号線街路事業に伴う北区中十条一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年11月1日 平成30年3月30日
29148119	板橋区西台三丁目、赤塚一丁目付近管渠改良工事	既設管改造（内面被覆工法）◎230mm～◎1820mm L=774.15m 既設人孔改造（30）箇所	0	平成30年1月25日 平成30年8月30日
29148120	練馬区光が丘二丁目、高松六丁目付近管路耐震化工事	既設人孔改造（4）箇所 既設人孔改造（耐震化）（59）箇所 既設人孔改造（人孔浮上抑制工法）円形人孔◎150cm （1）箇所 既設汚水ます改造（耐震化）（2）箇所 汚水ます 25箇所	0	平成30年1月22日 平成30年9月3日
29148121	補助第230号線街路築造に伴う練馬区大泉町二丁目付近管渠改良その3工事施行委託	建設局委託工事	0	平成29年11月1日 平成30年3月30日
29149101	環状六号線街路整備事業に伴う目黒区東山一丁目、上目黒三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 7箇所 汚水ます 43箇所 汚水桝取付管◎150mm～◎200mm L=91.10m 既設管撤去◎250mm～◎800mm L=554.15m 既設人孔撤去 13箇所 既設汚水桝撤去 59箇所 既設汚水桝取付管撤去◎150mm～◎200mm L=98.65m	56,959,200	平成29年5月15日 平成30年4月20日
29149102	目黒区洗足二丁目、世田谷区弦巻二丁目付近管渠改良工事	鉄筋コンクリート管（開削工法）◎350mm L=40.50m 既設管改造（内面被覆工法－反転・形成工法）◎230mm～◎280mm L=112.05m 既設管改造（内面被覆工法－製管工法）◎210mm～◎230mm L=1183.05m 人孔 1箇所 既設人孔改造 56箇所 汚水ます 161箇所 汚水ます取付管◎150mm～◎200mm L=413.05m 既設管撤去◎300mm L=40.50m 既設管残置（内面被覆工法）◎250mm～◎300mm L=1295.10m 既設人孔撤去 1箇所 既設汚水ます撤去 172箇所 既設汚水ます取付管撤去◎150mm～◎200mm	100,861,200	平成29年5月29日 平成30年9月4日
29149103	平成29年度大田区内公共下水道工事施行委託	大田区施行委託	618,884,421	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29149106	補助第128号線街路整備事業に伴う世田谷区桜一丁目付近管渠改良工事	汚水ます 3箇所 汚水ます取付管◎150mm L=4.50m 既設人孔改造（3）箇所 既設管撤去◎250mm～◎700mm L=159.45m 既設人孔撤去 5箇所 既設汚水ます撤去 16箇所 既設汚水ます取付管撤去◎150mm L=47.60m	52,241,760	平成29年5月29日 平成30年2月27日
29149108	補助第26号線街路整備事業に伴う目黒区中央町一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	16,034,789	平成29年4月3日 平成29年6月6日
29149109	環状六号線街路整備事業に伴う目黒区東山一丁目、上目黒三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	85,293,181	平成29年4月3日 平成29年8月31日
29149110	補助第26号線街路整備事業に伴う品川区豊町二丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	19,316,780	平成29年4月3日 平成30年3月26日
29149111	補助第26号線街路整備事業に伴う品川区荏原三丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	3,472,804	平成29年4月3日 平成29年7月7日
29149112	京浜急行電鉄本線及び同空港線連続立体交差事業に伴う大田区大森西六丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	7,314,732	平成29年5月22日 平成30年2月28日
29149113	補助第128号線街路整備事業に伴う世田谷区桜一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	14,996,417	平成29年7月24日 平成30年3月14日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29149114	品川区大崎三丁目、戸越五丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm L=59.10m 鉄筋コンクリート管○450mm L=23.50m 既設管改造（内面被覆工法）○230mm～○500mm L=537.85m 既設人孔改造 20箇所 既設管撤去○230mm～○450mm L=82.60m 既設人孔撤去 3箇所 人孔新設 3箇所	10,551,600	平成 29 年 11 月 7 日 平成 30 年 8 月 29 日
29149115	大田区新蒲田一丁目、西糀谷四丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○250mm～○300mm L=134.75m 既設管改造（内面被覆工法）○230mm～○410mm L=1332.10m 既設人孔改造 61箇所 汚水ます 258箇所 汚水ます取付管○150mm～○200mm L=623.70m 既設汚水ます取付管改造（内面被覆工法）○140mm～	4,698,000	平成 29 年 10 月 23 日 平成 31 年（2019 年）2 月 28 日
29149116	品川区上大崎三丁目付近管渠改良工事	硬質塩化ビニル管○400mm L=11.90m 人孔新設 1箇所 既設人孔改造 1箇所 汚水ます 2箇所 汚水ます取付管○150mm L=2.00m 既設人孔撤去 1箇所 既設汚水ます撤去 1箇所 既設汚水ます取付管撤去○150mm L=1.40m	2,838,240	平成 29 年 10 月 5 日 平成 30 年 1 月 5 日
29149117	補助第 2 6 号線街路整備事業に伴う品川区荏原三丁目付近管渠改良工事	既設人孔改造 1箇所 既設管撤去 L=81.85m 既設人孔撤去 3箇所 既設汚水ます撤去 7箇所 既設汚水ます取付管撤去 L=4.05m	5,036,040	平成 29 年 12 月 11 日 平成 30 年 3 月 22 日
29149118	小田急電鉄小田原線下北沢 2 号踏切道下水道施設移設工事その 6 施行委託	建設局委託工事	1,923,831	平成 29 年 12 月 7 日 平成 30 年 3 月 31 日
29149119	京王電鉄京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区上祖師谷一丁目付近管渠改良工事施行委託	建設局委託工事	6,907,938	平成 30 年 1 月 24 日 平成 30 年 3 月 29 日

枝線改良工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
	埋立作業経費及び埋立維持管理経費の支出（環境局）		0	
	埋立処分負担金の支出（港湾局）		0	
改良・補修 第10002号	港区白金六丁目付近管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径230mm 64.10m管きょ更生工（内面被覆）呼び径350mm 15.50m 取付管（塩ビ）内径150mm 31.95m 汚水桝小型ます 19箇所 既設人孔改造 人孔内径90cm 3箇所	64.10 26,928,720	平成 29 年 12 月 22 日 平成 30 年 3 月 23 日
改良 第10002号	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良工事	足掛金物取付工 208箇所 歩廊設置工 一式	0.00 8,278,200	平成 30 年 5 月 18 日 平成 30 年 7 月 12 日
改良 第10003号	中央区日本橋小伝馬町20番先外下水道用地内柵設置工事	車止め設置工 6箇所 お知らせ看板設置工 1箇所 ガードフェンス設置工 2箇所	0.00 1,447,200	平成 30 年 3 月 9 日 平成 30 年 3 月 23 日
改良補修 第15001号	文京区関口一丁目付近管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径630mm 33.80m	33.80 11,472,840	平成 29 年 4 月 4 日 平成 29 年 12 月 18 日
改良 第15002号	環状5の1号線道路整備に伴う豊島区雑司が谷二、三丁目付近管渠改良その 2 工事保守管理委託その 2	保守管理 一式	0.00 957,960	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日
改良補修 第15003号	豊島区高松一丁目付近外管渠改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径270mm 124.53m 取付管（塩ビ）内径150mm 9.00m 汚水桝小型ます 14箇所 既設人孔改造 人孔内径90cm 3箇所	124.53 21,018,960	平成 29 年 6 月 6 日 平成 29 年 11 月 28 日
補修 第10029号	江東区新木場三丁目付近管渠補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径250mm 251.30m	251.30 22,260,960	平成 29 年 12 月 13 日 平成 30 年 3 月 14 日
改良 第10002号	江東区有明四丁目14番先人孔設置工事	人孔設置人孔内径120cm 1箇所	0.00 594,000	平成 30 年 1 月 18 日 平成 30 年 2 月 22 日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
改良補修 第10001 号	足立区青井四丁目付近外管渠 改良・補修工事	管きょ更生工（内面被覆）呼び径230mm 71.60m 取付管（塩ビ）内径150mm 4.60m 汚 水柵小型ます 1箇所	71.60 17,773,560	平成 29 年 8 月 2 日 平成 30 年 3 月 16 日
改良 第16702 号	合流改善スクリーン制御盤移 設工事	制御盤移設 1台 土工 一式 管基礎工 一式 制御盤基礎工 一式	0.00 9,714,600	平成 29 年 7 月 28 日 平成 29 年 10 月 20 日
改良 第16701 号	第二妙正寺川幹線仮排水ポン プ改良工事	排水ポンプφ150 2台 弁類改良 一式	0.00 25,347,600	平成 29 年 5 月 10 日 平成 29 年 12 月 13 日
改良補修 第10002 号	品川区西五反田二丁目付近外 管渠改良・補修工事	管きょ改良（開削）内径300mm 47.00m 汚水 柵小型ます 1箇所 既設人孔改造人孔内径90 cm 1箇所 本管ソケット口閉塞工 1箇所	47.00 9,162,720	平成 29 年 10 月 23 日 平成 30 年 2 月 28 日
改良 第20003 号	成城排水調整所ほか3か所工 業機器設備改良工事	工事計器設備改良 一式 配線工事 一式	0.00 19,633,320	平成 29 年 8 月 28 日 平成 30 年 2 月 23 日
改良補修 第15004 号	台東区松が谷三丁目付近外管 渠改良・補修工事	管きょ改良（開削）内径400mm 98.65m 人孔 上部取替工（開削）内径60cm 1箇所 取付 管（塩ビ）内径150mm 28.00m 汚水柵小型 ます 4箇所	98.65 17,462,520	平成 29 年 7 月 19 日 平成 30 年 10 月 1 日

枝線改良工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手完了（予定）							
		人孔	汚水桝									
27143108	港区芝公園二丁目、千代田区九段北一丁目付近管路耐震化工事		1	107,082,000	平	成	27	年	9	月	10	日
28143104	千代田区神田須田町一、二丁目付近管路耐震化工事			165,520,800	平	成	28	年	8	月	26	日
28143106	中央区日本橋本町三、四丁目付近管路耐震化工事			113,745,600	平	成	28	年	10	月	3	日
28143107	中央区日本橋小舟町、日本橋人形町三丁目付近管路耐震化工事			116,640,000	平	成	28	年	10	月	3	日
28143108	中央区東日本橋一、二丁目付近管路耐震化工事			130,366,800	平	成	28	年	10	月	7	日
28143109	中央区日本橋浜町三丁目、日本橋箱崎町付近管路耐震化工事			114,417,360	平	成	28	年	10	月	24	日
28143110	港区六本木五、六丁目付近管路耐震化工事		2	103,550,400	平	成	28	年	10	月	21	日
28143111	千代田区神田錦町二、三丁目付近管路耐震化工事			72,326,520	平	成	28	年	10	月	14	日
28143113	港区芝一、二丁目付近管路耐震化工事		1	218,268,000	平	成	28	年	11	月	14	日
28143114	港区西新橋一、二丁目付近管路耐震化工事			96,321,960	平	成	28	年	12	月	5	日
28143119	千代田区九段北一丁目、三番町付近管路耐震化工事			66,380,040	平	成	28	年	11	月	28	日
28144103	文京区大塚一丁目、豊島区上池袋四丁目付近管路耐震化工事		27	84,715,200	平	成	28	年	7	月	11	日
28145106	江東区有明二丁目、東砂七丁目付近管路耐震化工事		11	59,077,080	平	成	28	年	10	月	14	日
28145107	江東区新木場三、四丁目付近管路耐震化工事		3	134,632,800	平	成	28	年	12	月	12	日
28145109	江東区若洲一、三丁目付近管路耐震化工事			160,585,200	平	成	29	年	2	月	27	日
28146116	葛飾区西水元五丁目、足立区東綾瀬一丁目付近管路耐震化工事		34	154,115,993	平	成	28	年	12	月	12	日
28147118	杉並区永福三丁目、上荻一丁目付近管路耐震化工事		36	181,990,800	平	成	29	年	3	月	6	日
28148126	板橋区高島平七丁目付近管路耐震化その2工事			31,867,560	平	成	29	年	3	月	12	日
29143103	港区芝浦二、四丁目付近管路耐震化工事			19,904,400	平	成	29	年	7	月	18	日
29143104	中央区八丁堀三、四丁目付近管路耐震化工事			3,715,200	平	成	29	年	9	月	11	日
29143106	千代田区六番町、日比谷公園付近管路耐震化工事			19,969,200	平	成	29	年	9	月	14	日
29143108	渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	29	年	10	月	8	日
29143109	中央区築地二、三丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	30	年	6	月	10	日
29144102	豊島区池袋一丁目、文京区音羽二丁目付近管路耐震化工事		5	47,246,760	平	成	29	年	10	月	20	日
29145101	江東区東砂七丁目、亀戸二丁目付近管路耐震化工事		8	51,263,280	平	成	29	年	3	月	18	日
29145102	墨田区墨田二丁目、八広一丁目付近管路耐震化工事		2	50,735,160	平	成	29	年	9	月	5	日
29145107	江東区新木場二丁目付近管路耐震化工事			2,527,200	平	成	29	年	3	月	16	日
29145112	江東区有明四丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	29	年	7	月	21	日
29145113	江東区東雲二丁目付近管路耐震化その2工事			0	平	成	30	年	3	月	2	日
29146102	江戸川区西葛西三、四丁目付近管路耐震化工事			185,133,600	平	成	29	年	12	月	25	日
29146117	江戸川区東小岩三丁目、清新町一丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	30	年	11	月	8	日
29146119	葛飾区東水元五丁目、足立区中川四丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	30	年	2	月	26	日
29147101	新宿区西新宿一、六丁目付近管路耐震化工事		3	105,462,000	平	成	29	年	5	月	19	日
29147115	中野区中野二丁目、大和町二丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	30	年	2	月	26	日
29148113	板橋区蓮根三丁目付近管路耐震化工事			57,358,800	平	成	29	年	7	月	21	日
29148116	北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管路耐震化工事		2	12,798,000	平	成	29	年	5	月	24	日
29148120	練馬区光が丘二丁目、高松六丁目付近管路耐震化工事			0	平	成	29	年	10	月	6	日
					平	成	30	年	5	月	22	日
					平	成	30	年	1	月	22	日
					平	成	30	年	9	月	3	日

(3)機械及び装置
 機械及び装置「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

(4)人孔・汚水樹・公共樹

人孔・汚水樹・公共樹「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		人孔	汚水樹		
29148111	補助第73号線街路築造に伴う 北区赤羽西一丁目付近管渠改 良工事	0	0	4,997,160	平成29年6月12日 平成29年11月24日

(5)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
28143210	補助第4号線ほか3路線道路整備事業に伴う港区赤坂八丁目、千代田区九段南一丁目付近改良実施設計	流域踏査 0.3ha 提案系統調査路線 50m	4,622,400	平成29年2月10日 平成30年3月2日
28143211	環状第2号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目、銀座八丁目付近改良実施設計	提案系統調査路線 400m	3,024,000	平成29年2月10日 平成30年2月16日
28143212	環状第5の1号線道路整備事業に伴う渋谷区千駄ヶ谷五丁目、神宮前六丁目付近改良実施設計	流域踏査 2.45ha 提案系統調査路線 520m 系統図作成 2.45ha 線路詳細図作成 520m	2,625,480	平成29年2月10日 平成30年3月2日
28144207	北部下水道事務所管内における管路耐震化に関する調査設計	(1) 実施状況図の作成、更新 ア 避難所 46箇所 イ 災害復旧拠点等 97箇所 (2) フロートレスの履歴図、リスト作成 ア 避難所72箇所 イ 災害復旧拠点等 16箇所 (3) 行政区別管理図の作成	6,156,000	平成29年2月24日 平成29年9月15日
28146209	葛飾区細田四丁目、堀切七丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 7250m 既設人孔調査 7250m 人孔浮上抑制検討 189箇所 対象施設（避難所、災害復旧拠点）33施設	7,651,800	平成29年2月10日 平成29年7月5日
28146210	江戸川区東小岩三丁目、清新町一丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 4500m 既設人孔調査 4500m 人孔浮上抑制検討 208箇所 対象施設（避難所、災害復旧拠点）24施設	4,649,400	平成29年2月10日 平成29年7月5日
28147204	西武新宿線連続立体交差事業に伴う中野区新井五丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 0.10ha 提案路線延長 100m	19,779,120	平成28年7月27日 平成29年12月28日
28147213	中野区中央四丁目、南台二丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 0.43ha 提案系統調査路線 430m 既設管調査路線 430m	2,484,000	平成29年1月12日 平成29年8月2日
28147214	新宿区河田町付近管渠改良実施設計	流域調査 0.27ha 提案系統調査路線 50m 既設管調査 50m	7,353,720	平成29年2月15日 平成29年6月12日
28147215	妙正寺川整備事業に伴う中野区白鷺一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.01ha 提案系統調査路線 16m	3,169,800	平成29年2月15日 平成29年12月5日
28147217	杉並区下高井戸二丁目、大宮一丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 6.69ha 提案系統調査路線 1.60km 既設管調査 1.60km	6,264,000	平成29年3月8日 平成29年8月1日
28148205	北区赤羽二丁目、赤羽西五丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 2,000m 既設人孔調査 3,000m 人孔浮上抑制検討 35箇所 対象施設（避難所・災害復旧拠点）11施設	4,475,520	平成28年12月14日 平成29年5月16日
28148206	練馬区光が丘二丁目、高松六丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 1954m 既設人孔調査 1954m 人孔浮上抑制検討 1箇所 対象施設 12施設	1,643,760	平成28年12月14日 平成29年4月20日
28149206	補助第52号線街路整備事業に伴う世田谷区梅丘二丁目、宮坂一丁目付近改良実施設計	流域踏査 3.0ha 提案系統調査路線 3000m 既設管または在来管調査 1700m	5,907,600	平成28年10月3日 平成29年7月20日
28149207	補助第29号線街路整備事業に伴う品川区大崎三丁目、戸越一丁目付近改良実施設計	流域踏査 5.5ha 提案系統調査路線 2,730m 既設管または在来管調査 1,410m	4,104,000	平成28年10月31日 平成29年8月24日
28149208	補助第29号線街路整備事業に伴う品川区西大井四丁目、大田区東馬込二丁目付近改良実施設計	流域踏査 7.16ha 提案系統調査路線 3490m 既設管または在来管調査 2360m	7,101,000	平成28年10月31日 平成29年10月6日
29110202	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	54,327,240	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29143201	補助第11号線ほか2路線道路整備事業に伴う渋谷区恵比寿三丁目、港区白金二丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.99ha 提案系統調査路線 1083m 既設管調査 1090m 系統図作成 2.01ha 線路詳細図作成 1273m	6,160,320	平成29年5月12日 平成30年3月5日
29143202	港区浜松町一丁目付近管路耐震化図面作成委託	図面作成（修正） 1600m	183,600	平成29年5月22日 平成29年6月16日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29143203	千代田区神田駿河台三丁目、神田小川町三丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 3100m 既設人孔調査 3100m 人孔浮上抑制検討 72箇所 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 289箇所 対象エリア（地区内残留地区）	5,540,400	平成29年7月7日 平成29年11月1日
29143204	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	8,564,616	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29143205	補助第11号線ほか2路線道路整備事業に伴う港区白金二丁目、渋谷区大山町付近改良実施設計	流域踏査 6.89ha 計画系統調査工 1270m 提案系統調査工 190m 既設管調査工 1350m 系統図作成工 6.89ha 線路詳細図作成 1460m	0	平成29年8月4日 平成30年7月27日
29143206	千代田区神田和泉町、港区芝三丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 5520m 既設人孔調査 5520m 人孔浮上抑制検討 24箇所 管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査） 719箇所	10,330,200	平成29年9月22日 平成30年2月21日
29143207	中部下水道事務所管内耐震化事業に係わる資料作成委託	管路耐震化基礎資料の作成 一式 管路耐震化決算図の作成 一式	0	平成29年12月22日 平成30年12月13日
29143208	港区港南五丁目付近管路耐震化実施設計	提案系統調査路線 4300m 既設人孔調査 4300m 人孔浮上抑制検討 58箇所 管路内調査（取付部簡易TVカメラ調査） 26箇所 対象エリア（地区内残留地区） 46.0ha 対象施設（災害復旧拠点） 2施設	0	平成30年1月19日 平成30年6月14日
29143209	環状第2号線道路整備事業に伴う中央区築地五丁目付近改良実施設計	既設人孔改造 1箇所	885,600	平成29年12月25日 平成30年2月9日
29144201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	1,027,296	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29144202	豊島区池袋一丁目、文京区音羽二丁目付近既設人孔取付部耐震化対策実施設計	調査延長 890m 対象施設 6施設	918,000	平成29年6月12日 平成29年7月14日
29144203	台東区上野六丁目、豊島区上池袋四丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 1600m 既設人孔調査 1600m 人孔浮上抑制検討 35箇所 対象エリア（地区内残留地区） 8.50ha （うち設計図作成工のみ 7.90ha） 対象施設（災害復旧拠点） 4施設 対象施設（避難所） 2施設	3,078,000	平成29年9月20日 平成29年12月1日
29144204	放射第9号線道路整備事業に伴う豊島区巣鴨三、四丁目付近改良実施設計	設計図作成工 70m	178,200	平成29年9月25日 平成29年11月7日
29144205	補助331号線道路整備事業に伴う荒川区南千住七丁目付近改良実施設計	流域踏査 6.30ha 提案系統調査路線 900m 既設管調査 400m	0	平成29年11月14日 平成30年6月12日
29144206	補助176号線道路整備事業に伴う豊島区東池袋四丁目付近改良変更実施設計	流域踏査 1.40ha 提案系統調査路線 100m 立坑 1箇所	0	平成29年11月14日 平成30年6月12日
29144207	環状5の1号線道路整備に伴う豊島区南池袋三丁目付近管渠改良実施設計	流量表作成 5600m	918,000	平成29年11月22日 平成29年12月6日
29145201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	7,637,544	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29145202	墨田区東墨田一丁目、江東区清澄一丁目付近管路耐震化実施設計	対象施設（災害復旧拠点） 15施設	5,813,640	平成29年6月23日 平成29年11月16日
29145203	補助120号線道路整備事業に伴う墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 1500m 既設管調査 1000m	4,632,120	平成29年8月4日 平成29年11月15日
29145204	補助第144号線道路整備事業に伴う江東区東砂五、六丁目付近外3箇所管渠改良実施設計	流域踏査 4.3ha 提案系統調査路線 800m 既設管調査 800m	5,529,600	平成29年10月13日 平成30年2月20日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29145205	東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近改良実施設計	流域踏査 38.7ha 提案系統調査路線（污水管） 400m 提案系統調査路線（雨水管） 900m 既設管調査 1300m	7,308,360	平成29年11月29日 平成30年3月14日
29145206	江東区辰巳一、二丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 5,700m 既設人孔調査 9,400m 人孔浮上抑制検討 255箇所 対象エリア（地区内残留地区） 60.3ha	0	平成30年1月17日 平成30年7月10日
29145207	江東区有明二、三丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 4,000m 既設人孔調査 6,100m 人孔浮上抑制検討 151箇所 対象エリア（地区内残留地区） 34.34ha 対象施設（災害復旧拠点） 1施設	0	平成30年1月17日 平成30年6月12日
29145208	墨田区墨田二丁目、江東区南砂六丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 19,400m 既設人孔調査 19,400m 人孔浮上抑制検討 528箇所 対象施設（避難所） 17施設 対象施設（災害復旧拠点） 1施設	0	平成30年2月7日 平成30年8月29日
29145209	墨田幹線調査委託その3	構造照査 一式 恒久対策検討 一式	0	平成30年2月7日 平成30年9月12日
29145210	東部第一下水道事務所管内における管路耐震化実施状況図修正委託	既設管又は在来管調査工 14.60km	918,000	平成29年12月21日 平成30年3月8日
29146201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	8,339,436	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29146202	足立区皿沼三丁目、東綾瀬一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 4.50ha 提案系統調査路線 1450m 既設管調査 1450m	3,799,440	平成29年5月19日 平成29年9月26日
29146203	一般国道14号亀戸小松川立体事業に伴う江戸川区松島一丁目、中央一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 1.60ha 提案系統調査路線 280m 既設管調査 460m	1,998,000	平成29年6月2日 平成29年9月11日
29146204	江戸川区船堀四丁目、西瑞江五丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 5.63ha 提案系統調査路線 1500m 既設管調査 1500m	5,037,120	平成29年6月30日 平成29年11月24日
29146205	足立区新田二丁目、中川四丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 13230m 既設人孔調査 13230m 人孔浮上抑制検討 440箇所 対象施設（避難所、災害復旧拠点） 39箇所	11,724,480	平成29年6月30日 平成30年1月12日
29146206	江戸川区中葛西二丁目、東葛西二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 6.10ha 提案系統調査路線 1550m 既設管調査 1550m	5,054,400	平成29年7月14日 平成29年11月16日
29146207	葛飾区東立石三丁目、堀切六丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 3.90ha 提案系統調査路線 1120m 既設管調査 1120m	3,456,000	平成29年7月14日 平成29年11月1日
29146208	足立区堀之内二丁目、椿一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 2.80ha 提案系統調査路線 1370m 既設管調査 1370m	4,179,600	平成29年7月28日 平成29年11月15日
29146209	補助第284号線道路整備に伴う葛飾区東新小岩六丁目、奥戸一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 2.25ha 提案系統調査路線 1020m 既設管調査 735m	3,132,000	平成29年10月6日 平成30年1月23日
29146210	葛飾区新宿一丁目、西新小岩五丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 3.50ha 提案系統調査路線 1020m 既設管調査 1020m	0	平成30年1月12日 平成30年5月24日
29147201	中杉通り道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北一、四丁目付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線 210m 設計図作成工 一式	604,800	平成29年4月24日 平成29年6月21日
29147202	中野五差路、補助第74号線道路整備事業に伴う中野区中央四丁目、中野四丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 9.33ha 提案系統調査路線 247m 既設管調査 530m 光ファイバー検討路線 550m	4,536,000	平成29年6月14日 平成30年1月24日
29147203	中野区中央四丁目、新井二丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 1.40ha 提案系統調査路線 420m 既設管調査 420m	2,700,000	平成29年6月14日 平成29年10月30日
29147204	環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区原町一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 一式 提案系統調査路線 30m 立抗 3箇所 既設管調査 70m	2,592,000	平成29年6月14日 平成29年10月23日
29147205	環状第4号線道路整備事業に伴う新宿区富久町付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線 1150m 設計図作成 一式	3,079,080	平成29年5月17日 平成29年11月21日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29147207	善福寺川整備事業に伴う杉並区松ノ木二丁目付近管渠改良設計図作成作業	設計図作成工 一式 施行計画書作成工 一式	982,800	平成29年6月12日 平成29年8月7日
29147208	放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区高井戸西一丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 0.20ha 提案系統調査 50m 既設管調査 50m	7,211,160	平成29年7月26日 平成30年3月7日
29147209	中野区中野二丁目、大和町二丁目付近管路耐震化設計図作成作業	設計図作成 一式	864,000	平成29年6月26日 平成29年7月24日
29147210	新宿区西新宿七、八丁目付近管路耐震化実施設計	提案路線延長 3,520m 既設人孔調査 3,520m 人孔浮上抑制検討 9箇所 対象施設（地区内残留地区） 1地区	4,172,040	平成29年8月9日 平成29年12月5日
29147211	放射第5号線道路整備事業に伴う杉並区久我山一丁目付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線 80m 設計図作成工 一式	972,000	平成29年7月26日 平成29年8月23日
29147212	杉並区井草一丁目、桃井一丁目付近管渠改良実施設計	流域調査 2.30ha 提案系統調査路線 580m 既設管調査 580m	2,268,000	平成29年10月12日 平成30年3月12日
29147214	補助第220号線、中野区街路4号線道路整備事業に伴う中野区上高田一丁目、沼袋一丁目付近管渠改良調査設計	流域調査 4.62ha 計画系統調査路線 2660m 既設管調査 1760m 光ファイバー計画調査路線 270m	0	平成29年11月29日 平成30年5月29日
29147215	杉並区高円寺北三丁目、中野区大和町一丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 4.55ha 提案系統調査路線 1,560m 既設管調査路線 1,560m	0	平成29年12月13日 平成30年6月12日
29147216	西部第一下水道事務所管内耐震化実施状況整理作業	耐震化完了施設整理 133施設	972,000	平成29年12月11日 平成30年2月9日
29147217	環状第3号線道路整備事業に伴う新宿区市谷薬王寺町付近管渠改良設計図作成作業	提案系統調査路線 300m 設計図作成 一式	1,414,800	平成29年12月11日 平成30年3月12日
29147218	神田川整備事業に伴う杉並区和泉二丁目付近管渠改良その2実施設計	流域踏査 0.77ha 提案系統調査路線 20m	0	平成30年2月15日 平成30年8月8日
29147219	杉並区本天沼一丁目、中野区中野五丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.07ha 提案系統調査路線 100m 既設管調査路線 100m 特殊人孔改良工法検討 2箇所 伏越管更生工法検討 4箇所	0	平成30年2月15日 平成30年8月8日
29147220	杉並区久我山三丁目付近管渠改良設計図作成作業	設計図作成工 一式	367,200	平成30年2月5日 平成30年3月12日
29147302	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	5,827,572	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29148201	西部第二下水道事務所管内道路工事に伴う改良その2実施設計	流域踏査 8.4ha 提案系統調査 7.7km 既設管又は在来管調査 1.3km	8,777,160	平成29年5月17日 平成30年3月8日
29148202	城北中央公園調整池整備事業に伴う練馬区羽沢三丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 0.52ha 提案系統調査路線 10m 既設管調査 300m	1,080,000	平成29年7月25日 平成29年11月17日
29148203	練馬区豊玉北四丁目、大泉学園町六丁目付近管路耐震化実施設計	調査延長 7,200m 既設人孔調査（管路耐震化） 8,900m 人孔浮上抑制検討 89箇所 対象施設（避難所・災害復旧拠点） 41施設	8,419,680	平成29年8月7日 平成30年2月19日
29148204	北区浮間一丁目、西ヶ原二丁目付近管路耐震化実施設計	調査延長 7300m 既設人孔調査（管路耐震化） 7300m 人孔浮上抑制検討 234箇所 対象施設（災害復旧拠点） 35施設	9,879,840	平成29年8月7日 平成30年1月26日
29148205	板橋区板橋三丁目、成増一丁目付近管路耐震化実施設計	調査延長 3400m 既設人孔調査（管路耐震化） 3400m 人孔浮上抑制検討 108箇所 対象施設（災害復旧拠点） 21施設	4,637,520	平成29年8月7日 平成29年12月1日
29148206	練馬区練馬二丁目、旭町二丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 1.00ha 提案系統調査路線 190m 既設管または在来管調査 190m	928,800	平成29年11月14日 平成30年2月14日
29148207	石神井川護岸整備工事に伴う練馬区上石神井四丁目、石神井台四丁目付近管渠改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 210m 既設管調査 170m	0	平成30年2月19日 平成30年10月2日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
29148302	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	7,897,932	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29149201	管路工事設計補助業務委託	設計補助業務 一式 設計書作成補助業務 一式 設計数量計算書作成 一式 設計書作成 一式 設計打合せ 一式 照査 一式	2,490,480	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29149202	大田区久が原五丁目、仲池上二丁目付近改良実施設計	流域踏査 0.97ha 提案系統調査路線 970m 既設管または在来管調査 970m	3,456,000	平成29年6月26日 平成29年11月17日
29149203	世田谷区桜新町二丁目、目黒区下目黒三丁目付近改良実施設計	流域踏査 0.77ha 提案系統調査路線 1500m 既設管調査 1500m	4,350,240	平成29年9月25日 平成30年3月23日
29149204	京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区上北沢二丁目、桜上水五丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 1500m 既設管調査 2400m 特殊人孔 2箇所 FEM解析（2次元） 1箇所	0	平成29年10月2日 平成30年6月27日
29149205	目黒区洗足一丁目、品川区戸越六丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.20ha 提案系統調査路線 150m 既設管調査 100m	0	平成29年10月23日 平成30年7月3日
29149206	品川区西五反田四丁目、目黒区下目黒三丁目付近改良実施設計	流域踏査 1.50ha 提案系統調査路線 210m 既設管調査 170m	0	平成30年1月15日 平成30年11月1日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
	なし			

(6) 改良ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額 (円)	着手完了 (予定)
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部改良	改良ます	22	L=46.70	15,154,560	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
北部改良	改良ます	2	L=4.50	2,309,058	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
東一改良	改良ます		L=0.00		
東二改良	改良ます		L=0.00		
西一改良	改良ます		L=0.00		
西二改良	改良ます		L=0.00		
南部改良	改良ます		L=0.00		

(7) 承認ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額 (円)	着手完了 (予定)
		改良(個)	取付管延長(m)		
中部承認	承認ます	494	L=1,839.30	14,755,285	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
北部承認	承認ます	244	L=721.10	2,167,868	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
東一承認	承認ます	123	L=457.30	1,710,479	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
東二承認	承認ます	451	L=1,471.70	5,544,540	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
西一承認	承認ます	365	L=888.70	3,269,764	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
西二承認	承認ます	846	L=2,310.70	8,005,931	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
南部承認	承認ます	690	L=2,006.70	9,946,902	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日

(8) 拡張ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額 (円)	着手完了 (予定)
		個数	取付管延長		
中部拡張	拡張ます	155	L=462.1	132,477,604	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
北部拡張	拡張ます	545	L=1,497.5	411,015,192	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
東一拡張	拡張ます	257	L=808.7	258,118,975	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
東二拡張	拡張ます	1,273	L=3,915.1	1,179,226,446	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
西一拡張	拡張ます	667	L=1,659.3	487,636,061	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
西二拡張	拡張ます	795	L=2,377.3	658,983,183	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日
南部拡張	拡張ます	1,341	L=3,740.1	1,038,102,492	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日

(9) その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧費委託	障害物の処理及び路面復旧一式	1,233,219	平成29年 4月 1日 平成30年 3月31日

(10)その他工事
 その他工事「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
28148306	放射第35号線街路築造に伴う練馬区北町七丁目付近管渠改良工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	118,800	平成29年3月24日 平成29年5月16日
29110302	平成29年度 埋立処分負担金について（港湾局）	埋立処分負担金	1,581	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29110303	平成29年度埋立作業経費等について（環境局）	埋立処分負担金	18,726	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29143301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託一式	4,328,333	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29144301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託一式	1,269,424	平成29年4月3日 平成30年3月31日
29144302	環状4号線道路整備に伴う文京区目白台二丁目付近管渠改良その3工事に伴う水質監視	水質監視 一式 観測井撤去 2箇所	261,360	平成29年4月28日 平成29年8月17日
29145301	障害物の処理及び路面復旧委託工事（改良費）	障害物の処理及び路面復旧委託一式	3,387,932	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29146301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託一式	2,248,484	平成29年4月3日 平成30年3月30日
29147301	改良工事に伴う障害物の処理及び路面復旧委託費	障害物の処理及び路面復旧委託一式	8,933,024	平成29年4月3日 平成30年3月31日
29147303	改良工事に伴う工事用地の賃借料	工事用地の賃借料	4,038	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29148301	障害物の処理及び路面復旧委託工事	障害物の処理及び路面復旧委託一式	7,773,495	平成29年4月1日 平成30年3月31日
29148303	板橋区小豆沢三丁目付近本復旧工事	道路復旧工 一式	723,600	平成30年3月16日 平成30年3月30日
29148304	練馬区上石神井四丁目付近管渠改良工事に伴う都営住宅敷地の一部使用料	都営住宅敷地使用料	589,606	平成30年1月15日 平成30年3月31日
29149301	障害物の処理及び路面復旧の委託	9/13 東京都水道局南部支所長 113,767,000 不課税	1,621,658	平成29年4月1日 平成30年3月31日

2-7-3 ポンプ所

(1) 建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了(予定)
中部改良 第21003号	汐留第二ポンプ所消防設備改良工事	二酸化炭素消火設備改良 一式	23,211,360	平成29年7月21日 平成29年12月14日
中部改良 第30013号	芝浦水再生センター東系施設ほか3か所給水装置改良工事	逆止弁設置 (芝浦ポンプ所、東品川ポンプ所) 一式	941,760	平成30年1月15日 平成30年2月26日
中部 改良補修 第30006号	芝浦水再生センターほか3か所電動門扉改良補修工事	電動門扉改良 (汐留第二ポンプ所) 一式	8,627,040	平成30年1月19日 平成30年3月16日
北部改良 第25002号	町屋ポンプ所照明設備改良工事	照明設備改良 一式 配管配線工事 一式	2,408,400	平成29年5月15日 平成29年8月7日
北部改良 第25004号	尾久ポンプ所調圧水槽改良工事	調圧水槽改良 一式	2,484,000	平成29年8月8日 平成29年10月4日
北部改良 第25006号	町屋ポンプ所給水装置改良工事	逆止弁設置工事 一式	334,800	平成29年12月19日 平成30年2月5日
北部改良 第35019号	蔵前水再生センターほか2か所手摺改良工事	手摺及びフェンス設置 一式	1,002,864	平成30年1月22日 平成30年3月19日
北部改良 第25003号	後楽ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	不活性ガス消火設備改良 一式	8,382,441	平成29年8月22日 平成30年1月19日
東一改良 第20001号	両国ポンプ所ほか4か所消防用設備改良工事	自動火災報知設備改良 一式 消火設備改良 一式	18,039,996	平成29年5月26日 平成29年12月15日
東一改良 第20003号	吾嬬第二ポンプ所雨水浸透施設設置工事	雨水浸透ます設置 23箇所 雨水ます撤去 13箇所 雨水取付管撤去 9箇所 LU型側溝撤去 1箇所	3,858,840	平成29年8月4日 平成29年10月2日
東一改良 第20004号	木場ポンプ所污水管改良工事	污水用小型ます設置 (塩ビます 立上径300mm) 3箇所 污水用取付管設置 (硬質塩化ビニル管 内径200mm) 29.5m	2,246,400	平成29年7月27日 平成29年9月7日
東一 改良補修 第30002号	砂町水再生センターほか10か所消防用設備改良・補修工事	台場その1ポンプ所二酸化炭素消火設備 (68L 12本ほか) 改良 一式 青海その2ポンプ所二酸化炭素消火設備 (68L 9本ほか) 改良 一式	5,755,320	平成29年9月28日 平成30年2月27日
東二改良 第30012号	小菅水再生センターほか7か所場内整備工事	場内整備 (本田ポンプ所) 一式 浸透施設整備 (篠崎ポンプ所、小岩ポンプ所、細田ポンプ所、新宿ポンプ所、東金町ポンプ所、熊の木ポンプ所) 一式	4,190,400	平成29年10月20日 平成30年4月20日
東二改良 第20011号	篠崎ポンプ所給水設備改良工事	給水設備改良 一式	1,954,800	平成29年12月26日 平成30年3月13日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二改良 第20005号	細田ポンプ所消火設備改良工事	ハロゲン化物消火設備 (68L 40本ほか) 改良 一式	19,075,824	平成29年8月23日 平成29年12月18日
東二改良 第20008号	篠崎ポンプ所照明設備改良工事	照明設備改良 一式 配線工事 一式 アスベスト分析調査 1か所	8,506,080	平成29年10月20日 平成30年2月20日
東二改良 第30025号	小菅水再生センターほか1か所給水装置改良工事	逆止弁設置 3か所	204,120	平成29年12月26日 平成30年3月13日
東二改良 第20006号	新川ポンプ所消防設備改良工事	二酸化炭素消火設備 (68L、87本ほか) 改良 一式	29,160,000	平成29年8月23日 平成30年1月22日
東二改良 第30027号	葛西水再生センターほか1か所給水装置改良工事	新小岩ポンプ所逆止弁（呼び径50mm）設置 1箇所	749,520	平成30年1月12日 平成30年3月16日
東二改良 第30029号	中川水再生センターほか1か所給水装置改良工事	逆流防止装置設置 3箇所	255,960	平成30年1月12日 平成30年3月16日
南部改良 第20005号	東糞谷ポンプ所上水配管改良工事	上水配管改良 一式	691,200	平成30年1月25日 平成30年3月8日
森ヶ崎 改良 第21004号	八潮ポンプ所止水弁改良工事	止水弁改良 一式	101,721,960	平成29年1月6日 平成29年6月29日
森ヶ崎 改良補修 第31002号	森ヶ崎水再生センターほか1か所消防設備改良・補修工事	大森東ポンプ所ハロゲン化物消火設備 (68L、22本ほか) 改良 一式	18,839,520	平成29年9月25日 平成30年3月8日
森ヶ崎 改良 第31019号	森ヶ崎水再生センターほか2か所給水設備逆流防止弁設置工事	逆流防止弁設置 呼び径50mm 1箇所	519,480	平成29年12月12日 平成30年2月20日

(2) 機械及び装置
機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
施設管理部 改良補修 第20001号	降雨情報システム改良・補修工事	降雨情報システム改良 一式	19,780,200	平成29年9月14日 平成30年2月16日
中部改良 第20002号	桜橋ポンプ所雨水ポンプ設備 4号改良工事	雨水ポンプ4号(φ1,350)改良 1台	61,560,000	平成29年5月26日 平成30年2月26日
中部改良 第20004号	浜町ポンプ所工業計器設備改良 工事	工業計器設備改良 一式	25,920,000	平成29年9月8日 平成30年3月8日
中部改良 第20001号	桜橋第二ポンプ所京橋系雨水 ポンプ設備1号改良工事	京橋系雨水ポンプ1号(φ1,350)改良 1台	89,640,000	平成29年5月29日 平成30年2月20日
中部改良 第20005号	桜橋第二ポンプ所脱臭設備改良 工事	調圧水槽用簡易脱臭装置(自然通風式 処理風量 43.1m ³ /min)改良 一式	24,516,000	平成29年9月22日 平成30年3月7日
中部改良 第20003号	桜橋ポンプ所ほか2か所監視 制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	60,480,000	平成29年9月14日 平成30年3月7日
中部改良 第21002号	芝浦ポンプ所芝浦系污水ポン プ設備3号改良工事	芝浦系污水ポンプ3号改良 一式	69,120,000	平成29年6月1日 平成30年2月23日
中部改良 第30010号	芝浦水再生センターほか1か 所水処理監視制御設備改良工 事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式	17,852,400	平成29年12月18日 平成30年11月30日
中部 改良補修 第21001号	芝浦ポンプ所電源設備改良・ 補修工事	電源設備改良 一式	17,936,640	平成29年5月12日 平成29年10月3日
中部改良 第30002号	芝浦水再生センターほか1か 所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	2,020,680	平成29年5月12日 平成30年2月26日
北部改良 第25005号	町屋ポンプ所ほか1か所電気 設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 配線工事 一式	60,480,000	平成29年10月13日 平成30年2月27日
北部改良 第25001号	後楽ポンプ所電気設備改良工 事	配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	60,480,000	平成29年5月25日 平成30年2月1日
東一 改良補修 第20001号	千住ポンプ所ほか1か所工業 計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良 一式	4,676,486	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東一 改良補修 第20002号	吾嬬第二ポンプ所ほか4か所 監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式	17,353,440	平成29年10月13日 平成30年3月6日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東一改良 第20002号	隅田ポンプ所雨水ポンプ3号 設備改良工事	雨水ポンプ3号（φ1,200）改良 1台	149,040,000	平成29年6月12日 平成30年3月6日
東二改良 第20003号	篠崎ポンプ所ガスタービン発 電設備4号改良工事	ガスタービン発電設備（21,000kVA）改良 一式 ガスタービン付帯設備改良 一式	557,528,400	平成28年6月6日 平成30年3月8日
東二改良 第20003号	梅田ポンプ所青井棟雨水ポン プ設備2号改良工事	雨水ポンプ2号（φ1,800）改良 1台	89,164,800	平成29年6月1日 平成30年3月9日
東二改良 第20010号	梅田ポンプ所電気設備改良工 事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	44,005,680	平成30年1月12日 平成30年3月26日
東二改良 第30015号	小菅水再生センターほか1か 所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 工業用テレビ設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	3,818,880	平成29年11月7日 平成30年3月7日
東二改良 第20009号	亀有ポンプ所監視制御設備改 良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	28,080,000	平成29年10月20日 平成30年3月13日
東二 改良補修 第30002号	小菅水再生センターほか1か 所電源設備改良・補修工事	電源設備改良 一式	10,974,960	平成29年8月23日 平成30年2月20日
東二改良 第20001号	新小岩ポンプ所太陽光発電設 備設置工事	太陽光発電設備（太陽電池アレイ30kW） 一式 配線工事 一式	31,041,360	平成29年5月19日 平成29年10月25日
東二改良 第20002号	新川ポンプ所雨水ポンプ2号 用高圧電動機改良工事	高圧電動機改良 一式	47,520,000	平成29年5月19日 平成30年3月19日
東二改良 第20004号	新小岩ポンプ所監視制御設備 改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	28,404,000	平成29年5月18日 平成29年10月24日
東二改良 第30025号	中川水再生センターほか3か 所電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	4,924,800	平成28年12月19日 平成29年10月26日
東二 改良補修 第20001号	東金町ポンプ所雨水ポンプ設 備8号改良・補修工事	雨水ポンプ8号（φ1,650）改良 1台	54,007,560	平成29年9月11日 平成30年3月9日
東二改良 第20007号	東金町ポンプ所電源設備改良 工事	電源設備改良（蓄電池400Ah、整流器150A×2） 一式 低圧配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	42,876,000	平成29年9月22日 平成30年2月28日
東二改良 第30017号	中川水再生センターほか1か 所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	0	平成29年11月13日 平成31年3月13日 (2019年)

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二改良 第20012号	熊の木ポンプ所特別高圧受変電設備改良工事	特別高圧変圧器設備改良 一式	0	平成30年1月31日 平成31年1月23日 (2019年)
南部 改良補修 第20001号	東糍谷ポンプ所ポンプ設備改良・補修工事	高段雨水ポンプ2号(φ1,800)改良 1台 低段汚水ポンプ1号(φ1,500)改良 1台	217,609,200	平成29年6月5日 平成30年3月13日
南部 改良補修 第20003号	東糍谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	揚砂機改良(口径100mm) 1台 加圧水ポンプ(φ200)改良 2台 しき水槽(容量3m³)改良 1基	111,067,200	平成29年9月15日 平成30年3月15日
南部 改良補修 第20004号	六郷ポンプ所無停電電源設備改良・補修工事	無停電電源設備改良 一式	10,863,720	平成29年8月28日 平成30年2月23日
南部改良 第20001号	羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式	57,240,000	平成29年6月1日 平成30年3月9日
南部改良 第20002号	東糍谷ポンプ所電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 配線工事 一式	150,120,000	平成29年9月11日 平成30年3月9日
南部改良 第20003号	成城排水調整所ほか3か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良 一式	19,633,320	平成29年8月28日 平成30年2月23日
森ヶ崎 改良 第31001号	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良 一式 自動採水ポンプ改良 一式 配電盤工事 一式 配線工事 一式	4,707,720	平成29年4月3日 平成29年10月25日
森ヶ崎 改良 第21001号	大森東ポンプ所汚水ポンプ設備改良工事	汚水ポンプ2号改良 1台	36,062,280	平成29年4月4日 平成29年10月25日
森ヶ崎 改良補修 第21001号	勝島ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	4,754,160	平成29年7月26日 平成30年2月6日
森ヶ崎 改良補修 第32003号	南部スラッジプラントほか1か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備改良 一式	873,720	平成29年9月14日 平成30年2月28日
森ヶ崎 改良 第21002号	八潮ポンプ所太陽光発電設備設置工事	太陽光発電設備(7.5kW) 一式 配線工事 一式	7,579,892	平成29年11月22日 平成30年3月8日
森ヶ崎 改良 第31010号	森ヶ崎水再生センターほか2か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 電源設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	9,644,400	平成29年10月10日 平成31年3月15日 (2019年)

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部改良 第21004 号	芝浦ポンプ所水処理施設改良 工事設計委託	設計委託 一式 建築協議 一式	5,076,000	平成29年9月22日 平成30年1月23日
東一改良 第20005 号	吾嬬第二ポンプ所照明設備改良 工事実施設計委託	設計委託 一式	1,047,600	平成29年12月20日 平成30年3月7日
東一改良 第30013 号	砂町水再生センターほか1か 所建築付帯設備改良工事設計 委託	設計委託 一式 アスベスト含有分析調査 一式	913,324	平成29年10月27日 平成30年2月27日
東二改良 第30032 号	小菅水再生センターほか7か 所場内整備工事設計委託	設計委託 一式	7,194,420	平成29年3月3日 平成29年6月28日
東二改良 第30021 号	葛西水再生センターほか4か 所場内整備工事設計委託	設計委託 一式	0	平成29年12月15日 平成30年5月1日
東二改良 第30019 号	葛西水再生センターほか4か 所構内電話設備改良工事設計 委託	設計委託 一式	468,720	平成29年10月6日 平成30年2月6日
東二改良 第30013 号	葛西水再生センターほか2か 所照明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	1,494,720	平成29年10月20日 平成30年3月13日
南部改良 第20004 号	東糞谷ポンプ所ほか2か所照 明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	961,200	平成29年12月21日 平成30年3月8日

(4)その他工事**その他工事「建設部門」**

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
29149401	城南野鳥橋落橋平面道路化事業に伴う大田区東海六丁目、城南島六丁目付近光ファイバーケーブル移設工事	光ファイバーケーブル 24心 705.65m 連絡管Φ100 L=667m	34,783,560	平成29年6月24日 平成30年3月9日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

2-7-4 水再生センター

(1) 建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
	なし			

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
中部改良 第30004号	芝浦水再生センター水処理施設改良工事	開口部蓋及び受枠改良 一式 蓋落下防止ワイヤー設置 一式 グレーチング蓋改良 一式	58,212,000	平成29年8月4日 平成29年12月14日
中部改良 第30013号	芝浦水再生センター東系施設ほか3か所給水装置改良工事	逆止弁設置 一式	1,358,640	平成30年1月15日 平成30年2月26日
中部改良 第30014号	芝浦水再生センター本系施設給水装置改良工事	逆止弁設置 一式	540,000	平成30年2月16日 平成30年3月23日
北部改良 第35015号	蔵前庁舎衛生設備改良工事	衛生設備改良 一式	6,048,000	平成29年12月5日 平成30年3月6日
北部改良 第35019号	蔵前水再生センターほか2か所手摺改良工事	手摺及びフェンス設置 一式	1,481,136	平成30年1月22日 平成30年3月19日
北部改良 第35008号	三河島水再生センター場内整備工事	連絡橋改修 一式 人孔上部取替 3か所 案内板取替 4か所	82,433,160	平成29年9月5日 平成30年3月30日
北部改良 第35009号	三河島水再生センター水処理施設覆蓋改良工事	トップライト撤去・ガラスブロック取替 31か所 トップライト撤去・閉塞 17か所 付帯工 一式	71,255,160	平成29年9月5日 平成30年3月19日
北部改良 第35018号	三河島水再生センターほか1か所給水設備改良工事	給水装置改良 4か所	1,436,400	平成29年12月21日 平成30年3月15日
東一改良 第30014号	砂町水再生センター照明設備改良工事	照明設備改良 一式 配管、配線工事 一式	37,110,960	平成29年11月15日 平成30年3月15日
東一改良 第30015号	砂町水再生センター場内整備工事	場内舗装工 2240.0㎡ 場内園路工 252.9㎡ 場内植栽工 一式	21,102,120	平成29年11月29日 平成30年2月28日
東一改良 第30016号	砂町水再生センター給水装置改良工事	逆止弁設置 一式	1,188,000	平成29年12月21日 平成30年2月7日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東一改良 第30011号	有明水再生センター水質試験室ドラフトチャンバー改良工事	既存ドラフトチャンバー撤去3台 新規ドラフトチャンバー設置3台 付帯工 一式	7,574,040	平成29年9月29日 平成30年2月28日
東一改良 第30017号	有明水再生センター給水装置改良工事	逆止弁設置 3箇所	1,204,200	平成29年12月21日 平成30年2月7日
東一改良 第30018号	東部スラッジプラント給水管改良工事	逆止弁設置 5箇所	2,208,600	平成29年12月27日 平成30年2月21日
東一改良補修 第30002号	砂町水再生センターほか10か所消防用設備改良・補修工事	砂町水再生センター二酸化炭素消火設備(68L 48本)改良 一式 有明水再生センター二酸化炭素消火設備(68L 42本)改良 一式	26,245,080	平成29年9月28日 平成30年3月13日
東二改良 第30005号	葛西水再生センター場内整備工事	アスファルト舗装40型 837㎡ インターロッキング舗装 95㎡	4,590,000	平成29年8月23日 平成30年4月19日
東二改良 第30018号	葛西水再生センター水処理施設安全施設改良工事	タラップ 80か所 アルミ製手摺 80か所	46,316,880	平成29年11月6日 平成30年3月6日
東二改良 第30008号	葛西水再生センター廃棄物置場設置工事	廃棄物置場設置 2か所	1,296,000	平成29年8月4日 平成29年9月15日
東二改良 第30030号	中川水再生センター場内整備工事	場内整備工事 一式	0	平成30年3月16日 平成30年7月26日
東二改良 第300012号	小菅水再生センターほか7か所場内整備工事	塩素接触槽上部整備 一式 西通用門扉設置 1か所	15,757,200	平成29年10月20日 平成30年4月20日
東二改良補修 第30014号	小菅水再生センター消防設備改良工事	自動火災報知設備改良 一式	14,395,536	平成29年10月20日 平成30年3月6日
東二改良 第30028号	小菅水再生センター西系施設照明設備改良工事	照明分電盤改良 一式 照明設備改良 一式	33,735,960	平成28年11月25日 平成29年6月23日
東二改良補修 第30007号	小菅水再生センター西系水処理施設照明設備改良工事	照明分電盤改良 一式 照明設備改良 一式 配管、配線工事 一式	75,852,720	平成29年10月6日 平成30年3月14日
東二改良 第30025号	小菅水再生センターほか1か所給水装置改良工事	逆止弁設置 3か所	2,279,880	平成29年12月26日 平成30年3月13日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二改良 第30009号	葛西水再生センター南系水 処理施設照明設備改良工事	建築電気設備工事 一式	42,487,200	平成29年9月22日 平成30年2月28日
東二改良 第30027号	葛西水再生センターほか1 か所給水装置改良工事	逆止弁（呼び径80mm）設置 1か所	816,480	平成30年1月12日 平成30年3月16日
東二改良 第30020号	中川水再生センター機械棟 建築電気設備改良工事	電灯設備改良 一式 動力設備改良 一式 建築監視盤 一式 雷保護設備改良 一式 電話設備撤去 一式 拡声設備改良 一式 インターホン設備改良 一式 テレビ共同受信設備改良 一式 自動火災報知設備改良 一式 屋外電灯設備改良 一式	0	平成29年12月4日 平成31年3月12日 (2019年)
東二改良 第30029号	中川水再生センターほか1 か所給水装置改良工事	逆流防止装置設置 3箇所	348,840	平成30年1月12日 平成30年3月16日
西一改良 第32906号	中野水再生センターほか2 か所消火設備改良工事	中野水再生センター二酸化炭 素消火設備（68L, 66本ほ か）改良 一式 落合水再生センター二酸化炭 素消火設備（68L, 33本ほ か）改良 一式 新宿副都心水リサイクルセン ターハロゲン化物消火設備 （68L, 4本ほか）改良 一式	27,954,720	平成29年9月13日 平成30年2月13日
西一改良 第32911号	落合水再生センター給水装 置ほか1か所改良工事	逆止弁設置 3か所	1,771,200	平成29年12月25日 平成30年3月5日
西一改良 第32910号	落合水再生センター建物改 良工事	本館管理棟トップライト撤去 新設工事 69箇所 付帯工事 一式	24,429,600	平成29年11月15日 平成30年3月15日
西一改良 第32913号	新宿副都心水リサイクルセ ンター給水装置改良工事	逆止弁設置 2箇所	2,419,200	平成30年1月22日 平成30年3月5日
西一改良 第32905号	中野水再生センター管理棟 照明設備改良工事	照明設備改良 一式 配管配線工事 一式	49,145,400	平成29年9月12日 平成30年2月27日
西二改良 第37712号	新河岸水再生センター照明 設備改良工事	照明設備改良 一式 配線工事 一式	9,795,600	平成29年10月23日 平成30年2月28日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西二改良 第37715号	新河岸水再生センター本館 建物改良工事	建築躯体仕上工事 一式 建築機械設備工事 一式 建築電気設備工事 一式	21,751,200	平成29年11月20日 平成30年3月6日
西二改良 第37722号	新河岸水再生センター給水 装置改良工事	逆流防止装置（逆止弁）設置 1か所	1,944,000	平成29年12月20日 平成30年2月21日
西二改良 第37719号	みやぎ水再生センター給水 装置改良工事	逆流防止装置（逆止弁）設置 4か所	1,026,000	平成29年12月18日 平成30年2月2日
西二改良 第37622号	浮間水再生センター空調設 備改良工事	空調設備改良 一式 自動制御設備改良 一式 建築電気設備改良 一式	686,761,200	平成29年3月13日 平成30年3月19日
西二改良 第37711号	浮間水再生センター火災報 知受信盤改良工事	火災報知設備（受信盤）改良 工事 一式 配線・配管工事 一式 塗装工事 45㎡	22,910,040	平成29年10月16日 平成30年3月14日
西二改良 第37716号	浮間水再生センターさくら 草花壇改良工事	花壇増設工 100㎡ 付帯工 一式	2,476,116	平成29年10月24日 平成29年12月20日
西二改良 第37720号	浮間水再生センター給水装 置改良工事	逆流防止装置（逆止弁）設置 3箇所	1,609,200	平成29年12月18日 平成30年2月19日
森ヶ崎改 良 第31005号	森ヶ崎水再生センター （東）濃縮槽混合槽改良工 事	濃縮槽混合槽（N2） （1）築造工 一式 （2）防食工 D2種 87㎡ （3）仮設工 一式 （4）場内付帯工 一式 （5）構造物撤去工 一式 建築仕上工事 一式 建築電気設備工事 一式 配管・弁類 一式 配線工事 一式	145,054,800	平成29年7月14日 平成30年3月12日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
森ヶ崎改良 第31007号	森ヶ崎水再生センター (東)送風機棟建物改良工事	(1) 建築躯体仕上工事 ア 鋼製建具改修 3 か所 イ 便所改修 一 式 (2) 建築機械設備工事 ア 空調機械設備 1 台 イ 送風機器設備 5 台 ウ 衛生器具設備 15 台 エ 給湯設備 3 台 オ 消火設備 1 基 (3) 建築電気設備工事 ア 分電盤 1 台 イ 動力制御盤 1 台 ウ 照明器具 58 台 エ 火災報知設備 2 台	41,636,160	平成29年7月26日 平成30年1月31日
森ヶ崎改良補修 第31002号	森ヶ崎水再生センターほか 1か所消防設備改良・補修工事	ハロゲン消火設備（制御盤1面）改良 一式	7,372,080	平成29年9月25日 平成30年3月8日
森ヶ崎改良 第31011号	森ヶ崎水再生センター (東)第二沈殿池越流樋改良工事	越流樋銅板張り 2,301㎡ (1, 2号池) 越流樋銅板撤去 2,303㎡ (1, 2号池) 越流樋銅製堰版取付（再利用） 1,662㎡（1, 2号池） 越流樋銅製堰版撤去（再利用） 1,662㎡（1, 2号池）	58,320,000	平成29年10月16日 平成30年3月14日
森ヶ崎改良 第31019号	森ヶ崎水再生センターほか 2か所給水設備逆流防止弁設置工事	逆流防止弁設置 呼び径65mm 1箇所 森ヶ崎水再生センター西施設 呼び径80mm 1箇所 森ヶ崎水再生センター西施設 呼び径100mm 1箇所 森ヶ崎水再生センター東施設 呼び径50mm 1箇所 南部スラッジプラント	1,899,720	平成29年12月12日 平成30年2月20日
森ヶ崎改良 第31015号	森ヶ崎水再生センター (東)汚泥処理工場建物改良工事	建築躯体仕上工事 改質アスファルトシート防水一式 外壁改修 一式 屋根およびとい工事 一式 金属工事 一式 塗装工事 一式 撤去工事（ガラス天窓・屋上緑化等） 一式 付帯工 一式	0	平成29年12月4日 平成30年11月22日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
森ヶ崎改良 第32009号	南部スラッジプラント管理棟建物改良工事	(1) 建築躯体仕上工事 改質アスファルトシート防水 1,831m ² 外壁改修 5,371m ² 建具改修 51か所 (2) 建築機械設備工事 高置水槽 2基 付帯工 一式 (3) 建築電気設備工事 雷保護設備（突針） 5基 照明器具 29台 付帯工 一式	180,846,000	平成29年2月13日 平成30年2月2日
森ヶ崎改良 第32004号	南部スラッジプラント前処理棟建物改良工事	(1) 建築躯体仕上工事 ア 改質アスファルトシート防水 841m ² イ 外壁改修 1,704m ² ウ 建具改修 45か所 エ 付帯工 一式 (2) 建築機械設備工事 ア 送風機器設備 17台 (3) 建築電気設備 ア 動力制御盤 3台 イ 警報盤 1台 ウ 火災報知設備 5台	0	平成30年2月13日 平成30年11月30日
森ヶ崎改良 第32005号	南部スラッジプラント管理棟建物改良その2工事	天井改修・書棚・空調機械・全熱交換器・LED照明器具・動力制御盤・電灯分電盤	7,030,800	平成30年1月15日 平成30年6月22日

(2) 機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
中部改良 第30014 号	芝浦水再生センター消毒設備改良工事	次亜塩素酸ナトリウム貯槽改良 一式 配管・弁類 一式	51,389,640	平成28年10月20日 平成29年6月2日
中部改良 第30015 号	芝浦水再生センター本系深槽反応槽1号散気設備改良工事	散気設備改良 一式 配管・弁類 一式	188,244,000	平成28年10月24日 平成29年10月16日
中部改良 第30007 号	芝浦水再生センター本系深槽反応槽2号散気設備改良工事	散気設備改良 一式 配管・弁類 一式	161,276,400	平成29年10月16日 平成30年10月22日
中部改良 第30001 号	芝浦水再生センター沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 制水扉改良 1門 沈殿池機械設備改良 3池 配管・弁類 一式	95,634,000	平成28年5月23日 平成29年6月13日
中部改良 第30001 号	芝浦水再生センター本系第一沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 流入扉改良 3門 排水扉改良 1門 簡易放流扉改良 1門 配管・弁類 一式	119,318,400	平成29年6月8日 平成30年7月27日
中部改良補修 第30003 号	芝浦水再生センター高速ろ過設備改良・補修工事	汚泥貯留槽機械設備改良 一式 配管・弁類改良 一式	31,320,000	平成29年11月13日 平成30年9月19日
中部改良補修 第30002 号	芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事	汚泥かき寄せ機改良 2池 スカム除去装置 8台 配管・弁類 一式	119,599,200	平成29年10月13日 平成31年2月20日 (2019年)
中部改良補修 第30005 号	芝浦水再生センター消毒設備改良・補修工事	次亜塩素酸注入ポンプ改良 8台 配管・弁類 一式	54,183,600	平成29年12月4日 平成30年10月25日
中部改良 第30016 号	芝浦水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 工業用テレビ設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	160,153,200	平成28年10月31日 平成29年10月23日
中部改良補修 第30004 号	芝浦水再生センターほか1か所再生水監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	44,530,560	平成29年10月20日 平成30年3月13日
中部改良 第30010 号	芝浦水再生センターほか1か所水処理監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	133,875,798	平成29年12月18日 平成30年11月30日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
中部改良 第30002号	芝浦水再生センターほか1か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	55,644,840	平成29年5月12日 平成30年2月26日
中部改良 第30008号	芝浦水再生センター再生水設備改良工事	精密膜ろ過設備改良 一式 原水送水設備改良 一式 オゾン処理設備改良 一式 配管・弁類 一式	78,840,000	平成29年10月13日 平成30年3月13日
中部改良 第30006号	芝浦水再生センター一次亜塩素監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	33,480,000	平成29年9月8日 平成29年12月6日
北部改良 第35010号	蔵前水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	0	平成29年9月20日 平成30年6月1日
北部改良 第35002号	蔵前水再生センター電源設備改良工事	直流電源改良 一式	15,062,220	平成29年5月23日 平成29年10月13日
北部改良 第35005号	蔵前水再生センター雨水ポンプ設備1号改良工事	雨水ポンプ設備1号改良 一式	181,126,800	平成29年8月7日 平成30年5月25日
北部改良 第35014号	三河島水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 電源設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	167,389,200	平成28年11月21日 平成29年7月31日
北部改良 第35015号	三河島水再生センター藍染東系第二沈殿池1・2号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 スカム除去装置改良 6台 管廊排水ポンプ改良 2台 配管・弁類 一式	183,600,000	平成29年2月13日 平成30年3月19日
北部改良 第35001号	三河島水再生センター藍染系第二沈殿池1号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 自動採水ポンプ改良 4台 配管・弁類改良 一式	121,629,600	平成29年5月22日 平成30年2月27日
北部改良 第35011号	三河島水再生センター藍染系汚泥ポンプ設備改良工事	汚泥ポンプ改良 2台 配管・弁類改良 一式	7,992,000	平成29年10月3日 平成30年8月24日
北部改良 第35013号	三河島水再生センター藍染東系電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 変圧器設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 電源設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	370,191,600	平成29年11月13日 平成30年8月7日
北部改良 第35003号	三河島水再生センターほか1か所水質総量規制計器改良工事	水質総量規制計器改良 一式	34,776,000	平成29年5月23日 平成29年12月5日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
北部改良補修第36001号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ5号用高圧電動機改良・補修工事	高圧電動機改良 1台	120,900,000	平成29年5月29日 平成30年3月13日
北部改良第35017号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事	汚水ろ格機改良 4台	0	平成29年12月27日 平成31年3月14日 (2019年)
東一改良第30001号	砂町水再生センター東陽Ⅰ系反応槽散気設備改良工事	散気設備改良 2槽 制水扉改良 8門 配管・弁類改良 一式	390,312,000	平成29年6月5日 平成30年2月27日
東一改良第30003号	砂町水再生センター東陽系第二沈殿池2号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 スカム除去装置改良 4台 制水扉改良 9門	202,716,000	平成29年6月9日 平成30年3月5日
東一改良第30004号	砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 3池 スカム除去装置改良 20台 制水扉改良 22門	306,568,800	平成29年6月19日 平成30年6月25日
東一改良第30005号	砂町水再生センター東陽系第一沈殿池2号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 スカム除去装置改良 4台 制水扉改良 9門	217,944,000	平成29年6月26日 平成30年3月6日
東一改良第30010号	砂町水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	340,340,400	平成29年10月2日 平成30年7月11日
東一改良第30008号	有明水再生センターほか1か所水質総量計器改良工事	水質総量計器改良 一式	34,776,000	平成29年8月4日 平成30年2月1日
東一改良第30009号	有明水再生センター二次処理水送水ポンプ設備改良工事	二次処理水送水ポンプ改良 3台 配管・弁類改良 一式	66,582,000	平成29年9月15日 平成30年10月9日
東一改良第30012号	有明水再生センター監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 変圧器設備 一式 計装設備改良 一式 無停電電源設備改良 一式	32,810,400	平成29年10月30日 平成31年1月23日 (2019年)
東一改良補修第30001号	有明水再生センターオゾン設備改良・補修工事	オゾン設備改良 一式	324,799,200	平成29年9月11日 平成30年12月28日
東一改良第30023号	東部スラッジプラント前処理設備改良工事	汚泥破砕機改良 1台 配管・弁類改良 一式	21,664,800	平成28年12月26日 平成29年5月25日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一改良 第30016 号	東部スラッジプラント監視 制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	48,394,800	平成28年11月10日 平成29年6月8日
東一 改良補修 第30003 号	東部スラッジプラント汚泥 処理監視制御設備改良・補 修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式	43,198,022	平成29年10月2日 平成30年3月15日
東一 改良補修 第30004 号	東部スラッジプラント遠心 濃縮設備改良・補修工事	遠心濃縮機改良 2台	99,576,000	平成29年11月7日 平成30年8月29日
東一 改良補修 第30005 号	東部スラッジプラント遠心 脱水設備改良・補修工事	遠心脱水機改良 1台	62,607,600	平成29年11月7日 平成30年3月29日
東二改良 第30031 号	小菅水再生センター第二主 ポンプ棟電気設備改良工事	配電盤改良 一式	183,600,000	平成29年2月20日 平成30年3月12日
東二改良 第30024 号	小菅水再生センター電気設 備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 電源設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	0	平成30年2月23日 平成31年3月1日 (2019年)
東二 改良補修 第30003 号	小菅水再生センター消毒設 備改良・補修工事	臭素消毒設備（DE系）改良 3台 臭素消毒設備（電動系）改良 3台 西系ろ過水次亜注入ポンプ改 良 1台	12,560,400	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二改良 第30015 号	小菅水再生センターほか1 か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 工業用テレビ設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	144,141,120	平成29年11月7日 平成30年3月7日
東二 改良補修 第30002 号	小菅水再生センターほか1 か所電源設備改良・補修工 事	電源設備改良 一式	19,047,960	平成29年8月23日 平成30年2月20日
東二 改良補修 第30001 号	小菅水再生センター送泥ポ ンプ設備改良・補修工事	送泥ポンプ改良 一式 配管弁類改良 一式	29,741,040	平成29年5月18日 平成30年2月16日
東二 改良補修 第30029 号	小菅水再生センターガスタ ービン発電設備1号改良工 事	制御盤改良 一式 低圧配電盤改良 一式 手元監視盤改良 一式	401,760,000	平成28年12月19日 平成30年3月26日
東二 改良補修 第30004 号	小菅水再生センター西系ろ 過水送水設備改良・補修工 事	ろ過水送水ポンプ改良 2台 配管・弁類改良 一式	58,291,920	平成29年10月5日 平成30年3月6日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二改良 第30004 号	葛西水再生センター汚泥焼却排煙設備改良工事	汚泥焼却排煙設備改良 一式	332,899,200	平成28年5月28日 平成29年12月6日
東二改良 第30006 号	葛西水再生センター汚泥濃縮設備改良工事	しさ破碎机改良 一式 配管・弁類改良 一式	63,720,000	平成29年9月14日 平成30年3月7日
東二改良 第30011 号	葛西水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	397,440,000	平成29年10月23日 平成30年3月14日
東二改良 第30023 号	葛西水再生センター汚泥濃縮槽1号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 一式 覆蓋改良 一式 配管・弁類改良 一式	0	平成30年2月22日 平成31年2月28日 (2019年)
東二改良 第30016 号	中川水再生センター1系汚泥ポンプ設備改良工事	一沈引抜汚泥ポンプ改良 2台 返送汚泥ポンプ改良 3台 余剰汚泥ポンプ改良 2台 配管・弁類改良 一式	103,280,400	平成28年9月20日 平成29年9月25日
東二改良 第30025 号	中川水再生センターほか3か所電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	267,710,400	平成28年12月19日 平成29年10月26日
東二改良 第30001 号	中川水再生センター消毒設備改良工事	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ改良 8台 排液ポンプ改良 2台 給水ポンプ改良 6台 次亜塩素酸ソーダ貯槽改良	45,165,600	平成29年6月8日 平成31年2月25日 (2019年)
東二改良 第30002 号	中川水再生センター1系第一沈殿池3号機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1池 スカム除去装置改良 4台 制水扉改良 1門	191,138,400	平成29年6月12日 平成30年3月6日
東二改良 第30017 号	中川水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	56,170,800	平成29年11月13日 平成31年3月13日 (2019年)
東二改良 第30028 号	中川水再生センター処理水供給設備改良工事	配電盤設備改良 1面 給水設備改良 一式	0	平成30年2月23日 平成31年10月1日 (2019年)
西一改良 第32908 号	落合水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	89,640,000	平成29年10月16日 平成30年3月14日
西一改良 第32902 号	落合水再生センター汚泥調整槽機械設備改良工事	破碎机改良 2台 汚泥調整槽攪拌機改良 4台 配管・弁類改良 一式	50,141,160	平成29年5月31日 平成30年3月14日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西一改良 第32816号	落合水再生センター砂ろ過設備 7, 1 1, 2 6 号池改良工事	砂ろ過設備改良 3池	137, 775, 600	平成 29 年 1 月 23 日 平成 30 年 1 月 16 日
西一改良 第32901号	落合水再生センター再生水設備改良工事	繊維ろ過器 3基 配管・弁類改良 一式	179, 517, 600	平成 29 年 5 月 29 日 平成 30 年 6 月 4 日
西一改良 第32812号	落合水再生センター南第二沈殿池機械設備改良工事	第二沈殿池機械設備改良 1池 制水扉改良 14門 配管・弁類改良 一式	157, 161, 600	平成 28 年 12 月 12 日 平成 29 年 12 月 18 日
西一改良 第32813号	落合水再生センター南反応槽 4 号散気設備改良工事	散気設備改良 1槽 整水扉 6門 配管・弁類改良 一式	166, 762, 800	平成 28 年 12 月 12 日 平成 29 年 12 月 18 日
西一改良 第32914号	新宿副都心水リサイクルセンターほか 1 か所再生水電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	0	平成 30 年 3 月 16 日 平成 30 年 12 月 19 日
西一改良 第32814号	新宿副都心水リサイクルセンターほか 1 か所電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	146, 556, 000	平成 29 年 1 月 26 日 平成 29 年 10 月 18 日
西一改良 第32912号	新宿副都心水リサイクルセンター消毒設備改良工事	次亜塩注入ポンプ改良 8台 配管・弁類改良 一式	0	平成 30 年 2 月 21 日 平成 30 年 12 月 10 日
西一改良補修 第32907号	城南河川清流復活事業施設ほか 1 か所電気設備改良・補修工事	配電盤改良 一式 監視制御設備改良 一式 配線工事 一式	74, 760, 840	平成 29 年 10 月 13 日 平成 30 年 3 月 13 日
西一改良 第32909号	城南河川清流復活事業施設清流送水ポンプ設備 1 号改良工事	清流送水ポンプ 1 号 1台 弁類 一式	21, 600	平成 29 年 11 月 7 日 平成 31 年 1 月 30 日 (2019年)
西二改良補修 第36702号	新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事	第二沈殿池汚泥かき寄せ機改良 1池	134, 585, 280	平成 29 年 9 月 15 日 平成 30 年 3 月 8 日
西二改良補修 第36704号	新河岸水再生センター本館汚水ポンプ設備 2 号改良・補修工事	本館汚水ポンプ設備 2 号改良 1台 電動吐出弁改良 1台	52, 920, 000	平成 29 年 10 月 5 日 平成 30 年 3 月 20 日
西二改良補修 第36705号	新河岸水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	243, 950, 400	平成 29 年 11 月 7 日 平成 30 年 3 月 22 日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二改良 第37608 号	新河岸水再生センター第二 主ポンプ室汚水ポンプ設備 7号改良工事	汚水ポンプ7号 1台 配管・弁類改良 一式	48,970,440	平成28年8月10日 平成29年5月31日
西二改良 第37701 号	新河岸水再生センター消毒 設備改良工事	次亜塩素酸ナトリウム貯槽改 良 3基 次亜塩素酸ナトリウム注入ポ ンプ改良 6台 配管・弁類改良 一式	40,446,000	平成29年6月12日 平成31年3月13日 (2019年)
西二改良 第37710 号	新河岸水再生センターク レーン設備改良工事	クレーン設備改良 1台	12,957,840	平成29年10月16日 平成30年3月14日
西二 改良補修 第36703 号	みやぎ水再生センター汚泥 ポンプ設備改良・補修工事	汚泥ポンプ改良 3台 配管・弁類改良 一式	41,609,160	平成29年10月14日 平成30年3月7日
西二改良 第37705 号	みやぎ水再生センター汚泥 処理脱臭設備改良工事	汚泥処理脱臭設備改良 一式	83,548,800	平成29年9月15日 平成30年9月21日
西二改良 第37708 号	みやぎ水再生センター電気 設備改良工事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 変圧器・コンデンサ設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	260,280,000	平成29年10月16日 平成30年3月14日
西二改良 第37718 号	みやぎ水再生センター監視 制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式	8,316,000	平成30年1月22日 平成30年3月19日
西二 改良補修 第36701 号	浮間水再生センター赤羽系 汚水ポンプ設備2号改良・ 補修工事	赤羽系汚水ポンプ設備2号改 良 1台 電動吐出弁改良 1台	61,723,080	平成29年6月1日 平成30年2月16日
西二 改良補修 第36706 号	浮間水再生センター監視制 御設備改良・補修工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 配線工事 一式	50,872,320	平成29年11月9日 平成30年3月9日
西二改良 第37619 号	浮間水再生センター反応槽 5号散気設備改良工事	散気設備改良 1槽 攪拌機改良 8台 硝化液循環ポンプ改良 3台 配管・弁類改良 一式	197,974,800	平成29年2月27日 平成30年3月5日
西二改良 第37621 号	浮間水再生センター板橋坂 下ポンプ室消毒設備改良工 事	臭素系消毒設備改良 一式 配管・弁類改良 一式	198,720,000	平成29年3月10日 平成30年3月16日
西二改良 第37702 号	浮間水再生センター板橋坂 下ポンプ室電気設備改良工 事	配電盤設備改良 一式 監視制御設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	115,560,000	平成29年6月8日 平成30年3月9日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西二改良 第37703号	浮間水再生センター台貫計 量設備改良工事	台貫計量設備改良 一式	21,617,280	平成29年6月14日 平成29年12月6日
西二改良 第37707号	浮間水再生センター板橋坂 下ポンプ室電源設備改良工 事	制御用無停電電源設備改良 一式 止水扉用直流電源設備改良 一式	26,892,000	平成29年8月28日 平成29年12月21日
西二改良 第37724号	浮間水再生センター反応槽 6号散気設備改良工事	散気設備改良 1槽 攪拌機改良 8台 硝化液循環ポンプ改良 6台 配管・弁類改良 一式	34,041,600	平成30年3月2日 平成31年2月22日 (2019年)
森ヶ崎改 良 第31001号	森ヶ崎水再生センター (西) スカム処理設備改良 工事	第一沈殿池流入渠スカム可動 せき改良 4門 第一沈殿池流入渠スカム移送 ポンプ改良 2台 第二沈殿池スカムスプレーポ ンプ改良 2台 自動スクリーン改良 2基 配管・弁類改良 一式	340,308,000	平成28年6月13日 平成30年3月1日
森ヶ崎改 良 第31013号	森ヶ崎水再生センター (西) 第二沈殿池機械設備 改良工事	第二沈殿池污泥掻き寄せ機 2池 配管・弁類改良 一式	276,404,400	平成28年11月21日 平成29年12月12日
森ヶ崎改 良 第31015号	森ヶ崎水再生センター (西) 水処理監視制御設備 改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	313,426,800	平成28年12月27日 平成30年2月20日
森ヶ崎改 良 第31006号	森ヶ崎水再生センター送水 送泥ポンプ棟送水ポンプ設 備改良工事	送水ポンプ改良 1台 配管・弁類改良 一式	31,644,000	平成29年7月5日 平成30年3月1日
森ヶ崎改 良 第31002号	森ヶ崎水再生センター (東) 第一沈殿池機械設備 改良工事	污泥かき寄せ機改良 2池 スカム除去装置改良 12台 制水扉改良 28門 配管・弁類改良 一式	189,626,400	平成29年5月26日 平成31年2月12日 (2019年)
森ヶ崎改 良 第31003号	森ヶ崎水再生センター (東) 污泥ポンプ設備改良 工事	第一沈殿池污泥ポンプ改良 2台 返送污泥ポンプ 3台 配管・弁類改良 一式	81,550,800	平成29年6月9日 平成30年8月28日
森ヶ崎改 良 第31010号	森ヶ崎水再生センターほか 2か所監視制御設備改良工 事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 電源設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	132,678,000	平成29年10月10日 平成31年3月15日 (2019年)
森ヶ崎改 良 第31017号	森ヶ崎水再生センター (西) 沈殿池機械設備改良 工事	第二沈殿池污泥かき寄せ機改 良 2池 配管・弁類改良 一式	0	平成30年2月22日 平成31年3月14日 (2019年)

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎改良 第31001号	森ヶ崎水再生センターほか 1か所工業計器設備改良工事	工業計器設備改良 一式 自動採水ポンプ設備改良 一式	34,442,280	平成29年4月4日 平成29年10月25日
森ヶ崎改良 第32001号	南部スラッジプラント重力 濃縮設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良 1基 汚泥濃縮槽覆蓋設備改良 2槽 濃縮槽引抜ポンプ改良 4台 付帯設備改良 一式	198,428,400	平成28年6月9日 平成30年2月27日
森ヶ崎改良 第32007号	南部スラッジプラント重力 濃縮電気設備改良工事	配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	64,044,000	平成28年11月10日 平成30年3月5日
森ヶ崎改良補修 第32001号	南部スラッジプラント汚泥 焼却設備改良・補修工事	汚泥焼却新1号炉ケーキ貯留 設備改良 一式 汚泥焼却設備5号改良 一式	299,397,600	平成29年4月4日 平成30年3月16日
森ヶ崎改良 第32001号	南部スラッジプラント監視 制御設備改良工事	監視制御設備改良 一式 配電盤設備改良 一式 計装設備改良 一式 配線工事 一式	288,111,600	平成29年5月29日 平成30年3月13日
森ヶ崎改良補修 第32002号	南部スラッジプラント前処理 機械設備改良・補修工事	受泥槽攪拌機改良 3台	22,150,800	平成29年6月12日 平成30年3月6日
森ヶ崎改良補修 第32003号	南部スラッジプラントほか 1か所工業計器設備改良・ 補修工事	工業計器設備改良 一式	16,930,080	平成29年9月14日 平成30年2月28日

(3)設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	なし			

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
中部改良 第30003 号	芝浦水再生センターろ過水送 水設備改良工事設計委託	設計委託 一式	9,180,000	平成29年5月12日 平成29年12月15日
中部改良 第30011 号	芝浦水再生センター水処理施 設改良工事実施設計委託	設計委託 一式	6,480,000	平成29年12月22日 平成30年3月16日
中部改良 第30005 号	芝浦水再生センター場内整備 工事設計委託	設計委託 一式	6,642,000	平成29年8月4日 平成29年12月28日
中部改良 第30009 号	芝浦水再生センター雨天時用 凝集剤添加設備調査委託	調査委託 一式	29,700,000	平成29年10月10日 平成30年3月8日
北部改良 第35016 号	蔵前水再生センター空調設備 改良工事実施設計委託	設計委託 一式	2,322,000	平成29年12月5日 平成30年2月20日
北部改良 第35004 号	三河島水再生センター場内整 備工事設計委託	設計委託 一式	24,840,000	平成29年8月1日 平成30年3月6日
北部改良 第35012 号	三河島水再生センター浅草系 第二沈殿池越流樋改良工事設 計委託	設計委託 一式	4,320,000	平成29年10月31日 平成30年3月8日
北部改良 第35007 号	三河島水再生センター浅草南 系返送汚泥・余剰汚泥管改良 工事設計委託	設計委託 一式	11,880,000	平成29年8月22日 平成30年3月19日
北部改良 第35006 号	三河島水再生センター換気機 械設備改良工事設計委託	設計委託 一式	4,104,000	平成29年8月1日 平成30年2月27日
北部改良 第35014 号	東尾久浄化センター場内整備 工事設計委託	設計委託 一式	6,804,000	平成29年11月14日 平成30年3月7日
東一改良 第30007 号	砂町水再生センター場内整備 設計委託	設計委託 一式	993,600	平成29年6月8日 平成29年8月3日
東一改良 第30013 号	砂町水再生センターほか1か 所建築付帯設備改良工事設計 委託	設計委託 一式	12,134,156	平成29年10月27日 平成30年2月27日
東一改良 第30006 号	有明水再生センター水質試験 室改良工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年5月18日 平成29年6月28日

東二改良 第30032 号	小菅水再生センターほか7か 所場内整備工事設計委託	設計委託 一式	2,805,580	平成29年3月3日 平成29年6月28日
東二改良 第30010 号	中川水再生センター建物改良 工事設計委託	設計委託 一式	2,268,000	平成29年9月22日 平成30年2月6日
東二改良 第30021 号	葛西水再生センターほか4か 所場内整備工事設計委託	設計委託 一式	0	平成29年12月15日 平成30年5月1日
東二改良 第30004 号	小菅水再生センター主ポンプ 棟照明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	2,646,000	平成29年7月14日 平成29年12月8日
東二改良 第30003 号	小菅水再生センター消防設備 設備改良工事設計委託	設計委託 一式	842,400	平成29年5月19日 平成29年8月14日
東二改良 第30019 号	葛西水再生センターほか4か 所構内電話設備改良工事設計 委託	設計委託 一式	503,280	平成29年10月6日 平成30年2月6日
東二改良 第30016 号	葛西水再生センター空調設備 改良工事設計委託	設計委託 一式	918,000	平成29年10月2日 平成29年12月13日
東二改良 第30013 号	葛西水再生センターほか2か 所照明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	3,149,280	平成29年10月20日 平成30年3月13日
西一改良 第32904 号	落合水再生センター建物改良 工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年6月13日 平成29年7月25日
西一改良 第32903 号	中野水再生センター主ポンプ 棟照明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	4,428,000	平成29年5月31日 平成30年2月7日
西二改良 第37704 号	新河岸水再生センター本館建 物改良工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年6月21日 平成29年8月17日
西二改良 第37706 号	新河岸水再生センター本館処 理水送水設備改良工事設計委 託	設計委託 一式	18,219,600	平成29年8月28日 平成30年3月9日
西二改良 第37713 号	新河岸水再生センター本館照 明設備改良工事設計委託	設計委託 一式	2,754,000	平成29年10月23日 平成30年3月7日
西二改良 第37709 号	みやぎ水再生センター第一沈 殿池流出渠及び脱臭機室開口 部改良工事設計委託	設計委託 一式	982,800	平成29年8月24日 平成29年11月20日
西二改良 第37717 号	みやぎ水再生センター照明設 備改良工事設計委託	設計委託 一式	972,000	平成29年11月21日 平成30年3月7日
西二改良 第37721 号	浮間水再生センター火災報知 受信盤改良工事監理等委託	監理委託 一式 火災報知設備（受信盤）改良工 事 配線・配管工事 塗装工事	972,000	平成29年12月20日 平成30年3月22日

森ヶ崎改良 第31008号	森ヶ崎水再生センター（東） 送風機棟建物改良工事監理等 委託	監理委託 一式 建築躯体仕上工事 建築機械設備工事 建築電気設備工事	2,268,000	平成29年8月14日 平成30年2月14日
森ヶ崎改良 第31012号	森ヶ崎水再生センター（東） 洗浄槽混合槽改良工事実施設 計委託	設計委託 一式	18,900,000	平成29年10月18日 平成30年3月16日
森ヶ崎改良 第31013号	森ヶ崎水再生センター建物改 良工事設計委託	設計委託 一式	28,080,000	平成29年11月2日 平成30年3月19日
森ヶ崎改良 第31018号	森ヶ崎水再生センター（東） 汚泥処理工場建物改良工事監 理等委託	監理委託 建築躯体仕上工事	0	平成29年12月22日 平成30年12月6日
森ヶ崎改良 第32002号	南部スラッジプラント受水返 水施設棟建物改良工事ほか設 計委託	設計委託 一式	19,764,000	平成29年9月6日 平成30年3月6日
森ヶ崎改良 第32006号	南部スラッジプラント管理棟 建物改良その2工事監理等委 託	監理委託 一式 建築躯体仕上工事 建築機械設備工事 建築電気設備工事	0	平成30年2月9日 平成30年7月6日
森ヶ崎改良 第32007号	南部スラッジプラント前処理 棟建物改良工事監理等委託	監理委託 一式 建築躯体仕上工事 建築機械設備工事 建築電気設備工事	0	平成30年3月8日 平成30年12月17日
森ヶ崎改良 第32010号	南部スラッジプラント管理棟 建物改良工事監理等委託	監理委託 一式 建築躯体仕上工事 建築機械設備工事 建築電気設備工事	5,616,000	平成29年3月2日 平成30年3月12日

(4) その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了(予定)
	なし			

その他工事「施設管理部門」

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了(予定)
	なし			

2-8 補修工事

2-8-1 補修工事の概況

①管きょ設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	延長（m）
ア 一般補修	12,595,615,991	大田区北糞谷二丁目付近外管渠補修工事 等	484	3,320.00
イ 維持補修	3,274,998,616		2,737	250.00
ウ 道路関連補修	3,297,189,416		976	1.40
エ 損傷補修	5,468,588		5	0.00
オ その他 （直営材料費等）	80,516,165			
合計	19,253,788,776		4,202	3,571.40

②管きょ改造

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
管きょ改造				
計	0		0	

③ポンプ所設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア 建物及び構築物	157,560,800	東雲ポンプ所ポンプ井躯体補修工事 等	11	
イ 機械及び装置	2,463,505,690	東糞谷ポンプ所生物脱臭装置補修工事 等	90	
ウ 設計及び監理委託	45,390,240	東糞谷ポンプ所ほか2か所建物補修工事実施設計委託 等	2	
エ その他工事	102,485,533	諸機械の補修 等	66	
計	2,768,942,263		169	

④水再生センター設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア 建物及び構築物	332,283,222	東部スラッジプラント第一汚泥処理工棟建物補修工事 等	18	
イ 機械及び装置	8,488,291,882	南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事 等	159	
ウ 設計及び監理委託	0	小菅水再生センター（西）護岸補修工事設計委託	1	
エ その他工事	400,215,308	諸機械の補修 等	229	
計	9,220,790,412		407	

⑤建物営繕

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア 建物補修	23,685,780	中央出張所補修工事 等	7	
イ その他設備補修	16,971,456	雑司が谷庁舎空調設備補修工事 等	3	
計	40,657,236		10	

2-8-2 管きよ

(1) 一般補修

工事番号	工事件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了 (予定)
補修工事 第10013号	千代田区外神田三丁目付近外人 孔防食被覆補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 1 か所 汚水樹 か所 その他 か所	8,478,000	平成29年9月22日 平成29年12月5日
補修工事 第10015号	千代田区鍛冶町一丁目付近外管 渠補修工事	本 管 m 取付管 104.4 m 人 孔 か所 汚水樹 14 か所 その他 か所	18,414,000	平成29年9月22日 平成29年12月19日
補修工事 第10002号	中央区八重洲一丁目付近外管渠 補修工事	本 管 9.9 m 取付管 71.5 m 人 孔 か所 汚水樹 77 か所 その他 か所	32,936,760	平成29年5月12日 平成29年8月28日
補修工事 第10010号	中央区日本橋一丁目付近外人孔 上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 74 か所 汚水樹 か所 その他 か所	57,996,000	平成29年9月8日 平成29年1月24日
補修工事 第10016号	港区港南五丁目外人孔上部補修 工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 142 か所 汚水樹 か所 その他 か所	68,040,000	平成29年9月22日 平成29年3月7日
補修工事 第10018号	港区新橋一丁目付近外管渠補修 工事	本 管 m 取付管 203.4 m 人 孔 か所 汚水樹 37 か所 その他 か所	44,344,800	平成29年11月6日 平成29年3月28日
補修工事 第10012号	渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近外人 孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 108 か所 汚水樹 か所 その他 か所	55,836,000	平成29年9月8日 平成29年3月1日
補修工事 第10017号	渋谷区幡ヶ谷一丁目付近外人孔 補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 か所 汚水樹 か所 その他 34 か所	11,252,520	平成29年10月20日 平成29年1月29日
補修工事 第11013号	台東区東上野五丁目付近外人孔 上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 25 か所 汚水樹 か所 その他 か所	21,149,000	平成29年9月5日 平成29年12月1日
補修工事 第11016号	台東区東浅草二丁目付近外人孔 上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 4 か所 汚水樹 か所 その他 か所	5,616,000	平成29年10月3日 平成30年1月10日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第11009号	豊島区千早四丁目付近管渠補修工事	本 管 27.4 m 取付管 287.1 m 人 孔 3 か所 汚水樹 145 か所 その他 か所	67,430,000	平成30年8月1日 平成30年2月13日
補修工事 第11017号	豊島区長崎二丁目付近外人孔補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 か所 汚水樹 か所 その他 37 か所	8,987,000	平成29年9月20日 平成29年12月1日
補修工事 第11018号	文京区小日向一丁目付近人工補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 か所 汚水樹 か所 その他 28 か所	6,929,000	平成29年10月3日 平成30年12月21日
補修工事 第11019号	文京区千石四丁目付近人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 30 か所 汚水樹 か所 その他 か所	28,485,000	平成29年10月17日 平成29年2月15日
補修工事 第11008号	荒川区南千住五丁目付近外管渠補修工事	本 管 m 取付管 79.7 m 人 孔 66 か所 汚水樹 34 か所 その他 9 か所	59,745,000	平成29年7月19日 平成29年1月30日
補修工事 第11012号	荒川区町屋四丁目付近外管渠補修工事	本 管 m 取付管 326.7 m 人 孔 8 か所 汚水樹 64 か所 その他 か所	64,986,000	平成29年9月5日 平成29年3月5日
補修工事 第10001号	墨田区石原四丁目付近外人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 33 か所 汚水樹 か所 その他 か所	25,994,520	平成29年5月12日 平成29年8月4日
補修工事 第10002号	墨田区押上一丁目付近管渠補修工事	本 管 9.1 m 取付管 383.3 m 人 孔 13 か所 汚水樹 115 か所 その他 か所	78,284,880	平成29年5月12日 平成29年11月9日
補修工事 第10014号	江東区亀戸二丁目付近管渠補修工事	本 管 7.7 m 取付管 201.7 m 人 孔 か所 汚水樹 56 か所 その他 か所	45,227,160	平成29年9月29日 平成30年2月15日
補修工事 第10020号	江東区潮見二丁目外管渠補修工事	本 管 32.0 m 取付管 132.9 m 人 孔 か所 汚水樹 19 か所 その他 か所	43,493,760	平成29年10月27日 平成30年2月14日
補修工事 第10015号	葛飾区青戸七丁目付近外管渠補修工事	本 管 5.5 m 取付管 404.6 m 人 孔 8 か所 汚水樹 60 か所 その他 か所	69,453,000	平成29年6月21日 平成29年11月29日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10060号	葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 66 か所 汚水樹 か所 その他 か所	29,448,000	平成29年10月20日 平成30年2月5日
補修工事 第10003号	江戸川区大杉四丁目付近外管渠補修工事	本 管 m 取付管 94.7 m 人 孔 か所 汚水樹 39 か所 その他 か所	22,843,000	平成29年5月19日 平成29年8月14日
補修工事 第10050号	江戸川区南小岩五丁目付近外管渠補修工事	本 管 3.6 m 取付管 414.4 m 人 孔 か所 汚水樹 94 か所 その他 か所	67,974,000	平成29年10月12日 平成30年3月12日
補修工事 第10026号	足立区加平一丁目付近外管渠補修工事	本 管 m 取付管 37.1 m 人 孔 か所 汚水樹 209 か所 その他 か所	43,202,000	平成29年8月23日 平成30年2月27日
補修工事 第10032号	足立区梅田二丁目付近管渠補修工事	本 管 9.8 m 取付管 445.9 m 人 孔 12 か所 汚水樹 43 か所 その他 か所	64,448,000	平成29年9月13日 平成30年3月6日
補修工事 第13723号	新宿区中落合二丁目付近管渠補修工事	本 管 15.8 m 取付管 179.3 m 人 孔 31 か所 汚水樹 90 か所 その他 か所	61,777,080	平成29年9月27日 平成30年3月19日
補修工事 第13747号	新宿区歌舞伎町二丁目付近外人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 18 か所 汚水樹 か所 その他 か所	12,725,640	平成30年1月17日 平成30年3月14日
補修工事 第13713号	中野区上高田一丁目付近外管渠補修工事	本 管 33.2 m 取付管 17.6 m 人 孔 27 か所 汚水樹 129 か所 その他 か所	67,352,040	平成29年8月9日 平成30年3月14日
補修工事 第13722号	中野出張所管内下水道管渠副管補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 か所 汚水樹 か所 その他 副管補修 54 か所	21,958,560	平成29年9月27日 平成30年2月26日
補修工事 第13705号	杉並区和田三丁目付近外管渠補修工事	本 管 25.8 m 取付管 251.7 m 人 孔 10 か所 汚水樹 98 か所 その他 か所	65,882,160	平成29年5月10日 平成29年12月13日
補修工事 第13727号	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	本 管 18.0 m 取付管 214.2 m 人 孔 23 か所 汚水樹 139 か所 その他 か所	79,851,960	平成29年9月27日 平成30年3月19日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第13706号	北区西が丘一丁目付近外管渠補修工事	本 管 20.7 m 取付管 335.1 m 人 孔 12 か所 汚水樹 127 か所 その他 か所	67,432,000	平成29年4月4日 平成29年9月26日
補修工事 第13709号	北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事	本 管 38.2 m 取付管 296.1 m 人 孔 1 か所 汚水樹 98 か所 その他 か所	55,941,000	平成29年5月17日 平成29年10月23日
補修工事 第13715号	板橋区富士見町付近管渠補修工事	本 管 2.4 m 取付管 468.8 m 人 孔 11 か所 汚水樹 9 か所 その他 か所	60,262,000	平成29年6月26日 平成29年12月11日
補修工事 第13728号	板橋区小茂根四丁目付近人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 126 か所 汚水樹 か所 その他 か所	41,201,000	平成29年10月23日 平成30年2月14日
補修工事 第13711号	練馬区練馬三丁目付近管渠補修工事	本 管 1.5 m 取付管 314.6 m 人 孔 32 か所 汚水樹 139 か所 その他 か所	73,530,000	平成29年5月17日 平成29年12月6日
補修工事 第13719号	練馬区早宮四丁目付近外管渠補修工事	本 管 21.7 m 取付管 325.4 m 人 孔 24 か所 汚水樹 140 か所 その他 か所	70,225,000	平成29年7月24日 平成30年2月2日
補修工事 第10003号	品川区東大井五丁目付近管渠補修工事	本 管 12.8 m 取付管 315.2 m 人 孔 か所 汚水樹 112 か所 その他 か所	87,307,000	平成29年4月4日 平成29年12月11日
補修工事 第10024号	品川区八潮四丁目管渠補修工事	本 管 26.9 m 取付管 18.9 m 人 孔 22 か所 汚水樹 か所 その他 か所	25,268,000	平成29年9月11日 平成29年2月22日
補修工事 第10004号	目黒区東山二丁目付近外管渠補修工事	本 管 27.0 m 取付管 275.8 m 人 孔 か所 汚水樹 63 か所 その他 か所	63,615,000	平成29年4月4日 平成29年9月26日
補修工事 第10035号	目黒区平町二丁目付近外人孔上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 77 か所 汚水樹 か所 その他 か所	39,648,000	平成29年10月23日 平成30年2月15日
補修工事 第10006号	大田区東蒲田二丁目付近外管渠補修工事	本 管 36.9 m 取付管 353.1 m 人 孔 か所 汚水樹 87 か所 その他 か所	70,940,000	平成29年5月15日 平成29年10月12日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
補修工事 第10020号	大田区大森本町一丁目付近外管 渠補修工事	本 管 4.6 m 取付管 271.3 m 人 孔 か所 汚水樹 19 か所 その他 か所	46,259,000	平成29年8月7日 平成29年11月9日
補修工事 第10022号	世田谷区桜新町一丁目付近外管 渠補修工事	本 管 5.5 m 取付管 266.5 m 人 孔 か所 汚水樹 5 か所 その他 か所	55,433,000	平成29年8月7日 平成30年1月26日
補修工事 第10026号	世田谷区深沢七丁目付近外人孔 上部補修工事	本 管 m 取付管 m 人 孔 109 か所 汚水樹 か所 その他 か所	51,345,000	平成29年9月25日 平成30年1月10日
外 438件			10,435,147,151	
合 計			12,595,615,991	

(2) 維持補修

件名	工事内容	金額(円)	備考
管 きょ 補 修	250 m	3,274,998,616	
人 孔 補 修	458 か所		
汚 水 ま す 補 修	2,737 か所		
取 付 管 補 修	6,316 m		

(3) 道路関連補修

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着 手 完了 (予定)
道補工事 第1001号	道路工事に伴う管渠補修工事(千代田区有楽町一丁目1番先)	取付管 m 人 孔 6 か所 汚水桝 1 か所 桝上部 15 か所	8,845,200	平成29年6月26日 平成30年3月30日
道補工事 第1号	道路工事に伴う補修工事(荒川区西日暮里一丁目41番先外)	取付管 43.8 m 人 孔 19 か所 汚水桝 7 か所 桝上部 17 か所	9,936,000	平成29年5月10日 平成29年12月21日
道補工事 第6号	道路工事に伴う管渠補修工事(墨田区吾嬬橋二丁目3番先外)	取付管 m 人 孔 11 か所 汚水桝 か所 桝上部 か所	7,970,400	平成29年5月25日 平成29年9月4日
道補工事 第1号	道路工事に伴う管渠補修工事(足立区本木南町3番地外)	取付管 m 人 孔 9 か所 汚水桝 か所 桝上部 か所	1,944,000	平成29年4月25日 平成29年5月26日
道補工事 第3202号	道路工事に伴う管渠補修工事(新宿区下落合三丁目21番先外)	取付管 m 人 孔 か所 汚水桝 か所 桝上部 2 か所	318,600	平成29年4月11日 平成29年4月30日
道補工事 第503号	道路工事に伴う管渠補修工事(板橋区舟渡一丁目16番先外)	取付管 m 人 孔 9 か所 汚水桝 か所 桝上部 か所	2,160,000	平成29年7月4日 平成29年7月13日
道補工事 第3015号	道路補修工事に伴う管渠補修工事(大田区下丸子二丁目9番先)	取付管 4.0 m 人 孔 か所 汚水桝 か所 桝上部 か所	1,101,081	平成29年11月9日 平成29年12月15日
その他簡易処理・委託		969 件	3,264,914,135	
合 計			3,297,189,416	

(4) 損傷補修

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了 (予定)
維補豊島 第16号	管渠維持補修工事 (豊島区巣鴨4-30-5)	本管 m 汚水ます 1箇所	927,877	平成29年7月10日 平成29年7月24日
維補江東 第10号	管渠維持補修工事 (江東区永代2-12)	本管 m 取付管 4.8 m	1,631,401	平成29年6月7日 平成29年6月21日
維補江東 第14号	管渠維持補修工事 (江東区永代2-12)	本管 m 取付管 0.8 m	1,751,138	平成29年6月27日 平成29年7月11日
維補板橋 第32号	管渠維持補修工事 (板橋区大山東町13-8)	本管 m 取付管 2.8 m	518,692	平成29年6月28日 平成29年7月12日
維補品川 第111号	管渠維持補修工事 (品川区北品川5-7-14)	本管 m 人孔 1箇所	592,209	平成29年10月23日 平成29年11月6日
	委託料		47,271	
合 計			5,468,588	

2-8-3 ポンプ所

(1) 建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
中部改良補修第30006号	芝浦水再生センターほか3か所電動門扉改良補修工事	電動門扉補修 一式	4,883,760	平成30年1月19日 平成30年3月16日
北部補修第21005号	後楽ポンプ所門扉補修工事	門扉開作業 一式 仮設バリケード設置 一式 門扉蝶番補修 一式	723,600	平成29年11月6日 平成30年1月5日
東一補修第20005号	佃島ポンプ所ほか2か所防水補修工事	佃島ポンプ所 防水補修面積 ウレタン塗膜防水 2,171㎡ 改良アスファルト露出防水 96㎡ 越中島ポンプ所 防水補修面積 ウレタン塗膜防水 389㎡ 小松川ポンプ所 防水補修面積 ウレタン塗膜防水 398㎡ 防水補修面積 ウレタン塗膜防水 86㎡	19,694,880	平成29年7月7日 平成30年1月4日
東一補修第20017号	両国ポンプ所受水槽防水補修工事	受水槽防水補修 485㎡ 受水槽ひび割れ補修 136m	5,126,036	平成29年10月27日 平成30年1月29日
東一補修第20019号	隅田ポンプ所建物外壁補修工事	塗膜塗装 2,655㎡ 付帯工 一式	30,745,440	平成29年11月29日 平成30年3月7日
東一補修第20016号	東雲ポンプ所ポンプ井躯体補修工事	劣化部除去工 856㎡ 断面補修工 856㎡ 付帯工 一式	53,831,736	平成29年11月1日 平成30年3月2日
東一改良補修第30002号	砂町水再生センターほか10か所消防用設備改良・補修工事	消防用設備補修 一式	1,787,400	平成29年9月28日 平成30年2月27日
東二補修第30063号	葛西水再生センターほか2か所建物補修工事	新小岩ポンプ所屋上防水補修 1,693㎡ 加平ポンプ所屋上防水補修 184㎡	20,317,068	平成29年10月20日 平成30年3月20日
東二補修第30061号	葛西水再生センターほか2か所トップライト補修工事	トップライト補修 一式	6,350,400	平成29年10月20日 平成30年5月21日
東二補修第30058号	中川水再生センターほか1か所換気設備補修工事	ダクト設備補修 一式	550,800	平成29年10月20日 平成30年3月13日
南部補修第20006号	矢口ポンプ所建物補修工事	ひび割れ補修 L=292.88m	13,549,680	平成29年10月10日 平成30年3月8日

(2) 機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了(予定)
施設管理部 改良補修 第20001号	降雨情報システム改良・補修 工事	降雨情報システム補修 一式	15,859,800	平成29年9月14日 平成30年2月16日
中部補修 第20001号	箱崎ポンプ所沈砂池機械設備 補修工事	汚水ろ格機補修 1台 雨水ろ格機補修 7台	42,184,800	平成29年6月6日 平成31年2月21日 (2019年)
中部補修 第20004号	銭瓶町ポンプ所汚水ポンプ設 備4号補修工事	汚水ポンプ補修 1台 配管・弁類補修 一式	42,436,440	平成29年9月8日 平成30年2月22日
中部補修 第20005号	浜町ポンプ所沈砂池機械設備 補修工事	雨水ろ格機補修 4台 雨水沈砂池覆蓋補修 一式	26,503,200	平成29年9月22日 平成30年3月7日
中部補修 第20006号	銭瓶町ポンプ所ほか1か所電 気設備補修工事	電気設備補修 一式	40,392,000	平成29年9月22日 平成30年3月7日
中部補修 第20008号	浜町ポンプ所ほか2か所脱臭 設備補修工事	活性炭吸着塔補修 一式 簡易脱臭装置補修 一式	9,963,000	平成29年10月10日 平成30年3月8日
中部補修 第20002号	桜橋第二ポンプ所ガスタービ ン発電設備補修工事	ガスタービン設備補修 一式	65,953,440	平成29年5月12日 平成30年2月1日
中部補修 第20007号	桜橋第二ポンプ所ほか2か所 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	20,520,000	平成29年10月10日 平成30年3月8日
中部補修 第20003号	桜橋第二ポンプ所茅場町系阻 水扉設備補修工事	油圧ユニット補修 一式	22,453,200	平成29年8月4日 平成30年2月1日
中部補修 第21005号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 沈砂池機械設備補修工事	加圧水ポンプ補修 一式 鋼製蓋補修 一式	24,732,000	平成29年11月17日 平成30年3月19日
中部補修 第21004号	東品川ポンプ所ほか1か所脱 臭設備補修工事	自然通風式脱臭設備補修 一式	21,728,520	平成29年11月6日 平成30年3月6日
中部補修 第21003号	汐留第二ポンプ所ほか1か所 電気設備補修工事	高圧配電盤設備補修 一式 低圧配電盤設備補修 一式 電力貯蔵設備補修 一式	16,056,360	平成29年10月10日 平成30年3月8日
中部補修 第30007号	芝浦水再生センターほか3か 所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	4,408,560	平成29年11月6日 平成30年3月6日
中部 改良補修 第21001号	芝浦ポンプ所電源設備改良・ 補修工事	電源設備補修 一式	14,895,360	平成29年5月12日 平成29年10月3日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
中部補修 第21002号	芝浦ポンプ所ポンプ設備補修 工事	雑排水ポンプ補修 1台 芝浦系給水ポンプ補修 2台 配管・弁類補修 一式	36,504,000	平成29年7月21日 平成30年2月16日
中部補修 第21006号	汐留第二ポンプ所受変電設備 補修工事	受変電設備補修一式	27,000,000	平成30年1月19日 平成30年3月16日
北部補修 第21001号	日本堤ポンプ所雨水ポンプ設 備2号補修工事	雨水ポンプ設備2号補修 1台 雨水ポンプ用ガスタービン駆動装置補修 一式	62,640,000	平成29年5月25日 平成30年2月23日
北部補修 第21002号	後楽ポンプ所雨水ポンプ設備 4号補修工事	雨水ポンプ設備4号補修 1台	68,580,000	平成29年9月7日 平成30年3月29日
北部補修 第21003号	町屋ポンプ所ほか1か所脱臭 設備補修工事	脱臭設備補修 一式	22,680,000	平成29年11月14日 平成30年2月28日
北部補修 第21004号	白鬚西ポンプ所ほか1か所沈 砂池機械設備補修工事	しさ破碎機補修 2台 しさ分離機補修 1台 加圧水用ストレーナ補修 1台	49,680,000	平成29年11月14日 平成30年3月7日
東一補修 第20001号	両国ポンプ所ほか1か所電源 設備補修工事	無停電電源装置補修 一式 直流電源装置補修 一式	20,536,200	平成29年5月12日 平成29年12月1日
東一補修 第20004号	佃島ポンプ所沈砂池機械設備 補修工事	搬送設備補修 1台	43,632,000	平成29年5月26日 平成30年2月19日
東一補修 第20006号	小松川ポンプ所発電用ディー ゼル機関設備補修工事	ディーゼル機関設備補修 2台 清水冷却器補修 2台	65,880,000	平成29年8月24日 平成30年2月21日
東一補修 第20007号	小松川ポンプ所雨水ポンプ5 号設備補修工事	雨水ポンプ5号補修 1台	66,960,000	平成29年9月7日 平成30年2月21日
東一補修 第20008号	両国ポンプ所沈砂池機械設備 補修工事	しさかき揚げ機補修 1台 配管・弁類補修 一式	21,060,000	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東一補修 第20010号	木場ポンプ所ガスタービン発 電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	38,340,000	平成29年9月8日 平成30年3月8日
東一補修 第20011号	越中島ポンプ所ディーゼル機 関設備補修工事	ディーゼル機関設備補修 1台	6,480,000	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東一補修 第20018号	木場ポンプ所ほか2か所脱臭 設備補修工事	木場ポンプ所雨水吐口用脱臭設備補修 一式 小松川ポンプ所雨水貯留池1号用脱臭設備補修 一式 大島ポンプ所雨水旧吐口用脱臭設備補修 一式	17,258,400	平成29年10月27日 平成30年2月27日
東一補修 第20020号	佃島ポンプ所発電用ディーゼ ル機関設備補修工事	発電用ディーゼル機関設備補修 一式 配管・弁類補修 一式	0	平成29年12月18日 平成31年3月5日 (2019年)

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東一 改良補修 第20001号	千住ポンプ所ほか1か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修 一式	7,376,314	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東一 改良補修 第20002号	吾嬬第二ポンプ所ほか4か所監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修 一式 工業用テレビ設備補修 一式	24,766,560	平成29年10月13日 平成30年3月6日
東一補修 第20003号	江東ポンプ所雨水ポンプ設備2号補修工事	雨水ポンプ設備2号補修 一式	75,600,000	平成29年6月1日 平成30年2月23日
東一補修 第20014号	有明北雨水ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	18,900,000	平成29年9月8日 平成30年2月7日
東一補修 第20015号	江東ポンプ所ほか3か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式 コンデンサ補修 一式	23,760,000	平成29年9月29日 平成30年2月28日
東一補修 第30018号	砂町水再生センターほか6か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	8,467,145	平成29年10月13日 平成30年2月27日
東一補修 第20009号	中防内側ポンプ所ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ補修 2台	11,880,000	平成29年8月25日 平成30年3月8日
東一補修 第20012号	台場その1ポンプ所ほか2か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式	25,412,400	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東一補修 第20013号	台場その1ポンプ所ほか1か所機械設備補修工事	破砕機補修 3台	33,480,000	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東一補修 第20021号	青海その2ポンプ所ほか4か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式	2,084,400	平成30年1月17日 平成30年6月12日
東一補修 第30008号	有明水再生センターほか2か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	4,457,687	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東一補修 第30010号	有明水再生センターほか4か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式 監視制御設備補修 一式	1,712,264	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東二補修 第20037号	梅田ポンプ所ディーゼル機関掛雨水ポンプ減速機用油冷却器補修工事	ディーゼル機関掛雨水ポンプ減速機用油冷却器補修 3台	23,954,400	平成28年10月14日 平成29年5月15日
東二補修 第20010号	梅田ポンプ所本館雨水ポンプ設備2号補修工事	本館雨水ポンプ2号補修 一式	49,680,000	平成29年5月18日 平成30年3月9日
東二補修 第20011号	梅田ポンプ所青井棟雨水ポンプ2号用高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修 一式	49,680,000	平成29年5月18日 平成30年3月9日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二補修 第20057号	梅田ポンプ所本館発電用 ディーゼル機関付帯設備補修 工事	発電用ディーゼル機関付帯設備補修 一式	46,440,000	平成29年10月6日 平成30年3月22日
東二補修 第20067号	小岩ポンプ所発電用ディーゼル 機関設備補修工事	発電用ディーゼル機関設備補修 一式 ディーゼル機関付帯設備補修 一式	49,680,000	平成29年11月6日 平成30年3月6日
東二補修 第20066号	篠崎ポンプ所電気設備補修工 事	電気設備補修 一式	24,840,000	平成29年11月6日 平成30年3月13日
東二補修 第30036号	小菅水再生センターほか1か 所沈砂池機械設備補修工事	堀切ポンプ所しさ破碎機補修 一式 堀切ポンプ所加圧水ポンプ補修 一式	20,206,800	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第30042号	小菅水再生センターほか1か 所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式 電気設備補修 一式	10,890,720	平成29年9月22日 平成30年2月28日
東二補修 第30034号	本田ポンプ所電気設備補修工 事	電気設備補修 一式 監視制御設備補修 一式	40,500,000	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第20041号	堀切ポンプ所污水ポンプ1 号・3号用電動機補修工事	電動機補修 一式 起動制御器補修 一式	7,560,000	平成29年9月22日 平成30年2月28日
東二補修 第20005号	新川ポンプ所雨水ポンプ設備 2号補修工事	雨水ポンプ2号補修 1台	80,616,600	平成29年5月25日 平成30年3月9日
東二補修 第30004号	葛西水再生センターほか3か 所脱臭設備補修工事	東小松川ポンプ所脱臭設備補修 一式 脱臭ダクト補修 一式	5,551,200	平成29年5月19日 平成29年10月11日
東二補修 第20031号	新川ポンプ所ほか1か所電気 設備補修工事	電気設備補修 一式	22,294,440	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第30045号	葛西水再生センターほか1か 所沈砂池機械設備補修工事	污水自動スクリーン補修 4台	18,900,000	平成29年9月22日 平成30年2月21日
東二補修 第30056号	葛西水再生センターほか2か 所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	19,888,200	平成29年10月6日 平成30年2月21日
東二補修 第20064号	東小松川ポンプ所監視制御設 備補修工事	監視制御設備補修 一式	19,764,000	平成29年11月6日 平成30年2月27日
東二補修 第30028号	中川水再生センターほか1か 所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	265,680	平成29年8月23日 平成30年2月5日
東二 改良補修 第20001号	東金町ポンプ所雨水ポンプ設 備8号改良・補修工事	雨水ポンプ8号高压電動機補修 一式 雨水ポンプ8号用始動制御器・抵抗器補修 一式	45,892,440	平成29年9月11日 平成30年3月9日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二補修 第20043号	熊の木ポンプ所雨水ポンプ設備 6 号用高圧電動機補修工事	雨水ポンプ 6 号用高圧電動機補修 1 台 雨水ポンプ 6 号用電動カム形制御器補修 1 台	23,760,000	平成29年9月22日 平成30年3月14日
東二補修 第20044号	熊の木ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	熊の木ポンプ所揚砂設備補修 1 池	27,507,600	平成29年9月22日 平成30年3月14日
東二補修 第20039号	熊の木ポンプ所雨水ポンプ設備 6 号補修工事	雨水ポンプ 6 号用高圧電動機補修 1 台 雨水ポンプ 6 号用電動カム形制御器補修 1 台	81,000,000	平成29年9月30日 平成30年3月8日
東二補修 第30055号	中川水再生センターほか1か所電源設備補修工事	直流電源装置補修 一式 無停電電源装置補修 一式	15,318,720	平成29年10月6日 平成30年2月28日
東二補修 第30059号	中川水再生センターほか2か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式 配電盤設備補修 一式	10,317,240	平成29年10月20日 平成30年3月13日
東二補修 第20008号	熊の木ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	22,140,000	平成29年5月18日 平成29年12月26日
西二補修 第23701号	神谷ポンプ所ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備 1 号補修 一式 ガスタービン発電設備 2 号補修 一式	30,483,000	平成29年5月16日 平成30年2月6日
西二補修 第33711号	みやぎ水再生センターほか2か所電源設備補修工事	無停電電源設備補修 一式 直流電源設備補修 一式	71,096,400	平成29年9月15日 平成30年3月8日
西二補修 第33716号	みやぎ水再生センターほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	15,737,760	平成29年10月5日 平成30年3月20日
西二補修 第33723号	みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	神谷ポンプ所神谷幹線用脱臭設備補修 一式	1,011,960	平成29年10月23日 平成30年2月28日
西二補修 第33718号	浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修 一式	536,760	平成29年10月16日 平成30年3月7日
南部 改良補修 第20001号	東糀谷ポンプ所ポンプ設備改良・補修工事	配管補修 一式	12,430,800	平成29年6月5日 平成30年3月13日
南部 改良補修 第20003号	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	汚水阻水扉油圧ユニット補修 一式 搬送設備補修 一式 配管・弁類補修 一式	86,378,400	平成29年9月15日 平成30年3月15日
南部 改良補修 第20004号	六郷ポンプ所無停電電源設備改良・補修工事	無停電電源設備補修 一式	11,924,280	平成29年8月28日 平成30年2月23日
南部補修 第20001号	東糀谷ポンプ所生物脱臭装置補修工事	汚水用生物脱臭装置補修 一式 ダクト補修 一式	110,473,200	平成29年9月19日 平成30年3月16日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了（予定）
南部補修 第20004号	雑色ポンプ所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	20,304,000	平成29年9月25日 平成30年3月8日
南部補修 第20005号	雑色ポンプ所脱臭設備補修工事	雨水用脱臭設備補修 一式	10,681,200	平成29年9月25日 平成30年1月24日
南部補修 第20008号	六郷ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事	六郷ポンプ所雨水ろ格機補修 4台 六郷ポンプ所雨水揚砂機補修 2台 六郷ポンプ所滞留水ポンプ補修 1台 矢口ポンプ所第二ポンプ棟加圧水槽給水ポンプ補修 1台 羽田ポンプ所汚水ろ格機補修 2台 配管補修 一式	0	平成30年2月8日 平成30年7月4日
森ヶ崎補修 第21002号	八潮ポンプ所汚水ポンプ付帯設備補修工事	汚水ポンプ用電動吐出弁補修 4台 汚水ポンプ用逆流防止弁補修 4台 配管補修 一式	68,381,280	平成29年1月16日 平成29年12月1日
森ヶ崎 改良補修 第21001号	勝島ポンプ所監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修 一式	7,125,840	平成29年9月26日 平成30年2月6日
森ヶ崎補修 第21001号	鮫洲ポンプ所ほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	10,584,000	平成29年8月14日 平成30年1月25日
森ヶ崎補修 第21002号	平和島ポンプ所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	14,040,000	平成29年8月23日 平成30年2月20日
森ヶ崎補修 第21003号	八潮ポンプ所ほか2か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	9,936,000	平成29年9月7日 平成30年3月7日
森ヶ崎補修 第31007号	森ヶ崎水再生センターほか1か所電気設備補修工事	高圧配電盤補修 一式 特高変圧器補修 一式	6,123,600	平成29年9月6日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修 第21004号	大森東ポンプ所ポンプ用高圧電動機設備補修工事	高圧電動機設備補修 一式	29,700,000	平成29年9月21日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修 第21005号	平和島ポンプ所電気設備補修工事	電気設備補修 一式	6,480,000	平成29年10月12日 平成30年3月5日
森ヶ崎補修 第31010号	森ヶ崎水再生センターほか5か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	7,500,600	平成29年11月7日 平成30年3月22日
森ヶ崎補修 第31011号	森ヶ崎水再生センターほか4か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	13,093,920	平成29年10月25日 平成30年2月23日
森ヶ崎補修 第21006号	大森東ポンプ所雨水ポンプ用ディーゼル機関補修工事	ディーゼル機関補修 2台 配管・弁類補修 一式	25,380,000	平成29年10月25日 平成30年3月9日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森ヶ崎補修 第31013号	森ヶ崎水再生センターほか1 か所脱臭設備補修工事	平和島ポンプ所沈砂池脱臭設備補修 一式	1, 215, 000	平成29年11月22日 平成30年3月15日
森ヶ崎補修 第31014号	森ヶ崎水再生センターほか1 か所沈砂池機械設備補修工事	平和島ポンプ所沈砂池しき破碎機補修 1台	23, 025, 600	平成29年12月13日 平成30年3月6日

(3) 設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二補修 第20084号	東小松川ポンプ所消音機室補修 工事設計委託	設計委託 一式	15,474,240	平成29年2月7日 平成29年8月3日
南部補修 第20002号	東糞谷ポンプ所ほか2か所建物 補修工事実施設計委託	設計委託 一式	29,916,000	平成29年9月11日 平成30年2月8日

2-8-4 水再生センター

(1) 建物及び構築物

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
中部改良補修第30006号	芝浦水再生センターほか3か所電動門扉改良補修工事	電動門扉補修 一式	3,769,200	平成30年1月19日 平成30年3月16日
中部補修第30006号	芝浦水再生センター東系第二沈殿池越流樋補修工事	越流堰板撤去・取付	11,880,000	平成29年10月20日 平成29年12月18日
北部補修第31011号	蔵前水再生センター空調設備補修工事	チリングユニット補修 1台	8,532,000	平成30年1月12日 平成30年3月16日
北部補修第31010号	三河島水再生センター建物補修工事	建築躯体仕上工事 浅草系処理施設A棟 内外壁 一式 浅草系処理施設C棟換気塔 一式 スカム分離機室 一式	27,117,720	平成29年10月17日 平成30年3月30日
東一改良補修第30002号	砂町水再生センターほか10か所消防用設備改良・補修工事	消防用設備補修 一式	18,796,320	平成29年9月28日 平成30年3月13日
東一補修第30026号	有明水再生センター水処理施設補修工事	止水工 21m 覆蓋受枠補修 28m 覆蓋補修 14枚 側壁ドレン工 11m P C板撤去 8枚	10,052,640	平成29年11月29日 平成30年3月16日
東一補修第30005号	東部スラッジプラント第一污泥処理棟建物補修工事	外壁ポリウレタン塗り 4,079㎡ シーリング工 (PS2) 1,317m シーリング工 (MS2) 1,479m 付帯工事 一式	60,625,800	平成29年6月9日 平成29年12月21日
東二補修第30009号	葛西水再生センター北系水処理施設ほか1か所開口蓋補修工事	開口蓋補修 一式	26,911,440	平成29年5月19日 平成29年10月25日
東二補修第30063号	葛西水再生センターほか2か所建物補修工事	屋上防水ほか 一式	5,384,340	平成29年10月20日 平成30年3月20日
東二補修第30061号	葛西水再生センターほか2か所トップライト補修工事	トップライト補修 一式	0	平成29年10月20日 平成30年5月21日
東二補修第30082号	小菅水再生センター(西)護岸補修工事	護岸補修 一式	12,474,000	平成29年10月19日 平成30年1月4日
東二補修第30058号	中川水再生センターほか1か所換気設備補修工事	換気ファン補修 一式 ダクト設備補修 一式	10,141,200	平成29年10月20日 平成30年3月13日
西一補修第33708号	新宿副都心水リサイクルセンター配水槽補修工事	既設防水塗膜除去工 1,101㎡ 躯体クラック補修工 19m 断面修復工(厚10mm) 1,101㎡ 防水防食塗布型ライニング工 1,101㎡ 仮設工(単管足場) 447掛㎡	58,460,400	平成29年11月15日 平成30年4月20日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二補修 第33707号	新河岸水再生センター場内 排水管補修工事	場内排水管補修φ900（さや管工法） 強化プラスチック管φ600 4.40m 既設人孔上部補修 2箇所 道路舗装復旧工 一式	5,616,000	平成29年6月5日 平成29年7月31日
西二補修 第33726号	河岸水再生センター建物補 修工事	第二主ポンプ棟屋上防水補修工 2,602㎡ 第二主ポンプ棟外壁補修工 59㎡ 付帯工 一式	14,440,842	平成29年11月13日 平成30年3月6日
西二補修 第33724号	みやぎ水再生センター西系 第一沈殿池補修工事	ひびわれ補修工 139m 断面修復 48箇所 鋼桁塗装工 1,113㎡ 付帯工 一式	42,294,960	平成29年10月23日 平成30年3月22日
森ヶ崎 改良補修 第31002号	森ヶ崎水再生センターほか 1か所消防設備改良・補修 工事	第二汚泥処理工場防排煙設備補修 一式	1,468,800	平成29年9月25日 平成30年3月8日
森ヶ崎補 修 第32005号	南部汚泥処理プラント受泥 槽鑄鉄管補修工事	機械濃縮A棟地下2階受泥槽（2） 鑄鉄管工 受泥槽天井 φ500直管 1本 受泥槽壁 φ600曲管1本、継ぎ輪1本、らっぱ管 1本 防食工 受泥槽（2） D2種 撤去・復旧 7.2m ³ コンクリート工 0.4m ³ 付帯工 一式	14,317,560	平成29年6月14日 平成29年12月6日

(2) 機械及び装置

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手完了(予定)
中部補修 第30001号	芝浦水再生センター沈砂池機械設備補修工事	高段しき搬送設備補修 一式 低段揚砂機補修 一式	77,652,000	平成29年6月9日 平成30年3月5日
中部 改良補修 第30003号	芝浦水再生センター高速ろ過設備改良・補修工事	薬品注入設備補修 一式	40,856,400	平成29年11月13日 平成30年9月19日
中部補修 第30005号	芝浦水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事	返送汚泥ポンプ補修 3台 汚泥抽出弁補修 4台 返送汚泥配管補修 一式	33,474,600	平成29年5月26日 平成30年2月26日
中部 改良補修 第30003号	芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事	採泥機補修 一式	15,746,400	平成29年10月13日 平成31年2月20日 (2019年)
中部補修 第21004号	東品川ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修 一式	20,445,480	平成29年11月6日 平成30年3月6日
中部補修 第30002号	芝浦水再生センター本系再生水機械設備補修工事	オゾン設備補修 一式 膜ろ過設備補修 一式	80,857,440	平成29年6月1日 平成30年1月19日
中部 改良補修 第30004号	芝浦水再生センターほか1か所再生水監視制御設備改良・補修工事	無停電電源設備補修 一式	2,989,440	平成29年10月20日 平成30年3月13日
中部補修 第21003号	汐留第二ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事	高圧配電盤設備補修 一式 低圧配電盤設備補修 一式 電力貯蔵設備補修 一式	7,703,640	平成29年10月10日 平成30年3月8日
中部補修 第30007号	芝浦水再生センターほか3か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	39,871,440	平成29年11月6日 平成30年3月6日
中部補修 第30004号	芝浦水再生センター臭素設備補修工事	臭素設備補修 一式	18,576,000	平成29年5月12日 平成29年11月16日
中部補修 第30003号	芝浦水再生センター送風機設備補修工事	油冷却器補修 1台	19,440,000	平成29年5月12日 平成30年3月5日
中部 改良補修 第30005号	芝浦水再生センター消毒設備改良・補修工事	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ補修 5台	23,187,600	平成29年12月4日 平成30年10月25日
中部補修 第30009号	芝浦水再生センター再生水配水ポンプ設備補修工事	大崎系配水ポンプ補修 一式	11,880,000	平成29年10月27日 平成30年3月20日
北部補修 第31003号	三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ設備補修工事	雨水ポンプ1・7号補修 2台 雨水ポンプ7号用逆止弁補修 1台	98,776,800	平成28年6月27日 平成29年6月20日
北部補修 第31002号	三河島水再生センター送泥用機械設備補修工事	送泥用破砕機補修 3台 水中攪拌機補修 2台	35,964,000	平成29年8月22日 平成30年2月16日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
北部補修第31005号	三河島水再生センター電気設備補修工事	高圧配電盤補修 一式 低圧配電盤補修 一式 手元操作盤補修 一式	42,120,000	平成29年9月10日 平成30年3月12日
北部改良補修第36001号	三河島水再生センター第二地藏堀棟雨水ポンプ5号用高圧電動機改良・補修工事	始動制御器補修 1台	5,460,000	平成29年5月29日 平成30年3月13日
北部補修第31006号	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	汚泥脱臭設備補修 一式 第二地藏堀棟脱臭設備補修 一式 藍染雨水棟沈砂池脱臭設備補修 一式	37,821,600	平成29年10月3日 平成30年3月2日
北部補修第31003号	三河島水再生センター消毒設備補修工事	藍染系雨水消毒設備補修 3基 雨水消毒設備用集塵機補修 2基	45,360,000	平成29年9月5日 平成30年3月5日
北部補修第31009号	三河島水再生センター藍染東反応槽水中攪拌機補修工事	水中攪拌機補修 8台	28,404,000	平成29年10月17日 平成30年3月8日
北部補修第31007号	三河島水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	17,280,000	平成29年10月3日 平成30年2月23日
北部補修第31001号	三河島水再生センター藍染ポンプ所汚水ポンプ8号補修工事	汚水ポンプ8号補修 1台	41,935,320	平成29年5月23日 平成30年3月16日
北部補修第31004号	東尾久浄化センター高度処理設備補修工事	通気ブロワ補修 3台 逆洗ブロワ補修 3台 再生水送水ポンプ 1台 UV計採水ポンプ 2台 残留塩素計採水ポンプ 2台	23,896,080	平成29年9月5日 平成30年3月19日
北部補修第31008号	東尾久浄化センター監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	23,220,000	平成29年10月3日 平成30年3月2日
東一補修第30002号	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	ろ過池補修 1池	20,304,000	平成29年5月12日 平成30年1月4日
東一補修第30003号	砂町水再生センタースカム処理設備補修工事	吾婦系スカム濃縮設備補修 一式 砂系スカム濃縮設備補修 一式	46,558,800	平成29年5月12日 平成30年2月19日
東一補修第30004号	砂町水再生センター脱臭設備補修工事	砂系ポンプ棟放電式脱臭設備補修 一式 東陽系水処理施設脱臭設備補修 一式 東陽Ⅲ系雨天時貯留池脱臭設備補修 一式 汚泥濃縮槽脱臭設備補修 一式 配管・ダクト補修 一式	138,153,600	平成29年6月8日 平成30年1月18日
東一補修第30007号	砂町水再生センター東陽大島系汚水ポンプ用高圧電動機補修工事	高圧電動機補修 一式	27,000,000	平成29年7月21日 平成30年2月16日
東一補修第30009号	砂町水再生センター水処理薬品注入設備補修工事	ポンプ設備補修 一式 配管・弁類補修 一式	42,908,400	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東一補修第30013号	砂町水再生センター砂系雨水ポンプ7号始動抵抗器補修工事	砂系雨水ポンプ7号始動抵抗器補修 1台	8,640,000	平成29年9月8日 平成29年12月6日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東一補修 第30017号	砂町水再生センター東陽大島 系沈砂池機械設備補修工事	ろ格機補修 10基 しきコンベヤ補修 4基 グレーチング補修 6か所	44,722,800	平成29年10月13日 平成30年3月13日
東一補修 第30018号	砂町水再生センターほか6か 所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	31,266,055	平成29年10月13日 平成30年2月27日
東一補修 第30022号	砂町水再生センター汚泥処理 機械設備補修工事	ポンプ補修 7台 汚泥濃縮槽補修 3槽 水中攪拌機補修 1台 配分槽覆蓋補修 一式 配管・弁類補修 一式	54,955,800	平成29年11月9日 平成30年3月16日
東一補修 第30008号	有明水再生センターほか2か 所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	9,366,313	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東一補修 第30010号	有明水再生センターほか4か 所電気設備補修工事	電気設備補修 一式 監視制御設備補修 一式	32,739,736	平成29年8月25日 平成30年2月22日
東一補修 第30012号	有明水再生センター高度処理 設備補修工事	ろ過設備補修 1基 排水弁補修 1台	26,676,000	平成29年9月8日 平成30年3月8日
東一補修 第30016号	有明水再生センター沈砂池機 械設備補修工事	調整池排水ポンプ補修 2台 調整池攪拌機補修 5台 しき破碎機補修 1台	17,820,000	平成29年10月13日 平成30年3月6日
東一補修 第30001号	東部スラッジプラント汚泥焼 却設備3号流動ブロワ補修工 事	流動ブロワ3号補修 1台	32,693,760	平成29年5月12日 平成29年8月4日
東一補修 第30006号	東部スラッジプラント汚泥焼 却設備1、2号補修工事	汚泥焼却設備1号補修 一式 汚泥焼却設備2号補修 一式	431,794,800	平成29年7月31日 平成30年1月12日
東一補修 第30011号	東部スラッジプラント2号ボ イラー設備補修工事	2号ボイラー設備補修 一式	43,200,000	平成29年9月8日 平成30年1月10日
東一補修 第30014号	東部スラッジプラントケーキ 搬送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修 6台 貯留ケーキ圧送ポンプ補修 2台 弁類補修 一式	15,336,000	平成29年10月13日 平成30年7月9日
東一補修 第30015号	東部スラッジプラント汚泥焼 却廃熱回収設備補修工事	汚泥焼却廃熱回収設備補修 一式	24,300,000	平成29年9月29日 平成30年3月14日
東一補修 第30019号	東部スラッジプラント汚泥焼 却設備3号補修工事	汚泥焼却設備3号補修 一式	153,208,800	平成29年11月7日 平成30年3月7日
東一補修 第30020号	東部スラッジプラント汚泥焼 却電気設備補修工事	電気設備補修 一式 監視制御設備補修 一式	30,780,000	平成29年10月27日 平成30年3月6日
東一補修 第30021号	東部スラッジプラント電気設 備補修工事	電気設備補修 一式	39,960,000	平成29年10月27日 平成30年3月13日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東一補修 第30023号	東部スラッジプラント機械設備補修工事	返水ポンプ補修 3台 汚泥移送ポンプ補修 2台 送泥管洗浄ポンプ補修 1台 分離液槽攪拌機補修 1台 弁類補修 一式	42,120,000	平成29年10月27日 平成30年3月13日
東一補修 第30024号	東部スラッジプラント工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	13,370,400	平成29年10月27日 平成30年2月27日
東一補修 第30025号	東部スラッジプラント機械濃縮設備補修工事	機械濃縮設備補修 2台 配管類補修 一式	71,280,000	平成29年11月16日 平成30年3月9日
東一 改良補修 第30003号	東部スラッジプラント汚泥処理監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修 一式	49,681,978	平成29年10月2日 平成30年3月15日
東一 改良補修 第30004号	東部スラッジプラント遠心濃縮設備改良・補修工事	遠心濃縮機補修 2台 付帯設備補修 一式	66,052,800	平成29年11月7日 平成30年8月29日
東一 改良補修 第30005号	東部スラッジプラント遠心脱水設備改良・補修工事	遠心脱水機補修 1台 付帯設備補修 一式	159,958,800	平成29年11月7日 平成30年3月29日
東二補修 第30025号	小菅水再生センター脱臭設備補修工事	東施設第一沈殿池用脱臭設備補修 一式 東施設反応槽用脱臭設備補修 一式	30,564,000	平成29年7月28日 平成30年2月23日
東二補修 第30036号	小菅水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	汚水ろ格機補修 一式 しきコンベヤ補修 一式	22,070,880	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第30042号	小菅水再生センターほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式 電気設備補修 一式	21,509,280	平成29年9月22日 平成30年2月28日
東二補修 第30065号	小菅水再生センター雨水ポンプ駆動用ディーゼル機関付帯設備補修工事	二次冷却水ポンプ補修 1台	10,800,000	平成29年11月6日 平成30年3月6日
東二 改良補修 第30001号	小菅水再生センター送泥ポンプ設備改良・補修工事	送泥ポンプ補修 一式 配管弁類補修 一式	10,663,920	平成29年5月18日 平成30年2月16日
東二 改良補修 第30002号	小菅水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	電源設備補修 一式	16,665,480	平成29年8月23日 平成30年2月20日
東二 改良補修 第30003号	小菅水再生センター消毒設備改良・補修工事	臭素消毒設備（DE系）補修 3台 臭素消毒設備（電動系）補修 3台	25,779,600	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二 改良補修 第30004号	小菅水再生センター西系ろ過水送水設備改良・補修工事	ろ過設備補修 2基	20,548,080	平成29年10月5日 平成30年3月6日
東二補修 第30038号	葛西水再生センター汚泥焼却設備4号補修工事	汚泥焼却設備4号補修 一式	113,626,800	平成28年10月11日 平成29年5月31日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二補修 第30081号	葛西水再生センター汚泥濃縮槽3号機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修 一式	67,239,720	平成29年2月23日 平成29年6月20日
東二補修 第30001号	葛西水再生センター汚泥焼却設備1・5号補修工事	汚泥焼却設備1号補修 一式 汚泥焼却設備5号補修 一式	201,895,200	平成29年4月4日 平成29年12月22日
東二補修 第30007号	葛西水再生センター雨水ポンプ用ディーゼル機関設備7号補修工事	雨水ポンプ用ディーゼル機関設備 1台 付帯設備補修 一式	27,216,000	平成29年5月18日 平成30年2月8日
東二補修 第30040号	葛西水再生センター汚泥脱水設備補修工事	ベルトプレス脱水機補修 2台 遠心脱水機補修 1台 ケーキ圧送ポンプ補修 1台 ケーキ搬送ポンプ補修 1台 空気圧縮機補修 3台 配管弁類補修 一式	254,880,000	平成29年10月2日 平成30年3月1日
東二補修 第30047号	葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事	濃縮汚泥ポンプ補修 3台 しさ破碎機補修 3台 濃縮槽床排水ポンプ補修 2台	31,860,000	平成29年10月6日 平成30年3月7日
東二補修 第30048号	葛西水再生センター汚泥焼却炉4号補修工事	汚泥焼却設備4号補修 一式	172,800,000	平成29年10月10日 平成30年3月8日
東二補修 第30004号	葛西水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事	葛西水再生センター脱臭設備補修 一式 脱臭ダクト補修 一式	32,724,000	平成29年5月19日 平成29年10月11日
東二補修 第30029号	葛西水再生センター送風機4号用高圧電動機補修工事	送風機4号用高圧電動機補修 1台 送風機3号用電油操作器補修 1台 送風機2号用オイルクーラ補修 1台	48,168,000	平成29年8月23日 平成30年2月20日
東二補修 第20031号	新川ポンプ所ほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式	957,960	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第30033号	葛西水再生センター臭素消毒設備補修工事	消毒剤供給機補修 3台 溶解水ストレーナ補修 2台 空気圧縮機補修 2台	45,900,000	平成29年9月8日 平成30年2月22日
東二補修 第30045号	葛西水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	汚水沈砂分離機2号補修 1台 汚水自動スクリーン補修 4台	21,492,000	平成29年9月22日 平成30年2月21日
東二補修 第30056号	葛西水再生センターほか2か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	29,251,800	平成29年10月6日 平成30年2月21日
東二補修 第30062号	葛西水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	8,208,000	平成29年10月20日 平成30年2月27日
東二補修 第30071号	葛西水再生センターポンプ設備補修工事	一沈汚泥ポンプ補修 一式 二次処理水移送ポンプ補修 一式 雨水返水ポンプ補修 一式 二次処理水供給ポンプ補修 一式 採水ポンプ補修 一式	33,480,000	平成29年11月6日 平成30年3月20日
東二補修 第30014号	中川水再生センター送風機設備補修工事	送風機設備補修 4台	29,160,000	平成29年6月16日 平成29年12月8日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
東二補修 第30028号	中川水再生センターほか1か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	11,452,320	平成29年8月23日 平成30年2月5日
東二補修 第30055号	中川水再生センターほか1か所電源設備補修工事	直流電源装置補修 一式 無停電電源装置補修 一式	8,441,280	平成29年10月6日 平成30年2月28日
東二補修 第30059号	中川水再生センターほか2か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式 配電盤設備補修 一式	23,162,760	平成29年10月20日 平成30年3月13日
東二補修 第30054号	中川水再生センター脱臭設備補修工事	換気塔用脱臭設備補修 一式 汚泥棟用脱臭設備補修 一式 水処理脱臭ダクト補修 一式	12,960,000	平成29年10月6日 平成30年3月7日
東二補修 第20044号	熊の木ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	汚水沈砂移送装置補修 一式	1,220,400	平成29年9月22日 平成30年3月14日
西一補修 第33703号	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	落合水再生センター脱臭剤補修 一式 落合水再生センター脱臭ダクト設備補修 一式 中野水再生センター沈砂池吸着塔補修 一式 中野水再生センター脱臭ファン補修 2台	33,455,160	平成29年5月10日 平成29年9月14日
西一補修 第33706号	落合水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	超低段沈砂池4号揚砂装置補修 一式 中野沈砂池6号揚砂機補修 一式 高段加圧水ポンプ3号補修 一式	53,828,280	平成29年9月27日 平成30年3月27日
西一補修 第33705号	落合水再生センターほか1か所電気設備補修工事	電気設備補修 一式 電源設備補修 一式 工業計器設備補修 一式	45,360,000	平成29年9月13日 平成30年3月1日
西一補修 第33710号	落合水再生センターほか1か所電力貯蔵設備補修工事	電力貯蔵設備補修 一式	4,104,000	平成30年2月9日 平成30年3月26日
西一補修 第33709号	落合水再生センター汚泥配管補修工事	汚泥配管補修 一式	29,451,600	平成29年11月29日 平成30年3月14日
西一補修 第33701号	落合水再生センター監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	42,660,000	平成29年5月10日 平成29年11月29日
西一補修 第33809号	落合水再生センター高圧配電盤設備補修工事	高圧配電盤補修 一式	32,940,000	平成29年2月15日 平成29年12月19日
西一補修 第33707号	落合水再生センター砂ろ過設備12, 19, 31号池補修工事	砂ろ過設備補修 3池	62,013,600	平成29年11月13日 平成30年12月3日
西一補修 第33702号	落合水再生センター洗浄排水ポンプ設備補修工事	洗浄排水ポンプ4号補修 1台 洗浄排水ポンプ4号高圧電動機補修 1台 吐出弁補修 1台	48,600,000	平成29年5月10日 平成30年3月1日
西一 改良補修 第32907号	城南河川清流復活事業施設ほか1か所電気設備改良・補修工事	電気設備補修 一式 配線工事 一式	4,943,160	平成29年10月13日 平成30年3月13日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西一補修 第33704号	城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事	紫外線滅菌設備補修 6台	25,488,000	平成29年9月13日 平成30年2月13日
西二補修 第33613号	新河岸水再生センター第二主ポンプ室汚水ポンプ7号高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修 1台 高圧電動機始動制御器補修 2台	11,802,240	平成28年9月14日 平成29年5月31日
西二補修 第33702号	新河岸水再生センター本館沈砂池機械設備補修工事	汚水ろ格機補修 一式	30,325,320	平成29年5月17日 平成29年11月29日
西二補修 第33706号	新河岸水再生センター汚泥焼却設備新3号補修工事	汚泥焼却設備新3号補修 1基	76,680,000	平成29年6月1日 平成29年11月30日
西二補修 第33708号	新河岸水再生センター汚泥焼却設備2・4号補修工事	汚泥焼却設備2号補修 一式 汚泥焼却設備4号補修 一式	412,689,600	平成29年8月7日 平成30年3月30日
西二補修 第33717号	新河岸水再生センター本館汚水ポンプ2号高圧電動機設備補修工事	高圧電動機補修 1台 高圧電動機始動制御器補修 2台	0	平成29年9月27日 平成30年5月31日
西二補修 第33719号	新河岸水再生センター汚泥搬送設備2系補修工事	ケーキ圧送ポンプ2号補修 1台 油圧ユニット2号補修 1台 中継コンベア2・3号補修 2台	77,760,000	平成29年11月2日 平成30年3月12日
西二補修 第33720号	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	水処理用脱臭設備補修 一式 ダクト設備補修 一式	40,014,000	平成29年10月23日 平成30年2月28日
西二補修 第33722号	新河岸水再生センター砂ろ過設備補修工事	砂ろ過機補修 3基 砂ろ過用空気圧縮機補修 1台 付帯工事 一式	29,081,160	平成29年10月23日 平成30年3月26日
西二補修 第33725号	新河岸水再生センター反応槽補修工事	はく落補強工炭素繊維シート工法 51㎡ はく落補強工炭素繊維シート工法 26㎡ 付帯工 一式	13,687,920	平成29年11月13日 平成30年3月20日
西二補修 第33727号	新河岸水再生センター汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修 3台 付帯設備補修 一式	40,456,800	平成29年11月20日 平成30年9月11日
西二補修 第33737号	新河岸水再生センター処理水送水ポンプ設備補修工事	処理水送水ポンプ補修 2台	0	平成30年3月15日 平成30年7月25日
西二 改良補修 第36702号	新河岸水再生センター沈殿池機械設備改良・補修工事	第二沈殿池汚泥かき寄せ機補修 1池	25,254,720	平成29年9月15日 平成30年3月8日
西二 改良補修 第36704号	新河岸水再生センター本館汚水ポンプ設備2号改良・補修工事	逆止弁補修 1台 配管・弁類補修 一式	8,640,000	平成29年10月5日 平成30年3月20日
西二 改良補修 第36705号	新河岸水再生センター監視制御設備改良・補修工事	監視制御設備補修 一式 計装設備補修 一式 配線工事 一式	63,849,600	平成29年11月7日 平成30年3月22日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西二補修 第33606号	みやぎ水再生センター汚泥搬送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修 1台 油圧ユニット補修 一式	85,158,000	平成28年8月29日 平成29年11月27日
西二補修 第33701号	みやぎ水再生センター汚泥脱水設備補修工事	汚泥脱水機補修 3台 ベルトコンベヤ補修 1台 急速ろ過機補修 2台 自動洗浄ストレーナ 一式	205,200,000	平成29年5月29日 平成30年1月5日
西二補修 第33703号	みやぎ水再生センター汚泥濃縮機械設備補修工事	除じん機補修 2台 しさ破碎機補修 1台 破碎ポンプ補修 2台 配管・弁類補修 一式	128,520,000	平成29年6月9日 平成30年3月12日
西二補修 第33704号	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備4号補修 一式	187,920,000	平成29年6月5日 平成29年11月27日
西二補修 第33710号	みやぎ水再生センター雨水ポンプ用ディーゼル機関補修工事	雨水ポンプ用ディーゼル機関補修 1台	9,072,000	平成29年8月28日 平成29年12月21日
西二補修 第33711号	みやぎ水再生センターほか2か所電源設備補修工事	無停電電源設備補修 一式 直流電源設備補修 一式	10,119,600	平成29年9月15日 平成30年3月8日
西二補修 第33714号	みやぎ水再生センター汚泥焼却電気設備補修工事	汚泥焼却電気設備補修 一式	14,580,000	平成29年9月11日 平成29年11月8日
西二補修 第33716号	みやぎ水再生センターほか1か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	51,222,240	平成29年10月5日 平成30年3月20日
西二補修 第33723号	みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	汚水ポンプ棟用脱臭設備補修 一式 西系水処理用脱臭設備補修 一式	37,412,280	平成29年10月23日 平成30年2月28日
西二補修 第33729号	みやぎ水再生センター給水ポンプ補修工事	給水ポンプ補修 1台	0	平成29年11月13日 平成30年7月9日
西二補修 第33733号	みやぎ水再生センター汚泥焼却設備4号補修工事	汚泥焼却設備4号補修 一式	14,493,600	平成29年12月25日 平成30年8月6日
西二補修 第33734号	みやぎ水再生センター消毒設備補修工事	消毒剤供給機補修 1台	5,400,000	平成30年1月15日 平成30年3月12日
西二 改良補修 第36703号	みやぎ水再生センター汚泥ポンプ設備改良・補修工事	汚泥ポンプ補修 3台 破碎機補修 2台 配管・弁類補修 一式	42,414,840	平成29年10月14日 平成30年3月7日
西二 改良補修 第36707号	みやぎ水再生センター送風機設備改良・補修工事	西処理送風機用給油装置補修 2台 東処理風量調整弁補修 3台	0	平成30年2月19日 平成30年10月10日
西二補修 第33705号	浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事	新浮間系雨水ろ格機補修 2台 しさコンベヤ補修 4台 スカム分離機補修 1台	51,624,000	平成29年6月8日 平成30年2月23日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
西二補修 第33709号	浮間水再生センター電気設備 補修工事	電気設備補修 一式	43,200,000	平成29年8月7日 平成30年3月5日
西二補修 第33712号	浮間水再生センター送風機設 備5号補修工事	送風機設備5号補修 1台	38,880,000	平成29年8月28日 平成30年3月9日
西二補修 第33715号	浮間水再生センター特高受変 電設備補修工事	特高受変電設備補修 一式	29,916,000	平成29年9月11日 平成30年3月9日
西二補修 第33718号	浮間水再生センターほか1か 所脱臭設備補修工事	赤羽・新浮間系用脱臭設備1号補修 一式 浮間東系用脱臭設備補修 一式	19,950,840	平成29年10月16日 平成30年3月7日
西二補修 第33721号	浮間水再生センター板橋坂下 ポンプ室ガスタービン発電設 備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	38,880,000	平成29年10月23日 平成30年3月7日
西二補修 第33730号	浮間水再生センター板橋坂下 ポンプ室沈砂分離機補修工事	沈砂分離機補修 1基	23,760,000	平成29年11月20日 平成30年3月13日
西二補修 第33735号	浮間水再生センター電力貯蔵 設備補修工事	電力貯蔵設備補修 一式	7,452,000	平成30年1月22日 平成30年3月19日
西二補修 第33736号	浮間水再生センター第一沈殿 池電気設備補修工事	第一沈殿池電気設備補修 一式	10,800,000	平成29年12月5日 平成30年2月20日
西二 改良補修 第36701号	浮間水再生センター赤羽系汚 水ポンプ設備2号改良・補修 工事	逆止弁補修 1台	9,556,920	平成29年6月1日 平成30年2月16日
西二 改良補修 第36706号	浮間水再生センター監視制御 設備改良・補修工事	監視制御設備補修 一式	11,767,680	平成29年11月9日 平成30年3月9日
森ヶ崎補修 第31002号	森ヶ崎水再生センター大森南 ポンプ室雨水ポンプ設備7号 補修工事	雨水ポンプ設備7号補修 1台 雨水ポンプ用高圧電動機設備7号補修 1台	20,152,800	平成29年9月28日 平成30年6月4日
森ヶ崎補修 第31015号	森ヶ崎水再生センターガス タービン発電設備補修工事	ガスタービン発電設備補修 一式	0	平成29年9月6日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修 第31016号	森ヶ崎水再生センター（東） 簡易放流扉2-2号補修工事	簡易放流扉2-2号補修 1台	0	平成30年3月12日 平成30年8月17日
森ヶ崎補修 第31001号	森ヶ崎水再生センター（東） 簡易放流扉設備補修工事	簡易放流扉2-1号補修 1台	5,184,000	平成29年5月22日 平成29年9月29日
森ヶ崎補修 第31003号	森ヶ崎水再生センター（西） 送風機用高圧電動機設備補修 工事	高圧電動機設備補修 一式	43,200,000	平成29年8月30日 平成30年3月13日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
森ヶ崎補修第31004号	森ヶ崎水再生センター（西）送風機設備補修工事	送風機設備補修 一式	19,440,000	平成29年9月6日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第31005号	森ヶ崎水再生センター（東）水処理機械設備補修工事	第一沈殿池スカム除去装置補修 11台 第二沈殿池スカム除去装置補修 3台 汚泥循環ポンプ補修 2台 弁類補修 一式	40,541,040	平成29年9月21日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第31006号	森ヶ崎水再生センター電源設備補修工事	無停電電源設備補修 一式 整流器盤補修 一式	13,197,600	平成29年9月21日 平成30年2月20日
森ヶ崎補修第31007号	森ヶ崎水再生センターほか1か所電気設備補修工事	高圧配電盤補修 一式 特高変圧器補修 一式	33,296,400	平成29年9月6日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第31008号	森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場消化槽ガス設備補修工事	ガスコンプレッサ 1台 アフタークーラ補修 1台 余剰ガス放散弁補修 1台	48,600,000	平成29年10月4日 平成30年3月12日
森ヶ崎補修第31009号	森ヶ崎水再生センター（西）汚泥ポンプ設備補修工事	返送汚泥ポンプ補修 一式 余剰汚泥受泥槽補修 一基 配管・弁類補修 一式	34,020,000	平成29年10月4日 平成30年3月5日
森ヶ崎補修第31010号	森ヶ崎水再生センターほか5か所監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	82,326,240	平成29年11月7日 平成30年3月22日
森ヶ崎補修第31011号	森ヶ崎水再生センターほか4か所工業計器設備補修工事	工業計器設備補修 一式	21,444,480	平成29年10月25日 平成30年2月23日
森ヶ崎補修第31013号	森ヶ崎水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	(西) 第一沈殿池脱臭設備補修 一式 (西) 反応槽脱臭設備補修 一式 (東) 高度処理施設用脱臭設備補修 一式	35,559,000	平成29年11月22日 平成30年3月15日
森ヶ崎補修第31014号	森ヶ崎水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	西施設本館沈砂池しき破碎機補修 1台	25,574,400	平成29年12月13日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第31017号	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟特高電気室主変圧器1号二次(6kV)接続盤補修工事	電気設備補修 一式	0	平成30年3月20日 平成30年6月29日
森ヶ崎改良補修第32001号	南部スラッジプラント汚泥焼却設備改良・補修工事	汚泥焼却設備新1号補修 一式 汚泥焼却設備新2号補修 一式 汚泥焼却設備4号補修 一式 汚泥焼却設備5号補修 一式 汚泥焼却設備6号補修 一式	594,032,400	平成29年4月4日 平成30年3月16日
森ヶ崎補修第32001号	南部スラッジプラント脱水ケーキ圧送設備補修工事	ケーキ圧送ポンプ補修 5台 ケーキ搬送ポンプ補修 2台	295,920,000	平成29年4月4日 平成30年3月12日
森ヶ崎補修第32002号	南部スラッジプラント機械濃縮設備補修工事	遠心濃縮機 3台 付帯設備補修 一式	245,084,400	平成29年4月4日 平成30年3月12日
森ヶ崎補修第32003号	南部スラッジプラント汚泥焼却用搬送設備補修工事	搬送コンベヤ1号-A補修 1台 搬送コンベヤ2号-A補修 1台 搬送コンベヤ3号-A, B補修 2台 新1号炉ケーキ搬入コンベヤ補修 1台 5・6号炉搬入コンベヤ1, 2号補修 2台 付帯設備補修 一式	290,833,200	平成29年5月22日 平成30年3月28日

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手完了(予定)
森ヶ崎補修第32004号	南部スラッジプラント汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機 2台 付帯設備補修 一式	129,178,800	平成29年6月5日 平成30年3月6日
森ヶ崎改良補修第32002号	南部スラッジプラント前処理機械設備改良・補修工事	しさ分離機補修 2台 汚泥貯留槽攪拌機補修 6台 破碎機補修 2台 汚泥ポンプ補修 6台 しさコンベヤ補修 2台 除砂搬送コンベヤ補修 1台 配管・弁類補修 一式	146,566,800	平成29年6月12日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第32006号	南部スラッジプラント監視制御設備補修工事	監視制御設備補修 一式	92,772,000	平成29年8月4日 平成30年3月12日
森ヶ崎補修第32007号	南部スラッジプラント電気設備補修工事	電気設備補修 一式	40,500,000	平成29年7月26日 平成30年3月6日
森ヶ崎補修第32008号	南部スラッジプラント混練機械設備補修工事	混練機補修 2台 空気圧縮除湿器補修 1台 焼却灰分配コンベヤ補修 2台	28,620,000	平成29年7月26日 平成30年2月28日
森ヶ崎改良補修第32003号	南部スラッジプラントほか1か所工業計器設備改良・補修工事	工業計器設備補修 一式	34,036,200	平成29年9月24日 平成30年2月28日
森ヶ崎補修第32009号	南部スラッジプラント受返水設備補修工事	砂ろ過池B-2号 1池 返水ポンプ1号吐出弁補修 1台 マイクロストレーナB-3号スプレーポンプ 1台 配管・弁類補修 一式	28,296,000	平成29年8月22日 平成30年2月27日
森ヶ崎補修第32010号	南部スラッジプラント脱臭設備補修工事	栈橋搬送設備用脱臭設備補修 一式 重力濃縮棟脱臭設備補修 一式 前処理棟脱臭設備補修 一式 機械濃縮A棟脱臭設備補修 一式 脱水機棟脱臭設備補修 一式	29,678,400	平成29年9月6日 平成30年2月5日
森ヶ崎補修第32011号	南部スラッジプラント電源設備補修工事	整流器盤補修 一式 直流電源装置 一式	17,388,000	平成29年10月12日 平成30年2月26日

(3) 設計及び監理委託

工事番号	件名	工事内容	金額 (円)	着手 完了(予定)
東二補修 第30091号	小菅水再生センター (西) 護 岸補修工事設計委託	設計委託 一式	0	平成30年2月9日 平成30年7月5日

2-9 再利用・資源化事業

2-9-1 処理水の再利用

処理水の再利用の歩み

昭和30年2月	三河島処理場における工業用水の試験供給開始
昭和40年8月	工業用水道事業を水道局へ移管、処理水の供給は継続
昭和59年10月	下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地区に再生水（高度処理水）供給開始
平成7年4月	城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水（高度処理水）供給開始
平成8年2月	有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始
平成7年度末	落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利用事業と名称変更
平成8年度末	工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止
平成9年10月	芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始
平成10年10月	芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始
平成14年11月	芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始
平成19年8月	芝浦水再生センターから永田町及び霞が関地区に再生水供給開始
平成20年12月	芝浦水再生センターから八潮及び東品川地区のうち東品川地区に再生水供給開始
平成22年9月	芝浦水再生センターから八潮地区に再生水供給開始

処理水の供給先と量

（平成29年度）

水再生センター名	供 給 先	供給量（m ³ ）
芝浦	・品川区、港区等……………道路洗浄用	3,436
	・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用等	988,175
	・汐留地区再生水利用事業……………地域内ビルの水洗トイレ用等	374,652
	・永田町及び霞が関地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用等	172,463
	・八潮及び東品川地区再生水利用事業……………地域内ビルの水洗トイレ用等	263,493
	・品川区（御成橋）……………修景用水	41,921
	・その他（建設局等）……………道路散水	325
有明	・臨海副都心地区再生水利用事業……………地域内ビル等の水洗トイレ用 ゆりかもめ洗車用	887,414
	・公共団体等……………防塵用等	2,805
落合	・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	1,284,560
	・環境局（城南三河川）……………清流復活用水	29,567,980
	・公共団体等……………道路洗浄用	2,540
森ヶ崎	・清掃工場（大田）……………プラント冷却水・場内雑用水	52,680
	・公共団体等……………防塵用、道路洗浄用等	13,246
その他	・公共団体等……………防塵用、樹木灌水用等	1,531,632
合 計		35,187,322

2-9-2 汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施 設 名	稼 働 期 間	場 所
軽量細粒材化施設	昭和58年度～平成元年3月休止	みやぎ水再生センター
汚泥燃料化施設	平成元年度～平成9年12月休止	南部スラッジプラント
圧縮焼成ブロック化施設	平成3年度～平成16年3月休止	南部スラッジプラント
汚泥熔融スラグ化施設	平成3年度～平成14年3月休止	南部スラッジプラント
軽量細粒材化施設	平成8年度～平成21年3月休止	南部スラッジプラント
粒度調整灰事業	平成14年度～稼働中	葛西水再生センター
汚泥炭化事業	平成19年度～稼働中	東部スラッジプラント

汚泥資源化の実績

(平成29年度)

種 別	汚泥投入量(t)	生産量(t)	備考
汚泥炭化	39,341	3,187	炭化燃料搬出量
種 別	焼却灰受入量(t)	販売量(t)	備考
粒 度 調 整 灰 (スーパーアッシュ)	1,004	1,004	

2-9-3 下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

	設置年度	熱源水	熱源水 使用量 (m^3/h)	暖房能力 (kcal/h)	冷房能力 (kcal/h)	供給面積 (m^2)	目的
後 楽 ※	平成6年度	流入下水	1800	31,432,000	31,312,000	1,607	下水道 施設の 冷暖房
有 明	平成28年度	下水処理水	240	857,420	766,260	4,469	
芝 浦	平成8年度	下水処理水	94	441,000	336,200	2,930	
中 川	平成28年度	下水処理水	120	420,100	374,900	3,648	
浮 間	平成29年度	下水処理水	216	824,310	736,590	5,509	
み や ぎ	平成17年度	下水処理水	90	684,000	688,000	2,421	
落 合	平成18～19年度	下水処理水	120	546,800	484,700	2,270	
葛 西	平成23年度	下水処理水	215	840,100	790,000	4,654	
新 河 岸	平成23年度	下水処理水	90	361,200	325,000	2,680	
森 ヱ 崎	平成23年度	下水処理水	52	375,900	369,000	2,490	
三 河 島	平成24年度	下水処理水	140	615,800	549,900	2,247	
小 菅	平成25年度	下水処理水	194	892,200	902,700	5,910	
中 野	平成27年度	下水処理水	86	351,200	317,200	5,600	

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。

下水の熱利用（地域冷暖房事業：東京下水道エネルギー株式会社実施分）

	設置年度	熱源水	供給面積	目的
後楽ポンプ所（後楽一丁目地区 地域冷暖房）	平成6年度	流入下水	21.6ha	事務所ビル、ホテル、商業施 設の冷暖房
砂町水再生センター（新砂三 丁目地区地域冷暖房）※	平成14年度	下水処理水	13ha	高齢者福祉・医療の複合施設 等への冷水供給
芝浦水再生センター （新芝浦開発プロジェクトにおける下 水熱の有効利用事業）	平成27年度	下水処理水	18万 m^3	芝浦水再生センター再構築に 伴う上部利用設備への熱供給

※平成14年度から運転を開始した新砂地区地域冷暖房システムは、下水処理水と下水汚泥焼却炉の廃熱（洗煙水）という未利用エネルギーを冷温熱に変えて供給する。処理水に加え洗煙水を利用することで、従来、低温域の温度差エネルギーとされていた下水熱の利用に新分野を築いた。

下水の熱利用（下水熱利用事業）

	設置年度	熱源水	規模 ($\text{m}^3/\text{日}$)	目的
芝浦水再生センター（芝浦水再生センター下水熱利用事業）	平成18年度	下水処理水	約60,000	民間ビルの空調用熱源機冷却水

平成18年10月から運転を開始した芝浦水再生センター下水熱利用事業は、芝浦水再生センターから下水処理水を送水し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな熱利用事業である。この取り組みにより、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献する。

2-9-4 汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用

供給源	東部スラッジプラント		
利用目的	発電	冷暖房、給湯	温水供給
利用箇所	東部スラッジプラント内の電力として利用	東部スラッジプラント事務室、監視室	江東区新砂三丁目高齢者福祉・医療の複合施設等
面積	—	約1,400㎡	約13ha
稼働年月	平成9年4月	平成13年4月	平成14年4月
熱量等	発電設備2,500kW	利用熱量	1,279kW
		暖房能力	930kW
		冷房能力	581kW
備考			冷水は砂町水再生センター高級処理水の熱エネルギーにより供給

2-9-5 消化ガス

消化ガスの利用

(平成29年度)

水再生センター名	森 ケ 崎
日平均発生量	39,250 m ³ /日
発電電力量	65,300 kWh/日
稼 働	平成16年4月
発電機出力	3,200kW×1台
備 考	発電電力量は、送電端における電力量である。

2-9-6 ソフトプラン

稼働延長及び利用か所数

(平成29年度末)

稼働延長	遠制ネットワーク			情報ネットワーク	
	遠方監視制御 (水再生センター・ ポンプ所等)	管きょ内水位	その他	事業所	稼働ネットワーク
772km	98か所	10か所※(1)	15か所	91か所※(4)	10処理区

※(1)は利用か所数のうち、NTT回線使用のものを表す

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク）

(平成29年度末)

遠方監視制御 (水再生センター・ ポンプ所等)	下水道事務所等	遠制元機場	被遠制機場
	中部下水道事務所	桜橋第二ポンプ所 芝浦水再生センター	浜町、箱崎、桜橋、明石町、銭瓶町ポンプ所 芝浦、汐留第二、東品川、品川ふ頭、天王洲ポンプ所
	北部下水道事務所	蔵前ポンプ所 町屋ポンプ所 三河島水再生センター	後楽、白鬚西、日本堤、湯島、山谷、和泉町ポンプ所 尾久ポンプ所 東尾久浄化センター
		木場ポンプ所 吾嬬第二ポンプ所	佃島、越中島、大島、両国、業平橋ポンプ所 吾嬬、隅田、千住、千住西、小松川ポンプ所
	東部第一下水道事務所	砂町水再生センター	有明水再生センター、東雲、東雲南、晴海、豊洲、 新砂、新木場、江東、若洲、有明、有明北雨水、 青海ふ頭、台場その1、台場その2、青海その1、 青海その2、有明北その1、有明北その2、 有明南その1、有明南その2ポンプ所、 中水エアチャンバー室、汚水エアチャンバー室、 南砂雨水調整池
	東部第二下水道事務所	篠崎ポンプ所 中川水再生センター 小菅水再生センター 葛西水再生センター	細田、小岩、新宿ポンプ所 東金町、熊の木、加平ポンプ所 本田、亀有、堀切ポンプ所 新小岩、西小松川、東小松川、新川ポンプ所
	西部第一下水道事務所	落合水再生センター	中野水再生センター
		みやぎ再生センター	新田、王子、神谷ポンプ所
	西部第二下水道事務所	浮間水再生センター	板橋坂下ポンプ室、志村ポンプ所
	南部下水道事務所	東糞谷ポンプ所	羽田、矢口、六郷、雑色ポンプ所
	森ヶ崎水再生センター	森ヶ崎水再生センター	平和島、鮫洲、浜川、東海、八潮、京浜島、勝島、 大森東ポンプ所
管きょ内水位	利用拠点		利用対象
	熊の木ポンプ所		人孔3か所
	梅田ポンプ所		人孔6か所
	砂町水再生センター		大島幹線
	篠崎ポンプ所		篠崎幹線、柴又幹線
	南部下水道事務所及び品川出張所		立会川幹線、戸越幹線
	西部第一下水道事務所及び中野出張所		桃園川幹線
	中部下水道事務所及び渋谷出張所		宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線
	南部下水道事務所及び目黒出張所		羅漢寺川幹線
	南部下水道事務所及び目黒、世田谷出張所		蛇崩川幹線
	(西部第二下水道事務所及び練馬出張所)		田柄川幹線 ※下水道事務所、出張所にNTT回線使用
その他	用途	利用拠点	利用対象
	遠方監視(送水量等)	南部スラッジプラント	森ヶ崎水再生センター(汚泥処理工場)
	遠方監視(送水量等)	有明水再生センター	砂町水再生センター
	シアンモニター	三河島水再生センター	尾久ポンプ所、東尾久浄化センター
	遠方監視制御 (再生水設備)	落合水再生センター、 水リサイクルセンター	城南三河川減勢槽(3か所)、 落合水再生センター(送水ポンプ室)
	遠方制御 (送水ポンプ制御)	東糞谷ポンプ所	森ヶ崎水再生センター
	遠方監視 (ポンプ稼働状況)	森ヶ崎水再生センター	東糞谷ポンプ所
	遠方監視(送泥量等)	浮間水再生センター	新河岸水再生センター(汚泥処理工場)
	台貫設備データ送信	有明水再生センター	青海ふ頭ポンプ所
	遠方監視制御 (電力貯蔵設備)	落合水再生センター	中野水再生センター
	遠方監視(水位情報)	中央出張所	佃島ポンプ所(佃島幹線)
	遠方監視(送泥量等)	芝浦水再生センター、 森ヶ崎水再生センター	芝浦水再生センター、森ヶ崎水再生センター(相互)
	遠方監視(送泥量等)	葛西水再生センター、 東部スラッジプラント	葛西水再生センター、東部スラッジプラント(相互)
	遠方監視制御 (再生水設備)	芝浦水再生センター	汐留第二ポンプ所

	遠方監視制御 (高潮防潮扉)	北部下水道事務所 都庁第二本庁舎	高潮防潮扉(施設番号11、施設番号16)
	遠方監視制御 (高潮防潮扉)	北部下水道事務所 都庁第二本庁舎	高潮防潮扉(施設番号31)

2-9-7 電力の貯蔵

電力の貯蔵

(平成29年度)

水再生センター名	種別	能力 (kW)	備考
葛西	N a S 電池	3,800	H13. 12月 1,000kW 稼働 H15. 12月 1,000kW 増設 H27. 10月 1,800kW 増設
森ヶ崎	N a S 電池	8,000	H16. 4月 稼働
砂町	N a S 電池	4,400	H17. 4月 2,000kW 稼働 H27. 7月 2,400kW 稼働
みやぎ	N a S 電池	2,000	H18. 4月 稼働
三河島	N a S 電池	3,200	H19. 4月 2,000kW 稼働 H27. 11月 1,200kW 増設
新河岸	N a S 電池	3,200	H20. 4月 2,000kW 稼働 H28. 4月 1,200kW 増設
浮間	N a S 電池	2,500	H26. 6月 稼働
中野	N a S 電池	500	H26. 8月 稼働
有明	N a S 電池	600	H27. 12月 稼働
小菅	N a S 電池	1,800	H28. 2月 稼働
芝浦	N a S 電池	3,600	H28. 3月 稼働
落合	N a S 電池	1,200	H28. 3月 稼働