東京都下水道事業年報

平成16年度

東京都下水道局

平成16年度　東京都下水道事業年報　目次

第1章 総説

1 組織 …… 1
1 機構 …… 1
2 事務分掌 …… 9
3 職員に関する事項 …… 12
2 財務 …… 16
1 予算決算対照表 …… 16
2 損益計算書 …… 21
3 貸借対照表 …… 23
3 広報・国際交流・人材育成 …… 27
1 広報･広聴活動 …… 27
2 国際交流 …… 67
3 研修 …… 70

第2章 区部下水道

1 沿革 …… 72
2 計画 …… 78
1 経緯 …… 78
2 都市計画決定の概要 …… 95
3 施行済みの事業 …… 99
3 営業 …… 105
1 下水道使用件数 …… 105
2 汚水排出量 …… 109
3 料金徴収 …… 111
4 排水設備 …… 114
5 水質規制 …… 116
4 施設 …… 122
1 管渠 …… 122
2 ポンプ所・排水調整所 …… 125
3 水再生センター・汚泥処理施設 …… 136
5 維持管理 …… 140
1 管渠 …… 140
2 ポンプ所・排水調整所 …… 141
3 水再生センター・汚泥処理施設 …… 144
4 流入・放流水質試験 …… 152
5 汚泥・廃液・ガス試験 …… 172
6 総量規制に係る汚濁負荷量測定成績 … 175
7 ダイオキシン類測定結果 …… 177
8 降水量(銭瓶町ﾎﾟﾝﾌﾟ所及び三河島水再生センター) …… 180
6 建設工事 …… 184
1 建設工事の概況 …… 184
2 管渠 …… 186
3 ポンプ所 …… 219
4 水再生センター …… 229
7 改良工事 …… 238
1 改良工事の概況 …… 238
2 管渠 …… 239
3 ポンプ所 …… 264
4 水再生センター …… 269
8 保存工事 …… 279
1 保存工事の概況 …… 279
2 管渠 …… 280
3 ポンプ所 …… 304
4 水再生センター …… 308
9 資源の活用 …… 322
1 処理水の再利用 …… 322
2 汚泥の資源化 …… 323
3 下水の熱利用 …… 324
4 汚泥の焼却廃熱 …… 325
5 消化ガス …… 326
6 ソフトプラン …… 327
7 電力の貯蔵 …… 328

第3章 流域下水道

1 沿革 …… 329
2 計画 …… 334
1 経緯 …… 334
2 下水道法事業計画の認可の概要 …… 361
3 施行済みの事業 …… 366
3 営業 …… 368
1 流入水量 …… 368
2 維持管理負担金 …… 376
4 施設 …… 384
1 管渠・ポンプ所 …… 384
2 水再生センター …… 388
5 維持管理 …… 391
1 管渠・ポンプ所 …… 391
2 水再生センター …… 393
3 流入・放流水質試験 …… 406
4 汚泥・廃液試験 …… 414
5 降水量 …… 415
6 処理作業委託 …… 419
6 工事施行状況 …… 434
1 建設工事 …… 434
2 改良工事 …… 442
3 設備補修工事 …… 448
4 受託工事 …… 455
7 再利用・資源化事業 …… 456
1 汚泥の資源化 …… 456
2 処理水の再利用 …… 456
3 下水の熱利用 …… 456
付表 …… 457
1 議会議決事項 …… 457
2 行政官庁認可事項 …… 458
3 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 …… 459

第1章　総　説

第１章　総説

１－１　組織

１－１－１　機構

（１）組織一覧（平成１６年度末）

本　　局

局　　長

技　　監

（次　長）

- 総務部
  - 総務課 ― 秘書係補 秘書担当係長 庶務係補 文書係補 法務担当係長 情報システム係補 調整主査②
  - 理財課 ― 財務係補 財政調査担当係長 予算係補 経営管理係補 経営調査担当係長
  - 広報サービス課 ― 広報係補 広報企画担当係長 お客さまの声係補 技術相談担当係長② 技術広報・相談主査
  - 副参事（局務担当）
  - 副参事（財政調整担当）
  - 副参事（情報化推進担当）
- 職員部
  - 人事課 ― 庶務係補 人事係補 人事制度担当係長 人事給与情報管理係 給与係 研修係補 研修担当係長② 土木技術研修担当係長 設備技術研修担当係長 服務指導係補 服務指導担当係長③
  - 労務課 ― 福利係補 安全衛生担当係長 労務係補
  - 副参事（研修担当）
- 経理部
  - 会計課 ― 庶務係補 管理担当係長 出納係補 資金運用管理担当係長 審査主査③ 決算係補 経理事務改革担当係長 検収係補 検収事務担当係長 土木工事検収担当係長 土木工事担当係長④ 設備工事検収係 設備工事担当係長③
  - 資産運用課 ― 企画調整係補 運用企画担当係長 土地情報整備担当係長 固定資産係 土地運用係 運用推進担当係長③ 測量係
  - 契約課 ― 調整係補 契約事務担当係長 調査係補 契約係
  - 特命担当課長
  - 副参事（経理事務改革担当）
- 業務部
  - 業務課 ― 庶務係補 企画指導係補 再生水担当係長② 調査担当係長 調定管理係 整理係 特別整理担当係長
  - 排水設備課 ― 排水設備係補 指導担当係長 指定事業者係
  - 排水指導課 ― 排水指導係補 技術指導係補 広域規制担当係長 水質検査係 水質検査担当係長
- 計画調整部
  - 計画課 ― 庶務係補 計画係補 調査担当係長 基本計画主査⑤補② 企画主査②
  - 事業調整課 ― 調整係補 開発調整担当係長 関連事業担当係長 事業計画係補 管路事業担当係長 施設事業担当係長 施設計画係補 認可事務担当係長
  - 技術開発課 ― 企画調整係補 新技術企画担当係長 管路技術担当係長 汚泥処理技術担当係長 技術開発主査③補① 技術管理係補 技術調査担当係長 品質・環境管理担当係長② 土木設計基準係 管路設計基準担当係長 施設設計基準担当係長 設備設計基準係補 積算システム係
  - 参事（技術開発担当部長）
  - 副参事（緊急重点雨水対策事業担当）
  - 技術管理担当課長
- 施設管理部
  - 管理課 ― 庶務係補 償務・渉外担当係長 経理係
  - 管路管理課 ― 調整係補 管路改良企画担当係長 技術調査担当係長 指導係補 管理基準担当係長 光ﾌｧｲﾊﾞｰ担当係長 工事係補 道路調整担当係長 設計調整担当係長 施設情報管理係
  - 施設管理課 ― 調整係補 資源ﾘｻｲｸﾙ担当係長 維持係補 委託業務指導担当係長 運転改善担当係長 水質管理係補 水質調査係 試験係 環境保全係 運転情報管理係 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ担当係長
  - 施設保全課 ― 調整係補 工事指導担当係長 保全指導担当係長 施設設計指導係 施設設計指導担当係長 設備設計指導係補 建築保全係 調査係 電気ガス保安係補
  - 副参事（運転改善担当）
  - 副参事（保安管理担当）
- 建設部
  - 管理課 ― 庶務係補 経理係 償務係 渉外係 渉外担当係長
  - 工務課 ― 工務調整係補 工務担当係長 進行管理担当係長 調査係補 技術指導担当係長 建設副産物対策担当係長 建設副産物連絡調整担当係長 設備工務係補
  - 設計調整課 ― 調整係補 管路設計審査担当係長 管路積算担当係長 事業計画係補 施設事業計画担当係長 設備事業計画担当係長 管路事業調査係補 管路調査担当係長 設備調査担当係長 事業調査担当係長 道路調整係補 連絡調整担当係長
  - 土木設計課 ― 調整係補 施設設計審査担当係長 施設調整担当係長 施設計画主査④補① 設計第一係 設計第二係 設計第三係 設計第四係
  - 設備設計課 ― 調整係補 設備技術担当係長 設備調査係 機械設計第一係補 機械設計第二係 電気設計第一係補 電気設計第二係 計装係 情報ネットワーク設計担当係長

事 業 機 関

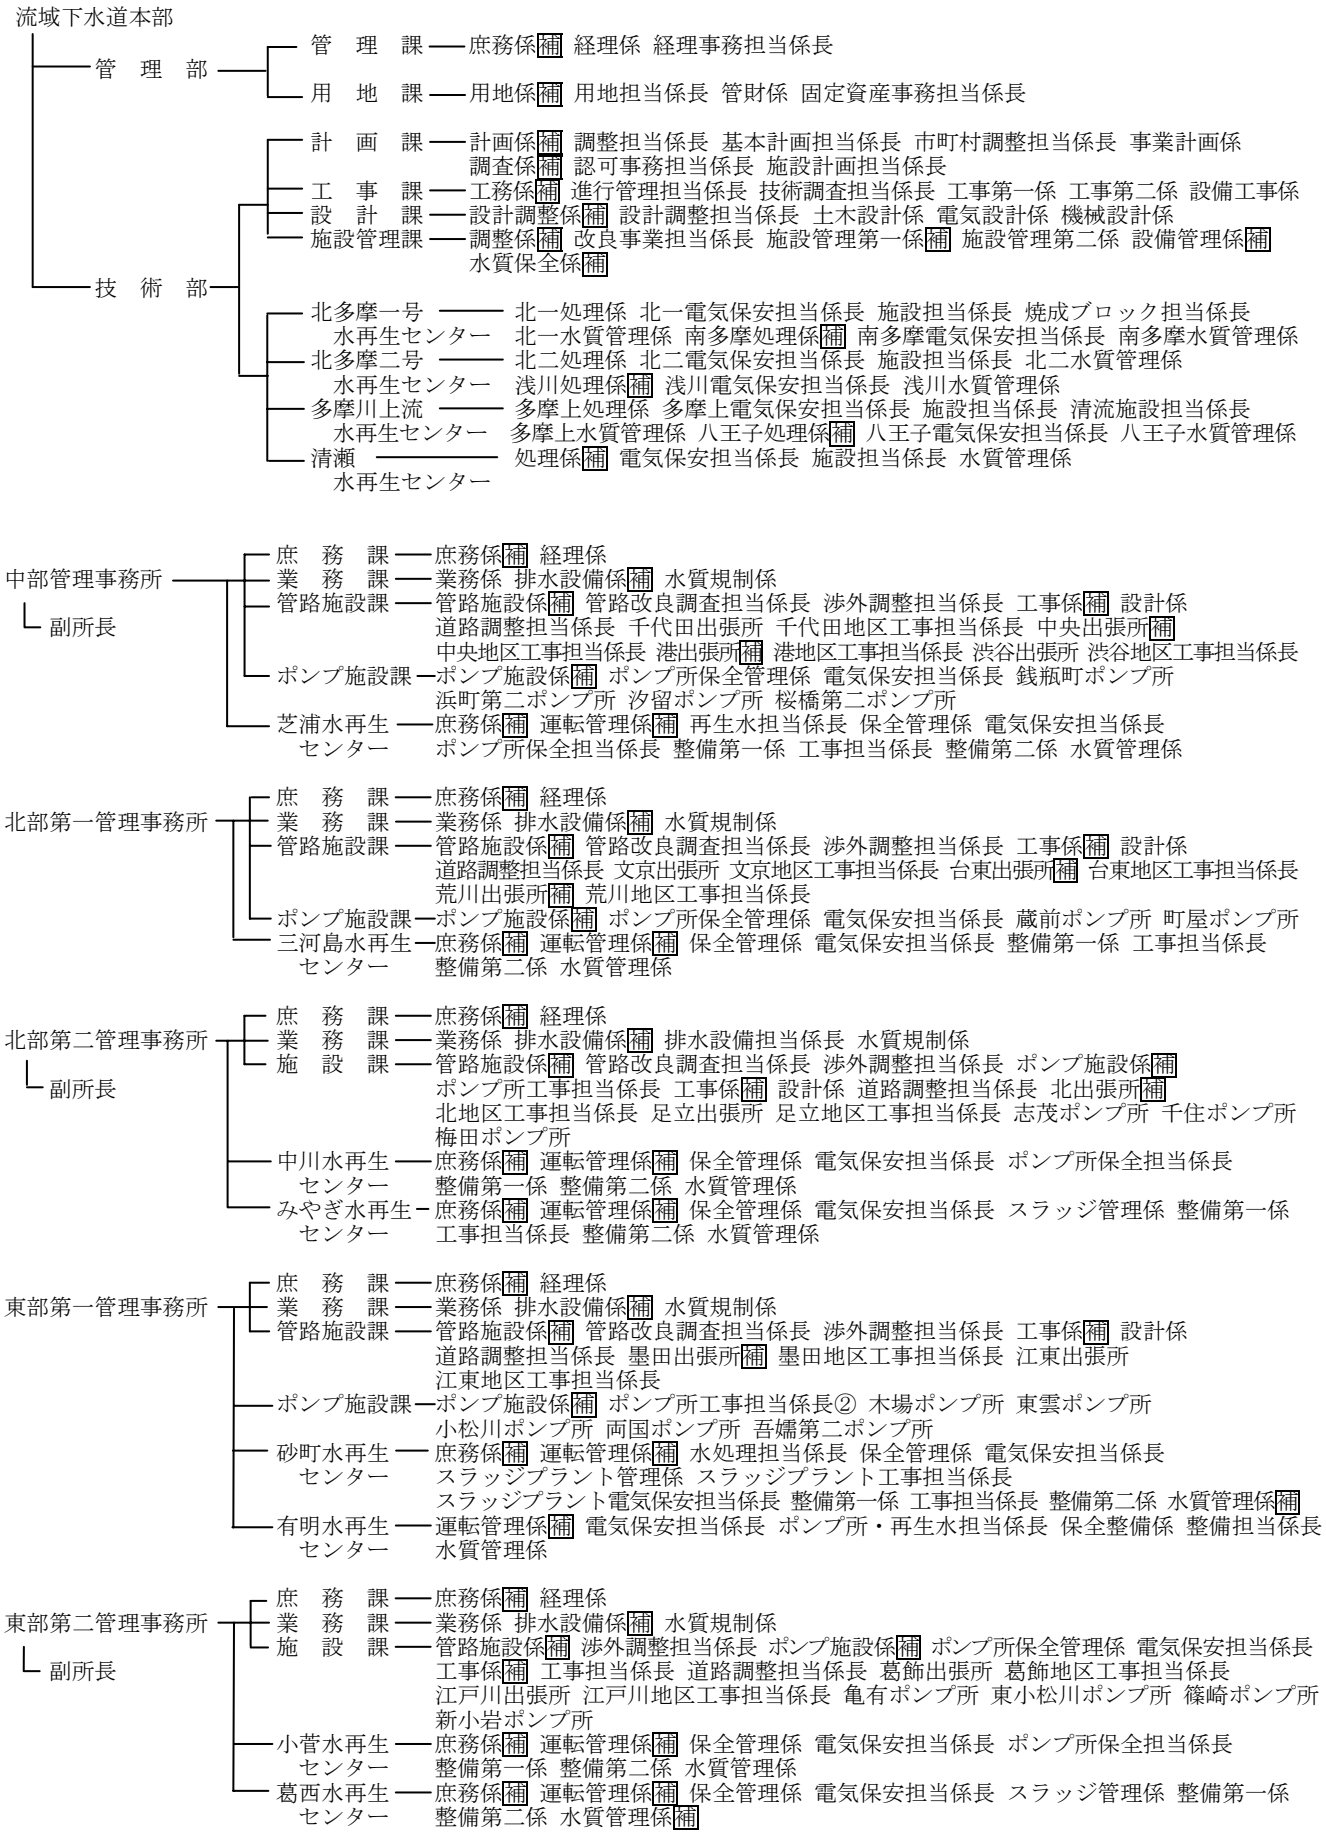
流域下水道本部
管理部
管理課 庶務係[補] 経理係 経理事務担当係長
用地課 用地係[補] 用地担当係長 管財係 固定資産事務担当係長
技術部
計画課 計画係[補] 調整担当係長 基本計画担当係長 市町村調整担当係長 事業計画係
調査係[補] 認可事務担当係長 施設計画担当係長
工事課 工務係[補] 進行管理担当係長 技術調査担当係長 工事第一係 工事第二係 設備工事係
設計課 設計係[補] 設計調整担当係長 土木設計係 電気設計係 機械設計係
施設管理課 調整係[補] 改良事業担当係長 施設管理第一係[補] 施設管理第二係 設備管理係[補]
水質保全係[補]
北多摩一号水再生センター 北一処理係 北一電気保安担当係長 施設担当係長 焼成ブロック担当係長
北一水質管理係 南多摩処理係[補] 南多摩電気保安担当係長 南多摩水質管理係
北多摩二号水再生センター 北二処理係 北二電気保安担当係長 施設担当係長 北二水質管理係
浅川処理係[補] 浅川電気保安担当係長 浅川水質管理係
多摩川上流水再生センター 多摩上処理係 多摩上電気保安担当係長 施設担当係長 清流施設担当係長
多摩上水質管理係 八王子処理係[補] 八王子電気保安担当係長 八王子水質管理係
清瀬水再生センター 処理係[補] 電気保安担当係長 施設担当係長 水質管理係

中部管理事務所
副所長
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 管路改良調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 設計係
道路調整担当係長 千代田出張所 千代田地区工事担当係長 中央出張所[補]
中央地区工事担当係長 港出張所[補] 港地区工事担当係長 渋谷出張所 渋谷地区工事担当係長
ポンプ施設課 ポンプ施設係[補] ポンプ所保全管理係 電気保安担当係長 銭瓶町ポンプ所
浜町第二ポンプ所 汐留ポンプ所 桜橋第二ポンプ所
芝浦水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 再生水担当係長 保全管理係 電気保安担当係長
ポンプ所保全担当係長 整備第一係 工事担当係長 整備第二係 水質管理係

北部第一管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 管路改良調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 設計係
道路調整担当係長 文京出張所 文京地区工事担当係長 台東出張所[補] 台東地区工事担当係長
荒川出張所[補] 荒川地区工事担当係長
ポンプ施設課 ポンプ施設係[補] ポンプ所保全管理係 電気保安担当係長 蔵前ポンプ所 町屋ポンプ所
三河島水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 整備第一係 工事担当係長
整備第二係 水質管理係

北部第二管理事務所
副所長
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 排水設備担当係長 水質規制係
施設課 管路施設係[補] 管路改良調査担当係長 渉外調整担当係長 ポンプ施設係[補]
ポンプ所工事担当係長 工事係[補] 設計係 道路調整担当係長 北出張所[補]
北地区工事担当係長 足立出張所 足立地区工事担当係長 志茂ポンプ所 千住ポンプ所
梅田ポンプ所
中川水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ポンプ所保全担当係長
整備第一係 整備第二係 水質管理係
みやぎ水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 スラッジ管理係 整備第一係
工事担当係長 整備第二係 水質管理係

東部第一管理事務所
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
管路施設課 管路施設係[補] 管路改良調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係[補] 設計係
道路調整担当係長 墨田出張所[補] 墨田地区工事担当係長 江東出張所
江東地区工事担当係長
ポンプ施設課 ポンプ施設係[補] ポンプ所工事担当係長② 木場ポンプ所 東雲ポンプ所
小松川ポンプ所 両国ポンプ所 吾嬬第二ポンプ所
砂町水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 水処理担当係長 保全管理係 電気保安担当係長
スラッジプラント管理係 スラッジプラント工事担当係長
スラッジプラント電気保安担当係長 整備第一係 工事担当係長 整備第二係 水質管理係[補]
有明水再生センター 運転管理係[補] 電気保安担当係長 ポンプ所・再生水担当係長 保全整備係 整備担当係長
水質管理係

東部第二管理事務所
副所長
庶務課 庶務係[補] 経理係
業務課 業務係 排水設備係[補] 水質規制係
施設課 管路施設係[補] 渉外調整担当係長 ポンプ施設係[補] ポンプ所保全管理係 電気保安担当係長
工事係[補] 工事担当係長 道路調整担当係長 葛飾出張所 葛飾地区工事担当係長
江戸川出張所 江戸川地区工事担当係長 亀有ポンプ所 東小松川ポンプ所 篠崎ポンプ所
新小岩ポンプ所
小菅水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 ポンプ所保全担当係長
整備第一係 整備第二係 水質管理係
葛西水再生センター 庶務係[補] 運転管理係[補] 保全管理係 電気保安担当係長 スラッジ管理係 整備第一係
整備第二係 水質管理係[補]

西部第一管理事務所
副所長
庶　務　課
業　務　課
施　設　課
落合水再生センター
庶務係補 経理係
業務係 排水設備係補 水質規制係
管路施設係補 管路改良調査担当係長 渉外調整担当係長 工事係補 設計係
道路調整担当係長 新宿出張所補 新宿地区工事担当係長 中野出張所
中野地区工事担当係長 杉並出張所 杉並地区工事担当係長
庶務係補 運転管理係補 水リサイクル担当係長 落合保全管理係 落合電気保安担当係長
整備第一係 工事担当係長 整備第二係 水質管理係 中野保全管理係補
中野電気保安担当係長
西部第二管理事務所
庶　務　課
業　務　課
施　設　課
新河岸水再生センター
庶務係補 経理係
業務係 排水設備係補 水質規制係
管路施設係補 渉外調整担当係長 工事係補 工事担当係長 道路調整担当係長
浮間運転管理係補 浮間保全整備係 浮間電気保安担当係長 浮間ポンプ所保全担当係長
浮間整備担当係長 浮間水質管理係 板橋出張所 板橋地区工事担当係長
練馬出張所 練馬地区工事担当係長
庶務係補 運転管理係補 保全管理係 電気保安担当係長 スラッジ管理係 整備第一係
工事担当係長 整備第二係 水質管理係
南部管理事務所
副所長
庶　務　課
業　務　課
管路施設課
ポンプ施設課
庶務係補 経理係
業務係 排水設備係補 水質規制係 技術指導担当係長
管路施設係補 渉外調整担当係長 工事係補 工事担当係長 道路調整担当係長
品川出張所補 品川地区工事担当係長 目黒出張所 目黒地区工事担当係長 大田出張所
大田地区工事担当係長 世田谷出張所 世田谷地区工事担当係長
ポンプ施設係補 ポンプ所保全管理係 電気保安担当係長 平和島ポンプ所 東糀谷ポンプ所
森ヶ崎水再生センター
次長
南部スラッジプラント
庶務係補 経理係 運転管理係補 東処理施設運転担当係長 保全管理係 電気保安担当係長
東処理施設保全担当係長 スラッジ管理係 整備第一係 工事担当係長 整備第二係 水質管理係補
管理係補 電気保安担当係長 資源化施設担当係長 整備係 施設整備担当係長
ミキシングプラント係
中部建設事務所
庶　務　課
工事第一課
工事第二課
設　計　課
庶務係補 庶務・渉外担当係長 検収担当係長 経理係
工務係補 進行管理担当係長 安全管理担当係長
技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係 工事第四係 設備工事係
工務係補 技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係
設計調整係補 事業調査係 設計第一係 設計第二係 設計第三係 設計第四係 道路調整係
南部建設事務所
副所長
庶　務　課
工事第一課
工事第二課
設　計　課
庶務係補 庶務・渉外担当係長 検収担当係長 経理係
工務係補 進行管理担当係長 安全管理担当係長 渉外調整担当係長
技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係 工事第四係 設備工事係
工務係補 技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係 工事第四係
設計調整係補 事業調査係 設計第一係 設計第二係 設計第三係 設計第四係 設計第五係
道路調整係
北部建設事務所
庶　務　課
工事第一課
工事第二課
設　計　課
庶務係補 庶務・渉外担当係長② 検収担当係長 経理係
工務係補 進行管理担当係長 安全管理担当係長
技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係 設備工事係
工務係補 技術調査係 工事第一係 工事第二係 工事第三係
設計調整係補 事業調査係 設計第一係 設計第二係 設計第三係 道路調整係

（2）事務所所在地と所管区域

事務所名	所在地	所管区域
総務部	新宿区西新宿2-8-1	
職員部	〃	
経理部	〃	
業務部	〃	
計画調整部	〃	
施設管理部	〃	
建設部	〃	
流域下水道本部	立川市錦町1-7-26	
中部管理事務所	千代田区大手町2-6-2	千代田区、中央区、港区（台場を除く。）及び渋谷区
芝浦水再生センター	港区港南1-2-28	
北部第一管理事務所	台東区蔵前2-1-8	文京区、台東区、豊島区及び荒川区
三河島水再生センター	荒川区荒川8-25-1	
北部第二管理事務所	足立区中川5-1-1	北区及び足立区
中川水再生センター	〃	
みやぎ水再生センター	足立区宮城2-1-14	
東部第一管理事務所	江東区東陽7-1-14	港区（台場に限る。）、墨田区、江東区及び品川区（東八潮に限る。）
砂町水再生センター	江東区新砂3-9-1	
有明水再生センター	江東区有明2-3-5	
東部第二管理事務所	江戸川区中央3-4-20	・飾区及び江戸川区
小菅水再生センター	・飾区小菅1-2-1	
・西水再生センター	江戸川区臨海町1-1-1	
西部第一管理事務所	新宿区上落合1-2-40	新宿区、中野区及び杉並区
落合水再生センター	〃	
西部第二管理事務所	北区浮間4-27-1	板橋区及び練馬区
新河岸水再生センター	板橋区新河岸3-1-1	
南部管理事務所	大田区雪谷大塚町13-26	品川区（東八潮を除く。）、目黒区、大田区及び世田谷区

事 務 所 名	所 在 地	所 管 区 域
森ヶ崎水再生センター 南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	大田区大森南5-2-25 大田区城南島5-2-1	
中 部 建 設 事 務 所	台東区蔵前2-1-8 (工事第二課) 中野区新井3-37-4	千代田区(神田川以北に限る。)、新宿区(西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、北新宿四丁目、西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、西落合四丁目、中落合一丁目、中落合二丁目、中落合三丁目、中落合四丁目、中井一丁目、中井二丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、百人町一丁目、百人町二丁目、百人町三丁目及び百人町四丁目に限る。)、文京区(神田川以南を除く。)、台東区、渋谷区(本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、幡ケ谷一丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目及び笹塚三丁目に限る。)、中野区、杉並区(久我山一丁目、上高井戸一丁目、上高井戸二丁目、上高井戸三丁目及び下高井戸一丁目を除く。)、豊島区(池袋一丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、西巣鴨三丁目及び西巣鴨四丁目を除く。)、北区(堀船四丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、田端新町一丁目、田端新町二丁目、田端新町三丁目、東田端一丁目、東田端二丁目、田端一丁目、田端二丁目、田端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六丁目、中

		里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、上中里一丁目、上中里二丁目、西ケ原一丁目、滝野川七丁目、浮間一丁目、浮間二丁目、浮間三丁目、浮間四丁目、浮間五丁目、赤羽北一丁目、赤羽北二丁目、赤羽北三丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、西が丘一丁目、西が丘二丁目、西が丘三丁目、十条仲原三丁目、十条仲原四丁目、上十条四丁目、上十条五丁目及び中十条四丁目に限る。)、荒川区、板橋区(板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、仲宿、稲荷台、本町、大和町、氷川町、大山東町、栄町、大山金井町、熊野町、中丸町及び大山町を除く。)及び練馬区
南部建設事務所	港区港南1-2-28 (工事第二課) 港区港南1-5	千代田区(神田川以北を除く。)、中央区(勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目及び晴海五丁目を除く。)、港区(台場を除く。)、新宿区(西新宿一丁目、西新宿二丁目、西新宿三丁目、西新宿四丁目、西新宿五丁目、西新宿六丁目、西新宿七丁目、西新宿八丁目、北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、北新宿四丁目、西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、西落合四丁目、中落合一丁目、中落合二丁目、中落合三丁目、中落合四丁目、中井一丁目、中井二丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、百人町一丁目、百

		人町二丁目、百人町三丁目及び百人町四丁目を除く。)、文京区(神田川以南に限る。)、品川区(東八潮を除く。)、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区(本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、幡ケ谷一丁目、幡ケ谷二丁目、幡ケ谷三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目及び笹塚三丁目を除く。)及び杉並区(久我山一丁目、上高井戸一丁目、上高井戸二丁目、上高井戸三丁目及び下高井戸一丁目に限る。)
北部建設事務所	・飾区小菅1-2-1	中央区(勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目及び晴海五丁目に限る。)、港区(台場に限る。)、墨田区、江東区、品川区(東八潮に限る。)、豊島区(池袋一丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、上池袋二丁目、西巣鴨三丁目及び西巣鴨四丁目に限る。)、北区(堀船四丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、田端新町一丁目、田端新町二丁目、田端新町三丁目、東田端一丁目、東田端二丁目、田端一丁目、田端二丁目、田端三丁目、田端四丁目、田端五丁目、田端六丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、上中里一丁目、上中里二丁目、西ケ原一丁目、滝野川七丁目、浮間一丁目、浮間二丁目、浮間三丁目、浮間四丁目、浮間五丁目、赤羽北一丁目、赤羽北二丁目、赤羽北三丁目、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、赤羽台一丁目、赤羽台二丁目、赤羽台三丁目、赤羽台四丁目、赤羽西一丁目、赤羽西二丁目、赤羽西三丁目、赤羽西四丁目、赤羽西五丁目、赤羽西六丁目、西が丘一丁目、西が丘二丁目、西が丘三丁目、十

		条仲原三丁目、十条仲原四丁目、上十条四丁目、上十条五丁目及び中十条四丁目を除く。)、板橋区(板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、仲宿、稲荷台、本町、大和町、氷川町、大山東町、栄町、大山金井町、熊野町、中丸町及び大山町に限る。)、足立区、・飾区及び江戸川区

１－１－２　事務分掌

事務分掌　（平成１６年度末）

部	課	分　掌　事　務
総務部	総務課	１　局の機構に関すること。 ２　文書の審査に関すること。 ３　局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。 ４　文書の収受、配付、発送、編集及び保存に関すること。 ５　公印に関すること。 ６　課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の人事に関すること。 ７　局事務事業の情報化施策の企画、調整及び推進に関すること。 ８　情報処理機器等に関すること。 ９　その他局長の特命に関すること。 10　他の部及び課に属しないこと。
	理財課	１　財政計画及び財政報告に関すること。 ２　企業債及び国庫補助金に関すること。 ３　予算の原案に関すること。 ４　予算統制に関すること。 ５　経営の基本に関すること。 ６　経営の改善に関すること。 ７　局事務事業の効率的執行に関すること。 ８　行政評価の実施に関すること。 ９　監査(定例監査、例月出納検査、工事監査及び住民監査請求に基づく監査を除く。)資料の調整に関すること。
	広報サービス課	１　広報及び広聴に関すること。 ２　情報公開に係る連絡調整等に関すること。 ３　個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
職員部	人事課	１　局の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に関するものを除く。)に関すること。 ２　職員の給料、旅費及び諸手当の計算及び支給に関すること。 ３　職員の研修に関すること。 ４　服務の指導、職員の交通事故並びに服務監察に関すること。 ５　部内他の課に属しないこと。
	労務課	１　職員の福利及び共済に関すること。 ２　職員の教養に関すること。 ３　職員の勤務条件に関すること。 ４　職員の労働組合に関すること。
経理部	会計課	１　会計伝票の審査及びその執行に関すること。 ２　現金、有価証券及び担保物の保管、出納に関すること。 ３　資金の運用に関すること。 ４　決算及び会計資料に関すること。 ５　定例監査及び例月出納検査の資料の調整に関すること。 ６　業務監察に関すること。 ７　決算品事務に係る指導調整に関すること。 ８　物品、材料等の検査に関すること。 ９　請負工事等の検査に関すること。 １０　庁舎（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の管理に関すること。 １１　本局の専用自動車の管理に関すること。 １２　部内他の課に属しないこと。

部	課	分　　掌　　事　　務
経理部	資産運用課	1　資産の総括管理に関すること。 2　資産（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の管理に関すること。 3　資産の活用に関すること。 4　資産（他の部及び事業機関の管理に属するものを除く。）の取得及び処分に関すること。 5　資産の調査に関すること。
	契約課	1　物品及び材料の購買契約に関すること。 2　工事、修繕その他の請負契約に関すること。 3　車両、船舶等の供給契約に関すること。 4　物件の貸借及び処分の契約に関すること。
業務部	業務課	1　料金徴収委託事務に関すること。 2　業務事務の連絡調整に関すること。 3　部内他の課に属しないこと。
	排水設備課	1　排水設備に係る事務の指導及び調整に関すること。 2　下水道の供用等の事務の総括に関すること。 3　指定下水道工事店に関すること。
	排水指導課	1　除害施設に係る事務及び工場排水等の規制に係る事務の指導及び調整に関すること。 2　工場排水等の水質調査及び試験に関すること。
計画調整部	計画課	1　下水道の施設整備に係る基本構想及び基本計画に関すること。 2　下水道及び流域下水道の施設整備に係る基本計画の調整に関すること。 3　下水道資源等の活用に係る基本計画の調整に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	事業調整課	1　下水道施設の建設工事に係る実施計画の調整に関すること。 2　下水道施設の建設工事の進行管理に関すること。 3　下水道施設の計画に係る関係機関との調整に関すること。 4　下水道施設に係る都市計画及び事業認可に関すること。
	技術開発課	1　下水道事業に係る技術の研究及び開発に関すること。 2　工事監査資料の調整に関すること。 3　下水道施設の建設工事の設計及び積算の基準に関すること。 4　下水道施設の建設工事の設計に係る積算システムの運用及び管理に関すること。
施設管理部	管理課	1　下水道施設の維持管理に係る事務の管理に関すること。 2　下水道施設の維持管理並びに補修及び改良工事に係る他企業等との折衝に関すること。 3　部の所管に係る事務事業の進行管理に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	管路管理課	1　下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事の実施計画に関すること。 2　下水道管きよの維持管理並びに補修及び改良工事の指導及び調整に関すること。 3　下水道管きよの補修及び改良工事に係る道路使用の調整に関すること。 4　公共下水道台帳に関すること。

部	課	分　　掌　　事　　務
施設管理部	施設管理課	1　水再生センター及びポンプ所の維持管理の実施計画に関すること。 2　水再生センター及びポンプ所の維持管理の指導及び調整に関すること。
	施設保全課	1　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の実施計画に関すること。 2　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の施行に係る指導及び調整に関すること。 3　水再生センター及びポンプ所の補修及び改良工事の設計に関すること。 4　建築及び保全に関すること。
建設部	管理課	1　下水道施設の建設工事に係る事務の管理に関すること。 2　下水道施設の建設工事の施行に伴う損害の調査及び補償事務の指導及び調整に関すること。 3　下水道施設の建設工事の計画及び建設工事に係る他企業等との折衝に関すること。 4　部内他の課に属しないこと。
	工務課	1　下水道施設の建設工事の施行に係る指導及び調整に関すること。 2　下水道施設の建設工事の進行管理に関すること。
	設計調整課	1　下水道施設の建設工事の実施計画に関すること。 2　下水道管きよの建設工事の設計に関する指導及び調整に関すること。
	土木設計課	水再生センター及びポンプ所の施設(電気及び機械設備を除く。)に係る建設工事の設計に関すること。
	設備設計課	水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備に係る建設工事の設計に関すること。

事業機関	所　　掌　　事　　務
流域下水道本部	流域下水道の維持管理及び建設・改良工事並びに流域下水道事業関係団体との連絡調整並びに多摩地域における公共下水道の整備促進の援助に関する事務
流域下水道本部 水再生センター	流域下水道水再生センター及びポンプ所の維持管理及び改良工事の施行に関する事務
管理事務所	下水道の維持管理及び改良工事の施行並びに業務に関する事務
水再生センター	水再生センターの維持管理及び改良工事の施行に関する事務
スラッジプラント	スラッジプラントの維持管理及び改良工事の施行に関する事務。
建設事務所	下水道の建設工事の施行に関する事務

１－１－３　職員に関する事項

（1）人員配置表

（平成１６年度末　単位：人）

職種／所属	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
総務部	1	56	4				61
職員部		50	6				56
経理部		67	15	9		2	93
業務部		37	28			2	67
計画調整部		7	74			1	82
施設管理部		16	111				127
建設部		14	127			1	142
流域下水道本部		33	181	1			215
中部管理事務所		26	234	36		5	301
北部第一管理事務所		27	197	26		1	251
北部第二管理事務所		34	227	45			306
東部第一管理事務所		31	263	52		2	348
東部第二管理事務所		30	218	48		4	300
西部第一管理事務所		29	154	10		2	195
西部第二管理事務所		24	171	12			207
南部管理事務所		25	149	23		4	201
森ヶ崎水再生センター		11	118	8		2	139
中部建設事務所		12	113	3		1	129
南部建設事務所		12	134	1			147
北部建設事務所		13	123	1		2	139
合計	1	554	2,647	275	0	29	3,506

（２）部門別人員内訳

（平成１６年度末　単位：人）

職種／部門	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
下水道事業経営部門	1	472	1,746	269		24	2,512
流域下水道事業経営部門		31	112	1			144
下水道事業建設部門		49	720	5		5	779
流域下水道事業建設部門		2	69				71
合計	1	554	2,647	275	0	29	3,506

（３）勤続年数別・職種別職員構成表

（平成１６年度末　単位：人）

職種 ＼ 勤続年数	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
１　年　未　満							0
１年以上３年未満		19	31				50
３年以上５年未満		5	13				18
５年以上１０年未満		51	216	10		5	282
１０年以上１５年未満		97	324	38		6	465
１５年以上２０年未満		57	223	1		2	283
２０年以上２５年未満		37	159	24		2	222
２５年以上３０年未満		41	259	55		2	357
３０年以上３５年未満		169	763	69		6	1,007
３５年以上４０年未満	1	61	490	57		6	615
４　０　年　以　上		17	169	21			207
計	1	554	2,647	275	0	29	3,506
総　勤　続　年　数	36.00	12,941.00	69,983.05	8,008.07		671.00	91,640.00
平　均　勤　続　年　数	36.00	23.04	26.05	29.01		23.01	26.01

（注）年数の小数点以下は月数を示す。

（４）年齢別･職種別職員構成表

（平成１６年度末　単位：人）

職種 / 年齢	管理者	事務	技術	技能業務	休養者	休職者	職員計
２０歳未満		1	1				2
２０歳以上２５歳未満		13	21				34
２５歳以上３０歳未満		32	125	4		1	162
３０歳以上３５歳未満		102	332	21		9	464
３５歳以上４０歳未満		59	231	25		3	318
４０歳以上４５歳未満		34	159	5		1	199
４５歳以上５０歳未満		61	320	19		2	402
５０歳以上５５歳未満		148	627	41		5	821
５５歳以上６０歳未満	1	86	702	105		8	902
６０歳以上６５歳未満		18	129	55			202
６５歳以上							0
計	1	554	2,647	275	0	29	3,506
総年齢	59.06	24,905.10	126,375.08	14,382.07		1,286.06	167,010.01
平均年齢	59.06	44.11	47.08	52.03		44.04	47.07

（注）年齢の小数点以下は月数を示す。

１－２　財務

１－２－１　予算決算対照表

予算決算対照表

（１）　区部下水道事業

ア　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　算　額 (A)	決　算　額 (B)	予算額に比べ 決算額の増減 (B－A)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第1款 下 水 道 事 業 収 益	346,388,000,000	342,456,415,944	△ 3,931,584,056	98.9
第1項 営 業 収 益	284,022,000,000	279,824,415,215	△ 4,197,584,785	98.5
下　水　道　料　金	179,566,000,000	179,596,815,692	30,815,692	100.0
一 般 会 計 補 助 金	96,253,965,000	91,971,019,227	△ 4,282,945,773	95.6
そ の 他 営 業 収 益	8,202,035,000	8,256,580,296	54,545,296	100.7
第2項 営 業 外 収 益	61,797,000,000	60,547,922,517	△ 1,249,077,483	98.0
受　取　利　息	5,647,000	23,965,769	18,318,769	424.4
土 地 物 件 収 益	1,706,209,000	1,648,081,402	△ 58,127,598	96.6
一 般 会 計 補 助 金	59,422,231,000	57,905,501,647	△ 1,516,729,353	97.4
国　庫　補　助　金	187,642,000	88,874,922	△ 98,767,078	47.4
雑　　収	475,271,000	881,498,777	406,227,777	185.5
第3項 特 別 利 益	569,000,000	2,084,078,212	1,515,078,212	366.3
特　別　利　益	569,000,000	2,084,078,212	1,515,078,212	366.3

支　出

区　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第1款 下水道管理費	321,517,000,000	311,013,214,892	10,503,785,108	96.7
第1項 営業費用	224,493,000,000	215,673,358,643	8,819,641,357	96.1
管渠費	24,209,000,000	23,463,921,146	745,078,854	96.9
ポンプ場費	11,929,000,000	10,867,765,175	1,061,234,825	91.1
処理場費	40,449,000,000	36,459,855,425	3,989,144,575	90.1
業務費	14,601,000,000	13,739,437,671	861,562,329	94.1
排水設備費	2,068,000,000	1,871,944,164	196,055,836	90.5
総係費	10,370,000,000	10,369,720,069	279,931	100.0
減価償却費	112,817,000,000	110,952,370,447	1,864,629,553	98.3
資産減耗費	7,889,000,000	7,888,908,424	91,576	100.0
その他営業費用	161,000,000	59,436,122	101,563,878	36.9
第2項 営業外費用	96,924,000,000	95,339,856,249	1,584,143,751	98.4
支払利息及企業債取扱諸費	93,296,064,000	91,749,447,151	1,546,616,849	98.3
繰延勘定償却	754,477,000	753,521,907	955,093	99.9
雑支出	579,459,000	543,635,495	35,823,505	93.8
消費税及び地方消費税	2,294,000,000	2,293,251,696	748,304	100.0
第3項 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
予備費	100,000,000	0	100,000,000	0

イ　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第1款　下水道事業資本的収入	242,103,330,000	233,078,123,309	△ 9,025,206,691	96.3
第1項　企業債	167,739,000,000	145,875,353,400	△ 21,863,646,600	87.0
企業債	167,739,000,000	145,875,353,400	△ 21,863,646,600	87.0
第2項　一般会計出資金	31,159,000,000	35,215,955,950	4,056,955,950	113.0
企業債元金償還資金	29,088,000,000	33,114,241,564	4,026,241,564	113.8
建設改良事業資金	2,071,000,000	2,101,714,386	30,714,386	101.5
第3項　国庫補助金	40,117,330,000	48,891,309,000	8,773,979,000	121.9
国庫補助金	40,117,330,000	48,891,309,000	8,773,979,000	121.9
第4項　固定資産売却収入	711,917,000	918,163,791	206,246,791	129.0
固定資産売却収入	711,917,000	918,163,791	206,246,791	129.0
第5項　代替地売却収入	90,241,000	108,318,725	18,077,725	120.0
代替地売却収入	90,241,000	108,318,725	18,077,725	120.0
第6項　建設収入	34,070,000	43,500,967	9,430,967	127.7
建設収入	34,070,000	43,500,967	9,430,967	127.7
第7項　その他資本収入	2,246,653,000	2,020,401,523	△ 226,251,477	89.9
工事負担金収入	2,246,653,000	2,020,401,523	△ 226,251,477	89.9
第8項　貸付金返還金	5,119,000	5,119,953	953	100.0
生活再建対策貸付金返還金	5,119,000	5,119,953	953	100.0

支　　出

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第1款　下水道事業資本的支出	429,026,124,500	408,621,378,687	20,404,745,813	95.2
第1項　下水道建設改良費	164,547,794,500	144,544,659,895	20,003,134,605	87.8
下水道建設費	132,547,794,500	115,891,371,500	16,656,423,000	87.4
下水道改良費	32,000,000,000	28,653,288,395	3,346,711,605	89.5
第2項　企業債償還金	263,921,330,000	263,921,298,612	31,388	100.0
企業債償還金	263,921,330,000	263,921,298,612	31,388	100.0
第3項　生活再建対策事業費	557,000,000	155,420,180	401,579,820	27.9
代替地購入費	557,000,000	155,420,180	401,579,820	27.9

（２）　流域下水道事業

ア　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第2款 流域下水道事業収益	19,154,000,000	18,555,011,374	△ 598,988,626	96.9
第1項 営業収益	16,472,930,000	16,162,236,168	△ 310,693,832	98.1
流域下水道管理費負担金収入	11,225,530,000	11,535,376,310	309,846,310	102.8
流域下水道一般会計補助金	4,855,000,000	4,300,776,758	△ 554,223,242	88.6
流域下水道受託事業収益	236,000,000	221,020,197	△ 14,979,803	93.7
流域下水道その他営業収益	156,400,000	105,062,903	△ 51,337,097	67.2
第2項 営業外収益	2,681,070,000	2,392,775,206	△ 288,294,794	89.2
流域下水道土地物件収益	21,801,000	19,959,850	△ 1,841,150	91.6
流域下水道一般会計補助金	2,572,612,000	2,364,664,741	△ 207,947,259	91.9
流域下水道消費税還付金	80,000,000	0	△ 80,000,000	0
流域下水道雑収	6,657,000	8,150,615	1,493,615	122.4

支　　出

区　　分	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	不 用 額 (A－B)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第2款 流域下水道経営費	19,399,000,000	16,498,568,854	2,900,431,146	85.0
第1項 営業費用	16,826,000,000	13,927,327,337	2,898,672,663	82.8
管渠管理費	599,000,000	414,254,549	184,745,451	69.2
処理場管理費	11,136,000,000	8,991,706,744	2,144,293,256	80.7
流域下水道受託事業費	236,000,000	220,589,286	15,410,714	93.5
流域下水道減価償却費	4,411,000,000	4,002,850,930	408,149,070	90.7
流域下水道資産減耗費	444,000,000	297,925,828	146,074,172	67.1
第2項 営業外費用	2,573,000,000	2,571,241,517	1,758,483	99.9
流域下水道支払利息及企業債取扱諸費	2,365,451,000	2,363,694,241	1,756,759	99.9
流域下水道繰延勘定償却	971,000	970,500	500	99.9
流域下水道雑支出	206,578,000	206,576,776	1,224	100.0

イ　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B－A)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第2款 流域下水道資本的収入	16,712,000,000	16,812,972,049	100,972,049	100.6
第1項 企業債	4,914,000,000	4,365,029,500	△ 548,970,500	88.8
流域下水道企業債	4,914,000,000	4,365,029,500	△ 548,970,500	88.8
第2項 一般会計出資金	1,572,000,000	2,427,599,769	855,599,769	154.4
流域下水道企業債元金償還資金	1,572,000,000	2,427,599,769	855,599,769	154.4
第3項 国庫補助金	7,185,000,000	7,185,000,000	0	100
流域下水道国庫補助金	7,185,000,000	7,185,000,000	0	100
第4項 市町村負担金収入	3,041,000,000	2,835,165,888	△ 205,834,112	93.2
市町村負担金収入	3,041,000,000	2,835,165,888	△ 205,834,112	93.2
第5項 建設収入	0	176,892	176,892	皆増
流域下水道建設収入	0	176,892	176,892	皆増

支　　出

区　　分	予算額 (A)	決算額 (B)	不用額 (A－B)	執行率 (B/A)
	円	円	円	%
第2款 流域下水道資本的支出	23,026,287,000	21,147,341,149	1,878,945,851	91.8
第1項 流域下水道改良費	1,700,000,000	1,510,457,877	189,542,123	88.9
流域下水道改良費	1,700,000,000	1,510,457,877	189,542,123	88.9
第2項 流域下水道建設費	13,769,287,000	12,080,254,380	1,689,032,620	87.7
施設建設経費	1,200,000,000	848,911,605	351,088,395	70.7
北多摩一号流域建設事業費	1,375,000,000	1,158,213,000	216,787,000	84.2
北多摩二号流域建設事業費	15,000,000	14,621,313	378,687	97.5
多摩川上流流域建設事業費	4,082,566,250	3,377,224,990	705,341,260	82.7
浅川流域建設事業費	453,000,000	452,131,911	868,089	99.8
秋川流域建設事業費	2,341,561,250	1,969,403,615	372,157,635	84.1
荒川右岸流域建設事業費	1,627,159,500	1,584,924,858	42,234,642	97.4
南多摩流域建設事業費	2,675,000,000	2,674,823,088	176,912	100.0
第3項 企業債償還金	7,557,000,000	7,556,628,892	371,108	100.0
流域下水道企業債償還金	7,557,000,000	7,556,628,892	371,108	100.0

１－２－２　損益計算書

損益計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

Ⅰ　下水道事業

1 営業収益				
(1) 下水道料金	171,053,968,817 円			
(2) 一般会計補助金	91,971,019,227			
(3) その他営業収益	7,978,397,632	271,003,385,676 円		
2 営業費用				
(1) 管渠費	22,610,433,840			
(2) ポンプ場費	10,575,047,473			
(3) 処理場費	35,169,377,286			
(4) 業務費	13,113,303,918			
(5) 排水設備費	1,859,199,888			
(6) 総係費	10,276,747,640			
(7) 減価償却費	110,952,370,447			
(8) 資産減耗費	7,852,264,195			
(9) その他営業費用	56,472,144	212,465,216,831		
営業利益				58,538,168,845 円
3 営業外収益				
(1) 受取利息	23,965,769			
(2) 土地物件収益	1,621,319,277			
(3) 一般会計補助金	57,905,501,647			
(4) 国庫補助金	88,874,922			
(5) 雑収	861,812,820	60,501,474,435		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	91,712,269,354			
(2) 繰延勘定償却	753,521,907			
(3) 雑支出	1,328,412,214	93,794,203,475	△	33,292,729,040
経常利益				25,245,439,805
5 特別利益				
(1) 特別利益	2,084,078,212	2,084,078,212		2,084,078,212
当年度純利益				27,329,518,017

Ⅱ 流域下水道事業

1 営業収益				
(1) 管理費負担金収入	10,986,072,730 円			
(2) 一般会計補助金	4,300,776,758			
(3) 受託事業収益	210,495,426			
(4) その他営業収益	100,059,964	15,597,404,878 円		
2 営業費用				
(1) 管渠管理費	398,123,310			
(2) 処理場管理費	8,638,832,343			
(3) 受託事業費	210,495,426			
(4) 減価償却費	4,002,850,930			
(5) 資産減耗費	297,925,828	13,548,227,837		
営業利益				2,049,177,041 円
3 営業外収益				
(1) 土地物件収益	19,633,374			
(2) 一般会計補助金	2,364,664,741			
(3) 雑収	7,765,568	2,392,063,683		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	2,362,924,996			
(2) 繰延勘定償却	970,500			
(3) 雑支出	220,250,865	2,584,146,361	△	192,082,678
経常利益				1,857,094,363
当年度純利益				1,857,094,363
下水道事業会計当年度純利益				29,186,612,380
前年度繰越利益剰余金				10,911,733,395
当年度未処分利益剰余金				40,098,345,775

１－２－３　貸借対照表

貸借対照表
（平成17年3月31日）

資産の部

Ⅰ 固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 土地		523,048,978,086 円	
(2) 建物	628,461,921,869 円		
減価償却累計額	154,379,844,916	474,082,076,953	
(3) 構築物	5,384,209,314,069		
減価償却累計額	1,178,309,000,717	4,205,900,313,352	
(4) 機械及装置	1,131,838,031,079		
減価償却累計額	414,061,984,282	717,776,046,797	
(5) 車両運搬具	613,596,512		
減価償却累計額	510,715,401	102,881,111	
(6) 器具備品	7,486,480,874		
減価償却累計額	5,519,028,065	1,967,452,809	
(7) 建設仮勘定		450,193,828,608	
有形固定資産合計			6,373,071,577,716 円
2 無形固定資産			
(1) 地上権		183,970,187	
(2) 施設利用権		373,450,262	
(3) ソフトウェア		152,341,200	
無形固定資産合計			709,761,649
3 投資			
(1) 出資金		27,275,000	
(2) 生活再建対策貸付金		16,156,415	
(3) 東京都下水道サービス株式会社出資金		50,000,000	
(4) 東京下水道エネルギー株式会社出資金		102,900,000	
投資合計			196,331,415
固定資産合計			6,373,977,670,780 円

Ⅱ 流動資産			
1 現金及預金			
(1) 現金	252,000 円		
(2) 預金	52,841,308,095	52,841,560,095 円	
2 未収金			
(1) 営業未収金	20,247,490,491		
(2) 営業外未収金	37,803,239,218		
(3) その他未収金	62,024,248,243	120,074,977,952	
3 前払金			
(1) 前払金		10,188,820,000	
4 仮払金			
(1) 概算金		204,218,066	
5 その他流動資産			
(1) 有価証券		3,999,934,000	
流動資産合計			187,309,510,113 円
Ⅲ 繰延勘定			
1 企業債発行差金			
(1) 企業債発行差金		2,153,944,692	
繰延勘定合計			2,153,944,692
資産合計			6,563,441,125,585

負債の部

Ⅳ 固定負債			
1 引当金			
(1) 退職給与引当金	17,040,233,599 円		
(2) 修繕引当金	10,103,000,000	27,143,233,599 円	
2 その他固定負債			
(1) その他固定負債		59,880,000	
固定負債合計			27,203,113,599 円
Ⅴ 流動負債			
1 未払金			
(1) 営業未払金	19,482,529,444		
(2) 営業外未払金	1,164,397,896		
(3) 工事未払金	65,614,461,781		
(4) その他未払金	660,143,862	86,921,532,983	
2 前受金			
(1) 営業前受金	215,106		
(2) その他前受金	194,226,800	194,441,906	
3 預り金			
(1) 預り保証金	78,209,436		
(2) 預り諸税	213,337,651		
(3) その他預り金	2,218,701		
(4) 仮受消費税及び地方消費税	64,262,704	358,028,492	
流動負債合計			87,474,003,381
負債合計			114,677,116,980

資本の部

Ⅵ 資本金			
1 自己資本金			
(1) 固有資本金	13,824,820,047		
(2) 繰入資本金	928,976,244,187		
(3) 組入資本金	416,137,121,423	1,358,938,185,657	
2 借入資本金			
(1) 企業債		2,700,274,716,029	
資本金合計			4,059,212,901,686

Ⅶ 剰余金

1　資本剰余金

(1) 国庫補助金	1,883,743,631,718 円		
(2) 工事負担金	266,929,086,218		
(3) 受贈財産評価額	195,579,053,628		
(4) その他資本剰余金	815,609,113		
資本剰余金合計		2,347,067,380,677 円	

2　利益剰余金

(1) 改良積立金	1,624,679,469		
(2) 水資源等活用積立金	760,700,998		
(3) 当年度未処分利益剰余金	40,098,345,775		
利益剰余金合計		42,483,726,242	
剰余金合計			2,389,551,106,919 円
資本合計			6,448,764,008,605
負債資本合計			6,563,441,125,585

１－３　広報・国際交流・人材育成

１－３－１　広報・広聴活動

広報・広聴活動一覧

名称	概要	参考資料
「油・断・快適！下水道」キャンペーン	平成１３年度開始。お客さまに下水道に油を流さないことへのご理解とご協力を得るため、第７回「油・断・快適！下水道キャンペーン」を実施した。	油・断・快適！下水道キャンペーン【資料１】
統一テーマを柱に実施するイベント	上半期は（地域で育む水環境～「下水処理場」から「水再生センター」へ～）、下半期は（「油・断・快適！下水道」～下水道に油を流さないで～」）をキャッチフレーズに、各イベントを実施した。 ①下水道デーイベント ②区市等主催イベントへの出展	下水道デーイベント【資料２】
浸水対策強化月間	平成１３年度開始。お客さまの浸水対策事業に対する理解をより確実なものとすることを目的に実施した。	浸水対策強化月間【資料３】
地域に親しまれる水再生センターの創造等	平成１６年３月２１日～９月３０日をＰＲ強化期間として、さまざまな機会を活用して、名称変更のＰＲを展開した。	水再生センター施設見学者数【資料４】
	各センターは、地域とのパートナーシップ構築に向けた個性あるイベントを実施した。	イベント一覧【資料５】
下水道工事の必要性をＰＲ	①第２６回工事広報板等イメージアップコンクール 昭和５４年度開始。今年度は施工者から２８件の応募があり、４部門で総計１０件の工事広報板等を表彰した。 ②工事説明会 事業の必要性や効果、緊急性などを正しく理解していただくため、地域住民を対象とする工事説明会や見学会を実施した。	工事広報板等イメージアップコンクール【資料６】
下水道モニター制度の充実	①インターネット下水道モニター制度 平成９年度から実施している下水道モニター制度をインターネット下水道モニター制度として刷新し、より多くのお客さまの意見を求めていくため人数を１０００名とした。また新たにメールマガジンを配信し、情報の提供を行なった。 アンケート：８回 施設見学会：５回 メールマガジン配信：７回 ②モニター友の会 メールマガジン配信：７回 ③２年目モニター ・意見交換会：２回 ・小学生下水道研究レポートコンクールの審査	インターネット下水道モニターアンケート集計【資料７】
水の環境学習講座	下水道事業の取組と水環境の関わりを紹介し、理解を深めていただくため、モニター経験者を対象とし、水の環境学習講座を年５回実施した。（平成１６年度新規事業）	水の環境学習講座【資料８】
子ども達が下水道を学ぶ機会の充実	でまえ授業（平成１３年度開始） 次世代のお客さまとしての子供たちに、下水道に関する正しい知識をもたせ、水環境保全に関する意識を高めることを目的とし、当局職員が小学校に出向き、下水道について説明した。	でまえ授業実施状況【資料９】

子ども達が下水道を学ぶ機会の充実	でまえ授業講師養成研修 でまえ授業の講師を養成するため、局職員を対象として、説明のしかた、授業の組み立て方などを内容とする研修を実施した。	でまえ授業講師養成研修【資料１０】
	自由研究お助け教室（平成１４年度開始） 夏休み中の小学生を対象に、下水道に関する自由研究の素材を提供した。	自由研究お助け教室【資料１１】
	教員向け施設見学会兼講習会（平成１４年度開始） 小学校教員を対象とし、授業で下水道を取り上げるのに必要な情報を提供した。	教員向け施設見学会兼講習会【資料１２】
	下水道体験レポーター（平成１６年度新規事業）8/10実施。小学生と保護者１６組４６人が三河島水再生センター、蔵前水の館を見学した後、その日の体験を作品にまとめた。	
	小学生下水道研究レポートコンクール（平成１４年度開始） 小学生に下水道について学習したことを新聞、ポスター、標語の作品にしてもらい、優れた作品を表彰した。今回から最優秀賞を都知事賞とし、局ホームページに掲載するとともに各水再生センターにも複製を展示した。	小学生下水道研究レポートコンクール【資料１３】
	第２７回中学生記者取材講習会（昭和５３年開始） 8/23実施。参加者は１４校９１名。中学生記者による施設見学と職員への取材。学校新聞作成による学習成果の発表	中学生記者取材講習会参加校数【資料１４】
	中学生メールマガジン（平成１６年度新規事業） 都内の中学校５１校に６回配信した。４回は下水道局が作成して下水道事業に関する情報を提供し、２回は中学生メールマガジン特派員（１０校で計２７２名）からの報告により作成した。	
ホームページ	今年度から小学生下水道研究レポートコンクールの最優秀作品を掲載した。また電子申請の受付を開始した。	ホームページアクセス件数【資料１５】
広報拠点	以下の４か所の広報拠点を下水道事業のＰＲに活用した。 ①虹の下水道館 ②水リサイクルセンター（新宿国際ビル内） ③蔵前水の館（北部第一管理事務所内）	広報拠点入場者数【資料１６】
お客さま向けパンフレット類	小学生、一般都民、外国人等対象別にパンフレット・リーフレット・ポスターを作成した。また小学生向け広報用ビデオ（「翔太の不思議旅行」）を作成した。	普及宣伝用パンフレット・リーフレット・ポスター一覧【資料１７】
東京ロケーションボックス	平成１３年度に事業開始(生活文化局)。１６年度中の下水道局施設の利用については許可が５３件、そのうち実際の利用があったのは４７件となっている。利用可能な施設はホームページで公開している。	東京ロケーションボックス許可実績一覧【資料１８】

【資料１】油・断・快適！キャンペーン（平成１３年度～平成１６年度）

油・断・快適！キャンペーンの歩み	第１回　平成１３年１１月２０日～１２月１９日 第２回　平成１４年２月１日～２月２８日 第３回　平成１４年１０月１日～１１月３０日 第４回　平成１５年２月１日～３月３１日 第５回　平成１５年１０月１日～１１月３０日 第６回　平成１６年２月１日～３月３１日

平成１６年度　油・断・快適！下水道キャンペーン

期間：平成１６年１０月１日～１０月３１日

実施内容	実績
１）ＮＰＯや民間企業との協働	
①ＮＰＯや民間企業との協働したＰＲ	
・大手スーパー店舗内等でのＰＲ （ポスター掲出のみも含む。）	136店舗　　ﾎﾟｽﾀｰ298枚
・ジャスコでは、一般紙への折込チラシ（300,000枚）にキャン　ペーンＰＲ記事を掲載。	
②他の行政機関との連携したＰＲ	
・区市町村窓口への協力依頼	全区市町村　ﾎﾟｽﾀｰ812枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ9,775枚
・保健所窓口等（各種講習会を含む）への協力依頼	23区　　ﾎﾟｽﾀｰ62枚　　ﾘｰﾌﾚｯﾄ6,727枚
③その他	
・排水なんでも相談所への協力依頼	ﾎﾟｽﾀｰ5,279枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ5,485枚
・東京都管工事組合各支部への協力依頼	13支部　ﾎﾟｽﾀｰ655枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ3,840枚
２）地域とのネットワークの構築	
①飲食店への戸別訪問でのグリース阻集器設置指導等	10,293戸
②区、市民まつりや消費生活展でのＰＲ	18区3市　　34か所
③小学生を中心としたでまえ授業でのＰＲ	11校　903人
④設計説明会、工事説明会でのＰＲ	375人
⑤地元町会への協力依頼	ﾎﾟｽﾀｰ468枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ3,817枚
３）多くの方へのＰＲの充実	
①センターイベントや施設見学会でのＰＲ	5,403人
②工事現場等でのＰＲ	ﾎﾟｽﾀｰ444枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ1,824枚
③電光掲示板を活用したＰＲ	民間　3か所　他の行政機関　6か所 ポンプ所　5か所
④その他	
・主要駅（車内を含む）へのポスター掲示等	ﾎﾟｽﾀｰ14,555枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ1,650枚
・ケーブルテレビでの放映依頼	14社
・国公立小学校を中心とした教育機関へのポスター掲出依頼	ﾎﾟｽﾀｰ5,018枚
・事務所内へのＰＲコーナー設置	ﾎﾟｽﾀｰ276枚　ﾘｰﾌﾚｯﾄ5,885枚

【資料２】下水道デーイベント

本年度は以下の内容で実施した。　（平成１６年度）

中央イベント	会場：新宿駅西口イベント広場及び都庁第二本庁舎 日時：９月９日(木)～１１日(土) 来場者数：約６，０００名 アンケート回収数　約２，５００
多摩地域の イベント	日時及び会場：９月９日(木)（立川駅前） ９月１０日(金)（八王子駅前） ９月８日(水)～１０日(金)（稲城市コミュニティセンター） 来場者数：６，０００名
施設見学会	日時：９月１７日～３０日のうち１日または２日 会場：水再生センター２０か所 見学者実績：１７７名

【資料３】　浸水対策強化月間（平成１３年度～平成１６年度）

浸水対策強化月間の歩み	平成１３年度	雨水整備クイックプランのソフト面対策として、６月を浸水対策強化月間とした。
	平成１４年度	６月を下水道局の「浸水対策強化月間」として位置づけた。

平成１５年度「浸水対策強化月間」

プレ期間：平成１５年４月２４日～５月３１日

強化月間：平成１５年６月１日～６月３０日

ポスター約１０，０００枚掲示

リーフレット約１１４，６００枚配布

都営地下鉄全線に中吊り広告１，１１８掲示

ポンプ所１０箇所で見学会を実施。来場者１，２００名

6/29蔵前庁舎において、浸水被害の実演・体験イベントを実施。

平成１６年度「浸水対策強化月間」

今年度はプレ期間は定着したとして廃止。

強化月間：平成１６年６月１日～６月３０日

「見せる」取組

雨水ます点検デー（各管理事務所で実施。簡易テレビカメラ実演、ジェットによる本管清掃実演も合わせて実施。）

土のう積み講習会（１３か所）

ポンプ所見学会（１０か所）

浸水対策工事現場見学会（１７か所：２３区１６、流域１）

ＰＲの充実

戸別訪問で浸水対策リーフレット配布（９１，２００部）

６月２日新宿駅西口で街頭広報活動

ポスター１０，０００部掲示

「地下室･半地下家屋対策リーフレット」約３０，０００部配布

６月２６日蔵前庁舎において、ワンデーイベントを実施。

【資料４】　水再生センター施設見学者数

（平成16年度　単位:人）

	住民		学校関係						公務員			団体	外国人	計
	都民	都民以外	小学生	中学生	高校生	大学生	各種学校	PTA	国	都	道府県			
芝浦	101	6	736	21	4	539	0	13	26	15	24	529	69	2,083
三河島	181	31	950	92	1	0	21	0	0	40	32	70	26	1,444
中川	0	0	348	6	0	2	0	0	0	0	19	10	53	438
小台	0	0	30	0	0	5	0	4	0	0	0	12	0	51
有明	343	48	2,636	825	255	137	87	0	189	314	300	270	646	6,050
小菅	1	22	603	5	0	1	32	0	0	0	5	4	11	684
葛西	415	25	1,614	417	40	51	36	183	24	139	92	102	103	3,241
落合	180	25	909	310	10	225	95	114	64	49	14	319	53	2,367
中野	95	0	526	31	0	35	0	0	0	0	0	0	17	704
新河岸	78	0	220	50	0	120	25	13	11	10	0	40	19	586
新河岸東	9	0	383	140	1	11	0	29	7	44	23	26	44	717
砂町	244	4	1,519	18	0	288	80	105	53	15	15	188	15	2,544
森ヶ崎	140	50	2,617	333	207	54	65	0	106	355	151	516	74	4,668
南プラ	0	0	0	0	0	7	0	0	13	72	46	72	109	319
区部計	1,787	211	13,091	2,248	518	1,475	441	461	493	1,053	721	2,158	1,239	25,896
北多摩一号	158	1	971	29	0	7	23	38	0	25	3	9	0	1,264
南多摩	18	0	823	6	0	27	2	0	0	129	0	35	40	1,080
北多摩二号	27	0	531	0	0	0	15	0	0	26	0	0	0	599
浅川	13	0	390	10	0	83	0	0	0	8	1	19	0	524
多摩川上流	560	65	1,169	246	2	2	32	0	15	139	2	138	11	2,381
八王子	4	0	354	19	0	93	44	0	0	21	0	13	0	548
清瀬	93	18	352	106	0	1	0	0	0	21	0	0	0	591
流域計	873	84	4,590	416	2	213	116	38	15	369	6	214	51	6,987
合計	2,660	295	17,681	2,664	520	1,688	557	499	508	1,422	727	2,372	1,290	＊57,131

＊合計欄の人数は、「虹の下水道館」入場者24,248人を含む。

32,883
57,131

【資料５】イベント一覧

番号	実施日	イベント名	来場者数	所　　属
1	3月27日（土）～4月5日（月）	桜祭り（名称変更記念植樹祭）	1,201	砂町水再生センター
2	4月11日（日）	お花見と施設見学	201	中川水再生センター
3	4月17日（土）	浮間水再生センター「下水道ふれあいフェア」	2,500	浮間水再生センター 中部建設事務所
4	4月21日（水）	「宮城ファミリー公園」開園・「みやぎ水再生センター」名称変更記念式典	170	北部第二管理事務所
5	4月29日（木）	昭島市政50周年　環境フェスティバル展	600	多摩上流水再生センター
6	5月13（木）～14日（金）	新緑の散策会	130	北部第一管理事務所 三河島水再生センター
7	5月15日（土）	第３６回板橋区消費生活展	5,000	西部第二管理事務所
8	5月15日（土）	多摩環境フェスティバル	2,000	流域下水道本部
9	5月15日(土)	三多摩環境フェスティバル	1,500	八王子水再生センター
10	5月22日(土)	十条台幹線二次覆工工事現場見学会	116	北部建設事務所
11	5月29日(土)	江東区海辺、千石二丁目付近再構築工事現場見学会	250	北部建設事務所
12	6月1日（火）	水道ふれあい月間「水道なんでも相談所」への下水道出展（足立区西新井駅東口）	500	北部第二管理事務所
13	6月1日（火）	新川ポンプ所施設見学会	357	東部第二管理事務所
14	6月2日（水）～3日（木）	水道週間を活用した下水道駅頭ＰＲ	1,200	東部第一管理事務所
15	6月4日（金）	水道ふれあい月間「水道なんでも相談所」への下水道出展（北区王子駅東口）	500	北部第二管理事務所
16	6月4日（金）	葛飾区と連携したご近所の雨水桝点検デー	102	東部第二管理事務所
17	6月5日(土)	葛飾環境・緑化フェア2004	650	東部第二管理事務所
18	6月5日(土)	八王子環境フェスティバル２００４	600	八王子水再生センター
19	6月11日（金）	本管清掃実演お客様見学会	40	東部第一管理事務所
20	6月12日（土）	ポンプ所施設見学会	270	東部第一管理事務所
21	6月12日(土)	神谷ポンプ所見学会	93	北部建設事務所
22	6月13日（日）	環境・清掃フェアあらかわ	1,700	北部第一管理事務所
23	6月17日（木）	春の野草教室	50	砂町水再生センター
24	6月18日（金）～19日（土）	第3回中央区ブーケ祭り	450	中部管理事務所
25	6月19日（土）～20日（日）	消費生活展ねりま２００４	1,400	西部第二管理事務所
26	6月25日（金）	東糀谷ポンプ所施設見学会	134	南部管理事務所
27	6月26日（土）	梅田ポンプ所見学会	80	北部第二管理事務所
28	6月26日（土）	ポンプ所施設見学会	240	東部第一管理事務所
29	6月26日（土）	ワンデーイベントｉｎ蔵前	255	中部建設事務所
30	6月26日（土）	みやぎ水再生センターポンプ棟施設見学会	130	北部建設事務所
31	6月28日(月)	足立区千住曙町工事現場見学会	40	北部建設事務所
32	6月29日(火)	板橋区板橋一丁目、池袋本町工事現場見学会	12	北部建設事務所

番号	実施日	イベント名	来場者数	所　　属
33	6月30日（水）	名称変更及びセンター開設２０周年を祝う記念植樹	6	中川水再生センター
34	6月30日（水）	ホタルの夕べ	2,146	中川水再生センター
35	6月～７月（3回）	施設見学とコアジサシ観察会	37	森ヶ崎水再生センター
36	７月７日（水）	立会川環境美化運動	150	南部管理事務所
37	7月16日(金）～18日(日）	大田環境・福祉展	6,068	森ヶ崎水再生センター
38	7月21日（水）	「2004　いってみようよ！・西水再生センター」	792	・西水再生センター
39	7月21日(水)～22日(木)	ホタルの夕べ	2,250	森ヶ崎水再生センター
40	7月22日（木）	みやぎ水再生センター施設見学&ミニフェアー	475	みやぎ水再生センター
41	7月22日（木）	来て、見て、遊んで、新河岸水再生センター	586	新河岸水再生センター
42	7月23日(金)	芝浦サマーフェスタ2004	833	中部管理事務所 芝浦水再生ｾﾝﾀｰ 南部建設事務所
43	7月23日（金）	夏休み子供フェア	350	砂町水再生センター
44	7月23日(金)	ふれあい施設見学会	612	小菅水再生センター 北部建設事務所
45	7月23日（金）	浅川水再生センターふれあいイベント「下水道ってな～に’2004」	452	浅川水再生センター
46	7月23日(金)	おいでよ　八王子水再生センターへ	484	八王子水再生センター
47	7月28日（水）	北多摩一号水再生センター記念祭～自由研究大作戦～	541	北多摩一号水再生センター
48	7月28日（水）	夏休み親子でたいけん下水道	372	北多摩二号水再生センター
49	7月28日（水）～29日（木）	夏休み「多摩川教室」	700	流域下水道本部
50	7月29日（木）	遊びに行こう！水再生センターへ　2004	210	多摩上流水再生センター
51	7月30日（金）	夏まつり2004「行こう遊ぼうみんなの水再生センター」	240	清瀬水再生センター
52	7月31日（土）～8月1日（日）	世田谷区民まつり	3,000	南部管理事務所
53	8月7日（土）	「下水道ってなぁ～に」	700	有明水再生センター
54	8月19日（木）	落合サマーフェスタ２００４	680	落合水再生センター
55	8月26日（木）	道の日関連行事	350	東部第二管理事務所
56	8月28日（土）	蔵前中央町会縁日大会	－	中部建設事務所
57	8月29日（日）	文京区総合防災訓練	－	北部第一管理事務所
58	9月1日（水）	荒川区総合震災訓練	－	北部第一管理事務所
59	9月3日(金)	防災訓練見学会	8	北部第一管理事務所 三河島水再生センター
60	9月8日（水）～10日（金）	稲城市下水道展	146	南多摩水再生センター
61	9月9日（木）	下水道デー２００４	2,500	流域下水道本部
62	9月9日（木）	東大和市下水道デー	200	流域下水道本部
63	9月10日（金）	下水道デー２００４	2,500	流域下水道本部
64	9月10日（金）～11日（土）	品川区まちづくり事業展	490	南部管理事務所
65	9月15日（水）	秋の野草教室	15	砂町水再生センター
66	9月17日（金）～18日（土）	文京区消費生活展	820	北部第一管理事務所
67	9月19日（日）	目黒区民まつり	1,000	南部管理事務所

番号	実施日	イベント名	来場者数	所　　属
68	9月24日（金）	予約のいらない見学会	3	南多摩水再生センター
69	10月1日（金）	ジャスコ南砂店店頭ＰＲ	1,400	東部第一管理事務所
70	10月1日（金）～31日（日）	「油・断・快適！下水道」キャンペーン	－	森ヶ崎水再生センター
71	10月2日（土）	中野まつり 「中野水再生センターフェスタ」	1,300	中野水再生センター 中部建設事務所
72	10月2日（土）	練馬区小竹町一丁目、板橋区向原二丁目付近枝線その１－２及びその２工事地元見学会	174	中部建設事務所
73	10月2日（土）～3日（日）	ふるさと北区区民まつり	3,000	北部第二管理事務所
74	10月2日（土）～3日（日）	すみだ・こどもまつり	1,900	東部第一管理事務所
75	10月2日（土）～3日（日）	中野まつり	1,500	西部第一管理事務所
76	10月3日(日)	あだち３Ｒフェア２００４	700	北部第二管理事務所
77	10月9日（土）～10日(日)	豊島区消費生活展	500	北部第一管理事務所
78	10月10日（日）	’04みなと区民まつり	500	中部管理事務所
79	10月10日（日）	第２７回江戸川区民まつり	2,500	東部第二管理事務所
80	10月10日（日）	きよせ市民まつり	1,000	清瀬水再生センター
81	10月15日（金）	「練馬区小竹町一丁目、板橋区向原二丁目付近枝線その１－２及びその２工事」練馬区立小竹小学校見学会	150	中部建設事務所
82	10月15日（金）～16日（土）	台東区消費生活展	950	北部第一管理事務所 中部建設事務所
83	10月16日（土）～17日（日）	江東区民まつり	4,000	東部第一管理事務所
84	10月17日（日）	大新宿区まつり	1,000	西部第一管理事務所
85	10月23日(土)～24日(日)	足立区消費生活展	1,300	北部第二管理事務所
86	10月24日（日）	第1回中央区エコまつり	500	中部管理事務所
87	10月26日(火)	神谷ポンプ所見学会	24	北部建設事務所
88	10月27日（水）～29日（金）	墨田区「環境強化月間」におけるＰＲ（墨田区鍍金組合主催）	57	東部第一管理事務所
89	10月29日（金）	「練馬区小竹町一丁目、板橋区向原二丁目付近枝線その１－２及びその２工事」練馬区立小竹小学校見学会	150	中部建設事務所
90	10月30日（土）	荒川区消費生活展	280	北部第一管理事務所
91	10月31日（日）	平成16年度綾瀬川クリーンキャンペーン	足立区野鳥モニター、綾瀬川水環境モニター等参加者41名	北部第二管理事務所
92	10月31日（日）	綾瀬川クリーンキャンペーン2004	500	東部第二管理事務所
93	11月3日（水）～4日（木）	第27回渋谷区くみんの広場	1,000	中部管理事務所
94	11月4日（木）～5日（金）	文化財ウィーク	251	北部第一管理事務所 三河島水再生センター
95	11月5日（金）	千代田区くらしの広場	200	中部管理事務所
96	11月6日（土）	体験型環境学習「子どもとためす環境まつり」	500	中部管理事務所
97	11月6日（土）～7日（日）	中野区消費生活展	192	西部第一管理事務所
98	11月7日（日）	中央区消費生活展2004	500	中部管理事務所
99	11月13日（土）～14日（日）	OTAふれあいフェスタ	3,000	南部管理事務所
100	11月22日(月)	飛鳥山幹線工事現場見学会	51	北部建設事務所

番号	実施日	イベント名	来場者数	所　　属
101	11月28日（日）	あらかわ子ども会大会見学会	180	北部第一管理事務所 三河島水再生センター
102	12月10日（金）	保育園児のドングリ拾い	33	森ヶ崎水再生センター
103	12月15日（水）～27日（月）	中川水再生センターイルミネーション	－	中川水再生センター
104	1月26日（水）	文化財防火デー	0	北部第一管理事務所 三河島水再生センター
105	2月4日（金）	墨田区・江東区のガラス化工事業者を対象とした廃水処理講習会	41	東部第一管理事務所
106	2月7日（月）	食品衛生講習会	700	東部第一管理事務所
107	2月11日（金）	みその幼稚園作品展	300	西部第二管理事務所
108	2月17日（木）	食品衛生講習会	250	東部第一管理事務所
109	3月5日（土）～6日（日）	江東区消費生活展	800	東部第一管理事務所
110	3月11日（金）	墨田区鍍金組合加盟、事業所を対象とした水再生センター見学会	48	東部第一管理事務所
111	3月22日（火）	食品衛生講習会	200	東部第一管理事務所
112	3月27日（日）～30日（水）	桜を観る会	210	砂町水再生センター
113	4月4日（月）～5日（火）	桜見学会	293	小菅水再生センター

【資料６】工事広報板等イメージアップコンクール（昭和５４年度～平成１６年度）

回	年度	表彰				
1	昭和54年	最優秀賞1、優秀賞1、秀作2、佳作4				
2	〃 55〃	最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作4				
3	〃 56〃	最優秀賞1、優秀賞1、秀作2、佳作3				
4	〃 57〃	**枝線工事**		**その他工事**		
		優秀賞1、秀作1、佳作1		最優秀賞1、秀作1、佳作1		
5	〃 58〃	最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作1		最優秀賞1、優秀賞1、秀作1、佳作1		
6	〃 59〃	最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		
7	〃 60〃	〃		〃		
8	〃 61〃	〃		〃		
9	〃 62〃	〃		〃		
10	〃 63〃	**枝線等工事**		**幹線等工事**		
		最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		最優秀賞1、優秀賞1、ｱﾋﾟｰﾙ賞1、努力賞1		
11	平成元〃	〃		〃		
12	〃 2 〃	〃		〃		
13	〃 3 〃	〃		〃		
14	〃 4 〃	〃		〃		
15	〃 5 〃	〃		〃		
16	〃 6 〃	最優秀賞1、優秀賞1、佳作1		最優秀賞1、優秀賞1、佳作1		
17	〃 7 〃	**枝線等工事**	**幹線等工事**	**処理場･ポンプ所等工事**	**整備等工事**	
		最優秀賞1、優秀賞1	優秀賞1、特別賞3	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
18	〃 8 〃	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
19	〃 9 〃	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
20	〃 10〃	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞2	優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
21	〃 11〃	**枝線・再構築等工事**	**シールド等工事**	**処理場･ポンプ所等工事**	**整備・改良等工事**	
		最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	奨励賞2
22	〃 12〃	優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
23	〃 13〃	優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
24	〃 14〃	最優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞2	最優秀賞1、特別賞1	優秀賞1	局長賞1
25	〃 15〃	最優秀賞1、優秀賞1	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1、特別賞1	最優秀賞1、優秀賞1	
26	〃 16〃	最優秀賞1、優秀賞1、特別賞2	最優秀賞1	優秀賞1、特別賞1	優秀賞1、特別賞1	局長賞1

【資料７】インターネット下水道モニターアンケート集計

（平成１６年度）

第１回アンケート【下水道事業の認識度・重要度】 インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　８２４名　（８３％）		
	チェック数	チェック率%
問１　下水道には次のような役割があります。これらのうちで、あなたが知っているものすべてにチェックしてください。		
□ 大雨による浸水からまちを守る。	579	70.3
□ 川や海をきれいに保つため、汚れた水を処理してから放流する。	755	91.3
□ 水洗トイレを使用できるようにし、まちを清潔に保つ。	727	88.2
問２　東京都下水道局では、以下のような事業も実施しています。これらのうちあなたが知っていたものすべてをチェックしてください。		
□ 下水処理水をさらに高度に処理して、再生した水をビルのトイレ用水・ゆりかもめの車両洗浄などに利用している。	405	49.2
□ 再生した水を水量が少なくなった川に流し、川の水質や水辺環境の改善に役立てている。	285	34.6
□ 下水の処理・再生過程で発生した汚泥を建築資材などに利用している。	293	35.6
□ 下水の熱を冷暖房のエネルギー源として利用している。	266	32.3
□ 汚泥の処理の過程で発生するメタンガスを発電に利用している。	155	18.8
□ 水再生センターの上部を公園として開放している。	464	56.3
□ 水再生センターを災害時の避難場所として活用している。	297	36
問３　問２にあげた事業のうちあなたが特に今後積極的に推進してほしいと思うものをチェックしてください。（３つまで）		
□ 下水処理水をさらに高度に処理して、再生した水をビルのトイレ用水・ゆりかもめの車両洗浄などに利用している。	424	51.5
□ 再生した水を水量が少なくなった川に流し、川の水質や水辺環境の改善に役立てている。	425	51.6
□ 下水の処理・再生過程で発生した汚泥を建築資材などに利用している。	273	33.1
□ 下水の熱を冷暖房のエネルギー源として利用している。	611	74.2
□ 汚泥の処理の過程で発生するメタンガスを発電に利用している。	436	52.9
□ 水再生センターの上部を公園として開放している。	178	21.6
□ 水再生センターを災害時の避難場所として活用している。	145	17.6
問４　東京都の下水道は雨水と汚水が同じ管を流れる合流式下水道という方式を主に採用しています。合流式下水道には建設費が安く済むなどの利点があります。しかし、大雨の時などには水再生センターに処理能力以上の水が流入するため 、雨水で薄められた汚水の一部を放流せざるを得ない場合があります。あなたはこのことを知っていましたか。		
□ 知っていた。	169	20.5
□ 知らなかった。	655	79.5
問５　東京都の下水道事業は以下のような課題に取り組んでいます。これらのうちあなたが知っていたものすべてをチェックしてください。		
□ 東京都には老朽化した下水道管が多く、陥没事故等につながる恐れがあります。このため、下水道管の再構築を進めています。	485	58.9
□ 近年の舗装面の増加やヒートアイランド現象などから浸水被害が繰り返し起こっているため、浸水対策の強化を進めています。	289	35.1
□ 赤潮などを防ぐため窒素やりんを取り除くことができる高度処理施設を、水再生センターに作ることを進めています。	110	13.3
□ 合流式下水道(問４をご覧下さい)の大雨の時の課題を改善するのに必要な施策を進めています。	136	16.5
□ 東京都の下水道施設は老朽化した施設が多いため、新しく作る施設だけでなく使用中の施設についても震災対策を進めています。	255	30.9
問６　　問５であげた課題について、あなたが特に力を入れていく必要があると思うものをチェックして下さい。（いくつでも可）		

□ 老朽化した下水道管を再構築する。	662	80.3
□ 浸水対策を強化する。	487	59.1
□ 高度処理施設を作る。	411	49.9
□ 合流式下水道のしくみを改善する。	445	54
□ 震災対策を進める。	537	65.2
問７　あなたが日頃、台所などで行っていることがあればチェックしてください。		
□ 鍋や食器についた油汚れは拭いてから洗う。	542	65.8
□ 使用済みの天ぷら油は固める・吸わせるなどして、排水管に流さないようにしている。	746	90.5
□ 台所の流しに水切り袋などを置き、排水管に生ゴミなどをながさないようにしている。	780	94.7
□ 米のとぎ汁を植木の水やりなどに使っている。	280	34
問８　あなたは下水道に関係する臭気が気になった経験がありますか。次のうち該当するものすべてをチェックしてください。		
□ 水再生センターやポンプ所からの臭気が気になったことがある。	61	7.4
□ 道路の「ます」や「マンホール」からの臭気が気になったことがある。	318	38.6
□ 家庭内の排水口などからの臭気が気になったことがある。	519	63
□ 下水の臭いが気になったが、発生場所は分からなかった。	224	27.2
□ 特に気になったことはない。	146	17.7
問９　問８で気になったことがあると回答された方にお聞きします。臭気が気になったときどのように対応されましたか。		
□ 下水道局に連絡して調査を依頼した。	4	0.5
□ 区市町村の役所や役場に連絡して調査を依頼した。	10	1.2
□ 民間の排水設備業者（いわゆる水道屋さん）に対応を依頼した。	35	4.2
□ 自分で掃除などして対応した。	455	55.2
□ 何もしなかった。	235	28.5
問１０　問９で何もしなかったと答えた方にお聞きします。何もしなかった理由はなんでしょうか。該当するものをチェックしてください。		
□ 下水の工事など理由がはっきりしていたので、原因がなくなったら臭いもなくなった。	18	2.2
□ しばらくしたら臭わなくなってしまった。	118	14.3
□ 我慢していたら、慣れて気にならなくなった。	30	3.6
□ たいしたことではないし、わずらわしいので放置した。	98	11.9
問１１　あなたは下水道工事に関して、困った経験がありますか。次のうち該当するものすべてをチェックしてください。		
□ 下水道工事で道が通れず不自由した。	320	38.3
□ 下水道工事の騒音・振動で迷惑した（昼間）。	132	16
□ 下水道工事の騒音・振動で迷惑した（夜間）。	102	12.4
□ 下水道工事で家屋や財産に被害があった。	9	1.1
□ 下水道工事の看板の絵や字がめざわりだった。	6	0.7
□ 下水道工事で一時的に下水道が使用できなくなった。	88	10.7
□ その他	21	2.5
□ 特に困ったことはない。	373	45.3
問１２　問１１でその他と答えた方は、どのようなことでお困りになったのでしょうか。下欄に記入してください。		
問１３　問１１で困った経験があると答えた方にお聞きします。そのとき下水道局からの事前の予告・説明はあったでしょうか。該当するものをチェックしてください。		
□ 事前に説明があったので、多少の迷惑があることは承知していた。	271	32.9
□ 説明はあったが説明と実際の内容が違っていて、予想外の迷惑を受けた。	12	1.5
□ 説明はあったがはなはだ不十分な内容であった。	33	4

□ 説明会の連絡はあったが、都合がつかず聞けなかった。	33	4
□ 説明はなかった。	94	11.4
問１４　下水道料金について、以下の事項のうちであなたが知っていたものをチェックしてください。		
□ 下水道料金は水道料金と一緒に支払っている。	760	92.2
□ 下水道に流した水の量は直接はからず、水道水の使用量を下水の量とみなして、料金が計算されている。	465	56.4
□ 雨水の処理の費用は、下水道料金ではなく税金でまかなっている。	96	11.7
□ 井戸水を利用すると、水道使用量から計算した下水道料金とは別に、使用した井戸水の量に応じて下水道料金がかかる。	49	5.9
問１５　下水道局では以下のような媒体で下水道に関する情報を都民の皆さんに提供しています。これらを通じて、あなたが下水道の情報を得たことがあるものをチェックしてください。		
□ ニュース東京の下水道（下水道局の広報誌）	274	33.3
□ 広報東京都（都の広報誌）	592	71.8
□ 都提供のテレビ・ラジオ番組	69	8.4
□ 一般のテレビ・ラジオ番組	76	9.2
□ 区市町村の広報誌	339	41.1
□ 下水道局の各種イベント	85	10.3
□ 新聞・雑誌（一般紙）	162	19.7
□ 下水道局のポスター	111	13.5
□ 下水道局のホームページ	229	27.8
□ その他	13	1.6
問１６　下水道局では下水道事業経営計画2004を策定しました。この中で下水道局は「お客さまの視点」、「環境の視点」、「経営の視点」の3つの視点から事業に取り組むとしています。あなたはこの計画が策定されたことを知っていましたか。		
□ 知っていた。	72	8.7
□ 知らなかった。	752	91.3
問１７　下水道局は主要施策の展開として、以下のような事業に取り組むこととしています。（各事業の詳しい内容はホームページをご覧下さい。）これらのなかであなたが関心のある事業にチェックして下さい。（いくつでも）		
□　重点事業の推進：(注1参照)	429	52.1
□　維持管理の充実：計画的な補修などによる予防保全を重視した維持管理、巡視や点検など日常管理の充実など	281	34.1
□　クイックプランの充実：(注2参照)	271	32.9
□　広域化と協同による効率化の推進：(注3参照)	266	32.3
□　地球環境への貢献：温室効果ガスの排出削減に向けた積極的な取り組み	641	77.8
□　お客さまサービスの向上：さまざまなサービスの向上、お客様の声の事業への反映	385	46.7
(注1)　老朽化施設の再構築、浸水対策、合流式下水道の改善、特に多摩地域においては未普及地域の解消、多摩川をきれいにするための高度処理の導入などの事業を確実に推進します。		
(注2)　区部では道路陥没件数の減少や浸水被害の軽減など、お客さまが実感できる効果を短期間のうちにあげている、「再構築」「合流改善」「雨水整備」の3つのクイックプランを充実します。		
(注3)　多摩地域では二つの水再生センターを連絡管で結ぶことで効率的な運転管理を進めることや、各水再生センターを一体的に管理するシステムの構築、市町村と協同した広域的な管きょ維持管理体制の構築など事業の効率化を推進します。		
問１８　下水道局は下水道事業経営計画2004の中で経営改善に向けた取り組みとして、以下のようなことをあげています。（それぞれの詳しい内容はホームページをご覧下さい。）これらのなかであなたが重要と思うことにチェックして下さい。（いくつでも）		
□ 建設・維持管理費の縮減：新技術の積極的な活用などにより建設・維持管理コストを縮減します。	597	72.5

□ 業務運営の見直し：ＰＦＩ事業や民間委託の活用により、業務運営を見直します。	415	50.4
□ 技術開発の推進：安全性や事業の効率化、地球環境保全に資する技術開発を推進します。	628	76.2
□ 人材の育成と活用：職員の資質の向上と意識改革を進めます。	322	39.1

第２回アンケート【再生水の活用】
インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７４９名（７５％）

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　玉川上水などの清流復活に再生水を使っていることについてどう思いますか。		
□ 水辺環境の復活は、良いことだと思う。	646	86.3
□ 不法投棄を誘発したり、虫が発生したりするなどマイナス面が大きいと思う。	19	2.5
□ わからない	84	11.2
Ｑ２　今後、再生水の活用はどうあるべきと思いますか。		
□ 衛生面から、トイレ用水に限るのが無難である。	172	23.6
□ 費用がかかっても品質をさらに向上させ、ビル内の植栽の散水など活用の拡大を図るべきである。	176	24.2
□　現在の品質の範囲で、清流復活などビル内以外の新たな活用方法を探すべきである。	380	50.7
□　わからない	21	2.8
Ｑ３　今後、再生水の料金と費用との関係はどうあるべきと思いますか		
□　貴重な水資源なので、採算の見込みがなくても供給先の拡大を図るべきである。	185	24.7
□　料金収入による事業なので、採算の見込みのある事業に限るべきである。	512	68.4
□　わからない	52	6.9
Ｑ４　再生水に関する自由意見をお書きください。		
Ｑ５　打ち水大作戦のことを知っていましたか。（複数回答可）		
□　新聞で見て知っていた。	391	52.2
□　テレビで見て知っていた	415	55.4
□　インターネットを見て知っていた。	163	21.8
□　イベントを見て知っていた。	46	6.1
□　メルマガを見て初めて知った。	122	16.3
□　その他	58	7.7
Ｑ６　あなたは打ち水大作戦に参加されましたか。		
□　参加した(打ち水をした)。	136	18.2
□　参加していない。	613	81.8
Ｑ７　都民広場やお台場で行う打ち水イベントへの再生水の提供についてどう思いますか。		
□　ＮＰＯ等民間のイベントの応援は、再生水をＰＲするいい機会である。	180	24
□　再生水そのものだけでなく、下水道局の環境に取り組む姿勢のＰＲにもなるのでいいことだと思う。	454	60.6
□　打ち水イベントのへの参加のみでは、たいした宣伝効果は得られない。	96	12.8
□　わからない	19	2.6
Ｑ８　上記の３箇所の水再生センターに取りに来た方への、打ち水用再生水の提供についてどう思いますか。		
□　いいことだと思う。	560	74.9
□　あまり意味がないと思う。	144	19.2
□　わからない	44	5.9

Ｑ９　Ｑ８で「あまり意味がないと思う。」と答えた方にお聞きします。その理由はどんなことでしょうか。		
□　打ち水用の水は風呂の残り湯など容易に手に入り、取りに行く必要がない。	85	59
□　三箇所だけでは供給箇所が少なすぎて、取りに来られる人は限定される。	106	73.6
□　取りに行く時間、労力を考えると、提供の方法を考えるべきである。	107	74.3
□　その他	12	8.3
Ｑ１０　Ｑ９で「その他」と答えた方は、その理由を記入してください。（１００文字以内）		
Ｑ１１　打ち水大作戦の期間中水再生センター敷地内での打ち水実施について、どう思いますか。		
□　いいことだと思う。	536	71.6
□　敷地内では、ほとんど宣伝効果はないと思う。	188	25.1
□　わからない	25	3.3
Ｑ１２　下水道局の、打ち水大作戦への応援についてご意見がありましたら記入してください。（２００文字以内）		

第３回アンケート　【節水に関するアンケート】

インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７７８名（７８％）

下水道料金は、水道水の使用水量を下水の排出量とみなして算定しております。そこで今回は、皆様の節水を始めとする水道水の使用状況についておたずねします。

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　お宅の世帯人数は何人ですか？該当するものにチェックをつけてください。		
□　１人	57	7.3
□　２人	205	26.3
□　３人	215	27.6
□　４人	233	29.9
□　５人以上	68	8.7
Ｑ２　お宅では、節水を実行していると思いますか。該当するものにチェックをつけてください。		
□　常に節水している	141	18.1
□　ある程度節水している	576	74
□　節水は必要だと思うが節水していない	57	7.3
□　節水していない	4	0.5
Ｑ３　Ｑ２で「常に節水している」または「ある程度節水している」とお答えの方にお伺いします。節水を実行している理由は何ですか。一番あてはまると思うものにチェックをつけてください。		
□　水は限りある大切な資源だから	275	38.4
□　上下水道料金を安くするため	426	59.4
□　渇水による水不足が考えられるから	13	1.8
□　その他	3	0.4
Ｑ４　Ｑ２で「常に節水している」または「ある程度節水している」とお答えの方にお伺いします。具体的にどのような節水をしていますか。該当するものにチェックをつけてください。【いくつでも可】		
□　風呂の残り湯を洗濯、掃除、散水などに使用している。	505	64.9
□　風呂は、同じ水を２日以上利用している。	246	31.6
□　洗濯ものは、まとめて洗うようにしている。	493	63.4
□　洗濯機、トイレなどは節水型の機器を使用している。	154	19.8

□　炊事や洗面は、水を出したままにしないで、蛇口をこまめに開け閉めしている。	588	75.6
□　洗車は、バケツ又は洗車用手元操作バルブを取り付けたホースで行っている。	127	16.3
□　節水コマを使用している。	93	12
□　その他	52	6.7
Ｑ５　次の機器を所有していますか、また、その購入時期はいつですか、それぞれの機器について該当するものにチェックをつけてください。		
５－１　洗濯機（洗濯槽が斜め、遠心力水流、イオン洗浄を行うものなど）		
□　3年以上前に購入した	182	23.4
□　3年以内に購入した	161	20.7
□　所有していない	435	55.9
５－２　食器洗い機		
□　3年以上前に購入した	74	9.5
□　3年以内に購入した	96	12.3
□　所有していない	608	78.1
５－３　節水型トイレ（貯水タンクが無いものなど）		
□　3年以上前に購入した	46	5.9
□　3年以内に購入した	41	5.3
□　所有していない	691	88.8
５－４　２４時間風呂（浴槽の水を交換しなくて良いもの）		
□　3年以上前に購入した	24	3.1
□　3年以内に購入した	15	1.9
□　所有していない	739	95
Ｑ６　　Ｑ５で複数の機器の購入があった方にお聞きします。一番最近購入した機器はどれですか。該当するものにチェックをつけてください。		
□　洗濯機（洗濯槽が斜め、遠心力水流、イオン洗浄を行うものなど）	61	
□　食器洗い機	70	
□　節水型トイレ（貯水タンクが無いものなど）	10	
□　２４時間風呂（浴槽の水を交換しなくて良いもの）	11	
Ｑ７　　Ｑ５でいずれかの機器を購入したとお答えの方にお伺いします。機器購入の前後でどの程度の節水効果があったと思いますか。該当するものにチェックをつけてください。複数の機器を購入されている方は、Ｑ６で答えた一番最近の購入についてお答えください。		
□　５％以下	62	13.8
□　１０％程度	64	14.4
□　１５％程度	12	2.7
□　２０％以上	12	2.7
□　わからない	299	66.4
Ｑ８　　Ｑ５で「所有していない」とお答えになった機器がある方にお伺いします。所有していない機器について、今後購入したいと考えている機器にチェックをつけてください。【いくつでも可】		
□　洗濯機（洗濯槽が斜め、遠心力水流、イオン洗浄を行うもの等）	269	34.6
□　食器洗い機	260	33.4
□　節水型トイレ（貯水タンクが無いものなど	197	25.3
□　２４時間風呂（浴槽の水を交換しなくて良いもの。）	51	6.6

第４回アンケート　【「油・断・快適！下水道」キャンペーン】
インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７４１名（７４％）

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　あなたはモニターになる前から、東京都でオイルボールの漂着が問題となっていることを知っていましたか。		
□　知っていた	288	38.9
□　知らなかった	453	61.1
Ｑ２　オイルボール漂着は油を下水に流すのが原因だと知っていましたか。		
□　知っていた	267	36.0
□　知らなかった	113	
Ｑ３　あなたはモニターになる前から、東京都下水道局が「油・断・快適！下水道」キャンペーンを行っていることを知っていましたか。		
□　知っていた	238	32.1
□　知らなかった	503	67.9
Ｑ４　Ｑ３で知っていたと答えた方に伺います。何でお知りになったのでしょうか。（複数回答可）		
□　当局のホームページ	46	19.3
□　キャンペーンのポスター・リーフレット	77	32.4
□　キャンペーンののぼり	17	7.1
□　「ニュース東京の下水道」など当局作成の印刷物	108	45.4
□　広報東京都	124	52.1
□　区報・市報	40	16.8
□　施設見学会、夏休みのイベント等で当局の施設を訪れたとき	20	8.4
□　スーパーや街頭でのキャンペーン活動	9	3.8
□　消費者まつり、区民まつりなど区市等が主催するイベント	22	9.2
□　スーパーのチラシ	0	0.0
□　その他	27	11.3
	回答人数＝238人	100％＝238人
Ｑ５　「油・断・快適！下水道」キャンペーンは地域のスーパーの店頭などで実施していますが、あなたがよく利用しているスーパーはどこでしょうか。（複数回答可）		
□　イトーヨーカ堂	284	38.3
□　いなげや	113	15.2
□　サミット	146	19.7
□　ジャスコ	60	8.1
□　生協	161	21.7
□　西友	213	28.7
□　ダイエー	104	14.0
□　東急ストア	95	12.8
□　ピーコック	45	6.1
□　マルエツ	60	8.1
□　サミット	272	36.7
Ｑ６　あなたは「油・断・快適！下水道」キャンペーンのポスターをどこかでご覧になりましたか。		
□　見た	230	31.0
□　見ていない	511	69.0
Ｑ７　Ｑ６で見たと答えたかたに伺います。どこでご覧になりましたか。該当するものにチェックして下さい。（複数回答可）		
□　駅（新宿小田急・京王）	34	14.8

□　駅（西武池袋・東急渋谷）	15	6.5
□　駅（都営地下鉄11駅）	33	14.3
□　駅（ＪＲ15駅）	35	15.2
□　車内（ＪＲ山手線）	20	8.7
□　車内（ＪＲ中央線他）	17	7.4
□　車内（都営地下鉄）	22	9.6
□　車内（京王井の頭線・東急線）	12	5.2
□　車内（都電荒川線・都営バス）	10	4.3
□　スーパー(イトーヨーカ堂・ジャスコ・生協・西友)	59	25.7
□　百貨店（伊勢丹、三越）	5	2.2
□　区役所の掲示板	50	21.7
□　下水道関連施設(水再生センター、管理事務所、工事現場など)	55	23.9
□　保健所、学校、町会掲示板など上記以外の他の施設	21	9.1
	回答人数＝230人	100％＝230人
Ｑ８　スーパー等で平日の午後「油・断・快適！下水道」キャンペーンを実施しましたが、ご覧になりましたか。		
□　見た	27	3.6
□　見ていない	714	96.4
Ｑ９　地域のスーパーなどで実施するキャンペーン活動について、どう思いますか。（その他のみ重複可）		
□　身近な場所で実施するという意味で、いいことだと思う。	435	58.7
□　重要だが、集客の見込める土日にやったほうがよい。	280	37.8
□　重要だが、集客の見込める平日の午後６時以降にやったほうがよい。	19	2.6
その他	114	15.4
Ｑ１０　一般都民を対象とした「油・断・快適！下水道」キャンペーンの実施方法としてどのような方法がいいと思いますか。（複数回答可）		
□　地域のスーパーでの来客を対象としたアンケート、チラシ配布など	496	66.9
□　町内会を単位とした説明会、リーフレット配布など	243	32.8
□　ＰＴＡなど学校を単位とした説明会、リーフレット配布など	260	35.1
□　広く一般都民を対象とした講演会、シンポジウムの開催	136	18.4
□　水環境に関する論文コンクール	57	7.7
□　子供の主張コンクール	92	12.4
□　ホームページ上にクイズを掲載しホームページの中から答えを探す	122	16.5
□　油をふき取ったらホームページにアクセスしてもらい、景品を出す。	112	15.1
□　イベントの参加などでポイントを集めて、景品と取り替える。	190	25.6
□　油を使った料理教室を開催し、後片付けに力を入れた指導をする。	242	32.7
□　合流改善モデル地区の見学ツアー	90	12.1
□　その他	124	16.7
Ｑ１１　飲食店を対象とした「油・断・快適！下水道」キャンペーンの実施方法としてどのような方法がいいと思いますか。（複数回答可）		
□　業界組織を利用した働きかけ	525	70.9
□　戸別訪問による働きかけ	96	13.0
□　商店街または町内会組織による働きかけ	444	59.9
□　その他	80	10.8
Ｑ１３　あなたは揚げ物の後などのまとまった量の油をどのように処理していますか。（複数回答可）		
□　必ずいため物などの揚げ物以外の食用に使い切っている	243	32.8
□　紙、布などにしみ込ませて燃えるゴミとして出している	462	62.3

□　市販の凝固剤でかためて燃えるゴミとして出している	227	30.6
□　手作り石鹸など食用以外にリサイクルしている	16	2.2
□　揚げ物をしないので、まとまった量の廃油は発生しない。	112	15.1
□　その他	38	5.1
Ｑ１４ あなたは油で汚れた鍋、フライパン、食器などをどのように処理していますか。（複数回答可）		
□　キッチンペーパー等でふき取ってから、洗剤で洗っている。	602	81.2
□　そのまま洗剤で洗っている。	115	15.5
□　熱湯をかけて油を流してから、洗剤で洗っている。	79	10.7
□　その他	51	6.9
Ｑ１５ 「油・断・快適！下水道」キャンペーンについて、あなたの考えに近いものにチェックして下さい。（その他のみ重複可）		
□　「油・断・快適！下水道」キャンペーンはまだ十分に都民の間に浸透していないので、さらに継続すべきである。	422	57.0
□　たとえオイルボールができても、海や川に出ないような対策を充実させるべきである。	40	5.4
□　下水に油を流さないことだけでなく、美しい水環境を保つために都民が協力できることを幅広くＰＲすべきである。	279	37.7
□　その他	74	10.0

第５回アンケート　【モニター事業】
インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　６９０名（６９％）

	チェック数	チェック率%
本年度のモニター事業の開始にあたっては、委任式を実施しませんでしたが、そのことについて伺います。(委任式は年度の始めにモニターのみなさんに集まっていただき、モニター制度の説明に加えて局事業の説明などを行うものです。)		
Ｑ１　上記のような内容の委任式について、あなたの考えに近いと思われるものをチェックして下さい。		
□　局事業についてはホームページで知ることができるので、形式的な式典を実施する必要はない	480	69.6
□　モニターとしての自覚が高まり良いことだと思うので、実施するべきである。	210	30.4
Ｑ２　Ｑ１で2と答えた方に伺います。委任式のプログラムに含めたほうが良いと思うものをチェックして下さい。（複数回答可）		
□　モニター制度、今年度依頼内容の説明	182	
□　下水道局各部所の事業説明	129	
□　水環境保全などのテーマに関する講演会	141	
□　その他(Ｑ４の解答欄に記入してください)	7	
Ｑ３　Ｑ２のような内容（全部とは限りません）で委任式を実施した場合、あなたは出席されるでしょうか。		
□　モニターの仕事を行う上で必要と考えるので出席する。	222	32.2
□　土日ならば出席する	250	36.2
□　出席しない	218	31.6
Ｑ４　委任式についてご意見のある方は記入してください。		
次に施設見学会と意見交換会についてお聞きします。今年度は５回のモニター施設見学会を行い、約100名の方にご参加いただきました。来年度は広報サービス課が実施するモニター施設見学会に加え、モニターの方の都合に合わせて参加できるよう、近隣の水再生センターで実施する施設見学会（夏まつり等）のご案内を提供したいと考えています。		
Ｑ５　あなたは今年のモニター施設見学会に参加されましたでしょうか。		
□　参加した	86	12.5
□　参加していない	604	87.5

Ｑ６　Ｑ５で2と答えた方に伺います。参加されなかった理由を記入してください。		
Ｑ７　来年度のモニター施設見学会の実施回数は何回が良いと思いますか		
□　土曜に1回、平日に１回の２回がよい。	404	58.6
□　1回でよい。	251	36.4
□　実施の必要はない。	35	5.1
Ｑ８　Ｑ７で1または2と答えた方に伺います。		
(1) 今年度は７～１０月に実施しましたが、開催時期はいつが良いと思いますか		
□　モニターになったらできるだけ早い方がよい。	286	43.5
□　秋頃になって、下水に関する認識が深まってからの方がよい。	194	29.5
□　時間の都合のつけ易い夏休み中がよい。	177	26.9
	657	100%＝657人
(2) モニター施設見学会の開催場所についてはいかがでしょうか。		
□　交通の便利なところでの実施であれば、区部のみでもかまわない。	269	
□　少なくとも一回は多摩地域のセンターで実施して欲しい。	147	
Ｑ９　意見交換会の開催についてのご意見はいかがでしょうか		
□　インターネットモニターといえども、局職員と直接話をする機会はやはり必要であり、実施すべきである。	375	54.3
□　個別の意見･質問等はメールのやり取りで十分であり、意見交換会は必要ない。	311	45.1
Ｑ１０　Ｑ９で1と答えた方に伺います。意見交換会の実施方法について、あなたの考えに近いものにチェックして下さい。		
	チェック数	チェック率%
□　議論が拡散しないよう、テーマを設定すべきである。	217	57.3
□　個々のモニターの関心が異なるので、話題を限定すべきではない。	162	42.7
合計	379	100%＝379人
Ｑ１１　施設見学会・意見交換会についてご意見のある方は記入してください。		
本年度から、モニターのみなさんへの情報提供の手段としてメールマガジンを配信しましたが、そのことについてお聞きします。		
Ｑ１２　メールマガジンをお読みいただいておりますでしょうか		
□　毎回読んでいる。	437	63.3
□　時々読んでいる。	221	32
□　ほとんど読まない → Q14に進み、読まない理由を記入してください。	32	4.6
Q13　Q12で1または2と答えた方に伺います。		
(1)　メールマガジンで主にお読みいただいている記事にチェックしてください。（複数回答可）		
□　TOPICS	489	74.4
□　イベント情報	481	73.2
□　モニターからの投稿	295	
□　事務局からのお知らせ	417	
合計		100%＝657人
(2) メールマガジン全体の記事の量はいかがでしょうか。		
□　ちょうどよい	536	81.8
□　もっと多くしてもよい	50	7.6
□　もっと少ないほうがよい	69	10.5

合計	655	100％＝655人
(3) メールマガジンの一本の記事の長さはいかがでしょうか		
□　現状程度でよい。	561	85.8
□　もっと長くてもよい	28	4.3
□　もっと短くしたほうがよい	65	9.9
合計	654	100％＝654人
(4) ホームページへのリンクの数はいかがでしょうか		
□　現状程度でよい。	551	84.3
□　もっと多くてもよい	80	12.2
□　もっと減らしたほうがよい。	23	3.5
合計	654	100％＝654人
(5) 記事の内容はいかがでしょうか(複数回答可)		
□　もっと身近に感じられるテーマを取り上げて欲しい。	312	47.5
□　下水道に限らず水環境全般の話題を取り上げて欲しい。	424	64.5
□　専門的過ぎるので、もっとわかりやすく書いて欲しい。	71	10.8
□　もっと突っ込んだ内容を書いて欲しい。	110	16.7
合計		100％＝657人
Q14　メールマガジンについてご意見のある方は記入してください。		
Q15　モニター制度全般についてご意見のある方は記入してください。		

第６回アンケート　【ニュース東京の下水道】

インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７０７名（７１％）

今回は当局の広報誌「ニュース東京の下水道」（隔月刊）についておききします。一度もご覧いただいていない方は、リンク先にて「ニュース東京の下水道」をご覧後に、再アクセスして下さい。http://www.gesui.metro.tokyo.jp/kanko/newst/newstokyo.htm

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　当局のホームページ上で「ニュース東京の下水道」をお読みいただいていますでしょうか。		
□　毎号全部読んでいる	122	17.3
□　毎号見ているが、読むのは一部の記事で全部は読まない	262	37.1
□　ときどき拾い読みする程度	211	29.8
□　ほとんど読んでいない	112	15.8
Ｑ２　（Ｑ１で1～3とお答えいただいた方は）「ニュース東京の下水道」の中でよくお読みいただいている記事をチェックして下さい。（Ｑ１で4とお答えいただいた方は）最新号の中で面白かったコーナーの記事をチェックして下さい。（いずれも複数可）		
□　特集	472	66.8
□　ようこそ水再生センターへ	228	32.2
□　あんぐる下水道	138	19.5
□　お知らせ	193	27.3
（チェックなし）	68	9.6
Ｑ３　画面上で読んだとき、コーナーの数はいかがでしょうか		
□　もっと多くしても良い	68	9.9
□　現状程度でよい	598	86.8
□　もっと少ないほうが良い	23	3.3
Ｑ４　画面上で読んだとき、一つのコーナーの記事の長さはいかがでしょうか		
□　もっと長くても良い	47	6.8
□　現状程度でよい	579	84.3
□　もっと短くしたほうが良い	61	8.9

Ｑ５　記事の内容はいかがでしょうか（複数可）		
□　おもしろかった	93	13.5
□　参考になる	590	85.5
□　分かりやすい	230	33.3
□　分かりにくい	16	2.3
Ｑ６　Ｑ５で分かりにくいと回答された方にうかがいます。分かりにくい理由はなんでしょうか。（複数可）		
□　文章が分かりにくい	14	8
□　専門用語が多すぎる	22	12.6
□　記述内容が固すぎる	38	21.7
□　その他	124	70.9
合計	175	100％＝175人
Ｑ７　今後取り上げて欲しい記事にチェックして下さい（複数可）		
□　環境等に関する時宜的なテーマでの有識者等による寄稿	172	24.4
□　下水道に限らず水環境全般の記事	441	62.6
□　地域の環境活動の紹介	265	37.6
□　地域住民等と下水道局が協働して実施している事業の紹介	211	30
□　水再生センターでみつけた都会の自然（写真による紹介）	243	34.5
□　下水道事業の最新情報	306	43.5
□　水再生センター等でのイベントカレンダーなどイベント情報	251	35.7
□　下水昔話	251	35.7
□　読者の声	147	20.9
□　その他	69	9.8
Ｑ８　印刷版の「ニュース東京の下水道」をご覧になったことがありますでしょうか		
□　ある	433	61.2
□　ない	274	38.8
Ｑ９　大きさはＡ５版で作成していますが、いかがでしょうか		
□　もっと大きいほうが良い	72	16.8
□　現状でよい	357	83.2
合計	429	100
Ｑ１０　字の大きさはいかがでしょうか		
□　もっと大きいほうが良い	74	17.2
□　現状でよい	356	82.8
合計	430	100
Ｑ１１　紙面のレイアウトについてはいかがでしょうか		
□　もっと工夫が欲しい	130	30.2
□　現状でよい	301	69.8
合計	431	100
Ｑ１２　印刷版で読んだとき、コーナーの数はいかがでしょうか		
□　もっと多くしても良い	85	19.8
□　現状程度でよい	326	75.8
□　もっと少ないほうが良い	19	4.4
合計	430	100
Ｑ１３　印刷版で読んだとき、一つのコーナーの記事の長さはいかがでしょうか		
□　もっと長くても良い	49	11.4
□　現状程度でよい	351	82

□　もっと短くしたほうが良い	28	6.5
合計	428	100

第７回アンケート　【震災と下水道】

インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７１０名（７１％）

今回のアンケートにはマンホール用仮設トイレ（以下マンホールトイレと呼びます）に関する問いが含まれています。マンホールトイレは、下水道のマンホールの上に足場とカバーを置くことにより、マンホールをトイレとして使用するものです。マンホールトイレをご存じなかった方は、このリンクでマンホールトイレのイメージをご覧になってからアンケートに回答してください。

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　東京で地震が起こることが心配ですか		
□　非常に心配である	519	73.4
□　多少心配である	178	25.2
□　あまり心配していない	10	1.4

Ｑ２　次のライフライン等について、災害時において優先的に復旧すべきと思う順に、１から数字をつけてください。同等と思うものについては、同じ数字を入れてください。
（例）Ａ、Ｂ、Ｃに順位をつけるとき、ＡとＢが同等でその次がＣであれば、Ａ＝１、Ｂ＝1、Ｃ＝３とする。

	順位の平均値
□　水道	1.47
□　電気	2.15
□　ガス	4.25
□　下水道	4.28
□　病院（避難所の緊急救護所は除く）	4.55
□　電話	4.8
□　道路（乗用車が通れる程度のもの）	5.53
□　仮設住宅	6.86
□　鉄道・バス	7.29

	チェック数	チェック率%
Ｑ３　地震が起きたときのために何か用意をしていますか（複数可）		
□　家族で緊急時の連絡体制を話し合っている。	266	37.6
□　非常用持ち出し袋を用意している。	326	46.1
□　非常用の水を家の中に置いている。	335	47.4
□　非常用の食料を家の中に置いている。	317	44.8
□　携帯トイレを用意している	49	6.9
□　家具を固定している	213	30.1
□　特に何もしていない	153	21.6
□　その他	25	3.5

大地震等が発生した場合は、トイレが使えなくなる可能性がありますが、そのことについてお聞きします。

Ｑ４　昨年の新潟中越地震の際、トイレをがまんするために水分摂取を控えたことが原因の一つとなって、深部静脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）が問題になったことを知っていましたか。		
□　知っていた	410	58.2
□　知らなかった	294	41.8
Ｑ５　災害に備えて携帯トイレを用意していますか。		
□　はい	63	8.9

□　いいえ	643	91.1
Ｑ６　Ｑ５でいいえと答えた方にお聞きします。用意していない理由は何でしょうか。		
□　あまり地震の心配をしていない	23	3.6
□　行政の用意するトイレを利用すればよい	70	11
□　身の安全や食料の確保などが優先で、トイレの心配まではしていない	424	66.9
□　その他	117	14.4
災害時に行政が用意する仮設トイレには便槽つき仮設トイレ(水洗なし)とマンホールトイレがあります。震災時の仮設トイレの設置は区及び市が行うことになっています。東京都下水道局では、区部について災害時にマンホールトイレが設置できるよう、設置可能なマンホールをあらかじめ調査して指定しています。		
Ｑ７　あなたは下水道局が区と協力してマンホールトイレの設置を進めていることを知っていましたか。		
□　知っていた	91	12.9
□　知らなかった	613	87.1
Ｑ８　あなたは災害でトイレが使えなくなったとき、抵抗なくマンホールトイレを使用できると思いますか。		
□　抵抗なく使用できると思う	188	26.7
□　抵抗はあるが仕方なく利用すると思う	472	67
□　利用は極力避けたいと思う	28	4
□　わからない	16	2.3
Ｑ９　あなたは災害でトイレが使えなくなったとき、抵抗なく便槽付き仮設トイレ(水洗なし)を使用できると思いますか。		
□　抵抗なく使用できると思う	172	24.4
□　抵抗はあるが仕方なく利用すると思う	490	69.6
□　利用は極力避けたいと思う	33	4.7
□　わからない	9	1.3
Ｑ１０　震災発生時に下水道局が行う情報提供として、必要と思うものにチェックして下さい。（複数可）		
□　下水道施設の被害状況・復旧状況	433	61.5
□　地域内でトイレが使用可能な範囲	585	83.1
□　仮設トイレの設置場所	656	93.2
□　宅地内の下水管を調査・修理できる業者の紹介	204	29
□　その他	15	2.1

第８回アンケート　【モニター１年間の感想】
インターネット下水道モニター　９９８名／回答者　７１０名（７１％）

	チェック数	チェック率%
Ｑ１　インターネット下水道モニターを1年間経験して、感想はいかがだったでしょうか。一		
□　下水道の事業を知ることができて、参考になった	526	74.4
□　どちらかといえば、下水道の事業に興味をもった	174	24.6
□　あまり興味がわかなかった	7	1
Ｑ２　Ｑ１で「あまり興味がわかなかった」と回答した方に伺います。興味がわかなかった理由は何でしょうか		
Ｑ３　アンケートの質問内容はいかがだったでしょうか。一番近いと思うものにチェックして下さい。		
□　全体に分かりやすい質問で、内容も適切だった	340	48.2
□　やや分かりにくい質問もあったが、内容はだいたい理解できた	357	50.6

□　説明が不十分で、やや分かりにくかった	6	0.8
□　専門用語が多く、内容が分かりにくかった	3	0.4
Ｑ４　アンケートの回答画面の使い勝手はいかがだったでしょうか。不便と感じられた点にチェックしてください。(複数可)		
□　特に不便とは感じなかった	629	48.2
□　画面切り替えがわずらわしかった。スクロールで全部答えられるようにして欲しい	63	50.6
□　行間が不規則で読みにくかったので、工夫して欲しい	8	0.8
□　その他(　　)	20	0.4
Ｑ５　アンケートの回答期間は原則として２週間としましたが、いかがでしたか。あなたの感想に近いもの一つにチェックして下さい。		
□　ちょうどよい	411	58.1
□　土、日をはさんでいれば1週間程度でもよい	146	20.6
□　急ぎのアンケートが必要となった場合には、土、日をはさんでいれば1週間未満でも対応できる。	132	18.6
□　その他(　　)	19	2.7
Ｑ６　アンケートの回数は月1回から2回でしたが、いかがでしたか。あなたの感想に近いと思うもの一つにチェックしてください。		
□　急ぎのアンケートが必要な場合もあると思うので、配信が増えても対応できる。	272	38.4
□　特に配信の回数にはこだわらない。	361	51
□　年間を通してのモニターなので、毎月定期的に行うべきだ。	65	9.2
□　その他(　　)	10	1.4
Ｑ７　アンケートの質問数は１０～２０問程度でしたが、いかがでしたか。あなたの感想に近いと思うもの一つにチェックして下さい。		
□　大半が選択方式の回答なので、質問数が増えてもかまわない。	399	56.4
□　アンケートに費やした時間を考えると、適当だった。	277	39.2
□　インターネットの質問にしては、多く感じられた。	30	4.2
□　その他(　　)	1	0.1
Ｑ８　モニターアンケートについて、ご意見がありましたら記入してください。		
以上でアンケートは終了です。下水道局では１７年度に、インターネット下水道モニター終了者の皆様を対象に、以下のような活動を準備しています。Ｑ９以降ではこれらの活動への参加等のご希望をお聞きしたいと思います。したがって必須のアンケートではありませんので、ご回答いただかなくてもさしつかえありません。なお、希望すると回答された場合は、それぞれの活動ごとに必要な連絡をさせていただくため、あなた様の住所、氏名、電話番号、メールアドレスをモニター事業以外の目的で使用させていただくことになりますので、あらかじめご了承く		
Ｑ９　今後も引き続き、下水道事業の最新情報をお知らせするメールマガジンの配信を希望されますか。		
□　希望する	414	58.3
□　希望しない	272	38.3
Ｑ１０　各水再生センターでは、桜を観る会やホタルの夕べなど、地域の特性を活かしたイベントを実施しています。希望される方には、イベントの案内を水再生センターから直接お送りします。あなたはこのようなお知らせを希望されますか。		
□　希望する	475	66.9
□　希望しない	214	30.1
Ｑ１１　水環境について学習していただく「水の環境学習講座」を開講いたします。「水の環境学習講座」については、こちらのリンクをご覧下さい。あなたは「水の環境学習講座」の受講を申し込まれますか。		

□　申し込む	187	26.3
□　申し込まない	495	69.7
Ｑ１２　下水道局の広報活動をお手伝いいただける「下水道サポーター」の募集を予定しています。あなたは「下水道サポーター」のご案内を希望されますか。希望された方には後日案内書と申し込み用紙を送付いたします。		
□　メールで案内書等の送付を希望する	332	46.8
□　郵送で案内書等の送付を希望する	123	17.3
□　希望しない	231	32.5

【資料８】水の環境学習講座　　（平成１６年度）

回	日付	テーマ	学習内容	参加人数
1	７月１４日 ７月２４日	下水道事業のしくみと役割	下水道のしくみや役割、下水道事情など水環境に果す多様な役割や魅力について。	計６２名
2	８月２０日 ８月２８日	環境に配慮する下水道	汐留の道路散水施設、お台場の海域浄化実験などのバスによる見学と、その取組内容。	計６１名
3	９月　９日 ９月１１日	下水道事業に対する行政評価	下水道事業を着実に進めていくため、主な事業の目標を定め取り組んでいる実情。	計６２名
4	１１月１９日 １１月２０日	下水道の今昔と最新の課題	江戸時代における下水や廃棄物処理、リサイクルの仕組みなど、歴史的事例を交え、下水道の今昔について。	計５９名
5	１月１９日 １月２２日	水辺環境と下水道	目黒川と下水道のかかわりなど、区民の目で見た水辺環境向上の取組。	計６３名

【資料９】でまえ授業実施状況（平成１３年度～平成１６年度）

		中部管理	北一管理	北二管理	東一管理	東二管理	西一管理	西二管理	南部管理	中部建設	南部建設	森ケ崎	流域本部	計
平成１３年度	件数	3	1	4	1	9	3	7	4	0	0	0	3	35
	生徒人数	159	40	164	63	597	159	450		0	0	0	209	1841
平成１４年度	件数	4	2	6	8	20	5	5	8	0	1	0	15	74
	生徒人数	131	116	240	312	1535	192	299	538	0	32	0	1080	4475
平成１５年度	件数	4	5	9	9	21	12	15	11	0	6	1	8	101
	生徒人数	278	331	613	397	1798	667	954	588	0	505	69	464	6664
平成１６年度	件数	4	0	1	12	13	6	7	6	1	7	1	9	67
	生徒人数	193	0	87	396	1167	266	439	455	21	562	110	641	4337

【資料１０】でまえ授業講師養成研修（平成１３年度～平成１６年度）

平成１３年度	研修名	職場研修「でまえ授業の技法」
	日付	平成１４年3月８日
	参加人数	参加者４９名
平成１４年度	研修名	職場研修「でまえ授業及び見学者説明のポイント」
	日付	平成１４年１１月２７日
	参加人数	参加者５３名
平成１５年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成研修」
	日付	平成１５年１２月１５日
	参加人数	参加者５６名
平成１６年度	研修名	職場研修「でまえ授業講師養成講座」
	日付	平成17年２月４日
	参加人数	参加者５１名

【資料１１】自由研究お助け教室（平成１４年度～平成１６年度）

平成14年度	名称	「自由研究お助け教室＆下水道施設見学ツアー」		
	場所	都庁第二庁舎1Ｆ、虹の下水道館、有明処理場		
	日付	8月6日	8月7日	8月9日
	参加人数	計142名		
平成15年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	都庁第二庁舎1Ｆ、虹の下水道館、有明処理場		
	日付	7月31日	8月1日	8月5日
	参加人数	計129名		
平成16年度	名称	「自由研究お助け教室及び下水道施設見学会」		
	場所	有明水再生センター	浅川水再生センター	
	日付	7月22日、23日	7月29日、30日	
	参加人数	計279名		

【資料１２】教員向け施設見学会兼講習会（平成１４年度～平成１６年度）

平成14年度	日付	8月21日	8月23日	3月27日
	場所	落合水再生センター	砂町水再生センター	落合水再生センター
	参加人数	計111名		
平成15年度	日付	8月22日	8月26日	3月26日
	場所	芝浦水再生センター	落合水再生センター	浅川水再生センター
	参加人数	計101名		
平成16年度	日付	8月19日	8月27日	
	場所	多摩川上流水再生センター	葛西水再生センター	
	参加人数	計68名		

【資料１３】小学生下水道研究レポートコンクール（平成１４年度～平成１６年度）

（平成14年度）

応募校数	27
応募点数	1,300
最優秀賞	1
アースくん賞	3
優秀賞	10
努力賞	28

（平成15年度）

	ポスター部門	新聞部門
応募人数	1727	
応募校数	34	
応募点数	68	250
下水道局長賞	0	1
アースくん賞	1	2
優秀賞	3	7

（平成16年度）

	ポスター部門	新聞部門	標語部門
応募人数	2770		
応募校数	46		
応募点数	552		
最優秀賞（都知事賞）	1	1	2
優秀賞	7	7	7
入選	11	10	7

【資料１４】中学生記者取材講習会参加校数（昭和５３年度～平成１６年度）

回	年度	参加校数
1	昭和53年度	８校
2	〃 54年度	６校
3	〃 55年度	８校
4	〃 56年度	９校
5	〃 57年度	１０校
6	〃 58年度	１５校
7	〃 59年度	１５校
8	〃 60年度	１８校
9	〃 61年度	１２校
10	〃 62年度	１４校
11	〃 63年度	１６校
12	平成元年度	１３校
13	〃 ２年度	１３校
14	〃 ３年度	１０校
15	〃 ４年度	１４校
16	〃 ５年度	１０校
17	〃 ６年度	８校
18	〃 ７年度	１１校
19	〃 ８年度	１０校
20	〃 ９年度	１５校
21	〃 10年度	１９校
22	〃 11年度	１４校
23	〃 12年度	１８校
24	〃 13年度	１７校
25	〃 14年度	１６校
26	〃 15年度	１７校
27	〃 16年度	１４校

【資料１５】　ホームページアクセス件数（平成１３年度～平成１６年度）

	アクセス件数	備　考
１３年度	599,228	
１４年度	2,054,325	4月アメッシュ公開 10月ホームページリニューアル 12月バーチャル下水道掲載
１５年度	5,160,297	4月発注予定・入札結果を公表 〃　東京ロケーションボックス案内掲載 〃　下水道工事情報掲載
１６年度	6,192,260	9月小学生下水道研究レポートコンクール入賞作品掲載 1月電子申請受付開始

【資料１６】　広報拠点入場者数（平成１３年度～平成１６年度）

	虹の下水道館	蔵前水の館	水リサイクルセンター
１３年度	19,093	1,375	983
１４年度	20,894	1,125	929
１５年度	20,969	397	637
１６年度	24,248	602	775

【資料１７】普及宣伝用パンフレット・リーフレット・ポスター一覧

（平成１６年度）

名　　称	印刷部数	作成部所
東京都区部下水道事業経営計画２００４リーフレット	90,000	総務部理財課経営管理係
下水道は正しく使いましょう	16,500	業務部排水設備課排水設備係
ディスポーザについてのお願い	7,500	〃
「油・断・快適！下水道」下水道に油を流さないで	52,000	〃
ひろめよう宅地内雨水浸透施設のあるまちづくり	7,400	〃
ビルピット臭気のない街づくり	6,700	〃
都民のみなさんへ　雨期前のお知らせです	95,000	施設管理部管路管理課調整係
浸水対策強化月間ポスター	20,000	〃
地下宅・半地下家屋パンフレット	30,000	〃
ご存知ですか、下水道料金	28,000	業務部業務課企画指導係
事業場排水水質規制のあらまし	3,500	業務部排水指導課排水指導係
洗濯業の排水処理について	1,000	〃
ちゅう房排水規制のあらまし	1,000	〃
こども下水道ニュース　年２回	計202,800	総務部広報サービス課広報係
減量制度のご案内	5,000	業務部業務課企画指導係
現行認定者に対する案内文（仮称　減水量申告書を提出されているみなさまへ）	4,000	〃
減量事務取扱要綱	4,000	〃
減量再申請書（仮称　減量認定申請書（再申請用））	4,000	〃
局報　年２回	計9,000	総務部広報サービス課
自由研究お助け教室テキスト	700	総務部広報サービス課広報係
平成１６年度水再生センターイベントＰＲポスターＡ２版（流域各水再生センター７か所）	計350	流域技術部計画課事業調整係
平成１６年度水再生センターイベントＰＲチラシＡ４版（流域各水再生センター７か所）	計40,000	〃
下水道デーポスター	550	総務部広報サービス課広報係
バーチャル下水道ポスターA4版	10,000	〃
バーチャル下水道ポスターB3版	17,000	〃
パンフレット「清潔で快適な生活を」（平成16年版）	7,000	業務部排水設備課排水設備係
リーフレット「油・断・快適！下水道～下水道に油を流さないで」	182,000	〃
下水道事業のあらまし	6,000	計画調整部事業調整課事業計画係
平成１６年度「油・断・快適！下水道」ＰＲ用ポスター	25,750	総務部広報サービス課広報係
排水なんでも相談所ＰＲ用パンフレット	100,000	業務部排水設備課指定事業者係
下水道局と関係をにおわす悪質業者にご注意を！	100,000	〃
下水道管きょの耐震化リーフレット（増刷）	1,000	施設管理部管路管理課
パンフレット「工事湧水の排出も下水道料金がかかります」	8,000	業務部業務課企画指導係
排水なんでもだより	1,800	業務部排水設備課指定事業者係
平成１５年度東京都下水道局環境報告書	6,000	当
学校新聞「下水道特集号」コンクール応募作品集	1,400	総務部広報サービス課広報係
下水道なんでもガイド	170,000	〃
排水なんでもだより	1,800	業務部排水設備課指定事業者係
蔵前水の館パンフレット	1,000	総務部広報サービス課広報企画担当
見学のてびき	25,000	総務部広報サービス課広報係
リーフレット（区部・流域各水再生センター２０か所）	計70,800	〃
リーフレット「南部スラッジプラント」	1,600	〃
リーフレット「東部スラッジプラント」	1,400	〃
平成１７年度「ニュース東京の下水道」年６回	計100,000	〃
みんなの下水道	105,000	〃
「みんなの下水道」指導書	3,900	〃
平成１７年度カレンダー	5,100	〃
技術開発推進計画２００５（リーフレット）	3,000	計画調整部技術開発課企画調整係
東京アメッシュパンフレット	3,000	施設管理部施設管理課運転情報管理係
東京都の下水道	14,000	総務部広報サービス課広報企画担当
平成１７年度用「バーチャル下水道ポスター」B3版	17,000	総務部広報サービス課広報係
平成１７年度用「バーチャル下水道ポスター」A4版	30,000	〃
シアン化合物の排水処理について	500	業務部排水設備課排水指導係
重金属類の排水処理について	500	〃

【資料１８】東京ロケーションボックス　許可実績一覧

（平成１６年度）

撮影日	施設名	撮影場所	種類	作品名	会社名
H16.4.15	芝浦	東系施設玄関前	ビデオ	「実録関西二十日会　合田幸一」	（有）ﾌﾟﾚｲﾋﾞﾙ・ﾄﾞｰﾀﾞｻｰﾋﾞｽ
H16.4.2～21	有明	（許可後キャンセル）	映画	「稀人」	（有）ユーロスペース
H16.4.27～28	有明	管廊、地下駐車場等	映画	「ソドムの市」	（有）ユーロスペース
H16.6.17～18	有明	管廊、地下駐車場等	映画	「Darts　till　Dawn」	ﾃﾞｨｰｽｸｴｱ・ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ
H16.6.18	葛西	（許可後キャンセル）	音楽VC	「ギャラクシードライブ」	㈱竹内芸能企画
H16.6.28～7.6	有明	本館２Ｆ廊下等	映画	「イン・ザ・プール」	㈱ウィルコ
H16.7.5～16	浅川 中野	応接室、廊下 本館４Ｆ会議室	ドラマ	「パートタイム裁判官」	㈱オセロット
H16.7.12	芝浦	芝浦ポンプ所	ドラマ	「キソウの女２」	㈱共同テレビジョン
H16.7.15	葛西	本館前道路、本館入口、３Ｆ廊下	映画	「EPフィルムス」	吉本興業㈱
H16.7.29～30	北多摩二号	玄関、見学者説明室	ドラマ	「囚人のジレンマ」	㈱ｺﾌﾞﾗﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ
H16.7.26	浅川	玄関、見学者説明室、	ドラマ	「みんな誰かを殺したい」	角川映画㈱
H16.8.4	有明	エレベーター、センター全景等	映画	「剣　ＴＳＵＲＵＧＩ」	楽映舎
H16.8.16～23	有明	ブロワ配管等	ドラマ	「ウルトラマンネクサス」	㈱円谷プロダクション
H16.8.20	葛西	本館前道路、本館入口、３Ｆ廊下	映画	「EPフィルムス」	吉本興業㈱
H16.8.26～9.8	砂町	地下管廊	ドラマ	「ウルトラマンネクサス」	㈱円谷プロダクション
H16.9.13	北多摩一号	レンガ置場、コスモス広場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H16.9.14～22	有明	管廊、地下駐車場等	ドラマ	「ウルトラマンネクサス」	㈱円谷プロダクション
H16.10.5～12	砂町	地下管廊	ドラマ	「ウルトラマンネクサス」	㈱円谷プロダクション
H16.10.5	中野	（許可後キャンセル）	ドラマ	「逢わせ屋５」	MMJ
H16.10.6	中野	玄関前	ドラマ	「はみだし弁護士　巽志郎⑨」	㈱東阪企画
H16.10.19	中野	玄関前	ドラマ	「赤の組曲」	国際放映㈱
H16.10.26	有明	管廊、地下駐車場等	音楽VC	「ＮＯＲＩＳＩＡＭ－Ｘ／Ｂｒａｖｅ　Ｎｅｗ　Ｗｏｒｌｄ」	（有）ユーロスペース
H16.10.29	芝浦	送風機室裏手	ドラマ	「大空港警察副署長」	㈱ﾌｧｲﾝ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
H16.11.5	中野	本館４Ｆ会議室	映画	「追想者」	㈱ﾂｲﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
H16.11.11～12	中野	本館４Ｆ会議室、玄関前	ドラマ	「ネタ元」	㈱ザ・ワークス
H16.11.8	芝浦	センター内	ドラマ	「おばさんデカ　桜　乙女の事件簿⑬」	㈱オセロット
H16.11.25	中野	本館４Ｆ会議室、玄関前	ドラマ	「美人三姉妹の推理旅行２」	㈱ＩＭＡＧＩＣＡディーシー21
H16.11.22	芝浦	本館玄関	ＤＶＤ	「死球　ＤＥＡＤ　ＢＡＬＬ　②」	笑軍様
H16.11.23/27	北多摩一号	レンガ置場、コスモス広場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H16.12.3	北多摩二号	管廊、水処理施設	音楽VC	「ＢＬＡＣＫ　ＯＧＲＥ」	日活芸術学院
H16.12.23/25	北多摩一号	レンガ置場、コスモス広場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H16.12.16	中野	本館４Ｆ会議室	ドラマ	「弁護士朝日岳之助23」	国際放映㈱
H16.12.1727	有明	地下駐車場等	ドラマ	「ウルトラマンネクサス」	㈱円谷プロダクション
H16.12.24	落合	せせらぎの里公苑	バラエティー	「パジャマレンジャー」	（有）ピースモア
H17.1.17～26	有明 中野	本館等 本館４Ｆ会議室、ポンプ棟屋外	ドラマ	「血痕２」	㈱東阪企画
H17.1.13	北多摩一号	レンガ置場、コスモス広場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H17.1.20	北多摩二号	管廊、沈砂池	映画	「ポチの告白」	㈱真空間
H17.1.27	有明	（許可後キャンセル）	ドラマ	「女と愛とミステリー　死体は語る6」	角川映画㈱
H17.2.7	葛西	（許可後キャンセル）	映画	「乱歩地獄」	リアルプロダクツ
H17.2.3	中野	本館４Ｆ会議室	ドラマ	「はぐれ刑事純情派」	㈱東映ﾃﾚﾋﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
H17.2.4	北多摩一号	レンガ置場、コスモス広場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

撮影日	施設名	撮影場所	種類	作品名	会社名
H17.2.10～17の２日間	南多摩	焼却炉、放流口、残土置場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H17.2.9	中野	（許可後キャンセル）	ＤＶＤ	「ＲＥＶＥＮＧＥ！！」	（有）ｷﾞｱｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
H17.2.27	浅川	汚泥処理棟の屋外	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H17.2.21	南部管理	建物外観	ビデオ	警視庁製作暴力団対策ビデオ	㈱ﾄﾗｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ
H17.3.5	南多摩	焼却炉、放流口、残土置場	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H17.3.11	中野	ポンプ棟屋外	映画	「en」	バージュ美波（個人）
H17.3.18	葛西	管廊	教育番組	「天才てれびくんＭＡＸ」	㈱フラネ
H17.3.29	有明	管廊、地下駐車場等	ドラマ	「ジャスティライザー」	㈱ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
H17.3.31～4.1	中野	本館４Ｆ会議室	ドラマ	火曜サスペンス劇場「警視庁鑑識班19」	㈱ジャパンヴィステック
	北多摩一号	管理棟階段、廊下、玄関			

１－３－２　国際交流

（１）海外からの視察等

（平成１６年度）

施設名 / 国名・地域名	芝浦水再生センター	三河島水再生センター	中川水再生センター	有明水再生センター	小菅水再生センター	葛西水再生センター	落合水再生センター	中野水再生センター	水リサイクルセンター	森ヶ崎水再生センター	南部スラッジプラント	新河岸水再生センター	浮間水再生センター	西部第一管理事務所	計
韓国	20	26	57	100	5	57	5		46	26	64	21	16		443
中国	14			125	27	28			43	13	11				261
インドネシア									5	1					6
カンボジア										1					1
シンガポール									5		5				10
タイ	6			37			6								49
マレーシア	6						11		6	1					24
台湾				4			3	6	3						16
インド				8						1					9
バングラディシュ										1					1
フィリピン				55										1	56
ベトナム				2											2
ミャンマー				4											4
パキスタン				4						1					5
イラン	6						12								18
シリア							15		5						20
トルコ				7			4				3				14
アジア計	52	26	57	346	32	85	56	6	113	45	83	21	16	1	939
エジプト				8											8
チュニジア			3								3				6
アフリカ計			3	8							3				14
イギリス				7											7
欧州計				7											7
アメリカ				20							5				25
カナダ				5											5
北アメリカ計				25							5				30
パプアニューギニア				19											19
オセアニア計				19											19
不明	9			41		12			19	3	20		7		111
合計	61	26	60	446	32	97	56	6	132	48	111	21	23	1	1,120

（２）　アジア大都市ネットワーク２１（ＡＮＭＣ２１）

「下水道維持管理技術者研修」実施状況　（平成１６年度）

コース	研修の概要	実施期間	受入人数	都市別内訳
長期	講義形式の研修のほか、水再生センターでの実習を通じて、保守や保全のポイントについて学ぶ。	16.9.27～16.10.22	6名	クアラルンプール市６名
短期	下水道の維持管理について、重要なポイントを絞り、実践的な内容に踏み込んで学ぶ。	16.11.8～16.11.19	5名	バンコク都　１名 デリー準州　１名 ハノイ市　１名 ジャカルタ特別市　１名 マニラ首都圏　１名

(3)国際会議への派遣実績

（平成１６年度）

時期	国際会議及び団体名	場所	主催者	概要
16.10.2 ～10.6	第77回ＷＥＦ年次総会	ニューオリンズ	ＷＥＦ（米国水環境連盟）	毎年アメリカで開催される、水環境保全に関する国際会議である。（２名派遣）

備考：平成15年度は、第76回WEF年次総会に3名の職員を派遣しています。

１－３－３　研修

平成16年度研修実績総括表

研修名 ＼ 項目		回数	1回当たり 人員	1回当たり 日数	研修人員	延日数	時期（月）	備考
1課題別	経営戦略	1	136	0.5	136	0.5	4月	
	人事考課	4	33	0.5	132	2.0	11月	
	経営管理	1	18	2	18	2.0	11月	
	危機管理	1	61	0.5	61	0.5	11月	
	人権（同和問題）講演	1	702	0.5	702	0.5	12月	
	高度技術	1	19	6	19	6.0	4～7月	
	技術経営（ＭＯＴ）	1	20	11	20	11.0	6～12月	
	水環境と水循環	1	18	3	18	3.0	9月	
	設備改善	1	9	2	9	2.0	10月	
	環境マネジメントシステム監査直前研修	1	74	0.5	74	0.5	6月	
	小計	13			1,189			
2職層別	転入職員	1	111	2	111	2.0	4月	
	新規採用職員	1	45	6	45	6.0	4月	
	転入管理職	1	11	1	11	1.0	8月	
	新任フォローアップ	1	5	0.5	5	0.5	12月	
	小計	4			172			
3実務	企業会計	1	32	7	32	7.0	7・9・11月	
	業務	1	44	1	44	1.0	6月	
	水質規制Ⅰ	1	13	2	13	2.0	6月	
	水質規制Ⅱ	1	10	1	10	1.0	10月	
	管路設計・維持管管理（初級）	1	30	4	30	4.0	5月	
	管路設計・維持管理（中級）	1	12	4	12	4.0	9月	
	施設設計・維持管理（初級）	1	26	2	26	2.0	7月	
	施設設計・維持管理（中級）	1	17	2	17	2.0	11月	
	土木施工管理（初級）	1	19	3	19	3.0	7月	
	土木施工管理（中級）	1	8	2	8	2.0	11月	
	土木維持管理	1	15	2	15	2.0	11月	
	下水道最新事情	1	68	2	68	2.0	1月	
	設備運転実習（初級）	1	9	3	9	3.0	6月	
	設備運転実習（中級）	10	4	1	45	10.0	6・11月	
	水・汚泥処理管理	1	67	2	67	2.0	5月	
	設備設計	1	43	4	43	4.0	5月	
	設備計画設計	1	23	3	23	3.0	12月	
	保全管理（初級）	1	16	3	16	3.0	9月	

研修名 ＼ 項目		回数	1回当たり 人員	1回当たり 日数	研修人員	延日数	時期（月）	備考
3 実務	保全管理（中級）	1	18	2	18	2.0	2月	
	保全技能向上	3	10	2	34	6.0	5・2・3月	
	電気保安技術	1	23	3	23	3.0	11月	
	設備施工管理	1	16	3	16	3.0	10月	
	水質	1	55	0.5	55	0.5	9月	
	情報処理指導主任	1	88	0.5	88	0.5	5月	
	情報リテラシー	1	80	0.5	80	0.5	1月	
	コーチング	8	37	1	300	8.0	10月	
	メンタルヘルス	2	41	1	82	2.0	1月	
	能力開発Ⅰ	2	102	2.5	204	5.0	6・8月	
	能力開発Ⅱ	1	17	1	17	1.0	7・9月	
	能力開発Ⅲ	1	38	0.5	38	0.5	11月	
	能力開発Ⅳ	1	17	0.5	17	0.5	11月	
	小計	51			1,469			
4 講師養成	人権（同和問題）	1	19	0.5	19	0.5	8月	
	人権（男女平等推進）	1	25	0.5	25	0.5	9月	
	汚職等非行防止	1	19	0.5	19	0.5	9月	
	お客さまサービス	1	31	1	31	1.0	7月	
	行政情報管理	2	43	0.5	86	1.0	8月	
	設備運転実習（初級）	1	9	2	9	2.0	5月	
	設備運転実習（中級）	1	6	2	6	2.0	6月	
	小計	8			195			
5公開	下水道新技術	1	265	1	265	1.0	2月	
6 派遣	東京都職員研修所	84			500	302.5	4～3月	
	他局	26			199	31.5	4～3月	
	その他の研修機関	37			194	226.5	4～3月	
	小計	147			893			
7 職場	汚職等非行防止	112			3,772	－	10～12月	
	人権（同和問題）	68			1,720	－	10～2月	
	人権（男女平等推進）	67			906	－	10～2月	
	新規採用・転入職員（後期）	8			312		9～12月	
	設備運転実習	2			17		4～3月	
	ＳＥＥＳ演習	5			60		4～3月	
	小計	262			6,787			
8通信	通信研修	13			107		8～3月	
合計		499			11,077			

第2章　区部下水道

第２章　区部下水道

２－１　沿革

１　下水道事業のはじまり

東京における近代下水道は、明治１０年から明治２３年に断続的に続いたコレラの流行に端を発する政府の「水道溝渠等改良の儀」を受けて、明治１７年に建設された「神田下水」にはじまる。しかし、この事業は3年目に国庫補助が不許可となり、レンガ造りの暗渠を約４ｋｍ敷設したところで中止された。その後、近代産業の急速な発展と東京市への人口集中による都市環境が悪化する中、明治３３年に「下水道法」が制定された。また、東京市区改正委員会の調査結果に基づき下水道の総合的計画による設計が「東京市下水道設計」として明治４１年３月に閣議決定され、同年４月市告示第２１号で告示された。これは、現在の下水道計画の基礎となるものである。

この下水道計画は、計画人口３００万人、計画排水面積５，６７０ｈａ（現在の芝浦、三河島、砂町の３処理区）、管渠延長８２５，８４２ｍを敷設するものであった。

２　下水道改良事業の開始

「東京市下水道設計」に基づく下水道改良工事は、明治４４年に認可され、東京市役所内に下水改良事務所を設置した。第１期工事は、大正２年から開始され、下谷、浅草の各区の大部分と神田区の一部分の建設が大正１２年まで進められたことにより、幹線１１，７７４ｍ、枝線１２４，０５８ｍを敷設したほか、和泉町、田町ポンプ場、三河島汚水処分場が稼働した。運転を開始した三河島汚水処分場は、計画人口４０万人、処理能力６７，７２０m^3の日本で最初の本格的な処理場である。第２期工事は、芝、麻布、赤坂　麹町、四谷、牛込、小石川、本郷、日本橋の各区、神田区の大部分、下谷区の一部の建設を大正９年から８か年で施工する計画であったが、着手後、関東大震災の影響により打ち切られ、新たに特別都市帝都復興下水道改良工事として実施されることとなった。

３　震災復興と下水道事業の展開

関東大震災による被害は部分的であったが、市民の保健衛生上、下水道の復旧、整備が重要視され、焼失区域における帝都復興下水道改良工事として上記の第１期工事、第２期工事の残工事と災害復旧工事等が、大正１２年から実施された。

大正２年の工事開始以来、下水道整備は下町中心に進められていたが、大正１４年からは山の手地域の雨水氾濫の被害が著しい地域において、「継続都市計画速成工事」として下水道整備が始められた。この工事の一部には失業対策事業が適用され、失業救済下水道工事として施行された。この結果、関東大震災以前は１５０ｋｍに過ぎなかった管渠管理延長は、昭和７年には９８０ｋｍに達するなど下水道事業は順調に進展した。また、下水処理場についても、三河島に続き、昭和５年に砂町汚水処分場、昭和６年に芝浦汚水処分場が稼働した。

４　拡大する東京と下水道

昭和７年、５郡８２町村が東京市に編入された。これにともない、東京市の行政区は１５区から３５区に拡大し、各町村で進められていた下水道事業もそのまま引き継がれた。これらの各町村の

下水道事業は、幹線、ポンプ場、処分場の基幹施設の計画を「東京都市計画郊外下水道」として東京府が昭和５年に決定したが、枝線については各町村ごとの決定にまかされていた。

このため、東京市の下水道計画は、旧市を対象とする「東京市下水道設計」、新市域を対象とする「東京都市計画郊外下水道」、旧１２町下水道計画の３計画が分立する形となり昭和２５年まで継続することとしたが、戦時体制の軍事費確保のため昭和１２年頃から事業は縮小し、昭和１９年には打ち切られている。

５　戦災復興と下水道の本格的着手

（１）　戦災復興事業

戦災によって破壊された都市施設の復旧は、東京都にとって緊急に対処しなければならない課題であった。終戦当時の下水道施設は、管路延長１，９４８ｋｍ、人孔約５万個、ポンプ所１０か所、処理場３か所であった。これらの戦災箇所の下水道復旧事業は、終戦後直ちに着手され、昭和２３年までに主要部分の工事がほぼ完了した。また、昭和２１年に戦災復興土地区画整理事業が始まり、これに伴う下水道管渠移設事業は下水道復興事業と呼ばれ、昭和３２年までつづけられた。昭和２３年には、復旧、管渠移設、拡張の３事業計画を合わせた下水道復興６か年計画を策定し、直ちに実施に移され、戦後の下水道事業の本格的な再開を行っている。

（２）　首都圏の建設と下水道整備

昭和７年以来の３本立ての下水道計画を統合した新しい下水道基本計画である「東京特別都市計画下水道」（後に「東京都市計画下水道」と改称）が、昭和２５年に決定告示された。

この下水道計画では、計画人口６３０万人、計画対象地域３６，１５５ｈａ、既設３処分場に加え、小台、落合、森ヶ崎の３処分場を整備し、６つの排水系統により下水の排除、処理を行うこととした。また、管渠計画の総延長は６，４６８．５ｋｍであり、この新しい基本計画に基づく下水道事業計画は昭和２８年に認可されている。

一方、財政面では、昭和２７年地方公営企業法の全面的適用と「東京都水道事業及び下水道事業基本計画」の都議会での可決により、「下水道の雨水処理及び建設改良に要する経費並びに建設改良の起債元利償還費は、全て一般会計において負担することとし、この場合、東京都下水道事業会計から繰り戻さないものとする」とした下水道事業会計が設定された。

また、昭和３１年首都圏整備法が交付され、首都圏整備委員会の「昭和５０年までに区部全域に下水道を普及する」という全体計画を受けて、東京都では「下水道拡張１０か年計画」を策定し、整備を急ぐこととなった。

昭和３３年には下水道法が全面的に改正され、下水道を公共下水道と都市下水路に分け、公共下水道の構造、放流水の水質、終末処理場の維持管理などの技術的基準を明確にするとともに、公共下水道の設計・施工は一定の資格を有する技術者が行うこととした。また、下水道の設置、管理の主体を原則として市町村（東京の区部においては東京都）と定め、排水設備の設置義務や悪質な排水者に対する除害施設の設置命令も規定したことにより、下水道の責任体制が整備された。さらに、財源については、使用料徴収の根拠と基準が明確にされたほか、大量下水排出者に対する工事負担金制度等の規定も設けられた。

この法改正を受けて、東京都では、昭和３４年に新しい下水道条例を制定し事業実施体制を整え、昭和３５年には宅地内の排水設備の充実を図るため指定工事店制度を整えた。

（３）　オリンピックに向けた重点投資

昭和３４年に下水道拡張１０か年計画を見直し、事業費を増額した。次いで昭和３６年には東京都下水道計画を策定し、荒川以東など従来の計画で対象外とされていた地域に下水道計画を定めた。また、都心部への人口集中による水使用量の増加に伴う発生汚水量の増加や土地利用の高度化、急増するビル建設、道路舗装の普及等により、従来土中にしみ込んでいた雨水の多くが下水管渠に流れ込むなど新たな問題が生じたため、既設の下水道施設を改良整備する下水道既設区域内の整備事業と拡張事業をあわせて実施する整備拡張事業を開始した。

昭和３７年には下水道基本計画を全面的に改正し、計画人口７５１万人に改訂するとともに、１人当たり１日最大汚水量の増大やその地域的格差を考慮して各区ごとに定めるとともに、計画降雨量も５０ｍｍ／時に引き上げた。この基本計画の変更に伴う新たな東京都下水道事業計画を同年に策定している。

（４）　経営基盤の確立

東京都の下水道事業費は、首都圏整備事業への重点的予算配分とオリンピック投資により順調に伸び続けたが、その財源は起債と一般会計からの繰り入れが大部分を占めた。このため、公営企業としての独立採算性の原則から安定した事業実施体制を確保するため、料金のあり方を明確化し、合理的な料金体系を整える必要があった。

昭和３９年に「臨時東京都水道料金及び下水道料金制度調査会」の答申を受けた下水道料金の改定が都議会で議決され、昭和４０年から実施された。これにより、下水道事業は公費支弁による公共事業と使用料徴収による公共事業の両面的性格をもつ準公営企業と規定され、その建設には一般会計からの大幅な出資が必要であるとされるとともに、経常経費については独立採算性が望ましいこと、下水道料金の原価算定の範囲は維持管理費などの経常的経費の主要部分にとどめること、支払利息などの資本費用は当面公費で負担すること等が定められた。また、当時全国的に採用されていた水道料金比例制から下水道独自の最低料金付均一従量制の料金体系を採用することとした。

６　都市問題の発生と下水道の新たな展開

（１）　都市環境の整備と下水道の全面的展開

昭和４０年代当初の下水道普及率は３５～４０％程度であった。また、山の手線内側では大部分の地域で普及していたのに対し、周辺部では一部で事業が始まったばかりという著しい格差があった。昭和３８年に東京都長期計画後期の事業実施を確保するため定められた基幹的重要事業実施計画では、道路整備と並び下水道事業は最も多く事業費が配分される最重点施策とされた。

また、昭和４３年の東京都中期計画では、都政運営の基準として近代都市が当然備えていなければならない最低限の条件として「シビル・ミニマム」が設定されている。下水道のシビルミニマムとしては、①汚水及びし尿処理については区部全域に下水道を１００％普及する、②雨水排除は１時間５０ｍｍの降雨に対処できる整備を行う、③処理水はＢＯＤ２０ｐｐｍ以下に浄化する との３点を示した。 このシビル・ミニマムの達成を図るため事業実施計画として、昭和５３年度１００％普及を目標に昭和４４年度から３年間で人口普及率を５７．１％に引き上げることとした。

一方、昭和４４年の都市計画法の改正により、下水道も道路や公園とともに都市施設として計画

を定めなければならないとされ、都市に不可欠な施設として法的な位置づけが行われている。

（２） 公害対策と下水道

昭和４０年代に水質汚濁は一層深刻化し、昭和４５年には新河岸川、隅田川の汚染に続き、多摩川の水質悪化により玉川浄水場は取水停止を余儀なくされた。こうしたなか、昭和４５年第６４臨時国会いわゆる「公害国会」が召集され、水質汚濁防止法などの６法の制定と公害対策基本法や下水道法などの８法の改正が行われた。

下水道法のこの改正により、同法の目的に「公共用水域の水質保全に資すること」が加えられ、水質保全対策としての下水道整備の位置づけが明確にされた。また、水質汚濁防止法の制定により、終末処理場からの放流水が排出基準に適合するように、処理施設の整備や維持管理の適正化が求められることとなった。

（３） 下水道の新しい課題

快適な都市環境の確保や災害に強い都市づくりなど東京が抱えている諸課題を解決し、利便性、安全性、快適性を兼ね備えた都市東京をつくりあげていくため、問題発生の根源となっている都市構造自体を改編していくことが不可欠と考えられた。

このため、昭和４５年「広場と青空の東京構想」のなかで、下水道は都市生活基盤拡充の重要な柱として、１００％普及の早期達成をはじめ従来の諸施策の一層の推進が求められるとともに、総合的環境保全機能を担うものとして、①処理水の水質は１９８０年代にＢＯＤを１０ｐｐｍ以下に引き下げる、②処理水の再利用を拡大する、③汚泥の土壌改良剤としての活用を可能な限りのばす、④処理場の覆蓋化と公園化の実施が掲げられた。

昭和４７年に策定した「下水道全体計画」では、６０年度を目標に、計画人口１，０３５万８千人、計画面積５３，８２７ｈａ、計画汚水量（日最大）９７９万m^3に改訂した。また、荒川以東地域の排水区域について、中川処理場の追加により、葛西、小菅、中川の３処理区に再編するとともに、環状７号線以北については区画整理を中心とした良好な市街地の整備が進んでいることを考慮し排除方式として分流式が採用された。

昭和４０年代の１０年間で区部の下水道普及率は１．８倍、処理水量は２．３倍に増加し、汚泥処理量は昭和４０年の日量１２，２００m^3から昭和５０年には６１，３００m^3と５倍に、スラッジケーキの発生量は日量６００トンから２，８００トンへと４．７倍に増加した。一方、公害諸法の拡充により、適切な環境対策の実施が求められることになり、５０年代に入り、汚泥の処理処分は長期短期両面からの対策が必要となった。長期的対策としては、汚泥の資源化に焦点をあてた新しい処理処分システムであり、短期的対策としては中央防波堤外側埋立地への埋立処分である。

汚泥減量化のための焼却処理は、昭和４２年小台処理場での導入以降、順次建設が進められたが、汚泥の焼却施設の用地確保難などの理由から、港湾埋立地に専用基地を設け汚泥処理の効率化を図るため昭和５４年に南部汚泥処理プラント、昭和５６年に東部汚泥処理プラントの都市計画決定を経て、昭和５８年には我が国初の汚泥処理専門施設として南部汚泥処理プラント（南部スラッジプラント）の運転が開始された。

７ 石油危機と下水道財政

昭和４０年代後半、東京の下水道は飛躍的な発展期を迎えたが、インフレにより人件費、資材費、用地費等が上昇したこと、下水道施設が迷惑施設として意識されたこと、交通渋滞や騒音振動問題から夜間工事の制約、地下埋設物の調整の複雑化などが工事の進捗妨げる要因となるとともに、昭和４８年の石油危機がもたらした都財政の危機と狂乱物価により下水道事業の遅れが決定的となった。このため、昭和５３年東京都中期計画では１００％普及達成時期を「早急に」改め、昭和５１年東京都行財政３箇年計画では昭和５４年度末目標普及率を７２％に改訂した。

また、下水道財政は、都財政の構造的悪化に加え、昭和４０年以来１０年間にわたり下水道料金が据え置かれたことも大きな要因となっていたことから、昭和５０年下水道料金の大幅な改定を行うとともに従量逓増料金体系が採用された。また、昭和５２年東京都下水道財政調査会の「企業債の支払利子も使用料原価に参入すべき」との報告を受けた料金改定を昭和５３年に行っている。

さらに、昭和５４年都財政再建のための東京都財政再建委員会答申を受け、昭和５５年東京都公営企業等財政再建委員会により「企業努力の推進」「利用者負担の適正化」「一般会計との負担区分の明確化」の３点を基本方策とする答申が提出された。

８　普及１００％に向けた下水道事業

（１）　マイタウン東京と下水道事業の展開

昭和５５年マイタウン構想懇談会報告を受けた、昭和５７年東京都長期計画の中では、下水道を都の最重点事業の１つとして位置づけ、①区部では６０年代に１００％普及する、②河川や東京湾の水質環境基準を達成するため下水処理水の水質向上に努める、③下水汚泥の減量化と資源化をすすめるとの長期目標を設定した。

さらに、昭和６１年第二次東京都長期計画が策定され、雨水対策の拡充をはじめとする既設下水道の能力向上や高度処理水の利用による清流復活、さらに下水道施設の多目的利用が新たな長期目標として加えられた。この間、昭和５０年代以降、年間２％の普及率の上昇を維持し、普及１００％に向け精力的に事業を進めていった。

（２）　公害防止から環境管理の時代へ

昭和４０年代半ばから、東京の公害問題が少しずつ改善の兆しを見せ始めるなか、公害を除去するだけでなく、快適でうるおいのある環境を積極的につくり出していくための対策が強く求められるようになってきた。この総合的な環境管理の推進のため、昭和５６年環境影響評価条例が施行され、下水道についても５ｈａ以上の処理場の増設にあたっては環境アセスメントの実施が義務づけられた。

また、昭和５５年多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画が建設大臣に承認され、水質改善を保全していくための流域全体の総合的な下水道計画として、昭和４７年策定の下水道全体計画の上位計画として位置づけられた。

さらに、環境保全に対する社会の意識が高まりを受けて、平成５年に公害対策基本法に代わって環境基本法が成立し、都でも平成６年に東京都環境基本条例を制定した。これらの中で環境保全は各事業者の責務とされ、環境保全に対する下水道の役割が増大していった。

（３）　事業効率の向上

一方、下水道の普及拡大につれて年々増大する維持管理業務については、積極的な電算化の推進、

下水処理場での集中監視システムの導入、ポンプ所の遠隔制御による無人化や降雨情報システムの導入を進めた。また、事業執行については、昭和５９年都と民間の共同出資による東京都下水道サービス株式会社を設置し、民間活力を活用したきめ細やかなサービスの実施と効率的な執行体制の確保がはかられた。

（４）　第二世代下水道への展開

平成２年「２１世紀の下水道を考える懇談会」での、下水道が完全に普及する２１世紀には下水道は都民生活により密接な都市施設として、快適な水環境の創出など重要かつ多面的な役割を担っていかなければならないとの報告を受けて、区部の第二世代下水道の基本計画・基本構想として平成４年に第二世代下水道マスタープランを策定した。このマスタープランは、これまで普及を中心として整備が進められてきた第一世代下水道の役割を一層充実するとともに、新たな視点から多面的に展開する各施策を体系化し、今後の進むべき方向とその内容を明らかにした。

９　下水道事業の多面的展開

（１）　普及概成後の下水道事業

平成６年度末、区部下水道の１００％普及が概成し、第二世代下水道マスタープランに基づく事業展開がスタートした。平成６年から始まる４か年の財政計画では、なお残る未普及地域の早期解消をはじめ、老朽化した施設の再構築、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善などを着実に実施していくとともに、循環型社会の形成に資するため、下水処理水、下水汚泥、下水熱など、下水の持つ貴重な資源の有効利用の促進、都民生活を２４時間支え、休むことなく機能している下水道施設の適正かつ効率的な維持管理など、多面的な事業を展開していった。

また、平成１０年から始まった４か年の財政計画では、汚水と雨水の経費見直しや、料金改定を行い、厳しい財政事情の中にあっても、着実に事業を進めていった。

（２）　下水道構想２００１

企業債の元利償還が下水道財政を圧迫していること、老朽化が進む膨大な施設の維持管理に多額の経費を要すること、下水道料金収入の伸びが期待できないことなど、下水道財政をとりまく状況はさらに厳しさを増している。このような厳しい状況の中にあっても、引き続き、下水道サービスの維持・向上を図っていくため、現状の課題を抽出し、都民サービスの更なる向上、より一層の事業の効率化・重点化の観点から、事業全般の進め方を見直すとともに、５０年先を展望した下水道事業の取組方針を示すため、平成１３年に「下水道構想２００１」を策定した。

（３）　これからの下水道事業の展開

下水道を取り巻く財政状況は、一層厳しさを増しているが、多発する都市型水害への対応、合流式下水道の改善、老朽化施設の再構築など課題が山積しており、より一層、効率的・効果的な事業運営を行っていく必要がある。一方、これまで財政計画策定の際には、常に下水道料金の改定を行ってきたが、デフレ経済の中にあっては都民のコンセンサスを得ることが難しい状況にある。このため平成１６年に計画期間を３か年とする「経営計画２００４」を策定し、最小の費用で最大のサービスを提供する下水道事業の展開を図っている。

２－２　計画

２－２－１　経緯

（１）経緯

戦前の計画策定の経緯は、第１節に示すとおり、明治４１年の「東京市下水道設計」に始まる。本節では、東京都として事業を進めることとなった戦後の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点は以下のとおりである。

○東京特別都市計画下水道の決定（昭和２５年７月）

東京市下水道、郊外下水道、及び隣接１２か町村下水道を統合した「東京特別都市計画下水道」が決定。戦後の下水道事業が出発。計画人口６３０万人。

○下水道法に基づく事業認可（昭和３４年３月）

昭和３３年４月下水道法が新たに制定。これに基づく事業計画の認可を取得。

○東京都市計画下水道の変更（昭和３７年３月）

基本計画を変更。計画人口を７５１万人。単位汚水量、降雨強度も見直す。「東京都市計画河川下水道調査特別委員会」の答申（通称、３６答申）を受けた河川の下水道化計画、既設区域の整備拡充計画も盛り込む。

○常磐橋地区再開発（昭和３７年１２月）

常磐橋地区再開発に伴い、銭瓶町ポンプ場など関連施設の変更。

○区部全域を計画区域に（昭和３９年２月）

荒川以東地域や練馬、板橋両区の一部地域を含む区部全域の計画決定。計画人口９５０万人。小菅処理場、葛西処理場の追加決定。

○下水道法事業計画に新河岸系統を追加（昭和４０年７月）

新河岸系統を加えた７系統３７，３１４ｈａの事業認可の変更。

○埋立地内の下水道整備計画（昭和４３年７月）

東京港湾第二次改定に基づく埋立地内の下水道整備計画がもり込まれ、その一部並びに板橋地区土地区画整理地区を事業対象区域に編入。

○中川処理場の追加決定（昭和４７年１２月）

中川処理場を区内１０番目の処理場として計画決定。

○荒川以東全域の計画見直し（昭和４９年１２月）

荒川以東３処理区の計画を見直す。計画人口１０３５．８万人。計画汚水量６８０ℓ/人/日。

○荒川以西の計画見直し（昭和５１年７月）

芝浦、砂町、落合、森ヶ崎、新河岸の５処理区について、処理区変更を含む全面的に計画を見直し。

○南部汚泥処理プラントの追加決定（昭和５４年３月）

増大する汚泥の効率的な処分を行うため、南部汚泥処理プラントを計画決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和５５年３月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認される。

○中野処理場の追加決定（昭和５５年１０月）

汚水量の増大に伴い、落合処理場を補完する中野処理場を計画決定。

○蔵前処理場の追加決定（昭和５６年１月）

汚水量の増大に伴い、三河島処理場を補完する蔵前処理場を計画決定。昭和５８年１月には主要な管渠についての全面的な見直しも実施。

○新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加決定（昭和５６年２月）

汚水量の増大に伴い、新河岸処理場を補完する新河岸東処理場（現、浮間水再生センター）を計画決定。小台、新河岸の処理区域の変更。増大する汚泥の効率的な処分を行うため、東部汚泥処理プラントを計画決定。

○葛西沖開発土地区画整理事業の編入（平成元年１月）

葛西沖開発土地区画整理事業の完了に伴い、同区域を葛西処理区に編入。

○有明処理場の追加決定（平成元年６月）

臨海副都心の整備に伴い、同区画を砂町処理区に編入。新たに有明処理場の追加決定。

○東尾久浄化センターの追加決定（平成３年１月）

下水道事業としては始めて環境アセスメント案件となった東尾久浄化センターの追加決定。

○都市計画の手続の簡素化（平成６年４月）

建設省都市局都市計画課事務連絡による都市計画手続の合理化・簡素化（幹線管渠：下水排除面積が１００ｈａ以上の管渠）に基づき、１６１幹線の変更と１２０幹線の廃止の都市計画変更。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成９年５月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認される。

○都市計画の手続の簡素化（平成１２年３月）

都市計画手続きの合理化･簡素化による幹線管渠(下水排除面積 １００ｈａ以上を１，０００ｈａ以上に）の都市計画変更を行い、２４幹線の変更及び２６０幹線の都市計画決定廃止。

（２）戦後の下水道計画経緯

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭25. 7.10	建設省告示第740号					計画区域 36,155ha （６系統）	―	―	人口 6,300千人 汚水320ℓ/人/日 雨水40又は50㎜／時	
	昭28.10.12	建設省告示第1,358号	昭28.10.12	建設省告示第1,358号			計画 変更なし 事業区域 19,325ha	昭28～ 昭31年	9,000	変更なし	
	昭30.11.7	建設省告示第1,206号	昭30.11. 3	建設省告示第1,266号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	名称のみ変更
			昭33. 3.31	建設省告示第983号			変更なし	昭28～ 昭34年	変更なし	変更なし	
					昭34. 3.11 昭34. 3.23	建33東計第 47号 厚東衛第570号	事業区域 22,315ha	昭32～ 昭41年	36,600	変更なし	
			昭35 3.31	建設省告示第805号			変更なし	昭28～ 昭35年	19,910	変更なし	
			昭36 3.29	建設省告示第815号			変更なし	昭28～ 昭36年	29,340	変更なし	
	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号	昭37. 3.31	建設省告示第1,092号			計画区域 37,314ha 事業区域 37,314ha	昭28～ 昭45年	217,716	人口 7,510千人 汚水395ℓ/人/日 雨水50㎜/時	
	昭37.12.22	建設省告示第3,250号	昭37.12.22	建設省告示第3,250号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	常磐地区再開発に伴う変更
	昭39. 2.25	建設省告示第292号	昭39. 2.25	建設省告示第292号			計画区域 58,853ha (9系統) 事業区域 変更なし	変更なし	227,761	人口 9,500千人 汚水変更なし 雨水変更なし	
	昭39.12.16	建設省告示第3,380号	昭39.12.16	建設省告示第3,380号			計画区域 変更なし 事業区域 41,124ha	変更なし	238,011	変更なし	
					昭40. 7. 5 昭40. 7.21	建設省東部第217号 厚生省環第552号	事業区域 37,314ha (7系統)	昭32～ 昭45年	226,200	変更なし	
	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号	昭41. 8.24	建設省告示第2,871号			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	
					昭43. 7. 5	建設省東部第4号	43,276ha （全体計画 53,458ha）	昭32～ 昭50年	560,000	変更なし	
			昭46. 3.18	建設省告示第377号			変更なし	昭28～ 昭51年	1,003,196	変更なし	

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭47.11. 4	建設省告示第35号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の計画変更
	昭47.12.25	東京都告示第1,454号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の追加
					昭48. 3. 9	建設省東都下事発第9号	変更なし	昭32～昭51年	1,035,252	変更なし	中川処理場の事業追加
			昭48. 3.20	建設省告示第567号			変更なし	変更なし	1,035,896	変更なし	同上
	昭48.12.20	東京都告示第1,342号					変更なし	－	－	変更なし	落合処理場拡張・梅田・東小松川ポンプ場変更
	昭49. 3. 2	東京都告示第226号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理場拡張
	昭49. 7.25	東京都告示第773号					変更なし	－	－	変更なし	篠崎ポンプ場の名称・位置の変更
	昭49.11.14	東京都告示第1,176号					変更なし	－	－	変更なし	小台処理場拡張・隅田ポンプ場の変更
	昭49.12.16	東京都告示第1,302号					計画区域 50,891ha (10系統)	－	－	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50. 2.18	東京都告示第186号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前ポンプ場の追加
					昭50. 5.24	建設省東都下公発第5号	事業区域 50,801ha (全体計画 53,496ha)	昭32～昭60年	2,051,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
			昭50.11. 8	建設省告示第145号			事業区域 49,649ha	昭28～昭60年	2,008,600	人口 10,358千人 汚水680ℓ／人／日 雨水変更なし	荒川以東全域
	昭50.12.12	東京都告示第1,207号					変更なし	－	－	変更なし	業平橋ポンプ場の変更
	昭50.12.27	東京都告示第1,262号					変更なし	－	－	変更なし	梅田ポンプ場の変更
	昭51. 3.31	東京都告示第199号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場、矢口ポンプ場の変更
	昭51. 7.10	東京都告示第671号					計画区域 53,827ha	－	－	変更なし	三河島・小台処理区を除く荒川以西地域
	昭51.10.12	東京都告示第980号					変更なし	－	－	変更なし	築地ポンプ場の追加
	昭51.12.23	東京都告示第1,240号					変更なし	－	－	変更なし	汐留幹線及び汐留第二ポンプ場の追加

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭52. 3.11	建設省告示第178号					変更なし	－	－	変更なし	葛西処理場の変更
					昭52. 8.10	建設省東部下公発第26号	事業区域53,827ha	昭32～昭60年	4,295,438	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭52.12.21	東京都告示第1,115号					変更なし	－	－	変更なし	平井ポンプ場及び荒川以東地域一部管渠の変更
			昭53. 1.26	建設省告示第57号			事業区域53,827ha	変更なし	4,244,000	変更なし	三河島、小台処理区を除く荒川以西地域
	昭53. 6.10	東京都告示第589号					変更なし	－	－	変更なし	目黒川幹線の変更
	昭53.10. 4	東京都告示第1,015号					変更なし	－	－	変更なし	中原幹線、後楽ポンプ場及び五軒町幹線の追加
	昭54. 3.29	東京都告示第374号					変更なし	－	－	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理場の変更
	昭54. 3.29	東京都告示第381号					変更なし	－	－	変更なし	中川処理場の面積の変更
	昭54. 8. 9	東京都告示第873号					変更なし	－	－	変更なし	調布雨水幹線の変更
	昭55. 1.22	東京都告示第69号					変更なし	－	－	変更なし	大森東ポンプ場の追加
					昭55. 2. 4	建設省東都下公発第2号	変更なし	変更なし	4,605,900	変更なし	南部汚泥処理プラントの追加及び砂町処理所の変更
			昭55. 2.21	建設省告示第170号			変更なし	変更なし	4,549,900	変更なし	
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第16号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（8,271,000人）（10,147,300㎥/日）				
					昭55.10. 4	建設省東都下公発第18号	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	東金町ポンプ場の変更
	昭55.10.16	東京都告示第1,074号					変更なし	－	－	変更なし	宇田川幹線、中川汚水幹線外の変更（荒川以東）
	昭55.10.16	東京都告示第1,075号					変更なし	－	－	変更なし	中野処理場の追加
	昭56. 1.23	東京都告示第61号					変更なし	－	－	変更なし	蔵前処理場の追加、中野幹線外の追加、妙正寺川幹線外の変更、蔵前ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭56. 2.28	建設省告示第177号					変更なし	－	－	変更なし	新河岸東処理場、東部汚泥処理プラントの追加、新河岸処理場、南部汚泥処理プラントの変更、小松川第二、東糀谷、雑色ポンプ場の追加、浮間ポンプ場の廃止、東大島幹線外の追加、逆井幹線外の変更
			昭56. 3.24	建設省告示第640号			変更なし	昭28～昭60年	4,748,000	人口 10,358千人 汚水680ℓ／ 但し、小台、落合、新河岸処理区は多摩川荒川等流総計画による。 雨水変更なし	中野、新河岸東処理場の追加、東金町ポンプ場の追加浮間ポンプ場の廃止、宇田川幹線外の追加、鹿浜幹線外の変更、浮間幹線外の廃止
					昭56. 3.31	建設省東都下公発第6号	変更なし	昭32～昭60年	4,757,000	変更なし	同上（但し、東金町ポンプ場を除く）
	昭56.11.27	東京都告示第1,229号					変更なし	－	－	変更なし	小台浄化センターの追加
	昭57. 1.11	東京都告示第23号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場面積の変更、新川ポンプ場の追加、一之江箱崎町ポンプ場の廃止、第二低段幹線外の追加、葛西幹線外の追加
			昭57. 3. 3	建設省告示第334号			変更なし	昭28～昭65年	4,891,800	変更なし	蔵前処理場、小台浄化センター、東部汚泥処理プラント、東糀谷、大森東、新川ポンプ場の追加、一之江、蔵前ポンプ場の廃止、第二戸山幹線外の追加、喜多見町幹線外の変更
					昭57. 3.29	建設省東都下公発第1号	変更なし	昭32～昭65年	4,914,400	変更なし	上記の他、新宿副都心浄化センターの追加、森ヶ崎東ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	昭58. 1.11	建設省告示第22号					変更なし	－	－	変更なし	三河島処理区の変更、鮫洲ポンプ場の変更、新砂幹線外の追加、新駒沢幹線外の追加
	昭58. 3.31	建設省告示第358号					変更なし	－	－	変更なし	白鬚西ポンプ場の追加
					昭58.11.21	建設省東都下公発第1号	変更なし	変更なし	5,067,800	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
			昭59. 1.17	建設省告示第30号			変更なし	変更なし	5,061,700	変更なし	小松川第二ポンプ場の追加、三河島、蔵前処理場、鮫洲ポンプ場外の変更、第二低段、第二雑司ヶ谷幹線外の追加、芝浦幹線外の変更
	昭59. 3.21	東京都告示第260号					変更なし	－	－	変更なし	築地、橋場、汐入ポンプ場の廃止、竹芝幹線外の変更
	昭60. 1.21	東京都告示第62号					変更なし	－	－	変更なし	青井雨水幹線外の追加、水元汚水幹線外の変更
					昭60. 3.25	建設省東都下公発第5号	変更なし	変更なし	5,089,000	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
			昭60. 8.10	建設省告示第1,130号			変更なし	変更なし	5,082,880	変更なし	青井雨水幹線外の追加、小菅処理場、梅田ポンプ場、水元汚水幹線外の変更
					昭60.12.11	建設省東都下公発第32号	変更なし	変更なし	5,092,000	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	昭62. 1.23	東京都告示第65号					変更なし	－	－	変更なし	江東ポンプ場の追加、江東、高島平一号幹線外の追加、第二青山、第二千川、第二神田川、鹿浜南汚水幹線の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					昭62. 2.23	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～昭70年	6,042,895	変更なし	上記の外、雑色ポンプ場の追加、芝浦、森ヶ崎、新河岸東処理場の変更、吾嬬第二ポンプ場の変更
			昭62. 3. 9	建設省告示第301号			変更なし	昭32～昭70年	6,041,943		同上
	昭62. 4.16	東京都告示第499号					変更なし	－	－	変更なし	第二十二社幹線の追加、十二社幹線の変更
	昭63. 1.14	東京都告示第41号					変更なし	－	－	変更なし	東品川、両国ポンプ場の追加、東品川、両国幹線外の追加、霊岸島・大田西幹線の変更、桜橋第二ポンプ場放流渠外の変更
					昭63. 2. 5	建設省東都下公発第２号	変更なし	変更なし	6,109,511	変更なし	前項２項目の外第二六郷川幹線の変更、篠崎・新小岩ポンプ場の変更、中川処理場の変更
			昭63. 2. 5	建設省告示第239号			変更なし	変更なし	6,107,359	変更なし	同上
					昭63.10.27	建設省東都下公発第35号	変更なし	変更なし	6,110,493	変更なし	南部汚泥処理プラントの変更
	平元. 1.20	東京都告示第49号					計画区域 54,176ha	－	－	変更なし	葛西処理区域変更、中野・新河岸処理場の変更、王子第二ポンプ場の追加、白鬚西ポンプ場の変更、飛鳥山幹線外の追加大田幹線外の変更
					平元. 3. 7	建設省東都下公発第３号	事業区域 54,176ha	変更なし	6,223,493	変更なし	上記の外、東金町雨水幹線の変更、砂町処理場、小台処理場、小台浄化センター、葛西処理場の変更
			平元. 5.18	建設省告示第1,915号			事業区域 54,176ha	変更なし	6,206,341	変更なし	上記の外、南部汚泥処理プラントの変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平元. 6.16	東京都告示第680号					計画区域54,534ha	－	6,332,690	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠吐口の変更、小台処理場送水管の追加、小台浄化センターの変更、宮城一号幹線の追加、谷沢川雨水幹線の変更
					平元. 9. 1	建設省東都下公発第25号	計画区域54,534ha	－	6,332,700	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、有明処理場放流渠の追加、青海その１ポンプ場外、７ポンプ場の追加、青海幹線外、３幹線の追加
					平元.10.16	建設省東都下公発第38号	計画区域54,534ha	変更なし	6,359,000	変更なし	落合処理場放流渠の変更、小台処理場、東部及び南部汚泥処理プラントの変更
			平元.11.18	建設省告示第1,929号			変更なし	変更なし	6,342,068	変更なし	砂町処理区域の変更、有明処理場の追加、落合処理場放流渠の変更、第二南千住幹線の変更、白鬚ポンプ場の追加
	平 2. 3.30	東京都告示第386号					変更なし	－	－	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外、６幹線の変更、砂町雨水調整池の追加
					平 2. 5.18	建設省東都下公発第13号	変更なし	変更なし	6,426,450	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥プラント、東部汚泥プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 2. 6.22	建設省告示第1,220号			変更なし	変更なし	6,421,368	変更なし	半蔵濠幹線外３幹線の追加、溜池幹線外５幹線の変更、木場ポンプ場雨水貯留池、砂町雨水調整池の追加、砂町ポンプ場及び放流渠の廃止、中野処理場、小台浄化センター高度処理の追加、小台浄化センター放流渠、小台処理場送水管の追加、南部汚泥プラント、東部汚泥プラントの変更、小台処理場細粒化設備の廃止
	平 3. 1.30	東京都告示第96号					変更なし	変更なし	－	変更なし	東尾久浄化センター放流渠の追加、尾久ポンプ場放流渠の変更、東尾久浄化センターの追加
	平 3. 2.28	東京都告示第208号					変更なし	変更なし	－	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更
					平 3. 6.24	建設省東都下公発第17号	変更なし	変更なし	6,533,016	変更なし	上記の外森ヶ崎処理区（多摩川沿いの分流地区）の雨水管渠を追加
			平 3. 7.18	東京都告示第1,381号			変更なし	変更なし	6,527,934	変更なし	日本橋川幹線の追加、第二妙正寺川幹線外３幹線の変更、一ツ橋ポンプ場の追加、月島ポンプ場の廃止、芝浦処理場の区域変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 4. 2. 7	東京都告示第138号					変更なし	－	－	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、神谷ポンプ場の追加、志茂ポンプ場の廃止、神谷幹線ほか８幹線の追加、汐留幹線ほか６幹線の変更
					平 4. 2.26	建設省東都下公発第３号	変更なし	昭32～平10年度	6,660,372	変更なし	砂町処理区域の一部変更、有明排水区域の追加、東尾久浄化センター（砂ろ過施設）の追加、新宿副都心浄化センターの変更、神谷ポンプ場の追加、汐入ポンプ場敷地面積の変更、尾久ポンプ場の放流渠の変更、神谷幹線ほか９幹線の追加、汐留幹線ほか５幹線の変更
			平 4. 3.24	建設省告示第780号			変更なし	昭28年～平10年度	6,655,870	変更なし	上記のとおり、ただし新宿副都心リサイクルセンター及び汐入ポンプ場敷地面積の変更を除く
	平 4. 9.14	東京都告示第1,042号					変更なし	－	－	変更なし	台場ポンプ場他２ポンプ場の追加、青海汚水幹線他１幹線の追加
	平 5. 2. 1	東京都告示第106号					変更なし	－	－	変更なし	勝島ポンプ場の追加、小松川第二ポンプ場、鮫洲ポンプ場の変更、木場ポンプ場の放流渠、大島ポンプ場放流渠の変更、浜川ポンプ場、鮫洲ポンプ場放流渠の廃止、京島幹線他５幹線の追加、第二鮫洲幹線他３幹線の変更、勝島・鮫洲連絡管渠の追加、葛西処理場の敷地面積の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平 5. 7.15	東京都告示第800号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦処理場放流渠の変更
	平 6. 4.12	東京都告示第473号					変更なし	－	－	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜町幹線他161幹線の変更、明石町幹線他120幹線の廃止
					平 6. 7.20	建設省東都下公発第16号	変更なし	変更なし	6,907,431	変更なし	芝浦処理場の変更、芝浦処理場放流渠その３、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加
			平 6.10.31	建設省告示第2,103号			変更なし	変更なし	6,873,500	変更なし	千住関屋ポンプ場の追加、芝浦処理場放流渠その３、千住関屋ポンプ場放流渠、南台幹線、中野本町幹線、弥生町幹線の追加、浜松幹線他 161幹線の変更、明石町幹線他120幹線の廃止
	平 7. 2.10	東京都告示第135号					計画区域 56,261ha	－	－	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場他９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線他６幹線の追加、江東幹線他２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠の変更
					平 7. 3.31	建設省東都下公発第12号	計画区域 56,337ha	変更なし	6,939,931	変更なし	芝浦、砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、新砂ポンプ場他９ポンプ場の追加、東雲南汚水幹線他６幹線の追加、江東幹線他２幹線の変更、業平橋ポンプ場放流渠、矢口ポンプ場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）			平 7. 4.18	建設省告示第1,001号			56,261	変更なし	6,893,057		港湾埋立地の下水道区域編入、江東幹線、永代幹線、新駒沢幹線の変更、東雲南汚水幹線、新木場汚水幹線、若洲汚水幹線、京浜島汚水幹線、城南島汚水幹線、東海汚水幹線、八潮汚水幹線の追加、業平橋ポンプ場放流渠の変更、新砂ポンプ場、若洲ポンプ場、新木場ポンプ場、東雲南ポンプ場、有明ポンプ場、青海ふ頭ポンプ場、東海ポンプ場、八潮ポンプ場、城南ポンプ場、京浜島ポンプ場の追加
	平 8. 2. 9	東京都告示第109号					変更なし	－	－		台東幹線の追加、東浅草幹線、第二浅草幹線、新河岸処理場（送水管）、新浮間幹線の変更
					平 8. 3.29	建設省東都下公発第８号	変更なし	変更なし	7,042,725		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東品川幹線、和泉町幹線、新宿副都心浄化センター(導水管)、新河岸処理場(送水管)、新浮間幹線、芝浦処理場（品川駅東口地区再生水利用時業の追加、高度処理施設用地の追加）の変更
			平 8. 5.15	建設省告示第1,344号			変更なし	変更なし	6,993,900		台東幹線の追加、第二浅草幹線、東浅草幹線、新浮間幹線、新河岸処理場送水管の変更
	平 9. 2.12	東京都告示第119号					変更なし	－	－		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平 9. 5. 6	建設省東都下公発第８号	変更なし	昭32～平15年度	7,087,542		天現寺幹線、池之端幹線の追加、第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、第二千川幹線、南千住幹線の変更、中防内側ポンプ場の追加、橋場ポンプ場、汐入ポンプ場の廃止、中防ミキシングプラントの移転
					平 9. 5. 9	建設省東都下流発第４号	多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画の変更（9,093,000人）（8,290,000㎥/日）				
			平 9. 6. 3	建設省告示第1,261号			変更なし	昭28～平15年度	7,070,409		第二岩淵幹線、第二矢口幹線、谷川雨水幹線、芝浦処理場の変更
	平10. 2. 3	東京都告示第73号					56,328	－	－		大久保東幹線、赤城幹線、第二三之橋幹線の追加、千代田幹線、神谷幹線、飛鳥山幹線、第二岩淵幹線の変更、箱崎ポンプ場（箱崎第二ポンプ場）の名称変更
					平10.10.27	建設省東都下公発第12号	56,404	変更なし	7,092,752	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線他１１幹線の追加、神谷幹線他４幹線の変更、箱崎ポンプ場他２ポンプ場の変更、芝浦処理場他３処理場の変更
			平11. 2.22	建設省告示第248号			56,328	変更なし	7,050,949	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、大久保東幹線他３幹線の追加、神谷幹線他４幹線の変更、箱崎ポンプ場他１ポンプ場の変更、芝浦処理場他２処理場の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）	平11. 2.26	東京都告示第１８５号					56,340	－	－	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他２幹線の追加、溜池幹線他３幹線の変更、汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
					平11. 2.26	建設省東都下公発第４号	56,416	変更なし	7,263,449	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他3幹線の追加溜池幹線他8幹線の変更 勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、東雲ポンプ場他３ポンプ場の変更、芝浦処理場他５処理場の変更
			平11.3.29	建設省告示第926号			56,340	変更なし	7 ,132,299	変更なし	砂町、森ヶ崎処理区の一部区域変更、第二溜池幹線他２幹線の追加溜池幹線他３幹線の変更 汐留ポンプ場の廃止、勝どきポンプ場他２ポンプ場の追加、芝浦処理場の変更
	平12. 3.17	東京都告示第２９６号					変更なし	－	－	変更なし	芝浦幹線ほか２４幹線の変更、浜町幹線ほか260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その１ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平12.6.26	建設省東都下公発第4号	56,416	変更なし	7,352,931	変更なし	茅場町幹線ほか9幹線の変更、雑色ポンプ場および放流渠の変更、有明北その1ポンプ場ほか3ポンプ場の追加、東尾久浄化センターの変更
			平12.7.6	建設省告示 第1604号			56,340	変更なし	7,221,179	変更なし	芝浦幹線ほか24幹線の変更、浜町幹線ほか260幹線の廃止、雑色ポンプ場放流渠の変更、尾久ポンプ場放流渠の廃止、有明北その1ポンプ場の追加、尾久ポンプ場の廃止
	平13.1.15	東京都告示第 27 号					56,340	－	－	変更なし	新田ポンプ場の変更
					平13.12.10	国関整都整第72号	56,340	変更なし	7,356,336	変更なし	新赤坂幹線他1幹線の変更、西神田幹線の追加、新田ポンプ場の変更
			平13.10.9	関東整備局第312号			変更なし	変更なし	7,221,179	変更なし	新田ポンプ場の変更
	平13.11.26	東京都告示第1377号					変更なし	ー	ー	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
					平15.3.28	国関整都整第121号の2	変更なし	昭和32年～平成18年度	7,391,006	人口9,556千人、汚水680ℓ/日/人、雨水変更なし	東大島幹線他4幹線の変更、日本堤幹線他1幹線の追加、砂町処理場他4件の変更
			平15.3.28	関東整備局第128号			変更なし	変更なし	7,222,280	変更なし	雑色ポンプ場放流渠の変更
	平15.1.31	東京都告示第83号					変更なし	ー	ー	変更なし	勝島ポンプ場の勝島・鮫洲連絡管渠の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業の区域	事業施行期間	事業費（百万円）	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	認可番号					
東京都市計画下水道（東京都公共下水道）					平15.5.15	国関整都整第282号の2	変更なし	昭和32年～平成19年度	7,487,281	変更なし	尾久南幹線他18幹線の変更、南台西幹線の追加、主要枝線30件追加、東雲ポンプ場他1件の変更、森ヶ崎処理場他6件の変更
			平15.6.25	関東整備局第231号			変更なし	変更なし	7,255,963	変更なし	勝島・鮫洲連絡管渠の追加
	平16.3.1	東京都告示第227号					56,375	ー	ー	変更なし	有明北雨水ポンプ場放流渠追加、有明北雨水ポンプ場ポンプ場の追加,砂町処理区の一部区域変更
					平15.8.29	国関整都整第53号の2	変更なし	昭和32年～平成19年度	7,490,275	変更なし	主要枝線1件追加、砂町処理場の変更
					平16.6.1	国関整都整第179号の2	56,451	変更なし	7,577,446	変更なし	日本堤南幹線外3幹線の追加、東雲幹線、堀船南幹線の追加、主要枝線10件追加、葛西処理場消毒設備他2件の追加、雑色ポンプ場消毒設備他2件の追加、芝浦処理場処理能力他6件の変更、豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場の追加、砂町処理区の一部区域変更
			平17.3.7	関東整備局告示第266号			56,375	変更なし	7,307,975	変更なし	豊洲ポンプ場、有明北雨水ポンプ場及び放流渠の追加、砂町処理区の一部区域変更
	平16.11.15	東京都告示第1593号					変更なし	変更なし	—	変更なし	浜松町、南千住ポンプ場廃止、処理場名称変更

２－２－２　都市計画決定の概要

（１）　名　　称　　東京都市計画下水道　東京都公共下水道

（２）　排水区域

区　　分	名　　称	面　　積	備　　考
計画の決定	東京都公共下水道	56,375ha	千代田区ほか22特別区

（３）　下水道管渠

内　　訳	延　長（m）
合　流　管　渠	175,220
分　流　管　渠（汚水）	7,450
分　流　管　渠（雨水）	1,060
放　流　管　渠	34,120
幹　線　管　渠　計	217,850

（４）　ポンプ施設

処理区名及び排水区名	名　　称	位　　置	敷　地　面　積
芝浦処理区	浜町ポンプ場	中央区日本橋浜町二丁目地内	約　550㎡
	浜町第二ポンプ場	中央区日本橋浜町三丁目地内	約　3,430㎡
	箱崎ポンプ場	中央区日本橋箱崎町地内	約　3,300㎡
	桜橋ポンプ場	中央区新富一丁目地内	約　2,640㎡
	桜橋第二ポンプ場	中央区湊一丁目地内	約　6,300㎡
	明石町ポンプ場	中央区築地七丁目地内	約　3,050㎡
	芝浦ポンプ場	港区芝浦四丁目地内	約　11,560㎡
	銭瓶町ポンプ場	千代田区大手町二丁目地内	約　5,620㎡
	品川埠頭ポンプ場	品川区東品川五丁目地内	約　2,110㎡
	天王洲ポンプ場	品川区東品川二丁目地内	約　300㎡
	汐留第二ポンプ場	港区海岸一丁目及び中央区浜離宮庭園地内	約　9,890㎡
	東品川ポンプ場	品川区東品川三丁目地内	約　11,500㎡
	一ッ橋ポンプ場	千代田区一ツ橋一丁目地内	約　1,500㎡
	勝どきポンプ場	中央区勝どき五丁目地内	約　6,130㎡
三河島処理区	白鬚西ポンプ場	荒川区南千住八丁目地内	約　13,500㎡
	湯島ポンプ場	文京区湯島四丁目地内	約　3,030㎡
	和泉町ポンプ場	千代田区神田和泉町地内	約　500㎡

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
三河島処理区	日本堤ポンプ場	台東区浅草五丁目地内	約 3,200㎡
	山谷ポンプ場	台東区橋場二丁目地内	約 600㎡
	藍染ポンプ場	荒川区荒川八丁目地内三河島処理場地内	約 —
	町屋ポンプ場	荒川区町屋八丁目地内	約 3,900㎡
	後楽ポンプ場	文京区後楽一丁目地内	約 6,610㎡
砂町処理区	小松川第二ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江戸川区小松川一丁目地内	約 14,600㎡
	千住西ポンプ場	足立区千住桜木一丁目地内	約 3,470㎡
	千住ポンプ場	足立区千住曙町地内	約 5,840㎡
	隅田ポンプ場	墨田区堤通二丁目地内	約 6,190㎡
	吾嬬ポンプ場	墨田区立花五丁目地内	約 6,170㎡
	吾嬬第二ポンプ場	墨田区立花六丁目地内	約 18,000㎡
	小松川ポンプ場	江戸川区平井三丁目地内	約 9,130㎡
	大島ポンプ場	江東区大島六丁目地内	約 9,080㎡
	業平橋ポンプ場	墨田区吾妻橋三丁目地内	約 5,790㎡
	三之橋ポンプ場	墨田区立川四丁目地内	約 4,710㎡
	佃島ポンプ場	中央区佃三丁目地内	約 6,500㎡
	越中島ポンプ場	江東区越中島三丁目地内	約 810㎡
	木場ポンプ場	江東区東陽七丁目地内	約 8,890㎡
	東雲ポンプ場	江東区潮見一丁目地内	約 5,000㎡
	江東ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 23,200㎡
	両国ポンプ場	墨田区横綱一丁目地内	約 9,000㎡
	有明北その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明二丁目地内	約 250㎡
	台場その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	港区台場地内	約 560㎡
	青海その2ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区青海一丁目地内	約 540㎡
	有明南その1ﾎﾟﾝﾌﾟ場	江東区有明三丁目地内	約 390㎡
	千住関屋ポンプ場	足立区千住関屋町地内	約 10,000㎡
	新砂ポンプ場	江東区新砂三丁目地内	約 2,250㎡
	若洲ポンプ場	江東区若洲地内	約 1,150㎡
	新木場ポンプ場	江東区新木場二丁目地内	約 1,060㎡
	東雲南ポンプ場	江東区東雲二丁目地内	約 2,920㎡
	有明ポンプ場	江東区有明四丁目地内	約 1,000㎡
	青海ふ頭ポンプ場	江東区青海二丁目地内	約 1,050㎡
	有明北雨水ポンプ場	江東区有明一丁目地内	約 5,500㎡
	豊洲ポンプ場	江東区豊洲二丁目地内	約 340㎡
小台処理区	神谷ポンプ場	北区神谷三丁目地内	約 6,800㎡
	王子ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,700㎡
	新田ポンプ場	足立区新田三丁目地内	約 6,000㎡
	宮城ポンプ場	足立区宮城二丁目地内小台処理場内	約 —

処理区名及び排水区名	名称	位置	敷地面積
小台処理区	王子第二ポンプ場	北区堀船三丁目地内	約 4,500㎡
森ヶ崎処理区	鮫洲ポンプ場	品川区東大井一丁目地内	約 18,500㎡
	浜川ポンプ場	品川区東大井二丁目地内	約 2,360㎡
	平和島ポンプ場	大田区平和島四丁目地内	約 8,500㎡
	矢口ポンプ場	大田区矢口三丁目地内	約 10,200㎡
	六郷ポンプ場	大田区南六郷一丁目地内	約 10,720㎡
	羽田ポンプ場	大田区羽田旭町地内	約 4,740㎡
	大森東ポンプ場	大田区大森東一丁目地内	約 29,620㎡
	東糀谷ポンプ場	大田区東糀谷六丁目地内	約 21,470㎡
	雑色ポンプ場	大田区南六郷三丁目地内	約 11,840㎡
	勝島ポンプ場	品川区勝島一丁目地内	約 18,100㎡
	東海ポンプ場	大田区東海四丁目地内	約 1,890㎡
	八潮ポンプ場	品川区八潮五丁目地内	約 4,100㎡
	城南島ポンプ場	大田区城南島二丁目地内	約 1,110㎡
	京浜島ポンプ場	大田区京浜島一丁目地内	約 1,310㎡
小菅処理区	亀有ポンプ場	葛飾区青戸七丁目地内	約 6,660㎡
	本田ポンプ場	葛飾区東四ツ木一丁目地内	約 9,500㎡
	堀切ポンプ場	葛飾区堀切一丁目地内	約 7,800㎡
葛西処理区	新宿ポンプ場	葛飾区新宿一丁目地内	約 5,390㎡
	細田ポンプ場	葛飾区奥戸九丁目地内	約 6,670㎡
	小岩ポンプ場	江戸川区南小岩五丁目地内	約 5,800㎡
	篠崎ポンプ場	江戸川区前野町、東篠崎町、江戸川一丁目地内	約 46,100㎡
	西小松川ポンプ場	江戸川区松島二丁目地内	約 4,880㎡
	東小松川ポンプ場	江戸川区東小松四丁目地内	約 10,050㎡
	新川ポンプ場	江戸川区船堀七丁目地内、北葛西一丁目地内	約 12,300㎡
	新小岩ポンプ場	葛飾区西新小岩二丁目地内	約 15,540㎡
新河岸処理区	志村ポンプ場	板橋区小豆沢四丁目地内	約 4,440㎡
中川処理区	梅田ポンプ場	足立区梅田四丁目地内	約 21,800㎡
	熊の木ポンプ場	足立区江北三丁目、堀之内一丁目及び二丁目地内	約 19,000㎡
	加平ポンプ場	足立区綾瀬七丁目地内	約 7,230㎡
	東金町ポンプ場	葛飾区東金町八丁目地内	約 15,000㎡

（５） 処理施設

名　　称	位　　置	敷 地 面 積
芝浦水再生センター	港区港南一丁目、三丁目地内	約　215,200㎡
三河島水再生センター	荒川区荒川八丁目地内	約　184,900㎡
蔵前水再生センター	台東区蔵前二丁目地内	約　24,600㎡
東尾久浄化センター	荒川区東尾久七丁目地内	約　74,000㎡
砂町水再生センター	江東区新砂三丁目区内	約　788,700㎡
有明水再生センター	江東区有明二丁目地内	約　46,600㎡
みやぎ水再生センター	足立区宮城二丁目地内	約　105,730㎡
小台浄化センター	足立区小台一丁目地内	約　32,700㎡
落合水再生センター	新宿区上落合一丁目地内	約　85,070㎡
中野水再生センター	中野区新井三丁目地内	約　63,000㎡
森ヶ崎水再生センター	大田区大森南四丁目、五丁目、昭和島二丁目地内	約　413,500㎡
小菅水再生センター	葛飾区小菅一丁目、二丁目、三丁目地内	約　140,300㎡
葛西水再生センター	江戸川区臨海町一丁目、六丁目地内	約　362,000㎡
新河岸水再生センター	板橋区新河岸三丁目地内	約　193,500㎡
浮間水再生センター	板橋区東坂下二丁目、舟渡一丁目、北区浮間四丁目地内	約　207,000㎡
中川水再生センター	足立区中川五丁目地内	約　309,880㎡
南部汚泥処理プラント	大田区城南島五丁目地内 大井ふ頭その２地内	約　71,850㎡
東部汚泥処理プラント	江東区新砂三丁目地内	約　114,000㎡

（６）設計の概要

ア）計画基準

計　画　汚　水　量	地域に応じて定め区部平均で日最大680L／人／日（給水量を基準とする汚水量）である。 その他、工場排水、地下水量を見込む。区部全体で日最大 8,290,000m^3／日
雨　水　流　出　量	降雨強度公式 $i = \frac{5,000}{t+40}$として $Q = C \times \frac{5,000}{t+40} \times \frac{10,000}{60 \times 60 \times 1,000} \times A$ により算定 ここにQ：雨水流出量（m3／秒） C：流出係数 A：排水面積（ha） t：降雨継続時間（分） Cは用途地域及び表面工種に応じ10～90％と定む。
計　画　人　口	区部全体で 9,093,000人とした。

イ）主要施設　　省略

２－２－３　施行済の事業

（１）東京都市計画東京市下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
第1期下水道改良工事	15,000,000	14,618,123	135,818	自明治　44年 至大正　12年	浅草区、下谷区の大部、本郷区、神田区の一部並びに田町、和泉町ポンプ場及び三河島処理場竣工
下水渠一部速成工事	2,520,000	2,497,989	14,876	自大正　5年 至　同　9年	山の手及び下谷方面、芝区の内、雨水氾濫箇所に対し施行
第2期下水道改良工事	20,000,000	4,311,283	35,115	自大正　9年 至　同　12年	麹町、日本橋、京橋区の一部並びに銭瓶町ポンプ場の一部施行、震災のため打ち切り
帝都復興下水道改良工事	40,211,321	39,603,453	280,056	自大正　12年 至昭和　6年	焼失区域一帯並びに芝浦、銭瓶町、木場、業平、三之橋各ポンプ場、砂町処理場
管渠移転工事	2,454,911	2,310,518	102,567	自大正　14年 至昭和　5年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、下水道の移転整理
下水道応急整理工事	1,600,000	948,402	30,465	自大正　15年 至昭和　4年	震災後区画整理に伴う第1期区域内、既設下水道の整理
失業救済工事(昭和2年度)	355,108	340,415	2,518	自昭和　2年 至　同　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和3年度)	461,624	428,477	4,472	昭和　3年	山の手方面雨水氾濫箇所に対し施行
失業救済工事(昭和4年度)	1,932,460	1,711,460	17,563	自昭和　4年 至　同　5年	全市域に亘り雨水氾濫箇所に施行
昭和5年度速成工事	3,000,000	2,674,854	39,619	自昭和　5年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和6年度)	500,000	455,538	12,285	自昭和　6年 至　同　7年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
失業救済工事(昭和7年度)	500,000	461,219	8,516	自昭和　7年 至　同　8年	同上並びに急施を要すべき箇所に施行
昭和5，6，7年度第2改良速成工事	8,250,000	7,561,665	120,534	自昭和　5年 至　同　8年	同上並びに芝浦ポンプ場の拡張
継続都市計画速成工事	5,740,695	5,600,286	33,792	自大正　14年 至昭和　9年	全市域並びに急施を要すべき箇所に施行
継続都市計画完成下水道改良工事	38,500,000	27,688,297	336,689	自大正　7年 至昭和　19年	同市域内の下水道の内、ポンプ場、下水処理場の完成、管渠残部の約5割
計	141,026,119	111,211,979	1,174,885		
下水道課以外にて施行	9,905,064	9,905,064	247,700	昭和　19年	復興局・府・市・道路の改修施行せるものの工費は推計による。
備考　継続都市計画完成下水道改良工事	150,931,183	121,117,043	1,422,585		

（２）東京都市計画郊外下水道

事業別	予算額	竣工額	施工延長	施行年度	摘要
	円	円	m		
大崎町 (第1期工事)	746,263	746,263	24,812	自大正 13年 至昭和 6年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大崎町 (第2期工事)	273,369	273,369	20,246	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧大崎町地内に施行
大久保町 （第1期工事）	408,763	408,763	10,066	自昭和 3年 至 同 6年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
大久保町 （第2期工事）	4,743	4,743	―	昭和 7年	市域併合以前旧大久保町地内に施行
高田町	527,407	527,407	10,669	自昭和 5年 至 同 7年	市域併合以前旧高田町地内に施行
西巣鴨町	68,829	68,829	514	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧西巣鴨町地内に施行
巣鴨町	674,982	674,982	27,998	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧巣鴨町地内に施行
王子町	731,194	731,194	10,826	自昭和 3年 至 同 7年	市域併合以前旧王子町地内に施行
尾久町 (第1期工事)	779,144	779,144	27,731	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
尾久町 (第2期工事)	10,050	10,050	196	昭和 7年	市域併合以前旧尾久町地内に施行
東部下水道町村組合	837,842	837,842	9,034	自昭和 6年 至 同 7年	市域併合以前旧日暮里、三河島、南千住町地内に施行
千住町 (第1期工事)	507,995	507,995	13,149	自大正 10年 至昭和 15年	市域併合以前旧千住町地内に施行
千住町 (第2期工事)	819,869	819,870	28,019	自昭和 2年 至 同 7年	市域併合以前旧千住町地内に施行
臨時部下水道千住町工事	27,000	23,355	703	昭和 7年	千住町(第2期)残部市域併合後旧千住町地内に施行
継続郊外下水道改良工事	15,800,000	15,440,595	285,197	自昭和 7年 至 同 19年	新市域内旧町村にて施行中のものを引続き旧市域合併後一部追加施行
計	22,217,450	21,854,401	469,160		
下水道課以外にて施行	2,228,612	2,228,612	56,301	昭和 19年	府、市道路改修に伴い施行せるものの工費は推計による。
新市域合計	24,446,062	24,083,013	525,461		
総　　計	175,377,245	145,200,056	1,948,046		

備考　継続都市計画完成下水道改良工事及び継続郊外下水道改良工事は、戦時に際し、昭和19年度限り国庫補助が中止となったため、同年度限り工事打ち切りとした。

（３）終戦後施行

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道復旧	15,795,000	15,795,000		昭和 年 20～23	戦災箇所及び戦時未補修のまま機能低下又は停止をみた箇所を復旧
計	15,795,000	15,795,000	－	－	
下水道復旧 管渠移転	61,065,000	55,408,460	15,821.00	21～25	区画整理地区内の下水管移転及び新管を敷設する(事業名変更)
〃	40,000,000	39,129,844	9,649.00		〃
〃	56,000,000	55,245,816	11,649.00		〃
〃	60,000,000	58,017,088	11,805.00		〃
〃	57,000,000	51,828,572	10,415.00		〃
〃	85,000,000	79,776,048	16,243.00		〃
〃	139,195,995	122,992,105	23,125.00		〃
〃	95,000,000	88,456,072	12,832.20		〃
計	593,260,995	550,854,005	111,539.20		
下水道増補 改　　良	82,500,000	21,473,830		21～25	既存設備の改良増補
計	82,500,000	21,473,830			
下水道拡張	増補改良事業も含む				
〃	276,000,000	95,929,364	7,602.00	23～25	下水道施設を拡張する。
	同　上	159,962,267	14,296.00	26	
〃	309,000,000				〃
〃	334,931,485 (144,391,984)	257,601,869	17,992.00	27	〃
〃	500,000,000 (221,721,600)	490,760,207	15,267.00	28	〃
〃	600,000,000 (230,961,393)	434,046,434	22,075.00	29	〃
〃	600,000,000 (149,898,877)	413,675,924	26,373.60	30	〃
〃	1,633,000,000	1,047,411,361	74,588.00	31	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	2,226,000,000	2,032,984,363	82,103.50	昭和32年	下水道施設を拡張する。
〃	3,000,000,000 (179,200,000)	2,909,780,265	74,745.70	33	〃
〃	4,500,000,000 (231,000,000)	4,171,154,459	77,109.87	34	〃
〃	7,600,000,000 (410,000,000)	7,181,363,259	88,872.76	35	〃
〃	10,042,190,000 (538,010,506)	9,666,336,043	77,860.00	36	〃
〃	12,000,000,000 (60,000,000)	10,667,617,617	105,240.78	37	〃
〃	16,842,000,000 (515,150,911)	14,636,505,985	157,222.90	38	〃
〃	21,841,500,000 (2,488,230,522)	21,489,502,510	225,032.67	39	〃
〃	25,215,000,000 (725,709,853)	22,956,280,686	190,588.02	40	〃
〃	29,800,000,000 (781,187,185)	26,709,866,617	287,335.46	41	〃
〃	38,000,000,000 (943,227,036)	33,879,886,446	340,648.78	42	〃
〃	40,000,000,000 (267,902,298)	38,484,477,528	375,613.57	43	〃
〃	43,000,000,000	39,303,969,385	337,878.05	44	〃
〃	52,500,000,000	49,568,848,206	348,182.09	45	〃
〃	91,455,000,000	80,549,458,676	484,952.40	46	〃
〃	116,000,000,000 (10,905,541,324)	113,193,236,890	531,293.73	47	〃
〃	118,000,000,000 (11,537,304,434)	119,490,214,852	487,891.79	48	〃
〃	155,000,000,000 (9,652,064,582)	153,401,160,308	388,449.06	49	〃
〃	195,000,000,000	158,375,760,231	410,696.35	50	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	195,000,000,000	169,861,915,545	375,041.71	昭和51年	下水道施設を拡張する。
〃	215,000,000,000 (867,084,455)	183,879,203,725	354,568.29	52	〃
〃	225,000,000,000 (537,462,000)	200,770,418,542	377,322.42	53	〃
〃	225,000,000,000 (892,000,000)	216,117,146,568	414,806.96	54	〃
〃	225,000,000,000 (8,773,000,000)	221,090,598,467	313,255.46	55	〃
〃	225,000,000,000 (12,097,000,000)	225,703,824,558	286,535.66	56	〃
〃	235,000,000,000 (10,883,000,000)	240,294,999,265	324,238.30	57	〃
〃	237,000,000,000 (4,589,000,000)	224,948,862,467	369,675.91	58	〃
〃	237,000,000,000 (1,051,000,000)	221,232,622,105	403,925.46	59	〃
〃	237,000,000,000	235,327,359,369	420,700.25	60	〃
〃	257,000,000,000	247,616,067,985	499,137.19	61	〃
〃	269,000,000,000	266,981,726,242	501,636.35	62	〃
〃	257,000,000,000	246,566,597,174	440,851.78	63	〃
〃	266,700,000,000	259,416,565,374	430,355.00	平成元年	〃
〃	266,700,000,000	250,536,149,078	384,846.93	2	〃
〃	270,000,000,000	252,862,831,126	312,408.17	3	〃
〃	267,000,000,000	266,847,499,465	275,268.61	4	〃
〃	279,800,000,000	274,380,285,889	245,567.00	5	〃
〃	255,000,000,000 (4,199,412,000)	248,966,359,725	207,090.00	6	〃

事業名	予算額(円)	決算額(円)	竣工延長(m)	執行年度	備　考
下水道拡張	245,000,000,000 (4,689,126,500)	241,084,515,838	137,911.00	平成7年	下水道施設を拡張する。
〃	225,000,000,000 (2,403,341,300)	199,521,087,595	107,273.00	8	〃
〃	220,000,000,000 (2,047,032,300)	185,895,923,809	88,906.00	9	〃
〃	190,000,000,000 (2,637,128,000)	169,169,583,864	89,338.00	10	〃
〃	170,000,000,000 (18,505,947,000)	154,302,632,807	88,517.60	11	〃
〃	165,000,000,000 (22,641,079,000)	162,334,545,780	96,792.90	12	〃
〃	165,000,000,000 (18,809,119,500)	148,286,628,117	91,900.40	13	〃
〃	150,000,000,000 (23,281,477,890)	151,469,043,009	85,221.12	14	〃
〃	140,000,000,000 (17,394,028,000)	145,227,298,584	111,509.85	15	〃
〃	125,000,000,000 (7,496,695,500)	115,891,371,500	97,547.12	16	〃
計	7,410,474,621,485	7,038,151,455,324	13,182,059.52		

(注) (　　)は前年度からの繰越で外書きである。

２－３　営業

２－３－１　下水道使用件数

（１）所管別使用件数

平成１６年度末（単位：件）

種別／所別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　　計	4,716,414	4,705,648	8,452	17,995	2,314	671
業 務 部	2,072	0	0	0	2,072	671
中　　部	413,461	412,382	1,030	1,323	49	0
北部第一	479,828	479,341	465	2,795	22	0
北部第二	479,510	479,295	194	917	21	0
東部第一	338,769	338,707	38	233	24	0
東部第二	515,240	515,131	94	538	15	0
西部第一	706,518	705,891	597	3,589	30	0
西部第二	610,941	605,467	5,457	4,632	17	0
南　　部	1,170,075	1,169,434	577	3,968	64	0

（注）１．「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２．簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３．専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。なお併用については、水道汚水の件数と重複するため、計には含めない。

（２）特別区別使用件数

平成１６年度末（単位：件）

種別／区別	計	水道汚水	井戸汚水		その他汚水	
			専 用	併 用	専 用	併 用
合　計	4,716,414	4,705,648	8,452	17,995	2,314	671
千代田	40,315	40,020	11	217	284	0
中　央	78,833	77,757	942	181	134	0
港	139,502	139,235	23	539	244	0
新　宿	209,544	209,272	89	868	183	0
文　京	115,993	115,800	106	657	87	0
台　東	101,854	101,709	34	257	111	1
墨　田	124,757	124,659	18	105	80	99
江　東	214,341	214,048	20	128	273	248
品　川	201,542	201,344	111	961	87	0
目　黒	152,501	152,379	79	525	43	0
大　田	353,297	353,052	99	840	146	0
世田谷	463,025	462,659	288	1,642	78	0
渋　谷	155,511	155,370	54	386	87	0
中　野	190,146	189,960	140	670	46	0
杉　並	307,050	306,659	368	2,051	23	0
豊　島	165,851	165,504	282	1,777	65	0
北	178,799	178,637	137	641	25	47
荒　川	96,405	96,328	43	104	34	36
板　橋	277,710	277,366	307	1,116	37	63
練　馬	333,338	328,101	5,150	3,516	87	36
足　立	300,774	300,658	57	276	59	42
葛　飾	207,722	207,649	38	192	35	35
江戸川	307,604	307,482	56	346	66	64

（注）１．「その他汚水」欄には、工業用水道水、地下鉄湧水、洞道湧水、一時使用を一括して掲げた。
２．簡易水道水は「井戸汚水」欄に算入した。
３．専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

（３）水道汚水使用件数

過去１０年間の水道汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別／年度末	合計		一般用	浴場営業用
	件数	指数		
7	4,062,368	100	4,061,111	1,257
8	4,150,780	102	4,149,564	1,216
9	4,220,823	104	4,219,651	1,172
10	4,283,830	105	4,282,699	1,131
11	4,348,852	107	4,347,770	1,082
12	4,429,291	109	4,428,244	1,047
13	4,507,178	111	4,506,158	1,020
14	4,568,440	112	4,567,472	968
15	4,629,330	114	4,628,391	939
16	4,705,648	116	4,704,749	899

指数は平成７年度を基準としている。

（４）その他汚水使用件数

過去１０年間のその他汚水使用件数の推移は次のとおりである。

（単位：件）

種別 / 年度末	井戸汚水				その他汚水				
	手動		動力		地下鉄湧水	工業用水道		その他	
	専用	併用	専用	併用		専用	併用	専用	併用
7	24	11	7,774	24,964	272	59	733	7,587	1,454
8	21	10	7,449	24,199	280	58	728	7,746	1,465
9	17	13	7,108	23,553	297	59	727	7,333	1,530
10	15	10	6,554	22,915	296	62	716	7,129	1,528
11	7	9	6,188	21,797	296	44	717	6,926	1,597
12	4	7	9,816	20,661	316	46	694	6,474	1,488
13	4	6	9,909	20,509	316	47	687	1,641	1
14	4	5	9,486	20,515	334	46	672	1,707	0
15	4	5	8,867	18,554	355	103	679	1,805	0
16	3	5	8,449	17,990	351	107	671	1,856	0

（注）１　「その他汚水」欄の「その他」の項目には、12年度までは、簡易水道水、洞道湧水、一時使用を一括して計上し、13年度からは、簡易水道水は「井戸汚水」欄に計上した。

２　専用とは当該水種のみを使用しているものをいい、併用は当該水種と水道水を併せて使用しているものをいう。

２－３－２　汚水排出量

（１）用途別汚水排出量

過去１０年間の用途別汚水排出量の推移は、次のとおりである。

（単位：㎥）

年度	計	指数	一般用	浴場営業用
7	1,154,297,662	100	1,140,653,525	13,644,137
8	1,147,659,835	99	1,134,954,577	12,705,258
9	1,149,393,331	100	1,137,414,957	11,978,374
10	1,146,403,799	99	1,134,728,390	11,675,409
11	1,144,623,790	99	1,133,509,642	11,114,148
12	1,143,671,352	99	1,133,141,170	10,530,182
13	1,136,826,120	98	1,126,750,927	10,075,193
14	1,131,469,056	98	1,121,867,458	9,601,598
15	1,124,884,438	97	1,115,634,769	9,249,669
16	1,131,727,876	98	1,122,999,130	8,728,746

※指数は平成７年度を基準としている。

（２）用途別・月別汚水排出量

（平成１６年度　単位：件、㎥）

	計		
	件数	水量	平均水量
合計	56,857,110	1,131,727,876	19.9
4	4,695,332	91,203,688	19.4
5	4,714,204	94,048,562	20.0
6	4,726,166	94,132,534	19.9
7	4,723,219	96,785,775	20.5
8	4,733,797	100,486,232	21.2
9	4,717,005	97,155,923	20.6
10	4,740,092	96,536,708	20.4
11	4,747,935	93,159,781	19.6
12	4,736,593	92,499,189	19.5
1	4,756,023	96,050,817	20.2
2	4,734,169	92,248,858	19.5
3	4,832,575	87,419,809	18.1
	※指数は平成７年度を基準としている。		
	件数	水量	平均水量
合計	56,845,539	1,122,999,130	19.8
4	4,694,435	90,538,247	19.3
5	4,713,229	93,314,594	19.8
6	4,725,186	93,403,953	19.8
7	4,722,247	96,049,808	20.3
8	4,732,868	99,755,979	21.1
9	4,716,071	96,425,836	20.4
10	4,739,110	95,766,023	20.2
11	4,746,980	92,470,163	19.5
12	4,735,643	91,823,805	19.4
1	4,755,000	95,265,705	20.0
2	4,733,244	91,539,679	19.3
3	4,831,526	86,645,338	17.9
	浴場営業用		
	件数	水量	平均水量
合計	11,571	8,728,746	754.4
4	897	665,441	741.9
5	975	733,968	752.8
6	980	728,581	743.5
7	972	735,967	757.2
8	929	730,253	786.1
9	934	730,087	781.7
10	982	770,685	784.8
11	955	689,618	722.1
12	950	675,384	710.9
1	1,023	785,112	767.5
2	925	709,179	766.7
3	1,049	774,471	738.3

（注）　件数は、調定件数である。

２－３－３　料金徴収

（１）下水道料金調定・収入状況

過去１０年間の下水道料金の調定・収入の推移は次のとおりである。

（単位：円、％）

種別／年度	過年度繰越額	当該年度調定額	合計（A）	当該年度収入額（B）	収入率（B/A）
7	13,513,606,536	173,377,331,021	186,890,937,557	171,208,526,199	91.6
8	15,682,411,358	170,663,075,337	186,345,486,695	170,633,370,526	91.6
9	15,712,116,169	173,020,841,173	188,732,957,342	177,243,843,569	93.9
10	11,489,113,773	182,580,956,046	194,070,069,819	179,193,048,853	92.3
11	14,877,020,966	185,280,196,573	200,157,217,539	187,375,444,168	93.6
12	12,781,773,371	185,037,738,626	197,819,511,997	182,743,703,804	92.4
13	15,075,808,193	182,653,895,136	197,729,703,329	185,098,191,848	93.6
14	12,631,511,481	180,609,465,014	193,240,976,495	177,191,871,831	91.7
15	16,049,104,664	178,348,487,504	194,397,592,168	181,343,477,563	93.3
16	13,054,114,605	179,596,815,692	192,650,930,297	176,928,255,302	91.8

（２）所管別料金調定・収入状況

（単位：円）

種別／所別	過年度繰越額	平成16年度調定額	合　　計	平成16年度収入額
合　計	13,054,114,605	179,596,815,692	192,650,930,297	176,928,255,302
水道局委託	12,524,674,570	173,530,370,780	186,055,045,350	170,831,755,662
業 務 部	440,879,834	3,691,774,541	4,132,654,375	3,739,465,336
中　　部	1,762,989	75,327,725	77,090,714	72,871,874
北部第一	2,478,789	156,113,420	158,592,209	139,551,954
北部第二	5,147,340	26,746,717	31,894,057	20,242,785
東部第一	167,034	1,388,340,113	1,388,507,147	1,387,258,806
東部第二	3,801,482	62,888,551	66,690,033	60,814,674
西部第一	27,093,513	286,516,007	313,609,520	288,051,078
西部第二	35,960,798	16,960,613	52,921,411	29,098,512
南　　部	12,148,256	361,777,225	373,925,481	359,144,621

（３）年度別下水道料金調定額等の推移

（単位：件、㎥、円）

項目／年度	件　数 A	汚水排出量 B	平均水量 B／A	調定金額 C	平均金額 C／A
7	49,246,635 (100.00)	1,154,297,662 (100.00)	23.4 (100.00)	173,377,331,021 (100)	3,521 (100.00)
8	50,166,059 (101.87)	1,147,659,835 (99.42)	22.9 (97.60)	170,663,075,337 (98.43)	3,402 (96.63)
9	51,125,807 (103.82)	1,149,393,331 (99.58)	22.5 (95.92)	173,020,841,173 (99.79)	3,384 (96.13)
10	51,905,452 (105.40)	1,146,403,799 (99.32)	22.1 (94.23)	182,580,956,046 (105.31)	3,518 (99.91)
11	52,656,051 (106.92)	1,144,623,790 (99.16)	21.7 (92.74)	185,280,196,573 (106.87)	3,519 (99.95)
12	53,492,261 (108.62)	1,143,671,352 (99.08)	21.4 (91.22)	185,037,738,626 (106.73)	3,459 (98.25)
13	54,464,707 (110.60)	1,136,826,120 (98.49)	20.9 (89.05)	182,653,895,136 (105.35)	3,354 (95.26)
14	55,363,060 (112.42)	1,131,469,056 (98.02)	20.4 (87.19)	180,609,465,014 (104.17)	3,262 (92.66)
15	56,087,411 (113.89)	1,124,884,438 (97.45)	20.1 (85.57)	178,348,487,504 (102.87)	3,180 (90.32)
16	56,857,110 (115.45)	1,131,727,876 (98.04)	19.9 (84.92)	179,596,815,692 (103.59)	3,159 (89.72)

（注）１．各欄の下段の（ ）書き数値は、平成６年度を１００としたものである。
　　２．料金改定は平成９年度（消費税相当額のみ）、１０年度に行った。

２－３－４　排水設備

（１）年度別排水設備設置状況

種別／年度	排水設備届出件数（件）	水洗便器数		ディスポーザ排水処理システム設置数（件）	雨水浸透施設	
		大便器（個）	うち節水型（個）		浸透管（m）	浸透ます（個）
4	87,230	127,404	70,697	―――	―――	―――
5	94,601	136,112	86,730	―――	―――	―――
6	92,208	126,373	79,686	―――	―――	―――
7	87,077	115,871	82,899	―――	45,979	8,959
8	87,261	106,163	80,940	―――	56,230	10,551
9	76,251	100,929	73,229	―――	52,905	10,001
10	77,577	102,531	80,604	3	60,262	13,998
11	77,582	100,056	82,062	15	44,433	28,921
12	78,897	105,609	92,427	37	36,815	7,522
13	84,949	111,587	100,545	71	31,954	5,063
14	90,855	122,805	111,322	89	54,249	11,398
15	102,707	132,693	121,381	110	56,804	12,700
16	103,424	135,361	126,009	119	70,165	13,147

（２）年度別水洗便所助成状況

年度	助成金額（１件当たり）		助成件数		
	一般助成（円）	（特別）助成（円）	一般助成（件）	（特別）助成（件）	計（件）
4	45,000	285,000	478	247	725
5	60,000	380,000	457	251	708
6	60,000	386,000	381	217	598
7	60,000	390,000	250	120	370
8	60,000	390,000	189	116	305
9	60,000	397,000	127	82	209
10	60,000	397,000	50	36	86
11	60,000	397,000	22	48	70
12	―――	397,000	（※）1	29	30
13	―――	397,000	―――	27	27
14	―――	397,000	―――	14	14
15	―――	397,000	―――	7	7
16	―――	380,000	―――	11	11

（※）平成１１年度の受付け分であるが、事務手続上会計処理が１２年度になったもの。

２－３－５　水質規制

（１）特定施設、除害施設関連の届出の状況

（平成16年度）

管理事務所	使用開始（変更）届	特定施設			除害施設		（共通）		
		設置	使用	構造変更	新設	増改	氏名変更	使用廃止	承継
中部	49	27	4	40	12	16	109	40	9
北部第一	58	14	2	54	4	10	63	37	17
北部第二	24	11	1	9	10	3	34	31	5
東部第一	46	32	0	39	17	11	49	58	20
東部第二	22	11	1	17	6	12	28	26	6
西部第一	60	36	0	29	6	5	62	91	47
西部第二	22	9	2	19	4	5	31	26	9
南部	41	27	0	32	15	4	107	79	34
計	322	167	10	239	74	66	483	388	147

注１：　特定施設に関する届出の根拠規定

○ 設置届　…　下水道法第12条の３第１項

○ 使用届　…　下水道法第12条の３第２項及び第３項

○ 変更届　…　下水道法第12条の４

注２：　除害施設に関する届出の根拠規定

○ 新設、増改築　…　東京都下水道条例第４条第２項

（新設には既設の施設についての事後届出も含む）

（２）重点指導及び報告等対象事業場の除害施設等設置状況

（平成16年度末）

管理事務所	重点指導対象事業場数	報告等対象事業場数	(計)	内訳			
				除害施設設置済	水質改善措置済	除害施設一部設置済	その他
中　部	220	426	(646)	276	351	7	12
北部第一	244	653	(897)	314	549	26	8
北部第二	252	238	(490)	323	166	0	1
東部第一	389	454	(843)	372	357	6	108
東部第二	345	172	(517)	314	137	46	20
西部第一	93	488	(581)	198	379	2	2
西部第二	201	334	(535)	271	248	3	13
南　部	481	559	(1,040)	584	422	20	14
計	(2,225)	(3,324)	(5,549)	2,652	2,609	110	178

重点指導対象事業場　…　下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場のうち、有害物質使用事業場や酸性排水、大量排水等特に下水道施設に与える影響が大きいと考えられる事業場

報告等対象事業場　…　下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場のうち、重点指導対象事業場以外の事業場

＊注１：　水質改善措置済事業場　…　除害施設等の設置以外の方法（製造方法や工程の変更、原材料や使用薬剤の変更、廃液の循環使用や全量回収等）により、水質の改善を行っている事業場

＊注２：　除害施設一部設置済事業場　…　除害施設等の設置かつ除害施設等の設置以外の方法により、水質の改善を行っている事業場

＊注３：　その他事業場　…　除害施設等の設置や水質改善措置を必要としない事業場

（３）業種別除害施設等設置状況

（平成16年度末）

業種番号	業　　種	重点指導及び報告等対象事業場数	内訳			
			除害施設設置済	水質改善措置済	除害施設一部設置済	その他
1	食料品製造業	95	68	17	1	9
2	繊維工業	72	37	24	2	9
3	木材・木製品製造業	7	1	6	0	0
4	ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・紙加工品製造業	3	3	0	0	0
5	製版業	922	55	866	0	1
6	出版・印刷・同関連産業	520	28	492	0	0
7	化学工業	92	64	25	3	0
8	なめしかわ・同製品・毛皮製造業	98	22	0	0	76
9	窯業・土石製品製造業	219	98	81	7	33
10	鉄鋼業	15	12	3	0	0
11	非鉄金属製造業	37	23	12	2	0
12	めっき業	593	522	40	30	1
13	金属製品製造業	557	356	178	17	6
14	機械器具製造業	130	85	42	0	3
15	その他製造業	84	25	54	3	2
16	料理品小売業・飲食店・旅館業	182	150	12	3	17
17	洗濯業	816	524	257	25	10
18	写真現像業	100	0	100	0	0
19	学校・試験研究・検査業	411	174	229	6	2
20	病院	149	38	105	6	0
21	その他の業種	447	367	66	5	9
	計	5,549	2,652	2,609	110	178

（4）重点指導・報告等対象事業場の規制状況

（平成16年度末）

	区分	内訳 (件)										
		1 食料品	2 繊維	3 木材	4 紙・パルプ	5 製版	6 印刷	7 化学	8 皮革	9 窯土石	10 鉄鋼	11 非鉄金属
中部	事業場	3	2	0	0	128	93	1	0	3	0	0
	調査	6	4	0	0	114	97	1	0	1	0	0
	採水	5	1	0	0	3	4	0	0	1	0	0
	超過	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
北部第一	事業場	10	7	1	0	291	113	4	10	28	1	5
	調査	22	27	1	0	288	123	14	43	47	6	16
	採水	12	10	0	0	40	9	8	11	19	3	11
	超過	3	0	0	0	3	1	2	0	3	0	0
北部第二	事業場	11	7	1	1	33	35	22	4	16	2	4
	調査	15	8	1	2	35	36	53	6	22	3	5
	採水	13	5	1	2	6	6	36	4	7	2	4
	超過	2	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
東部第一	事業場	20	22	4	0	149	83	13	73	111	3	4
	調査	44	47	4	0	134	62	42	292	162	7	11
	採水	24	29	2	0	11	3	26	48	77	5	5
	超過	2	7	0	0	1	0	4	0	15	0	0
東部第二	事業場	12	18	1	2	4	2	17	11	33	2	5
	調査	18	36	1	7	2	2	23	32	52	7	10
	採水	10	21	0	5	1	0	14	2	33	4	7
	超過	1	3	0	1	0	0	4	0	7	1	3
西部第一	事業場	5	7	0	0	175	85	0	0	0	0	1
	日）は取	9	6	0	0	120	61	0	0	0	0	1
	採水	5	4	0	0	9	9	0	0	0	0	0
	超過	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
西部第二	事業場	15	6	0	0	94	50	23	0	11	4	9
	調査	42	10	0	0	64	35	61	0	23	14	19
	採水	32	7	0	0	11	8	44	0	14	11	10
	超過	3	0	0	0	2	2	8	0	1	0	1
南部	事業場	19	3	0	0	48	59	12	0	17	3	9
	調査	32	5	0	0	60	68	19	0	42	7	17
	採水	21	2	0	0	2	3	13	0	19	4	12
	超過	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
計	事業場	95	72	7	3	922	520	92	98	219	15	37
	調査	188	143	7	9	817	484	213	373	349	44	79
	採水	122	79	3	7	83	42	141	65	170	29	49
	超過	19	10	0	1	9	4	21	0	28	2	5

※超過：放流槽、公共ます等で下水排除基準を越えていたもの

（平成16年度末）

	区分	内訳（件）										
		12 めっき	13 金属製品	14 機械器具	15 他製造業	16 旅館飲食	17 洗濯	18 写真現像	19 試験研究	20 病院	21 その他	計
中部	事業場	4	8	2	0	106	59	48	56	24	109	646
	調査	9	8	3	0	259	50	44	52	23	149	820
	採水	6	6	2	0	210	15	2	26	0	112	393
	超過	2	0	0	0	21	0	0	1	0	9	35
北部第一	事業場	102	53	10	45	22	103	10	45	15	22	897
	調査	614	160	25	44	64	139	9	76	16	58	1,792
	採水	336	81	13	15	51	45	0	30	0	40	734
	超過	56	17	1	3	8	9	0	4	0	5	115
北部第二	事業場	80	86	19	10	2	67	1	26	13	50	490
	調査	191	134	27	13	2	88	5	33	14	75	768
	採水	138	77	13	9	2	39	1	19	0	55	439
	超過	14	3	1	1	0	3	0	0	0	1	30
東部第一	事業場	90	55	8	8	16	43	5	53	13	70	843
	調査	389	132	9	13	41	68	4	79	9	101	1,650
	採水	234	78	2	3	26	28	0	38	0	58	697
	超過	62	9	0	0	4	2	0	0	0	2	108
東部第二	事業場	127	138	4	7	4	63	1	24	11	31	517
	調査	378	228	9	6	7	71	0	29	11	43	972
	採水	247	131	5	0	7	41	0	16	0	31	575
	超過	57	31	1	0	0	9	0	2	0	7	127
西部第一	事業場	11	9	5	0	8	149	17	50	22	37	581
	日）は取	34	26	12	1	24	125	15	59	29	86	608
	採水	29	16	9	1	19	10	0	25	0	75	211
	超過	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	11
西部第二	事業場	34	42	33	12	5	104	5	47	18	23	535
	調査	116	88	69	25	9	124	3	57	18	45	822
	採水	88	64	38	17	8	27	0	28	0	35	442
	超過	12	7	4	3	1	6	0	1	0	5	56
南部	事業場	145	166	49	2	19	228	13	110	33	105	1,040
	調査	470	316	82	2	39	304	16	163	25	162	1,829
	採水	300	193	43	2	25	67	4	73	0	107	890
	超過	45	19	3	0	3	4	0	7	0	8	99
計	事業場	593	557	130	84	182	816	100	411	149	447	5,549
	調査	2,201	1,092	236	104	445	969	96	548	145	719	9,261
	採水	1,378	646	125	47	348	272	7	255	0	513	4,381
	超過	252	89	10	7	39	33	0	15	0	37	581

※超過：放流槽、公共ます等で下水排除基準を越えていたもの

（５）措置状況

（平成16年度）

		措置状況（件）								
		注意	警告	改善指導	弁明	聴聞	改善命令（法第37条の2）	改善命令（法第38条第1項）	改善命令（法第37条の2及び第38条第1項）	排水一時停止命令
平成16年度まで累計		34,866	3,176	3	2	182	42	76	26	2
年度別内訳	平成9年度まで	30,502	3,117	0	2	182	42	76	26	2
	平成10年度	866	8	0	0	0	0	0	0	0
	平成11年度	838	10	0	0	0	0	0	0	0
	平成12年度	868	10	0	0	0	0	0	0	0
	平成13年度	734	10	0	0	0	0	0	0	0
	平成14年度	510	16	3	0	0	0	0	0	0
	平成15年度	548	5	0	0	0	0	0	0	0
	平成16年度	545	5	2	0	0	0	0	0	0
16年度管理事務所別内訳	中部	33	0	1	0	0	0	0	0	0
	北部第一	100	0	1	0	0	0	0	0	0
	北部第二	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	東部第一	110	2	0	0	0	0	0	0	0
	東部第二	123	3	0	0	0	0	0	0	0
	西部第一	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部第二	47	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部	91	0	0	0	0	0	0	0	0

※行政手続法施行後（平成６年１０月１日）は聴聞に代えて弁明の機会を付与している

２－４　施設

２－４－１　管渠

(1) 管渠施設状況

年　度	管　渠　種			人　孔	汚水桝
	計（m）	幹線（m）	枝線（m）	（個）	（個）
57	10,062,836	705,665	9,357,171	308,518	1,319,004
58	10,429,449	737,553	9,691,896	319,940	1,357,140
59	10,837,641	761,699	10,075,942	332,858	1,400,160
60	11,262,043	782,053	10,479,990	346,673	1,449,000
61	11,766,393	810,612	10,955,781	363,115	1,498,721
62	12,270,058	830,406	11,439,652	379,701	1,556,860
63	12,716,834	846,796	11,870,038	394,460	1,603,290
元	13,152,220	866,125	12,286,095	408,333	1,641,423
2	13,542,345	877,384	12,664,961	421,171	1,667,789
3	13,859,550	892,535	12,967,015	431,269	1,668,923
4	14,135,863	905,564	13,230,299	440,102	1,710,967
5	14,381,430	920,650	13,460,780	447,769	1,728,170
6	14,603,087	933,560	13,669,527	454,929	1,744,722
7	14,785,754	947,238	13,838,516	459,537	1,757,940
8	14,895,274	962,701	13,932,573	462,449	1,769,147
9	14,985,592	974,115	14,011,477	464,737	1,779,837
10	15,094,540	986,165	14,108,375	467,321	1,789,568
11	15,190,646	998,925	14,191,721	468,788	1,799,744
12	15,298,107	1,009,593	14,288,514	470,948	1,810,722
13	15,360,723	1,020,756	14,339,967	471,987	1,819,859
14	15,415,070	1,029,197	14,385,873	473,121	1,827,516
15	15,503,444	1,042,992	14,460,452	474,806	1,836,429
16	15,576,259	1,051,092	14,525,167	476,117	1,845,173

(2)管理事務所・特別区別管渠管理延長

事務所別	区分	平成16年度末累計数量				
		幹線(m)	枝線(m)	計	人孔	公設汚水桝
中部	千代田	36,453	244,742	281,195	6,527	26,269
	港	23,303	283,232	306,535	6,876	27,608
	渋谷	54,116	393,261	447,377	11,209	40,293
	中央	15,749	289,922	305,671	10,245	51,575
	計	129,620	1,211,158	1,340,778	34,857	145,745
北一	文京	47,179	268,084	315,263	8,768	36,812
	台東	41,214	311,501	352,715	8,703	42,470
	豊島	27,828	353,791	381,619	13,855	66,999
	荒川	29,528	263,272	292,800	8,218	43,094
	計	145,749	1,196,648	1,342,398	39,544	189,375
北二	北	21,993	423,628	445,622	14,085	66,201
	足立	103,327	1,948,623	2,051,951	63,230	143,980
	計	125,320	2,372,252	2,497,572	77,315	210,181
東一	墨田	21,879	332,802	354,681	10,293	48,785
	江東	40,823	655,465	696,288	16,644	52,681
	計	62,702	988,267	1,050,969	26,937	101,466
東二	葛飾	53,348	958,797	1,012,145	33,319	112,021
	江戸川	65,682	1,036,423	1,102,105	34,075	129,276
	計	119,030	1,995,219	2,114,249	67,394	241,297
西一	新宿	32,092	436,440	468,532	13,851	60,421
	中野	30,118	396,433	426,551	13,692	72,277
	杉並	41,909	760,731	802,640	23,990	110,636
	計	104,119	1,593,604	1,697,723	51,533	243,334
西二	板橋	63,550	725,931	789,481	25,782	103,276
	練馬	64,182	1,173,639	1,237,821	41,386	148,200
	計	127,732	1,899,569	2,027,302	67,168	251,476
南部	品川	28,462	397,540	426,002	12,966	66,523
	大田	21,835	326,987	348,822	11,865	57,783
	目黒	81,778	1,101,800	1,183,578	35,314	152,006
	世田谷	104,744	1,442,122	1,546,866	51,224	185,987
	計	236,819	3,268,449	3,505,268	111,369	462,299
合計		1,051,092	14,525,167	15,576,259	476,117	1,845,173

(3) 管理事務所別管渠管理延長前年度比較

所名		１５年度末管理延長及び個数	１６年度末管理延長及び個数	増加数	増加率（%）
中　部	幹　線（m）	128,904	129,620	716	0.6
	枝　線（m）	1,205,220	1,211,158	5,938	0.5
	計　（m）	1,334,124	1,340,778	6,654	0.5
	人　孔（個）	34,768	34,857	89	0.3
	汚水ます（個）	145,661	145,745	84	0.1
北　一	幹　線（m）	141,217	145,749	4,532	3.2
	枝　線（m）	1,184,657	1,196,648	11,991	1.0
	計　（m）	1,325,874	1,342,398	16,524	1.2
	人　孔（個）	39,449	39,544	95	0.2
	汚水ます（個）	188,613	189,375	762	0.4
北　二	幹　線（m）	125,198	125,320	122	0.1
	枝　線（m）	2,359,949	2,372,252	12,303	0.5
	計　（m）	2,485,147	2,497,572	12,425	0.5
	人　孔（個）	76,956	77,315	359	0.5
	汚水ます（個）	208,092	210,181	2,089	1.0
東　一	幹　線（m）	61,715	62,702	987	1.6
	枝　線（m）	979,652	988,267	8,615	0.9
	計　（m）	1,041,367	1,050,969	9,602	0.9
	人　孔（個）	26,860	26,937	77	0.3
	汚水ます（個）	101,212	101,466	254	0.3
東　二	幹　線（m）	119,030	119,030	0	0.0
	枝　線（m）	1,990,253	1,995,219	4,966	0.2
	計　（m）	2,109,283	2,114,249	4,966	0.2
	人　孔（個）	67,236	67,394	158	0.2
	汚水ます（個）	240,423	241,297	874	0.4
西　一	幹　線（m）	103,505	104,119	614	0.6
	枝　線（m）	1,590,321	1,593,604	3,283	0.2
	計　（m）	1,693,826	1,697,723	3,897	0.2
	人　孔（個）	51,442	51,533	91	0.2
	汚水ます（個）	242,550	243,334	784	0.3
西　二	幹　線（m）	127,733	127,732	−1	0.0
	枝　線（m）	1,890,563	1,899,569	9,006	0.5
	計　（m）	2,018,296	2,027,302	9,006	0.4
	人　孔（個）	66,876	67,168	292	0.4
	汚水ます（個）	249,665	251,476	1,811	0.7
南　部	幹　線（m）	235,690	236,819	1,129	0.5
	枝　線（m）	3,259,837	3,268,449	8,612	0.3
	計　（m）	3,495,527	3,505,268	9,741	0.3
	人　孔（個）	111,219	111,369	150	0.1
	汚水ます（個）	460,213	462,299	2,086	0.5
計	幹　線（m）	1,042,992	1,051,092	8,100	0.8
	枝　線（m）	14,460,452	14,525,167	64,715	0.4
	計　（m）	15,503,444	15,576,259	72,815	0.5
	人　孔（個）	474,806	476,117	1,311	0.3
	汚水ます（個）	1,836,429	1,845,173	8,744	0.5

２－４－２　ポンプ所・排水調整所

(1) ポンプ所計画排水量と現有排水能力

（平成16年度末）

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
芝浦	銭瓶町	4.300	8.500	――――	918,720	――――
	浜町第二	1.316	3.435	20.220	370,080	1,540
	箱崎	――――	――――	14.673	――――	1,110
	浜町	――――	――――	4.120	――――	250
	汐留	――――	――――	15.510	――――	1,116
	桜橋第二	3.245	8.466	27.283	――――	2,055
	明石町	0.490	1.278	12.888	――――	1,208
	桜橋	――――	――――	20.993	――――	1,320
	品川ふ頭	0.306	0.586	――――	14,400	――――
	天王洲	0.067	0.174	――――	21,600	――――
	芝浦	10.390	31.576	26.158	2,484,000	1,280
	汐留第二	0.222	5.211	26.935	――――	1,900
	計	20.336	59.226	168.780	3,808,800	11,779
三河島	白鬚西	0.554	1.662	20.829	108,000	1,000
	日本堤	――――	――――	36.938	――――	2,540
	山谷	――――	――――	3.640	――――	285
	和泉町	0.138	0.251	――――	47,520	――――
	町屋	0.474	1.185	9.539	142,560	700
	尾久	――――	――――	54.931	――――	1,880
	後楽	――――	――――	14.499	――――	1,160
	湯島	1.662	4.155	――――	604,800	――――
	計	2.828	7.253	140.376	902,880	7,565
中川	梅田	1.778	4.704	102.420	367,200	7,395
	加平	――――	――――	24.967	――――	1,800
	東金町	――――	――――	42.237	――――	2,920
	熊の木	――――	――――	75.220	――――	4,550
	計	1.778	4.704	244.844	367,200	16,665
小台	志茂	0.400	0.793	18.957	69,120	1,590
	新田	0.168	0.446	14.353	132,480	720
	王子	0.313	0.626	31.124	――――	1,900
	計	0.881	1.865	64.434	201,600	4,210
新河岸	志村	――――	――――	18.546	――――	1,480
	計	0.000	0.000	18.546	0	1,480

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
砂町	木場	2.984	5.142	17.735	―――	1,720
	東雲	―――	―――	13.300	―――	1,530
	有明	0.080	0.080	―――	8,640	―――
	東雲南	0.335	0.335	―――	72,000	―――
	青海ふ頭	0.269	0.269	―――	41,760	―――
	新砂	0.644	0.644	―――	92,160	―――
	新木場	0.021	0.021	―――	10,080	―――
	若洲	0.027	0.027	―――	8,640	―――
	大島	2.043	4.903	22.631	―――	1,890
	小松川	1.143	2.742	31.686	―――	1,745
	業平橋	1.524	3.657	40.000	164,160	1,640
	吾嬬	0.236	0.567	18.000	403,200	1,920
	吾嬬第二	―――	―――	31.885	―――	1,650
	両国	―――	―――	44.600	―――	3,540
	隅田	0.337	0.564	16.120	―――	1,200
	佃島	0.785	1.210	14.986	―――	1,240
	越中島	―――	―――	2.328	―――	226
	千住	0.302	0.530	17.053	―――	1,260
	千住西	0.103	0.182	11.781	―――	960
	台場その１	0.137	0.137	―――	25,920	―――
	台場その２	0.254	0.254	―――	25,920	―――
	青海その１	0.662	0.662	―――	28,800	―――
	青海その２	0.523	0.523	―――	34,560	―――
	有明南その１	0.256	0.256	―――	23,040	―――
	有明南その２	0.321	0.321	―――	28,800	―――
	有明北その２	0.154	0.154	―――	17,280	―――
	中防内側	0.208	0.208	―――	18,144	―――
	計	13.348	23.388	282.105	1,003,104	20,521
小菅	本田	2.377	6.291	20.505	331,200	1,560
	堀切	1.244	3.294	21.488	285,120	1,590
	亀有	0.349	0.924	14.487	80,640	1,200
	計	3.970	10.509	56.480	696,960	4,350
葛西	東小松川	5.770	15.276	36.044	777,600	2,720
	西小松川	0.359	0.951	30.496	82,080	2,220
	新川	0.678	1.794	23.310	―――	1,680
	篠崎	5.968	15.798	88.119	1,483,200	6,240
	細田	―――	―――	14.000	―――	1,120
	新宿	―――	―――	13.000	―――	1,040
	小岩	―――	―――	13.000	―――	1,040
	新小岩	1.599	4.233	32.868	365,760	2,375
	計	14.374	38.052	250.837	2,708,640	18,435

処理区名	ポンプ所名	計画排水量			現有排水能力(予備ポンプ含む)	
		晴天時汚水量	雨天時汚水量	雨水量	汚水ポンプ	雨水ポンプ
		m^3／秒	m^3／秒	m^3／秒	m^3／日	m^3／分
森ヶ崎	平和島	0.914	2.092	19.871	172,800	1,700
	大森東	1.032	2.814	36.054	358,560	2,464
	鮫洲	1.036	1.050	15.943	120,960	1,440
	浜川	0.060	0.105	3.913	28,800	495
	東海	0.391	0.391	――――	60,480	――――
	八潮	1.425	1.425	――――	172,800	――――
	京浜島	0.104	0.104	――――	15,984	――――
	東糀谷	16.251	43.497	49.871	3,672,000	3,530
	羽田	0.970	2.528	21.598	221,760	1,910
	六郷	0.623	0.767	27.188	99,360	2,470
	矢口	0.743	0.879	61.215	101,376	1,875
	雑色			20.028	――――	1,550
	城南島	0.402	0.402	――――	37,440	――――
	計	23.951	56.054	255.681	5,062,320	17,434
合計		81.466	201.051	1,482.083	14,751,504	102,439

水再生センター併設ポンプ所は含まない。

(2) ポンプ所・排水調整所一覧

①ポンプ所

（平成16年度末）

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
銭瓶町	昭和6年3月 昭和41年7月（現有） 千代田区大手町二丁目６番２号	5,619.84	1,440.19	千代田、中央両区の大部分並びに文京、新宿両区の一部の汚水を吸揚し、大手町幹線、銭瓶幹線等により芝浦水再生センターへ送水する。		
浜町第二	平成元年6月 中央区日本橋浜町三丁目４４番１３号	＊ 3,668.64	170.45 170.45	千代田区、中央区の一部の汚水及び雨水を吸揚して、雨水は隅田川に放水し、汚水は平成9年10月1日にしゃ集。		*内地上権 2,262.93
箱崎	昭和46年8月 中央区日本橋箱崎町４４番１２号	3,769.50	82.90	都道、首都高速６号線建設に伴う公有水面箱崎川及び同浜町川の埋立により雨水の自然排水ができなくなりポンプ吸揚し隅田川に放水する。汚水は、平成10年12月３日のしゃ集により芝浦水再生センターへ自然流下する。	浜町第二ポンプ所で遠方監視・制御	
浜町	昭和36年4月 中央区日本橋浜町二丁目５９番１号浜町公園内	546.88	27.71	地盤沈下のため、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった中央区浜町付近の雨水を吸揚し隅田川に放水する。	浜町第二ポンプ所で遠方監視	H17.3.31休止
汐留	昭和37年4月 中央区築地五丁目５番１６号	1,762.93	88.47	汐留川、築地川、新富運河を埋立て、首都高速道路１号線が建設されたため、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区内幸町、有楽町及び中央区銀座、築地一帯並びに千代田区霞ヶ関の一部の雨水を吸揚し築地川に放水する。		
桜橋第二	平成5月6月 中央区湊一丁目１番２号	5,670.96	445.31 229.26	中央区と千代田区の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放水する。汚水は、平成10年2月17日のしゃ集により、芝浦水再生センターへ自然流下する。		
明石町	昭和46年9月 中央区築地七丁目１８番５号	3,100.54	68.71 80.35	築地川が埋立てられたため、雨水の自然放流が不可能となった中央区築地、明石町、入船付近の雨水を吸揚し、隅田川へ放水するとともに、一部の汚水を収容し芝浦水再生センターへ送水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
桜橋	昭和37年4月 中央区新富一丁目２番６号	2,644.30	117.61	新富運河、楓川、京橋川を埋立て、首都高１号線が建設され、高潮時に雨水の自然放流が不可能となった千代田区有楽町、丸の内及び中央区日本橋、京橋、室町、兜町、茅場町、八丁堀、銀座、新富付近一帯の雨水を吸揚し、隅田川に放水する。	桜橋第二ポンプ所で遠方監視・制御	
品川ふ頭	昭和41年4月 品川区東品川五丁目８番１７号	2,106.59	83.05	東京港埋立事業により築造された品川ふ頭の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	
天王洲	昭和47年7月 品川区東品川二丁目１番１７号	301.19	20.70	品川区東品川二丁目付近の汚水を吸揚し、品川幹線により芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
芝浦	平成9年9月 港区芝浦四丁目２０番48号	10,798.64	2,492.58 158.14	芝浦幹線の中継ポンプ所としての芝浦系と竹芝幹線流域の合流ポンプ所としての竹芝系の二つのポンプ所機能を有する。芝浦系は後楽からの送水と、浜町第二ポンプ所及び桜橋第二ポンプ所からのしゃ集汚水を受け、芝浦水再生センターへ送水する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
汐留第二	平成10年4月 港区海岸一丁目１０番66号	9,892.00	608.15 242.16	汐留ポンプ所流域の都市化による汚水、雨水の増加に伴い合流改善対策として稼動し、汚水は沈砂池を通過後、芝浦水再生センターに自然流下する。雨水は、吸揚し東京湾に放流する。	芝浦水再生センターで遠方監視・制御	
白鬚西	平成9年4月 荒川区南千住八丁目５５番	約　8,500.00	113.08 113.08	荒川区、南千住地区の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は、隅田川に放水し、汚水は第二南千住幹線により、三河島水再生センターへ送水する。なお、初期雨水は雨水貯留池に溜め、三河島水再生センターに送水する。	蔵前水再生センター（仮称）で遠方監視・制御	
日本堤	大正11年11月 昭和37年12月(現有) 台東区浅草五丁目７３番１２号	3,714.75	 243.12	台東区の大部分、及び荒川区西日暮里五丁目の一部、東日暮里一、二、四、五丁目の一部の雨水を吸揚し、山谷堀（隅田川）に放水する。	蔵前水再生センター（仮称）で遠方監視・制御	
山谷	昭和29年3月 台東区橋場二丁目１番１９号	578.68	 45.00	地盤沈下のため、自然流下による放流が不可能となった荒川区南千住二、三丁目、台東区三の輪、日本堤二丁目、清川二丁目、橋場一、二丁目付近の雨水を吸揚し、隅田川に放水する。	蔵前水再生センター（仮称）で遠方監視・制御	
和泉町	大正11年8月 千代田区神田和泉町1番地3の12	452.78	48.00 	台東区上野三丁目、千代田区神田松永町、神田花岡町、神田練堀町、神田相生町、神田佐久間町一丁目、外神田一丁目と外神田三丁目の一部及び神田四、五丁目の汚水を吸揚し、浅草幹線により三河島水再生センターへ送水する。	蔵前水再生センター（仮称）で遠方監視	
町屋	昭和30年3月 荒川区町屋八丁目２１番１０号	3,882.08	107.37 64.44	荒川区町屋の大部分、東尾久の一部の雨水及び荒川区西尾久の大部分、北区昭和町の全部、田端新町、堀船、上中里、中里、田端等の一部の汚水を吸揚し、雨水は隅田川に放水し、汚水は、尾久幹線により三河島水再生センターへ送水する。		
尾久	昭和40年4月 荒川区東尾久八丁目２番２号	5,488.19	 381.67	荒川区東尾久、西尾久の大部分、北区昭和町、堀船、上中里、田端方面の雨水を吸揚し隅田川に放水する。		
後楽	昭和61年3月 文京区後楽一丁目４番１３号	6,611.58	 97.89	神田川流域の一部の新宿区山吹町、改代町、水道町並びに文京区水道一、二丁目、関口一丁目等の雨水を吸揚し神田川分水路へ放水する。汚水は、水道橋幹線により三河島水再生センターへ自然流下。一部汚水は芝浦幹線にて、平成9年9月2日にしゃ集。又地域冷暖房システムの熱利用として水道橋幹線の汚水を取入れ芝浦ポンプ所へ自然流下。	蔵前水再生センター（仮称）で遠方監視・制御	
湯島	昭和44年4月 文京区湯島四丁目６番27号(切通公園内)	3,027.69	942.00 	文京区の大部分、千代田区、新宿、台東、豊島、荒川各区の汚水を吸揚し、湯島幹線、藍染川幹線により三河島水再生センター内藍染ポンプ所へ送水する。	蔵前水水再生センター（仮称）で遠方監視	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
梅田	昭和52年5月 平成4年4月（現有） 足立区梅田四丁目２４番１８号	22,356.58	539.20 1,475.40	荒川左岸の足立区西部地域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は荒川に放水し、汚水は梅田汚水幹線、中川汚水幹線により、中川水再生センターへ送水する。		
加平	昭和55年10月 足立区綾瀬七丁目１番３４号	9,499.77	 284.80	足立区綾瀬、東綾瀬、東和、谷中、加平、葛飾区西亀有、亀有の一部の雨水を吸揚し、綾瀬川へ放水する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
東金町	平成5年4月 葛飾区東金町八丁目２４番１号	12,599.11	 592.77	葛飾区水元、東金町の雨水を吸揚し、江戸川に放水する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、中川水再生センターに送水する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
熊の木	平成5年12月 足立区江北三丁目５１番１号	17,802.81	 1,089.20	足立区入谷町、舎人、古千谷、西伊奥町、北鹿浜、鹿沼、江北の雨水を吸揚し、荒川へ放水する。	中川水再生センターで遠方監視・制御	
志茂	昭和41年4月 北区志茂一丁目２番１号	4,677.69	22.09 172.17	北区志茂方面の汚水、雨水及び神谷、岩渕町方面の雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放水し、汚水は岩渕幹線、石神井川下幹線によりみやぎ水再生センターへ送水する。		H17.3.31 廃止
新田	昭和43年4月 足立区新田三丁目２０番１９号	1,704.32	82.54 82.54	足立区新田一～三丁目全部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は隅田川に放水し、汚水は、鹿浜幹線によりみやぎ水再生センターへ送水する。		
王子	昭和43年12月 北区堀船三丁目７番７号	4,856.05	69.53 324.34	北区豊島、王子、堀船、栄町、西ヶ原、東十条方面の雨水を吸揚し、隅田川に放水する。		
志村	昭和43年8月 板橋区小豆沢四丁目２９番１号	5,297.67	 249.03	板橋区蓮根二、三丁目、東坂下一、二丁目、小豆沢四丁目、志村三丁目の全部と蓮根一丁目、志村四丁目、北区赤羽北一、二丁目の一部からの雨水を吸揚し、新河岸川に放水する。	浮間水再生センターで遠方監視・制御	
木場	昭和4年12月 昭和42年4月（現有） 江東区東陽七丁目１番１４号	7,847.09	1,385.00 104.38	江東区白河、扇橋、木場、平野、東陽等の雨水を吸揚し、横十間川に放水する。汚水は平成10年4月23日にしゃ集。		
東雲	昭和42年7月 江東区潮見一丁目２番２２号	4,995.54	 128.87	江東区塩浜、枝川の雨水を吸揚し、東雲北運河に放水する。江東区塩浜、枝川、潮見、豊洲、辰己、東陽（洲崎）の汚水は、平成16年11月17日にしゃ集。		
有明	昭和46年6月 江東区有明四丁目地先	1,002.02	68.00 	東京港埋立事業の一環として築造された１０号その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	有明水再生センターで遠方監視	
東雲南	昭和46年6月 江東区東雲二丁目８番２号	2,918.69	143.00 	東京湾埋立事業の一環として築造された１１号地区埋立地内の汚水、並びに有明、青海ふ頭ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	東雲ポンプ所で遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
青海ふ頭	昭和49年9月 江東区青海二丁目地先	1,503.59	76.00	東京港埋立事業の一環として築造された１３号その２地区埋立地内汚水を吸揚し、東雲南ポンプ所へ送水する。	有明水再生センターで遠方監視	
新砂	昭和46年6月 江東区新砂三丁目地先	2,249.99	707.00	東京湾埋立事業の一環として築造された１４号その２地区埋立地内の汚水、並びに東雲南、新木場、若洲ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、砂町水再生センターへ送水する。	東雲ポンプ所で遠方監視・制御	
新木場	昭和49年9月 江東区新木場二丁目３番２号	1,055.10	50.00	東京港埋立事業の一環として築造された１４号地その３地区埋立地内の汚水を吸揚し、新砂ポンプ所へ送水する。	東雲ポンプ所で遠方監視	
若洲	昭和62年6月 江東区若洲３１番	1,152.15	188.00	東京港埋立事業の一環として築造された１５号地区埋立地内の汚水を新砂ポンプ所へ送水する。	東雲ポンプ所で遠方監視	
三之橋	昭和4年7月 墨田区立川四丁目１８番１４号	4,706.16	724.00 422.00	墨田区亀沢、錦糸、江東橋及び江東区森下、高橋、猿江等の汚水、雨水並びに業平橋ポンプ所より送水される汚水を吸揚し、雨水は堅川へ放水し、汚水は三之橋幹線・東陽幹線により砂町水再生センターへ送水する。		H16.3.31休止
大島	昭和39年4月 江東区大島六丁目６番２０号	9,081.39	1,749.71 165.00	墨田区立花の一部、江東区亀戸の雨水を吸揚し、旧中川に放水する。汚水は平成10年３月17日にしゃ集。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
小松川	昭和37年4月 昭和62年11月（現有） 江戸川区平井三丁目１番１号	8,984.07	184.00 184.00	江戸川区平井、小松川等の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放水する。汚水は、平成９年２月５日にしゃ集。		
両国	平成14年4月 墨田区横網一丁目4番12号	9,000.00	328.38	三之橋ポンプ所流域の雨水を吸揚し、隅田川に放流する。		
業平橋	昭和4年7月 昭和63年4月（現有） 墨田区吾妻橋三丁目１３番６号	5,777.57	302.00 302.00	墨田区向島、吾妻橋、東駒形の汚水、雨水を吸揚し、雨水は北十間川に放水し、汚水は業平橋幹線により三之橋ポンプ所へ送水する。	両国ポンプ所で遠方監視・制御	
吾嬬	昭和16年3月 墨田区立花五丁目６番２号	7,243.81	146.00	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の汚水、雨水を吸揚し、雨水は旧中川に放水する。汚水は平成8年6月3日に一部しゃ集。		
吾嬬第二	平成元年6月 墨田区立花六丁目８番３４号	18,180.00	256.06	墨田区東向島、八広、京島、東墨田の雨水を吸揚し、旧中川へ放水する。なお、初期雨水については雨水貯留池に溜め、砂町水再生センターに送水する。		
隅田	昭和38年4月 墨田区堤通二丁目１８番１号	6,163.22	192.00 192.00	墨田区堤通及び東向島の一部の雨水を吸揚し、隅田川に放水する。汚水は平成８年11月７日にしゃ集。	吾嬬第二ポンプ所で遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
佃島	昭和44年4月 中央区佃三丁目１２番４号	5,900.21	126.54 126.54	中央区佃、月島地区の雨水を吸揚し、晴海運河へ放水する。汚水は平成８年４月３日にしゃ集。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
越中島	昭和30年10月 江東区越中島三丁目７番１６号	813.03	 36.70	高潮時に江東区越中島の雨水を吸揚し、越中島川に放水する。	木場ポンプ所で遠方監視・制御	
千住	昭和38年4月 足立区千住曙町３７番２７号	5,830.41	410.70 298.70	荒川区千住、千住大川町、日の出町、柳原、千住曙町、千住関屋町、千住橋戸町等の雨水を吸揚し、綾瀬川に放水する。汚水は、平成８年５月８日にしゃ集。		
千住西	昭和43年10月 足立区千住桜木一丁目１０番１号	3,492.05	133.88 133.88	荒川区千住緑町、千住桜木町の雨水を吸揚し、隅田川へ放水する。汚水は、平成８年５月17日にしゃ集。	千住ポンプ所で遠方監視・制御	
台場その１	平成7年9月 港区台場一丁目８番２号	865.84	14.50 	港区台場の一部の汚水を吸揚し、台場汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
台場その２	平成7年9月 港区台場二丁目３番2号	806.63	34.50 	同上	有明水再生センターで遠方監視・制御	
青海その１	平成7年9月 江東区青海二丁目地先	1,080.73	50.54 	江東区青海二丁目の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
青海その２	平成7年9月 江東区青海一丁目地先	1,170.02	55.46 	江東区青海一丁目、品川区東八潮の一部の汚水を吸揚し、青海汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明南その１	平成7年9月 江東区有明三丁目２１番１号	896.68	67.98 	江東区有明三丁目の一部の汚水を吸揚し、有明汚水幹線へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明南その２	平成7年9月 江東区有明三丁目1番25号	661.25	41.02 	同上	有明水再生センターで遠方監視・制御	
有明北その２	平成7年9月 江東区有明二丁目３番５号	878.04	64.86 	江東区有明一、二丁目の一部の汚水を吸揚し、有明水再生センター沈砂池へ圧送する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	
中防内側	平成12年4月 江東区青海二丁目地先(中央防波堤内側埋立地)	1,560.00	201.40 	中央防波堤内側埋立地内の汚水を吸揚・圧送し、有明水再生センターに送水する。	有明水再生センターで遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
本田	昭和50年7月 葛飾区東四つ木一丁目４番１０号	9,498.25	308.74 308.74	葛飾区東四つ木一～四丁目、四つ木一、二丁目、東立石一～四丁目、立石一、七、八丁目と青戸一、二丁目の全部と立石二～四、六丁目、青戸三、五、六丁目の一部の雨水、汚水を吸揚し、雨水は中川へ放水し、汚水は綾瀬川幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小管水再生センターで遠方監視・制御	
堀切	昭和49年8月 葛飾区堀切一丁目６番９号	7,610.45	251.96 251.96	葛飾区内の綾瀬川、京成電鉄上野線及び同押上線に囲まれた地域から立石二～四、六丁目、青戸三丁目の一部と立石七丁目、四つ木一、二丁目の全部を除いた区域の雨水、汚水を吸揚し、雨水は綾瀬川へ放水し、汚水は堀切下幹線により小菅水再生センターへ送水する。	小管水再生センターで遠方監視・制御	
亀有	昭和55年9月 葛飾区青戸七丁目地先	6,679.18	94.32 158.98	足立区中川一丁目、葛飾区亀有二、三丁目、青戸七、八丁目の汚水、雨水並びに中川二～四丁目、亀有五丁目の雨水を吸揚し、雨水は中川へ放水し、汚水は青戸幹線により小菅水再生センターへ送水する。		
東小松川	昭和51年7月 江戸川区東小松川四丁目２番３号	10,048.06	1,314.40 523.10	新小岩、西小松川両ポンプ所より送水される汚水並びに江戸川区東小松川、松江、西一之江、船堀、一之江の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放流し、汚水は葛西幹線により葛西水再生センターへ送水する。		
西小松川	昭和51年7月 江戸川区松島二丁目５番６号	5,276.20	91.12 376.30	葛飾区新小岩、江戸川区上一色町、輿之宮町、松本町、本一色町、中央、松島町の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川へ放水し、汚水は、葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。	東小松川ポンプ所で遠方監視・制御	
新川	平成3年10月 江戸川区北葛西一丁目地先	10,397.09	216.60 216.60	江戸川区一之江二～七丁目、一之江町、二之江町、西瑞江四～五丁目、春江四～五丁目、江戸川四～六丁目及び船堀七丁目の雨水を吸揚し、中川へ放水する。	東小松川ポンプ所で遠方監視・制御	
篠崎	昭和59年4月 江戸川区東篠崎二丁目２番１０号	42,526.05	2,096.60 2,108.03	中川、新中川以東地域のうち、常磐線以南の、葛飾、江戸川両区域の汚水雨水並びに東金町三丁目の一部の雨水を吸揚し、雨水は旧江戸川へ放水し、汚水は江戸川幹線により葛西水再生センターへ送水する。		
細田	昭和56年7月 葛飾区奥戸九丁目２３番１号	6,869.32	 ＊ 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放水する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎Ｐ所計画排水面積の一部
新宿	昭和57年7月 葛飾区新宿一丁目１番24号	5,530.88	 ＊ 2,108.03	葛飾区の一部の雨水を吸揚し、中川に放水する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎Ｐ所計画排水面積の一部
小岩	昭和57年6月 江戸川区南小岩五丁目４番１８号	5,833.97	 ＊ 2,108.03	葛飾区、江戸川区の各一部の雨水を吸揚し、新中川に放水する。	篠崎ポンプ所で遠方監視・制御	*篠崎Ｐ所計画排水面積の一部
新小岩	昭和59年6月 葛飾区西新小岩二丁目１番３号	15,245.33	415.00 415.00	葛飾区高砂、細田、奥戸、東新小岩、西新小岩等の汚水、雨水を吸揚し、雨水は中川に放水し、汚水は葛西幹線により東小松川ポンプ所へ送水する。		

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
平和島	昭和43年5月 大田区平和島四丁目１番１３号	8,501.99	299.64 135.71	大田区大森北一～四丁目大森本町一、二丁目、山王一～四丁目、品川区南大井三～六丁目、大井六丁目の汚水、雨水を吸揚し、雨水は大森東ポンプ所の放流渠と合流させ、京浜運河へ放水し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。		
大森東	平成4年5月 大田区大森東一丁目３４番１号	29,620.00	389.00 342.90	大田区仲池上、池上中央大森西の大部分、池上台の一部等と、既設平和島ポンプ所流域の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は平和島ポンプ所の放流渠と合流させて京浜運河へ放水し、汚水は、森ヶ崎水再生センターへ送水する。		
鮫洲	昭和45年6月 品川区東大井一丁目１３番１４号	8,048.72	290.99 206.54	品川区東大井一、三、四丁目、南品川一～六丁目、東大井一、四丁目、北品川二～五丁目、広町一丁目、大崎一丁目、東五反田二丁目、西五反田一～三丁目の汚水、雨水を吸揚し雨水は勝島運河に放水し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	平和島ポンプ所で遠方監視・制御	
浜川	昭和47年2月 品川区東大井二丁目２７番２０号	2,361.20	30.37 30.37	品川区東大井二丁目、東大井三丁目、南大井一、四、五丁目の一部の汚水、雨水を吸揚し、雨水は勝島運河に放水し、汚水は森ヶ崎幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	平和島ポンプ所で遠方監視・制御	
東海	昭和48年6月 大田区東海四丁目１番７号	1,890.75	283.00	東京港埋め立て事業の一環として築造された大井ふ頭その１の１地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	平和島ポンプ所で遠方監視・制御	
八潮	昭和48年6月 品川区八潮五丁目７番６号	4,104.64	881.00	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭１の２地区埋立地内の汚水、並びに東海、京浜島、城南島ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、森ヶ崎水再生センターへ送水する。	平和島ポンプ所で遠方監視・制御	
京浜島	昭和51年4月 大田区京浜島一丁目１番４号	1,310.26	131.00	東京港埋立事業の一環として京浜六区地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	平和島ポンプ所で遠方監視・制御	
東糀谷	平成12年4月 大田区東糀谷六丁目７番38号	21,500.00	7,271.00 466.60	武蔵野、三鷹、府中、調布各市の一部ならびに狛江市の全部の全部を含む、森ヶ崎処理区の約半分(大田幹線及び糀谷東幹線流域）の流域の汚水と、大田区東糀谷一～六丁目、西糀谷一～四丁目、萩中一、二丁目、南蒲田一～三丁目、羽田一丁目、羽田旭町、東矢口一～三丁目、池上三～七丁目、久ヶ原一、二、五丁目、南雪ヶ谷三、五丁目、西蒲田一、二、三、六、七丁目地域の雨水を揚水して、汚水は、大田西、大田東幹線により、森ヶ崎水再生センターへ送り、雨水は、海老取川に放流する。		
羽田	昭和44年5月 大田区羽田旭町１６番５号	4,546.23	316.44 170.62	大田区西糀谷、萩中一～三丁目、本羽田一～三丁目、羽田一～六丁目、羽田旭町等の汚水、雨水並びに羽田空港、六郷ポンプ所から送水される汚水を吸揚し、雨水は海老取川に放水し、汚水は六郷川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
六郷	昭和48年6月 大田区南六郷一丁目３２番２７号	10,769.39	203.00 203.00	大田区最南部の多摩川沿い約３５０ｈａの汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放水し、汚水は六郷川幹線により羽田ポンプ所へ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	

名称	創設 所在地	敷地面積 (㎡)	計画 排水面積 汚水(ha) 雨水(ha)	設置目的	遠方監視・制御等の別	備考
矢口	昭和43年7月 大田区矢口三丁目３３番２９号	10,406.07	216.29 398.87	(拡張用地含む)大田区矢口、下丸子、鵜の木、池上、久ヶ原の汚水、雨水を吸揚し、雨水は多摩川へ放水し、汚水は矢口幹線、多摩川幹線により森ヶ崎水再生センターへ送水する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	
雑色	平成15年7月 大田区南六郷三丁目23番　　号	11,800.00	 147.00	既設六郷ポンプ所に流入する雑色幹線から雨水の大部分を分水取込み、多摩川に放流する。	東糀谷ポンプ所で遠方監視・制御	H15.7.1稼動
城南島	昭和58年10月 大田区城南島二丁目９番６号	1,108.92	113.00 	東京港埋立事業の一環として築造された大井ふ頭その２地区埋立地内の汚水を吸揚し、八潮ポンプ所へ送水する。	南部スラッジプラントで遠方監視・制御	

②排水調整所

成城	昭和54年6月 世田谷区成城三丁目18番５号	9,104.53	4,478.00 	野川処理区(武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、狛江各市の全部又は一部）の汚水を野川幹線より受けて、流量調整、量水及び沈砂・しさの除去を行い、自然流下で多摩川幹線に流す。		

２－４－３　水再生センター・汚泥処理施設

(1) 水再生センター高級処理能力の推移

（単位：㎥／日）

年度	芝浦	三河島	中川	みやぎ	砂町	有明	小菅
55	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	150,000
56	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
57	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
58	1,130,000	700,000	－	358,000	680,000	－	250,000
59	1,130,000	700,000	37,500	358,000	680,000	－	250,000
60	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
61	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
62	1,130,000	700,000	75,000	358,000	680,000	－	250,000
63	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
元	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
2	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
3	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
4	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
5	1,130,000	700,000	150,000	358,000	680,000	－	250,000
6	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	－	250,000
7	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
8	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
9	1,130,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
10	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
11	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
12	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
13	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
14	910,000	700,000	225,000	358,000	680,000	30,000	250,000
15	910,000	700,000	225,000	358,000	538,000	30,000	250,000
16	910,000	700,000	225,000	350,000	538,000	30,000	250,000

年度	葛西	落合	中野	新河岸	浮間	森ヶ崎	計
55	－	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,583,000
56	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
57	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
58	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,843,000
59	160,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,880,500
60	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
61	240,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	5,998,000
62	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,078,000
63	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
元	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
2	320,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,153,000
3	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
4	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
5	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,233,000
6	400,000	450,000	－	705,000	－	1,410,000	6,308,000
7	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,410,000	6,384,000
8	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
9	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,514,000
10	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
11	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
12	400,000	450,000	46,000	705,000	－	1,540,000	6,294,000
13	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
14	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,344,000
15	400,000	450,000	46,000	705,000	50,000	1,540,000	6,202,000
16	400,000	450,000	46,000	705,000	100,000	1,540,000	6,244,000

(2) 水再生センター・汚泥処理施設一覧

①水再生センター一覧

施設名	創設	敷地面積 m^2	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
芝浦	昭和６年３月	199,127		1,590,000	区部のうち、港区の全部及び千代田、中央、新宿、渋谷各区の大部分並びに文京、品川、目黒、世田谷、豊島各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾に放流する。発生する汚泥は、森ヶ崎水再生センター（一部の汚泥を処理）を経由して南部スラッジプラントへ送泥し処理する。
	港区港南一丁目２番28号	6,433		70.139	
		883,000	910,000		
三河島	大正11年３月	197,878		800,000	区部のうち、台東、荒川両区の全部及び文京、豊島両区の大部分並びに千代田、新宿、北各区の一部地域からの下水を処理して隅田川へ放流し、一部の処理水は、東尾久浄化センターに送水して高度処理する。発生する汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	荒川区荒川八丁目25番１号	3,936 の一部		34.743	
		811,000 の一部	700,000		
中川	昭和46年8月	311,240	450	590,000	区部のうち、足立区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、中川へ放流する。雨天時には足立区の一部の雨水を吸揚し、中川に放流する。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	足立区中川五丁目１番１号	4,440	37.490	9.904	
		743,000	225,000		
みやぎ	昭和37年４月	112,492		350,000	区部のうち、北区の大部分及び板橋、豊島、足立の各区の一部地域からの下水を処理し、隅田川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センター及び中野水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	足立区宮城二丁目１番14号	1,687		21.021	
		371,000	350,000		
有明	平成７年９月	46,600		12,000	区部のうち、臨海副都心区域（港、品川、江東区の一部）から発生する下水を処理し、東京湾（有明西運河）に放流する。また、発生した汚泥は、全部を砂町水再生センターに送泥し処理する。
	江東区有明二丁目３番５号	5,511 の一部			
		957,000 の一部	30,000		
小菅	昭和52年６月 昭和57年12月	131,546	1,363	260,000	区部のうち、足立、葛飾両区の一部地域からの下水を処理し、荒川及び綾瀬川に放流する。雨天時には足立、葛飾両区の一部の雨水を吸揚し、荒川に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「西処理施設（荒川へ放流）」、「東処理施設（綾瀬川へ放流）」と呼ぶ。発生する汚泥は、全部を葛西水再生センターに送泥し処理する。
	葛飾区小菅一丁目２番１号 小菅三丁目１番地	1,633	82.206	10.659	
		264,000	250,000		
葛西	昭和56年９月	361,744	1,150	630,000	区部のうち、江戸川区の大部分及び葛飾区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時は、江戸川区の一部の地域の雨水を吸揚し、東京湾へ放流する。発生する汚泥は、中川水再生センターと小菅水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場で処理する。
	江戸川区臨海町一丁目１番１号	4,889	80.027	25.938	
		757,000	400,000		
落合	昭和39年３月	85,143		450,000	区部のうち、中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域からの下水を処理し、神田川へ放流する。発生する汚泥は、全部をみやぎ水再生センターに送泥し処理する。
	新宿区上落合一丁目２番40号	3,506 の一部		24.132	
		678,000	450,000		

施設名	創設	敷地面積 m^2	計画雨水排水面積 ha	計画晴天時処理量 m^3/日	設置目的
	所在地	計画処理面積 (ha)	計画雨水排水量 m^3/秒	計画雨天時処理量 m^3/秒	
		計画処理人口 (人)	現有処理能力晴天時 m^3/日		
中野	平成７年７月	63,000		140,000	区部のうち、落合処理区（中野区の大部分及び杉並、新宿、世田谷、渋谷、豊島、練馬各区の一部地域）からの下水の一部を処理し、妙正寺川へ放流する。発生する汚泥は、落合水再生センターを経由してみやぎ水再生センターに送泥し処理する。
	中野区新井三丁目37番４号	3,506 の一部		8.310	
		678,000 の一部	46,000		
新河岸	昭和49年９月 前処理施設 昭和41年4月	195,557	92	940,000	区部のうち、練馬、杉並、板橋各区の大部分及び中野、北、豊島、新宿各区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川へ放流する。雨天時には板橋区の一部低地域の雨水を吸揚し、新河岸川に放流する。発生する汚泥は、浮間水再生センターから送られてくる汚泥とあわせ、汚泥処理工場で処理する。
	板橋区新河岸三丁目１番１号	10,474 の一部	10.066	36.343	
		1,980,000 の一部	705,000		
浮間	平成13年4月	193,384	308	450,000	区部のうち、新河岸処理区（練馬区、板橋区の大部分および中野区、杉並区、北区、新宿区、豊島区の一部地域）から発生する下水を、本水再生センターから3ｋｍほど上流にある新河岸水再生センターと共同で処理し、新河岸川へ放流する。発生する汚泥は、全部を新河岸水再生センターに送泥し処理する。
	北区浮間四丁目27番1号	10,474 の一部	27.396	16.302	
		1,658,000 の一部	100,000		
砂町	昭和５年２月	827,033	660	1,100,000	区部のうち、墨田区の全部、江東区の大部分及び中央、足立、江戸川各区の一部地域からの下水を処理し、東京湾へ放流する。雨天時には、江東区の一部低地域の雨水を吸揚して東京湾に放流する。発生する汚泥は、三河島水再生センターと有明水再生センターから送られてくる汚泥と併せ、汚泥処理工場並びに東部スラッジプラントで処理する。
	江東区新砂三丁目９番１号	5,511 の一部	47.135	51.215	
		957,000 の一部	538,000		
森ヶ崎	昭和41年４月 昭和50年３月	415,309 大森南Ｐ室 10,297㎡含	509	1,540,000	区部のうち、大田区の全部、品川、目黒、世田谷の大部分、渋谷、杉並各区の一部及び武蔵野、三鷹、府中、小金井各市の一部並びに調布、狛江各市の全部と東京湾埋立地の一部からの下水を処理し、東京湾（京浜運河及び海老取運河）に放流する。発生する汚泥は、汚泥処理工場で処理し、一部汚泥と脱水汚泥は南部スラッジプラントで処理する。雨天時には大田区の一部低地域の雨水を吸揚し、東京湾に放流する。処理施設は東西に分かれ、それぞれ「東処理施設」「西処理施設」と呼ぶ。本施設は昭和41年4月に雨水処理を開始。昭和42年4月に処理場施設として稼働。
	（西）大田区大森南五丁目２番25号 （東）大田区昭和島二丁目５番地１号	16,807 区部 約 13,766	62.138	77.040	
		2,531,600 区部 2,109,000	1,540,000		

②汚泥処理施設一覧

施設名	創　　設	敷地面積（㎡）	計画汚泥量（DS t / d） 現有能力	設置目的
東部	平成９年３月	129,465	496.0 汚泥脱水288DS t / d 汚泥焼却900t/d 廃熱発電2,000kW	砂町水再生センターで発生した汚泥の一部及び砂町水再生センターで受泥した三河島、有明からの送泥汚泥を処理する。
南部	昭和58年10月	72,013	378 汚泥脱水360DS t / d 汚泥焼却1,800 t / d	芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターで発生する汚泥の一部及び森ヶ崎水再生センターで発生する脱水汚泥の大部分を処理する。
中防	昭和58年４月	49,781.70	2,400 t / d	水再生センターから発生する脱水汚泥及び焼却灰を都の廃棄物埋立処分計画により中央防波堤外側処分場へ処分することに伴い、これら廃棄物に特殊セメントを加え、混練のうえ固化処理し処分場の維持管理作業及び埋立後の土地利用対策として搬出処分する。

③その他施設一覧

施設名	創設 所在地	敷地面積（㎡） 計画処理面積（ha） 計画処理人口（人）	計画雨水排水面積 ha 計画雨水排水量 m^3/秒 現有処理能力晴天時m^3/日	計画晴天時処理量 m^3/日 計画雨天時処理量 m^3/秒	設置目的
蔵前（仮称）	平成10年6月	24,600	742	60,000	蔵前水再生センター（仮称）は、三河島水再生センターの処理能力不足を補うため計画され先行して主ポンプ室設備(雨水ポンプ設備のみ）が稼働し、三河島処理区の一部雨水を隅田川に放流する。
	台東区蔵前二丁目1番8号	3,936の一部		87.188	
		811,000の一部			
東尾久	平成11年4月	74,000			東尾久浄化センターは、三河島水再生センターで処理した高級処理水の一部を受け、高度処理を行っている。処理水の一部は、三河島水再生センターの雑用水として使用し、残りを隅田川に放流している。
	荒川区東尾久七丁目	3,936の一部			
		811,000の一部	200,000		

２－５　維持管理

２－５－１　管渠

(1) 管渠作業実績

管理事務所	種別 / 所管区域	補修延長（m）	清掃延長（m）	清掃箇所（か所）	土砂量（ｔ）	管路内調査（m）
中部	千代田、中央、港（台場を除く）、渋谷区の各区	1,175.7	66,397.3	327	1,531.5	62,325.0
北一	文京、台東、豊島、荒川の各区	892.3	60,387.5	166	1,021.8	77,010.0
北二	北、足立の各区	643.4	34,624.4	225	680.3	37,414.6
東一	港（台場に限る）、江東、品川（東八潮に限る）、墨田の各区	311.1	11,516.6	175	1,077.6	66,454.6
東二	江戸川、葛飾の各区	151.7	2,227.1	252	44.4	33,767.8
西一	新宿、中野、杉並の各区	1,085.2	11,720.2	214	646.5	71,463.0
西二	板橋、練馬の各区	344.8	4,507.9	141	456.6	76,229.1
南部	品川（東八潮除く）、目黒、大田、世田谷の各区	1,759.8	17,056.4	267	1,109.0	118,065.1
計		6,364.0	208,437.4	1,767	6,567.7	542,729.2

(2) 管渠作業の推移

過去１１年間の管渠作業の推移は次のとおりである。

年度	種別 / 管渠・人孔・桝	管理延長（m）	清掃延長（m）	土砂量（ｔ）	補修延長（m）	管路内調査延長（m）
6	管渠	14,603,087	155,101	11,165.8	4,869.9	234,692
	人孔・桝	2,199,651	2,636		7,788	
7	管渠	14,785,754	211,530	10,263.9	4,252.8	343,856
	人孔・桝	2,217,477	2,830		6,717	
8	管渠	14,895,274	159,942	10,882.0	4,021.8	451,612
	人孔・桝	2,231,596	2,536		6,406	
9	管渠	14,985,592	166,284	9,776.5	3,560.9	483,866
	人孔・桝	2,244,574	2,448		6,341	
10	管渠	15,094,540	120,941	6,770.0	3,853.6	503,216
	人孔・桝	2,256,889	2,614		5,989	
11	管渠	15,190,646	125,757	7,849.1	4,780.0	458,575
	人孔・桝	2,268,532	2,237		7,121	
12	管渠	15,298,107	161,249	7,591.9	6,098.1	429,387
	人孔・桝	2,281,669	2,463		7,470	
13	管渠	15,360,723	147,132	9,797.7	6,362.5	520,665
	人孔・桝	2,291,846	2,132		－	
14	管渠	15,415,070	181,957	8,409.2	6,511.5	577,895
	人孔・桝	2,300,637	2,099		－	
15	管渠	15,503,444	201,817	8,996.1	5,771.7	643,403
	人孔・桝	2,311,235	1,890		－	
16	管渠	15,576,259	208,437	6,567.7	6,364.0	542,729
	人孔・桝	2,321,290	1,767		－	

※ 清掃延長は、管路内清掃工の延長である。
同か所は、故障処理作業の管渠、人孔、桝・取付管の清掃か所数である。
補修延長は、維持補修の管渠、取付管の補修延長である。
同か所は、維持補修（直営含む）全てのか所数である。

２－５－２　ポンプ所・排水調整所

(1) ポンプ所状況

（平成16年度）

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
中部管理	銭瓶町	45,343,210	37,559,550	7,783,660	120.4	42.49	2,872,960	1,660,720	1,218,020
	浜町第二	8,186,460	5,678,470	2,507,990	14.1	12.79	1,580,122	482,530	1,091,620
	箱崎	449,900	―――	449,900	7.0	6.59	333,030	9,700	279,950
	浜町	0	―――	0	――	0.00	0	0	0
	汐留	358,610	―――	358,610	――	3.92	170,484	4,080	162,630
	桜橋第二	731,700	―――	731,700	62.8	13.00	1,172,530	30,930	1,125,920
	桜橋	708,500	―――	708,500	――	4.12	172,440	17,800	164,520
	明石町	209,900	―――	209,900	4.7	0.00	243,720	8,500	238,290
	小計	55,988,280	43,238,020	12,750,260	209.0	82.91	6,545,286	2,214,260	4,280,950
北一管理	白鬚西	2,768,270	1,434,270	1,334,000	19.0	1.11	864,390	158,250	681,910
	日本堤	1,005,090	―――	1,005,090	0.7	5.81	349,570	40,220	241,060
	山谷	409,250	―――	409,250	――	1.34	53,710	9,030	31,330
	和泉町	1,857,290	1,450,370	406,920	――	――	82,530	51,300	9,440
	後楽	5,632,430	―――	5,632,430	248.9	66.10	3,383,570	341,890	1,619,100
	湯島	72,733,910	61,229,120	11,504,790	8.6	――	7,195,470	6,200,280	856,470
	町屋	18,830,500	12,828,940	6,001,560	42.9	10.13	1,080,216	784,745	246,140
	尾久	2,637,900	―――	2,637,900	29.5	2.36	292,560	78,660	193,250
	小計	105,874,640	76,942,700	28,931,940	349.6	86.85	13,302,016	7,664,375	3,878,700
北二管理	志茂	6,042,010	2,104,930	3,937,080	81.4	4.68	279,336	123,750	118,740
	新田	2,572,680	1,459,290	1,113,390	22.0	――	336,264	174,550	135,480
	王子	4,720,530	―――	4,720,530	34.4	2.30	561,072	117,420	405,620
	千住	1,185,610	―――	1,185,610	19.7	3.69	397,776	38,085	366,735
	千住西	427,520	―――	427,520	16.4	1.59	237,912	24,545	218,221
	梅田	28,798,240	18,261,890	10,536,350	128.5	79.00	4,522,260	1,904,380	2,654,530
	小計	43,746,590	21,826,110	21,920,480	302.4	91.26	6,334,620	2,382,730	3,899,326
東一管理	木場	1,743,880	―――	1,743,880	91.4	14.81	1,002,290	67,920	915,560
	佃島	346,350	―――	346,350	42.6	2.67	218,020	19,770	201,420
	越中島	227,000	―――	227,000	――	0.52	66,306	4,323	61,985
	大島	2,131,330	―――	2,131,330	20.2	13.20	611,140	52,600	535,970
	東雲	6,692,030	4,202,750	2,489,280	30.1	21.80	931,368	482,431	392,480
	東雲南	4,793,280	4,793,280	―――	―――	――	384,650	311,410	63,860
	新砂	6,549,220	6,549,220	―――	――	――	502,490	391,030	93,700
	新木場	175,420	175,420	―――	――	0.00	59,367	14,656	33,761
	若洲	133,580	133,580	―――	――	0.00	60,500	15,349	41,501
	小松川	1,058,790	―――	1,058,790	84.0	7.00	866,472	25,380	841,640
	両国	1,840,470	―――	1,840,470	117.9	1.47	1,333,400	230,350	1,060,840
	業平橋	12,756,580	8,460,990	4,295,590	48.1	17.65	975,580	461,580	427,580
	吾嬬第二	535,890	―――	535,890	0.0	3.36	815,860	19,150	741,250
	吾嬬	4,330,570	2,569,270	1,761,300	64.5	357.50	400,080	138,580	91,507
	隅田	1,249,000	―――	1,249,000	37.4	7.36	271,016	37,900	246,130
	小計	44,563,390	26,884,510	17,678,880	536.2	447.34	8,498,539	2,272,429	5,749,184
東二管理	亀有	3,947,250	2,165,870	1,781,380	48.0	18.67	542,904	179,129	355,152
	東小松川	42,582,400	26,515,070	16,067,330	114.1	37.40	4,768,860	2,211,750	2,578,600
	西小松川	5,554,680	2,972,680	2,582,000	25.7	15.07	1,095,590	279,870	765,080
	新川	1,213,000	―――	1,213,000	14.4	1.82	845,010	114,890	837,549
	篠崎	73,472,600	44,591,590	28,881,010	422.7	―――	5,384,450	3,396,730	2,622,070
	細田	879,820	―――	879,820	67.5	3.12	494,450	47,150	451,690
	新宿	613,430	―――	613,430	0.0	0.00	365,690	27,560	318,540
	小岩	438,010	―――	438,010	55.4	3.05	478,660	37,570	384,650
	新小岩	13,389,130	7,478,050	5,911,080	89.7	23.62	1,756,260	639,080	1,132,670
	小計	142,090,320	83,723,260	58,367,060	837.5	102.75	15,731,874	6,933,729	9,446,001

管理区分	ポンプ所名	揚水量	内訳		沈砂量	しさ量	受電量	総使用電力内訳	
			推定汚水量	推定雨水量				揚水用	その他
		(m^3)	(m^3)	(m^3)	(t)	(t)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
南部管理	平和島	11,557,490	8,128,160	3,429,330	42.0	25.70	878,700	407,130	386,223
	大森東	16,632,490	9,701,910	6,930,580	150.1	5.19	2,867,000	1,633,680	1,303,940
	鮫洲	12,084,900	7,960,960	4,123,940	38.9	21.02	749,150	332,487	214,845
	浜川	1,651,580	742,770	908,810	9.5	3.12	139,450	65,678	66,582
	東海	597,060	597,060	———	——	0.00	112,090	68,590	38,070
	八潮	3,467,170	3,467,170	———	8.1	0.00	404,700	257,340	131,810
	京浜島	868,150	868,150	———	——	8.13	139,980	86,678	44,892
	東糀谷	268,066,630	206,750,710	61,315,920	842.5	66.60	29,257,500	27,191,260	3,118,120
	羽田	12,672,830	8,703,030	3,969,800	47.6	3.38	1,407,550	737,490	652,240
	六郷	4,584,370	2,650,040	1,934,330	55.2	10.06	689,510	164,230	520,710
	雑色	209,580	———	209,580	16.7	0.00	845,900	17,640	802,580
	矢口	16,252,820	10,938,930	5,313,890	120.6	20.71	1,140,280	608,210	545,360
	小計	348,645,070	260,508,890	88,136,180	1,331.2	163.91	38,631,810	31,570,413	7,825,372
芝浦	品川ふ頭	485,200	485,200	———	——	——	91,720	53,940	37,940
	天王洲	471,160	471,160	———	——	——	47,090	35,080	12,010
	芝浦	63,233,350	51,877,910	11,355,440	2.1	0.70	13,480,120	10,193,560	2,547,270
	汐留第二	1,842,620	———	1,842,620	19.6	11.80	1,771,670	143,160	1,606,010
	小計	66,032,330	52,834,270	13,198,060	21.7	12.50	15,390,600	10,425,740	4,203,230
中川	加平	3,904,050	———	3,904,050	51.5	2.15	717,490	223,200	545,500
	熊の木	11,255,400	———	11,255,400	100.0	13.26	2,200,460	793,000	1,359,310
	東金町	2,851,500	———	2,851,500	111.3	4.66	1,548,840	289,100	1,222,530
	小計	18,010,950	0	18,010,950	262.8	20.07	4,466,790	1,305,300	3,127,340
有明	台場その1	965,480	965,480	———	——	——	238,264	238,744	※揚水用に含む
	台場その2	774,410	774,410	———	——	——	210,553	211,043	
	青海その1	465,380	465,380	———	——	——	237,346	238,396	
	青海その2	356,750	356,750	———	——	——	214,634	215,104	
	有明南その1	246,300	246,300	———	——	——	192,574	193,194	
	有明南その2	481,510	481,510	———	——	——	228,353	229,113	
	有明北その2	92,290	92,290	———	——	——	88,730	88,730	
	有明	70,130	70,130	———	——	0.00	64,300	7,778	56,522
	青海ふ頭	4,117,240	4,117,240	———	——	0.00	567,720	463,390	104,330
	中防内側	227,550	227,550	———	——	——	63,820	32,720	31,100
	小計	7,797,040	7,797,040	0	0.0	0.00	2,106,294	1,918,212	191,952
小菅	本田	11,277,880	6,768,280	4,509,600	55.9	4.63	1,316,060	915,910	331,260
	堀切	7,523,890	4,437,690	3,086,200	71.3	3.32	1,025,890	436,210	554,560
	小計	18,801,770	11,205,970	7,595,800	127.2	7.95	2,341,950	1,352,120	885,820
浮間	志村	603,470	———	603,470	22.7	1.86	242,730	25,700	188,840
	小計	603,470	0	603,470	22.7	1.86	242,730	25,700	188,840
森ヶ崎	城南島	295,900	295,900	———	——	——	92,950	17,920	57,631
	小計	295,900	295,900	0	0.0	0.00	92,950	17,920	57,631
合計		852,449,750	585,256,670	267,193,080	4,000.3	1,017.40	113,685,459	68,082,928	43,734,346
その他	成城排水	81,163,710	81,163,710	———	117.6	0.00	70,284	———	60,060
総合計		933,613,460	666,420,380	267,193,080	4,117.9	1,017.40	113,755,743	68,082,928	43,794,406

(2) 全ポンプ所揚水量及び電力量と作業費の推移

過去５年間の揚水量、電力量、作業費の推移は次のとおりである。

年 度	揚水量 (m^3)	受電量 (kWh)	作業費 (円)	揚水量100m^3 当り作業費 (円)
12	772,857,610	92,214,151	4,163,395,651	538.70
13	851,469,180	100,730,286	4,258,958,325	500.19
14	838,715,500	105,917,243	4,086,351,786	487.22
15	890,800,320	108,850,550	4,251,141,831	477.23
16	933,613,460	113,755,743	4,424,808,062	473.94

（注） 揚水量、受電量は、成城排水調整所を含む。

作業費は、ポンプ作業費のみである。

(3) 成城排水調整所

（平成16年度）

施設名	区 分	受水量 (m^3)	沈砂量 (t)	しさ量 (t)
成城	年 合 計	81,163,710	117.6	0.00
	日 最 大	823,540	----	----
	日 平 均	222,370	----	----

２－５－３　水再生センター・汚泥処理施設

（１）下水処理量

（平成16年度）

水再生センター名	種別	下水処理量（受水量）(m^3)	簡易処理水量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	高級処理水放流量 (m^3)	高度処理水量 (m^3)	高度処理水放流量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)
芝浦	年合計	247,403,260	13,919,300	237,181,020	226,577,300	------	------	5,674,350
	日最大	3,933,480	2,613,000	1,350,560	1,330,400	------	------	------
	日平均	677,820	296,160	649,810	620,760	------	------	15,550
三河島	年合計	168,675,480	7,051,000	155,755,520	87,294,200	7,896,370	7,777,000	8,087,760
	日最大	3,071,160	601,200	707,710	543,900	28,870	28,700	------
	日平均	462,120	103,690	405,090	239,160	21,630	21,310	22,160
東尾久	年合計	------	------	------	------	55,658,700	51,692,050	------
	日最大	------	------	------	------	162,400	153,600	------
	日平均	------	------	------	------	152,490	141,620	------
中川	年合計	68,644,570	3,154,700	64,270,240	60,178,400	------	------	2,015,520
	日最大	1,869,010	780,500	361,560	348,400	------	------	------
	日平均	188,070	98,580	176,080	164,870	------	------	5,520
みやぎ	年合計	74,139,450	4,504,290	82,120,930	71,342,860	------	------	3,101,090
	日最大	937,280	296,050	432,980	406,540	------	------	------
	日平均	203,120	67,230	224,990	195,460	------	------	8,500
砂町	年合計	158,354,540	17,084,100	167,267,250	145,894,640	------	------	8,305,140
	日最大	3,261,630	1,095,900	675,460	628,310	------	------	------
	日平均	433,850	280,070	458,270	399,710	------	------	22,750
有明	年合計	4,249,730	------	------	------	4,551,310	3,026,780	59,230
	日最大	24,720	------	------	------	25,150	21,950	------
	日平均	11,640	------	------	------	12,470	8,290	160
小菅	年合計	80,089,090	11,359,540	61,751,800	56,421,870	------	------	2,755,680
	日最大	3,496,240	1,158,910	309,810	296,960	------	------	------
	日平均	219,420	155,610	169,180	154,580	------	------	7,550
葛西	年合計	123,311,680	9,349,740	129,195,430	111,683,090	------	------	4,286,180
	日最大	3,259,350	697,570	641,590	591,800	------	------	------
	日平均	337,840	139,550	353,960	305,980	------	------	11,740
落合	年合計	143,678,370	11,562,360	137,506,820	3,626,450	132,008,530	90,100,860	2,469,710
	日最大	1,442,680	900,930	562,370	126,940	496,040	415,250	------
	日平均	393,640	146,360	376,730	9,940	361,670	246,850	6,770
中野	年合計	8,439,070	------	8,389,090	7,727,710	------	------	241,310
	日最大	48,270	------	48,060	46,490	------	------	------
	日平均	23,120	------	22,980	21,170	------	------	660
浮間	年合計	35,900,680	1,017,910	------	------	31,567,090	27,186,080	557,680
	日最大	1,311,040	169,970	------	------	162,570	148,550	------
	日平均	98,360	35,100	------	------	86,490	74,480	1,530
新河岸	年合計	210,379,440	11,302,100	203,653,020	192,108,600	------	------	5,682,230
	日最大	3,783,730	1,275,700	1,121,990	1,088,700	------	------	------
	日平均	576,380	240,470	557,950	526,320	------	------	15,570
森ヶ崎	年合計	455,300,840	37,242,200	471,983,470	419,500,900	------	------	16,615,900
	日最大	7,680,760	4,316,300	2,412,720	2,259,200	------	------	------
	日平均	1,247,400	600,680	1,293,110	1,149,320	------	------	45,520
計	年合計	1,778,566,200	127,547,240	1,719,074,590	1,382,356,020	231,682,000	179,782,770	59,851,780
	日平均	4,872,780	2,163,500	4,688,150	3,787,270	634,750	492,550	163,980

（注）１　簡易処理水量の日平均値は、回数平均を示す。
２　高級・高度処理水量は、反応タンク流入量を示す。
３　高級・高度処理水放流量は、消毒処理後、河川等に放流された水量を示す。
４　汚泥発生量について、送泥するセンターは汚泥分のみの数値であり、受泥するセンターでは受泥分を除いた数値である。

（2）しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成16年度）

水再生センター名	種別	沈砂量 (t)	しさ量 (t)	ふさ量 (t)	次亜塩素酸ソーダ使用量 簡易処理用 (ﾘｯﾄﾙ)	高級処理用 (ﾘｯﾄﾙ)	高度処理用 (ﾘｯﾄﾙ)
芝浦	年合計	556.8	326.60	972.2	278,460	1,674,190	---
	日最大	---	---	---	-----	10,972	---
	日平均	---	---	---	-----	4,587	---
三河島	年合計	333.0	298.45	209.8	308,323	956,173	---
	日最大	---	---	---	12,046	9,185	---
	日平均	---	---	---	3,146	2,620	---
東尾久	年合計	---	---	---	---	---	93,883
	日最大	---	---	---	---	---	677
	日平均	---	---	---	---	---	257
中川	年合計	323.3	46.52	0.0	31,074	86,981	---
	日最大	---	---	---	3,354	513	---
	日平均	---	---	---	863	239	---
みやぎ	年合計	211.2	47.02	0.0	225,200	879,993	---
	日最大	---	---	---	13,840	4,000	---
	日平均	---	---	---	3,240	2,410	---
砂町	年合計	401.5	149.80	992.5	893,024	1,339,647	---
	日最大	---	---	---	37,277	11,687	---
	日平均	---	---	---	14,640	3,670	---
有明	年合計	0.0	2.95	14.0	---	---	26,871
	日最大	---	---	---	---	---	103
	日平均	---	---	---	---	---	74
小菅	年合計	187.1	51.26	0.0	349,812	687,763	---
	日最大	---	---	---	22,627	4,064	---
	日平均	---	---	---	4,727	1,884	---
葛西	年合計	470.7	162.81	160.7	137,000	638,210	---
	日最大	---	---	---	6,500	3,370	---
	日平均	---	---	---	2,010	1,749	---
落合	年合計	200.5	79.11	24.6	287,943	698,572	711
	日最大	---	---	---	19,953	3,016	12
	日平均	---	---	---	3,469	1,914	2
中野	年合計	1.0	8.53	0.0	---	18,507	---
	日最大	---	---	---	---	116	---
	日平均	---	---	---	---	51	---
浮間	年合計	79.5	12.36	0.0	15,639	---	149,274
	日最大	---	---	---	2,092	---	873
	日平均	---	---	---	521	---	409
新河岸	年合計	981.4	199.88	14.8	288,732	684,332	---
	日最大	---	---	---	20,312	8,600	---
	日平均	---	---	---	6,143	1,875	---
森ヶ崎	年合計	870.8	382.87	2,950.8	2,103,000	4,720,010	---
	日最大	---	---	---	134,520	26,280	---
	日平均	---	---	---	26,290	12,932	---
南プラ	年合計	1,701.5	596.47	0.0	---	---	---
	日最大	---	---	---	---	---	---
	日平均	---	---	---	---	---	---
計	年合計	6,318.3	2,364.63	5,339.4	4,918,207	12,384,378	270,739
	日平均	---	---	---	65,049	33,929	742

（注）1　簡易処理用次亜塩素酸ソーダ日平均値は、回数平均を示す。

2　しさ量･沈砂量･ふさ量は、運搬量を示す。

3　次亜塩素酸ソーダ使用量のカウントは購入した状態（有効塩素濃度12％以上）で行う。
小菅の次亜塩素酸ソーダ使用量は、単位（kg）で記載されているため、比重1．15で(L)に換算している。
中川は、次亜塩素酸ソーダを6％希釈で使用しているため使用量を12％濃度に換算している。

4　砂町沈砂量には、東プラ分を含む。

5　落合の高級処理用次亜塩素酸ソーダ使用量には、高度処理（砂ろ過）水量分を含む。
落合の高度処理用次亜塩素酸ソーダ使用量は膜ろ過水量分である。

（３）汚泥処理量

（平成16年度）

水再生センター名	種別	汚泥処理量 (m^3)	濃縮汚泥量 (m^3)	消化汚泥量 (m^3)	脱水汚泥量 (t)	消石灰 (kg)	塩化第二鉄 (kg)	高分子凝集剤 (kg)
みやぎ	年合計	5,553,360	1,046,020	341,830	92,187	------	------	125,430
	日最大	16,080	------	1,200	364	------	------	539
	日平均	15,210	------	940	253	------	------	340
砂町	年合計	16,251,490	1,570,480	------	0	------	------	0
	日最大	61,980	6,810	------	0	------	------	0
	日平均	44,520	4,300	------	0	------	------	0
東部スラッジプラント	年合計	----------	----------	------	200,085	------	------	325,320
	日最大	----------	----------	------	900	------	------	1,570
	日平均	----------	----------	------	548	------	------	890
葛西	年合計	10,416,370	1,375,680	------	167,484	------	------	132,240
	日最大	40,850	6,820	------	743	------	------	630
	日平均	28,540	3,770	------	459	------	------	360
新河岸	年合計	6,239,840	1,255,693	------	136,084	------	------	121,197
	日最大	18,770	5,091	------	527	------	------	514
	日平均	17,100	3,440	------	373	------	------	330
森ヶ崎	年合計	10,562,410	1,886,310	1,024,960	120,783	7,166,340	4,794,521	------
	日最大	43,180	7,960	6,320	601	24,777	27,666	------
	日平均	28,940	5,170	2,810	331	23,650	13,240	------
南部スラッジプラント	年合計	12,997,240	2,377,390	------	308,555	------	------	484,721
	日最大	43,230	------	------	1,408	------	------	2,368
	日平均	35,610	------	------	845	------	------	1,330
計	年合計	62,020,710	9,511,573	1,366,790	1,025,178	7,166,340	4,794,521	1,188,908
	日平均	169,920	16,680	3,750	2,809	23,650	13,240	3,250

（４）下水処理量（受水量）と電力量の推移

区部全水再生センター下水処理量(受水量)と作業費の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	作業費 (円)	受水量100m^3当作業費 (円)
12	1,738,982,700	20,675,388,245	1,189
13	1,686,133,600	20,165,655,201	1,196
14	1,685,456,450	18,750,617,164	1,112
15	1,749,759,540	18,929,629,954	1,082
16	1,778,566,200	17,712,584,946	996

(注) 作業費は、処理作業費のみである。

区部全水再生センター下水処理量(受水量)及び電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	1,738,982,700	1,772,263,830	56,356,350	662,922,880	227,388,440	248,009,661	205,948,477
13	1,686,133,600	1,728,335,650	57,658,910	685,830,350	224,025,890	268,060,860	214,709,127
14	1,685,456,450	1,730,231,730	57,124,830	675,190,590	207,091,270	265,183,480	207,372,542
15	1,749,759,540	1,747,812,630	59,178,510	688,079,350	209,445,150	268,317,690	213,438,391
16	1,778,566,200	1,755,192,990	59,851,780	681,210,840	207,822,200	277,299,620	207,901,111

(注)1 汚泥含水率は、各年度及び水再生センターとも不均一。
　2 受電量、使用電力量には南部スラッジプラント、東尾久浄化センターを含む。

芝浦水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	255,319,400	246,903,210	5,469,300	58,268,340	23,444,389	34,936,911	－
13	229,633,590	226,641,850	5,748,510	59,744,250	20,436,400	39,410,330	－
14	235,031,100	230,296,540	5,748,700	61,682,880	20,827,410	40,953,300	－
15	242,112,240	235,639,490	5,739,990	62,498,710	20,562,090	42,100,950	－
16	247,403,260	237,181,020	5,674,350	64,448,810	20,540,260	44,052,170	－

(注)1 汚泥処理工場は、平成10年3月31日に廃止、汚泥は南プラに圧送。
　2 汚泥発生量は、森ヶ崎水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

三河島水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	162,949,250	151,374,880	6,912,180	42,780,190	25,685,320	16,327,010	－
13	165,175,230	155,057,980	7,813,020	45,681,030	26,290,290	18,591,340	－
14	162,283,300	150,716,820	8,165,370	44,508,810	19,050,100	17,934,780	－
15	168,258,080	153,395,190	8,210,150	44,759,250	18,809,230	18,173,580	－
16	168,675,480	155,755,520	8,087,760	48,725,430	20,046,610	17,294,020	－

(注) 汚泥発生量は、砂町水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

中川水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	69,422,460	66,582,480	2,091,690	25,753,240	13,843,300	11,568,960	－
13	66,472,450	63,447,680	1,926,310	25,955,080	13,723,730	11,881,610	－
14	64,797,330	63,797,080	2,011,300	25,972,460	13,940,960	11,838,440	－
15	66,500,310	63,954,110	2,163,710	25,074,840	13,476,680	11,395,840	－
16	68,644,570	64,270,240	2,015,520	25,174,920	13,532,220	11,525,740	－

(注) 汚泥発生量は、葛西水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

みやぎ水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	89,452,880	97,976,930	3,441,300	36,058,170	6,705,640	15,327,090	23,613,350
13	89,022,690	98,249,040	3,621,930	36,423,610	6,386,480	15,953,180	23,504,830
14	89,204,980	98,606,990	3,009,140	34,688,030	6,144,890	15,645,100	22,631,080
15	82,911,170	92,466,410	3,063,500	34,186,660	6,324,350	14,753,800	22,341,190
16	74,139,450	82,120,930	3,101,090	34,593,790	5,862,890	14,578,510	22,160,150

(注) 汚泥発生量は、落合、中野各水再生センターからの受泥分を含まない。

砂町水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	153,899,470	179,334,750	9,051,030	95,483,600	35,835,171	24,178,040	15,601,180
13	142,495,330	167,859,160	8,665,490	93,110,600	36,520,810	24,147,750	10,465,560
14	151,557,890	173,929,940	8,163,650	92,039,000	34,008,610	21,894,380	10,013,800
15	154,222,640	167,013,050	8,244,640	92,068,100	35,713,010	21,177,430	9,447,680
16	158,354,540	167,267,250	8,305,140	89,094,800	35,713,460	20,539,030	8,682,500

(注)1 受電量には、東部スラッジプラント分を含む。
2 汚泥処理用電力量には、東部スラッジプラント分を含まない。
3 汚泥発生量は、三河島水再生センター、有明水再生センターからの受泥分を含まない。

東部スラッジプラント電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	−	−	−	砂町に含む	−	−	30,775,410
13	−	−	−	砂町に含む	−	−	36,953,910
14	−	−	−	砂町に含む	−	−	36,972,950
15	−	−	−	砂町に含む	−	−	36,588,040
16	−	−	−	砂町に含む	−	−	35,678,840

有明水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	3,769,080	4,218,100	47,060	6,916,700	4,893,610	2,023,090	−
13	3,978,230	4,395,720	49,380	7,163,450	5,003,640	2,159,810	−
14	4,113,720	4,371,070	69,080	7,168,840	4,435,730	1,735,830	−
15	4,482,020	4,743,450	84,590	6,969,990	4,182,390	1,745,040	−
16	4,249,730	4,551,310	59,230	6,455,040	3,827,910	1,615,890	−

(注)1 有明水再生センターは、平成8年7月1日より運転開始。
2 汚泥発生量は、砂町水処理センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

小菅水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	74,404,670	61,141,910	2,505,420	29,307,170	17,159,260	12,199,490	−
13	75,411,930	63,514,260	2,888,470	27,744,960	16,487,220	12,073,160	−
14	70,170,680	60,021,780	2,810,320	27,654,480	16,424,720	11,228,540	−
15	77,694,380	61,645,120	2,852,170	26,813,210	15,928,580	10,795,470	−
16	80,089,090	61,751,800	2,755,680	26,408,780	14,824,220	11,684,660	−

(注)1 汚泥処理工場は、平成8年9月30日に廃止、汚泥は葛西水再生センターに送泥。
2 汚泥発生量は、葛西水再生センターへの送泥量(小菅汚泥分)を示す。

葛西水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	124,361,060	131,014,530	4,939,630	69,687,700	20,457,300	21,289,300	28,115,300
13	115,815,930	127,267,100	4,489,130	68,320,700	20,436,200	20,435,600	27,583,200
14	114,942,990	129,721,460	3,848,050	68,758,300	19,069,320	20,823,300	27,053,570
15	121,820,690	131,112,830	3,808,790	69,439,900	19,692,090	20,649,900	27,363,380
16	123,311,680	129,195,430	4,286,180	70,649,800	20,272,950	20,657,730	27,230,140

(注) 汚泥発生量は、中川水再生センター、小菅水再生センターからの受泥分を含まない。

落合水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	136,429,560	133,668,990	2,373,140	39,718,690	12,553,670	23,953,730	−
13	137,815,930	133,887,010	2,638,440	41,591,080	12,339,430	23,887,740	−
14	133,206,220	132,286,180	2,636,820	41,405,830	10,547,000	23,539,310	−
15	138,881,500	135,150,260	2,586,450	40,525,540	10,420,640	22,839,860	−
16	143,678,370	137,506,820	2,469,710	40,557,890	10,514,860	23,112,800	−

(注) 1 汚泥発生量は、みやぎ水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。
2 揚水他電力量には、城南河川、水リサを含まない。

中野水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	10,755,740	10,680,500	266,560	6,456,450	3,757,300	3,398,890	−
13	10,358,780	10,283,810	269,750	7,015,960	3,723,080	3,428,390	−
14	9,907,510	9,832,550	261,120	6,960,440	3,592,080	3,343,470	−
15	9,116,180	9,051,410	246,990	6,927,020	3,610,030	3,307,280	−
16	8,439,070	8,389,090	241,310	6,919,260	3,595,970	3,311,580	−

(注)1 中野水再生センターは、平成7年7月1日より運転開始。
2 汚泥発生量は、落合水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

浮間水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去4年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
13	20,025,020	14,093,700	186,680	17,213,390	8,030,710	9,184,240	−
14	18,245,180	14,266,950	297,520	15,690,120	6,335,670	9,053,340	−
15	20,753,580	15,018,790	275,410	17,330,120	7,497,880	9,530,290	−
16	35,900,680	31,567,090	557,680	24,917,920	9,066,660	15,536,180	−

(注)1 浮間水再生センターは、平成13年4月1日より運転開始。
2 汚泥発生量は、新河岸水再生センターへの送泥量(汚泥分)を示す。

新河岸水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	213,426,550	214,606,470	6,008,840	70,432,760	23,983,850	25,813,800	19,992,700
13	196,888,980	197,456,130	5,709,320	70,371,840	22,779,380	26,929,500	19,987,320
14	189,988,560	193,151,190	5,858,390	67,942,280	22,289,030	26,106,000	18,922,550
15	211,207,720	210,314,760	5,902,750	73,286,640	22,831,550	31,204,200	18,560,380
16	210,379,440	203,653,020	5,682,230	76,115,480	23,674,390	33,270,200	18,404,960

(注) 汚泥発生量は、浮間水再生センターからの受泥分を含まない。

森ヶ崎水再生センター下水処理量(受水量)と電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	444,441,950	474,761,080	13,250,200	110,586,600	29,689,990	56,993,350	23,693,070
13	432,305,310	466,182,210	13,652,480	105,390,600	22,666,050	59,978,210	22,485,910
14	437,421,600	469,233,180	14,245,370	105,751,200	21,341,670	61,087,690	23,213,050
15	443,870,620	468,307,760	15,999,370	102,954,600	21,273,080	60,644,050	20,669,980
16	455,300,840	471,983,470	16,615,900	91,428,000	21,521,670	60,121,110	22,739,470

(注) 汚泥発生量は、芝浦水再生センターからの受泥分を含まない。

南部スラッジプラント電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	−	−	−	61,987,690	−	−	64,157,467
13	−	−	−	70,897,400	−	−	73,728,397
14	−	−	−	65,912,460	−	−	68,565,542
15	−	−	−	76,184,260	−	−	78,467,741
16	−	−	−	70,904,840	−	−	73,005,051

(注) 電力量には、ミキシングプラントを含む。

東尾久浄化センター電力量の推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (KWH)	揚水他電力量 (KWH)	処理用電力量 (KWH)	汚泥処理用電力量 (KWH)
12	−	−	−	4,678,380	4,622,520	−	−
13	−	−	−	4,706,800	4,684,340	−	−
14	−	−	−	4,761,460	4,775,490	−	−
15	−	−	−	4,633,910	4,649,720	−	−
16	−	−	−	4,816,080	4,828,130	−	−

(注)東尾久浄化センターは、平成11年4月1日より運転開始。

《 参考 》 蔵前水再生センター(仮称)の電力量推移(過去5年間)

年度	下水処理量 (m^3)	高級処理水量 (m^3)	汚泥発生量 (m^3)	受電量 (kWh)	揚水他電力量 (kWh)	処理用電力量 (kWh)	汚泥処理用電力量 (kWh)
12	350,630	−	−	4,807,200	4,757,120	−	−
13	734,200	−	−	4,499,600	4,518,130	−	−
14	4,585,390	−	−	4,294,000	4,308,590	−	−
15	7,928,410	−	−	4,426,600	4,473,830	−	−
16	8,456,890	−	−	4,353,880	4,449,940	−	−

(注) 平成12・13年度は、雨水ポンプ稼動実績
平成14年度からは、汚水・雨水ポンプ稼動実績

（５）脱水汚泥焼却量

（平成16年度　単位:t）

施設名	種別	脱水汚泥焼却量	焼却灰発生量
みやぎ水再生センター	年 合 計	92,187.0	5,222.0
	日 最 大	364.0	---
	日 平 均	252.6	14.3
砂町水再生センター	年 合 計	0.0	98.2
	日 最 大	0.0	---
	日 平 均	0.0	0.3
東部スラッジプラント	年 合 計	199,996.0	9,031.7
	日 最 大	900.0	---
	日 平 均	547.9	24.7
葛西水再生センター	年 合 計	167,484.0	7,183.6
	日 最 大	743.0	---
	日 平 均	458.9	19.7
新河岸水再生センター	年 合 計	136,076.0	5,153.0
	日 最 大	527.0	---
	日 平 均	372.8	14.1
南部スラッジプラント	年 合 計	429,338.0	22,974.3
	日 最 大	1,829.0	---
	日 平 均	1,176.3	62.9
計	年 合 計	1,025,081.0	49,662.8
	日 平 均	2,808.4	136.0

（注）1　焼却灰発生量には、焼却塊発生量を含む。
　　2　焼却灰量は、運搬量を示す。
　　3　南部スラッジプラントの脱水汚泥焼却量には、森ヶ崎分を含む。

（６）中防ミキシングプラント混練発生量

（平成16年度　単位:t）

施設名	種　別	混練発生量	脱水汚泥量	焼却灰	セメント
中防ミキシングプラント	年　合　計	22,139	0	22,208	636
	日　平　均	61	0	61	2

（注）　脱水汚泥量、焼却灰量、セメント量は搬入量を示す。

２－５－４　流入・放流水質試験

各水再生センターにおける水質試験結果を以下に示す。

処理水ＢＯＤ値（＊）は、有機性汚濁の除去状況を把握するために、ＪＩＳＫ0102（工場排水試験法）の備考に記載されているＡＴＵ添加ＢＯＤ法による測定値を採用している。

（１）通日試験総括表

（平成16年度平均）

水再生センター名	試料名	ｐＨ (－)	浮遊物質 (mg/L)	ＢＯＤ (mg/L)
芝浦水再生センター	生下水 本系	6.9～7.8	150	220
	生下水 東系	6.8～7.6	100	160
	処理水 本系	6.1～7.4	4	3*
	処理水 東系	5.9～7.3	1	2*
三河島水再生センター(東尾久浄化センター)	生下水 浅草幹線	7.0～7.5	89	150
	生下水 藍染川幹線	7.1～7.7	180	220
	生下水 尾久幹線	7.0～7.8	86	130
	処理水 総合	6.9～7.4	3	4*
	高度処理水 東尾久浄化センター	6.9～7.4	0.4	1*
中川水再生センター	生下水	7.1～8.0	110	160
	処理水	6.7～7.1	1	1*
みやぎ水再生センター	生下水	6.8～7.9	200	180
	処理水	6.3～7.4	5	3*
砂町水再生センター	生下水 東陽大島系	6.9～7.7	87	150
	処理水	6.9～7.3	2	2*
有明水再生センター	生下水	7.0～8.6	130	130
	高度処理水	6.8～7.6	0.2	1*
小菅水再生センター	生下水 西系	7.0～7.8	69	97
	生下水 東系	7.0～7.7	59	90
	処理水 西系	6.6～7.4	1	1未満*
	処理水 東系	6.6～7.3	2	1*
葛西水再生センター	生下水	7.2～7.7	73	100
	処理水	6.6～7.2	3	2*
落合水再生センター	生下水 超低段	6.7～7.8	160	200
	生下水 高段	6.8～7.9	160	160
	高度処理水	6.1～6.9	0.4	1未満*
中野水再生センター	生下水	6.6～7.6	70	110
	処理水	6.0～6.8	1未満	1未満*
浮間水再生センター	生下水	6.8～7.4	58	140
	処理水	6.3～7.0	1	2*
新河岸水再生センター	生下水 浮間幹線	6.1～8.2	130	140
	生下水 蓮根幹線	7.0～7.3	98	110
	処理水	6.4～6.9	3	2*
森ヶ崎水再生センター	生下水 大森系	7.0～7.4	95	120
	生下水 大田系	7.0～7.2	120	120
	処理水 西系	6.1～6.6	4	4*
	処理水 東系	6.3～7.1	5	4*

＊：ＡＴＵ添加ＢＯＤ

（２）芝浦水再生センター通日試験

［２－１］　芝浦水再生センター通日試験（本系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	沈砂池 （本系）	第一沈殿池 入口 （本系）	第一沈殿池 出口 （本系）	放流口 （本系）
水温　(℃)			22.7	
透視度　(度)	4.5	3	5.5	95
ｐＨ　(－)	6.9～7.8			6.1～7.4
ＢＯＤ	220	380	130	3
ＣＯＤ	99	150	67	13
浮遊物質	150	280	39	4
蒸発残留物	1,200	1,100	1,000	1,400
強熱減量	410	460	300	300
溶解性物質	1,100	820	960	1,400
塩化物イオン	440			660
ヘキサン抽出物質	27			1未満
陰イオン界面活性剤	2.0			0.1未満
フェノール類	0.1			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	380,000			82
全窒素	42	48	39	20
アンモニア性窒素	28	26	27	12
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.8
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1	4.7
有機性窒素	14	22	12	2.0
全りん	4.2	8.6	4.3	1.3
りん酸性りん	2.1	4.8	2.7	1.1
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				11

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［２－２］　芝浦水再生センター通日試験（東系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 導水渠 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		23.1	
透視度　（度）	5	7.5	100
ｐＨ　（－）	6.8～7.6		5.9～7.3
ＢＯＤ	160	110	2
ＣＯＤ	81	57	12
浮遊物質	100	32	1
蒸発残留物	840	800	760
強熱減量	310	250	200
溶解性物質	740	770	750
塩化物イオン	280		300
ヘキサン抽出物質	20		1未満
陰イオン界面活性剤	1.6		0.1未満
フェノール類	0.1		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	480,000		180
全窒素	40	38	18
アンモニア性窒素	28	27	7.5
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	1.6
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	7.5
有機性窒素	12	11	1.5
全りん	4.0	3.6	0.5
りん酸性りん	2.2	2.3	0.4
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.3未満		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			12

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（３）三河島水再生センター通日試験

［３－１］　三河島水再生センター通日試験（藍染系・藍染東系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口 （尾久幹線）	第一沈殿池 入口 （藍染川幹線）	第一沈殿池 出口 （藍染系）	第二沈殿池 出口 （藍染系）	第一沈殿池 出口 （藍染東系）	第二沈殿池 出口 （藍染東系）
水温　（℃）			22.6		25.1	
透視度　（度）	6	4.5	8	100	9.5	95
ｐＨ　（－）	7.0～7.8	7.1～7.7		6.9～7.3		6.8～7.3
ＢＯＤ	130	220	110	3	110	3
ＣＯＤ	78	94	52	10	56	10
浮遊物質	86	180	36	3	40	2
蒸発残留物	530	560	440	370	450	400
強熱減量	190	260	140	100	140	130
溶解性物質	440	380	400	370	410	400
塩化物イオン	66	67				
ヘキサン抽出物質	23	25				
陰イオン界面活性剤	3.9	3.0				
フェノール類	0.1未満	0.1未満				
銅	0.1未満	0.1未満				
亜鉛	0.1	0.1未満				
溶解性鉄	0.3	0.2				
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満				
全クロム	0.1未満	0.1未満				
大腸菌群数（個／cm^3）	130,000	220,000		1,500		1,700
全窒素	29	35	28	15	31	12
アンモニア性窒素	19	21	19	7.5	22	3.2
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.2	0.1未満	1.0
硝酸性窒素	0.1	0.4	0.1	4.3	0.1	7.2
有機性窒素	10	13	9.0	1.5	9.0	1.0
全りん	4.4	3.3	3.2	0.3	2.8	0.4
りん酸性りん	2.8	1.5	2.0	0.2	1.6	0.3
カドミウム	0.01未満	0.01未満				
シアン	0.1未満	0.1未満				
有機りん						
鉛	0.01未満	0.01未満				
六価クロム	0.05未満	0.05未満				
ヒ素	0.01未満	0.01未満				
総水銀	0.0005未満	0.0005未満				
アルキル水銀	検出せず	検出せず				
ＰＣＢ		0.0005未満				
トリクロロエチレン		0.01未満				
テトラクロロエチレン		0.01未満				
ジクロロメタン		0.01未満				
四塩化炭素		0.001未満				
1,2-ジクロロエタン		0.001未満				
1,1-ジクロロエチレン		0.01未満				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01未満				
1,1,1-トリクロロエタン		0.1未満				
1,1,2-トリクロロエタン		0.001未満				
1,3-ジクロロプロペン		0.001未満				
チウラム		0.006未満				
シマジン		0.003未満				
チオベンカルブ		0.02未満				
ベンゼン		0.01未満				
セレン	0.01未満	0.01未満				
ほう素	0.2未満	0.2未満				
ふっ素	0.5	0.3未満				
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物						

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［３－２］　三河島水再生センター通日試験（浅草系、総合放流口、東尾久浄化センター）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口 （浅草幹線）	第一沈殿池 出口 （浅草系）	第二沈殿池 出口 （浅草系）	第二沈殿池 出口 （藍染北系）	総合放流口 （総合放流水）	東尾久浄化 センター （高度処理水）
水温　（℃）		22.5				
透視度　（度）	6	7.5	95	75	100	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.5		6.9～7.4	6.8～7.3	6.9～7.4	6.9～7.4
ＢＯＤ	150	120	4	3	4	1
ＣＯＤ	74	57	12	9	12	8
浮遊物質	89	41	3	5	3	0.4
蒸発残留物	560	480	410	380	450	420
強熱減量	190	150	100	100	110	110
溶解性物質	470	440	410	380	450	420
塩化物イオン	100					
ヘキサン抽出物質	23				1未満	1未満
陰イオン界面活性剤	3.3				0.1未満	0.1未満
フェノール類	0.1未満				0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満				0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1未満				0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.2				0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満				0.1未満	0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	230,000		2,100	3,800	7	79
全窒素	31	30	16	6.0	15	14
アンモニア性窒素	21	21	9.2	0.9	8.6	5.9
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	1.4	0.2	1.1	0.1未満
硝酸性窒素	0.2	0.1	3.3	3.9	4.0	7.1
有機性窒素	10	9.0	1.8	0.9	1.4	1.0
全りん	3.0	2.7	0.3	0.4	0.3	0.3
りん酸性りん	1.5	1.5	0.2	0.2	0.4	0.3
カドミウム	0.01未満				0.01未満	0.01未満
シアン	0.1未満				0.1未満	0.1未満
有機りん					0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満				0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満				0.05未満	0.05未満
ヒ素	0.01未満				0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出せず				検出せず	検出せず
ＰＣＢ					0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン					0.01未満	0.01未満
四塩化炭素					0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン					0.01未満	0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン					0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン					0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン					0.001未満	0.001未満
チウラム					0.006未満	0.006未満
シマジン					0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ					0.02未満	0.02未満
ベンゼン					0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満				0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満				0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.3				0.3未満	0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					8.5	9.6

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（４）中川水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		22.0	
透視度　(度)	6	11	100
ｐＨ　(－)	7.1～8.0	7.1～7.9	6.7～7.1
ＢＯＤ	160	100	1
ＣＯＤ	90	57	8
浮遊物質	110	43	1
蒸発残留物	520	460	380
強熱減量	250	200	120
溶解性物質	410	420	380
塩化物イオン	69	75	72
ヘキサン抽出物質	23		1未満
陰イオン界面活性剤	3.4	3.4	0.1
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.2		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	70,000		460
全窒素	28	26	7.8
アンモニア性窒素	16	17	0.1
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.2	6.6
有機性窒素	11	8.5	0.9
全りん	3.2	2.7	0.5
りん酸性りん	1.5	1.6	0.5
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.3未満		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			6.8

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（５）みやぎ水再生センター通日試験

（平成１6年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	流入下水	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　（℃）			23.6	
透視度　（度）	4	3	4.5	75
ｐＨ　（－）	6.8～7.9			6.3～7.4
ＢＯＤ	180	350	130	3
ＣＯＤ	100	130	63	15
浮遊物質	200	250	65	5
蒸発残留物	590			360
強熱減量	300			100
溶解性物質	390			355
塩化物イオン	65			80
ヘキサン抽出物質	25			1未満
陰イオン界面活性剤	3.4		2.5	0.1
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	100,000			19
全窒素	31	46	35	21
アンモニア性窒素	17	24	24	14
亜硝酸性窒素	0.1	0.2	0.1	1.3
硝酸性窒素	0.1	0.2	0.2	3.2
有機性窒素	14	21	11	2.3
全りん	3.8	8.6	5.4	1.7
りん酸性りん	1.2	4.0	3.4	1.4
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.4			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（６）　砂町水再生センター通日試験

［６－１］　砂町水再生センター通日試験（流入水・東陽系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	流入マンホール （東陽大島系）	第一沈殿池 入口 （東陽系）	第一沈殿池 出口 （東陽系）	量水槽 （東陽系）
水温　(℃)			23.1	
透視度　(度)	5.5	4.5	5.5	95
ｐＨ　(－)	6.9～7.7			6.8～7.2
ＢＯＤ	150		150	3
ＣＯＤ	79	88	67	12
浮遊物質	87	130	43	2
蒸発残留物	980			730
強熱減量	410			170
溶解性物質	890			720
塩化物イオン	280			300
ヘキサン抽出物質	26			
陰イオン界面活性剤	3.5			0.1
フェノール類	0.1			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1			
溶解性鉄	0.3			
溶解性マンガン	0.1未満			
全クロム	0.1			
大腸菌群数（個／cm^3）	130,000			1,900
全窒素	33	34	30	12
アンモニア性窒素	20	19	20	5.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.1	5.2
有機性窒素	13	15	10	1.6
全りん	3.7	7.1	6.1	2.0
りん酸性りん	2.1	4.7	4.8	1.8
カドミウム	0.01未満			
シアン	0.1未満			
有機りん				
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05 未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀	検出せず			
ＰＣＢ	0.0005未満			
トリクロロエチレン	0.01未満			
テトラクロロエチレン	0.01未満			
ジクロロメタン	0.01未満			
四塩化炭素	0.001未満			
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			
チウラム	0.006未満			
シマジン	0.003未満			
チオベンカルブ	0.02未満			
ベンゼン	0.01未満			
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2未満			
ふっ素	0.4			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［６－２］　砂町水再生センター通日試験（砂系・総合放流水）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口 （砂系）	第一沈殿池 出口 （砂系）	量水槽 （砂系）	放流口 （総合放流水）
水温　（℃）		23.0		
透視度　（度）	5.5	6.5	95	95
ｐＨ　（－）			6.9～7.3	6.9～7.3
ＢＯＤ		140	3	2
ＣＯＤ	77	58	13	13
浮遊物質	95	43	3	2
蒸発残留物			810	810
強熱減量			240	220
溶解性物質			800	810
塩化物イオン			320	380
ヘキサン抽出物質				1未満
陰イオン界面活性剤			0.1	0.1
フェノール類				0.1未満
銅				0.1未満
亜鉛				0.1未満
溶解性鉄				0.1
溶解性マンガン				0.1
全クロム				0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）			900	11
全窒素	33	28	14	13
アンモニア性窒素	20	19	3.3	4.8
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	1.4	0.9
硝酸性窒素	0.1	0.1	9.0	6.3
有機性窒素	12	9.3	1.2	1.4
全りん	4.3	3.7	0.6	1.5
りん酸性りん	2.3	2.2	0.3	1.4
カドミウム				0.01未満
シアン				0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛				0.01未満
六価クロム				0.05未満
ヒ素				0.01未満
総水銀				0.0005未満
アルキル水銀				検出せず
ＰＣＢ				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン				0.01未満
ほう素				0.2
ふっ素				0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				9.2

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（７）有明水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	処理水	処理水
採水箇所	沈砂池	第一沈殿池 入口	生物反応槽 入口	第二沈殿池 出口	生物膜 ろ過池 出口	放流口
水温　(℃)	24.9			25.6		25.3
透視度　(度)	5.5	5	5	100	100	100
ｐＨ　(－)	7.0～8.6			6.2～7.2		6.8～7.6
ＢＯＤ	130	130	130	2	1	1
ＣＯＤ	89	95	95	11	9	8
浮遊物質	130	140	140	2.1	0.2	0.2
蒸発残留物	700	740	740	580	550	590
強熱減量	290	310	310	170	140	170
溶解性物質	570	600	600	580	550	590
塩化物イオン	170					
ヘキサン抽出物質	18					1未満
陰イオン界面活性剤	1.7	1.7	1.7			0.1
フェノール類	0.1未満					0.1未満
銅	0.1未満					0.1未満
亜鉛	0.1					0.1未満
溶解性鉄	0.1					0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満					0.1未満
全クロム	0.1未満					0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	180,000			330	32	2
全窒素	39	40	40	12	13	12
アンモニア性窒素	27	28	28	0.3	0.2	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.5	0.1未満	0.1未満	10	11	10
有機性窒素	11	12	12	1.8	1.3	1.1
全りん	4.5	4.7	4.7	0.3	0.2	0.2
りん酸性りん	2.6	2.7	2.7	0.1	0.2	0.2
カドミウム	0.01未満					0.01未満
シアン	0.1未満					0.1未満
有機りん						0.1未満
鉛	0.01未満					0.01未満
六価クロム	0.05未満					0.05未満
ヒ素	0.01未満					0.01未満
総水銀	0.0005未満					0.0005未満
アルキル水銀	検出せず					検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満					0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満					0.01未満
四塩化炭素	0.001未満					0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満					0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満					0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満					0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満					0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満					0.001未満
チウラム	0.006未満					0.006未満
シマジン	0.003未満					0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満					0.02未満
ベンゼン	0.01未満					0.01未満
セレン	0.01未満					0.01未満
ほう素	0.2未満					0.2未満
ふっ素	0.3未満					0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物						10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（８）小菅水再生センター通日試験

［８－１］　小菅水再生センター通日試験（西系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	
採水箇所	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　（℃）		21.1	
透視度　（度）	7.5	9	100
ｐＨ　（－）	7.0～7.8		6.6～7.4
ＢＯＤ	97	80	1未満
ＣＯＤ	57	48	7
浮遊物質	69	41	1
蒸発残留物	530	490	380
強熱減量	190	160	100
溶解性物質	460	450	380
塩化物イオン			70
ヘキサン抽出物質	15		1未満
陰イオン界面活性剤	2.7		0.1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	140,000		3
全窒素	24	22	8.2
アンモニア性窒素	14	13	0.3
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.1
硝酸性窒素	0.3	0.2	6.6
有機性窒素	9.0	9.0	1.2
全りん	3.7	3.4	0.3
りん酸性りん	2.1	2.1	0.3
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.5		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			6.8

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［８－２］　小菅水再生センター通日試験（東系）

（平成１6年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　（℃）		21.3	
透視度　（度）	7.5	9.5	95
ｐＨ　（－）	7.0～7.7		6.6～7.3
ＢＯＤ	90	71	1
ＣＯＤ	55	44	7
浮遊物質	59	34	2
蒸発残留物	540	500	410
強熱減量	170	160	100
溶解性物質	480	470	410
塩化物イオン			80
ヘキサン抽出物質	15		1未満
陰イオン界面活性剤	2.9		0.1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1		0.1未満
溶解性鉄	0.3		0.1未満
溶解性マンガン	0.1		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	140,000		41
全窒素	23	22	9.9
アンモニア性窒素	14	14	0.3
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2
硝酸性窒素	0.2	0.1未満	8.1
有機性窒素	9.0	8.0	1.3
全りん	4.3	4.0	0.3
りん酸性りん	2.6	2.5	0.2
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ			0.0005未満
トリクロロエチレン			0.01未満
テトラクロロエチレン			0.01未満
ジクロロメタン			0.01未満
四塩化炭素			0.001未満
1,2-ジクロロエタン			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン			0.001未満
チウラム			0.006未満
シマジン			0.003未満
チオベンカルブ			0.02未満
ベンゼン			0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.3		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			8.4

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

(9) 葛西水再生センター通日試験

葛西水再生センター通日試験（流入水・北系）

（平成１6年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	沈砂池 入口	第一沈殿池 入口 （北系）	第一沈殿池 出口 （北系）	放流口 （総合放流口）
水温　（℃）			22.8	
透視度　（度）	7	6	8.5	100
ｐＨ　（－）	7.2～7.7			6.6～7.2
ＢＯＤ	100	140	87	2
ＣＯＤ	60	68	45	8
浮遊物質	73	110	42	3
蒸発残留物	560	630	530	460
強熱減量	190	220	160	110
溶解性物質	490	520	490	460
塩化物イオン	130			120
ヘキサン抽出物質	18			1未満
陰イオン界面活性剤	2.7			0.1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	120,000			120
全窒素	23	25	21	11
アンモニア性窒素	15	14	14	0.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.4
硝酸性窒素	0.2	0.1	0.1	9.8
有機性窒素	8.0	11	7.2	1.2
全りん	2.7	4.3	3.6	0.9
りん酸性りん	1.3	2.3	2.3	0.7
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0．1未満			0．1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（１０）落合水再生センター通日試験

［１０－１］　落合水再生センター通日試験（南系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	二次処理水
採水箇所	超低段 沈砂池	第一沈殿池 入口 （南系）	第一沈殿池 出口 （南系）	第二沈殿池 出口 （南系）
水温　（℃）			22.7	
透視度　（度）	5.5	4.5	8	90
ｐＨ　（－）	6.7～7.8			
ＢＯＤ	200	260	120	3
ＣＯＤ	99	120	50	10
浮遊物質	160	220	44	4
蒸発残留物	520	570	370	320
強熱減量	270	310	130	90
溶解性物質	360	350	330	320
塩化物イオン	56			
ヘキサン抽出物質	22			
陰イオン界面活性剤	2.7			
フェノール類	0.1未満			
銅	0.1未満			
亜鉛	0.1未満			
溶解性鉄	0.2			
溶解性マンガン	0.1未満			
全クロム	0.1未満			
大腸菌群数（個／cm^3）	100,000			550
全窒素	32	42	27	13
アンモニア性窒素	18	23	16	0.4
亜硝酸性窒素	0.1	0.4	0.1	0.5
硝酸性窒素	0.5	0.6	0.5	11
有機性窒素	13	18	9.2	0.9
全りん	4.0	5.6	3.2	1.6
りん酸性りん	1.8	2.6	1.9	1.4
カドミウム	0.01未満			
シアン	0.1未満			
有機りん				
鉛	0.01未満			
六価クロム	0.05未満			
ヒ素	0.01未満			
総水銀	0.0005未満			
アルキル水銀	検出せず			
ＰＣＢ				
トリクロロエチレン				
テトラクロロエチレン				
ジクロロメタン				
四塩化炭素				
1,2-ジクロロエタン				
1,1-ジクロロエチレン				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				
1,1,1-トリクロロエタン				
1,1,2-トリクロロエタン				
1,3-ジクロロプロペン				
チウラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
ベンゼン				
セレン	0.01未満			
ほう素	0.2未満			
ふっ素	0.3未満			
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［１０－２］　落合水再生センター通日試験（北系・高度処理水）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理水
採水箇所	高段 沈砂池	第一沈殿池 出口 （北系）	第二沈殿池 出口 （北系）	砂ろ過池 出口
水温　（℃）				
透視度　（度）	5.5	12	100	100
ｐＨ　（－）	6.8～7.9			6.1～6.9
ＢＯＤ	160	70	1	1未満
ＣＯＤ	95	43	8	7
浮遊物質	160	27	2	0.4
蒸発残留物	500	330	300	310
強熱減量	260	110	80	80
溶解性物質	340	300	300	310
塩化物イオン	54			55
ヘキサン抽出物質	23			1未満
陰イオン界面活性剤	2.9			0.1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	100,000		370	45
全窒素	31	26	11	13
アンモニア性窒素	17	17	0.3	0.1未満
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.2	0.2
硝酸性窒素	0.5	0.4	10	12
有機性窒素	13	8.0	0.7	0.5
全りん	3.6	2.6	1.3	1.6
りん酸性りん	1.6	1.8	1.2	1.4
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物				12

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（１１）中野水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		22.2	
透視度　(度)	7	9	100
ｐＨ　(－)	6.6～7.6	6.7～7.4	6.0～6.8
ＢＯＤ	110	78	1未満
ＣＯＤ	67	49	7
浮遊物質	70	30	1未満
蒸発残留物	380	330	270
強熱減量	190	150	100
溶解性物質	310	300	270
塩化物イオン	47		45
ヘキサン抽出物質	18		1未満
陰イオン界面活性剤	2.3		0.1未満
フェノール類	0.1未満		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.1		0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	140,000		150
全窒素	26	23	10
アンモニア性窒素	16	15	0.1未満
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.1未満
硝酸性窒素	0.5	0.2	9.4
有機性窒素	9.0	8.0	0.8
全りん	2.7	2.3	0.5
りん酸性りん	1.4	1.3	0.4
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.3未満		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			9.5

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（１２）浮間水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)		21.5	
透視度　(度)	7.5	7.5	100
ｐＨ　(－)	6.8～7.4		6.3～7.0
ＢＯＤ	140	130	2
ＣＯＤ	76	72	11
浮遊物質	58	53	1
蒸発残留物	520	520	400
強熱減量	180	190	110
溶解性物質	460	470	400
塩化物イオン	120	120	110
ヘキサン抽出物質	16		1未満
陰イオン界面活性剤	2.4		0.1未満
フェノール類	0.1		0.1未満
銅	0.1未満		0.1未満
亜鉛	0.1未満		0.1未満
溶解性鉄	0.5		0.1
溶解性マンガン	0.1未満		0.1未満
全クロム	0.1未満		0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	110,000		77
全窒素	29	29	12
アンモニア性窒素	18	18	0.3
亜硝酸性窒素	0.4	0.3	0.1未満
硝酸性窒素	0.6	0.5	11
有機性窒素	10	10	0.9
全りん	2.8	2.8	0.2
りん酸性りん	1.4	1.3	0.1
カドミウム	0.01未満		0.01未満
シアン	0.1未満		0.1未満
有機りん			0.1未満
鉛	0.01未満		0.01未満
六価クロム	0.05未満		0.05未満
ヒ素	0.01未満		0.01未満
総水銀	0.0005未満		0.0005未満
アルキル水銀	検出せず		検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満		0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	0.001未満		0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満		0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満		0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満		0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満		0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002		0.001未満
チウラム	0.006未満		0.006未満
シマジン	0.003未満		0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満		0.02未満
ベンゼン	0.01未満		0.01未満
セレン	0.01未満		0.01未満
ほう素	0.2未満		0.2未満
ふっ素	0.6		0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物			10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（１３）新河岸水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	流入 マンホール (浮間幹線)	流入 マンホール (蓮根幹線)	第一沈殿池 入口	第一沈殿池 出口	放流口
水温　(℃)				22.0	
透視度　(度)					100
ｐＨ　(－)	6.1～8.2	7.0～7.3		6.9～7.4	6.4～6.9
ＢＯＤ	140	110	180	76	2
ＣＯＤ	75	66	76	43	8
浮遊物質	130	98	130	34	3
蒸発残留物	810	420	580	380	320
強熱減量	320	210	240	140	110
溶解性物質	680	320	450	350	320
塩化物イオン	100	61			
ヘキサン抽出物質	12	17			1未満
陰イオン界面活性剤	2.0	3.3		2.4	0.1未満
フェノール類	0.1	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2	0.2			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	520,000	340,000			300
全窒素	51	27	36	25	12
アンモニア性窒素	20	16	18	16	1.4
亜硝酸性窒素	3.4	0.1	1.5	0.4	0.1
硝酸性窒素	15	0.2	4.8	0.7	9.7
有機性窒素	13	11	11	8.0	1.1
全りん	3.3	2.8	3.5	2.7	1.2
りん酸性りん	1.2	1.2	1.4	1.6	1.1
カドミウム	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん					0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満				0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満				0.01未満
四塩化炭素	0.001未満				0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満				0.001未満
チウラム	0.006未満				0.006未満
シマジン	0.003未満				0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満				0.02未満
ベンゼン	0.01未満				0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.4	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物					10

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

（１４）森ヶ崎水再生センター通日試験

［１４－１］　森ヶ崎水再生センター通日試験（西系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	
採水箇所	沈砂池 （大森幹線）	第一沈殿池 入口 （西系）	第一沈殿池 出口 （西系）	放流口 （西系）
水温　(℃)			22.6	
透視度　(度)	6.5	5.5	8.5	95
ｐＨ　(－)	7.0～7.4	7.0～7.4	7.0～7.4	6.1～6.6
ＢＯＤ	120	290	95	4
ＣＯＤ	67	87	46	11
浮遊物質	95	150	35	4
蒸発残留物	530	600	470	400
強熱減量	220	290	150	110
溶解性物質	440	450	440	400
塩化物イオン	100			100
ヘキサン抽出物質	18			1未満
陰イオン界面活性剤	3.3			0.1
フェノール類	0.1			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.3			0.1
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	61,000			7
全窒素	29	34	27	15
アンモニア性窒素	18	18	17	1.2
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	1.7
硝酸性窒素	0.2	0.3	0.2	11
有機性窒素	11	15	10	0.9
全りん	2.9	3.9	2.8	1.4
りん酸性りん	1.5	1.7	1.5	1.2
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	7.7	7.5	7.3	13

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。　　（単位：mg/L）

［１４－２］　森ヶ崎水再生センター通日試験（東系）

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水箇所	着水井 入口 （大田幹線）	第一沈殿池 入口 （東系）	第一沈殿池 出口 （東系）	放流口 （東系）
水温　(℃)			23.2	
透視度　(度)	6	3.5	8	80
ｐＨ　(－)	7.0～7.2	7.1～7.5	6.7～7.2	6.3～7.1
ＢＯＤ	120	260	72	4
ＣＯＤ	67	110	47	12
浮遊物質	120	250	36	5
蒸発残留物	450	680	470	390
強熱減量	220	360	170	90
溶解性物質	330	430	430	390
塩化物イオン	60			100
ヘキサン抽出物質	14			1未満
陰イオン界面活性剤	3.0			0.1
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.2			0.1
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
大腸菌群数（個／cm^3）	48,000			36
全窒素	29	44	29	19
アンモニア性窒素	17	22	20	15
亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.1	1.0
硝酸性窒素	0.3	0.3	0.2	0.9
有機性窒素	11	21	9.0	2.0
全りん	3.5	8.9	4.6	1.6
りん酸性りん	1.6	4.4	3.2	1.4
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん				0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
ヒ素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ				0.0005未満
トリクロロエチレン				0.01未満
テトラクロロエチレン				0.01未満
ジクロロメタン				0.01未満
四塩化炭素				0.001未満
1,2-ジクロロエタン				0.001未満
1,1-ジクロロエチレン				0.01未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン				0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン				0.001未満
1,3-ジクロロプロペン				0.001未満
チウラム				0.006未満
シマジン				0.003未満
チオベンカルブ				0.02未満
ベンゼン				0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満
ｱﾝﾓﾆｱ等化合物	7.1	9.3	8.5	7.8

＊処理水のＢＯＤはＡＴＵ添加による測定値である。

（単位：mg/L）

２－５－５　汚泥・廃液・ガス試験

（１）濃縮

（平成１６年度平均）

水再生センター名			みやぎ			砂　　町		
濃縮方法			重力	重力	浮上	濃縮槽	遠心濃縮	遠心濃縮
			２号	３号				（東プラ）
投	固形物濃度	%	0.73	0.71	0.68	0.29	0.48	1.1
入	有機分比	%	79	79	80	66	74	83
濃	固形物濃度	%	2.5	2.7	4.0	2.6	3.7	3.4
縮	温度	℃	22.6	22.5	22.2	－	－	－
汚	ｐＨ		5.2～6.2	5.1～6.0	5.3～6.2	5.2～6.5	－	－
泥	廃液浮遊物濃度	mg/L	480	340	340	110	870	780

水再生センター名			葛 西		新河岸	森ヶ崎	
濃縮方法			重力	遠心	重力	重力	遠心
投	固形物濃度	%	0.34	0.47	0.62	0.57	0.43
入	有機分比	%	75	77	81	82	81
濃	固形物濃度	%	2.3	4.7	2.4	2.2	3.7
縮	温度	℃	22	24	21.7	22.1	－
汚	ｐＨ		4.9～6.3	5.0～6.7	5.5～6.1	4.9～6.7	6.1～6.5
泥	廃液浮遊物濃度	mg/L	240	660	1900	540	950

（２）脱水・焼却

（平成１６年度平均）

水再生センター名				みやぎ	砂　　町
脱水方法				ベ ル ト プ レ ス	遠心(東ﾌﾟﾗ)
脱水汚泥	投入	固形物濃度	%	2.6	2.7
		有機分比	%	76	79
		溶解性物質	mg/L	1,600	1,600
		アルカリ度	mg/L	－	－
		粗浮遊物	%	22	17
	ケーキ	含水率	%	75	76
		有機分比	%	78	78
		無機分比	%	22	22
水	廃液	浮遊物質	mg/L	5500	240
		ｐＨ		6.2～7.1	5.6～6.5
		溶解性物質	mg/L	750	1,300
焼却		洗煙排水 ｐＨ		3.5～6.7	5.9～6.8
		洗煙排水温度	℃	39.7	45.8
		洗煙排水浮遊物質	mg/L	30	4

水再生センター名				葛西	新河岸	森ヶ崎
脱水方法				ベルトプレス	遠心	真空
脱水汚泥	投入	固形物濃度	%	2.8（2.4）	2.4	2.3
		有機分比	%	80（80）	82	77
		溶解性物質	mg/L	2,400	2,500	3,800
		アルカリ度	mg/L	290	270	370
		粗浮遊物	%	21（26）	30	24
	ケーキ	含水率	%	78（78）	77	78
		有機分比	%	81（81）	83	62
		無機分比	%	19（19）	17	38
水	廃液	浮遊物質	mg/L	150	220	270
		ｐＨ		6.5～7.2	5.2～6.7	11.6～12.7
		溶解性物質	mg/L	670	1,000	5,000
焼却		洗煙排水 ｐＨ		4.1～7.1	5.9～6.7	6.4～7.6（7.2～8.7）
		洗煙排水温度	℃	38.3	45.8	49.8（52.8）
		洗煙排水浮遊物質	mg/L	25	8	16（210）

（注）　葛西処理場のかっこ内は、古紙添加時のデータである。
森ヶ崎水処理センターの焼却洗煙排水は、流動床炉
（かっこ内は多段炉）のデータである。

（３）消化

（平成１６年度平均）

水再生センター名				みやぎ	森ヶ崎
消化汚泥		消化温度	℃	49.0	50.0
	投入消化汚泥	固形物濃度	%	3.8	2.4
		有機分比	%	84	80
		無機分比	%	16	20
		蒸発残留物	%	4.0	2.7
	消化汚泥	固形物濃度	%	1.6	1.2
		有機分比	%	66	61
		アルカリ度	mg/L	3,300	3,500
		蒸発残留物	%	1.7	1.6
	洗浄	廃液温度	℃	25.6	24.8
		洗浄汚泥アルカリ度	mg/L	650	1,500
化	消化ガス	脱硫器入口硫化水素	ppm	950	880
		脱硫器出口硫化水素	ppm	0	6
		メタン	%	60	58
		二酸化炭素	%	40	39
		発熱量	kJ/Nm^3	22,000	21,000

２－５－６　総量規制に係る汚濁負荷量測定成績

（１）ＣＯＤ汚濁負荷量測定結果

（平成１６年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	6,070	18,200
三河島	3,570	13,500
中川	1,350	4,500
みやぎ	2,790	7,160
砂町	4,870	10,760
有明	74	540
小菅	1,100	5,000
葛西	2,670	8,000
落合	2,530	8,100
中野	140	920
浮間	790	2,000
新河岸	4,230	14,100
森ヶ崎	12,200	30,800

（２）全窒素汚濁負荷量測定結果

（平成１６年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	8,990	25,480
三河島	4,850	19,005
中川	1,320	6,300
みやぎ	3,820	12,530
砂町	4,550	18,830
有明	97	450
小菅	1,380	7,000
葛西	3,420	14,000
落合	4,100	12,600
中野	230	1,288
浮間	710	1,500
新河岸	5,870	24,675
森ヶ崎	18,960	50,540

（３）全りん汚濁負荷量測定結果　　（平成１６年度平均）

項　目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 （ｋｇ／日）	総量規制基準値 （ｋｇ／日）
芝浦	528	2,548
三河島	108	1,900.5
中川	76	630
みやぎ	295	1,253
砂町	565	1,883
有明	2	45
小菅	64	700
葛西	309	1,400
落合	409	1,260
中野	10	128.8
浮間	13	150
新河岸	645	2,467.5
森ヶ崎	1,523	5,054

２－５－７　ダイオキシン類測定結果

（１）下水汚泥焼却炉における排ガスのダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　却　炉	測　定　日	排ガス濃度 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準値 (ng-TEQ/m^3N)
みやぎ水再生センター	２号炉	H16.5.18	0.000049	1
	３号炉	H16.6.3	0.000049	1
	４号炉	H16.8.3	0.000064	1
東部スラッジプラント	１号炉	H16.7.13	0.000053	1
	２号炉	H16.8.17	0.000086	1
	３号炉	H16.7.8	0.000036	0.1
葛西水再生センター	２号炉	H16.12.14	0.0038	1
	３号炉	H16.5.27	0.000018	1
	４号炉	H16.9.28	0.0072	1
	５号炉	H16.6.8	0.000036	0.1
新河岸水再生センター	２号炉	H16.6.29	0.0000097	0.1
	３号炉	H16.5.25	0.000031	1
	４号炉	H16.5.20	0.000019	1
南部スラッジプラント	１号炉	H16.6.15	0.026	1
	２号炉	H16.6.10	0.030	1
	３号炉	H16.6.17	0.0013	1
	４号炉	H16.6.22	0.000081	1
	５号炉	H16.7.6	0.000015	0.1
	６号炉	H16.6.1	0.0010	0.1

（２）下水汚泥焼却炉における焼却灰のダイオキシン類測定結果

名　　称	焼　却　炉	測　定　日	焼却灰濃度 (ng-TEQ/g)	処分基準値 (ng-TEQ/g)
みやぎ水再生センター	２号炉	H16.5.18	0.00000095	3
	３号炉	H16.6.3	0.0000011	3
	４号炉	H16.8.3	0.00000088	3
東部スラッジプラント	１号炉	H16.7.13	0.00000064	3
	２号炉	H16.8.17	0.00000023	3
	３号炉	H16.7.8	0.00000022	3
葛西水再生センター	２号炉	H16.12.14	0.00000021	3
	３号炉	H16.5.27	0.00000094	3
	４号炉	H16.9.28	0.00000022	3
	５号炉	H16.6.8	0.00043	3
新河岸水再生センター	２号炉	H16.6.29	0.00000030	3
	３号炉	H16.5.25	0.00000061	3
	４号炉	H16.5.20	0.0000037	3
南部スラッジプラント	１号炉	H16.6.15	0.011	3
	２号炉	H16.6.10	0.00096	3
	３号炉	H16.6.17	0.00037	3
	４号炉	H16.6.22	0.000026	3
	５号炉	H16.7.6	0.00000016	3
	６号炉	H16.6.1	0.00000090	3

（３）水再生センター流入水・放流水のダイオキシン類測定結果

名　　称	測　定　日	流　入　水 (pg-TEQ/L)	放　流　水 (pg-TEQ/L)	放流水の基準値 (pg-TEQ/L)
芝浦水再生センター	H16.7.6	0.51	0.0033	10
		0.60	0.043	10
三河島水再生センター	H16.8.4	0.26	0.012	10
		1.5		
		0.39		
東尾久浄化センター	H16.8.4	－	0.0046	10
中川水再生センター	H16.8.5	0.55	0.0066	10
みやぎ水再生センター	H16.9.1	2.0	0.061	10
砂町水再生センター	H16.7.6	0.64	0.012	10
有明水再生センター	H16.8.12	0.085	0.031	－
小菅水再生センター	H16.8.3	0.68	0.015	－
		0.62	0.0013	－
葛西水再生センター	H16.7.1	0.038	0.0043	10
落合水再生センター	H16.9.15	0.56	0.0011	－
		0.32		
中野水再生センター	H16.9.1	0.65	0.036	－
浮間水再生センター	H16.9.15	0.42	0.0086	－
新河岸水再生センター	H16.9.7	2.1	0.0030	10
		0.72		
森ヶ崎水再生センター	H16.7.6	0.47	0.0078	10
		1.5	0.091	10

・ 流入水、放流水は２時間おきに採水し、12時間分を混合したものを試料とした

・ 流入水、放流水の系列が複数ある場合は、系列毎に測定結果を記載している

・ 有明、小菅、落合、中野及び浮間の各水再生センターは、ダイオキシン類の特定施設からの排水を受入れていないことから、基準値は適用されない。

２－５－８　降水量

（１）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量月別累年比較

最近１０年間（単位：mm）

月別	年度／場所	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	10か年平均
4	銭瓶町	92.5	105.0	94.5	193.0	209.5	147.5	39.0	53.5	109.0	67.5	111.1
	三河島	97.0	108.0	100.5	200.0	214.0	149.0	40.0	52.5	119.0	62.0	114.2
5	銭瓶町	● 210.0	127.5	189.5	140.5	101.5	103.5	160.5	106.0	162.5	141.5	144.3
	三河島	● 217.0	116.0	202.5	157.0	97.5	112.0	166.5	106.5	142.5	145.0	146.3
6	銭瓶町	182.5	34.5	163.5	144.5	181.5	217.5	127.0	143.5	75.5	110.5	138.1
	三河島	169.0	34.0	168.0	145.0	173.0	201.0	110.0	143.5	75.5	100.5	132.0
7	銭瓶町	167.0	262.5	190.0	148.0	● 335.0	● 356.5	33.0	122.0	181.0	▲ 23.0	181.8
	三河島	187.5	231.5	172.0	124.5	● 343.5	● 294.0	▲ 17.5	113.0	164.0	▲ 41.0	168.9
8	銭瓶町	29.5	29.5	165.5	132.5	334.5	118.5	140.0	114.5	● 361.5	69.0	149.5
	三河島	58.0	41.5	78.0	144.0	283.0	85.0	144.5	123.0	● 333.5	69.0	136.0
9	銭瓶町	173.5	● 386.0	● 205.5	● 221.5	90.5	173.0	214.0	● 198.0	150.5	183.5	199.6
	三河島	178.5	● 372.0	● 230.5	● 263.0	84.0	153.0	200.0	● 223.0	146.5	191.0	204.2
10	銭瓶町	82.0	82.0	▲ 18.5	135.0	93.5	140.5	● 327.5	170.0	174.5	● 788.0	201.2
	三河島	85.0	86.5	▲ 19.5	156.5	99.5	137.5	● 334.0	173.0	173.5	● 787.5	205.3
11	銭瓶町	35.5	83.5	86.0	▲ 7.0	92.5	96.5	121.0	▲ 27.0	224.0	102.0	87.5
	三河島	39.5	90.5	98.0	▲ 6.5	94.0	98.0	116.0	▲ 23.5	216.5	102.0	88.5
12	銭瓶町	▲ 0.5	40.5	39.5	48.5	6.5	▲ 5.5	28.5	86.0	52.0	66.0	37.4
	三河島	▲ 0.0	39.0	46.5	50.0	7.5	▲ 6.0	30.5	92.5	56.0	65.5	39.4
1	銭瓶町	14.5	30.5	60.0	22.5	70.0	97.0	95.0	100.0	▲ 4.0	77.0	57.1
	三河島	18.0	33.5	48.5	18.5	72.0	101.0	103.5	96.5	▲ 4.5	92.0	58.8
2	銭瓶町	47.5	▲ 25.5	109.5	40.0	▲ 3.5	22.5	▲ 23.5	51.5	18.5	42.5	38.5
	三河島	34.0	▲ 27.0	108.5	45.5	▲ 4.5	23.5	25.0	49.5	17.0	49.0	38.4
3	銭瓶町	113.0	110.0	99.0	155.5	155.5	105.5	76.0	159.5	125.0	62.0	116.1
	三河島	107.0	103.0	79.5	154.5	154.5	112.5	76.5	148.5	123.5	62.0	112.2
最大降水量	銭瓶町	210.0	386.0	205.5	221.5	335.0	356.5	327.5	198.0	361.5	788.0	—
	三河島	217.0	372.0	230.5	263.0	343.5	294.0	334.0	223.0	333.5	787.5	—
最小降水量	銭瓶町	0.5	25.5	18.5	7.0	3.5	5.5	23.5	27.0	4.0	23.0	—
	三河島	0.0	27.0	19.5	6.5	4.5	6.0	17.5	23.5	4.5	41.0	—
合計	銭瓶町	1,148.0	1,317.0	1,421.0	1,388.5	1,674.0	1,584.0	1,385.0	1,331.5	1,638.0	1,732.5	—
	三河島	1,190.5	1,282.5	1,352.0	1,465.0	1,627.0	1,472.5	1,364.0	1,345.0	1,572.0	1,766.5	—

(注)●最大降水量　▲最小降水量

（２）銭瓶町ポンプ所及び三河島処理場年度別降雨量

昭和４３年からの降雨量の推移は、次のとおりである。

（単位：mm／年）

年度	銭瓶町	三河島
43	1,125	1,499
44	921	1,075
45	851	1,046
46	1,169	1,405
47	1,185	1,359
48	830	1,166
49	1,268	1,437
50	1,101	1,458
51	1,230	1,594
52	1,155	1,411
53	864	1,054
54	1,221	1,417
55	1,239	1,404
56	1,193	1,483
57	1,264	1,638
58	1,201	1,379
59	845	1,079
60	1,204	1,471
61	1,265	1,413
62	1,019	1,283
63	1,426	1,577
1	1,772	1,883
2	1,431	1,493
3	2,019	1,991
4	1,757	1,560
5	1,887	1,792
6	1,145	1,240
7	1,148	1,191
8	1,317	1,283
9	1,421	1,352
10	1,389	1,465
11	1,674	1,627
12	1,584	1,473
13	1,385	1,364
14	1,332	1,345
15	1,638	1,572
16	1,733	1,767

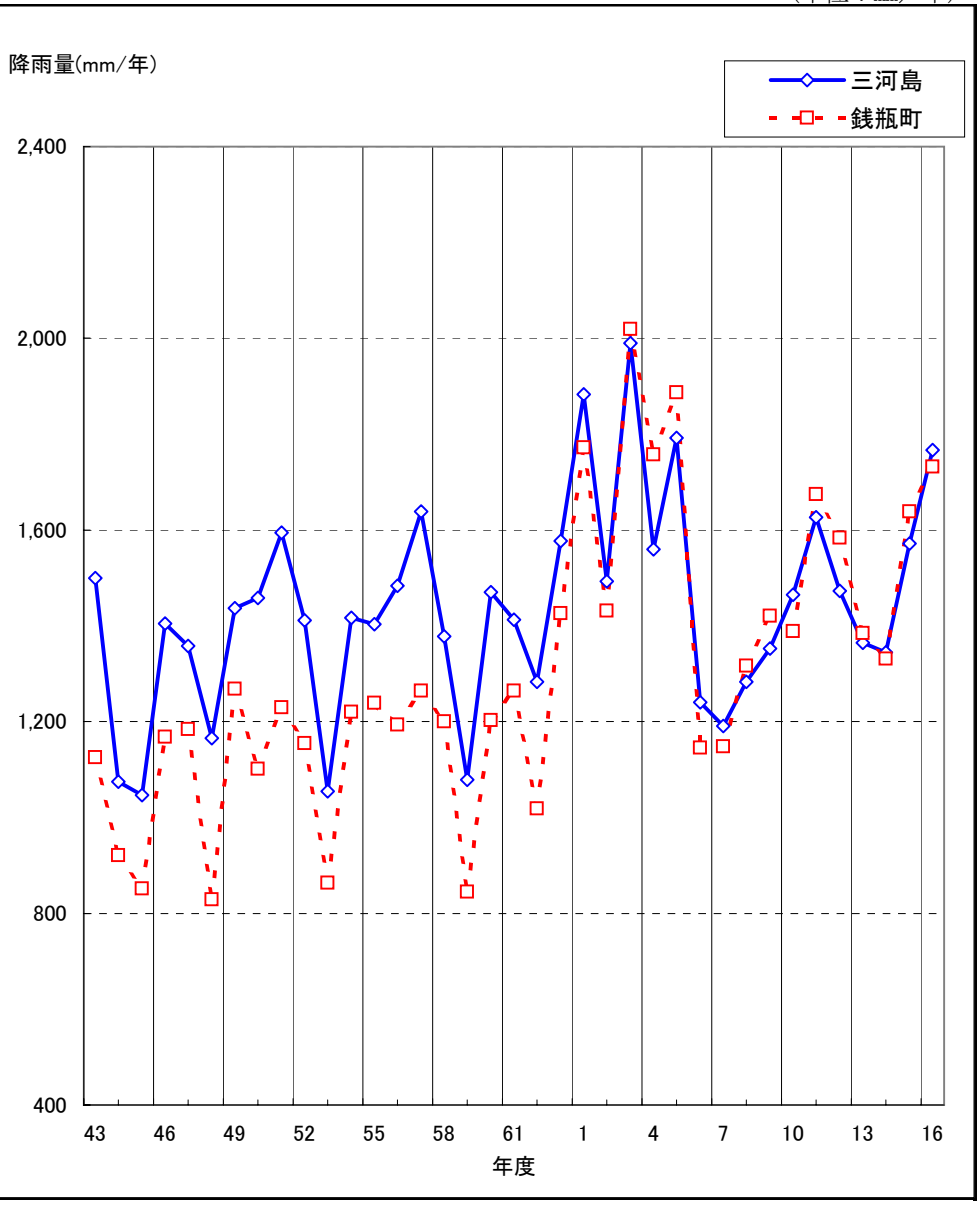

（３）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター降水量（㎜/日）別日数累年比較表

最近１０年間（単位：日）

降水量（㎜/日）	年度 / 場所	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	10か年平均
10以下	銭瓶町	65	61	71	77	48	64	62	67	73	61	65
	三河島	69	63	79	80	51	63	58	71	68	65	67
～20	銭瓶町	15	21	25	23	19	26	16	19	15	24	20
	三河島	13	21	26	29	20	26	20	21	18	19	21
～30	銭瓶町	7	4	10	10	9	14	10	10	9	11	9
	三河島	8	6	9	13	8	10	8	9	10	12	9
～40	銭瓶町	5	5	5	5	3	5	5	2	5	1	4
	三河島	7	4	5	4	2	7	3	3	3	4	4
～50	銭瓶町	1	2		5	3	4	2	2	4	2	3
	三河島		1	2	3	4	4	3	4	3		2
～60	銭瓶町	2		2		1		1	3	4	2	2
	三河島	2	2			3		1	3	2	3	2
～70	銭瓶町	2				1		1	1	1	1	1
	三河島	2		1				1		3	2	1
～80	銭瓶町		1	1		3	1			1		1
	三河島		1	1		2	1				1	1
～90	銭瓶町		1	1		1				1	1	1
	三河島									1		0
～100	銭瓶町	1			1		1				1	0
	三河島	1		1		1		1				0
100～	銭瓶町		1	1		2	1	2	1	1	2	1
	三河島		1		1	2	1	1	1	1	3	1
計	銭瓶町	98	96	116	121	90	116	99	105	114	106	106
	三河島	102	99	124	130	93	112	96	112	109	109	109
最大（㎜/日）	銭瓶町	94.0	258.0	112.5	94.5	134.0	121.5	181.5	104.5	151.5	236.0	—
	三河島	99.5	238.0	98.5	111.5	125.0	115.5	182.0	104.0	138.5	229.0	—

（４）銭瓶町ポンプ所及び三河島水再生センター最高降雨強度（㎜/ｈ）別日数累年比較表

最近１０年間（単位：日）

最高降雨強度 (mm/h)	年度 / 場所	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	10か年平均
10以下	銭瓶町	84	87	97	110	75	105	88	92	96	93	93
	三河島	89	91	107	118	74	100	85	99	89	98	95
～20	銭瓶町	12	7	11	10	9	5	4	9	13	8	9
	三河島	9	6	11	10	14	7	5	9	17	7	10
～30	銭瓶町	2	2	3	1	1	3	5	4	4	2	3
	三河島	4	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2
～40	銭瓶町			1		2	1	2				1
	三河島			2		2	1	3	2		1	1
～50	銭瓶町			1		2	1				2	1
	三河島					1	1				1	0
～60	銭瓶町									1		0
	三河島											0
～70	銭瓶町					1						0
	三河島									1	1	0
70～	銭瓶町						1				1	0
	三河島											0
計	銭瓶町	98	96	113	121	90	116	99	105	114	106	—
	三河島	102	99	122	130	93	112	96	112	109	109	—
最大 (mm/h)	銭瓶町	22.0	29.0	49.0	29.5	60.5	76.5	31.5	27.0	57.5	76.0	—
	三河島	27.5	28.5	36.0	29.5	43.0	42.0	37.5	33.0	60.5	68.0	—

２－６　建設工事

２－６－１　建設工事の概況（下水道建設）

種 別	金 額(円)	施 工 内 容	件 数	延 長(m)
①管渠				
ア 幹線				
建設部門	10,783,984,232	日本堤幹線その1－3工事	56	8583.90
施設管理部門				
イ 枝線				
建設部門	38,280,917,090	豊島区南長崎一丁目、西池袋五丁目付近枝線工事	308	88,963.22
施設管理部門	1,212,135,504	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近枝線工事外39件	40	4,555.00
雨水浸透ます を含む				
ウ 建物及び構築物				
建設部門	1,788,207,750	砂町雨水調整池その6工事	8	
エ 機械及び装置				
建設部門	325,595,550	砂町雨水調整池機械設備工事	5	
オ 設計委託				
建設部門	1,133,577,900	河川吐口におけるゴミ等の流出防止対策調査委託	154	
施設管理部門	77,485,275	荒川区東尾久四、五丁目実施設計外24件	25	
カ 土質等調査				
建設部門	36,366,817	北区西ヶ原四丁目、豊島区高田三丁目付近土質調査	5	
ク その他工事				
建設部門	2,602,070,974	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	76	
施設管理部門	122,160,060	支障物の処理及び路面復旧委託等	40	
(計)				
建設部門	54,950,720,313			
施設管理部門	1,411,780,839			

種 別	金 額(円)	施 工 内 容	件 数	延 長(m)
②ポンプ所				
ア 建物及び構築物				
建設部門	10,146,825,779	小松川第二ポンプ所建設その3工事	18	
イ 機械及び装置				
建設部門	9,566,896,500	江東ポンプ所発電設備工事	53	
施設管理部門	483,115,500	町屋ポンプ所汚水ポンプ整備工事 等	3	
ウ 設計委託				
建設部門	145,517,400	有明北雨水ポンプ所設計委託その2	23	
施設管理部門				
エ 土質等調査				
建設部門	57,000,510	勝島ポンプ所建設工事の施行に伴う東京モノレール羽田線軌道施設及び付帯設備に対する調査測定の施行委託	2	
オ その他工事				
建設部門	51,481,851	神谷ポンプ所保守管理工事	16	
施設管理部門	1,337,110	工事費負担金の支出について		
(計)				
建設部門	19,967,722,040			
施設管理部門	484,452,610			
③水再生センター				
ア 建物及び構築物				
建設部門	10,688,156,059	砂町水再生センター東陽系水処理施設その14工事	52	
施設管理部門	246,157,190	芝浦水再生センター第一沈殿池整備工事 等	5	
イ 機械及び装置				
建設部門	21,220,117,800	砂町水再生センター水処理電気設備その8工事	62	
施設管理部門	14,175,000	浮間水再生センター工業計器整備工事	6	
ウ 設計委託				
建設部門	328,096,650	浮間水再生センター設計委託その35	35	
施設管理部門	3,465,000	芝浦水再生センター第一沈殿池整備工事設計委託	1	
エ 土質等調査				
建設部門	29,263,500	東尾久浄化センターその他1か所地質調査	4	
オ その他工事				
建設部門	15,918,616	みやぎ水再生センター受電線工事負担金	15	
(計)				
建設部門	32,281,552,625			
施設管理部門	263,797,190			

２－６－２　管渠

（１）幹線

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
14111051	蔵前幹線二次覆工工事		808.05	139,891,500	平成15年3月3日 平成16年12月10日
14113032	新赤坂幹線工事	人孔１か所	172.05	545,122,500	平成14年12月24日 平成17年 3月31日
15111006	第二浅草幹線その３立坑設置工事	立坑（鋼製セグメント圧入工法）１か所	0.00	36,634,500	平成15年8月18日 平成16年 7月14日
15111022	台東幹線その１及びその１－２二次覆工工事	立坑１か所	982.95	407,977,500	平成15年 8月18日 平成16年 7月14日
15111029	日本堤幹線その１－２工事		315.60	699,867,000	平成15年12月 1日 平成16年 8月31日
15111030	第二妙正寺川幹線その３工事	立坑工1か所、既設人孔改造1か所	84.50	302,463,000	平成15年12月1日 平成17年3月8日
15211701	赤羽幹線その２人孔設置その２工事	人孔（立坑）設置、既設人孔改造工ほか	0.00	108,633,000	平成15年9月25日 平成16年11月17日
15111049	南台幹線その３二次覆工工事		129.95	106,903,650	平成16年2月13日 平成16年10月29日
15111055	蔵前幹線二次覆工その２工事		1214.05	131,544,000	平成16年3月30日 平成17年3月15日
15111053	和田弥生幹線鋼製セグメント部二次覆工及び人孔設置その２工事	特殊人孔1か所、立坑1か所	0.00	421,039,500	平成16年2月23日 平成17年3月15日
15111060	第二妙正寺川幹線人孔復旧工事	既設特殊人孔改造2か所	0.00	72,568,650	平成16年3月24日 平成17年1月19日
15113018	第二矢口幹線その２工事	立坑1か所	0.00	152,974,500	平成15年9月1日 平成16年7月28日
15113020	平成１５年度日本下水道事業団委託工事	立杭工、仮設工	0.00	718,998,000	平成15年5月30日 平成17年3月31日
15113025	谷川雨水幹線その１４－３工事	人孔1か所、立坑1か所	0.00	280,035,000	平成15年10月1日 平成17年2月28日
15113040	青山幹線再構築その３工事	既設人孔改造４か所	260.50	304,972,500	平成15年12月12日 平成16年10月26日
15113041	馬込東二号幹線その４及び馬込西二号幹線その２工事	立坑2か所、既設人孔改造2か所ほか	1.35	371,773,500	平成15年11月26日 平成16年11月4日
15113049	第二下丸子幹線その３工事		0.00	207,133,500	平成16年1月16日 平成16年12月27日
15113051	馬込幹線人孔設置その２工事	特殊人孔築造1か所、立坑工一式、排水ポンプ２台	0.00	147,451,500	平成15年12月16日 平成16年9月10日
15113052	芝幹線再構築その２工事		543.20	264,243,000	平成16年3月10日 平成16年12月24日
15113057	市ヶ谷幹線再構築その２工事	立坑１か所	10.95	78,718,500	平成16年2月9日 平成17年3月24日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
15113064	港南幹線吐口その２工事	吐口１か所、内部護岸（上部工）一式	0.00	13,173,300	平成16年3月12日 平成16年8月5日
15115013	十条台幹線その４工事		5.40	133,024,500	平成15年9月12日 平成16年8月17日
15115019	両国ポンプ所稼働に伴う菊川幹線切替工事		0.00	76,923,000	平成15年9月22日 平成16年7月27日
15115022	飛鳥山幹線その４工事		0.00	728,238,000	平成15年12月12日 平成17年1月26日
15115026	飛鳥山幹線人孔設置工事		0.00	35,028,000	平成15年11月4日 平成16年9月28日
15115033	十条台幹線二次覆工工事		117.00	543,175,500	平成15年11月28日 平成17年2月17日
15115044	第二東雲幹線人孔設置工事	立坑３か所	33.00	226,653,000	平成16年2月6日 平成17年1月24日
16111001	日本堤南幹線工事	立坑1か所	0.00	517,902,000	平成16年6月1日 平成17年8月12日
16111010	日本堤幹線その１－３工事		789.75	1,222,042,500	平成16年9月1日 平成18年2月27日
16111015	台東幹線人孔設置工事		0.00	127,386,000	平成16年7月28日 平成17年7月22日
16111019	千川幹線再構築工事	汚水枡取付・撤去、既設人孔改造	215.20	212,992,500	平成16年10月12日 平成17年3月28日
16111027	蔵前幹線二次覆工その３工事	既設人孔改造1か所	354.40	38,262,000	平成16年12月13日 平成17年3月22日
16111033	第二妙正寺川幹線人孔設置工事	既設人孔改造1か所、立坑1か所ほか	0.00	8,988,000	平成17年3月1日 平成17年11月21日
16111036	和田弥生幹線工事に伴う復旧工事		0.00	0	平成17年2月24日 平成18年3月17日
16113006	平成１６年度日本下水道事業団委託工事	立坑工、仮設工	0.00	106,008,000	平成16年4月21日 平成17年3月31日
16113009	第二矢口幹線二次覆工工事	既設人孔改造1か所、立坑　1か所	1132.15	136,500,000	平成16年7月1日 平成17年3月14日
16113020	市ヶ谷幹線再構築その５工事	既設人孔改造１１か所	399.85	151,704,000	平成16年10月12日 平成17年9月5日
16113021	港南幹線吐口その３工事	特殊人孔1か所	0.00	65,007,600	平成16年9月6日 平成17年2月7日
16113209	立会川幹線及び第二立会川幹線変更実施設計	流域調査一式、人孔1か所ほか	0.00	12,210,450	平成16年8月6日 平成17年2月21日
16113221	半蔵濠幹線流域合流改善に関する調査設計	調査設計一式		4,725,000	平成16年11月8日 平成17年2月8日
16113231	第二溜池幹線暫定貯留時における高落差人孔に係わる水理模型実験調査設計	全体模型実験一式ほか		17,955,000	平成17年1月28日 平成17年3月28日

幹線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容（敷設延長m）		金額（円）	着手 完了（予定）
16113025	上目黒幹線立坑設置工事（目黒川上流合流改善貯留管）	立坑1か所	0.00	30,387,000	平成16年12月1日 平成17年11月10日
16113026	馬込幹線人孔設置その３工事	立坑1か所	0.00	53,466,000	平成16年9月13日 平成18年3月9日
16113035	馬込東二号幹線及び馬込西二号幹線人孔設置工事	立坑１か所、既設立坑３か所	0.00	64,785,000	平成16年11月4日 平成17年5月9日
16113038	青山幹線再構築その４工事	既設人孔改造７か所	60.00	205,201,500	平成17年1月7日 平成18年3月23日
16113041	第二矢口幹線その３工事	既設管改造２か所	0.00	25,704,000	平成17年 2月21日 平成17年11月11日
16113051	馬込西二号幹線その３立坑設置工事	立坑１か所	0.00	105,000	平成17年 3月 9日 平成18年 3月31日
16113052	谷川雨水幹線その１５工事	立坑２か所	0.00	105,000	平成17年 3月30日 平成18年 3月23日
16115004	江東区牡丹一丁目14番地先付近から同区越中島二丁目2番地先付近までの共同施工工事施行委託	道路復旧工事一式	0.00	1,988,582	平成16年 4月 1日 平成16年 6月30日
16115015	飛鳥山幹線その５工事		0.00	276,790,500	平成16年10月12日 平成17年 8月22日
16115016	有明北汚水幹線工事		954.00	208,561,500	平成16年 8月17日 平成17年 3月31日
16115021	神谷ポンプ所稼働に伴う切替え工事	人孔改造１６か所、光ファイバー用鞘管（50Ａ×2条）19.80m	0.00	25,840,500	平成16年10月29日 平成17年 7月21日
16115024	十条台幹線その５工事	立坑１か所、既設十条幹線吐口残置１か所	0.00	14,206,500	平成16年12月14日 平成19年 2月16日
16115025	江東区清澄二丁目、深川一丁目付近再構築二次覆工工事	立坑2か所	0.00	0	平成17年 1月13日 平成18年 2月 6日

（２）枝線建設工事

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
14111004	杉並区堀ノ内一、二丁目付近枝線工事	立坑 1か所		348,915,000	平成14年 8月 5日 平成16年 7月22日
14111012	台東区西浅草一丁目、浅草一丁目付近再構築工事		106.50	271,341,000	平成14年 9月26日 平成16年 9月 3日
14111025	台東区蔵前三丁目付近再構築工事		743.75	342,825,000	平成14年12月 5日 平成16年12月10日
14111034	豊島区南池袋一、二丁目付近再構築工事		446.65	220,794,000	平成15年 3月 6日 平成16年 6月30日
14111052	台東区三筋二丁目、鳥越二丁目付近再構築その３工事		26.65	250,183,500	平成15年 3月11日 平成16年 9月30日
15111005	荒川区東尾久二、五丁目付近再構築工事		358.45	316,270,500	平成15年 8月 4日 平成16年 8月18日
15111007	台東区池之端三、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造1か所		333,249,000	平成15年 7月 1日 平成16年 7月23日
15111009	千代田区神田佐久間町一丁目付近再構築工事		22.90	64,753,500	平成15年 8月18日 平成16年 7月30日
15111011	台東区浅草橋一、二丁目付近再構築その２工事		389.55	170,730,000	平成15年 9月18日 平成16年 7月15日
15111012	千代田区外神田五丁目、台東区上野三丁目付近再構築その２工事	立坑1か所		126,189,000	平成15年 7月23日 平成16年 7月 1日
15111014	豊島区西池袋一丁目、池袋二丁目付近再構築工事		2108.65	443,121,000	平成15年 9月 1日 平成17年 8月12日
15111016	荒川区南千住六丁目付近再構築その４工事		316.25	140,469,000	平成15年10月 1日 平成16年11月 9日
15111018	文京区本駒込三丁目付近再構築工事			34,471,500	平成15年10月 2日 平成16年 7月23日
15111019	台東区柳橋一、二丁目付近再構築工事		1554.85	617,862,000	平成15年11月28日 平成17年 3月25日
15111020	豊島区南長崎一丁目、西池袋五丁目付近枝線工事	立坑1か所		740,691,000	平成15年10月23日 平成17年 1月20日
15111021	豊島区北大塚一丁目付近再構築工事		1148.25	416,629,500	平成15年11月10日 平成17年 3月31日
15111023	台東区上野公園、上野二丁目付近再構築その２工事	立坑１か所	16.40	141,435,000	平成15年 9月18日 平成16年11月24日
15111026	文京区千石一、二丁目付近再構築工事		1212.95	238,959,000	平成15年11月25日 平成17年 2月23日
15111031	第二十二社幹線暫定貯留に伴う切替工事		258.70	287,983,500	平成16年 2月16日 平成17年 7月29日
15111032	練馬区豊玉上一丁目、豊玉北一丁目付近枝線その２工事		881.40	289,401,000	平成15年10月 9日 平成17年 1月20日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
15111034	台東区花川戸一、二丁目付近再構築工事	立坑1か所	88.60	89,743,500	平成15年 9月29日 平成15年 9月29日
15111035	台東区浅草橋二、三丁目付近再構築工事		449.10	505,753,500	平成15年12月 4日 平成17年 6月22日
15111037	荒川区東日暮里四丁目、台東区根岸三丁目付近再構築工事		1686.75	528,339,000	平成15年11月 4日 平成17年 3月31日
15111040	練馬区中村一丁目、中村北一丁目付近枝線その２工事		707.10	344,484,000	平成15年12月 4日 平成17年 3月31日
15111041	文京区大塚六丁目、豊島区東池袋五丁目付近再構築工事			33,621,000	平成15年12月10日 平成16年 7月23日
15111042	豊島区南池袋一丁目、東池袋一丁目付近再構築工事		1216.05	351,634,500	平成16年 2月27日 平成17年 3月22日
15111043	豊島区目白三丁目、西池袋二丁目付近再構築その２工事		386.65	266,584,500	平成16年 2月 9日 平成17年 3月31日
15111044	文京区小石川五丁目付近再構築工事		424.00	91,171,500	平成16年 1月19日 平成16年 6月25日
15111046	台東区東浅草二丁目、文京区千駄木二丁目付近管路耐震化工事			44,953,650	平成16年 1月 6日 平成16年 7月29日
15111047	荒川区西日暮里二丁目付近再構築その３工事		1268.80	263,644,500	平成16年 1月28日 平成16年11月16日
15111050	練馬区小竹町一丁目、板橋区向原二丁目付近枝線その１－２及びその２工事	立坑4か所		689,671,500	平成16年 2月 2日 平成17年 1月25日
15111051	補助３０６号線新設に伴う荒川区東尾久二、六丁目付近再構築人孔設置工事		33.05	179,655,000	平成16年 1月26日 平成17年 3月24日
15111054	豊島区東池袋三丁目付近再構築二次覆工工事	既設人孔改造1か所	645.58	159,810,000	平成16年 2月18日 平成17年 2月24日
15111056	豊島区巣鴨三丁目、上池袋一丁目付近管路耐震化工事			84,929,250	平成16年 3月15日 平成16年12月 3日
15111057	豊島区南大塚一丁目、文京区春日二丁目付近管路耐震化工事			71,967,000	平成16年 3月10日 平成16年 9月30日
15111058	新河岸東処理場右岸ポンプ棟稼働に伴う管渠整備その２工事	既設人孔改造2か所	115.35	130,021,500	平成16年 3月30日 平成17年 2月23日
15111059	中野区東中野五丁目、新宿区百人町三丁目付近枝線その３二次覆工工事		917.90	307,671,000	平成16年 2月27日 平成17年 5月31日
15111061	第二十二社幹線暫定貯留に伴う切替その２工事	既設人孔改造 1か所、立坑 1か所	70.00	151,777,500	平成16年 3月23日 平成17年11月 1日
16111002	台東区東上野二、三丁目付近再構築その２工事		908.00	208,719,000	平成16年 5月10日 平成17年 3月31日
16111003	杉並区堀ノ内一、二丁目付近枝線その２及び二次覆工工事			411,495,000	平成16年 4月 2日 平成18年 2月 1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16111004	台東区西町公園立坑用地整備工事	公園立坑用地整備工一式		11,658,150	平成16年 4月 1日 平成16年 6月30日
16111005	豊島区目白三丁目、西池袋二丁目付近再構築その３工事		41.60	61,430,000	平成16年 4月15日 平成17年 3月31日
16111006	文京区本駒込一丁目付近再構築工事		495.00	85,230,600	平成16年 7月26日 平成17年 3月 2日
16111007	荒川区南千住一丁目、荒川一丁目付近再構築工事		401.50	70,317,450	平成16年 7月12日 平成16年12月17日
16111008	文京区白山二、三丁目付近再構築工事		913.45	212,992,500	平成16年 8月 3日 平成17年 3月29日
16111009	台東区上野六丁目、東上野二丁目付近再構築工事			303,418,500	平成16年 8月30日 平成17年10月24日
16111011	台東区台東二丁目付近再構築工事		525.55	127,123,500	平成16年10月25日 平成17年11月17日
16111012	北区中里三丁目、上中里一丁目付近再構築工事		570.65	42,052,500	平成16年 9月 1日 平成17年10月26日
16111013	荒川区東尾久二、五丁目付近再構築その２工事		447.75	306,579,000	平成16年 8月 5日 平成18年 1月31日
16111014	千代田区外神田五丁目、台東区上野三丁目付近再構築二次覆工工事		1007.50	153,352,500	平成16年 7月 2日 平成17年12月21日
16111017	台東区池之端三、四丁目付近再構築その１－２及び二次覆工工事	その他の構造物既設人孔改造１か所	530.95	329,154,000	平成16年 7月 1日 平成18年 2月22日
16111018	補助３０６号線新設に伴う荒川区東尾久一丁目、荒川五丁目付近再構築工事		348.85	50,045,100	平成16年 8月17日 平成17年 3月31日
16111020	練馬区小竹町一丁目、板橋区向原二丁目付近枝線二次覆工工事		719.00	180,600,000	平成16年 9月21日 平成18年 3月16日
16111021	豊島区東池袋一丁目付近再構築その２工事	既設人孔改造25か所、汚水桝取付管432.65m	228.15	33,694,500	平成16年10月22日 平成18年 3月17日
16111022	文京区本駒込六丁目付近再構築工事施行委託（区委託）		169.85	114,201,506	平成16年 7月28日 平成17年 3月18日
16111023	台東区花川戸一、二丁目付近再構築その２工事	立坑6か所		31,563,000	平成16年11月 5日 平成18年 3月31日
16111024	台東区西浅草一、二丁目付近再構築工事		103.05	30,460,500	平成17年 2月 8日 平成18年 1月19日
16111025	文京区小石川四、五丁目付近再構築工事		318.95	22,134,000	平成17年 1月11日 平成17年11月15日
16111026	豊島区南長崎一丁目、西池袋五丁目付近枝線その1-２工事	シールド工法871.85m、推進工法10m		658,759,500	平成16年11月22日 平成18年 1月20日
16111028	文京区大塚一、二丁目付近再構築工事			7,549,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16111029	荒川区東日暮里三丁目付近再構築その３工事	既設人孔改造 2か所	305.40	52,340,400	平成16年12月 1日 平成17年 3月10日
16111030	千代田区東神田三丁目、神田佐久間町四丁目付近再構築工事	既設人孔改造4か所、汚水桝取付管472.65mほか		7,098,000	平成17年 2月21日 平成18年 2月14日
16111031	荒川区西日暮里二丁目付近再構築その４工事	既設人孔改造24か所	179.05	34,534,500	平成17年 2月17日 平成17年12月 8日
16111032	中野区東中野五丁目、新宿区百人町三丁目付近枝線その１二次覆工工事	既設人孔改造2か所	573.20	66,822,000	平成16年12月 7日 平成17年10月18日
16111034	神田川流域及び善福寺川流域簡易合流改善施設設置工事	既設人孔改造11か所ほか		6,615,000	平成16年12月 7日 平成17年 3月 2日
16111035	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室稼働に伴う管渠整備その３工事			0	平成17年 3月31日 平成17年 8月24日
16111037	北区東田端一丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月31日 平成17年 9月 7日
16111038	豊島区南大塚一丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月25日 平成18年 1月20日
16111039	文京区千駄木五丁目、向丘二丁目付近再構築工事			1,428,000	平成17年 3月28日 平成18年 2月 6日
14113018	千代田区三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近再構築二次覆工工事	立坑３か所	135.55	457,674,000	平成14年11月21日 平成17年 2月25日
14113024	目黒区下目黒五、六丁目付近枝線工事	立坑1か所	33.52	119,448,000	平成14年11月21日 平成16年 5月19日
14113031	港区芝公園二丁目、芝大門二丁目付近再構築その３工事	立坑５か所、既設人孔改造４３か所	679.35	477,529,500	平成15年 1月10日 平成16年 6月30日
14113033	千代田区内神田二、三丁目付近再構築工事	立坑1か所	913.17	479,608,500	平成15年 1月10日 平成16年 7月30日
14113034	世田谷区下馬四、六丁目付近枝線工事	既設人孔改造1か所		89,365,500	平成15年 3月18日 平成16年 7月 5日
14113057	港区新橋五丁目付近再構築工事	既設人孔改造58か所、立坑3か所	525.80	434,500,500	平成15年 3月11日 平成16年 6月30日
15113002	小田急線線増設連続立体交差事業に伴う世田谷区成城三、四丁目付近枝線その２工事	二次覆工省略型 立坑２か所	332.25	303,355,500	平成15年 6月25日 平成17年 3月31日
15113013	千代田区内幸町一丁目付近再構築工事	立坑５か所	1361.20	701,211,000	平成15年10月 6日 平成17年 5月31日
15113016	品川区西五反田七丁目付近枝線その５工事（区委託）		627.68	375,463,018	平成15年 6月10日 平成16年11月30日
15113017	港区赤坂一丁目、六本木二丁目付近再構築二次覆工工事	立抗2か所	295.10	330,508,500	平成15年 7月22日 平成16年10月 8日
15113024	港区西麻布二丁目、南青山四丁目付近再構築工事	既設人孔改造58か所	1460.35	299,491,500	平成15年11月19日 平成16年11月26日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
15113026	港区西麻布一丁目、南青山二丁目付近再構築二次覆工工事	立杭５か所	14.40	114,660,000	平成15年 9月16日 平成16年 8月25日
15113027	大田区南馬込二丁目、山王二丁目付近枝線工事	立杭　１か所	10.00	269,577,000	平成15年11月 7日 平成17年 5月 9日
15113030	港区白金台四丁目、白金二丁目付近再構築二次覆工工事	立杭2か所	106.95	43,974,000	平成15年10月 6日 平成16年 8月 2日
15113032	千代田区一番町、三番町付近再構築二次覆工その２工事		532.80	115,374,000	平成15年 9月19日 平成16年 9月13日
15113033	港区南麻布一丁目、白金三丁目付近外１５か所管路耐震化工事	既設人孔改造148か所ほか		79,260,300	平成15年11月19日 平成16年 8月 5日
15113035	港区北青山三丁目、南青山六丁目付近再構築二次覆工工事		444.70	148,953,000	平成15年10月 6日 平成17年 1月18日
15113036	品川区平塚二丁目、荏原二丁目付近枝線工事（区委託）	立杭５か所	485.00	572,644,516	平成15年 8月11日 平成17年 3月31日
15113037	中央区八重洲一丁目、日本橋三丁目付近再構築その２工事		507.30	398,643,000	平成16年 1月21日 平成16年 1月21日
15113039	港区高輪二丁目、三田四丁目付近再構築工事	既設人孔改造16か所		9,463,650	平成15年12月 1日 平成16年 4月21日
15113043	世田谷区野毛二、三丁目付近枝線その４工事		409.10	146,128,500	平成16年 1月 6日 平成16年10月26日
15113044	千代田区富士見二丁目、九段北三丁目付近再構築工事	既設人孔改造62か所	1749.40	293,496,000	平成16年 2月27日 平成17年 3月31日
15113047	新宿区神楽坂五丁目、津久戸町付近再構築工事	既設人孔改造22か所	802.75	174,972,000	平成16年 2月 2日 平成17年 3月24日
15113048	中央区八丁堀二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造9か所ほか	1561.90	402,727,500	平成16年 2月27日 平成17年 3月22日
15113050	中央区湊二丁目、明石町付近再構築その２工事	立坑1か所	775.75	471,702,000	平成16年 2月 2日 平成17年 3月24日
15113053	大田区中央一、四丁目付近枝線その２工事に伴う公園復旧工事	公園復旧工一式		16,204,650	平成16年 1月26日 平成16年 5月 7日
15113054	渋谷区宇田川町、道玄坂一丁目付近再構築その４工事	既設人孔改造１か所、立坑1か所	5.80	157,983,000	平成16年 1月22日 平成17年 1月28日
15113056	港区西麻布二、四丁目付近再構築工事	既設人孔改造58か所	1577.20	222,474,000	平成16年 3月31日 平成16年11月30日
15113058	千代田区富士見一丁目、中央区日本橋本石町四丁目付近外１５か所管路耐震化工事	既設人孔改造工145か所ほか		126,336,000	平成16年 3月12日 平成16年12月 2日
15113059	品川区東五反田二丁目、渋谷区西原一丁目付近外１３か所管路耐震化工事	既設人孔改造工160か所ほか		117,684,000	平成16年 3月24日 平成16年12月 7日
15113060	目黒区下目黒五、六丁目付近枝線その２工事	立坑３か所、既設人孔改造３か所	730.00	448,560,000	平成16年 3月 9日 平成17年 3月31日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
15113063	港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築工事	立坑2か所		325,006,500	平成16年 3月18日 平成17年 8月18日
15113065	千代田区麹町二、三丁目付近再構築工事	既設人孔改造26か所	781.95	114,979,200	平成16年 3月24日 平成16年 9月14日
15113067	雑色ポンプ所稼働に伴う人孔改造その２工事	既設人孔改造３か所		28,875,000	平成16年 2月26日 平成16年 7月 6日
15113068	品川区南大井三、四丁目付近枝線工事	立坑1か所、雨水調整池1か所	35.30	404,355,000	平成16年 3月31日 平成17年 3月25日
15113069	新宿区新宿六丁目、西新宿一丁目付近再構築工事	立坑１か所		316,260,000	平成16年 3月30日 平成17年 8月18日
15113320	渋谷区宇田川町、道玄坂一丁目付近再構築その３工事に伴う水質調査工事	観測井撤去２か所、地下水調査工１式		273,000	平成16年 3月18日 平成16年 7月13日
16113001	世田谷区等々力一丁目付近枝線その１０工事	立坑２か所、在来人孔改造４か所	424.80	120,708,000	平成16年 7月 1日 平成17年 1月28日
16113002	港区芝四丁目付近再構築その３工事		923.00	207,721,500	平成16年 7月 1日 平成17年 7月26日
16113003	港区白金台四丁目付近再構築その３工事	立坑１か所、既設人孔改造１か所		41,863,500	平成16年 4月20日 平成17年 5月13日
16113004	品川区西五反田七丁目付近枝線その６工事（区委託）	吐口築造１か所、ポンプ設備一式	84.70	647,309,430	平成16年 4月 1日 平成17年 7月31日
16113005	世田谷区委託（事務費）			52,332,273	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区喜多見三丁目付近枝線工事（区委託）		527.10	35,028,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区上北沢一、三丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			28,907,550	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区上北沢五丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			20,279,700	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区粕谷三丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			50,082,900	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区上祖師谷一、二丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			41,531,700	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区南烏山六丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			13,432,650	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区太子堂二丁目付近枝線その２工事（区委託）		27.65	3,150,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区成城二丁目付近枝線その４工事（区委託）		94.20	51,562,350	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区弦巻四丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			36,970,500	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16113005	世田谷区野沢三丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			33,764,850	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区松原二、五丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			45,696,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区松原一丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			39,467,400	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区八幡山二丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			3,034,500	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113005	世田谷区八幡山一丁目付近桝及びL型溝設置工事（区委託）			33,238,800	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113007	大田区委託（事務費）	浸透U形渠一式		39,096,234	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113007	大田区田園調布一、二丁目付近枝線その３工事（区委託）		681.25	220,000,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113007	大田区田園調布本町付近枝線その９工事（区委託）		829.65	240,000,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113007	大田区大森西三、六丁目付近枝線工事（区委託）		180.30	40,000,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月25日
16113008	港区高輪二丁目付近再構築工事	既設人孔改造10か所	147.65	17,718,750	平成16年 9月17日 平成17年 1月14日
16113010	千代田区麹町四、六丁目付近再構築工事	既設人孔改造24か所	1125.50	116,854,500	平成16年 9月17日 平成17年 3月22日
16113011	港区白金台四丁目、白金二丁目付近再構築その２工事	人孔２か所	4.25	133,098,000	平成16年 8月 3日 平成17年 3月31日
16113012	千代田区一番町、三番町付近再構築その５工事	既設人孔改造3か所	4.05	71,426,250	平成16年 8月23日 平成17年 3月30日
16113013	渋谷区宇田川町、道玄坂一丁目付近再構築その５工事		21.50	215,523,000	平成16年 9月21日 平成17年11月30日
16113014	中央区新川一、二丁目付近再構築その５工事	既設人孔改造11か所	787.35	135,198,000	平成16年10月 6日 平成18年 3月31日
16113015	港区赤坂六、九丁目付近再構築工事	人孔1か所、立坑1か所		97,681,500	平成16年10月 5日 平成18年 3月23日
16113016	南部港湾埋立地区下水道管渠整備その４工事（港湾局受託）	既設管改造5か所、既設人孔改造15か所	239.00	33,173,700	平成16年 9月27日 平成17年 2月25日
16113018	港区白金台一、四丁目付近再構築その２工事		89.25	121,852,500	平成16年 8月11日 平成17年 3月25日
16113019	平成１６年度都市計画事業汐留土地区画整理事業に伴う下水道施設整備工事施行委託（建設局）		199.50	17,646,150	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16113022	港区赤坂一丁目、六本木二丁目付近再構築その２工事			31,206,000	平成16年12月 1日 平成18年 1月30日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16113023	港区西麻布一丁目付近再構築工事	既設人孔改造15か所	915.75	81,931,500	平成16年10月 5日 平成17年 8月 2日
16113027	世田谷区等々力一丁目付近枝線その11工事	雨水浸透桝18か所、吐口１か所	172.10	17,745,000	平成16年10月29日 平成17年 6月20日
16113028	港区南麻布五丁目、西麻布三丁目付近再構築工事	既設人孔改造11か所、既設人孔改造1か所	1282.35	122,755,500	平成16年11月15日 平成17年12月22日
16113029	千代田区九段北三丁目、九段南三丁目付近再構築工事	既設人孔改造27か所		9,187,500	平成16年12月20日 平成18年 3月31日
16113030	千代田区東神田一丁目、中央区馬喰町一丁目付近再構築工事	既設人孔改造32か所、既設人孔更正１か所	334.70	71,904,000	平成16年12月20日 平成18年 3月31日
16113031	港区芝一、二丁目付近再構築工事	既設汚水桝改造19か所	226.10	21,010,500	平成16年12月 1日 平成17年 9月27日
16113032	港区赤坂五丁目、南青山一丁目付近再構築その２工事	人孔1か所、立坑1か所		0	平成17年 3月31日 平成17年 9月22日
16113033	千代田区三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近再構築その３工事	立坑1か所		40,099,500	平成16年12月 1日 平成17年 9月 9日
16113034	港区南青山三、五丁目付近再構築工事	立坑1か所、既設人孔改造1か所		892,500	平成17年 2月10日 平成18年 2月 6日
16113036	中央区八重洲一丁目、日本橋三丁目付近再構築その３工事	人孔1か所		112,833,000	平成16年12月 1日 平成18年 3月28日
16113037	港区北青山二丁目、南青山二丁目付近再構築工事		56.50	4,284,000	平成16年11月15日 平成17年 5月31日
16113039	品川区平塚二、三丁目付近枝線工事（区委託）	立坑1か所		340,274,000	平成16年 9月22日 平成18年 3月31日
16113040	世田谷区千歳台一丁目付近枝線工事		90.85	6,279,000	平成17年 3月 1日 平成17年12月20日
16113042	世田谷区上馬四、五丁目付近枝線その３工事	雨水調整池1か所、立坑1か所		105,000	平成17年 3月15日 平成18年 9月13日
16113044	中央区八丁堀一、二丁目付近再構築工事	既設人孔改造17か所、立坑1か所		0	平成17年 2月 8日 平成18年 3月31日
16113045	中央区日本橋茅場町一丁目、日本橋蛎殻町二丁目付近再構築工事	既設人孔改造　13か所		0	平成17年 3月25日 平成17年 9月 1日
16113046	世田谷区等々力一丁目付近枝線その12工事			0	平成16年11月26日 平成17年 3月31日
16113047	目黒川及び呑川幹線流域簡易合流改善施設設置その２工事	既設人孔改造工21か所		6,157,200	平成17年 2月 1日 平成17年 3月30日
16113048	渋谷川及び古川幹線流域簡易合流改善施設設置その２工事	既設人孔改造工27か所		6,815,550	平成17年 2月 2日 平成17年 3月31日
16113049	中央区湊二丁目、明石町付近再構築その3工事	既設人孔改造１か所		0	平成17年 3月25日 平成18年 1月20日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16113050	品川区南大井三、四丁目付近枝線（雨水調整池）その２工事	雨水調整池　１か所		105,000	平成17年 2月23日 平成18年 3月31日
16113054	千代田区一番町、三番町付近再構築その６工事	山留杭及び地盤改良体撤去一式		0	平成17年 3月28日 平成17年 9月16日
15113249	南部港湾埋立地区下水道整備その４実施設計	流域踏査　16.0ha、提案系統調査路線1000m		6,825,000	平成16年 2月25日 平成16年 5月10日
15113243	港区芝一、二丁目付近再構築実施設計	流域調査　３．００ｈａ、　提案系統調査路線　１，１００．５		3,832,500	平成16年 2月12日 平成16年 5月25日
16113055	都営大江戸線汐留連絡線東新橋工区建設工事に伴う横断下水道工事施行委託（交通局委託）			11,926,950	明治33年1月22日 平成17年 3月31日
16113304	千代田区霞が関三丁目付近付近における日比谷共同溝分岐立坑工事の築造共同工事負担金	日比谷共同溝負担金一式ほか		104,963,230	平成16年 4月 9日 平成17年 3月31日
16113307	千代田区霞が関一、三丁目付近分水人孔整備工事	既設人孔改造4か所		20,574,750	平成16年 7月22日 平成16年10月29日
16113308	日比谷共同溝入溝に伴う千代田区霞が関一丁目、港区虎ノ門一丁目付近再構築その５工事負担金	日比谷共同溝負担金一式ほか		75,992,172	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
14115007	北区神谷二、三丁目付近再構築その２工事	立坑２か所	255.65	179,109,000	平成14年11月21日 平成16年 7月 9日
14115018	北区赤羽南一丁目、志茂二丁目付近再構築工事	立坑５か所	387.40	324,145,500	平成15年 2月18日 平成16年11月 1日
14115047	江東区越中島三丁目、牡丹三丁目付近再構築立坑設置工事	立坑1か所		215,764,500	平成15年 2月25日 平成16年11月 9日
14115050	江東区門前仲町一丁目、永代二丁目付近再構築工事＃	立坑４か所	219.15	302,200,500	平成15年 2月25日 平成17年 2月 9日
14115051	北区岩渕町、志茂五丁目付近再構築工事	立坑３か所	51.35	189,126,000	平成15年 3月31日 平成16年 9月28日
15115001	江東区新大橋三丁目付近再構築工事		176.00	278,197,500	平成15年 7月11日 平成16年 9月 1日
15115004	江東区大島四、五丁目再構築その２工事	立坑１か所	465.50	436,747,500	平成15年 9月18日 平成16年10月13日
15115008	江東区森下三丁目、墨田区菊川三丁目付近再構築二次覆工工事		956.70	205,243,500	平成15年10月16日 平成17年 2月18日
15115010	江東区海辺、千石二丁目付近再構築工事		892.60	504,010,500	平成15年11月18日 平成17年 1月17日
15115011	北区神谷一、二丁目付近再構築工事		563.50	356,317,500	平成15年12月 1日 平成17年 2月18日
15115020	墨田区錦糸一、四丁目付近再構築工事		1171.80	260,736,000	平成15年10月27日 平成16年10月20日
15115021	板橋区板橋一丁目、豊島区池袋本町二丁目付近再構築その３工事	立坑１か所	783.40	243,988,500	平成15年 9月11日 平成17年 3月24日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
15115027	足立区千住二、三丁目付近再構築その２工事		1162.05	226,107,000	平成16年 3月 1日 平成17年 1月24日
15115028	北区東十条五、六丁目付近再構築工事		805.80	560,994,000	平成16年 1月16日 平成17年 3月 1日
15115030	墨田区東向島六丁目付近再構築その２工事	全路線昼間施工	682.85	163,054,500	平成16年 1月22日 平成16年10月12日
15115034	平成１５年度有明北地区土地区画整理事業の施行に伴う下水道工事施行委託		61.50	51,099,611	平成15年 6月 9日 平成16年 6月29日
15115037	江東区東砂八丁目付近再構築工事		2432.35	449,799,000	平成16年 2月20日 平成17年 3月29日
15115040	足立区千住旭町、千住曙町付近再構築人孔設置工事	立坑２か所、貯留設備一式	11.40	311,409,000	平成16年 2月 2日 平成17年 3月31日
15115042	東部港湾埋立地下水道管渠整備その９工事（港湾局受託）		1722.80	149,856,000	平成16年 3月 9日 平成16年10月 8日
15115043	墨田区緑三、四丁目付近再構築工事		2847.05	485,320,500	平成16年 2月24日 平成17年 3月31日
15115045	足立区小台一丁目付近枝線工事	立坑２か所		518,773,500	平成16年 3月24日 平成17年 3月31日
15115046	墨田区千歳三丁目付近再構築工事		1934.70	637,150,500	平成16年 3月30日 平成17年 3月16日
15115048	江東区清澄二丁目、深川一丁目付近再構築その２工事	立坑２か所	10.00	351,540,000	平成16年 3月30日 平成17年 1月12日
15115049	板橋区板橋三、四丁目付近再構築工事		2445.55	406,476,000	平成16年 3月31日 平成17年 3月25日
15115050	江戸川区東葛西一、三丁目付近枝線工事	立坑1か所		621,726,000	平成16年 3月30日 平成17年 3月31日
15115051	葛飾区奥戸二丁目、鎌倉一丁目付近枝線工事	立坑１か所、Ｌ型側溝74.9m	92.45	19,093,200	平成16年 3月22日 平成16年 8月31日
16115001	平成１６年度上沼田南土地区画整理事業に伴う下水道枝線工事施工委託（足立区委託）		756.60	149,089,689	平成16年 4月 1日 平成17年 3月24日
16115002	北区神谷二丁目付近再構築工事		346.05	120,844,500	平成16年 7月 5日 平成17年 9月 1日
16115003	北区志茂二丁目、赤羽二丁目付近再構築工事		247.20	150,528,000	平成16年 7月 5日 平成17年 6月15日
16115004	江東区牡丹一丁目１４番地先付近から同区越中島二丁目２番地先付近までの共同施工工事施工委託	道路復旧工事一式		3,989,901	平成16年 4月 1日 平成16年 6月30日
16115005	江東区東雲二丁目付近再構築工事	立坑1か所		173,292,000	平成16年 7月20日 平成17年10月31日
16115006	江東区大島四、五丁目付近再構築その３工事	人孔1か所	68.60	207,039,000	平成16年10月12日 平成17年10月 5日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16115007	平成１６年度一之江西部土地区画整理事業に伴う下水道枝線工事施工委託（江戸川区委託）		891.65	76,353,884	平成16年 4月28日 平成17年 3月15日
16115008	平成１６年度花畑北部地区区画整理に伴う下水道枝線工事施工委託（都市整備局）		1990.60	111,903,000	平成16年 6月 4日 平成17年 2月28日
16115009	平成１６年度江戸川区内公共下水道工事施行委託		256.60	51,063,750	平成16年 5月17日 平成17年 3月15日
16115010	東部港湾埋立地下水道管渠整備その１０工事（港湾局委託）	既設人孔改造62か所	909.55	77,895,300	平成16年 9月 7日 平成17年 3月 9日
16115011	平成16年度葛飾区内公共下水道工事施行委託		314.80	37,170,773	平成16年 6月 4日 平成17年 3月30日
16115012	平成16年度豊洲地区土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託		1986.80	260,082,906	平成16年 5月31日 平成17年 5月31日
16115013	平成16年度有明北地区土地区画整理事業に伴う下水道工事施行委託		346.70	67,661,496	平成16年 5月31日 平成17年 4月26日
16115014	板橋区板橋一丁目、豊島区池袋本町二丁目付近再構築二次覆工工事	立坑１か所	259.55	60,375,000	平成16年 7月20日 平成17年 7月28日
16115017	江東区越中島三丁目、牡丹三丁目付近再構築工事		66.05	447,993,000	平成16年 9月 1日 平成17年 6月30日
16115018	江東区南砂四丁目、新砂二丁目付近再構築工事		1097.45	152,334,000	平成16年 9月30日 平成17年 3月31日
16115019	墨田区東向島五、六丁目付近再構築工事		775.90	53,602,500	平成16年11月 1日 平成17年 8月26日
16115020	墨田区両国二丁目、横網一丁目付近再構築工事			1,060,500	平成16年 9月28日 平成16年12月 7日
16115021	神谷ポンプ所稼働に伴う切替え工事	人孔改造16か所、光ファイバー用鞘管19.80m		0	平成16年10月29日 平成17年 7月21日
16115022	平成１６年度亀有・大島・小松川地区市街地再開発事業に伴う既設管撤去工事			157,500	平成16年 9月 1日 平成16年10月29日
16115023	墨田区両国一、二丁目付近再構築工事	立坑　１か所	283.25	26,218,500	平成16年12月15日 平成17年10月12日
16115025	江東区清澄二丁目、深川一丁目付近再構築二次覆工工事	立坑　2か所	200.00	15,214,500	平成17年 1月13日 平成18年 2月 6日
16115026	足立区千住仲町付近再構築工事	立坑　１か所		0	平成17年 3月31日 平成17年10月24日
16115027	平成16年度亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業に伴う既設管撤去その２工事			0	平成17年 1月21日 平成17年 9月30日
16115028	板橋区板橋三丁目、加賀一丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月24日 平成18年 3月31日
16115029	北区西ヶ原二、三丁目付近再構築工事	立坑1か所		0	平成17年 3月 9日 平成18年 3月31日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16115030	墨田区石原二丁目付近再構築工事		168.20	14,500,500	平成17年 2月15日 平成17年12月 6日
16115031	石神井川流域簡易合流改善施設設置その２工事	既設人孔改造18か所		4,620,000	平成17年 1月19日 平成17年 3月31日
16115032	江東区新大橋一丁目、常磐一丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月31日 平成18年 3月24日
16115033	江戸川区東葛西一、三丁目付近枝線その２工事			0	平成17年 3月31日 平成17年10月 7日
16115034	墨田区両国二丁目、横網一丁目付近再構築その２工事		322.80	45,706,500	平成16年12月10日 平成17年 2月28日
16115035	北区赤羽二丁目、赤羽南一丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月24日 平成18年 3月31日
16115036	江東区大島一、五丁目付近再構築工事			0	平成17年 3月24日 平成18年 3月31日
16115037	道路整備事業施行に伴う道路排水計画と下水道計画との調整に関する協定負担金その３（補助261号線）			0	平成16年12月24日 平成17年 3月31日
16115038	足立区小台一丁目付近枝線二次覆工工事			0	平成17年 3月31日 平成17年 7月12日
16111204	荒川区西日暮里二丁目付近再構築その２変更実施設計	提案系統路線１４５０ｍ　人孔2箇所 管路内調査（TV調		3,990,000	平成16年 6月14日 平成16年 7月26日
16111215	豊島区南大塚三丁目付近再構築実施設計	（作業概要）流域踏査　12.95ha／　提案系統調査路線		25,935,000	平成16年 9月21日 平成17年 3月23日
16113207	中央区日本橋浜町二丁目付近再構築その２実施設計	流域踏査6.2ha、提案系統調査2290m、既設管調査2290m、管		9,240,000	平成16年 8月 4日 平成17年 2月17日
16113204	千代田区麹町一丁目、一番町付近再構築実施設計	流域調査11.43ha、提案系統路線2429m、既設管調査2429m、管路		15,750,000	平成16年 6月24日 平成16年12月 2日
16113203	港区赤坂六、九、丁目付近再構築その２変更実施設計	流域踏査12.0ｈａ、提案系統調査路線0.07ｋｍ、既設管調		11,405,100	平成16年 5月27日 平成16年11月10日
16111235	新宿区下落合一丁目付近枝線変更実施設計	提案路線延長　２２８．２ｍ／　特殊人孔　1箇所		0	平成16年12月 9日 平成17年 9月20日
16111230	豊島区東池袋二丁目付近再構築変更実施設計	特殊人孔　2箇所		2,415,000	平成16年10月29日 平成17年 3月 1日
16111229	三河島処理区滝野川処理分区外２処理分区調査設計	在来施設調査　浸水対策基礎調査		0	平成16年11月 9日 平成17年 7月22日
16111228	台東区松が谷三丁目、東上野六丁目付近再構築変更実施設計	特殊人孔　8箇所		3,990,000	平成16年10月29日 平成17年 3月 2日
16111227	練馬区大泉町三丁目付近枝線その２実施設計	流域調査　4.86ｈａ／提案系統調査路線2440m／既設管及び		8,122,800	平成16年10月18日 平成17年 2月17日
16111218	豊島区西池袋二丁目、目白三丁目付近再構築実施設計	流域調査　8.85ha／提案系統調査路線1950m／既設管調査		10,371,900	平成16年 9月13日 平成17年 3月 1日

枝線「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
16111209	豊島区南大塚一丁目付近再構築実施設計	流域踏査　4.2ha／提案系統路線　900m／既設管又は在来管調		5,775,000	平成16年 7月20日 平成16年11月12日
16111206	台東区浅草六丁目付近再構築その２実施設計	流域調査 8.9ha／提案系統調査路線 3,900m／　既設管又		9,997,050	平成16年 7月20日 平成17年 3月31日
16111207	台東区駒形一丁目、雷門二丁目付近再構築実施設計	（作業概要）流域調査 12.5ha／　提案系統調査　5,000m／		12,390,000	平成16年 7月20日 平成17年 3月16日
16113313	「雑色ポンプ所稼動に伴う人孔改造その２工事」に伴う通信運搬費	通信運搬費　一式		8,751	平成16年 7月16日 平成16年10月15日
16115039	墨田区両国二丁目、横網一丁目付近再構築その３工事			0	平成17年 3月31日 平成18年 1月26日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
65004	渋谷区幡ヶ谷三丁目付近枝線工事	◎250～300	Ｌ＝133.30	16,588,950	平成17年2月16日 平成17年3月30日
10008	文京区小日向一丁目、関口二丁目付近外１か所枝線工事	◎250	Ｌ＝98.65	12,697,650	平成16年12月1日 平成17年2月17日
10001	荒川区町屋六丁目、付近再構築工事	◎250～400	Ｌ＝535.00	143,640,000	平成16年6月1日 平成17年2月24日
10003	足立区宮城一丁目付近枝線工事	◎250	Ｌ＝44.50	9,118,200	平成17年1月19日 平成17年3月31日
10002	足立区青井一丁目付近枝線工事	◎250	Ｌ＝90.40	19,506,900	平成16年8月23日 平成17年2月22日
10004	足立区足立二丁目付近汚水桝設置工事			3,499,650	平成17年3月15日 平成17年3月29日
10001	北区滝野川六、七丁目付近再構築工事	◎250～1,350	Ｌ＝767.75	286,618,500	平成15年8月8日 平成17年3月10日
10003	北区中十条三丁目、岸町二丁目付近再構築その２工事			105,882,000	平成15年10月1日 平成16年6月29日
10001	北区中十条三丁目、岸町二丁目付近再構築その３工事	◎1,650 （二次覆工）	Ｌ＝52.55	99,760,500	平成16年6月4日 平成17年6月28日
00005	江東区木場六丁目付近管渠整備工事			9,838,500	平成17年2月14日 平成17年7月25日
10005	江東区猿江一、二丁目付近再構築その２工事	◎700～2200	Ｌ＝335.90	150,927,000	平成14年7月1日 平成16年11月30日
10001	葛飾区柴又五丁目付近枝線工事	◎250	Ｌ＝49.00	5,670,000	平成16年12月24日 平成17年3月10日
19405	中野区中央二丁目付近管渠整備工事			0	平成16年10月20日 平成17年7月22日
19408	新宿区信濃町、高田馬場三丁目付近枝線工事	◎250～300	Ｌ＝119.50	15,545,250	平成16年12月15日 平成17年3月31日
19410	中野区中野五丁目、若宮二丁目付近枝線工事	◎250～300	Ｌ＝149.80	21,765,450	平成17年1月19日 平成17年3月31日
19411	杉並区宮前二丁目地区道路整備事業に伴う管渠整備工事施行委託	◎250	Ｌ＝34.90	1,256,987	平成17年1月10日 平成17年3月31日
19401	新宿区中落合二、三丁目付近管渠整備工事	◎250～1650	Ｌ＝253.60	115,195,500	平成16年10月1日 平成17年10月12日
19403	練馬区旭丘二丁目、平和台四丁目付近枝線工事施行委託	◎250	Ｌ＝147.70	4,279,831	平成16年5月18日 平成16年8月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
19404	練馬区石神井町二丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝33.00	2,853,009	平成16年5月18日 平成16年7月31日
19406	板橋区西台三丁目付近枝線工事	◎250	L＝23.70	1,522,500	平成16年7月21日 平成16年8月17日
19407	板橋区弥生町、熊野町付近枝線工事	◎250	L＝31.10	4,158,000	平成16年10月12日 平成16年11月16日
19411	練馬区立野町、石神井台五丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝83.00	3,169,219	平成16年10月1日 平成17年1月12日
19413	練馬区大泉学園町三丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝37.40	813,641	平成16年11月11日 平成17年3月31日
19414	練馬区谷原五丁目、小竹町二丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝113.90	3,701,546	平成16年11月25日 平成17年3月28日
19415	練馬区田柄二、五丁目付近枝線工事施行委託	◎250～300	L＝212.00	5,035,857	平成16年11月25日 平成17年3月18日
19417	練馬区早宮一丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝77.20	3,268,970	平成16年12月8日 平成17年3月10日
19419	練馬区石神井台一丁目、関町四丁目付近枝線工事施行委託	◎250	L＝75.00	7,328,319	平成16年12月13日 平成17年3月31日
19306	板橋区東坂下二丁目付近ゲート設置工事			13,984,950	平成15年10月16日 平成16年5月18日
19405	板橋区西台二丁目、南常盤台一丁目付近管渠整備工事	◎300～450	L＝103.80	12,647,250	平成16年7月30日 平成16年10月15日
19409	練馬区富士見台二丁目、板橋区二丁目付近管渠整備工事	◎250～350	L＝37.05	6,075,300	平成17年1月21日 平成17年3月4日
19418	板橋区西台二丁目付近管渠整備工事	◎300～600	L＝10.55	10,563,000	平成17年2月17日 平成17年3月31日
19312	練馬区大泉町一丁目付近枝線工事	◎250	L＝49.35	23,109,450	平成16年3月12日 平成16年7月20日
10002	小田急線連続立体交差事業に伴う世田谷区祖師谷一丁目付近管渠整備その2工事	◎250	L＝201.45	12,014,100	平成16年6月1日 平成16年8月10日
10005	大田区大森南二丁目付近管渠整備工事	◎300	L＝139.3	8,408,400	平成16年9月27日 平成16年11月24日
10006	世田谷区祖師谷四丁目、岡本三丁目付近管渠整備工事	◎250	L＝59.00	6,045,900	平成16年10月18日 平成16年11月15日
10007	小田急線連続立体交差事業に伴う世田谷区経堂三丁目付近管渠整備その2工事施行委託	◎250	L＝94.00	2,062,076	平成16年7月30日 平成17年3月18日
10008	小田急線連続立体交差事業に伴う世田谷区豪徳寺一丁目付近管渠整備工事施行委託	◎250	L＝50.80	1,775,559	平成16年9月9日 平成17年3月28日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
10009	目黒区中根二丁目、碑文谷三丁目付近管渠整備工事	◎250～500	L＝144.35	23,846,550	平成16年12月21日 平成17年3月31日
10012	目黒区八雲五丁目付近管渠整備工事	◎250～300	L＝80.90	4,410,000	平成17年1月13日 平成17年3月3日
10014	品川区中延五丁目付近管渠整備工事	◎300～450	L＝85.60	14,686,350	平成17年1月20日 平成17年3月31日

（雨水浸透ます）

工事種別	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了（予定）
		桝（個）	取付管(m)		
中部拡張	雨水拡張ます	7	L=20.30	3,107,291	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西一拡張	雨水拡張ます	4	L=8.60	2,297,760	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西二拡張	雨水拡張ます	4	L=12.00	1,737,428	平成16年4月1日 平成17年3月31日
南部拡張	雨水拡張ます	25	L=70.30	11,722,211	平成16年4月1日 平成17年3月31日

（３）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容(敷設延長m)		金額(円)	着手 完了(予定)
15211705	赤羽幹線その２二次覆工その２工事	ACS管補強工、付帯工事ほか		149,157,750	平成15年12月 1日 平成17年 3月28日
15113031	大田区上池台三丁目公園雨水調整池その２工事	雨水調整池設置１か所、既設人孔改造１か所	24.25	320,901,000	平成15年10月29日 平成17年 1月26日
15113046	世田谷区子の神公園雨水調整池その２工事	雨水調整池１か所	72.15	600,148,500	平成16年 1月21日 平成17年 3月28日
15113062	世田谷区上馬四、五丁目付近枝線（雨水調整池）工事	雨水調整池１か所		211,470,000	平成16年3月29日 平成16年9月17日
15215001	砂町雨水調整池その６工事	返水渠築造工一式、建築機械設備工事一式ほか		346,311,000	平成15年12月1日 平成17年3月31日
16211001	和田弥生幹線ポンプ施設その３工事	ポンプ施設工事一式、建築機械設備工事一式ほか		82,435,500	平成17年1月5日 平成18年3月28日
16215001	足立区千住旭町、千住曙町主要枝線排水ポンプ所機械設備工事	排水ポンプ２台、スクリーン一式ほか		20,895,000	平成16年6月24日 平成17年3月7日
16215409	有明北その１ポンプ所建設その２工事	土木躯体築造一式、建築躯体仕上工事一式		56,889,000	平成17年1月5日 平成18年1月16日

（４）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
15211809	赤羽幹線脱臭設備工事	脱臭設備一式	33,283,950	平成16年 2月 5日 平成16年10月26日
15211810	赤羽幹線脱臭電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式ほか	9,471,000	平成16年 3月19日 平成16年11月 8日
16215002	足立区千住旭町、千住曙町主要枝線排水ポンプ所電気設備工事	配電盤設備一式、計装設備一式	12,297,600	平成16年 6月17日 平成17年 3月18日
16215003	砂町雨水調整池機械設備工事	ゲート設備一式、除じん設備一式ほか	236,124,000	平成16年 9月30日 平成18年 3月14日
16215004	砂町雨水調整池脱臭設備工事	脱臭設備一式	29,557,500	平成16年11月29日 平成18年 3月 9日
16215005	砂町雨水調整池ポンプ設備工事	雨水送水ポンプ一式	4,662,000	平成17年 2月 7日 平成18年 3月14日
16215006	砂町雨水調整池電気設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式ほか	199,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月14日

（５）設計委託

設計委託「建設部門」

工事番号	件　　名	工事内容	金額（円）	着　　手 完了（予定）
15110306	大深度におけるシールドトンネル施工調査設計その３	調査設計一式	34,125,000	平成15年10月 9日 平成16年 6月30日
15111216	北区上中里二丁目、昭和町二丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	14,700,000	平成15年 7月 7日 平成16年 4月30日
15111225	豊島区南池袋二、三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	13,396,950	平成15年 9月26日 平成16年 6月30日
15111226	新宿区北新宿二丁目付近雨水排水に伴う水理模型実験調査設計	調査設計一式	22,575,000	平成15年10月20日 平成16年 6月 3日
15111231	新河岸東処理場右岸ポンプ棟稼働に伴う管渠整備その３実施設計	実施設計一式	19,908,000	平成15年12月 8日 平成16年 6月22日
15111235	台東区上野二、四丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	3,403,050	平成15年12月26日 平成16年 5月14日
15111236	台東区上野桜木一丁目、池之端四丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	6,090,000	平成16年 2月23日 平成16年 9月10日
15111237	豊島区南長崎一丁目、西池袋四丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	3,990,000	平成16年 2月16日 平成16年 6月10日
15111239	三河島処理区日本堤ポンプ所外２ポンプ所流域調査設計	調査設計一式	28,350,000	平成16年 2月23日 平成16年 9月28日
15111240	新河岸・落合処理区善福寺川処理分区外１処理分区合流改善変更調査設計	調査設計一式	28,229,250	平成16年 3月 8日 平成16年12月 3日
15111241	荒川区荒川二、三丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	21,000,000	平成16年 3月25日 平成16年11月16日
15111242	文京区弥生二丁目、台東区池之端二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	12,910,800	平成16年 3月25日 平成16年11月16日
15113229	千代田区九段北三丁目、九段南三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	14,882,700	平成15年12月16日 平成16年 7月14日
15113231	品川区上大崎二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	25,489,800	平成15年12月16日 平成17年 3月29日
15113235	港区南青山三、五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	16,275,000	平成16年 1月 9日 平成16年 8月 2日
15113236	港区北青山三丁目、渋谷区神宮前五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	8,939,700	平成16年 1月 9日 平成16年 7月 2日
15113239	森ヶ崎処理区目黒下処理分区他２処理分区合流改善調査設計	調査設計一式	12,738,600	平成15年12月24日 平成17年 3月29日
15113240	馬込西二号幹線その２実施設計	実施設計一式	16,065,000	平成16年 1月28日 平成16年10月 1日
15113245	大田区田園調布一丁目、世田谷区玉川田園調布二丁目付近実施設計	実施設計一式	27,300,000	平成16年 2月25日 平成16年11月30日
15113246	中央区日本橋一丁目、銀座一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	15,444,450	平成16年 2月25日 平成16年10月15日
15113247	第二溜池幹線水理模型実験調査設計	全体模型実験一式、	12,810,000	平成16年 3月 8日 平成17年 3月 1日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
15113248	谷川雨水幹線その１５実施設計	実施設計一式	14,700,000	平成16年 3月 3日 平成16年 7月 12日
15113250	渋谷駅周辺地下街浸水対策その２変更実施設計	実施設計一式	2,730,000	平成16年 3月 3日 平成16年 4月 27日
15115210	北区王子本町一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	5,040,000	平成15年 8月 1日 平成16年 6月 14日
15115216	江東区南砂五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	8,925,000	平成15年11月 25日 平成16年 6月 23日
15115218	東部港湾埋立地下水道管渠整備その１０実施設計	実施設計一式	16,220,400	平成15年12月 8日 平成16年 5月 11日
15115223	墨田区石原二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	4,425,750	平成16年 1月 26日 平成16年 5月 21日
15115224	板橋区板橋三丁目、加賀一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	13,650,000	平成16年 1月 26日 平成16年 8月 16日
15115225	墨田区東向島五、六丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	6,207,600	平成16年 1月 26日 平成16年 6月 18日
15115226	江東区東雲一、二丁目付近その２実施設計	実施設計一式	17,850,000	平成16年 1月 26日 平成16年11月 12日
15115228	足立区日ノ出町、千住旭町付近再構築実施設計	実施設計一式	9,975,000	平成16年 3月 15日 平成16年10月 5日
15115229	北区西ヶ原二、三丁目付近再構築その２実施設計	実施設計一式	4,935,000	平成16年 3月 15日 平成16年 9月 3日
15215301	砂町雨水調整池その６工事監理委託	工事監理委託一式	3,885,000	平成15年12月 2日 平成17年 3月 31日
16110202	目黒川幹線流域におけるリアルタイムコントロールシステム活用その2調査委託	調査設計一式	26,250,000	平成16年 6月 23日 平成17年 3月 31日
16110203	二次覆工一体型セグメント設計・施工指針(案)改訂作業委託	作業委託一式	10,185,000	平成16年 7月 15日 平成17年 3月 25日
16210301	和田弥生幹線ポンプ施設設計委託その４	実施設計一式	4,410,000	平成16年 7月 30日 平成17年 1月 28日
16110204	「コンパクトシールド工法の設計・施工指針(案）」の策定及び継ぎ手性能確認実験委託	作業委託一式	17,325,000	平成16年 9月 10日 平成17年 3月 9日
16110205	河川吐口におけるゴミ等の流出防止対策調査委託	調査設計一式	51,252,600	平成16年 9月 29日 平成17年 3月 15日
16110206	三河島処理区外３処理区管渠再構築における既設管渠更生工法(反転・形成）施工実態調査その２	実態調査一式	30,331,350	平成16年 9月 16日 平成17年 3月 31日
16110207	大深度急曲線部におけるセグメント調査設計	調査設計一式	12,217,800	平成16年11月 4日 平成17年 3月 10日
16111201	台東区西浅草一、二丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	2,205,000	平成16年 5月 27日 平成16年 7月 22日
16111202	豊島区東池袋一丁目、南池袋二丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	609,000	平成16年 5月 27日 平成16年 7月 22日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16111203	豊島区高田三丁目、文京区目白台一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	40,083,750	平成16年 7月 1日 平成17年 3月 31日
16111205	自由断面SPR工法による雑司ヶ谷幹線再構築調査設計	調査設計一式	26,670,000	平成16年 6月 21日 平成17年 3月 2日
16111208	北区田端新町一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	3,097,500	平成16年 7月 8日 平成16年 9月 16日
16111210	三河島処理区管路耐震化その４調査設計	調査設計一式	15,960,000	平成16年 7月 20日 平成16年 12月 13日
16111211	北区西ヶ原四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年 8月 30日 平成17年 6月 28日
16111214	台東区上野四、六丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	18,900,000	平成16年 8月 12日 平成17年 2月 10日
16111216	台東区上野二丁目、文京区湯島三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	12,240,900	平成16年 9月 13日 平成17年 3月 15日
16111217	真島町幹線再構築実施設計	実施設計一式	3,885,000	平成16年 9月 21日 平成17年 2月 22日
16111219	台東区北上野二丁目、東上野六丁目付近再構築変更調査設計	調査設計一式	1,785,000	平成16年 9月 2日 平成16年 12月 22日
16111220	台東区蔵前四丁目、寿一丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	2,205,000	平成16年 9月 22日 平成17年 2月 8日
16111221	文京区白山三丁目、小石川五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	9,450,000	平成16年 9月 30日 平成17年 3月 2日
16111222	文京区本郷一、二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年 10月 18日 平成17年 5月 19日
16111223	荒川区東尾久二、五丁目付近再構築変更その２実施設計	実施設計一式	4,725,000	平成16年 9月 24日 平成17年 1月 26日
16111224	文京区関口三丁目、音羽一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年 10月 18日 平成17年 5月 19日
16111225	台東区上野公園付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年 10月 18日 平成17年 6月 16日
16111231	不忍通り拡幅に伴う文京区根津一丁目、千駄木二丁目付近再構築変更その２実施設計	実施設計一式	3,150,000	平成16年 10月 29日 平成17年 3月 2日
16111232	荒川区東日暮里六丁目付近再構築その２変更実施設計	実施設計一式	3,150,000	平成16年 11月 15日 平成17年 2月 16日
16111233	台東区谷中四丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	3,255,000	平成16年 11月 15日 平成17年 2月 16日
16111234	台東区根岸三丁目、荒川区東日暮里四丁目付近再構築変更その２実施設計	実施設計一式	3,255,000	平成16年 11月 15日 平成17年 2月 16日
16111236	台東区三ノ輪一丁目、下谷二丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	0	平成17年 1月 5日 平成17年 6月 16日
16111237	台東区浅草七丁目、今戸一丁目付近再構築変更その２実施設計	実施設計一式	4,620,000	平成16年 12月 9日 平成17年 3月 4日
16111238	杉並区和田二丁目、方南二丁目付近枝線変更実施設計その４	実施設計一式	0	平成17年 1月 11日 平成17年 10月 17日
16111239	第二十二社幹線変更実施設計その７	実施設計一式	0	平成17年 1月 27日 平成17年 9月 2日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16111240	豊島区巣鴨五丁目、駒込五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 1月27日 平成17年 8月19日
16111241	杉並区善福寺三丁目、上荻二丁目付近枝線実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月24日 平成17年11月16日
16111243	台東区竜泉一、三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月17日 平成17年 8月25日
16113201	港区南青山二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	8,820,000	平成16年 5月26日 平成16年10月18日
16113205	千代田区三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近再構築工事立坑仮復旧に関わる実施設計	実施設計一式	11,550,000	平成16年 6月23日 平成17年 3月31日
16113206	新宿区住吉町、片町付近再構築実施設計	実施設計一式	9,135,000	平成16年 7月28日 平成16年11月22日
16113208	第一期埋立地区引継に関する管渠調査設計	調査設計一式	33,971,700	平成16年 8月26日 平成17年 3月28日
16113210	港区南麻布二、三丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	10,500,000	平成16年 8月26日 平成17年 3月28日
16113211	東品川ポンプ所稼働に伴う人孔設置等調査実施設計	調査対象流域364ha、人孔部空気抜き施設検討1	18,690,000	平成16年 8月26日 平成17年 3月11日
16113212	新宿区新宿六丁目、戸山三丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	18,900,000	平成16年 9月17日 平成17年 3月 7日
16113213	品川区大崎五丁目付近枝線実施設計(品川区委託)	実施設計一式	42,197,400	平成16年 7月23日 平成17年 3月31日
16113214	新宿区市谷加賀町二丁目、市谷本村町付近再構築実施設計	実施設計一式	12,075,000	平成16年 9月17日 平成17年 3月22日
16113215	新宿区払方町、市谷砂土原町三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年10月 1日 平成17年 6月30日
16113216	芝浦処理区管路耐震化その４調査	調査設計一式	14,700,000	平成16年10月 7日 平成17年 3月 9日
16113217	銭瓶町ポンプ所流域流入切替等調査設計	調査設計一式	6,615,000	平成16年10月 8日 平成17年 2月24日
16113218	品川区中延三、四丁目付近浸水対策調査設計	調査設計一式	6,825,000	平成16年10月 8日 平成17年 2月24日
16113219	渋谷区恵比寿西二丁目、道玄坂一丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	13,650,000	平成16年10月15日 平成17年 2月16日
16113220	馬込幹線流域における雨水整備調査設計	調査設計一式	11,025,000	平成16年10月18日 平成17年 2月17日
16113222	新宿区四谷一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	4,725,000	平成16年12月 2日 平成17年 3月31日
16113224	港区西麻布三丁目付近再構築その2実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月20日 平成17年 6月 7日
16113226	港区六本木七丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 1月14日 平成17年 8月 8日
16113227	港区西麻布二丁目、南青山二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月18日 平成17年 8月12日
16113228	中央区築地一、二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月18日 平成17年 9月 9日

設計委託「建設部門」

工事番号	件　　名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16113229	環状２号線事業に関連する雨水渠切替に伴う実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月18日 平成17年 9月27日
16113230	南部港湾埋立地区下水道整備その５実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月18日 平成17年 6月30日
16113232	品川区東品川一丁目、北品川二丁目付近再構築その２実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月23日 平成17年 7月20日
16113233	世田谷区松原五、六丁目付近枝線実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月 3日 平成17年11月10日
16113234	新宿区四谷四丁目、愛住町付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月11日 平成17年12月 2日
16113235	日比谷共同溝立坑活用に伴う雨水調整池実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月23日 平成18年 1月19日
16113236	港区南麻布一、二丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月 4日 平成17年 8月12日
16113237	高浜幹線及び東品川幹線人孔設置実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月 4日 平成17年 6月30日
16113238	大田区矢口三丁目付近枝線実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月11日 平成17年 8月19日
16113242	千代田区西神田二丁目、港区高輪一丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	0	平成17年 3月 4日 平成17年 8月26日
16113239	中央区日本橋一丁目、銀座一丁目付近再構築変更実施設計	実施設計一式	0	平成17年 2月23日 平成17年 5月24日
16113240	中央区八重洲一丁目、日本橋三丁目付近再構築ポンプ施設実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月 7日 平成17年 6月 3日
16113241	渋谷駅地下街浸水対策その４実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月 9日 平成17年 9月 1日
16113243	大田区千鳥一丁目、下丸子一丁目付近枝線調査実施設計	調査設計一式	0	平成17年 3月 4日 平成17年12月26日
16113244	大田区南馬込二丁目、山王二丁目付近変更実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月10日 平成17年 5月25日
16115201	足立区千住仲町付近再構築実施設計	実施設計一式	3,150,000	平成16年 5月17日 平成16年 9月 6日
16115202	墨田区吾妻橋三丁目、江東橋五丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	8,925,000	平成16年 5月17日 平成16年 8月23日
16115203	葛飾区東金町八丁目付近実施設計	実施設計一式	2,625,000	平成16年 7月12日 平成16年 9月 6日
16115204	板橋区板橋三丁目付近雨水浸透に関する調査設計	調査設計一式	14,175,000	平成16年 8月 9日 平成17年 3月23日
16115205	砂町処理区・小台処理区管路耐震化その４調査設計	調査設計一式	19,635,000	平成16年 8月11日 平成17年 1月12日
16115206	自由断面SPR工法による錦糸町幹線再構築調査設計	調査設計一式	14,280,000	平成16年 8月11日 平成16年12月 7日
16115207	北区豊島一丁目、王子二丁目付近再構築流出解析調査設計	調査設計一式	9,450,000	平成16年 8月23日 平成17年 3月30日
16115208	東部港湾埋立地下水道管渠整備その１１実施設計	実施設計一式	11,558,400	平成16年 9月21日 平成17年 2月 7日

設計委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16115209	北区赤羽一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	16,622,550	平成16年 9月21日 平成17年 1月 7日
16115210	江東区北砂一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	10,500,000	平成16年10月12日 平成17年 3月11日
16115211	江東区東砂二、三丁目付近再構築その２実施設計	実施設計一式	9,975,000	平成16年10月12日 平成17年 3月11日
16115212	東陽幹線実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月13日 平成17年 5月31日
16115213	江東区南砂一丁目、北砂四丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月 6日 平成17年 7月 5日
16115214	江東区越中島三丁目、牡丹三丁目付近再構築その２実施設計	実施設計一式	2,677,500	平成16年11月25日 平成17年 2月10日
16115215	北区神谷一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	8,240,400	平成16年12月 6日 平成17年 3月30日
16115216	北区志茂三丁目、神谷三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月 6日 平成17年 6月 7日
16115217	墨田区石原四丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月 6日 平成17年 6月 7日
16115219	板橋区仲宿、板橋三丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月27日 平成17年 7月26日
16115220	墨田区東向島五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成16年12月27日 平成17年 5月16日
16115221	足立区千住龍田町、千住中居町付近再構築調査設計	調査設計一式	0	平成17年 1月31日 平成17年 5月30日
16115222	墨田区江東橋一丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月22日 平成17年 8月15日
16115223	江東区毛利一丁目、住吉二丁目付近再構築その２実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月10日 平成17年 5月18日
16115224	江東区千石二丁目、東雲一丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	0	平成17年 3月22日 平成17年 3月22日
16115225	北区志茂四、五丁目付近再構築実施設計	実施設計一式	0	平成17年 3月22日 平成17年 9月12日
16115226	足立区千住三、四丁目付近再構築調査設計	調査設計一式	0	平成17年 3月22日 平成17年 6月 3日
16115227	北区王子三、四丁目付近再構築実施設計	調査設計一式	0	平成17年 3月22日 平成17年 8月15日
16111226	藍染川幹線再構築変更調査設計	調査設計一式	0	平成16年10月21日 平成17年5月24日
16211301	和田弥生幹線ポンプ設置その３工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成17年 1月 5日 平成18年 3月27日

設計委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
10003	台東区竜泉一丁目、下谷二丁目付近調査設計	調査設計一式	4,634,700	平成16年6月25日 平成16年9月3日
10007	荒川区西日暮里四丁目、町屋六丁目付近外1か所実施設計	実施設計一式	361,200	平成16年9月16日 平成16年10月18日
10005	豊島区長崎五、六丁目付近実施設計	実施設計一式	4,896,150	平成16年10月12日 平成17年2月10日
10006	荒川区東尾久四、五丁目実施設計	実施設計一式	5,992,350	平成16年10月12日 平成17年2月10日
10009	豊島区千早一丁目、高松一丁目付近調査設計	調査設計一式	2,205,000	平成16年11月1日 平成17年2月17日
10012	文京区大塚四丁目、豊島区南池袋二丁目付近外２か所調査設計	調査設計一式	1,984,500	平成16年12月13日 平成17年3月1日
10015	荒川区町屋三丁目、西尾久七丁目付近調査設計	調査設計一式	6,300,000	平成17年1月11日 平成17年3月8日
10016	荒川区西日暮里一丁目、荒川五丁目付近調査設計	調査設計一式	5,250,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
10014	豊島区上池袋三丁目、荒川区荒川一丁目付近外3か所実施設計	実施設計一式	2,940,000	平成17年1月11日 平成17年3月8日
10018	文京区後楽一丁目、関口一丁目付近調査設計	調査設計一式	976,500	平成17年1月28日 平成17年3月28日
12001	足立区六木四丁目付近外３か所実地設計	実施設計一式	627,375	平成16年9月29日 平成16年12月3日
10003	江東区木場六丁目付近実施設計	実施設計一式	7,350,000	平成16年6月9日 平成16年9月15日
10006	江東区木場六丁目付近流出解析調査設計その２	調査設計一式	2,520,000	平成16年12月7日 平成17年2月8日
19403	新宿区信濃町付近外５か所実施設計	実施設計一式	2,467,500	平成16年6月15日 平成17年11月8日
19404	中野区若宮町二丁目付近外２か所実施設計	実施設計一式	2,152,500	平成16年6月15日 平成17年10月7日
19406	杉並区堀ノ内二丁目付近管渠整備実施設計	実施設計一式	7,560,000	平成16年12月15日 平成17年3月22日
19407	杉並区堀ノ内二丁目付近管渠整備実施設計	実施設計一式	1,365,000	平成16年10月5日 平成17年2月7日
19410	板橋区大谷口上町付近外1か所管渠整備工事実施設計	実施設計一式	1,260,000	平成16年11月29日 平成17年2月15日

設計委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
19412	練馬区貫井一丁目付近外12か所管渠整備工事実施設計	実施設計一式	2,520,000	平成16年12月9日 平成17年2月10日
19416	練馬区中村南二丁目付近外4か所管渠整備工事実施設計	実施設計一式	903,000	平成17年1月19日 平成17年3月31日
10004	補助１２８号線街路整備事業に伴う世田谷区宮坂一丁目付近管渠整備工事実施設計	実施設計一式	4,725,000	平成16年7月23日 平成16年11月4日
10011	世田谷区喜多見五丁目、大田区南千束二、三丁目付近外３か所管渠整備工事実施設計	実施設計一式	1,354,500	平成16年11月22日 平成17年2月16日
10003	目黒区八雲五丁目、大田区千鳥一、三丁目付近管渠整備工事実施設計	実施設計一式	2,625,000	平成16年6月21日 平成16年8月30日
10013	世田谷区駒沢三丁目、目黒区中目黒二丁目付近外１か所管渠整備工事実施設計	実施設計一式	4,515,000	平成16年11月30日 平成17年3月9日

（６）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16111213	北区西ヶ原四丁目、豊島区高田三丁目付近土質調査	ボーリング調査一式	19,635,000	平成16年10月 4日 平成17年 1月 5日
16111212	台東区三筋二丁目、鳥越二丁目付近再構築工事に伴う既設幹線接続調査業務委託	作業調査一式	3,255,000	平成16年 7月29日 平成16年10月25日
16111304	下水道工事に伴う埋蔵文化財調査施行委託	文化財調査一式	6,357,817	平成16年 7月23日 平成17年 3月25日
16111242	杉並区善福寺三丁目、上荻二丁目付近土質調査	ボーリング調査一式	0	平成17年 3月 7日 平成17年 6月17日
16113223	大田区中馬込三丁目付近土質調査	ボーリング調査一式	7,119,000	平成16年12月 7日 平成17年 3月24日

（７）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16110201	中川建設発生土改良プラント管理業務委託	運転管理業務一式	382,620,000	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16110301	平成１６年度中川建設発生土改良プラントにおける動力費等	運転動力費（電気料金）一式 運転動力費（水道料金）一式	14,416,212	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16110302	平成１６年度埋立処分作業経費（環境局）		210,813	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16110303	平成１６年度埋立処分負担金（港湾局）		96,770	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16111301	台東区池之端二丁目、文京区弥生二丁目付近再構築工事に伴う樹木運搬その３	樹木運搬一式	3,255,000	平成16年 4月28日 平成16年 6月30日
16111302	障害物の処理及び路面復旧委託(上半期・中部建設事務所)		284,835,262	平成16年 4月 1日 平成16年 9月30日
16111303	建設工事に伴う工事用地の賃借料(管渠)		189,007,294	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16111305	台東区上野七丁目付近仮舗装工事施行委託		2,503,390	平成16年 7月22日 平成16年 8月31日
16111306	台東区東上野四丁目付近仮舗装工事施行委託	仮舗装工事１１８．４６㎡	1,176,430	平成16年 7月30日 平成16年 8月31日
16111307	台東区池之端二丁目、文京区弥生二丁目付近再構築工事に伴う樹木運搬その４	樹木運搬一式	2,940,000	平成16年 9月 2日 平成16年10月29日
16111308	障害物の処理及び路面復旧委託（下半期・中部建設事務所）		194,571,277	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日
16111309	南台幹線貯留施設保守管理その２	保守管理工　一式	1,649,550	平成16年10月30日 平成17年 1月 4日
16111310	第二妙正寺川幹線工事に伴う中野区立江古田公園復旧工事施行委託（区委託）	区立江古田公園復旧工事一式	16,675,715	平成16年10月25日 平成17年 3月31日
16111311	大深度・大規模立坑等の計測及び影響に関する調査研究	調査工事一式	3,780,000	平成17年 2月 4日 平成17年 3月28日
16113301	港区白金台一、四丁目付近再構築工事に伴う保守管理	保守管理一式	6,479,550	平成16年 4月 1日 平成16年 8月10日
16113302	建設工事に伴う工事用地の賃貸借（南部建設事務所・平成１６年度分）		162,509,446	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16113303	障害物の処理及び路面復旧委託工事		410,387,640	平成16年 4月 1日 平成16年 9月30日
16113305	馬込幹線人孔設置工事に伴う電気主任技術者委託工事	電気主任技術者委託	95,550	平成16年 7月 1日 平成16年 9月30日
16113306	品川区西五反田五丁目付近の仮排水施設等に係る維持管理の委託	維持管理委託一式	3,427,200	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16113017	杉並区上高井戸二丁目付近桝及びＬ形溝設置工事（区委託）	汚水桝改造7か所	20,892,513	平成16年 6月 9日 平成16年11月30日

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16113309	馬込幹線人孔設置その２工事に伴う通信運搬費	通信運搬費一式	25,915	平成16年 7月28日 平成16年 9月30日
16113310	馬込幹線人孔設置その２工事に伴う動力費	動力費一式	122,814	平成16年 7月28日 平成16年 9月30日
16113311	千代田区内神田三丁目、鍛治町一丁目付近再構築工事に伴う道路復旧委託工事	道路本復旧一式	15,338,400	平成16年 9月30日 平成17年 2月28日
16113312	障害物の処理及び路面復旧委託工事		366,320,898	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日
16113043	大田区田園調布五丁目、世田谷区玉堤一丁目付近排水施設工事	排水施設工事一式	0	平成17年 3月30日 平成17年11月21日
16113314	大田区上池台三丁目公園雨水調整池その２工事に伴う通信運搬費	通信運搬費一式	3,240	平成17年 2月28日 平成17年 3月31日
16113315	大田区上池台三丁目公園雨水調整池その２工事に伴う動力費	動力費一式	9,467	平成17年 2月28日 平成17年 3月31日
16115301	建設工事に伴う工事用地の賃借料		92,334,391	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16115302	障害物の処理及び路面復旧委託工事		157,476,206	平成16年 4月 1日 平成16年 9月30日
16115303	平成１６年度下水道施設工事しゅん工に伴う北区立王子四丁目遊び場復旧工事施行委託		61,589,293	平成16年 7月 7日 平成17年 3月15日
16115304	江東区大島九丁目付近立坑復旧に伴う整備工事	植栽工一式	2,814,000	平成16年 9月10日 平成16年12月 9日
16115306	墨田区両国二丁目、横網一丁目付近再構築工事打切りに伴う保守管理	保守管理一式	640,500	平成16年12月24日 平成17年 3月31日
16115307	江東区海辺、千石二丁目付近再構築工事マンホールポンプ稼働に伴う動力費等	動力費一式 通信運搬費一式	15,741	平成17年 2月 1日 平成17年 3月31日
16115308	足立区千住旭町、千住曙町主要枝線排水ポンプ所稼動に伴う動力費等	動力費一式 通信運搬費一式	9,625	平成17年 2月21日 平成17年 3月31日
16115305	障害物の処理及び路面復旧委託工事		203,840,872	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
	障害物の処理及び路面復旧費（中部）	障害物の処理及び路面復旧費	16,830	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10003	路面復旧費（北一）	路面復旧費	16,394,438	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託（上半期）（北二）	障害物の処理及び路面復旧一式	16,734,703	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託（上半期）｛北二）	障害物の処理及び路面復旧一式	64,240	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託（下半期）（北二）	障害物の処理及び路面復旧一式	901,602	平成16年10月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託（下半期）（北二）	障害物の処理及び路面復旧一式	16,620,317	平成16年10月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧委託費（東一）	障害物の処理及び路面復旧一式	6,292,657	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10004	障害物の処理及び路面復旧委託費（東一）	障害物の処理及び路面復旧一式	4,568,671	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10004	障害物の処理及び路面復旧委託費（東一）	障害物の処理及び路面復旧一式	9,511,218	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧委託費（東一）	障害物の処理及び路面復旧一式	7,120,778	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託工事（東二）	障害物の処理及び路面復旧一式	21,801	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託工事（東二）	障害物の処理及び路面復旧一式	714,132	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託工事（東二）	障害物の処理及び路面復旧一式	17,790	平成16年4月1日 平成17年3月31日
19401	障害物の処理及び路面復旧委託工事費（西一）	障害物の処理及び路面復旧一式	13,957,532	平成16年4月1日 平成17年3月31日
19310	障害物の処理及び路面復旧委託工事費（西一）	障害物の処理及び路面復旧一式	135,560	平成16年4月1日 平成17年3月31日
19307	障害物の処理及び路面復旧委託工事費（西一）	障害物の処理及び路面復旧一式	173,050	平成16年4月1日 平成17年3月31日
19401	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	189,097	平成16年4月1日 平成16年9月30日
19401	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	5,617	平成16年4月1日 平成16年9月30日
19408	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	36,507	平成16年10月1日 平成17年3月31日
19408	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	11,821	平成16年10月1日 平成17年3月31日
19408	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	817,886	平成16年10月1日 平成17年3月31日
19408	埋設物の処理及び路面復旧委託工事（西二）	埋設物の処理及び路面復旧一式	30,420	平成16年10月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託｛南部）	障害物の処理及び路面復旧一式	47,997	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託｛南部）	障害物の処理及び路面復旧一式	172,214	平成16年4月1日 平成17年3月31日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託〔南部〕	障害物の処理及び路面復旧一式	3,186,840	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託〔南部〕	障害物の処理及び路面復旧一式	517,828	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11002	建設工事に伴う工事用地賃借料	建設工事に伴う工事用地賃借料	9,149,397	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10002	江東区猿江一、二丁目付近再構築工事に伴う用地賃借料	再構築工事に伴う用地賃借料	1,561,082	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	品川区南大井五、六丁目付近管渠整備工事に伴う大井水神公園の復旧工事に関する協定に基づく工事費の支出	復旧工事に関する協定に基づく工事費の支出	7,193,550	平成17年3月4日 平成17年3月28日
10017	豊島区千早四丁目付近枝線工事に伴う埋蔵文化財調査施行委託		5,994,485	平成16年12月24日 平成17年3月22日

２－６－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
14213401	平成１４年度日本下水道事業団委託工事	土工　一式、躯体工　一式、仮設工　一式　外	61,047,000	平成14年 4月27日 平成17年 3月31日
14215405	小松川第二ポンプ所建設その２工事	土工一式、躯体工一式、平面形状（39.0m×35.5m）×5ロット（築造高　21.86m）	501,175,500	平成15年 1月14日 平成16年 6月16日
15213401	平成15年度日本下水道事業団委託工事	建築機械設備工事一式、建築設備工事一式　外	1,175,391,000	平成15年 5月30日 平成17年 3月31日
15213404	矢口ポンプ所排水樋管改築工事	矢口ポンプ所排水樋管	485,977,279	平成15年 9月 3日 平成18年 3月31日
15213402	矢口ポンプ所増設その１２工事	建築工事・建築躯体工事一式、建築仕上工事一式	152,785,500	平成15年 7月28日 平成16年 9月15日
15213405	羽田ポンプ所設備再構築に伴う建設その２工事	建築工事・建築仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	51,968,700	平成15年10月 9日 平成16年 8月12日
15213406	鮫洲ポンプ所雨水貯留池工事	土工一式、躯体工一式、仮設工一式	159,085,500	平成16年 1月 5日 平成17年10月27日
15215404	東雲ポンプ所設備再構築に伴う建設その２工事	土木工事一式、建築工事一式	108,391,500	平成15年 8月21日 平成17年 3月16日
15215402	有明北その１ポンプ所建設工事	ポンプ所工事（圧入ｹｰｿﾝ工法）・躯体築造（B3F～1Fｽﾗﾌﾞ）一式、付帯工事一式	311,241,000	平成15年 9月16日 平成17年 2月25日
15215403	吾嬬ポンプ所送水ポンプ室工事	ポンプ室工事（B2F～１Fｽﾗﾌﾞ）、流入管工事（推進工法）φ８００、送水管工事（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）Φ６００、付帯工	186,921,000	平成15年 9月16日 平成16年12月15日
15215405	業平橋ポンプ所放流渠その４工事	立坑設置工（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ工法）縦21.6m＊横17.0m＊深24.8m一式、付帯工一式	433,324,500	平成15年 9月19日 平成17年 3月 2日
15215406	神谷ポンプ所建設その１０工事	躯体工事一式、外構整備工事一式、ポンプ所工事、建築躯体仕上工事一式	46,263,000	平成15年10月 9日 平成16年 8月 5日
15215409	王子ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	18,592,350	平成15年11月27日 平成16年 8月23日
15215408	江東ポンプ所建設その１６工事	杭基礎工事一式、建築躯体仕上げ工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式、オイルタンク工事一式	211,155,000	平成15年12月 1日 平成16年12月 8日
16213401	平成１６年度日本下水道事業団委託工事	1 土工　一式、2 躯体工 一式、3 仮設工 一式 外	3,541,207,000	平成16年 4月21日 平成18年 3月31日
16213402	矢口ポンプ所増設その１３工事	建築工事・建築仕上工事一式、建築附帯工事一式	357,903,000	平成16年 8月30日 平成17年 9月22日
16213404	平和島ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	388,500	平成16年12月 6日 平成18年 2月 2日
16215401	小松川第二ポンプ所建設その３工事	土工一式、躯体工一式（ﾆｭｰﾏｯﾁｸｹｰｿﾝ工法）	1,246,350,000	平成16年 6月 4日 平成17年 3月29日
16215402	神谷ポンプ所建設その１１工事	ポンプ所工事一式、外構整備工事一式	97,108,200	平成16年 8月 2日 平成17年 3月30日
16215403	業平橋ポンプ所放流渠その５工事	放流渠工事泥土圧ｼｰﾙﾄﾞ（一次覆工）、仕上内径5,000mm管渠延長471m一式、仮設工一式	445,137,000	平成16年 8月23日 平成18年 2月16日
16215405	亀有ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	土木工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	33,883,500	平成16年 8月30日 平成17年 9月22日
16215407	吾嬬ポンプ所送水ポンプ室その２工事	防食塗装工事一式、外構整備工事一式、建築躯体仕上げ工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	77,054,250	平成16年 8月27日 平成17年 3月14日
16215406	王子ポンプ所設備再構築に伴う建設その２工事	躯体工事一式、付帯工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	86,142,000	平成16年 8月30日 平成18年 2月23日
16215404	江東ポンプ所建設その１７工事	建築躯体工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	231,084,000	平成16年 8月27日 平成17年 3月14日
16215408	豊洲ポンプ所建設工事	土工事一式、仮設工事（SMW）一式、下部躯体築造工事一式、送水管工事一式	84,252,000	平成16年10月 7日 平成18年 2月 3日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16215409	有明北その１ポンプ所建設その２工事	土木工事ポンプ所工事一式、建築躯体仕上工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	126,000	平成17年 1月 5日 平成18年 1月16日
16215410	有明北雨水ポンプ所建設工事	土工、地盤改良工、仮設工	32,980,500	平成17年 1月11日 平成17年 8月31日
16215411	小松川第二ポンプ所建設その４工事	土工一式、躯体工一式(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法) 平面形状(39.0m×35.5m) 2ﾛｯﾄ (築造工8.10m)	9,891,000	平成17年 2月15日 平成17年10月 6日

（２）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
14213503	羽田ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	沈砂池機械設備一式	168,126,000	平成14年12月 9日 平成16年 5月31日
14213505	羽田ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	278,901,000	平成15年 2月 6日 平成16年 6月30日
15211502	情報管理設備その４工事	情報管理設備一式	117,988,500	平成15年11月17日 平成17年 2月28日
15213501	羽田ポンプ所脱臭設備工事	脱臭設備(活性炭吸着塔・処理風量150m3/min)一式	102,070,500	平成15年12月22日 平成17年 3月 4日
15215502	東雲ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	沈砂池機械設備一式	289,086,000	平成15年 6月16日 平成17年 2月21日
15215504	王子ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	沈砂池機械設備一式	349,692,000	平成15年 6月23日 平成17年 3月25日
15215505	東雲ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	334,110,000	平成15年 7月 7日 平成17年 2月28日
15215501	神谷ポンプ所ポンプ設備工事	汚水ポンプ3台・雨水ポンプ3台・天井走行クレーン(トロリ式:50t)1基一式	350,847,000	平成15年 7月14日 平成17年 3月 7日
15215507	王子ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	189,861,000	平成15年 7月14日 平成17年 3月31日
15215506	神谷ポンプ所沈砂池機械設備工事	沈砂池機械設備一式	360,370,500	平成15年 8月21日 平成17年 3月 2日
15215509	吾嬬第二ポンプ所ポンプ設備その３工事	雨水ポンプ1台、主配管・弁一式	53,980,500	平成15年 9月16日 平成17年 2月17日
15215510	神谷ポンプ所受変電設備工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式	74,841,900	平成15年 9月22日 平成16年10月29日
15215508	砂町処理場水処理電気設備その７工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、工業用テレビ設備一式、無停電電源設備一式	478,653,000	平成15年 9月29日 平成17年 2月 8日
15215512	新田ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ1台、撤去工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	63,609,000	平成15年10月20日 平成17年 3月15日
15215513	吾嬬ポンプ所送水ポンプ設備工事	送水ポンプ2台、破砕機3台、水中撹拌機 2台一式	94,111,500	平成15年10月20日 平成17年 3月15日
15215515	吾嬬第二ポンプ所電気設備その６工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式	89,397,000	平成15年12月18日 平成17年 3月 2日
15215511	神谷ポンプ所電気設備工事	高圧変圧器設備一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備 一式	625,611,000	平成15年12月22日 平成17年 3月18日
15215514	神谷ポンプ所発電設備工事	原動機(ガスタービン)1台、発電機(同期発電機)1台、据付用鋼製架台一式	189,294,000	平成15年12月22日 平成17年 3月18日
15215516	吾嬬ポンプ所電気設備その２工事	高圧変圧器設備一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	163,810,500	平成16年 1月 5日 平成17年 3月31日
16211401	蔵前水再生ｾﾝﾀｰ（仮称）～みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ間外１施設間光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設工事		44,041,200	平成16年10月29日 平成17年 3月31日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16211501	情報管理設備その５工事	運転管理情報設備一式	83,223,000	平成16年 8月23日 平成18年 3月 2日
16113401	森ヶ崎水再生センター～芝浦水再生センター間光ファイバー敷設工事		63,378,000	平成16年10月29日 平成17年 3月18日
16113402	森ヶ崎水再生ｾﾝﾀ～東糀谷ﾎﾟﾝﾌﾟ所間外１施設間光ﾌｧｰﾊﾞｰ敷設工事		75,600,000	平成16年11月30日 平成17年 3月31日
16213805	森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所電気設備その８工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式	1,257,900	平成16年10月12日 平成17年 3月31日
16213403	平和島ポンプ所発電設備再構築工事	原動機(ガスタービン)1台、発電機(同期発電機)1台、据付用鋼製架台一式	527,205,000	平成16年10月25日 平成18年 3月 6日
16113403	後楽ポンプ所～一ツ橋ポンプ所間光ファイバー敷設工事		1,837,500	平成17年 2月17日 平成17年 3月31日
16115402	新河岸水再生センター～みやぎ水再生センター間外６施設間光ファイバー敷設工事		34,062,000	平成16年 8月 3日 平成17年 8月10日
16115403	新砂ポンプ所～若洲ポンプ所間外２施設間光ファイバー敷設工事		8,400,000	平成16年10月13日 平成17年 1月18日
16115404	源森橋架設に伴う光ファイバーケーブル用鞘管添架工事	鞘管　◎100　17.80m	0	平成16年10月27日 平成18年 3月14日
16115405	隅田川橋梁架設に伴う光ファイバーケーブル用鞘管添架工事	鞘管　φ100×2条　360.40m	0	平成16年11月 4日 平成17年 8月31日
16115406	東雲１号橋架設に伴う光ファイバーケーブル用鞘管添架工事	鞘管　◎100㎜　249.12m	0	平成17年 1月13日 平成17年 8月23日
16215501	みやぎ水再生センター水処理電気設備工事	監視制御設備一式、工業用テレビ設備一式	840,000,000	平成16年 6月21日 平成17年 3月31日
16215502	新田ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	389,550,000	平成16年 6月28日 平成17年 3月 9日
16215503	王子ポンプ所受変電設備再構築工事	1特別高圧受変電設備一式　2配電盤設備一式　3配線工事一式	120,865,500	平成16年 7月20日 平成18年 2月24日
16215504	亀有ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	沈砂池機械設備一式、脱臭設備一式	430,038,000	平成16年 7月26日 平成18年 3月 2日
16215505	江東ポンプ所東雲系沈砂池機械設備工事	沈砂池機械設備一式	370,345,500	平成16年 8月 2日 平成18年 3月14日
16215506	神谷ポンプ所発電設備その２工事	ガスタービン発電機付帯設備 一式	284,770,500	平成16年10月 7日 平成17年10月 3日
16215507	亀有ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	232,302,000	平成16年10月25日 平成18年 3月 6日
16215508	神谷ポンプ所脱臭設備工事	1 脱臭設備一式 2 ダクト設備一式3 配管・弁類一式4 電気設備工事一式	208,351,500	平成16年11月 9日 平成17年 3月25日
16215509	江東ポンプ所発電設備工事	原動機(ガスタービン)1台、発電機(同期発電機)1台、据付用鋼製架台一式	677,113,500	平成16年11月22日 平成18年 3月 3日
16215511	江東ポンプ所受変電設備工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式	107,037,000	平成16年11月29日 平成18年 2月23日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16215510	東雲ポンプ所発電設備再構築工事	原動機(ガスタービン)1台、発電機(同期発電機)1台、据付用鋼製架台一式	477,529,500	平成16年11月29日 平成18年 2月23日
16215512	江東ポンプ所電気設備工事	高圧変圧器設備一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式	183,403,500	平成17年 1月 5日 平成18年 3月14日
16215515	王子ポンプ所ポンプ設備再構築工事	1 雨水ポンプ2台 2 主配管・弁一式 3 撤去工事一式	241,500	平成17年 1月11日 平成18年 3月16日
16215514	亀有ポンプ所ポンプ設備再構築工事	雨水ポンプ2台・汚水ポンプ1台一式	2,152,500	平成17年 1月11日 平成18年 3月16日
16215513	有明北その１ポンプ所機械設備工事	阻水扉設備2門、除じん設備一式、ポンプ設備3台、脱臭設備一式	28,938,000	平成17年 1月11日 平成18年 3月14日
16215516	江東ポンプ所東雲系ポンプ設備工事	雨水ポンプ2台、天井走行クレーン1基一式	325,500	平成17年 2月 7日 平成18年 3月14日
16215517	王子ポンプ所電気設備再構築その２工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式	472,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日
16215518	有明北その１ポンプ所電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、自家用発電設備一式、無停電電源設備一式	94,500	平成17年 2月28日 平成18年 3月14日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16北一 建設 10010号	町屋ポンプ所 電気設備整備工事	監視制御設備 一式 高低圧配電盤 一式 VVVF装置 一式	219,061,500	平成16年11月26日 平成17年12月7日
16北一 建設 10013号	町屋ポンプ所 汚水ポンプ整備工事	汚水ポンプ 1台 同上用電動機 1台	31,794,000	平成17年1月11日 平成17年11月15日
16東二 建設 31001号	堀切ﾎﾟﾝﾌﾟ所 特高受変電設備整備工事	特別高圧受変電設備 一式 配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 配線工事 一式	232,260,000	平成16年7月17日 平成17年3月31日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
15210614	勝島ポンプ所汚水ポンプ棟設計委託	実施設計一式	3,885,000	平成15年12月26日 平成16年 8月23日
15213601	矢口ポンプ所増設その１２工事監理委託	工事監理一式	3,780,000	平成15年 7月30日 平成16年 9月16日
15213602	羽田ポンプ所設備再構築に伴う建設その２工事監理委託	工事監理一式	735,000	平成15年10月17日 平成16年 8月12日
15115606	新河岸水再生ｾﾝﾀｰ～みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ間外8施設光ファイバー敷設実施設計	実施設計一式	9,788,100	平成15年12月 8日 平成16年 5月11日
15215603	東雲ポンプ所設備再構築に伴う建設その２工事監理委託	工事監理一式	735,000	平成15年 9月10日 平成17年 3月16日
15215604	神谷ポンプ所建設その１０工事監理委託	建築躯体仕上一式	94,500	平成15年11月19日 平成16年 8月 5日
15215606	王子ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理委託	工事監理一式	609,000	平成15年11月28日 平成16年 8月23日
15215605	江東ポンプ所建設その１６工事監理委託	工事監理一式	2,940,000	平成15年12月 2日 平成16年12月 8日
16210631	有明北雨水ポンプ所設計委託その２	実施設計一式	40,950,000	平成16年 6月10日 平成17年 3月 7日
16210632	鮫洲ポンプ所雨水貯留池設計委託	実施設計一式	16,275,000	平成16年 6月16日 平成17年 3月28日
16210633	業平橋ポンプ所設計委託その２	放流渠実施設計一式	3,045,000	平成16年 7月22日 平成17年 3月 4日
16210634	勝どきポンプ所設計委託その５	基本設計一式	8,820,000	平成16年 9月24日 平成17年 3月10日
16210635	小松川第二ポンプ所設計委託その６	実施設計一式	27,300,000	平成16年10月19日 平成17年 3月18日
16210636	東小松川ポンプ所設備再構築に伴う設計委託	基本設計一式	8,085,000	平成16年12月 2日 平成17年 3月18日
16210637	西小松川ポンプ所設備再構築に伴う設計委託	基本設計一式	0	平成16年11月26日 平成17年 5月30日
16210638	東品川ポンプ所設計委託その10	実施設計一式	2,520,000	平成17年 1月20日 平成17年 3月17日
16113502	雨水監視ｼｽﾃﾑに伴う水位計設置に関する調査実施設計その２	実施設計一式	4,305,000	平成16年 9月29日 平成17年 2月15日
16113503	芝浦水再生センター～東品川ポンプ所間光ファイバー敷設実施設計	実施設計一式	3,465,000	平成16年 9月17日 平成16年12月 2日
16213405	平和島ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理委託	工事監理一式	0	平成16年12月16日 平成18年 2月 2日
16115604	源森橋架設に伴う光ファイバーケーブル実施設計	実施設計一式	1,522,500	平成16年 8月26日 平成17年 2月25日
16115605	豊洲ポンプ所～江東ポンプ所間外６施設光ファイバー敷設実施設計	実施設計一式	5,035,800	平成16年 9月21日 平成17年 3月 1日
16115608	新田豊島橋(仮称) 架設工事に伴う光ファイバー用さや管敷設実施設計	実施設計一式	1,627,500	平成16年11月25日 平成17年 1月27日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16115609	みやぎ水再生センター～新田ポンプ所間外２施設光ファイバー敷設実施設計	実施設計一式	0	平成17年 1月31日 平成17年 6月27日

（4）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16210639	光ファイバーケーブル施設に関する調査（費用負担）	敷設路線図更新、維持管理台帳・占用台帳の更新、光ファイバーネットワーク施設維持管理マニュアルの改訂作業	14,513,310	平成16年 9月14日 平成17年 3月18日
16210918	東尾久浄化センターその他１か所地質調査	地質調査一式	3,528,000	平成16年10月18日 平成17年 3月17日
16113501	勝島ポンプ所建設工事の施行に伴う東京ﾓﾉﾚｰﾙ羽田線軌道施設及び付帯設備に対する調査測定の施行委託	調査測定一式	38,959,200	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日

（５）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16110302	平成16年度埋立処分作業経費(環境局)		67,751	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16110303	平成16年度埋立処分負担金(港湾局)		19,997	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16211601	障害物の処理及び路面復旧委託工事		19,004	平成16年12月13日 平成17年 3月31日
16113601	障害物の処理及び路面復旧委託工事		9,184,617	平成16年 4月 1日 平成16年 9月30日
16113602	障害物の処理及び路面復旧委託工事		4,151,766	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日
16115401	平成16年度補助109号線(隅田川橋梁)添架管架設工事施行委託	添架管敷設 ◎105×2条 324.20m	410,440	平成16年 5月17日 平成17年 3月16日
16115601	建設工事に伴う工事用地の賃借料		3,405,044	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16115602	障害物の処理及び路面復旧委託工事		1,282,802	平成16年 5月24日 平成16年 9月30日
16115603	神谷ポンプ所保守管理工事	保守管理一式	3,517,500	平成16年 8月 6日 平成16年10月 4日
16115606	神谷ポンプ所稼動に伴う動力費等	動力費一式、光熱水費一式	25,510,480	平成16年 9月21日 平成17年 3月31日
16115607	障害物の処理及び路面復旧委託工事		604,950	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日
16213601	矢口ポンプ所増設その13工事監理委託	建築工事監理委託一式	0	平成16年 9月 3日 平成17年 9月14日
16215603	亀有ポンプ所設備再構築に伴う建設工事監理委託	建築工事監理委託一式	0	平成16年 9月 3日 平成17年 9月22日
16215601	吾嬬ポンプ所送水ポンプ室その2工事監理委託	建築工事監理委託一式	1,365,000	平成16年 9月 3日 平成17年 3月15日
16215602	王子ポンプ所設備再構築に伴う建設その2工事監理委託	建築工事監理委託一式	0	平成16年 9月 3日 平成18年 2月16日
16215605	新田ポンプ所電気設備再構築工事監理委託	工事監理委託一式	157,500	平成16年 9月 7日 平成17年 3月 9日
16215604	江東ポンプ所建設その17工事監理委託	建築工事監理委託一式	1,785,000	平成16年 9月 9日 平成17年 3月15日
16215606	有明北その1ポンプ所建設その2工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成17年 1月 5日 平成18年 1月16日

その他工事「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16下東二小第144号	工事費負担金の支出について	ケーブル移設工事一式	1,337,110	平成16年12月20日 平成17年3月31日

２－６－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
14211705	新河岸東処理場既設吐口撤去及び橋台築造工事	橋台築造工一式、既設吐口撤去工一式	54,117,000	平成14年11月28日 平成16年 5月20日
15211807	中野処理場水処理施設その１４工事	躯体仕上工事一式	17,083,500	平成15年 6月30日 平成16年 7月20日
15211702	新河岸東処理場連絡橋工事	橋梁（鋼橋）一式、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管一式	235,840,500	平成15年 7月28日 平成17年 2月18日
15211703	三河島処理場北処理施設その１９工事	導入渠築造工事一式、分配槽改造工事一式ほか	79,390,500	平成15年 9月30日 平成16年10月22日
15211704	新河岸東処理場水処理施設その２０工事	第二沈殿池（南系）土工一式、反応槽土工一式	1,278,984,000	平成15年12月 8日 平成17年 3月 4日
15211706	新河岸東処理場砂ろ過施設その５工事	砂ろ過施設工事、基礎杭464本	195,121,500	平成15年12月 8日 平成16年 8月 3日
15211707	新河岸処理場合流改善施設工事	流入渠一式、雨天時貯留池一式	314,097,000	平成16年 1月 5日 平成17年 2月10日
15211708	三河島処理場第二浅草系ポンプ室その５工事	土工一式、仮設工一式、躯体築造工一式	482,107,500	平成16年 1月 5日 平成16年12月16日
15213803	南部汚泥処理プラント汚泥処理工場増設工事		210,745,500	平成15年 8月11日 平成16年10月15日
15213701	森ヶ崎処理場（東）合流改善施設工事	仮設・躯体工一式	233,331,000	平成15年 9月16日 平成16年12月17日
15213702	芝浦処理場合流改善施設工事	雨天時貯留池一式	92,116,500	平成15年 9月30日 平成17年 2月17日
15113702	芝浦処理場～森ヶ崎処理場間送泥管敷設その２工事		163,023,000	平成16年 3月12日 平成16年 9月 2日
15213703	南部汚泥処理プラント機械濃縮棟その８工事	建築躯体設備工事一式、建築仕上工事一式	459,532,500	平成15年11月27日 平成16年12月20日
15213704	森ヶ崎処理場併設東糀谷ポンプ所その１８工事	ポンプ所躯体工一式、雨水貯留池躯体工一式	321,825,000	平成16年 2月 5日 平成17年 3月29日
15115021	板橋区板橋一丁目、豊島区池袋本町二丁目付近再構築その３工事	立坑１か所	7,675,500	平成15年 9月11日 平成17年 3月24日
15115026	飛鳥山幹線人孔設置工事		70,896,000	平成15年11月 4日 平成16年 9月28日
15115702	落合処理場～小台処理場間送泥管整備その３工事		6,521,550	平成16年 3月31日 平成16年 9月30日
15215701	小菅処理場（東）建設その９工事	送泥管・受泥調圧塔工事一式、躯体仕上工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事	91,318,500	平成15年 8月 4日 平成16年12月13日
15215805	小台処理場ポンプ棟その１４工事	ポンプ棟工事一式、特殊人孔設置工事一式ほか	374,524,500	平成15年 7月28日 平成17年 1月20日
15215702	小台処理場東処理施設その１２工事	場内整備工事一式ほか	19,441,800	平成15年 9月29日 平成17年 1月25日
15215703	東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その５工事	土工事一式	542,997,000	平成15年10月 9日 平成16年11月29日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
15215705	砂町処理場合流改善施設その４工事	分水槽改造工事一式、導入管工事一式ほか	602,595,000	平成15年11月 6日 平成17年 1月12日
15215704	砂町処理場東陽系水処理施設その１３工事	土工一式、下部躯体築造工（低盤）一式	1,251,652,500	平成15年11月10日 平成17年 2月28日
15215707	葛西処理場合流改善施設その２工事	雨水貯留池工事一式、既設流入渠工事一式ほか	369,211,500	平成15年12月 1日 平成17年 2月25日
15215708	小菅処理場高速凝集沈殿処理施設工事	高速凝集沈殿処理施設工事、建築躯体仕上工事一式ほか	162,340,500	平成16年 1月 5日 平成17年 1月26日
15215709	砂町処理場スカム処理施設工事	スカム処理施設基礎工事一式、分配槽築造工事一式ほか	253,165,500	平成16年 1月 5日 平成17年 2月24日
16211701	浮間水再生センター吐口付近場内整備工事	超軽量盛土工152.30m、補強土壁工225.95m	270,847,500	平成16年 8月 2日 平成17年 3月30日
16211702	中野水再生センター水処理施設その１５工事	雨天時水路工事（L=約50m）躯体工一式・砂ろ過上部盛土工事一式	214,882,500	平成16年 8月 2日 平成17年 8月24日
16211703	浮間水再生センター送水管工事	送水管工事一式・場内整備工事一式	48,079,500	平成16年 8月30日 平成17年 5月31日
16211705	落合水再生センター再生水整備工事	送水管敷設工（φ350mm、L=144m）一式	9,544,500	平成16年12月 2日 平成17年 3月31日
16211708	新河岸水再生センター合流改善施設その２工事	流出渠工事一式・分配槽工事一式・雨天時貯留池工事一式など	41,338,500	平成16年12月13日 平成18年 1月12日
16211709	浮間水再生センター砂ろ過施設その６－２工事	砂ろ過施設工事一式	243,211,500	平成17年 1月 5日 平成18年 1月30日
16211707	三河島水再生センター北処理施設その２０工事	躯体改造工一式・建築機械設備工事一式・建築電気設備工事一式	75,610,500	平成17年 1月 5日 平成18年 3月28日
16211706	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室その６工事	躯体築造工一式	68,523,000	平成17年 1月 5日 平成18年 3月13日
16211710	浮間水再生センター水処理施設その２１工事	反応槽工事（南系）一式	56,805,000	平成17年 1月11日 平成17年10月31日
16113903	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設その７工事	八潮共同溝建設費負担金	282,193,009	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16213701	南部汚泥処理プラント汚泥処理工場増設その２工事	建築躯体仕上工事一式・建築付帯設備工事一式	149,121,000	平成16年 8月30日 平成17年10月24日
16113701	芝浦水再生センター再生水利用事業汐留地区配水管敷設その６工事	仕切弁３か所	535,500	平成17年 1月 4日 平成17年 5月18日
16213702	南部汚泥処理プラント機械濃縮棟その９工事	建築躯体仕上工事一式・建築付帯設備工事一式	83,811,000	平成16年 8月30日 平成17年10月24日
16213703	芝浦水再生センター放流ポンプ棟その３工事	雨天時導水渠工事一式・塩素接触槽工事一式	2,541,000	平成16年11月 5日 平成17年 8月31日
16213705	森ヶ崎水再生センター（西）分水槽工事	分水槽土工事一式	7,045,500	平成16年12月 6日 平成17年 9月30日
16213704	森ヶ崎水再生センター（東）高度処理施設工事	建築機械設備工一式、建築電気設備工一式	556,500	平成17年 1月 5日 平成17年10月26日
16115021	神谷ポンプ所稼働に伴う切替え工事	人孔改造16か所・光ファイバーケーブル用鞘管19.80m	0	平成16年10月29日 平成17年 7月21日

建物及び構築物「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16215701	砂町水再生センター電力貯蔵施設工事	杭基礎工事（PHC杭）一式	83,364,750	平成16年 8月 2日 平成17年 3月 1日
16215702	砂町水再生センター東陽系水処理施設その１４工事	下部躯体築造工一式	775,992,000	平成16年 8月23日 平成17年11月15日
16215704	東部汚泥処理プラント濃縮槽返水管布設工事	返水管布設工一式	59,355,450	平成16年 8月26日 平成17年 3月11日
16215705	みやぎ水再生センターポンプ棟その15工事	土木工事一式・建築工事一式	163,096,500	平成16年 8月30日 平成17年 7月27日
16215708	砂町水再生センター東陽系水処理施設その１５工事	下部躯体築造工事一式	71,179,500	平成17年 1月 5日 平成18年 2月27日
16215706	東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その６工事	杭基礎工事一式	90,867,000	平成17年 1月11日 平成18年 1月 4日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 建設 63003号	芝浦水再生センター第一沈殿池整備工事	防食工事 一式 西系第一沈殿池(1，2号) 東系ばっ気槽(2号)	93,690,450	平成16年10月14日 平成17年3月1日
16東一 建設 30001号	砂町水再生センター砂系第一沈殿池整備工事	防食塗装 一式	24,216,076	平成16年8月4日 平成17年3月3日
16東二 建設 32001号	葛西水再生センター北系第一沈殿池整備工事	北系第一沈殿池防食塗装工事 (8号池、分配室) 1861m2 付帯工事 (開口部蓋受枠設置149か所)一式	79,635,664	平成16年8月27日 平成17年2月21日
16森セ 建設 31001号	森ヶ崎水再生センター（東）覆蓋上部整備工事	排水溝蓋 147枚 防水工 393㎡ 再生砕石敷均工 26820㎡	29,009,400	平成16年11月12日 平成17年2月15日
16森セ 建設 32001号	南部スラッジプラント重力濃縮槽整備工事	重力濃縮槽 ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工 一式	19,605,600	平成16年9月29日 平成17年3月1日

（２）機械及び装置

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
14213505	羽田ポンプ所電気設備再構築工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	45,045,000	平成15年 2月 6日 平成16年 6月30日
15211809	赤羽幹線脱臭設備工事	脱臭設備一式	37,160,550	平成16年 2月 5日 平成16年10月26日
15211810	赤羽幹線脱臭電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式	66,969,000	平成16年 3月19日 平成16年11月 8日
15213801	芝浦処理場放流ポンプ設備工事	放流ポンプ３台	281,578,500	平成15年 7月14日 平成17年 5月10日
15213802	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その１１工事	ケーキ搬送設備一式、定量フィーダ整備一式、 灰処理設備一式	1,190,889,000	平成15年 8月21日 平成17年 3月 2日
15213806	森ヶ崎処理場（東）雨天時貯留池機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	578,287,500	平成15年11月17日 平成17年 3月14日
15213808	森ヶ崎処理場（東）汚泥処理機械設備再構築その３工事	除じん設備一式、除砂設備一式、ポンプ設備一式、貯留設備一式	193,242,000	平成15年11月17日 平成17年 3月14日
15213807	南部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備その５工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式	667,779,000	平成15年12月22日 平成17年 3月14日
15213809	芝浦処理場合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、洗浄水給水設備一式、撤去工事一式	118,440,000	平成15年12月22日 平成17年 3月 4日
15213810	森ヶ崎処理場（東）汚泥処理電気設備再構築その２工事	配電盤制御一式、監視制御設備一式、計装設備一式	198,471,000	平成16年 2月 5日 平成17年 3月14日
15213811	芝浦処理場水処理電気設備その５工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式、計装設備一式	304,993,500	平成16年 2月 5日 平成17年 5月10日
15215801	小台処理場東系受変電設備工事	特別高圧受変電設備一式、配電盤設備一式	106,396,500	平成15年 6月16日 平成17年 2月 4日
15215806	小台処理場東系反応タンク設備工事	散気設備４槽分、攪拌設備８台、擬集剤注入設備一式、制水扉一式	353,598,000	平成15年 6月16日 平成17年 3月22日
15215803	小台処理場東系汚泥ポンプ設備工事	汚泥ポンプ施設一式、給水ポンプ設備一式、自動採水ポンプ設備一式ほか	281,673,000	平成15年 7月 7日 平成17年 3月30日
15215807	東部汚泥処理プラント汚泥調整槽機械設備工事	汚泥かき寄せ機設備一式、可動堰一式、ポンプ設備一式、 脱臭ダクト一式ほか	503,958,000	平成15年 7月14日 平成17年 2月21日
15215808	小菅処理場高速凝集沈殿池機械設備工事	流入可動せき一式、攪拌設備一式、マイクロサンド設備一式ほか	225,004,500	平成15年 7月14日 平成17年 3月29日
15215809	葛西処理場ポンプ設備その９工事	雨水貯留池送水ポンプ２台	93,072,000	平成15年 9月22日 平成17年 2月17日
15215810	小台処理場東系放流ポンプ設備工事	放流ポンプ２台、天井走行クレーン１基	107,646,000	平成15年 9月29日 平成17年 3月29日
15215508	砂町処理場水処理電気設備その７工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式ほか	464,373,000	平成15年 9月29日 平成17年 2月 8日
15215813	小台処理場東系消毒設備工事	消毒設備一式、ろ過設備一式	57,813,000	平成15年10月20日 平成17年 3月22日
15215814	砂町処理場合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	303,513,000	平成15年10月20日 平成17年 3月15日
15215812	小台処理場高段・低段沈砂池脱臭設備工事	脱臭設備一式、ダクト設備一式	61,005,000	平成15年10月20日 平成17年 3月31日
15215815	小台処理場東系送風機設備工事	送風機３台	176,788,500	平成15年11月10日 平成17年 3月23日
15215818	小菅処理場合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	285,894,000	平成15年11月17日 平成17年 3月14日
15215817	小台処理場宮城ポンプ所消毒設備工事	消毒設備一式	32,403,000	平成15年12月 1日 平成16年 5月28日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
15215811	小台処理場東系水処理電気設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	970,662,000	平成15年11月28日 平成17年 3月31日
15215816	小台処理場東系水処理電気設備その２工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	830,466,000	平成15年12月 8日 平成17年 3月31日
15215819	葛西処理場合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式ほか	299,680,500	平成15年12月22日 平成17年 3月 4日
15215820	砂町処理場スカム処理設備工事	制水扉設備一式	397,677,000	平成16年 1月 5日 平成17年 3月31日
15215822	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備その６工事	高圧変圧器設備一式、配電盤設備一式、監視制御設備一式ほか	272,265,000	平成16年 2月 5日 平成17年 3月14日
15215821	小菅処理場水処理電気設備再構築その４工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	371,700,000	平成16年 2月 5日 平成17年 3月14日
15215823	砂町処理場電力貯蔵設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	290,493,000	平成16年 2月 5日 平成17年 3月14日
16211801	新河岸水再生センター合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、脱臭設備一式ほか	92,326,500	平成16年11月 5日 平成18年 3月 2日
16211802	落合水再生センター再生水送水電気設備その２工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式ほか	74,340,000	平成16年12月20日 平成17年 3月31日
16211804	三河島水再生センター合流改善機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	47,029,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日
16211803	三河島水再生センター合流改善電気設備工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式	71,274,000	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日
16213804	芝浦水再生センター合流改善電気設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	144,364,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日
16213803	森ヶ崎水再生センター（東）雨天時貯留池電気設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	900,406,500	平成16年 7月26日 平成17年 3月 8日
16213802	南部汚泥処理プラント遠心濃縮機械設備その4工事	遠心濃縮機（150・/h）３台、ポンプ設備一式	1,142,074,500	平成16年 8月23日 平成18年 3月14日
16213805	森ヶ崎水再生センター併設東糀谷ポンプ所電気設備その８工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式	27,418,650	平成16年10月12日 平成17年 3月31日
16213806	森ヶ崎水再生センター（東）濃縮槽機械設備再構築工事	汚泥かき寄せ設備2基、濃縮槽引抜ポンプ1台、ガスコンプレッサ1台	132,352,500	平成16年10月25日 平成18年 3月 6日
16213811	森ヶ崎水再生センター小水力発電設備工事	小水力発電設備一式	99,225,000	平成16年11月16日 平成17年 5月31日
16213807	南部汚泥処理プラント前処理設備その２工事	除じん設備一式、除砂設備一式、ポンプ設備一式ほか	232,848,000	平成16年11月22日 平成18年 3月14日
16213810	芝浦水再生センター再生水機械設備その３工事	排水ポンプ設備一式	35,490,000	平成16年12月13日 平成17年 3月15日
16213809	芝浦水再生センター再生水電気設備その４工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式ほか	67,200,000	平成16年12月20日 平成17年 3月23日
16213808	南部汚泥処理プラント混練処理機械設備工事	混練処理機械設備一式、汚泥燃料化設備解体一式	119,920,500	平成17年 1月11日 平成18年 3月14日
16213812	南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備その１３工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	220,080,000	平成17年 2月21日 平成18年 3月14日
16215801	小菅水再生センター消毒設備その2工事	消毒設備（臭素系消毒剤）一式	92,979,600	平成16年 6月21日 平成17年 3月 2日
16215802	みやぎ水再生センター東系水処理脱臭設備工事	脱臭設備一式、ダクト設備一式	311,556,000	平成16年 6月28日 平成17年 3月29日
16215805	小菅水再生センター水処理電気設備その３工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	850,500,000	平成16年 7月12日 平成17年 3月31日
16215807	砂町水再生センタースカム処理設備その２工事	薬品供給設備一式、分離液返送設備一式、汚水貯留設備一式ほか	761,250,000	平成16年 7月26日 平成17年 3月24日

機械及び装置「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16215806	葛西水再生センター水処理電気設備その５工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式	346,500,000	平成16年 7月26日 平成17年 3月 8日
16215703	砂町水再生センター水処理電気設備その８工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	1,590,750,000	平成16年 8月23日 平成17年 3月31日
16215804	みやぎ水再生センター発電設備工事	ガスタービン1台、同期発電機1台	1,393,602,000	平成16年 8月23日 平成18年 3月31日
16215803	みやぎ水再生センター東系水処理電気設備その３工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、無停電電源設備一式ほか	1,670,676,000	平成16年 8月23日 平成17年 9月14日
16215808	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備その３工事	遠心濃縮機（150・/h） １台、ポンプ設備一式	357,997,500	平成16年10月 4日 平成18年 3月14日
16215809	葛西水再生センター汚泥脱水設備再構築工事	ケーキ搬送設備一式、ポンプ設備一式、しさ破砕設備一式ほか	235,189,500	平成16年11月29日 平成18年 3月14日
16215810	砂町水再生センター汚泥ポンプ設備その３工事	汚泥ポンプ一式	11,959,500	平成17年 1月11日 平成18年 3月16日
16215811	東部汚泥処理プラント前処理設備その２工事	前処理設備一式、ポンプ設備一式	4,872,000	平成17年 2月 7日 平成18年 3月 1日
16215812	東部汚泥処理プラント濃縮槽機械設備工事	ゲート設備一式、ポンプ設備一式	5,344,500	平成17年 2月 7日 平成18年 3月 1日
16215815	葛西水再生センター汚泥処理電気設備再構築工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、監視制御設備一式ほか	5,523,000	平成17年 2月15日 平成18年 3月14日
16215814	みやぎ水再生センター電力貯蔵設備工事	配電盤設備一式、高圧変圧器設備一式、電力貯蔵設備一式、監視制御設備一式	420,000	平成17年 2月15日 平成18年 3月 8日
16215813	みやぎ水再生センター送泥ポンプ設備工事	送泥ポンプ設備一式、希釈水ポンプ設備一式、破砕機設備一式	5,218,500	平成17年 2月15日 平成18年 3月14日
16215816	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備その７工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式ほか	493,500	平成17年 2月21日 平成18年 2月28日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16西二 建設 39401号	浮間水再生センター 工業計器整備工事	潜水型電磁流量計整備　一式 配電盤設備整備　一式 監視制御設備整備　一式	14,175,000	平成16年12月22日 平成17年3月25日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
15211904	中野処理場水処理施設その１４工事監理委託	砂ろ過施設・建築躯体仕上工事一式	787,500	平成15年 8月20日 平成16年 7月20日
15211908	三河島処理場北処理施設その１９工事監理委託	工事監理委託一式	157,500	平成15年10月29日 平成16年 7月30日
15213901	南部汚泥処理プラント機械濃縮棟その８工事監理委託	建築躯体工事一式	3,990,000	平成15年11月28日 平成16年12月20日
15215904	小菅処理場（東）建設その９工事監理委託	工事監理委託一式	399,000	平成15年 9月 3日 平成16年12月13日
15215903	小台処理場ポンプ棟その１４工事監理委託	工事監理委託一式	8,190,000	平成15年 9月10日 平成17年 1月20日
15215905	小台処理場東処理施設その１２工事監理委託	工事監理委託一式	178,500	平成15年10月17日 平成17年 1月25日
16210902	芝浦水再生センター水処理施設設計委託その１０	高速ろ過池導水渠の実施設計一式	2,625,000	平成16年 6月 3日 平成16年 8月26日
16210903	南部汚泥処理プラント汚泥処理施設設計委託その３	実施設計一式	2,100,000	平成16年 5月21日 平成16年 7月15日
16210904	芝浦水再生センター再構築に伴う設計委託	実施設計一式	13,675,200	平成16年 5月21日 平成16年 7月15日
16210905	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室分配槽設計委託	基本設計一式	14,175,000	平成16年 7月15日 平成17年 3月14日
16210906	森ヶ崎水再生センター(西)設備再構築に伴う設計委託その２	基本設計及び実施設計一式	17,010,000	平成16年 7月22日 平成17年 3月28日
16210907	砂町水再生センター耐震補強設計委託	耐震化設計一式	21,319,200	平成16年 7月29日 平成17年 2月10日
16210910	下水道用監視制御システム標準化調査その３	監視制御システム標準化調査一式	31,612,350	平成16年 8月 6日 平成17年 3月14日
16210913	場内無線ＬＡＮを用いた設備再構築への利用その2調査	無線ＬＡＮ適用調査一式ほか	28,350,000	平成16年 9月10日 平成17年 3月14日
16210912	東尾久浄化センター設計委託	基本設計一式	41,475,000	平成16年 8月26日 平成17年 3月28日
16210911	南部汚泥処理プラント返水前処理施設設計委託	基本設計一式	7,875,000	平成16年 8月 5日 平成17年 2月 8日
16210909	三河島水再生センター送泥ポンプ室設計委託	基本設計一式	4,725,000	平成16年 7月29日 平成17年 3月28日
16210908	森ヶ崎水再生センター(西)分水槽設計委託	実施設計一式	3,570,000	平成16年 7月14日 平成16年10月 8日
16210914	浮間水再生センター設計委託その３５	実施設計一式	43,050,000	平成16年 9月24日 平成17年 3月25日
16210915	新河岸水再生センター合流改善施設設計委託その２	実施設計一式	6,300,000	平成16年 9月16日 平成17年 2月25日
16210916	みやぎ水再生センター合流改善施設設計委託その２	実施設計一式	8,925,000	平成16年10月 1日 平成17年 3月17日
16210917	みやぎ水再生センター再構築設計委託	基本設計一式	24,150,000	平成16年 9月30日 平成17年 3月16日

設計及び監理委託「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16110901	送泥管再構築調査委託	地盤状況調査、耐震化手法調査ほか	11,894,400	平成16年10月18日 平成17年 3月15日
16210919	東部汚泥処理プラント設計委託その１６	実施設計一式	2,625,000	平成16年11月18日 平成17年 3月22日
16210920	東部汚泥処理プラント耐震補強設計委託	耐震補強診断及び耐震設計一式	2,310,000	平成16年11月 9日 平成17年 2月24日
16210922	砂町水再生センター合流改善施設設計委託その４	実施設計一式	2,205,000	平成16年11月26日 平成17年 2月28日
16210923	みやぎ水再生センター電力貯蔵施設設計委託	実施設計一式	5,040,000	平成16年12月16日 平成17年 3月18日
16210925	砂町水再生センター水処理施設設計委託その６	実施設計一式	0	平成17年 1月20日 平成17年 5月19日
16210924	浮間水再生センター設計委託その３６	実施設計一式	2,310,000	平成17年 1月20日 平成17年 3月17日
16210926	砂町水再生センター耐震補強設計委託その２−２	実施設計一式	0	平成17年 2月24日 平成17年 7月21日
16113801	芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間送泥管敷設実施設計	流域調査1.4ha、提案系統調査路線690m、	13,650,000	平成16年 9月17日 平成17年 3月31日
16113802	八潮共同溝内送泥管及び再生水管敷設実施設計	送泥管2,300m・再生水管2,500m×2	0	平成16年12月 1日 平成17年 6月 2日
16213902	南部汚泥処理プラント機械濃縮棟その９工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成16年11月26日 平成17年12月 1日
16115903	みやぎ水再生センター～三河島水再生センター間送泥管整備実施設計	実施設計一式	3,150,000	平成16年10月25日 平成17年 1月12日
16215901	砂町水再生センター電力貯蔵施設工事監理委託	工事監理委託一式ほか	273,000	平成16年 7月27日 平成17年 3月 1日
16211903	新河岸水再生センター合流改善施設その２工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成16年12月10日 平成18年 1月12日
16211904	三河島水再生センター北処理施設その２０工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成17年 1月 5日 平成18年 3月27日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部建設63002号	芝浦水再生センター第一沈殿池整備工事設計委託	設計委託一式	3,465,000	平成16年5月18日 平成16年8月10日

（４）土質等調査

土質等調査「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16210901	南部汚泥処理プラント汚泥燃料化設備撤去調査	撤去工事調査一式、分析調査一式	17,850,000	平成16年 4月 2日 平成16年 7月14日
16210918	東尾久浄化センターその他１か所地質調査	地質調査一式	5,292,000	平成16年10月18日 平成17年 3月17日
16215904	砂町水再生センター耐震補強に伴う地質調査	地質調査（６か所）一式	6,121,500	平成17年 1月13日 平成17年 3月25日

（５）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号	件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16215903	みやぎ水再生センター受電線工事負担金	送配電設備一式、保安通信設備一式	11,285,412	平成16年 8月19日 平成16年12月 1日
16110302	平成16年度埋立処分作業経費(環境局)		14,745	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16110303	平成16年度埋立処分負担金(港湾局)		10,365	平成16年 7月28日 平成17年 3月31日
16211901	建設工事に伴う工事用地の賃借料		129,761	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16211902	障害物の処理及び路面復旧委託工事		39,347	平成16年 4月21日 平成16年 9月30日
16211905	落合水再生センター再生水中野坂上地区配水管淀橋添架負担金		362,199	平成17年 3月22日 平成17年 3月31日
16113902	建設工事に伴う工事用地の賃貸借（南部建設事務所）		1,022,572	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16213901	南部汚泥処理プラント汚泥処理工場増設その２工事監理委託	工事監理委託一式	0	平成16年 9月 3日 平成17年10月17日
16113904	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その11工事に伴う総合試運転動力費	動力費一式	2,920,324	平成17年 1月11日 平成17年 3月31日
16213903	南部汚泥処理プラント焼却炉外２施設空洞充填工事	土工一式	0	平成17年 2月10日 平成17年 5月12日
16115901	建設工事に伴う工事用地の賃借料		63,764	平成16年 4月 1日 平成17年 3月31日
16115904	障害物の処理及び路面復旧委託工事		0	平成16年10月 1日 平成17年 3月31日
16215905	葛西水再生センター焼却炉施設空洞充填工事	土工一式	0	平成17年 2月10日 平成17年 5月12日
16115902	みやぎ水再生センターポンプ棟その１５工事監理委託		70,127	平成16年 4月 9日 平成16年 9月30日

２－７　改良工事

２－７－１　改良工事の概況

種　別	金　額(円)	施　工　内　容	件　数	延　長(m)
①管渠				
ア　幹線･枝線				
施設管理部門 耐震化工事含む	10,424,642,545	銭瓶幹線管渠整備その2工事外205件	206	53,502.50
イ　人孔及び汚水桝				
施設管理部門	603,175,265	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿四丁目付近汚水桝整備工事外59件	60	
ウ　設計委託				
施設管理部門	334,959,450	千代田区大手町一丁目、有楽町一丁目付近実施設計及び既設管調査外81件	82	
エ その他工事	3,527,822,203	公設ます、改良ます、支障物の処理及び路面復旧委託費外		
施設管理部門				
(計)				
施設管理部門	14,890,599,463			
②ポンプ所				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	104,524,665	尾久ポンプ所建物改良工事 等	9	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	1,868,422,605	湯島ポンプ所監視制御設備改良工事 等	49	
ウ　設計及び監理委託				
施設管理部門	12,862,500	中部管理事務所管内ポンプ所場内整備工事実施設計委託 等	4	
エ　その他工事				
施設管理部門	51,579,150	桜橋第二ポンプ所ほか2か所場内整備工事 等	4	
(計)				
施設管理部門	2,037,388,920			
③水再生センター				
ア　建物及び構築物				
施設管理部門	1,063,475,962	三河島水再生センター水処理施設改良工事 等	44	
イ　機械及び装置				
施設管理部門	7,110,036,675	葛西水再生センター反応槽散気設備改良工事 等	78	
ウ　設計及び監理委託				
施設管理部門	34,237,350	三河島水再生センター建物改良工事設計委託 等	14	
エ　その他工事				
施設管理部門	254,255,400	中川水再生センター場内整備工事 等	12	
(計)				
施設管理部門	8,462,005,387			

２－７－２　管渠

（１）幹線

幹線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
16041	銭瓶幹線管渠改良工事	□2,750×1,895～ □2,800×1,650	L＝81.50	85,018,500	平成17年2月10日 平成17年7月22日
10041	千川幹線管渠改良工事	□3,480×2,360	L＝11.50	86,730,000	平成15年11月25日 平成16年7月30日
10065	豊島区上池袋四丁目付近千川幹線整備その2工事	□3,050×2,100	L＝13.00	31,382,400	平成15年12月9日 平成16年6月23日
10029	環状6号線「椎名橋架替え」に伴う谷端川上幹線移設その2工事	◎600～1350	L＝102.25	137,214,000	平成15年8月20日 平成16年9月30日
10044	第二木場幹線特殊人孔改良工事			30,897,300	平成16年1月23日 平成16年5月6日
10005	木場幹線管渠改良その2工事	□2,290×2,030	L＝273.05	216,373,500	平成16年9月15日 平成17年2月17日
10019	第二木場幹線特殊人孔改良その2工事			31,442,250	平成16年12月14日 平成17年3月31日
10016	沼部幹線吐口管渠改良工事	□1,780×2,700	L＝0.00	69,835,500	平成17年3月14日 平成17年6月24日
11001	小田急線立体交差事業に伴う北沢幹線移設その3工事	◎1,800	L＝96.00	202,587,000	平成16年6月1日 平成17年3月25日

（２）枝線

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
16001	渋谷区松濤二丁目付近外管渠改良工事	◎250～550	L＝1,711.25	257,439,000	平成16年6月4日 平成17年3月15日
16002	中央区銀座二、三丁目付近外管渠改良工事	◎450	L＝1,495.65	384,982,500	平成16年7月2日 平成17年3月31日
16003	千代田区一ツ橋二丁目付近外管渠改良工事	◎250～600	L＝1,854.80	240,408,000	平成16年7月16日 平成17年3月15日
16004	港区南青山二丁目、渋谷区渋谷三丁目付近外管渠改良工事	◎250～600	L＝1,244.40	179,109,000	平成16年7月16日 平成17年2月25日
16011	千代田区神田小川町三丁目付近外管渠改良工事	◎250	L＝1,550.15	189,409,500	平成16年8月23日 平成17年3月15日
16013	港区東麻布二、三丁目付近外管渠改良工事	◎250～500	L＝1,350.60	174,384,000	平成16年8月23日 平成17年3月15日
16012	中央区銀座五、六丁目付近外管渠改良工事	◎400	L＝554.65	123,490,500	平成16年9月13日 平成17年3月31日
16014	渋谷区桜丘町付近外管渠改良工事	◎240～380	L＝1,434.40	163,695,000	平成16年9月29日 平成17年3月15日
16016	渋谷区笹塚三丁目付近管渠改良工事	◎240～460	L＝972.50	121,894,500	平成16年9月13日 平成17年3月15日
16015	中央区築地六、七丁目付近管渠改良工事	◎200	L＝1,128.95	229,519,500	平成16年10月28日 平成17年3月31日
16027	中央区日本橋横山町付近管渠改良工事	◎250	L＝663.90	95,968,950	平成16年11月30日 平成17年3月31日
16026	千代田区永田町一丁目付近管渠改良工事	◎350～500	L＝363.05	47,776,050	平成17年1月5日 平成17年3月31日
16044	中央区日本橋蛎殻町一丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝387.60	61,853,400	平成16年12月14日 平成17年3月31日
16058	港区高輪一丁目、千代田区丸の内三丁目付近管渠改良工事	◎400	L＝18.90	10,270,050	平成17年1月12日 平成17年3月2日
16052	港区白金台一丁目、渋谷区神宮前二丁目付近管渠改良工事	□1190×1090～ □1390×1190	L＝54.40	57,886,500	平成17年1月28日 平成17年6月10日
16050	放射第3号線道路整備事業に伴う渋谷区白金台三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～700	L＝181.75	9,607,387	平成16年10月8日 平成17年3月16日
16022	放射第34号線道路整備事業に伴う中央区築地四、六丁目付近管渠改良工事施行委託	◎350～700	L＝172.85	4,313,540	平成16年7月14日 平成17年3月31日
16069	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～500	L＝435.00	27,552,218	平成16年12月1日 平成17年3月31日
16071	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区初台二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎450～500	L＝162.80	7,485,583	平成16年12月1日 平成17年3月31日
16070	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区代々木五丁目付近管渠改良工事施行委託	◎600～700	L＝356.52	9,854,671	平成16年12月1日 平成17年3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
16072	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区元代々木町付近管渠改良工事施行委託	◎300～450	L＝182.45	7,807,236	平成16年12月1日 平成17年3月31日
16074	首都高速中央環状新宿線建設事業に伴う渋谷区内管渠改良工事施行委託	◎2400	L＝199.10	195,195,000	平成16年12月1日 平成17年3月31日
10063	台東区西浅草三丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝100.40	15,345,750	平成16年2月4日 平成16年7月20日
10010	文京区本郷二丁目付近管渠改良工事	◎300	L＝46.80	15,920,100	平成16年7月9日 平成16年9月3日
10013	豊島区上池袋二丁目付近管渠改良工事	◎210～730	L＝1,112.15	162,372,000	平成16年8月3日 平成17年3月31日
10018	文京区本郷七丁目、小石川五丁目付近外1か所管渠改良工事	◎240～470	L＝417.35	57,048,600	平成16年9月27日 平成16年12月22日
10024	豊島区東池袋五丁目付近管渠改良工事	◎220～410	L＝577.65	75,694,500	平成16年9月30日 平成17年3月31日
10027	荒川区町屋二、七丁目付近外2か所管渠改良工事	◎210～1，350	L＝461.40	92,396,850	平成16年9月30日 平成17年3月31日
10028	豊島区高田一丁目付近管渠改良工事	◎220～490	L＝643.25	89,568,150	平成16年9月30日 平成17年3月31日
10030	台東区雷門二丁目、上野桜木一丁目付近外2か所管渠改良工事	◎220～570	L＝665.85	115,710,000	平成16年9月29日 平成17年3月1日
10031	文京区音羽一、二丁目付近管渠改良工事	◎210～730	L＝746.40	113,970,150	平成16年9月30日 平成17年3月31日
10044	荒川区東尾久一、二丁目付近外3か所管渠改良工事	◎240～730	L＝657.30	116,413,500	平成16年10月29日 平成17年3月31日
10045	豊島区南池袋一丁目、目白二丁目付近管渠改良工事	◎220～550	L＝807.90	114,334,500	平成16年10月29日 平成17年3月31日
10046	文京区後楽一、二丁目付近管渠改良工事	◎240～570	L＝817.65	109,893,000	平成16年10月29日 平成17年6月30日
10047	文京区本郷五丁目付近管渠改良工事	◎250～470	L＝646.25	62,601,000	平成16年11月8日 平成17年7月29日
10050	文京区小石川三丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝31.80	4,714,500	平成16年11月10日 平成16年12月22日
10079	荒川区西日暮里四丁目、町屋六丁目付近外1か所管渠改良工事	◎250	L＝68.30	9,855,300	平成17年2月17日 平成17年3月31日
10011	放射11号線「新交通」に伴う荒川区西日暮里二、五丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝22.50	1,445,850	平成15年5月22日 平成16年9月30日
10040	首都高新宿線建設に伴う豊島区池袋三丁目付近管渠改良工事	◎2，200	L＝104.15	176,946,000	平成16年1月15日 平成16年11月17日
10049	放射11号線「新交通」に伴う荒川区東尾久三、五丁目付近管渠改良工事	◎700～1，500	L＝90.30	163,159,500	平成15年12月1日 平成16年11月5日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
10054	放射90号線道路整備事業に伴う荒川区西尾久二、五丁目付近管渠改良工事	◎500	L＝10.00	6,891,150	平成15年11月6日 平成16年6月30日
10011	環状5-1号線道路整備事業に伴う豊島区南池袋二丁目付近管渠改良工事	◎300	L＝6.35	5,595,450	平成16年8月17日 平成16年11月12日
10020	国道4号線電線共同溝建設に伴う台東区台東二、三丁目付近管渠改良工事	◎250～600	L＝321.15	53,010,300	平成16年6月8日 平成17年3月31日
10026	国道254号線電線共同溝建設に伴う豊島区南大塚、三丁目付近管渠改良工事	◎240～280	L＝402.10	36,428,700	平成16年7月14日 平成17年3月31日
10041	上野地下歩専道に伴う台東区上野四丁目付近管渠改良工事	◎800	L＝8.80	7,890,750	平成16年8月12日 平成16年11月30日
10081	上野地下歩専道に伴う台東区上野二、四丁目付近管渠改良工事	◎250～1，000	L＝182.10	17,388,000	平成16年12月15日 平成17年7月29日
10085	上野地下歩専道に伴う台東区上野二、四丁目付近管渠改良その2工事	◎350～1，100	L＝59.10	9,670,500	平成17年2月1日 平成17年7月29日
10001	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区西日暮里五丁目付近管渠改良工事			36,389,850	平成16年4月2日 平成17年3月4日
10014	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾久二、四丁目付近管渠改良工事			2,042,250	平成16年5月13日 平成17年3月10日
10015	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾久三丁目付近管渠改良工事			14,084,700	平成16年5月14日 平成17年3月8日
10016	国道254号線電線共同溝建設に伴う豊島区東池袋二、三丁目付近管渠改良工事			7,605,150	平成16年6月4日 平成17年3月31日
10022	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾久八丁目付近管渠改良工事			20,506,500	平成16年6月23日 平成17年3月4日
10025	国道17号線電線共同溝建設に伴う文京区本郷三、五丁目付近管渠改良工事			9,104,550	平成16年7月2日 平成17年3月31日
10080	放射25号線道路整備事業に伴う文京区後楽二丁目付近管渠改良工事	◎400	L＝3.00	7,931,700	平成16年12月9日 平成17年3月15日
10064	台東区台東四丁目付近管渠整備工事に伴う道路本復旧工事施行委託	◎250～800	L＝0.00	13,538,639	平成15年11月14日 平成16年8月27日
10004	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区西日暮里五丁目付近管渠改良工事施行委託		L＝0.00	0	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10005	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾久二、四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎450	L＝68.40	5,958,087	平成16年4月1日 平成16年4月30日
10006	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾久三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～803	L＝164.00	10,630,303	平成16年4月1日 平成16年7月30日
10007	放射11号線道路整備事業に伴う荒川区東尾八丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～804	L＝112.00	10,296,292	平成16年4月1日 平成16年7月30日
10069	放射25号線道路整備事業に伴う文京区後楽二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～700	L＝223.40	10,587,729	平成16年10月6日 平成17年3月15日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
10073	環状6号線道路整備事業に伴う豊島区目白五丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～803	L＝25.20	1,494,668	平成16年10月25日 平成17年 2月28日
10074	環状6号線道路整備事業に伴う豊島区南長崎一丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝32.55	857,161	平成16年10月25日 平成17年2月28日
10084	環状5の1号線道路整備事業に伴う豊島区南池袋二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～800	L＝577.05	12,563,424	平成16年12月13日 平成17年3月15日
10008	首都高新宿線建設に伴う豊島区高松一丁目、池袋三丁目付近改良工事施工委託	◎250～2400	L＝185.80	137,610,000	平成16年10月29日 平成17年3月31日
10036	文京区本郷一、二丁目付近外3か所管渠改良工事に伴う道路復旧工事施行委託			226,529	平成16年7月16日 平成16年8月31日
10009	北区王子四丁目付近管渠改良工事			34,650,000	平成15年11月14日 平成16年5月11日
10001	北区田端新町一丁目付近管渠改良工事	◎210～640	L＝622.15	97,524,000	平成16年8月31日 平成17年5月20日
10002	足立区千住一丁目付近外4か所付近管渠改良工事	◎250～470	L＝338.20	35,219,100	平成16年9月1日 平成16年11月15日
10004	北区堀船三丁目付近管渠改良工事	◎220～1090	L＝826.95	169,417,500	平成16年11月15日 平成17年5月10日
10008	北区赤羽一、二丁目付近管渠改良工事	◎250～420	L＝242.10	31,217,550	平成17年1月28日 平成17年3月28日
10007	北区堀船四丁目付近管渠改良工事	◎210～460	L＝774.05	86,311,050	平成16年12月14日 平成17年3月31日
10009	北区豊島八丁目付近管渠改良工事			597,450	平成17年2月17日 平成17年3月31日
10005	足立区足立一丁目付近外2か所管渠改良工事	◎210～480	L＝1,327.65	205,075,500	平成16年11月22日 平成17年3月24日
10006	北区滝野川二丁目付近外2か所管渠改良工事	◎210～460	L＝439.20	61,653,900	平成16年11月22日 平成17年3月16日
10003	足立区梅島三丁目付近管渠改良工事	◎250～550	L＝1,485.20	226,684,500	平成16年10月5日 平成17年3月31日
13005	新交通日暮里・舎人線工事に伴う北区田端新町二丁目付近管渠移設工事	◎450	L＝7.90	846,300	平成16年12月7日 平成17年3月31日
13004	補助第140号線街路築造工事に伴う足立区青井三丁目付近既設管撤去その2工事			3,654,000	平成16年11月9日 平成17年3月17日
13002	新交通日暮里・舎人線工事に伴う足立区舎人五丁目付近管渠移設工事	◎250	L＝87.60	26,783,400	平成16年11月29日 平成17年3月31日
13003	新交通日暮里・舎人線工事に伴う足立区舎人一丁目付近管渠移設工事	◎250～450	L＝265.15	67,473,000	平成16年11月15日 平成17年3月31日
13001	新交通日暮里・舎人線工事に伴う足立区江北六丁目付近管渠移設工事	◎250～500	L＝209.55	21,913,500	平成16年7月27日 平成17年4月28日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
13006	道路拡幅に伴う足立区中川三丁目付近管渠移設工事	◎200	L＝6.50	2,257,500	平成17年1月24日 平成17年2月27日
13008	千住電線共同溝工事に伴う足立区千住仲町、千住中居町付近管渠移設工事	◎300～350	L＝25.65	4,909,800	平成17年2月1日 平成17年3月15日
14004	補助第246号線街築工事に伴う北区志茂二丁目付近管渠改良工事施行委託			501,574	平成16年11月1日 平成17年3月10日
14002	溝田橋架替工事に伴い支障となる公共下水道施設の移設工事施行委託			34,650,000	平成16年4月1日 平成17年3月31日
14001	補助第140号街築工事に伴う足立区青井三丁目付近管渠改良工事施行委託			18,072,807	平成16年4月1日 平成16年10月31日
14005	補助第140号街築工事に伴う足立区青井三丁目付近管渠改良工事施行委託その2			7,585,872	平成16年9月1日 平成16年12月31日
14003	足立区画街路第8号線街築工事に伴う足立区西新井栄町一丁目付近管渠改良工事施行委託			16,833,651	平成16年7月1日 平成17年3月9日
10045	江東区永代一丁目付近外管渠改良工事	◎200	L＝26.40	18,335,100	平成16年2月12日 平成16年4月30日
10006	江東区亀戸一丁目付近外管渠改良工事	◎240～730	L＝456.95	92,003,100	平成16年9月7日 平成17年3月9日
10007	墨田区東向島一丁目付近外管渠改良その2工事	◎240～640	L＝601.70	105,372,750	平成16年8月5日 平成17年1月5日
10009	江東区東雲二丁目付近管渠改良工事	◎300	L＝158.90	40,547,850	平成16年8月23日 平成16年12月17日
10011	江東区大島三丁目付近外管渠改良工事	◎240～550	L＝211.20	38,751,300	平成16年9月6日 平成16年11月26日
10012	江東区森下二丁目付近外管渠改良工事	◎230～990	L＝256.65	43,234,800	平成16年10月18日 平成17年2月2日
10013	江東区千石一丁目付近外管渠改良工事	◎250～700	L＝826.00	174,132,000	平成16年10月8日 平成17年3月10日
10018	江東区森下四丁目付近外管渠改良工事	◎240～640	L＝875.60	124,540,500	平成16年11月30日 平成17年3月31日
10020	江東区北砂五丁目付近外管渠改良工事	◎280～330	L＝146.20	19,381,950	平成17年1月5日 平成17年2月17日
10021	江東区亀戸四丁目付近管渠改良工事	◎240～640	L＝1,154.10	142,555,350	平成16年11月30日 平成17年3月31日
10026	吾嬬ポンプ所～中居堀人孔間汚水圧送管整備工事			4,931,850	平成16年12月1日 平成17年3月11日
10004	国道357号線道路整備事業に伴う江東区有明二丁目付近管渠改良工事	◎800～1100	L＝518.35	347,193,000	平成15年10月27日 平成17年4月28日
10001	ゆりかもめ延伸に伴う江東区豊洲五丁目付近管渠改良その2工事	◎880～1000	L＝71.30	65,678,550	平成16年10月6日 平成17年2月28日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
10008	亀戸共同溝建設に伴う江東区亀戸九丁目付近管渠改良工事	◎240～330	L＝81.95	9,303,000	平成16年7月5日 平成17年3月31日
10016	向島電線共同溝建設に伴う墨田区向島三丁目付近外管渠改良工事	◎250	L＝41.95	22,964,550	平成16年9月1日 平成17年3月15日
10017	亀戸電線共同溝建設に伴う江東区亀戸二丁目付近管渠改良工事			8,190,000	平成16年9月1日 平成17年3月15日
10001	葛飾区小菅三丁目、青戸四丁目付近外管渠改良工事	◎210～910	L＝1,167.80	157,899,000	平成16年9月21日 平成17年3月8日
10002	葛飾区青戸七丁目、堀切三丁目付近管渠改良工事	◎210～640	L＝301.75	34,650,000	平成16年9月21日 平成16年12月17日
10003	江戸川区大杉三丁目、松江一丁目付近外管渠改良工事	◎210～640	L＝566.30	85,292,550	平成16年11月11日 平成17年3月14日
10004	江戸川区松江一、二丁目付近管渠改良工事	◎210～640	L＝529.70	79,530,150	平成16年11月1日 平成17年3月3日
13002	葛西駅南口駐輪場建設工事に伴う江戸川区中葛西五丁目、東葛西六丁目付近管渠改良工事	◎300～500	L＝156.65	55,087,200	平成16年9月7日 平成17年1月11日
13003	葛飾区東金町三、四丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝136.70	16,871,400	平成16年9月1日 平成16年11月15日
14001	補助第450号線道路整備事業に伴う江戸川区江戸川三丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～300	L＝102.90	2,238,954	平成16年4月1日 平成16年7月30日
14002	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区亀有四丁目付近改良その3工事施行委託	◎250～350	L＝198.40	12,000,836	平成16年4月1日 平成16年6月30日
14003	補助第143号線道路整備事業に伴う江戸川区谷河内一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝26.00	1,257,608	平成16年4月1日 平成16年7月30日
14004	補助第143号線道路整備事業に伴う江戸川区鹿骨二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～350	L＝188.70	7,435,724	平成16年4月1日 平成16年6月30日
14005	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区亀有四丁目付近改良その4工事施行委託	◎250～600	L＝208.45	8,905,361	平成16年6月4日 平成17年3月31日
14006	補助第288号線道路整備事業に伴う江戸川区春江町三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎300～350	L＝92.80	16,132,163	平成16年8月16日 平成17年3月22日
14007	補助第288号線道路整備事業に伴う江戸川区一之江三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～300	L＝95.45	7,853,947	平成16年10月1日 平成17年3月15日
14008	補助第289号線道路整備事業に伴う江戸川区船堀四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝143.00	10,827,148	平成16年10月1日 平成17年3月15日
14009	補助第264号線道路整備事業に伴う葛飾区鎌倉一丁目付近改良その2工事施行委託	◎250～300	L＝144.40	28,925,568	平成16年10月29日 平成17年3月23　日
14010	葛飾区画街路第2号線道路整備事業に伴う葛飾区東新小岩一丁目付近改良工事施行委託	◎250～450	L＝150.55	11,359,976	平成16年11月2日 平成17年1月31日
14011	補助第327号線道路整備事業に伴う葛飾区金町六丁目付近改良工事施行委託	◎250～450	L＝429.85	46,387,031	平成16年11月2日 平成17年3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
14012	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区新宿二、四丁目付近改良工事施行委託	◎250～600	L＝468.65	30,777,407	平成16年12月1日 平成17年3月31日
14013	補助第288号線道路整備に伴う江戸川区一之江三丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～300	L＝97.90	7,028,673	平成16年12月3日 平成17年3月15日
14014	補助第289号線道路整備事業に伴う江戸川区船堀四、五丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝1.60	650,249	平成16年12月9日 平成17年3月15日
14015	補助第120号線道路整備事業に伴う江戸川区平井六丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～450	L＝271.00	11,261,986	平成16年12月13日 平成17年3月31日
17403	新宿区新宿三丁目付近管渠改良工事			10,500,000	平成16年5月23日 平成16年7月10日
17404	杉並区桃井三丁目付近管渠改良工事	◎350～700	L＝290.10	69,799,800	平成16年9月30日 平成17年2月28日
17413	杉並区久我山三丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝11.30	1,995,000	平成16年12月17日 平成17年1月14日
17414	新宿区須賀町付近外2か所管渠改良工事	◎250	L＝140.55	30,489,900	平成17年3月10日 平成17年3月31日
17415	新宿区新宿四丁目付近管渠改良工事	◎150	L＝72.60	2,100,000	平成17年3月10日 平成17年3月31日
18338	諏訪通り道路整備事業に伴う新宿区高田馬場一丁目付近管渠改良工事	◎700	L＝46.75	27,870,150	平成16年2月4日 平成16年4月28日
18339	方南通り道路整備事業に伴う中野区南台二丁目付近管渠改良工事			6,247,500	平成15年12月18日 平成16年5月10日
18401	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近管渠改良及び再生水管移設工事	◎450～1200	L＝77.70	38,254,650	平成16年4月2日 平成16年8月25日
18402	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿四丁目付近管渠改良工事	◎400～1200	L＝383.15	261,135,000	平成16年6月14日 平成17年3月24日
18406	方南通り道路事業に伴う中野区南台二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝149.20	5,217,252	平成16年4月1日 平成16年7月31日
18407	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近管渠改良その9工事施行委託	◎350～450	L＝166.60	4,486,054	平成16年4月1日 平成16年9月30日
18420	放射6号線道路整備事業に伴う中野区中央一丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～300	L＝164.30	12,473,771	平成16年6月1日 平成16年8月31日
18425	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合一丁目、中井二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎400～450	L＝84.00	5,764,994	平成16年4月1日 平成17年3月31日
18433	環状6号線道路整備事業に伴う中野区中央二丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝17.00	7,803,600	平成16年11月10日 平成17年3月18日
18435	補助130号線道路整備事業に伴う杉並区成田西三丁目付近管渠改良工事	◎200	L＝6.80	8,488,200	平成16年11月10日 平成17年2月22日
18436	補助130号線道路整備事業に伴う杉並区成田東二丁目、成田西三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～300	L＝67.05	2,866,707	平成16年11月1日 平成17年2月28日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
18439	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近管渠改良及び再生水管移設その2工事	◎1200	L＝26.20	7,171,500	平成16年12月22日 平成17年6月30日
18440	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近管渠改良その10工事施行委託	◎250～500	L＝91.95	2,591,453	平成16年7月1日 平成17年9月30日
18441	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～400	L＝339.00	17,122,991	平成16年12月1日 平成17年3月31日
18444	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野二丁目、中央一丁目付近管渠改良工事施行委託	◎400～500	L＝35.00	9,787,130	平成17年2月1日 平成17年3月1日
18445	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区信濃町付近管渠改良その10工事施行委託	◎250～600	L＝408.85	11,472,133	平成16年7月1日 平成17年3月31日
19401	新宿区中落合二、三丁目付近管渠整備工事			40,824,000	平成16年10月1日 平成17年10月12日
17403	板橋区志村一丁目、成増二丁目付近埋設物調査			5,250,000	平成16年6月25日 平成16年7月30日
17405	練馬区錦一丁目、北町四丁目付近汚水桝改良工事			2,299,500	平成16年9月8日 平成16年11月30日
17406	板橋区徳丸四丁目、泉町付近外1か所管渠改良工事	◎210～340	L＝351.80	41,638,800	平成16年12月7日 平成17年3月31日
17408	練馬区豊玉上二丁目、石神井台三丁目付近外4か所管渠改良工事	◎210～260	L＝403.10	50,521,800	平成17年1月17日 平成17年3月29日
17410	練馬区中村南一丁目、中村一丁目付近外1か所舗装復旧工事			241,500	平成16年12月27日 平成17年1月28日
18401	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中四丁目付近管渠改良その4工事	◎700	L＝103.95	49,583,100	平成16年5月11日 平成17年3月31日
18403	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その4工事	◎1,650～カルバート	L＝35.55	175,276,500	平成16年6月29日 平成17年6月30日
18404	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中四丁目付近管渠改良その5工事	◎350～1,650	L＝80.25	37,408,350	平成16年6月10日 平成17年3月31日
18406	放射第7号線街路築造工事に伴う練馬区中村北一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～300	L＝99.10	1,905,466	平成16年4月1日 平成16年　月　日
18407	富士街道街路築造工事に伴う練馬区石神井町三、四丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～500	L＝81.35	3,516,607	平成16年4月　日 平成16年7月　日
18410	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎500～1200	L＝261.80	40,455,162	平成16年8月　日 平成17年3月31日
18417	補助第133号線街路築造工事に伴う練馬区中村北三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝125.00	2,267,564	平成16年9月1日 平成16年10月31日
18418	補助第156号線街路築造工事に伴う練馬区東大泉一、四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝45.00	648,587	平成16年9月 8日 平成17年3月31日
18421	補助第172号線街路築造工事に伴う練馬区早宮四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎300～400	L＝149.85	4,406,543	平成16年10月8日 平成17年 3月31日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
18422	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区北町一丁目付近管渠改良その8工事	◎300	L＝24.15	4,839,450	平成16年10月16日 平成16年11月30日
18423	石神井川整備工事に伴う練馬区下石神井三丁目付近管渠改良工事	◎350～450	L＝141.40	23,415,000	平成17年1月31日 平成17年3月29日
18426	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中四丁目付近管渠改良その7工事	◎400～600	L＝91.60	7,014,000	平成16年12月10日 平成17年6月30日
18428	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木三丁目付近管渠改良その2工事	◎300	L＝34.30	8,858,850	平成17年1月19日 平成17年3月8日
18430	東伏見保谷線街路築造工事に伴う練馬区南大泉三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝37.00	1,559,157	平成16年12月16日 平成17年 3月31日
18432	放射第7号線街路築造工事に伴う練馬区中村北一丁目付近管渠改良その3工事施行委託	◎250～300	L＝87.60	1,720,337	平成16年2月 4日 平成17年3月31日
10003	世田谷区上野毛二丁目付近外3か所管渠改良工事	◎240～280	L＝492. 1	51,170,700	平成16年9月1日 平成16年11月15日
10006	大田区南馬込四丁目、中央五丁目付近外2か所管渠改良工事	◎240～300	L＝556.05	64,474,200	平成16年11月25日 平成17年3月11日
10008	品川区東五反田一、二丁目付近管渠改良工事	◎280～430	L＝545.6	53,118,450	平成17年1月5日 平成17年3月25日
10010	品川区荏原一丁目、平塚二丁目付近管渠改良工事	◎280	L＝166.3	12,202,050	平成16年12月1日 平成17年1月4日
10015	大田区大森南四、五丁目付近管渠改良工事	◎240～1,340	L＝200.75	38,099,250	平成16年12月13日 平成17年2月15日
11004	補助26号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢五丁目付近管渠改良その3工事施行委託	◎250～600	L＝40.6	844,968	平成16年4月6日 平成16年11月30日
11006	放射23号線街路整備事業に伴う世田谷区大原一丁目付近管渠改良その3工事施行委託	◎400～500	L＝167.3	7,687,998	平成16年4月5日 平成16年4月21日
11005	放射23号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢五丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎300	L＝84.85	1,859,743	平成16年4月5日 平成16年4月20日
11008	放射23号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢四丁目付近管渠改良工事施行委託	◎350	L＝44.5	1,264,165	平成16年6月14日 平成17年3月7日
11012	補助27号線街路整備事業に伴う大田区大森西四、六丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～600	L＝283.4	10,828,440	平成16年8月2日 平成17年3月22日
11,024	補助154号線街路整備事業に伴う世田谷区世田谷四丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝30.1	2,709,000	平成16年12月13日 平成17年1月31日
11017	補助27号線道路整備事業に伴う大田区蒲田一丁目、大森西七丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～800	L＝494.05	19,986,424	平成16年7月9日 平成16年9月30日
11023	補助28号線道路整備事業に伴う品川区東大井五丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250	L＝8.75	2,926,705	平成16年10月1日 平成16年12月15日
11025	補助46号線道路整備事業に伴う品川区小山台一丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250	L＝88.55	1,512,454	平成16年11月1日 平成17年3月16日

枝線「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
11027	補助27号線道路整備事業に伴う大田区大森西一、二丁目付近管渠改良工事施行委託	◎250～500	L＝151	5,210,851	平成16年11月15日 平成17年3月11日
11026	京急空港線立体交差事業に伴う大田区南蒲田一丁目付近管渠改良工事	◎450	L＝46.85	5,524,050	平成17年1月24日 平成17年3月22日
11029	都道高円寺砧浄水場線(荒玉水道道路)水道整備事業に伴う世田谷区大蔵三丁目付近管渠改良工事	◎250	L＝19.85	2,100,000	平成17年3月1日 平成17年3月29日
11018	東急目黒線立体化に伴う目黒区洗足二丁目付近管渠改良その2工事施行委託	◎250～1,350	L＝80.05	162,907,500	平成16年10月1日 平成17年3月11日
11030	補助26号線道路整備事業に伴う品川区豊町二、三丁目付近管渠改良工事施行委託	◎1,000	L＝70.7	53,270,137	平成17年2月15日 平成17年3月31日

耐震化工事

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
16045	渋谷区本町四丁目付近外管路耐震化工事			51,062,550	平成16年12月14日 平成17年3月31日
10078	豊島区南長崎四丁目、高松二丁目付近管路耐震化工事			22,618,050	平成17年2月2日 平成17年3月31日
10010	足立区谷在家二丁目付近2か所管路耐震化工事			36,208,200	平成16年11月22日 平成17年3月9日
12001	中川処理区、新河岸処理区外2か所管路耐震化調査			9,135,000	平成16年6月29日 平成16年9月7日
10021	江東区亀戸四丁目付近管渠改良工事			25,623,150	平成16年11月30日 平成17年3月31日
10005	江戸川区西小岩三丁目、松島三丁目付近外管路耐震化工事			32,025,000	平成17年1月4日 平成17年3月31日
10006	葛飾区高砂八丁目、堀切二丁目付近管路耐震化工事			24,570,000	平成17年1月4日 平成17年3月31日
17411	杉並区阿佐ヶ谷南一丁目、堀ノ内三丁目付近管路耐震化工事			30,829,050	平成17年1月11日 平成17年3月29日
17412	新宿区北新宿二丁目、中野区中央四丁目付近管路耐震化工事			24,526,950	平成17年1月20日 平成17年3月17日
17409	板橋区小茂根一丁目、小豆沢一丁目付近外管路耐震化工事			26,593,350	平成17年1月31日 平成17年3月29日
10009	世田谷区奥沢三丁目付近外2か所管路耐震化工事	◎700	L＝18.30	17,916,150	平成16年11月8日 平成17年2月1日
10011	大田区久が原四丁目付近外1か所管路耐震化工事			21,955,500	平成16年11月25日 平成17年2月25日
10013	目黒区五本木二丁目付近外2か所管路耐震化工事			43,446,900	平成16年12月7日 平成17年3月31日
10012	世田谷区三宿一丁目付近外1か所管路耐震化工事	◎700	L＝6.10	42,752,850	平成16年11月16日 平成17年3月25日

（３）人孔・汚水桝・公共桝

人孔・汚水桝・公共桝「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容			金額(円)	着手 完了(予定)
		人孔	桝	取付管延長		
16033	放射第3号線道路整備事業に伴う港区白金台三丁目付近既設管撤去その他工事		10個	L＝12.65	8,758,050	平成16年10月2日 平成17年3月16日
16051	放射第21号線道路整備事業に伴う港区三田三丁目付近既設管撤去その他工事		1個	L＝4.30	3,062,850	平成16年11月20日 平成17年3月18日
16038	放射第34号線道路整備事業に伴う中央区築地四、六丁目付近既設管撤去その他工事		2個	L＝6.70	9,870,000	平成16年10月16日 平成17年3月31日
16046	放射第34号線道路整備事業に伴う中央区勝どき一、二丁目付近既設管撤去その他工事				29,510,250	平成16年11月13日 平成17年3月31日
16025	国道4号線地下歩道改修工事に伴う中央区日本橋室町一丁目付近既設管撤去その他2工事		4個	L＝38.00	745,500	平成16年9月4日 平成16年10月5日
16047	放射第62号線道路整備事業に伴う渋谷区本町三丁目付近汚水桝改良工事	1か所	8個	L＝21.20	3,787,350	平成16年11月6日 平成17年3月31日
16056	国道4号線地下歩道改修工事に伴う中央区日本橋室町一丁目付近管渠改良工事	2か所	1個	L＝2.60	1,333,500	平成16年12月16日 平成17年2月25日
16057	渋谷区道路整備事業に伴う渋谷区宇田川町付近汚水桝改良工事		28個	L＝138.10	19,606,650	平成16年12月25日 平成17年3月31日
16062	環状第6号線道路整備事業に伴う渋谷区内既設管撤去その他工事施行委託	23か所	177個	L＝529.22	34,650,000	平成16年11月10日 平成17年3月31日
13001	補助第138号線道路整備事業に伴う葛飾区東金町二丁目付近改良工事		11個	L＝84.50	5,428,500	平成16年7月8日 平成16年7月29日
13004	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区亀有四丁目付近改良その4工事		14個	L＝11.20	11,025,000	平成16年9月3日 平成17年3月14日
13005	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区亀有二、三目付近改良その4工事		18個	L＝16.20	31,823,400	平成16年9月3日 平成17年3月14日
13006	補助第136号線道路整備事業に伴う葛飾区新宿二、四目付近改良工事		35個	L＝42.50	4,515,000	平成16年11月8日 平成17年3月31日
13007	補助第120号線道路整備事業に伴う江戸川区平井六丁目付近管渠改良工事		18個	L＝21.40	8,085,000	平成17年1月24日 平成17年3月31日
17405	杉並区善福寺四丁目付近人孔改良工事	3か所			24,565,800	平成16年10月15日 平成17年3月31日
17416	中野区江原町一丁目付近人孔改良工事				588,000	平成16年12月17日 平成17年1月14日
18403	放射24号線道路整備事業に伴う中野区中央一丁目付近汚水桝整備及び再生水管移設工事		6個	L＝9.00	8,222,550	平成16年5月12日 平成16年8月31日
18404	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野一、二丁目付近汚水桝整備工事		32個	L＝38.40	7,509,600	平成16年5月12日 平成16年12月22日

人孔・汚水桝・公共桝「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容			金額(円)	着手 完了(予定)
		人孔	桝	取付管延長		
18405	首都高速中央環状新宿線建設事業に伴う中野区中央一、二丁目付近管渠改良その2工事施行委託				6,619,907	平成16年4月1日 平成17年3月31日
18415	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿四丁目付近汚水桝整備工事		12個	L＝24.55	31,888,500	平成16年7月27日 平成17年3月24日
18416	放射24号線道路整備事業に伴う新宿区西新宿八丁目付近汚水桝整備及び再生水管移設工事		20個	L＝59.20	1,074,150	平成16年9月13日 平成16年11月11日
18417	放射24号線道路整備事業に伴う中野区本町一丁目付近吐口管移設工事	4か所			28,319,550	平成16年6月14日 平成16年11月25日
18418	諏訪通り道路整備事業に伴う新宿区大久保三丁目付近既設管撤去工事				1,542,450	平成16年5月12日 平成16年12月25日
18422	青梅街道電線共同溝整備事業に伴う杉並区天沼三丁目付近汚水桝整備工事		29個	L＝76.20	5,622,750	平成16年9月27日 平成16年11月24日
18423	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近汚水桝整備及び再生水管移設工事	1か所	5個	L＝15.20	8,901,900	平成16年8月18日 平成16年9月30日
18428	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野三、四丁目付近桝整備及び既設管撤去工事	1か所	1個	L＝10.00	3,969,000	平成16年9月27日 平成17年3月31日
18429	補助133号線道路整備事業に伴う杉並区阿佐谷北六丁目付近汚水桝整備工事		5個	L＝6.00	710,850	平成16年10月7日 平成17年3月31日
18430	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区信濃町付近汚水桝整備及び既設管撤去その6工事	1か所	9個	L＝31.00	14,348,250	平成16年10月14日 平成17年2月28日
18431	方南通り道路事業に伴う中野区南台二丁目付近汚水桝整備工事		10個	L＝12.00	976,500	平成16年10月14日 平成17年1月31日
18432	補助130号線道路整備事業に伴う杉並区成田東二、三丁目付近既設管撤去工事				0	平成16年10月27日 平成17年6月29日
18434	環状7号線電線共同溝整備事業に伴う杉並区高円寺北一丁目、中野区野方二丁目付近汚水桝整備工事		41個	L＝85.45	6,968,850	平成17年1月11日 平成17年3月8日
18437	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野一、二丁目付近光ファイバーケーブル移設工事			L＝0.00	5,320,350	平成17年1月11日 平成17年3月23日
18438	早稲田通り電線共同溝整備事業に伴う新宿区高田馬場三丁目付近汚水桝整備その2工事		22個	L＝11.60	3,759,000	平成17年1月17日 平成17年2月28日
18443	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合二、三丁目付近管渠改良その3工事施行委託	1か所		L＝0.00	632,721	平成16年12月1日 平成17年3月31日
18323	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その3工事				61,128,900	平成16年2月19日 平成16年6月30日
18402	桜川地区電線共同溝工事に伴う板橋区桜川三丁目付近既設管撤去工事				2,142,000	平成16年5月27日 平成16年9月30日
18405	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区北町一丁目付近管渠改良その7工事				2,572,500	平成16年6月10日 平成16年6月30日

人孔・汚水桝・公共桝「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容			金額(円)	着手 完了(予定)
		人孔	桝	取付管延長		
18408	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中三丁目付近管渠整備工事施行委託	5か所			25,490,000	平成16年4月1日 平成16年8月81日
18412	富士街道道路改修工事に伴う練馬区石神井町二、四丁目付近汚水桝設置及び撤去工事		4個	L＝7.50	1,470,000	平成16年7月7日 平成16年7月14日
18416	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中二丁目付近管渠改良その3工事				6,300,000	平成16年9月7日 平成17年3月31日
18419	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木一丁目付近管渠改良その3工事				6,510,000	平成16年10月15日 平成16年11月30日
18424	目白通り電線共同溝工事に伴う練馬区豊玉北一丁目付近管渠改良工事			L＝33.30	934,500	平成16年12月1日 平成17年3月22日
18425	環状第8号線街路築造工事に伴う板橋区若木二丁目付近管渠改良その2工事	4か所			6,300,000	平成16年12月7日 平成17年3月15日
18427	補助第172号線街路築造工事に伴う練馬区早宮四丁目付近既設管撤去工事				2,625,000	平成17年1月14日 平成17年3月16日
18429	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中四丁目付近管渠改良その6工事				27,226,500	平成17年2月28日 平成17年7月25日
18431	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その5工事				462,000	平成17年2月21日 平成17年8月30日
11003	放射17号線街路整備事業に伴う大田区萩中三丁目、羽田一丁目付近管渠改良その2工事				15,225,000	平成16年5月28日 平成16年8月20日
11002	補助27号線街路整備事業に伴う大田区蒲田二丁目付近外1か所管渠改良工事		12個	L＝12.00	7,554,750	平成16年6月28日 平成16年8月23日
11007	補助205号線街路整備事業に伴う品川l区大井二、三丁目付近外1か所管渠改良工事				19,162,500	平成16年8月16日 平成17年2月10日
11009	補助28号線街路整備事業に伴う品川l区東大井五丁目付近管渠改良工事		7個	L＝7.00	4,504,500	平成16年8月24日 平成16年9月21日
11010	補助26号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢五丁目付近管渠改良工事		4個	L＝5.30	7,350,000	平成16年8月2日 平成16年9月28日
11011	放射23号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢四丁目付近管渠改良工事		4個	L＝4.80	2,314,200	平成16年11月5日 平成17年3月15日
11015	国道15号線蒲田立体交差事業に伴う大田区南蒲田二丁目付近管渠撤去工事				688,800	平成17年2月7日 平成17年2月28日
11013	大井中央陸橋上部補強工事に伴う品川区八潮三、五丁目付近管渠改良工事施行委託				8,776,520	平成16年7月1日 平成17年1月31日
11014	大井中央陸橋上部補強工事に伴う品川区八潮三、五丁目付近管渠改良その2工事施行委託				9,764,567	平成16年7月1日 平成16年11月30日
11016	補助27号線街路整備事業に伴う大田区大森西四、六丁目付近管渠改良工事		22個	L＝17.00	9,939,300	平成16年9月17日 平成17年3月22日

人孔・汚水桝・公共桝「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容			金額(円)	着手 完了(予定)
		人孔	桝	取付管延長		
11021	放射23号線街路整備事業に伴う世田谷区北沢四丁目、大原一丁目付近汚水桝改良工事		4個	L＝4.80	504,000	平成17年2月10日 平成17年3月25日
11022	補助27号線道路整備事業に伴う大田区大森西一、二丁目付近管渠改良工事		22個	L＝22.00	6,615,000	平成16年12月15日 平成17年3月25日
11028	放射17号線街路整備事業に伴う大田区本羽田三丁目付近管渠改良工事				3,990,000	平成17年1月17日 平成17年3月14日
11031	補助26号線道路整備事業に伴う品川区豊町二、三丁目付近管渠改良その2工事施行委託		8個	L＝16.00	29,883,000	平成17年1月25日 平成17年3月31日

（4）設計委託

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16005	港区三田四丁目、渋谷区広尾五丁目付近外実施設計及び既設管調査		9,450,000	平成16年5月6日 平成16年12月24日
16018	中央区銀座五丁目、八丁目付近外実施設計		2,037,000	平成16年8月23日 平成17年1月31日
16020	千代田区三崎町一丁目、有楽町一丁目付近外実施設計及び既設管調査		7,245,000	平成16年8月23日 平成16年12月27日
16019	港区麻布狸穴町、中央区日本橋室町一丁目付近外実施設計及び既設管調査		11,550,000	平成16年8月23日 平成17年3月15日
16021	千代田区神田駿河台一丁目、霞ヶ関三丁目付近実施設計及び既設管調査		4,032,000	平成16年8月23日 平成17年1月24日
16032	千代田区大手町一丁目付近外実施設計及び既設管調査		9,450,000	平成16年10月4日 平成17年1月21日
16031	港区東麻布一、二丁目付近調査設計及び既設管調査		2,676,450	平成16年10月4日 平成17年2月10日
16043	維持管理計画作成委託		8,400,000	平成16年10月30日 平成17年3月15日
16048	港区六本木五丁目、中央区日本橋本石町四丁目付近外実施設計及び既設管調査		3,507,000	平成16年11月15日 平成17年3月24日
16009	落合処理区管路耐震化調査		1,942,500	平成16年12月14日 平成17年3月31日
10023	文京区小石川三丁目付近実施設計		1,071,000	平成16年7月16日 平成16年9月10日
10034	文京区後楽二丁目、台東区浅草二丁目付近外1か所実施設計		1,407,000	平成16年8月27日 平成16年11月10日
10060	荒川区西尾久七、八丁目付近実施設計		2,551,500	平成16年11月1日 平成17年1月13日
10054	豊島区要町三丁目、千早二丁目付近実施設計		2,415,000	平成16年11月1日 平成17年1月27日
10059	豊島区千川一、二丁目付近実施設計		9,450,000	平成16年10月29日 平成17年2月16日
10058	豊島区高松二丁目、雑司が谷一丁目付近外1か所実施設計		3,129,000	平成16年10月29日 平成17年3月1日
10062	豊島区池袋三丁目付近実施設計		5,040,000	平成16年11月19日 平成17年2月22日
10067	文京区千石三丁目、本駒込六丁目付近外2か所実施設計		6,090,000	平成16年11月19日 平成17年2月22日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
10066	荒川区南千住二丁目付近実施設計		3,675,000	平成16年11月19日 平成17年2月22日
10065	荒川区西尾久四丁目、東尾久四丁目付近外1か所実施設計		4,410,000	平成16年11月22日 平成17年2月8日
10064	荒川区東尾久一、二丁目付近実施設計		3,150,000	平成16年11月22日 平成17年3月2日
10063	台東区三筋一、二丁目付近外3か所実施設計		1,680,000	平成16年11月22日 平成17年2月23日
10061	文京区湯島二、三丁目付近実施設計		9,450,000	平成16年11月22日 平成17年2月23日
10070	湯島幹線改良に伴う調査設計		9,450,000	平成16年12月13日 平成17年3月16日
10019	新河岸処理区管路耐震化調査		6,930,000	平成16年6月16日 平成16年11月6日
10012	上野地下歩専道に伴う台東区上野二、四丁目付近実施設計		3,622,500	平成16年6月3日 平成16年10月26日
10002	補助90号線道路整備事業に伴う荒川区西尾久五、六丁目付近実施設計		1,543,500	平成16年5月14日 平成16年7月23日
10077	国道254号線道路整備事業に伴う文京区大塚一、五丁目付近外1か所調査設計		7,350,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
10071	環状5-1号線道路整備事業に伴う豊島区雑司が谷三丁目、南池袋三丁目付近調査設計		4,410,000	平成16年12月13日 平成17年3月15日
12002	北区豊島八丁目付近外3か所実施設計		1,869,000	平成16年7月13日 平成16年10月7日
12004	北区中十条三丁目、足立区千住宮本町付近外2か所実施設計		10,500,000	平成16年9月29日 平成17年2月15日
12003	北区西ヶ原二丁目付近外8か所実施設計		3,654,000	平成16年9月29日 平成17年2月22日
12005	北区滝野川三、五丁目付近外1か所実施設計		2,835,000	平成16年10月13日 平成17年2月28日
13007	新交通日暮里・舎人線工事に伴う舎人雨水幹線移設工事事後調査委託		1,312,500	平成16年11月2日 平成16年12月1日
10003	江東区亀戸四丁目付近外実施設計		5,250,000	平成16年6月9日 平成16年8月18日
10004	江東区森下四丁目付近外実施設計		4,095,000	平成16年6月9日 平成16年8月11日
10010	吾嬬ポンプ所～中居堀人孔間汚水圧送管実施設計その2		1,155,000	平成16年7月27日 平成16年9月6日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
10014	江東区平野二丁目付近外実施設計		8,400,000	平成16年9月8日 平成17年1月12日
10015	墨田区横網二丁目付近外実施設計		3,570,000	平成16年9月8日 平成17年1月12日
10022	墨田区東駒形四丁目付近外実施設計		7,875,000	平成16年10月20日 平成17年1月14日
10023	墨田区東駒形二丁目付近外実施設計		3,822,000	平成16年11月4日 平成17年3月7日
12001	葛飾区東新小岩一丁目、柴又五丁目付近実施設計		1,543,500	平成16年5月26日 平成16年8月4日
12002	江戸川区臨海町一丁目付近その2実施設計		4,830,000	平成16年6月23日 平成16年9月15日
12003	葛西処理区外管路耐震化調査		661,500	平成16年6月21日 平成16年8月30日
12003	葛西処理区外管路耐震化調査		2,844,500	平成16年6月21日 平成16年8月30日
12003	葛西処理区外管路耐震化調査		1,786,000	平成16年6月21日 平成16年8月30日
12003	葛西処理区外管路耐震化調査		1,323,000	平成16年6月21日 平成16年8月30日
12004	葛飾区新宿一、四丁目付近外実施設計		2,100,000	平成16年7月7日 平成16年10月18日
12005	葛飾区細田二丁目、江戸川区平井七丁目付近外実施設計		1,039,500	平成16年8月11日 平成16年11月22日
12005	葛飾区細田二丁目、江戸川区平井七丁目付近外実施設計		1,039,500	平成16年8月11日 平成16年11月22日
12006	葛飾区小菅四丁目、江戸川区大杉五丁目付近外実施設計		718,000	平成16年11月10日 平成17年2月25日
12006	葛飾区小菅四丁目、江戸川区大杉五丁目付近外実施設計		951,500	平成16年11月10日 平成17年2月25日
12007	江戸川区中央三丁目、葛飾区堀切七丁目付近実施設計		644,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
12007	江戸川区中央三丁目、葛飾区堀切七丁目付近実施設計		322,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
17406	新宿区大久保二丁目、杉並区久我山三丁目付近管渠改良設計図作成作業		945,000	平成16年8月27日 平成16年10月12日
17407	中野区南台四丁目付近外2か所管渠改良実施設計		3,106,950	平成16年10月5日 平成17年2月7日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
17408	杉並区阿佐谷北五丁目付近外2か所実施設計		3,675,000	平成16年10月5日 平成17年2月4日
17409	新宿区北新宿四丁目付近外5か所実施設計		3,570,000	平成16年10月19日 平成17年3月18日
17417	新宿区歌舞伎町二丁目、新宿三丁目付近設計図作成作業		714,000	平成17年2月9日 平成17年3月9日
18408	環状6号線道路整備事業に伴う中野区東中野一、二丁目丁目付近光ファイバー移設実施設計		1,365,000	平成16年5月26日 平成16年8月4日
18409	補助130号線道路整備事業に伴う杉並区成田東二丁目付近管渠改良実施設計		2,625,000	平成16年6月15日 平成17年1月26日
18410	中野区中央一丁目、南台二丁目付近実施設計		2,614,500	平成16年6月15日 平成17年1月26日
18411	外苑東通り道路整備事業に伴う新宿区信濃町、左門町付近実施設計		2,299,500	平成16年6月15日 平成17年3月10日
18412	諏訪通り道路整備事業に伴う新宿区高田馬場四丁目付近実施設計		1,890,000	平成16年6月14日 平成17年2月9日
18413	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目、住吉町付近実施設計		2,079,000	平成16年6月15日 平成17年3月10日
18414	新宿区西新宿八丁目、中野区中央一丁目付近管渠改良実施設計		3,990,000	平成16年6月15日 平成17年2月9日
18419	新宿区北新宿一丁目付近外2か所設計図作成作業		840,000	平成16年6月21日 平成16年7月16日
18427	新宿区新宿三、四丁目付近管渠改良実施設計		8,925,000	平成16年10月5日 平成17年2月7日
18442	環状6号線道路整備事業に伴う新宿区中落合二、三丁目付近管渠改良設計図作成作業		945,000	平成16年12月22日 平成17年2月9日
17402	落合処理区外1処理区管路耐震化調査設計		10,290,000	平成16年6月14日 平成16年11月5日
17411	板橋区常盤台三丁目付近外5か所管渠改良工事実施設計		2,268,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
18409	練馬区石神井町八丁目付近外4か所管渠改良工事実施設計		6,825,000	平成16年7月21日 平成16年10月29日
18413	練馬区下石神井三丁目付近管渠改良工事実施設計		640,500	平成16年8月26日 平成16年10月25日
18414	環状第8号線街路築造工事に伴う練馬区南田中地区管渠改良工事実施設計		2,520,000	平成16年7月29日 平成17年3月31日
17404	新河岸処理区管路耐震化調査		11,445,000	平成16年6月8日 平成16年8月3日

設計委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
10005	品川区東五反田四、五丁目、目黒区柿の木坂一丁目付近外3か所管渠改良工事実施設計		2,625,000	平成16年8月16日 平成16年10月5日
10007	沼部幹線吐口管渠改良工事調査設計		11,340,000	平成16年9月16日 平成16年11月10日
10017	品川区大崎二丁目、目黒区青葉台二丁目付近外4か所管渠改良工事実施設計		2,814,000	平成17年1月7日 平成17年3月31日
10018	大田区南六郷三丁目、目黒区中目黒二丁目付近外4か所管渠改良工事実施設計		7,893,900	平成17年2月7日 平成17年3月29日
10002	目黒区東山一丁目、青葉台一、二丁目付近外3か所管渠改良工事実施設計		4,959,150	平成16年6月21日 平成16年8月30日
11019	品川区二葉一丁目、世田谷区船橋五丁目付近管渠改良工事実施設計		1,365,000	平成16年9月21日 平成16年12月3日
10004	森ケ崎処理区管路耐震化調査設計		9,135,000	平成16年7月5日 平成16年9月21日

（５）調査委託

調査委託（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
10009	台東区西浅草三丁目付近管渠改良工事に伴う埋蔵文化財調査その2施行委託		3,108,146	平成16年4月1日 平成17年3月31日

（６）改良ます

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
		改良	取付管延長(m)		
中部改良	改良ます	9	L=28.00	27,750,860	平成16年4月1日 平成17年3月31日
北一改良	改良ます	12	L=32.00	4,472,124	平成16年4月1日 平成17年3月31日
北二改良	改良ます	7	L=23.00	2,667,327	平成16年4月1日 平成17年3月31日
東一改良	改良ます	2	L=3.60	5,308,005	平成16年4月1日 平成17年3月31日
東二改良	改良ます	9		10,246,795	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西一改良	改良ます	9	L=18.70	5,328,108	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西二改良	改良ます	20	L=51.70	12,486,161	平成16年4月1日 平成17年3月31日
南部改良	改良ます	18		6,817,472	平成16年4月1日 平成17年3月31日

（７）承認ます

..

工事番号	工事件名	工事内容		金額(円)	着手 完了(予定)
		改良	取付管延長(m)		
北一承認	承認ます	125	L=357.30	5,020,730	平成16年4月1日 平成17年3月31日
北二承認	承認ます	262	L=792.00	1,411,108	平成16年4月1日 平成17年3月31日
東一承認	承認ます	102	L=388.70		平成16年4月1日 平成17年3月31日

（8） 拡張ます

工事番号	工事件名	工事内容			金額(円)	着手 完了(予定)
		新設	改良	取付管延長		
中部拡張	拡張ます	274		L=880.20	167,118,610	平成16年4月1日 平成17年3月31日
北一拡張	拡張ます	594		L=1,702.50	305,333,948	平成16年4月1日 平成17年3月31日
北二拡張	拡張ます	1148		L=3,653.00	529,254,216	平成16年4月1日 平成17年3月31日
東一拡張	拡張ます	302		L=1,029.80	162,636,418	平成16年4月1日 平成17年3月31日
東二拡張	拡張ます	747		L=2,349.60	339,362,859	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西一拡張	拡張ます	803		L=2,042.50	390,532,411	平成16年4月1日 平成17年3月31日
西二拡張	拡張ます	1046		L=2,741.10	471,920,013	平成16年4月1日 平成17年3月31日
南部拡張	拡張ます	1767		L=4,628.70	870,075,788	平成16年4月1日 平成17年3月31日

（９）その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
	障害物の処理及び路面復旧費(中部)		1,887,191	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧費(中部)		24,668,188	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧費(中部)		5,487,781	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧費(中部)		1,749,621	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	路面復旧費(北一)		28,566,324	平成16年4月1日 平成17年3月31日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託(上半期){北二)		148,384	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託(上半期)(北二)		4,664,329	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託(上半期)(北二)		685,854	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11001	障害物の処理及び路面復旧委託(上半期)(北二)		70,240	平成16年4月1日 平成16年9月30日
11002	障害物の処理及び路面復旧委託(下半期)(北二)		58,312	平成16年10月1日 平成17年3月31日
11002	障害物の処理及び路面復旧委託(下半期)(北二)		156,934	平成16年10月1日 平成17年3月31日
11002	障害物の処理及び路面復旧委託(下半期)(北二)		15,652	平成16年10月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託費(東一)		463,241	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託費(東一)		11,005,031	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託費(東一)		452,812	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	委託料・路面復旧費(東二)		740,379	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	委託料・路面復旧費(東二)		5,146,136	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託工事費(西一)		8,555,788	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託工事費(西一)		1,916,468	平成16年4月1日 平成17年3月31日
	障害物の処理及び路面復旧委託工事費(西一)		124,676	平成16年4月1日 平成17年3月31日
17401	埋設物の処理及び路面復旧委託工事(西二)		8,232	平成16年4月1日 平成16年9月30日
17401	埋設物の処理及び路面復旧委託工事(西二)		160,657	平成16年4月1日 平成16年9月30日
17401	埋設物の処理及び路面復旧委託工事(西二)		19,980	平成16年4月1日 平成16年9月30日
18420	埋設物の処理及び路面復旧委託工事(西二)		343,098	平成16年10月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託{南部)		163,559	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託{南部)		2,168	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託{南部)		734,988	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託{南部)		613,051	平成16年4月1日 平成17年3月31日

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託(南部)		2,448,977	平成16年4月1日 平成17年3月31日
10001	障害物の処理及び路面復旧の委託(南部)		10,510,934	平成16年4月1日 平成17年3月31日

（１０）その他試験堀等工事

その他試験堀等工事（改良）「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額(円)	着手 完了(予定)
16064	港区港南二丁目、渋谷区西原一丁目付近外埋設物調査		2,157,750	平成17年2月17日 平成17年3月16日
16073	千代田区外神田四丁目1番地先における共同施工工事		47,454,919	平成17年1月27日 平成17年2月28日
10029	台東区下谷三丁目付近管渠改良工事		39,951,450	平成16年10月25日 平成17年2月24日
50004	谷端川一号幹線暫定貯留施設ほか15か所情報監視装置改良工事		5,838,000	平成17年3月17日 平成17年5月25日

２－７－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16北一 改良 20057号	尾久ポンプ所建物改良工事	屋根葺き替え　一式 建屋鉄骨塗装塗替え　一式 雑工事　一式	24,176,250	平成16年11月1日 平成17年3月3日
16北二 改良 20007号	新田ポンプ所建物改良工事	防水工事　一式 外壁工事　一式	9,891,000	平成16年11月9日 平成17年2月9日
16東一 改良 20011号	大島ポンプ所建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式	14,311,500	平成17年1月13日 平成17年4月28日
16東一 改良 20012号	佃島ポンプ所ほか1か所 ガス配管取替工事委託	佃島ガス配管 大島ガス配管	1,888,845	平成16年11月30日 平成17年2月16日
16東一 改良 20014号	木場ポンプ所建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	14,414,400	平成17年1月21日 平成17年3月28日
16東二 改良 20002号	篠崎ポンプ所建物改良工事	屋上防水工事　一式 雑工事　一式	14,341,320	平成16年10月6日 平成17年1月24日
16東二 改良 20005号	西小松川ポンプ所沈砂池 改良工事	堰設置工事　一式	5,229,000	平成16年11月26日 平成17年3月14日
16東二 改良 20008号	東小松川ポンプ所ほか1か所 建物外構整備工事	外構整備工事　一式 雑工事　一式	13,125,000	平成17年1月11日 平成17年3月8日
16南部 改良 20003号	鮫洲ポンプ所建物改良工事	建築躯体工事一式、建築機械設備工事一式、建築電気設備工事一式	7,147,350	平成16年8月9日 平成16年10月20日

（２）機械及び装置

機械及装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 改良 26007号	桜橋第二ポンプ所 脱臭設備改良工事	ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ　1台 ダクト　一式	4,410,000	平成16年6月28日 平成16年10月21日
16中部 改良 26023号	汐留ポンプ所 脱臭設備改良工事	脱臭設備　一式 付帯設備　一式 電気工事　一式	19,992,840	平成16年9月15日 平成17年2月17日
16中部 改良 26028号	浜町第二ポンプ所 沈砂池機械設備改良工事	排水ポンプ　2台 配管・弁類　一式	12,849,480	平成16年10月4日 平成17年3月4日
16中部 改良 26029号	浜町第二ポンプ所 沈砂池電気設備改良工事	監視制御改造　一式 配電盤改造　一式 配線工事　一式	17,850,000	平成16年10月4日 平成17年3月4日
16中部 改良 26030号	箱崎ポンプ所 無停電電源設備改良工事	蓄電池取替え　一式 蓄電池盤改造　一式 整流器盤改造　一式	7,944,720	平成16年10月4日 平成17年3月4日
16中部 改良 26055号	汐留ポンプ所 監視制御設備改良工事	水位計取替一式、濁度計取付一式、手元盤改造一式ほか	24,675,000	平成16年12月13日 平成17年3月30日
16中部 改良 26066号	銭瓶町ポンプ所 空調設備改良工事	空調機取替　一式 付帯設備　一式	9,030,000	平成17年1月31日 平成17年3月29日
16中部 改良 26067号	汐留ポンプ所 空調設備改良工事	空調機取替　一式 付帯設備　一式	4,996,950	平成17年2月21日 平成17年3月28日
16北一 改良 20033号	湯島ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 高圧速度制御装置改良　一式 配電盤設備改良　一式	195,300,000	平成16年9月30日 平成17年3月9日
16北一 改良 20038号	湯島ポンプ所 汚水ポンプ改良工事	汚水ポンプ改良　１台 弁類改良　一式	32,550,000	平成16年9月16日 平成17年2月18日
16北一 改良 20040号	後楽ポンプ所ほか１か所 沈砂池機械設備改良工事	沈砂池洗浄設備設置　一式 沈砂池機械設備改良　一式 配管類改良　一式	29,295,000	平成16年9月21日 平成17年2月22日
16北一 改良 20042号	和泉町ポンプ所 沈砂池機械設備改良工事	排水ポンプ改良　一式 覆蓋改良　一式 電気設備改良　一式	29,400,000	平成16年9月21日 平成17年2月22日
16北一 改良 20039号	日本堤ポンプ所 雨水ポンプ改良工事	無注水化　一式 付帯設備　一式	50,400,000	平成16年9月27日 平成17年2月25日
16北一 改良 20051号	後楽ポンプ所 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	28,770,000	平成16年10月9日 平成17年3月11日
16北一 改良 30055号	蔵前処理場ほか５か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	4,294,500	平成16年10月13日 平成17年2月28日
16北二 改良 20001号	新田ポンプ所 沈砂池設備改良工事	沈砂搬送設備改良　一式 しさ破砕設備改良　一式 配管・弁類改良　一式	39,900,000	平成16年7月15日 平成17年2月28日

機械及装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16北二 改良 20002号	梅田ポンプ所 電算機室空調機改良工事	建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	7,140,000	平成16年8月10日 平成16年11月19日
16北二 改良 20003号	梅田ポンプ所流域 ﾘｱﾙﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ改良工事	監視制御設備改良　一式 計装設備改良　一式 配線工事　一式	162,750,000	平成16年9月27日 平成17年3月11日
16北二 改良 20004号	千住ポンプ所ほか１か所 天井ｸﾚｰﾝ改良工事	天井ｸﾚｰﾝ改良　一式	16,800,000	平成16年9月29日 平成16年12月27日
16北二 改良 31001号	東金町ポンプ所 直流電源設備改良工事	直流電源設備改良一式、無停電電源設備改良一式、直流電源設備改良一式	34,969,200	平成16年7月15日 平成17年2月14日
16北二 改良 31008号	熊の木ポンプ所ほか2か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式	59,138,100	平成16年12月6日 平成17年3月8日
15東一 改良 20014号	大島ポンプ所 雨水ポンプ(7号) ディーゼル機関設備改良工事	原動機取替　一式 付帯設備　一式	18,921,000	平成15年10月9日 平成16年5月12日
16東一 改良 20001号	佃島ポンプ所 制御用蓄電池改良工事	蓄電池改良　一式	7,544,880	平成16年7月7日 平成16年11月1日
16東一 改良 20003号	東雲ポンプ所 天井走行クレーン改良工事	絶縁トロリ　一式 共用保護盤　一式 制御盤　一式	12,422,760	平成16年9月24日 平成17年1月12日
16東一 改良 20002号	大島ポンプ所 雨水沈砂池滞留水排水設備 改良工事	排水ポンプ　一式 配管弁類　一式	18,841,200	平成16年9月24日 平成17年3月31日
16東一 改良 20005号	吾嬬第二ポンプ所 監視制御設備改良工事	監視制御装置改良　一式 配線工事　一式	39,900,000	平成16年10月8日 平成17年3月10日
16東一 改良 20007号	吾嬬第二ポンプ所 空調設備改良工事	空気調和設備工事　一式	5,814,480	平成16年11月4日 平成17年3月7日
16東一 改良 20006号	大島ポンプ所 沈砂池電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	35,700,000	平成16年11月5日 平成17年3月8日
16東一 改良 20008号	木場ポンプ所ほか1か所 吐口脱臭設備改良工事	脱臭設備　一式 付帯設備　一式	107,940,000	平成16年11月29日 平成17年3月30日
16東一 改良 20010号	木場ポンプ所 雨水ポンプシーリング水 供給ポンプ改良工事	給水ポンプ取替え　一式	4,693,500	平成16年12月1日 平成17年3月17日
16東一 改良 20009号	木場ポンプ所ほか1か所 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式	38,850,000	平成16年12月2日 平成17年3月18日
東一 改良 20013号	木場ポンプ所 構内無線通信設備改良工事	無線通信設備工事　一式	5,412,120	平成17年1月21日 平成17年3月28日
16東一 改良 30002号	有明水再生センター ほか1か所 直流電源設備改良工事	鉛蓄電池取替え　一式 無停電電源装置改良　一式	534,345	平成16年9月8日 平成16年12月7日

機械及装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16東一 改良 30013号	有明水再生センター ほか3か所 電気設備改良工事	電気設備改良（有明水再生センター、中防内側・青海ふ頭・有明ポンプ所）ほか	49,728,000	平成16年12月20日 平成17年3月30日
16東二 改良 20001号	篠崎ポンプ所 沈砂池機械設備改良工事	雨水沈砂池排水ポンプ設置6台、洗浄ポンプ設置 1台、雨水しさ破砕機設置1台ほか	86,835,000	平成16年10月4日 平成17年3月11日
16東二 改良 20003号	篠崎ポンプ所 電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、配電盤設備改良一式、工業用テレビ設備改良一式ほか	67,200,000	平成16年11月22日 平成17年3月9日
16東二 改良 20004号	亀有ポンプ所 発電機用補機設備改良工事	冷却塔取替１基、高置水槽取替１基、潤滑油冷却器取替１台ほか	31,886,400	平成16年11月18日 平成17年3月7日
16東二 改良 20006号	新宿ポンプ所 発電機用 ディーゼルエンジン改良工事	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン改良　１台 付属装置改良　一式	70,350,000	平成16年12月21日 平成17年3月16日
16東二 改良 31008号	本田ポンプ所 薬品添加設備改良工事	薬品添加設備改良　一式	14,542,500	平成16年11月10日 平成17年3月11日
16東二 改良 31012号	本田ポンプ所 薬品添加電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	27,825,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
16南部 改良 20001号	矢口ポンプ所 雨水ポンプ改良工事	雨水ポンプ2号改良　一式	48,825,000	平成16年8月5日 平成17年2月3日
16南部 改良 20002号	大森東ポンプ所 雨水ポンプ改良工事	雨水ポンプ1号改良　一式	69,300,000	平成16年8月13日 平成17年2月14日
16南部 改良 20004号	六郷ポンプ所 電気設備改良工事	高圧配電盤改良　一式	9,345,000	平成16年10月12日 平成17年2月25日
16南部 改良 20005号	成城調整排水所 直流電源設備改良工事	直流電源設備改良　一式	17,390,520	平成16年10月12日 平成17年3月11日
16南部 改良 20006号	成城調整排水所 機械設備改良工事	開口部開閉装置改良　一式	15,330,000	平成16年10月12日 平成17年2月25日
16南部 改良 20007号	八潮ポンプ所 ディーゼルエンジン 排煙処理装置改良工事	排煙処理装置改良　一式 クーリングタワー改良　一式	29,391,600	平成16年10月21日 平成17年2月22日
16南部 改良 20008号	矢口ポンプ所 換気設備改良工事	換気設備改良　一式	3,769,080	平成16年11月8日 平成17年2月23日
16南部 改良 20009号	大森東ポンプ所 ディーゼルエンジン改良工事	雨水ポンプ所用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ改良　一式	131,250,000	平成16年11月24日 平成17年3月10日
16南部 改良 20010号	鮫洲ポンプ所ほか4か所 工業計器改良工事	工業計器改良　一式	23,850,120	平成16年11月22日 平成17年3月16日
16施管 改良 50001号	機器保全データ管理装置 改良工事	機器保全データ管理装置改良 一式 、機器保全データ増設一式	45,023,160	平成16年8月6日 平成17年3月7日

機械及装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16施管 改良 50002号	降雨情報システム改良工事	降雨情報ｼｽﾃﾑ機能増設等一式、情報ﾈｯﾄﾜｰｸ切替等工事一式ほか	37,551,150	平成16年10月21日 平成17年3月8日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 改良 26008号	中部管理事務所 管内ポンプ所 場内整備工事実施設計委託	実施設計　一式	5,775,000	平成16年7月8日 平成16年11月2日
16北一 改良 20082号	湯島ポンプ所 空調設備改良工事設計委託	実施設計　一式	1,050,000	平成17年1月28日 平成17年3月28日
16北二 改良 20005号	梅田ポンプ所流域ほか１か所 光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設実施調査設計	提案ルート延長　4.09km	3,885,000	平成16年10月26日 平成17年2月10日
16東二 改良 20009号	西小松川ポンプ所ほか1か所 建物改良工事設計委託	実施設計　一式	2,152,500	平成17年2月9日 平成17年3月31日

（４）その他工事

その他「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 改良 26059号	桜橋第二ポンプ所ほか2か所 場内整備工事	植樹帯整備　一式 場内舗装　一式 掲示板設置　一式	15,778,350	平成16年12月27日 平成17年3月14日
16北二 改良 20006号	千住ポンプ所場内整備工事	場内舗装　一式 Ｌ形側溝設置　一式 付帯工事　一式	4,185,300	平成16年11月9日 平成16年11月21日
16北二 改良 31006号	加平ポンプ所場内整備工事	正門門扉,西門門扉改良一式 フェンス改良　一式 その他　一式	24,370,500	平成16年9月7日 平成16年12月20日
16北二 改良 31009号	東金町ポンプ所場内整備工事	正門扉改良　一式 舗装工事　一式 その他工事　一式	7,245,000	平成16年11月24日 平成17年2月24日

２－７－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 改良 36034号	芝浦水再生センター 安全施設改良工事	安全施設改良工事　一式	20,086,500	平成16年10月4日 平成16年12月15日
16中部 改良 36037号	芝浦水再生センター 第二沈殿池改良工事	越流堰板改良工 2105.8m（8池） 越流樋銅板張り工　一式	41,315,400	平成16年11月11日 平成17年3月29日
16中部 改良 36060号	芝浦水再生センター 場内整備工事	消泡水管敷設工事、洗浄水管敷設工事、既設送水管撤去工事一式ほか	48,303,150	平成16年12月27日 平成17年3月31日
16中部 改良 36061号	芝浦水再生センター 建物改良工事	本館の内部仕上げ一式、監視棟の内部仕上げ一式、工作室屋根防水工事一式ほか	19,120,500	平成16年12月27日 平成17年3月29日
16中部 改良 16054号	環状2号線道路整備事業に伴う港区東新橋一丁目付近再生水管移設	◎ 100～300　L＝25.78m	5,460,000	平成16年11月18日 平成16年12月24日
16北一 改良 30032号	三河島水再生センター 水処理施設改良工事	藍染一沈整流壁改良一式、浅草二沈導水渠改良一式ほか	42,584,850	平成16年8月27日 平成17年3月25日
16北一 改良 30076号	蔵前処理場（仮称）建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	35,070,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
16北一 改良 10035号	環状6号線「椎名橋架替え」に伴う豊島区南長崎一丁目付近管渠改良工事		28,709,999	平成16年11月1日 平成17年2月28日
16北二 改良 32002号	みやぎ水再生センター 水処理施設整備工事	第二沈殿池堰板整備工 1か所（２号池）	21,945,000	平成16年8月24日 平成16年12月20日
16北二 改良 32003号	みやぎ水再生センター 凝集剤添加設備建物工事	凝集剤添加設備建物新営、りん酸濃度計室新営、汚泥処理工場改良ほか	24,269,700	平成16年9月21日 平成17年2月7日
北二 改良 32010号	みやぎ水再生センター 場内ガス配管取替工事委託	ガス管取替 径25ｍｍ～80ｍｍ　L=25m	1,390,200	平成17年3月14日 平成17年3月19日
16北二 改良 31007号	中川水再生センター 給排水管改良工事	配管改良一式、衛生設備改良一式、その他付帯工事一式	35,857,080	平成16年11月9日 平成17年2月24日
16北二 改良 31010号	中川水再生センター 水処理施設改良工事	アルミ製建具　一式 取手改良　一式	23,087,400	平成16年12月7日 平成17年3月24日
16東一 改良 30003号	有明水再生センター 水処理施設改良工事	見学者用開口部改良一式、作業用開口部改良一式ほか	15,729,000	平成16年9月8日 平成16年11月22日
16東一 改良 30011号	有明水再生センター 沈砂池流出渠改良工事	沈砂池流出渠防食工事 172㎡	10,815,000	平成16年10月20日 平成17年1月6日
16東一 改良 30021号	有明水再生センター 第一沈殿池改良工事	第一沈殿池防食工事 214㎡	28,131,600	平成17年2月2日 平成17年3月31日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16東一 改良 30006号	砂町水再生センター 場内スカム配管改良工事	管敷設工　一式	10,290,000	平成16年9月16日 平成17年1月31日
16東一 改良 30007号	砂町水再生センター 水処理施設改良工事	FRP蓋工　一式	16,065,000	平成16年9月16日 平成17年2月7日
16東一 改良 30012号	砂町水再生センター 連絡施設改良工事	連絡通路　一式	154,171,500	平成16年11月29日 平成17年3月30日
16東一 改良 30019号	砂町水再生センター 返水管改良工事	管布設工　一式 付帯工　一式	22,228,500	平成16年12月15日 平成17年3月10日
16東一 改良 30020号	砂町水再生センター 東陽系6-2曝気槽改良工事	阻流壁設置工　一式	16,800,000	平成16年12月15日 平成17年3月3日
16東一 改良 30023号	砂町水再生センター 東陽系第一沈殿池改良工事	流出渠改良工　一式	24,150,000	平成17年2月2日 平成17年3月31日
16東一 改良 30024号	砂町水再生センター 屋上防水改良工事	屋上防水　一式	23,364,600	平成17年2月2日 平成17年3月31日
16東二 改良 31003号	小菅水再生センター 場内整備工事	正門付近改良　一式 見学者用施設改良　一式	6,693,750	平成16年10月6日 平成16年12月17日
16東二 改良 3104号	小菅水再生センター 建物改良工事	建築躯体仕上工事　一式 建築電気設備工事　一式 天井改修　145㎡	9,555,000	平成16年10月27日 平成17年1月14日
16東二 改良 31010号	小菅水再生センター（東） 塩素接触槽越流堰改良工事	(東)塩素接触槽改良　一式 (東)計量槽改良　一式 (東)調圧水槽改良　一式	9,516,150	平成16年12月22日 平成17年3月10日
16東二 改良 32007号	葛西水再生センター 阻水扉室ほか１か所 建物改良工事	阻水扉室外壁改良一式、特高受変電所外壁改良一式ほか	17,515,680	平成16年10月27日 平成17年3月7日
16東二 改良 32008号	葛西水再生センター ポンプ棟建物改良工事	防水工事　一式	17,494,050	平成16年10月27日 平成17年2月21日
16東二 改良 32002号	葛西水再生センター 汚泥濃縮槽覆蓋改良工事	汚泥濃縮槽覆蓋改良　1槽 汚泥分配槽覆蓋改良　1槽	131,250,000	平成16年9月21日 平成17年2月22日
16東二 改良 32012号	葛西水再生センター 南系第一沈殿池施設改良工事	既設鋼板製蓋撤去12㎡、既設PC板蓋撤去187㎡ほか	14,007,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
16西一 改良 37412号	落合水再生センター 水処理施設改良工事	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ改良一式	14,700,000	平成17年2月9日 平成17年3月31日
16西一 改良 18401号	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近再生水管移設工事	◎ 200　L＝132.80m	6,754,650	平成16年4月2日 平成16年8月31日
16西一 改良 18423号	放射6号線道路整備事業に伴う新宿区北新宿一丁目付近汚水桝整備及び再生水管移設工事	◎ 200　L＝ 72.50m	5,745,600	平成16年6月18日 平成16年9月30日

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16西一 改良 18416号	放射24号線道路整備事業に伴う 新宿区新宿八丁目付近汚水桝整 備及び再生水管移設工事	◎ 350　　L＝116.10m	25,201,050	平成16年9月13日 平成16年11月11日
16西一 改良 18403号	放射24号線道路整備事業に伴う 中野区中央一丁目付近再生水管 移設工事	◎ 200　　L＝ 57.00m	5,067,300	平成16年5月12日 平成16年8月31日
16西二 改良 37403号	新河岸水再生センター 第二沈殿池越流樋改良工事	越流樋銅板張替え工 1,383㎡（３・４号池）	24,297,000	平成16年8月11日 平成17年1月26日
16西二 改良 37414号	新河岸水再生センター 返水桝及び人孔等改良工事	汚泥濃縮槽（4号槽）返水桝 改良１か所、分配槽改良１ か所、人孔改良７か所ほか	19,891,200	平成16年12月9日 平成17年3月31日
16西二 改良 37405号	新河岸水再生センター 本館建物改良工事	建築躯体仕上げ工事　一式 建築機械設備工事　一式 建築電気設備工事　一式	4,985,557	平成16年8月26日 平成16年10月25日
16南部 改良 30001号	品川区東五反田二丁目付近再生 水供給管改良工事	◎ 75　　L＝ 1.25m	798,000	平成16年7月27日 平成16年8月23日
16南部 改良 30001号	障害物の処理 及び路面復旧の委託		1,306	平成16年7月27日 平成16年8月23日
16森セ 改良 31005号	森ヶ崎水再生センター（東） 塩素接触槽上部整備工事	アスファルト舗装 6,085㎡ 擁壁等　428m	34,716,150	平成16年10月7日 平成16年12月7日
16森セ 改良 32006号	南部スラッジプラント 排水管改良工事	場内排水管敷設替　一式	25,907,700	平成16年12月1日 平成17年3月3日
16森セ 改良 32007号	南部スラッジプラント 建物改良工事	屋上防水工事　一式	18,963,840	平成16年12月16日 平成17年3月18日
16施管 改良 50005号	発生土仮置き施設改良工事	照明施設の改良　一式	1,470,000	平成17年3月7日 平成17年3月25日

（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16中部 改良 36010号	芝浦水再生センター 沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　一式 制水扉改良　一式	123,690,000	平成16年8月2日 平成17年3月1日
中部 改良 36024号	芝浦水再生センター 採泥機設備改良工事	採泥機設備改良　一式 配管弁類　一式	21,945,000	平成16年9月13日 平成17年3月1日
中部 改良 36035号	芝浦水再生センター 直流電源設備改良工事	直流電源設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 配線工事　一式	57,590,400	平成16年10月25日 平成17年3月10日
中部 改良 36036号	芝浦水再生センター 東系曝気槽散気設備改良工事	散気設備改良1槽、水中機械式攪拌機 5台、バッフル板改良一式ほか	294,000,000	平成16年10月25日 平成17年3月3日
中部 改良 36040号	芝浦水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、高圧配電盤設備改良一式、低圧配電盤設備改良一式ほか	299,250,000	平成16年11月8日 平成17年3月2日
中部 改良 36065号	芝浦水再生センター 消毒設備改良工事	配管弁類改良　一式	23,940,000	平成17年1月31日 平成17年3月14日
中部 改良 16068号	城南河川清流復活事業 導水施設制水弁室 排水ポンプ設備工事	既設人孔制水弁室 排水ポンプ設備設置　一式	1,837,500	平成17年2月9日 平成17年3月31日
16北一 改良 30017号	三河島水再生センター 藍染系曝気槽散気設備 改良工事	散気設備改良　2槽 水中機械式攪拌機設置　8台	240,450,000	平成16年7月20日 平成17年3月2日
北一 改良 30021号	三河島水再生センター 浅草系第二沈殿池設備 改良工事	往復式汚泥かき寄せ機設置2池、揚泥設備設置 2池、電気設備一式	199,500,000	平成16年8月2日 平成17年3月1日
北一 改良 30053号	三河島水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	198,975,000	平成16年11月8日 平成17年2月23日
北一 改良 30043号	三河島水再生センター 工業計器改良工事	自動再水装置設置一式、配電盤設備改良一式、流量計設置一式ほか	19,171,320	平成16年9月21日 平成17年3月23日
北一 改良 30075号	三河島水再生センター 通信設備改良工事	構内放送設備改良　一式 構内無線設備改良　一式	20,490,960	平成16年12月28日 平成17年3月30日
北一 改良 30049号	三河島水再生センター 制水扉改良工事	藍染系流入扉改良　12門 藍染系返水扉改良　3門 藍染系スカム可動堰改良3門	36,645,000	平成16年10月12日 平成17年3月11日
北一 改良 30037号	三河島水再生センター 藍染ポンプ所 汚水ポンプ制水弁改良工事	制水弁改良　3台 切替弁改良　2台	39,900,000	平成16年9月23日 平成17年3月10日
北一 改良 30072号	三河島水再生センター 汚泥配管改良工事	配管･弁類取替　一式	15,030,120	平成16年12月13日 平成17年3月30日
北一 改良 30055号	蔵前処理場ほか５か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	25,630,500	平成16年10月13日 平成17年2月28日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16北二 改良 32008号	みやぎ水再生センター 汚泥焼却炉付帯設備改良工事	空気圧縮機取替え４台、除湿器取替え１台、コントロールセンタ改良一式ほか	25,200,000	平成16年10月26日 平成17年2月25日
北二 改良 32004号	みやぎ水再生センター 汚泥処理監視制御設備 改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 配線工事　一式	212,100,000	平成16年10月25日 平成17年3月25日
北二 改良 32005号	みやぎ水再生センター 凝集剤添加設備改良工事	凝集剤貯留槽　２基 凝集剤注入ポンプ　５台 配管弁類　一式	47,250,000	平成16年11月1日 平成17年3月25日
北二 改良 32006号	みやぎ水再生センター 水処理電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、低圧配電盤設備改良一式、計装設備改良一式ほか	131,670,000	平成16年11月8日 平成17年3月2日
北二 改良 32009号	みやぎ水再生センター 通信設備改良工事	通信ケーブル敷設　一式	1,365,000	平成17年3月1日 平成17年3月31日
北二 改良 31002号	中川水再生センター 第二沈殿池機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良　１池 パイプスキマ改良　１池	117,600,000	平成16年8月23日 平成17年3月8日
北二 改良 31004号	中川水再生センター スカム分離機改良工事	スカム分離機1号取替　１基	12,232,500	平成16年8月10日 平成17年2月23日
北二 改良 31005号	中川水再生センター 電気設備改良工事	速度制御装置改良一式、配電盤設改良一式、監視制御設備改良一式ほか	124,950,000	平成16年10月27日 平成17年3月22日
北二 改良 31008号	熊の木ポンプ所ほか2か所 監視制御設備改良工事	監視制御設備改良　一式	7,011,900	平成16年12月6日 平成17年3月8日
北二 改良 31011号	中川水再生センターポンプ棟 自動火災報知設備改良工事	ポンプ棟自動火災報知設備改良　一式	7,686,000	平成16年12月21日 平成17年3月16日
16東一 改良 30002号	有明水再生センター ほか1か所 直流電源設備改良工事	鉛蓄電池取替え　一式 無停電電源装置改良　一式	12,823,335	平成16年9月8日 平成16年12月7日
東一 改良 30013号	有明水再生センター ほか３か所 電気設備改良工事	電気設備改良工事一式（有明水再生ｾﾝﾀｰ、中防内側・青海ふ頭・有明ﾎﾟﾝﾌﾟ所 ）	12,432,000	平成16年12月20日 平成17年3月30日
東一 改良 30022号	有明水再生センター 空調機設備改良工事	冷房設備工事　一式 電気設備工事　一式	2,310,000	平成17年1月19日 平成17年2月23日
東一 改良 30004号	砂町水再生センター 急速ろ過設備改良工事	原水ポンプ改良一式、三次処理水配管布設一式、点検歩廊設置一式	66,704,400	平成16年10月4日 平成17年3月18日
東一 改良 30005号	砂町水再生センター 滅菌設備改良工事	注入ポンプ改良　一式 配管・弁類　一式	21,420,000	平成16年9月8日 平成17年3月30日
東一 改良 30009号	砂町水再生センター 急速ろ過電気設備改良工事	速度制御装置　一式 監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式	143,535,000	平成16年11月1日 平成17年3月31日
東一 改良 30010号	砂町水再生センター スカム処理設備改良工事	スカム収集設備改良一式、スカム濃縮設備改良一式ほか	40,950,000	平成16年10月21日 平成17年3月30日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 改良 30014号	砂町水再生センター 通信設備改良工事	ＰＨＳｼｽﾃﾑ用電話交換機改造一式、ＰＨＳ基地局増設一式ほか	74,686,500	平成17年1月13日 平成17年3月30日
東一 改良 30015号	砂町水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、配電盤設備改良一式、計装設備改良一式、配線工事一式	152,460,000	平成17年1月11日 平成17年3月31日
東一 改良 30016号	砂町水再生センター 脱臭設備改良工事	脱臭設備改良　一式	55,650,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
東一 改良 30018号	東部スラッジプラント 廃熱回収発電設備改良工事	高圧蒸気配管布設一式、ボイラ給水配管布設一式、発電排水配管整備一式	29,400,000	平成16年12月7日 平成17年3月30日
16東二 改良 31001号	小菅水再生センター ろ過設備改良工事	ろ過機改良　１基 ポンプ設備改良　３台 配管・弁類　一式	77,700,000	平成16年10月4日 平成17年3月18日
東二 改良 31002号	小菅水再生センター 凝集剤添加設備改良工事	凝集剤添加設備改良　一式	24,150,000	平成16年10月6日 平成17年3月8日
東二 改良 31005号	小菅水再生センター DE雨水ポンプ（３号） 改良工事	DE雨水ポン(3号)改良　一式	78,750,000	平成16年11月24日 平成17年3月25日
東二 改良 31006号	小菅水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 低圧配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	175,035,000	平成16年11月29日 平成17年3月31日
東二 改良 31007号	小菅水再生センター （東）第一沈殿池 硫化水素抑制装置改良工事	硫化水素 抑制装置改良　一式	12,034,680	平成16年11月10日 平成17年3月11日
東二 改良 31011号	小菅水再生センター （東）無停電電源設備 改良工事	無停電電源設備改良　一式	20,965,560	平成16年12月22日 平成17年3月17日
東二 改良 31013号	小菅水再生センター 空調設備改良工事	空気調和機改良　一式	13,098,960	平成17年1月26日 平成17年3月24日
東二 改良 32003号	葛西水再生センター 反応槽散気設備改良工事	反応槽散気設備改良　1槽 返送汚泥ポンプ改良　3台	328,650,000	平成16年10月18日 平成17年3月30日
東二 改良 32001号	葛西水再生センター 凝集剤添加設備改良工事	凝集剤貯留槽設置　2基 凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ設置　10台 配管・弁類　一式	43,066,800	平成16年7月26日 平成17年1月24日
東二 改良 32010号	葛西水再生センター 脱臭設備改良工事	活性炭吸着脱臭設備設置 (処理風量110㎥/min)　一式 ダクト設備　一式	66,150,000	平成16年12月20日 平成17年3月23日
東二 改良 32006	葛西水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤改良　一式 計装設備改良　一式	172,200,000	平成16年11月15日 平成17年3月30日
東二 改良 32011号	葛西水再生センター 管理棟空調設備改良工事	管理棟(3F) 空調設備改良　一式	32,642,400	平成17年1月4日 平成17年3月16日
東二 改良 32005号	葛西水再生センター 直流電源設備改良工事	直流電源装置改良　一式 低圧配電盤改良　一式 配線工事　一式	49,282,800	平成16年11月15日 平成17年3月8日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16西一 改良 37401号	落合水再生センター 監視制御設備改良工事	情報管理装置　一式	372,750,000	平成16年7月20日 平成17年3月2日
西一 改良 37403号	落合水再生センター 北側第一沈殿池 スカム処理装置改良工事	北側第一沈殿池 ﾊﾟｲﾌﾟｽｷﾏ1～4号池　一式	25,200,000	平成16年8月10日 平成17年2月23日
西一 改良 37402号	落合水再生センター みやぎ送泥設備改良工事	破砕機改良　一式 配管弁類改良　一式	33,495,000	平成16年8月24日 平成17年3月9日
西一 改良 37407号	落合水再生センター ディーゼルエンジン改良工事	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ2号改良　1台 付属装置改良　一式	44,100,000	平成16年11月26日 平成17年3月14日
西一 改良 37406号	落合水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備　一式 配電盤設備　一式 配線工事　一式	47,880,000	平成16年11月29日 平成17年3月30日
西一 改良 37410号	落合水再生センター 構内電話設備改良工事	電話設備　一式	13,598,760	平成16年12月14日 平成17年3月31日
西一 改良 37408号	落合水再生センター 無停電電源装置改良工事	無停電電源設備改良　一式	40,916,400	平成16年12月20日 平成17年3月30日
西一 改良 37409号	落合水再生センター 工業計器改良工事	流量計・水位計　一式	47,821,200	平成16年12月20日 平成17年3月30日
西一 改良 37404号	中野水再生センター 水処理機械設備改良工事	パイプスキマ改良　一式 スカムスプレー　一式 配管弁類　一式	25,935,000	平成16年8月24日 平成17年2月23日
西一 改良 37405号	中野水再生センター 電気設備改良工事	低圧配電盤改良　一式 監視制御盤改良　一式	29,715,000	平成16年9月30日 平成17年3月2日
16西二 改良 37418号	浮間水再生センター 板橋坂下ポンプ室 脱臭電気設備改良工事	脱臭電気設備改良　一式 監視制御設備改良　一式 脱臭設備改良　一式	23,625,000	平成17年2月17日 平成17年3月31日
西二 改良 37406号	新河岸水再生センター 第一沈殿池機械設備改良工事	主務チェーン、 スプロケット取替　一式	145,845,000	平成16年9月30日 平成17年3月2日
西二 改良 37407号	新河岸水再生センター 汚泥焼却設備改良工事	汚泥焼却炉（3号）改良一式、汚泥焼却炉(4号)設備改良一式ほか	420,000,000	平成16年9月17日 平成17年3月22日
西二 改良 37409号	新河岸水再生センター 汚泥処理電気設備改良工事	高圧配電盤設備改良一式、監視制御設備改良一式、低圧配電盤設備改良一式ほか	95,550,000	平成16年10月14日 平成17年3月15日
西二 改良 37408号	新河岸水再生センター 砂ろ過設備改良工事	砂ろ過設備改良　一式 配管工事　一式	113,400,000	平成16年10月18日 平成17年3月31日
西二 改良 37410号	新河岸水再生センター 水処理電気設備改良工事	監視制御設備改良 一式、配電盤設備改良一式、放圧設備改良一式ほか	93,450,000	平成16年10月4日 平成17年3月31日
西二 改良 37416号	新河岸水再生センター 直流電源設備改良工事	直流電源設備改良　一式	16,927,680	平成17年1月13日 平成17年3月25日

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二改 37419	新河岸水再生センター 汚泥焼却炉(4号)高温集塵 設備改良工事	高温サイクロン4号設置1 基、高温灰移送設備4号設置 一式ほか	383,733,000	平成17年3月11日 平成17年10月4日
16森セ 改良 31004号	森ヶ崎水再生センター（東） スカム処理設備改良工事	スカム収集装置　2台 ポンプ設備　1台 配管・弁類　一式	44,625,000	平成16年9月24日 平成17年3月17日
森セ 改良 31002号	森ヶ崎水再生センター（西） 曝気槽散気設備改良工事	散気板改良　1槽 空気調整弁　3台 配管・弁類　一式	53,550,000	平成16年9月30日 平成17年3月16日
森セ 改良 31003号	森ヶ崎水再生センター 汚水ポンプ逆止弁改良工事	汚水ポンプ 逆止弁改良　2台 吐出弁　2台	73,500,000	平成16年10月4日 平成17年3月4日
森セ 改良 31006号	森ヶ崎水再生センター（西） 第一沈殿池機械改良工事	汚泥かき寄せ機　2池	36,136,800	平成16年10月28日 平成17年3月1日
森セ 改良 31008号	森ヶ崎水再生センター（東） 曝気槽散気設備改良工事	散気板改良　1槽 水中攪拌機　8台 配管・弁類　一式	430,153,500	平成16年11月22日 平成17年3月31日
森セ 改良 31009号	森ヶ崎水再生センター 電気設備改良工事	監視制御設備改良　一式 配電盤設備改良　一式 計装設備改良　一式	226,600,500	平成16年12月13日 平成17年3月30日
森セ 改良 31013号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場送泥設備 改良工事	送泥ポンプ改良　2台 配管・弁類　一式	25,830,000	平成16年12月16日 平成17年3月8日
森セ 改良 31011号	森ヶ崎水再生センター 工業計器改良工事	工業計器改良　一式 水質計器改良　一式	37,758,000	平成16年12月16日 平成17年2月18日
森セ 改良 31014号	森ヶ崎水再生センター（西） 照明設備改良工事	照明設備改良　一式 分電盤改良　一式	23,426,760	平成17年1月18日 平成17年3月8日
森セ 改良 32003号	南部スラッジプラント 前処理設備改良工事	除砂汚泥ポンプ設置2台、汚泥移送管二系統化一式ほか	54,600,000	平成16年12月6日 平成17年3月8日
森セ 改良 32004号	南部スラッジプラント 電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、配電盤設備改良一式、工業計器設備補修一式ほか	77,175,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
16施管 改良 50001号	機器保全データ管理装置 改良工事	機器保全データ管理装置改良一式、機器保全データ増設一式	13,776,840	平成16年8月6日 平成17年3月7日
施設管理 改良 50003号	遠心分離機診断システム 改良工事	管理装置改良　一式 携帯式振動測定器取替　一式 中継端子箱改造　一式	27,753,600	平成17年1月27日 平成17年3月25日

（３）設計及び監理委託

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容		金額（円）	着手 完了(予定)
16北一 改良 30083号	三河島水再生センター 建物改良工事設計委託	実施設計	一式	3,150,000	平成17年1月28日 平成17年3月28日
16北一 改良 30056号	蔵前処理場 建物改良工事設計委託	実施設計	一式	976,500	平成16年10月4日 平成16年11月24日
16北二 改良 32001号	みやぎ水再生センター 凝集剤添加設備建物工事 設計委託	実施設計	一式	3,150,000	平成16年6月29日 平成16年10月7日
北二 改良 32007号	みやぎ水再生センター 凝集剤添加設備建物工事 監理委託	建物工事監理委託	一式	157,500	平成16年9月21日 平成17年2月7日
北二 改良 31012号	中川水再生センター 場内整備工事設計委託	実施設計	一式	1,932,000	平成17年1月18日 平成17年3月15日
16東一 改良 30001号	砂町水再生センター 場内整備工事設計委託	実施設計	一式	4,305,000	平成16年8月4日 平成16年9月30日
16東二 改良 31009号	小菅水再生センター（東） 第一沈殿池流入渠バイパス 設計委託	実施設計	一式	1,995,000	平成16年12月22日 平成17年3月10日
16西二 改良 37404号	浮間水再生センター 騒音対策改良工事 実施設計委託	実施設計	一式	3,150,000	平成16年8月26日 平成17年1月27日
西二 改良 37413号	浮間水再生センター 主ポンプ室屋上緑化実施設計	実施設計	一式	1,449,000	平成16年10月27日 平成17年3月14日
西二 改良 37402号	新河岸水再生センター 西側擁壁移設工事設計委託	実施設計	一式	3,465,000	平成16年6月30日 平成16年9月8日
西二 改良 37401号	新河岸水再生センター 返水桝及び人孔改良工事 設計委託	提案系統調査路線	115m	1,837,500	平成16年6月30日 平成16年9月8日
16森セ 改良 31007号	森ヶ崎水再生センター（東） 水処理施設改良工事実施設計	実施設計	一式	2,940,000	平成16年10月12日 平成17年3月11日
森セ 改良 32001号	南部スラッジプラント 建物改良工事設計委託	実施設計	一式	813,750	平成16年6月17日 平成16年8月12日
森セ 改良 32005号	南部スラッジプラント 台貫改良工事設計委託	実施設計	一式	4,916,100	平成16年11月26日 平成17年2月28日

（４）その他工事

その他「施設管理部門」

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
16北一 改良 30052号	三河島水再生センターほか１か所場内整備工事	場内緑化一式、藍染雨水棟壁面緑化 600㎡、東尾久場内排水管整備一式ほか	22,342,425	平成16年10月8日 平成17年3月29日
16北二 改良 31003号	中川水再生センター 場内整備工事	植栽工事一式、外構整備一式、管理棟側整備工事一式ほか	33,222,000	平成16年8月10日 平成16年11月19日
16東一 改良 30017号	砂町水再生センター 場内整備工事	場内整備工事　一式	18,480,000	平成16年12月15日 平成17年3月10日
16東二 改良 32009号	葛西水再生センター 場内整備工事	植栽工事　一式 道路整備工事　一式 付帯工事　一式	15,211,350	平成16年10月27日 平成17年3月14日
16西一 改良 37411号	落合水再生センター 場内整備工事	場内舗装打替　一式	20,653,500	平成16年12月28日 平成17年3月30日
16西二 改良 37417号	浮間水再生センター 場内整備工事	植栽工　一式 付帯工　一式	6,175,050	平成17年1月11日 平成17年3月15日
16西二 改良 37412号	新河岸水再生センター 場内整備工事	ﾌﾟﾗﾝﾀｰﾎﾞｯｸｽ設置 202ｍ、植栽地設置一式、芝生地改良一式	36,232,350	平成16年9月29日 平成17年3月30日
16西二 改良 37415号	新河岸水再生センター 西側擁壁移設工事	擁壁移設69.00ｍ、付帯施設改良一式、植栽一式	43,820,700	平成16年12月9日 平成17年3月28日
16西二 改良 37411号	新河岸水再生センター 西側擁壁移設に伴う樹木移植工事	移植工　一式	6,353,025	平成16年9月29日 平成16年12月17日
16森セ 改良 31001号	森ヶ崎水再生センター（西） 場内整備工事	外構整備工事　一式 植栽工事　一式	14,385,000	平成16年8月6日 平成17年1月6日
16森セ 改良 31012号	森ヶ崎水再生センター（東） 場内整備工事	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管敷設工一式、強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管一式ほか	32,340,000	平成16年12月1日 平成17年3月3日
16森セ 改良 32002号	南部スラッジプラント 場内整備工事	植栽工一式、排水溝設置工12m、ﾒﾄﾛﾚﾝｶﾞ舗装工166㎡	5,040,000	平成16年10月20日 平成17年1月21日

２－８　保存工事

２－８－１　保存工事の概況

①管渠設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	延長（m）
ア　一般補修	7,050,647,772	千代田区西神田三丁目付近外管渠補修工事等	586	13,695.4
イ　維持補修	2,473,317,156		3,036	337.0
ウ　道路関連補修	3,203,054,372	道路工事に伴う管渠補修工事 （文京区白山五丁目歩道整備工事）	1,781	100.5
エ　損傷補修	17,228,254	台東区下谷二丁目付近管渠補修工事等	16	101.6
オ　その他 （直営材料費等）	66,464,882			
合計	12,810,712,436			

②管渠改造

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
管渠改造	5,858,568		1	
計	5,858,568		1	

③ポンプ所設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	38,743,320	吾嬬ポンプ所ほか1か所 建物補修工事等	3	
イ　機械及び装置	1,116,474,313	篠崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事等	51	
計	1,155,217,633			

④処理場設備補修

種別	金額（円）	施工内容	件数	備考
ア　建物及び構築物	370,835,650	芝浦水再生センター 建物補修工事等	23	
イ　機械及び装置	6,719,760,380	南部スラッジプラント 汚泥脱水設備補修工事等	153	
計	7,090,596,030			

２－８－２　管渠

（１）一般補修

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
施設管理部補修第2号	降雨情報システム補修工事	本　管		m	919,632	平成17年2月3日 平成17年3月25日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	1	か所		
16003	千代田区西神田三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～400 433.6	m	48,090,000	平成16年6月22日 平成16年8月31日
		取付管	166.8	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16004	千代田区神田神保町一丁目付近管渠補修工事	本　管	◎230～450 392.1	m	35,166,600	平成16年6月22日 平成16年8月31日
		取付管	161.0	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16005	千代田区神田司町二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～300 240.2	m	30,345,000	平成16年7月12日 平成16年9月13日
		取付管	123.2	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16006	千代田区神田神保町三丁目付近管渠補修工事	本　管	◎230～400 319.5	m	33,226,200	平成16年6月14日 平成16年8月23日
		取付管	156.1	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16007	千代田区神田錦町三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～380 227.3	m	36,729,000	平成16年6月17日 平成16年8月19日
		取付管	17.9	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16017	千代田区神田錦町一丁目付近外人孔補修工事	本　管		m	15,540,000	平成16年9月9日 平成16年10月25日
		取付管		m		
		人　孔	41	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16021	千代田区三崎町三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～380 314.5	m	27,305,985	平成16年12月13日 平成17年3月1日
		取付管	125.9	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16022	千代田区神田神保町二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～450 270.5	m	28,927,500	平成16年10月21日 平成16年12月17日
		取付管	108.8	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16044	千代田区内神田一丁目付近人孔上部補修工事	本　管		m	16,800,000	平成16年12月6日 平成17年1月24日
		取付管		m		
		人　孔	59	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
26052	第二溜池幹線人孔受配電設備補修工事	本　管		m	40,740,000	平成16年10月11日 平成17年2月9日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	1	か所		
26063	第二溜池幹線人孔工業計器補修工事	本　管		m	11,550,000	平成17年2月2日 平成17年3月31日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	1	か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
16008	中央区日本橋本町一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎240～350	43.0 m	10,332,000	平成16年6月15日 平成16年8月10日
		取付管		94.0 m		
		人　孔		1 か所		
		汚水桝		9 か所		
		その他		か所		
16018	中央区京橋二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～700	135.2 m	34,641,600	平成16年9月6日 平成16年12月27日
		取付管		210.1 m		
		人　孔		13 か所		
		汚水桝		9 か所		
		その他		か所		
16019	中央区銀座二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎300～380	172.8 m	30,061,500	平成16年10月5日 平成16年12月16日
		取付管		14.6 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16020	中央区銀座八丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～450	185.9 m	36,540,000	平成16年9月21日 平成16年12月27日
		取付管		65.8 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		5 か所		
		その他		か所		
16030	中央区勝どき二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎300～500	250.5 m	46,000,500	平成16年10月29日 平成17年2月8日
		取付管		223.5 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16041	中央区日本橋本町四丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～400	63.0 m	22,622,250	平成16年11月25日 平成17年2月25日
		取付管		307.3 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		20 か所		
		その他		か所		
16045	中央区銀座三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～300	162.8 m	18,306,540	平成16年11月26日 平成17年2月21日
		取付管		78.4 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		13 か所		
		その他		か所		
16058	中央区新富一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	19,425,000	平成17年1月17日 平成17年2月28日
		取付管		m		
		人　孔		50 か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
16011	港区芝浦三丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300	13.9 m	10,260,600	平成16年7月30日 平成16年9月27日
		取付管		146.3 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		49 か所		
		その他		か所		
16016	港区麻布十番三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～500	108.0 m	21,723,450	平成16年9月6日 平成16年12月3日
		取付管		180.9 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		45 か所		
		その他		1 か所		
16023	港区南麻布一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎230～520	260.3 m	58,120,650	平成16年10月8日 平成17年2月9日
		取付管		259.3 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		19 か所		
		その他		か所		
16042	港区元麻布三丁目付近管渠補修工事	本　管	◎230～520	327.7 m	47,372,850	平成16年11月25日 平成17年2月25日
		取付管		211.1 m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
16050	港区六本木六丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～600	358.1 m 122.7 m か所 か所 か所	31,769,850	平成17年1月11日 平成17年3月30日
16057	港区六本木五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～450	71.0 m 6.7 m か所 2 か所 か所	10,902,150	平成17年1月14日 平成17年3月11日
16064	港区南麻布二丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 10 か所 か所 か所	7,500,150	平成17年2月14日 平成17年3月11日
16013	渋谷区南平台町付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎240～340	222.5 m 306.8 m か所 か所 か所	41,729,100	平成16年8月9日 平成16年12月3日
16025	渋谷区富ヶ谷二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～350	176.5 m 161.2 m か所 1 か所 か所	23,888,865	平成16年10月8日 平成17年1月12日
16026	渋谷区西原三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600	122.4 m 203.8 m か所 か所 か所	33,031,950	平成16年10月5日 平成17年1月21日
16031	渋谷区神山町付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～450	73.7 m 386.1 m か所 か所 か所	45,573,150	平成16年10月29日 平成17年1月25日
16032	渋谷区代々木一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700	262.7 m 28.9 m か所 か所 か所	25,789,050	平成16年11月9日 平成17年1月19日
16033	渋谷区恵比寿南一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 73 か所 か所 か所	20,370,000	平成16年10月25日 平成16年12月14日
16048	渋谷区上原一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m 101.1 m か所 か所 か所	11,224,500	平成16年12月3日 平成17年2月4日
16054	渋谷区神宮前二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700	70.2 m 179.4 m か所 か所 か所	37,716,000	平成16年12月13日 平成17年3月30日
16055	渋谷区恵比寿西一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～400	279.3 m 134.5 m か所 か所 か所	41,506,500	平成16年12月13日 平成17年3月30日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10018	文京区本郷三丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎230～380 取付管 人　孔 汚水桝 その他	18.4 200.8	m m か所 か所 か所	22,050,000	平成16年9月1日 平成16年11月15日
10008	文京区本郷一丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎300～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	12.7 301.3 13 79	m m か所 か所 か所	27,914,250	平成16年8月2日 平成16年9月28日
10025	文京区小石川一丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎240～370 取付管 人　孔 汚水桝 その他	7.5 295.2	m m か所 か所 か所	11,700,150	平成16年9月28日 平成17年3月8日
10031	文京区本郷四丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎290～440 取付管 人　孔 汚水桝 その他	2.0 13.8 15 19	m m か所 か所 か所	7,000,350	平成16年11月9日 平成16年12月14日
10041	文京区湯島四丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎250～450 取付管 人　孔 汚水桝 その他	11.6 153.6 42	m m か所 か所 か所	20,212,500	平成16年11月1日 平成17年1月4日
10056	文京区湯島二丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎230～370 取付管 人　孔 汚水桝 その他	46.4 261.6 14	m m か所 か所 か所	27,720,000	平成16年11月29日 平成17年2月15日
10062	文京区春日一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	81	m m か所 か所 か所	24,654,000	平成16年12月10日 平成17年2月28日
10076	文京区本郷三丁目10番先管渠補修工事	本　管 ◎360～360 取付管 人　孔 汚水桝 その他	36.0	m m か所 か所 か所	4,515,000	平成16年10月28日 平成16年12月10日
補修工事第10013号	文京区大塚六丁目人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	56	m m か所 か所 か所	16,170,000	平成16年7月26日 平成16年8月27日
補修工事第10022号	文京区湯島三丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎220～370 取付管 人　孔 汚水桝 その他	32.3 285.0	m m か所 か所 か所	34,125,000	平成16年9月7日 平成16年11月29日
補修工事第10067号	文京区千駄木三丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	124	m m か所 か所 か所	33,600,000	平成17年1月11日 平成17年3月8日
補修第10009号	台東区下谷二丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎300～400 取付管 人　孔 汚水桝 その他	85.1	m m か所 か所 か所	7,875,000	平成16年6月28日 平成16年8月9日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
補修第 10010号	台東区今戸二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～	5.0 m 106.7 m か所 29 か所 か所	7,864,500	平成16年7月2日 平成16年8月13日
補修第 10011号	台東区東上野六丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～	31.0 m 164.7 m か所 32 か所 か所	13,293,000	平成16年7月5日 平成16年8月30日
補修第 10015号	台東区千束一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 32 か所 か所 か所	11,865,000	平成16年8月2日 平成16年9月10日
補修第 10019号	台東区松が谷一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～450	18.6 m 153.4 m か所 35 か所 か所	9,429,000	平成16年8月23日 平成16年10月5日
補修第 10020号	台東区台東一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～300	17.0 m 44.4 m か所 28 か所 か所	5,512,500	平成16年8月23日 平成16年10月5日
補修第 10021号	台東区蔵前四丁目、鳥越二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～	32.0 m 112.1 m か所 52 か所 か所	9,530,220	平成16年9月1日 平成16年10月15日
補修第 10028号	台東区千束四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 36 か所 か所 か所	13,755,000	平成16年9月15日 平成16年10月29日
補修第 10032号	台東区松が谷三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎300～380	75.7 m 134.0 m か所 19 か所 か所	15,714,300	平成16年10月15日 平成16年11月29日
補修第 10033号	台東区根岸一丁目、下谷一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎300～380	49.0 m 107.6 m か所 59 か所 か所	14,892,150	平成16年10月6日 平成16年12月3日
補修第 10034号	台東区浅草二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～300	26.0 m 248.5 m か所 59 か所 か所	16,170,000	平成16年10月18日 平成16年11月30日
補修第 10035号	台東区西浅草二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～300	30.0 m 123.1 m か所 39 か所 か所	10,818,150	平成16年10月13日 平成16年11月25日
補修第 10042号	台東区花川戸一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～380	94.1 m m か所 か所 か所	35,070,000	平成16年11月8日 平成17年1月11日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
補修第 10054号	台東区浅草橋二、三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	56.1 149.7 3 35	m m か所 か所 か所	12,511,800	平成16年11月25日 平成17年1月27日
補修第 10063号	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300 取付管 人　孔 汚水桝 その他	61.4 252.7 67	m m か所 か所 か所	17,456,460	平成17年1月13日 平成17年3月25日
補修第 10065号	台東区根岸一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	18	m m か所 か所 か所	8,490,300	平成17年1月11日 平成17年2月7日
補修第 10066号	台東区浅草橋一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎530～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	109.4 70.0	m m か所 か所 か所	15,251,250	平成17年1月24日 平成17年3月22日
補修第 10068号	台東区今戸一丁目、清川一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～530 取付管 人　孔 汚水桝 その他	177.8 190.7 53	m m か所 か所 か所	26,412,750	平成17年1月24日 平成17年2月22日
補修第 10070号	台東区竜泉一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	98	m m か所 か所 か所	28,927,500	平成17年1月7日 平成17年3月7日
補修第 10071号	台東区東上野二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	174.0 357.0 71	m m か所 か所 か所	45,150,000	平成17年1月7日 平成17年3月22日
補修第 10084号	台東区入谷一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎730～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	31.9	m m か所 か所 か所	6,733,650	平成17年2月1日 平成17年3月15日
補修第 10005号	豊島区東池袋一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	45.0 9	m m か所 か所 か所	3,406,200	平成16年6月14日 平成16年7月9日
補修第 10014号	豊島区長崎五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	34.0 107.9	m m か所 か所 か所	16,298,100	平成16年9月1日 平成16年10月29日
補修第 10016号	豊島区千早一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎230～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	39.2 162.8	m m か所 か所 か所	18,779,250	平成16年8月20日 平成16年10月19日
補修第 10023号	豊島区巣鴨三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎230～ 取付管 人　孔 汚水桝 その他	43.5	m m か所 か所 か所	4,200,000	平成16年6月18日 平成16年7月30日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
補修第 10027号	豊島区千川二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 339.1 108 	m m か所 か所 か所	31,089,450	平成16年10月1日 平成16年12月21日
補修第 10048号	豊島区池袋三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 92.8 32 	m m か所 か所 か所	29,753,850	平成16年11月15日 平成17年2月8日
補修第 10057号	豊島区要町三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250 264.7 95 	4.0 m m か所 か所 か所	31,726,800	平成16年12月1日 平成17年2月24日
補修第 10069号	豊島区雑司が谷三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250 114.1 48 3	8.0 m m か所 か所 か所	38,866,800	平成17年1月5日 平成17年3月25日
補修第 10072号	豊島区北大塚二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250 125.2 40 	2.0 m m か所 か所 か所	23,171,400	平成17年1月13日 平成17年3月25日
補修第 10073号	豊島区南長崎四丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 136 	m m か所 か所 か所	35,910,000	平成17年1月11日 平成17年3月8日
補修第 10078号	豊島区雑司が谷一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 24.0 	m m か所 か所 か所	2,898,000	平成17年1月24日 平成17年2月21日
補修第 10079号	豊島区長崎四丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 139 	m m か所 か所 か所	36,645,000	平成17年1月27日 平成17年3月25日
補修第 10080号	豊島区高田一丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 295	m m か所 か所 か所	26,565,000	平成17年1月17日 平成17年3月29日
補修第 10082号	豊島区高松三丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～500 250.2 64 	58.7 m m か所 か所 か所	18,726,750	平成17年1月24日 平成17年3月29日
10002	荒川区町屋六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～ 136.8 16 75 	38.0 m m か所 か所 か所	28,318,500	平成16年6月8日 平成16年8月10日
10003	荒川区南千住三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 31 	m m か所 か所 か所	14,521,500	平成16年6月1日 平成16年7月12日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10004	荒川区西日暮里三丁目付近外管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎250～400	17.4 m 89.3 m か所 46 か所 か所	17,529,750	平成16年6月7日 平成16年8月2日
10006	荒川区東尾久二、三丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎230～400	42.4 m 210.8 m 14 か所 86 か所 か所	24,762,150	平成16年7月6日 平成16年9月22日
10007	荒川区町屋一丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎230～380	187.0 m 181.2 m か所 1 か所 31 か所	25,837,350	平成16年7月12日 平成16年8月23日
10012	荒川区荒川二、四丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎250～	6.0 m 53.4 m か所 31 か所 か所	4,771,200	平成16年8月11日 平成16年9月30日
10026	荒川区東尾久四丁目、東日暮里五丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎350～350	1.1 m 73.1 m か所 27 か所 2 か所	5,133,450	平成16年9月27日 平成16年11月9日
10036	荒川区南千住一丁目付近外管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎230～500	26.5 m 36.7 m か所 か所 か所	8,999,550	平成16年10月25日 平成16年12月7日
10037	荒川区西尾久四丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎250～600	15.9 m 201.6 m 14 か所 86 か所 か所	28,451,850	平成16年10月7日 平成16年12月28日
10043	荒川区西尾久五丁目付近外人孔上部補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他		m m 89 か所 か所 か所	24,990,000	平成16年11月4日 平成17年1月6日
10058	荒川区町屋四丁目、南千住三丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎250～300	27.1 m 215.8 m 20 か所 101 か所 か所	26,109,300	平成16年11月22日 平成17年2月8日
10064	荒川区西尾久七丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎250～300	39.0 m 205.6 m 15 か所 69 か所 90 か所	30,476,250	平成16年12月24日 平成17年3月18日
10081	荒川区西尾久五丁目付近管渠補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	◎300～380	4.0 m 92.5 m 3 か所 31 か所 か所	14,524,650	平成17年1月28日 平成17年3月18日
10083	荒川区町屋五丁目付近外人孔補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他		m m 35 か所 か所 か所	10,605,000	平成17年2月1日 平成17年3月1日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10001	北区志茂一丁目管渠補修工事	本　管		m	5,250,000	平成16年5月11日 平成16年6月21日
		取付管	45.7	m		
		人　孔	4	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10005	北区田端一丁目付近取付管補修工事	本　管		m	7,553,070	平成16年9月6日 平成16年11月4日
		取付管	110.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	9	か所		
		その他		か所		
10006	北区上中里二丁目付近外取付管補修工事	本　管		m	15,461,250	平成16年9月6日 平成16年12月17日
		取付管	162.9	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	22	か所		
		その他		か所		
10007	北区中里三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～ 2.0	m	6,507,900	平成16年8月30日 平成16年10月27日
		取付管	90.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	14	か所		
		その他	1	か所		
10008	北区王子四丁目付近外取付管補修工事	本　管		m	1,617,000	平成16年7月20日 平成16年9月13日
		取付管	17.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10013	北区浮間二丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～500 111.9	m	40,695,900	平成16年10月22日 平成17年1月18日
		取付管	444.3	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	124	か所		
		その他		か所		
10014	北区赤羽北二丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300 100.2	m	32,181,450	平成16年11月22日 平成17年3月24日
		取付管	248.3	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	95	か所		
		その他		か所		
10015	北区赤羽西一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～300 14.6	m	30,817,500	平成16年11月25日 平成17年3月28日
		取付管	370.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	132	か所		
		その他		か所		
10016	北区赤羽台三丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～350 55.5	m	17,329,200	平成16年11月8日 平成17年2月1日
		取付管	102.9	m		
		人　孔	2	か所		
		汚水桝	52	か所		
		その他		か所		
10017	北区浮間四丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～300 18.0	m	32,624,550	平成16年11月17日 平成17年3月4日
		取付管	383.7	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	125	か所		
		その他		か所		
10021	北区浮間四、五丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～400 166.0	m	29,996,400	平成16年12月10日 平成17年3月29日
		取付管	386.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	127	か所		
		その他		か所		
10022	北区堀船二丁目外人孔上部補修工事	本　管		m	7,635,705	平成16年12月1日 平成16年12月21日
		取付管		m		
		人　孔	7	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10023	北区王子本町一丁目外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 47 	m m か所 か所 か所	38,010,000	平成16年12月6日 平成17年1月24日
10025	北区上十条四丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 367.7 165 	m m か所 か所 か所	27,637,050	平成17年1月17日 平成17年3月29日
10027	北区豊島七丁目付近取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 126.9 60 	m m か所 か所 か所	11,760,000	平成17年1月27日 平成17年3月25日
10028	北区神谷一丁目外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 146.7 57 	m m か所 か所 か所	10,321,500	平成17年1月27日 平成17年3月25日
10029	北区豊島六丁目付近取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 85.1 45 	m m か所 か所 か所	7,755,300	平成17年1月27日 平成17年3月25日
10030	北区東十条三丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 187.7 102 	m m か所 か所 か所	16,288,650	平成17年1月19日 平成17年3月31日
10034	北区志茂三丁目取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 78.4 45 	m m か所 か所 か所	9,237,900	平成17年2月14日 平成17年3月28日
10002	足立区入谷一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 55 	m m か所 か所 か所	38,745,000	平成16年6月28日 平成16年8月16日
10003	足立区千住二丁目付近外人口上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 16 	m m か所 か所 か所	12,180,000	平成16年7月22日 平成16年8月18日
10004	足立区千住桜木二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～400 44.9 	29.8 m m か所 か所 か所	16,170,000	平成16年7月26日 平成16年10月5日
10009	足立区神明南一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 58 	m m か所 か所 か所	23,415,000	平成16年9月16日 平成16年11月1日
10010	足立区六月一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～450 	17.1 m m か所 か所 か所	5,322,450	平成16年9月15日 平成16年10月15日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10011	鹿浜幹線補修工事	本　管		m	6,405,000	平成16年9月21日 平成16年11月4日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	1	か所		
10012	足立区小台二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250　23.2	m	21,483,000	平成16年10月25日 平成17年2月2日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	93	か所		
		その他		か所		
10018	足立区本木南町付近外管渠補修工事	本　管	◎250～700　5.7	m	19,632,900	平成16年12月6日 平成17年2月22日
		取付管	175.8	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	23	か所		
		その他		か所		
10019	足立区柳原一・二丁目付近管渠補修工事	本　管	◎250～450　77.1	m	24,315,900	平成16年12月16日 平成17年2月25日
		取付管	297.1	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	13	か所		
		その他		か所		
10020	足立区西新井栄町二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～500　88.3	m	30,898,350	平成16年12月9日 平成17年3月25日
		取付管	411.8	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	8	か所		
		その他		か所		
10026	足立区梅田一丁目16番地先～梅田ポンプ所間ほか1ヶ所光ファイバーケーブル補修工事	本　管		m	13,755,000	平成16年10月27日 平成17年1月28日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	1	か所		
10031	足立区本木二丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～350　10.9	m	30,655,800	平成17年1月13日 平成17年3月25日
		取付管	468.8	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	70	か所		
		その他		か所		
10032	足立区関原一丁目付近外管渠補修工事	本　管	◎250～400　32.0	m	35,379,750	平成17年1月12日 平成17年3月31日
		取付管	541.5	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	7	か所		
		その他		か所		
10033	足立区千住寿町付近外汚水桝及び取付管補修工事	本　管		m	30,450,000	平成17年1月19日 平成17年3月24日
		取付管	533.2	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝	58	か所		
		その他		か所		
10035	足立区伊興本町二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	14,669,550	平成17年2月25日 平成17年3月25日
		取付管		m		
		人　孔	30	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10006	墨田区立花五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	17,764,635	平成16年7月22日 平成16年9月8日
		取付管		m		
		人　孔	99	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10017	墨田区京島一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	29,280,825	平成16年10月25日 平成17年1月12日
		取付管		m		
		人　孔	179	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10032	墨田区東駒形三丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～400	39.4	m	33,876,675	平成16年12月3日 平成17年2月21日
		取付管	508.5	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10042	墨田区立花三丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管		m	11,025,000	平成16年12月13日 平成17年2月15日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	493	か所		
10043	墨田区東駒形一丁目付近外人孔及び汚水桝上部補修工事	本　管		m	22,050,000	平成17年1月7日 平成17年3月7日
		取付管		m		
		人　孔	48	か所		
		汚水桝	5	か所		
		その他		か所		
10050	墨田区向島三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	21,333,900	平成17年1月12日 平成17年3月31日
		取付管		m		
		人　孔	78	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10002	江東区新木場一丁目付近外人孔補修工事	本　管		m	28,583,520	平成16年7月12日 平成16年10月6日
		取付管		m		
		人　孔	102	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10008	江東区亀戸八丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～400	41.2	m	45,769,500	平成16年9月3日 平成16年11月25日
		取付管	416.9	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10024	江東区東陽五丁目付近外管渠補修工事	本　管 ◎250～400	63.3	m	34,650,000	平成16年12月3日 平成17年2月28日
		取付管	343.9	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10025	江東区大島六丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	39,900,000	平成16年11月29日 平成17年2月7日
		取付管		m		
		人　孔	129	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10036	江東区東砂四丁目付近外人孔足掛金物補修工事	本　管		m	46,777,500	平成16年11月29日 平成17年3月1日
		取付管		m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他	2224	か所		
10038	江東区南砂一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	47,722,500	平成16年12月8日 平成17年2月9日
		取付管		m		
		人　孔	107	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10060	江東区潮見一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管		m	44,100,000	平成17年1月20日 平成17年3月17日
		取付管		m		
		人　孔	142	か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		
10061	江東区亀戸七丁目付近管渠補修工事	本　管 ◎250～350	141.5	m	47,250,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
		取付管	340.4	m		
		人　孔		か所		
		汚水桝		か所		
		その他		か所		

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10062	江東区亀戸二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700	155.2 m 342.4 m か所 1 か所 か所	38,745,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
10068	永代幹線排水ポンプ所排水制御設備補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m か所 か所 1 か所	19,845,000	平成17年2月9日 平成17年3月31日
10069	永代幹線排水ポンプ所真空排水設備補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m か所 か所 1 か所	5,565,000	平成17年2月9日 平成17年3月31日
10003	葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 9 か所 か所 か所	7,366,800	平成16年8月11日 平成16年8月24日
10004	葛飾区亀有三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 21 か所 か所 か所	8,690,850	平成16年8月20日 平成16年10月4日
10007	葛飾区東堀切一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 52 か所 か所 か所	19,477,500	平成16年10月1日 平成16年11月22日
一補 10012	葛飾区お花茶屋一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600	71.4 m 133.2 m か所 か所 か所	22,846,477	平成16年12月17日 平成17年3月22日
一補 10013	葛飾区堀切八丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600	78.5 m 121.9 m か所 か所 か所	32,760,000	平成16年12月14日 平成17年3月31日
10005	江戸川区一之江一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250	3.6 m 44.3 m か所 か所 か所	7,843,500	平成16年9月21日 平成16年11月4日
10006	江戸川区平井七丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 16 か所 か所 か所	13,440,000	平成16年9月27日 平成16年10月25日
10008	江戸川区平井五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700	40.8 m 165.4 m か所 か所 か所	27,825,000	平成16年10月25日 平成17年1月12日
一補 10001	江戸川区松江一丁目付近外10か所管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～350	6.4 m 71.9 m か所 か所 か所	11,193,000	平成16年8月9日 平成16年9月17日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
一補 10014	江戸川区西葛西八丁目9番地先人孔上部補修に伴う道路復旧工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 3 	m m か所 か所 か所	5,985,000	平成16年10月19日 平成16年11月24日
補修 10009号	江戸川区松島二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600　52.1 114.3 	m m か所 か所 か所	25,515,000	平成16年11月24日 平成17年2月9日
補修 10010号	江戸川区西葛西四丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 20 	m m か所 か所 か所	7,980,000	平成16年11月15日 平成16年12月28日
補修 10011号	江戸川区中葛西五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 18 	m m か所 か所 か所	9,240,000	平成16年11月15日 平成16年12月20日
13403	新宿区大久保二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～700　41.5 73.2 1 3 	m m か所 か所 か所	23,100,000	平成16年7月27日 平成16年10月21日
13406	新宿区若葉町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600　90.6 140.8 2 	m m か所 か所 か所	30,187,500	平成16年8月11日 平成16年11月30日
13407	新宿区高田馬場三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～350　12.0 90.2 10 1	m m か所 か所 か所	7,637,700	平成16年7月23日 平成16年10月4日
13409	新宿区新宿一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～400　87.6 171.3 3 	m m か所 か所 か所	29,186,850	平成16年8月23日 平成17年1月17日
13413	新宿区北新宿四丁目付近桝及び取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 121.4 7 	m m か所 か所 か所	7,882,350	平成16年10月20日 平成16年12月24日
13414	新宿区大久保三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～600　28.8 89.8 1 	m m か所 か所 か所	20,790,000	平成16年11月4日 平成17年1月28日
13415	新宿区東五軒町付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 328.7 3 	m m か所 か所 か所	31,887,450	平成16年11月4日 平成17年2月28日
13421	新宿区戸山町一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎230～700　181.1 67.0 	m m か所 か所 か所	37,170,000	平成16年11月15日 平成17年2月16日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13422	新宿区東五軒町付近外管渠補修工事	本管 ◎230～350 取付管 人孔 汚水桝 その他	200.0 105.3	m m か所 か所 か所	27,090,000	平成16年11月15日 平成17年1月11日
13426	新宿区新宿五丁目付近外管渠補修工事	本管 ◎230～700 取付管 人孔 汚水桝 その他	163.2 3.8	m m か所 か所 か所	36,830,850	平成16年12月24日 平成17年3月4日
13433	新宿区矢来町付近外管渠補修工事	本管 ◎230～530 取付管 人孔 汚水桝 その他	132.1 120.6	m m か所 か所 か所	24,517,500	平成16年12月24日 平成17年3月11日
13434	新宿区新宿二丁目付近外管渠補修工事	本管 ◎230～400 取付管 人孔 汚水桝 その他	63.2 172.3 1 6	m m か所 か所 か所	33,972,750	平成17年1月11日 平成17年3月8日
13435	新宿区下落合一丁目付近外管渠補修工事	本管 ◎250～600 取付管 人孔 汚水桝 その他	62.7 71.9	m m か所 か所 か所	26,565,000	平成17年1月24日 平成17年3月14日
13438	新宿区四谷一丁目付近外管渠補修工事	本管 ◎230～680 取付管 人孔 汚水桝 その他	37.6 186.6 2	m m か所 か所 か所	20,190,450	平成17年1月12日 平成17年3月24日
13439	新宿区西落合三丁目付近外人孔上部補修工事	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	75	m m か所 か所 か所	18,375,000	平成17年1月28日 平成17年3月4日
13441	新宿区北新宿四丁目付近管渠補修工事	本管 ◎250～400 取付管 人孔 汚水桝 その他	90.2 170.0	m m か所 か所 か所	25,319,175	平成17年2月9日 平成17年3月31日
13444	新宿区新宿三丁目付近外管渠補修工事	本管 ◎230～380 取付管 人孔 汚水桝 その他	25.5 37.0 1	m m か所 か所 か所	12,558,000	平成17年2月24日 平成17年3月31日
13445	新宿区山吹町付近汚水桝及び取付管補修工	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	95.5 26	m m か所 か所 か所	7,051,800	平成17年2月17日 平成17年3月31日
13404	中野区中央二丁目付近汚水桝及び取付管補修工	本管 取付管 人孔 汚水桝 その他	186.2 61 1	m m か所 か所 か所	16,543,800	平成16年8月16日 平成16年10月27日
13405	中野区中野三丁目付近管渠補修工事	本管 ◎250～700 取付管 人孔 汚水桝 その他	45.0 157.0	m m か所 か所 か所	28,035,000	平成16年7月23日 平成16年10月4日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13408	中野区中央五丁目付近汚水桝及び取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 46.0 11 	m m か所 か所 か所	4,096,050	平成16年8月23日 平成16年10月5日
13410	中野区本町二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700　33.7 107.5 	m m か所 か所 か所	17,206,350	平成16年9月8日 平成16年11月15日
13416	中野区本町三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600　28.7 123.3 	m m か所 か所 か所	16,627,695	平成16年11月11日 平成17年1月21日
13419	中野区白鷺二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 37 	m m か所 か所 か所	23,205,000	平成16年11月1日 平成16年12月7日
13420	中野区本町四丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 426.6 2 	m m か所 か所 か所	33,223,050	平成16年11月12日 平成17年3月30日
13423	中野区中野三丁目付近汚水桝及び取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 112.2 37 	m m か所 か所 か所	10,479,000	平成16年12月1日 平成17年1月26日
13427	中野区沼袋二丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 511.2 	m m か所 か所 か所	40,950,000	平成17年1月4日 平成17年3月9日
13428	中野区野方三丁目付近取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 511.9 	m m か所 か所 か所	50,542,800	平成17年1月4日 平成17年3月24日
13437	中野区中央四丁目付近外桃園川幹線伸縮目地補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 99	m m か所 か所 か所	44,625,000	平成17年1月4日 平成17年3月31日
13442	中野区東中野二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700　26.9 108.0 	m m か所 か所 か所	18,060,000	平成17年1月27日 平成17年3月25日
13401	杉並区永福一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 45 	m m か所 か所 か所	12,112,800	平成16年6月15日 平成16年8月31日
13402	杉並区松庵三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～300　6.7 5.8 	m m か所 か所 か所	3,496,500	平成16年6月7日 平成16年8月2日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13411	杉並区宮前一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	4.2 46.1	m m か所 か所 か所	4,030,950	平成16年10月4日 平成16年11月16日
13412	杉並区梅里一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	31	m m か所 か所 か所	9,251,550	平成16年10月12日 平成16年12月8日
13417	杉並区阿佐谷南一丁目付近外人孔・桝上部及び取付管補修工	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	106.4 37 3	m m か所 か所 か所	15,106,350	平成16年10月7日 平成16年12月28日
13418	杉並区阿佐谷北一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	52 6	m m か所 か所 か所	10,206,000	平成16年10月25日 平成17年1月12日
13424	杉並区梅里二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～400 取付管 人　孔 汚水桝 その他	72.9 210.2	m m か所 か所 か所	28,875,000	平成17年1月11日 平成17年3月23日
13425	杉並区和泉四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	46.6 247.1 1	m m か所 か所 か所	33,124,350	平成17年1月7日 平成17年3月7日
13429	杉並区荻窪三丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	220.9	m m か所 か所 か所	13,734,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
13430	杉並区松ノ木三丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎25～400 取付管 人　孔 汚水桝 その他	21.5 147.3	m m か所 か所 か所	19,941,600	平成16年12月16日 平成17年3月28日
13431	杉並区西荻北四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	47.7 402.5	m m か所 か所 か所	36,069,600	平成16年12月14日 平成17年3月31日
13432	杉並区阿佐谷北一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～450 取付管 人　孔 汚水桝 その他	83.1 88.5	m m か所 か所 か所	23,310,000	平成17年1月17日 平成17年3月14日
13436	杉並区阿佐谷南三丁目付近外人孔上部及び取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	329.6 7	m m か所 か所 か所	21,817,950	平成17年1月6日 平成17年3月28日
13440	杉並区上井草一丁目付近外人孔及び汚水桝上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	9 54	m m か所 か所 か所	5,775,000	平成17年2月8日 平成17年3月23日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13443	杉並区西荻北二丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 104.8 	m m か所 か所 か所	7,770,000	平成17年2月21日 平成17年3月18日
13446	杉並区成田東三丁目付近外取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 78.9 	m m か所 か所 か所	5,722,500	平成17年2月23日 平成17年3月30日
13404	板橋区東山町付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 38.1 21 1	m m か所 か所 か所	3,709,650	平成16年7月5日 平成16年8月9日
13405	板橋区南常盤台一、二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～400　7.0 125.9 	m m か所 か所 か所	9,178,050	平成16年7月15日 平成16年8月26日
13406	板橋区上板橋一丁目、東新町一丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700　15.3 150.6 	m m か所 か所 か所	12,493,950	平成16年7月5日 平成16年8月16日
13408	板橋区赤塚一丁目、三園一丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 25 	m m か所 か所 か所	12,096,000	平成16年7月26日 平成16年9月3日
13409	板橋区高島平七丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 45 	m m か所 か所 か所	14,280,000	平成16年7月15日 平成16年8月26日
13411	板橋区常盤台一、二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600　10.4 103.7 	m m か所 か所 か所	9,660,000	平成16年8月3日 平成16年9月13日
13412	板橋区高島平五丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 32 	m m か所 か所 か所	10,395,000	平成16年8月23日 平成16年9月17日
13413	板橋区熊野町、大山金井町付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎300～600　15.9 35.4 	m m か所 か所 か所	28,560,000	平成16年8月16日 平成16年10月13日
13415	板橋区高島平一丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 39 	m m か所 か所 か所	12,726,000	平成16年8月23日 平成16年10月5日
13420	板橋区徳丸六丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～350　30.9 166.6 	m m か所 か所 か所	21,525,000	平成16年11月15日 平成17年1月25日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
13423	板橋区徳丸七丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	21.3 143.0	m m か所 か所 か所	19,425,000	平成17年1月7日 平成17年3月7日
13427	板橋区大山西町、大谷口上町付近管渠補修工事	本　管　◎250～400 取付管 人　孔 汚水桝 その他	20.6 3.4	m m か所 か所 か所	7,140,000	平成17年1月21日 平成17年2月25日
13428	板橋区南常盤台二丁目、東新町一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	25.9 30.1	m m か所 か所 か所	8,624,070	平成17年1月20日 平成17年3月10日
13429	板橋区南常盤台一丁目、常盤台二丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	33	m m か所 か所 か所	9,975,000	平成17年1月24日 平成17年2月28日
13432	板橋区常盤台一、二丁目付近汚水桝取付管補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	37.8	m m か所 か所 か所	3,255,000	平成17年3月1日 平成17年3月29日
13410	練馬区豊玉中二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～500 取付管 人　孔 汚水桝 その他	31.7 186.6	m m か所 か所 か所	21,735,000	平成16年8月18日 平成16年10月7日
13414	練馬区豊玉北六丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～500 取付管 人　孔 汚水桝 その他	29.6 205.4	m m か所 か所 か所	24,570,000	平成16年8月25日 平成16年10月29日
13416	練馬区関町北三丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	34.0 147.2	m m か所 か所 か所	25,739,700	平成16年9月21日 平成16年11月26日
13417	練馬区中村北二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	42.7 364.3	m m か所 か所 か所	39,375,000	平成16年10月25日 平成17年1月26日
13418	練馬区中村南一丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	19.2 137.1	m m か所 か所 か所	17,115,000	平成16年11月1日 平成16年12月21日
13419	練馬区関町北五丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	19.9 46.7	m m か所 か所 か所	8,879,850	平成16年11月29日 平成17年1月7日
13421	練馬区中村北一、四丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	38	m m か所 か所 か所	6,720,000	平成16年9月22日 平成17年1月18日

工事番号	工事件名	工事内容				金額（円）	着手 完了(予定)
13425	練馬区大泉町三丁目、東大泉七丁目付近人孔補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		17	m m か所 か所 か所	6,599,250	平成17年1月19日 平成17年3月2日
13426	練馬区大泉学園町二丁目付近人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		22	m m か所 か所 か所	9,471,000	平成17年1月17日 平成17年2月21日
13430	練馬区田柄五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		50	m m か所 か所 か所	15,750,000	平成17年2月16日 平成17年3月30日
13431	練馬区豊玉北五丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～500 	45.1 245.7	m m か所 か所 か所	30,292,500	平成17年1月21日 平成17年3月28日
10002	品川区大崎五丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～680 	169.9 107.7	m m か所 か所 か所	41,160,000	平成16年7月5日 平成16年10月6日
10003	品川区東五反田五丁目付近外人孔上部補修工	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		48	m m か所 か所 か所	26,937,750	平成16年6月28日 平成16年8月16日
10010	品川区東品川三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700 	26.8 39.5	m m か所 か所 か所	12,117,000	平成16年7月26日 平成16年8月27日
10011	品川区東大井二丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700 	46.2 56.1	m m か所 か所 か所	14,749,350	平成16年8月2日 平成16年9月28日
10022	品川区西大井五丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600 	20.4 220.4	m m か所 か所 か所	23,100,000	平成16年9月21日 平成16年11月18日
10028	品川区西中延二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600 	147.0 311.3	m m か所 か所 か所	45,659,250	平成16年11月24日 平成17年3月3日
10034	品川区北品川四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600 	62.5 6.1	m m か所 か所 か所	21,543,900	平成16年12月17日 平成17年2月21日
10042	品川区南大井四丁目付近管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～700 	20.6 179.6	m m か所 か所 か所	21,525,000	平成17年1月28日 平成17年3月28日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10004	目黒区碑文谷四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	46.7 	m m か所 か所 か所	9,975,000	平成16年5月26日 平成16年7月6日
10007	目黒区目黒三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 157.1 71 	m m か所 か所 か所	17,784,900	平成16年6月21日 平成16年9月6日
10016	目黒区鷹番三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 128.1 	m m か所 か所 か所	28,339,500	平成16年8月9日 平成16年10月13日
10017	目黒区青葉台二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	69.5 129.7 	m m か所 か所 か所	27,825,000	平成16年9月21日 平成16年11月18日
10023	目黒区東山一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 103 	m m か所 か所 か所	36,855,000	平成16年9月1日 平成16年11月8日
10033	目黒区自由が丘一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～900 取付管 人　孔 汚水桝 その他	11.4 103.6 	m m か所 か所 か所	29,610,000	平成16年11月1日 平成17年1月12日
10041	目黒区青葉台一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	69.9 164.8 	m m か所 か所 か所	30,870,000	平成17年1月17日 平成17年3月29日
10043	目黒区中目黒四丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 49 	m m か所 か所 か所	24,549,000	平成17年2月1日 平成17年3月1日
10044	目黒区鷹番二丁目付近管渠補修工事	本　管　◎250～740 取付管 人　孔 汚水桝 その他	4.8 92.5 	m m か所 か所 か所	20,454,000	平成17年2月17日 平成17年3月31日
10008	大田区田園調布本町付近外管渠補修工事	本　管　◎300～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	25.4 132.2 	m m か所 か所 か所	31,573,500	平成16年7月20日 平成16年9月29日
10012	大田区多摩川一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	36.1 61.6 	m m か所 か所 か所	22,155,000	平成16年8月2日 平成16年9月28日
10013	大田区大森南三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	 52 	m m か所 か所 か所	14,805,000	平成16年7月23日 平成16年9月2日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10014	大田区萩中二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	122.2 64.1	m m か所 か所 か所	28,813,050	平成16年8月23日 平成16年11月4日
10015	大田区東糀谷五丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	156.3 165.4	m m か所 か所 か所	42,194,250	平成16年8月25日 平成16年11月30日
10020	大田区南馬込六丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～300 取付管 人　孔 汚水桝 その他	202.3 285.9	m m か所 か所 か所	38,138,100	平成16年9月24日 平成16年12月14日
10024	大田区本羽田一丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～600 取付管 人　孔 汚水桝 その他	44.8 41.3	m m か所 か所 か所	13,053,495	平成16年10月1日 平成16年11月30日
10025	大田区大森東五丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	52	m m か所 か所 か所	16,012,500	平成16年9月17日 平成16年11月2日
10026	大田区南馬込四丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	78.3 169.9	m m か所 か所 か所	26,491,815	平成16年11月1日 平成17年1月26日
10029	大田区東六郷二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～500 取付管 人　孔 汚水桝 その他	90.5 88.0	m m か所 か所 か所	18,585,000	平成16年11月11日 平成16年12月24日
10035	大田区南馬込二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	118	m m か所 か所 か所	35,969,850	平成16年11月22日 平成17年2月8日
10037	大田区羽田二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎250～700 取付管 人　孔 汚水桝 その他	6.3 161.2 1	m m か所 か所 か所	15,705,900	平成17年1月6日 平成17年3月28日
10038	大田区千鳥二丁目付近外管渠補修工事	本　管　◎0～0 取付管 人　孔 汚水桝 その他	175.3	m m か所 か所 か所	10,500,000	平成17年1月20日 平成17年3月17日
10005	世田谷区大原一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	10	m m か所 か所 か所	3,234,000	平成16年6月21日 平成16年7月16日
10006	世田谷区北烏山三丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	6	m m か所 か所 か所	3,391,500	平成16年6月21日 平成16年7月16日

工事番号	工事件名	工事内容			金額（円）	着手 完了(予定)
10009	世田谷区経堂二丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 35 か所 か所 か所	16,170,000	平成16年7月26日 平成16年8月27日
10018	世田谷区若林二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600 239.2 75.6	m m か所 か所 か所	28,230,300	平成16年9月1日 平成16年11月30日
10019	世田谷区中町三丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～250 16.9 269.6	m m か所 か所 か所	23,100,000	平成16年9月15日 平成16年11月15日
10021	世田谷区東玉川二丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎300～600 103.0 209.4	m m か所 か所 か所	35,224,350	平成16年9月15日 平成17年1月4日
10027	世田谷区砧一丁目付近外人孔上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 54 か所 か所 か所	26,680,500	平成16年10月12日 平成16年11月24日
10030	世田谷区上野毛一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～350 92.3 297.3	m m か所 か所 か所	37,186,800	平成16年11月15日 平成17年2月16日
10031	世田谷区祖師谷一丁目付近外人孔及び汚水桝上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 21 か所 80 か所 か所	18,427,500	平成16年11月8日 平成16年12月20日
10032	世田谷区祖師谷五丁目付近人孔及び汚水桝上部補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他		m m 31 か所 63 か所 か所	18,585,000	平成16年11月9日 平成16年12月21日
10039	世田谷区大原一丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～600 232.4 140.9	m m か所 か所 か所	38,745,000	平成17年1月4日 平成17年3月31日
10040	世田谷区桜丘四丁目付近外管渠補修工事	本　管 取付管 人　孔 汚水桝 その他	◎250～300 132.5 69.8	m m か所 か所 か所	21,210,000	平成17年1月12日 平成17年3月16日
外３１２件					1,106,111,213	

（２）維持補修

工事件名	工事内容	金額(円)	備考
管　渠　補　修	337　m	2,473,317,156	
人　孔　補　修	642　か所		
汚　水　桝　補　修	1,100　か所		
取　付　管　補　修	6,027　m		
そ　の　他	71　か所		

（３）道路関連補修

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
北一道補 10040	道路工事に伴う管渠補修工事 （文京区白山五丁目付近）	取付管　m 人　孔　57 か所 汚水桝　12 か所 その他　168 か所	17,700,900	平成16年8月26日 平成17年2月28日
西一道補 13407	道路工事に伴う管渠補修工事 （板橋区弥生町～大山金井町）	取付管　m 人　孔　51 か所 汚水桝　51 か所 桝上部　72 か所	14,700,000	平成16年6月2日 平成17年2月28日
中部道補 1024	道路工事に伴う管渠補修工事 （千代田区岩本町３－１１）	取付管　m 人　孔　10 か所 汚水桝　か所 桝上部　33 か所	3,150,000	平成16年7月23日 平成16年9月30日
中部道補 2002	道路工事に伴う管渠補修工事 （港区元赤坂２－１）	取付管　m 人　孔　41 か所 汚水桝　か所 桝上部　29 か所	8,400,000	平成16年4月20日 平成16年5月10日
南部道補 2011	道路工事に伴う管渠補修工事 （目黒区中目黒５－７）	取付管　8.8 m 人　孔　か所 汚水桝　か所 桝上部　か所	472,500	平成16年7月15日 平成16年7月30日
その他簡易処理委託		1,776 件	3,158,630,972	

（４）損傷補修

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了（予定）
16 維 補 渋 谷 85	渋谷区富ヶ谷１－４４	その他　1 か所	711,944	平成16年9月6日 平成16年9月28日
16 維 補 文 京 61	文京区白山２－６	本　管　7.2 m ◎250	1,456,608	平成16年9月15日 平成16年10月7日
16 維 補 台 東 14	台東区元浅草１－５－１０	取付管　2.7 m ◎150	435,892	平成16年4月21日 平成16年5月17日
16 維 補 台 東 42	台東区千束３－４	取付管　1.9 m ◎150	365,172	平成16年6月25日 平成16年7月15日
16 維 補 品 川 36	品川区大井４－７	本　管　1.3 m ◎250	568,312	平成16年8月12日 平成16年9月1日
その他		12 件	13,690,326	

２－８－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 20030号	木場ポンプ所外壁補修工事	外壁補修一式	23,518,320	平成16年11月4日 平成17年3月4日
東一 補修 20053号	吾嬬ポンプ所ほか1か所 建物補修工事	躯体仕上工事一式	11,025,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
南部 補修 20007号	八潮ポンプ所ほか１か所 建物補修工事	防水工事一式ほか	4,200,000	平成17年2月7日 平成17年3月22日

（２）機械及び装置

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 26009号	銭瓶町ポンプ所 直流電源設備補修工事	蓄電池取替一式	2,379,720	平成16年6月21日 平成16年10月14日
中部 補修 26010号	銭瓶町ポンプ所 真空遮断器補修工事	真空遮断器取替2台	4,095,000	平成16年6月21日 平成16年10月14日
中部 補修 26043号	汐留ポンプ所 雨水ポンプ2号補修工事	ポンプ補修一式ほか	34,650,000	平成16年10月28日 平成17年3月2日
中部 補修 26046号	桜橋第二ポンプ所 電子計算機設備補修工事	監視処理装置補修一式	24,150,000	平成16年11月1日 平成17年2月17日
中部 補修 26049号	銭瓶町ポンプ所 電子計算機設備補修工事	監視処理装置補修一式	13,440,000	平成16年11月15日 平成17年3月17日
中部 補修 26061号	桜橋ポンプ所 監視制御装置補修工事	監視処理装置補修一式	16,275,000	平成16年12月27日 平成16年3月30日
中部 補修 26065号	浜町第二ポンプ所 換気設備補修工事	換気用ﾌｨﾙﾀｰ取替一式	7,731,360	平成17年1月31日 平成17年3月29日
中部 補修 36053号	芝浦水再生センターほか１ か所工業計器補修工事	工業計器補修一式	3,022,950	平成16年11月29日 平成17年3月15日
中部 補修 36060号	芝浦水再生センターほか４ か所電子計算機補修工事	監視処理装置補修一式	18,146,100	平成17年1月13日 平成17年3月10日
中部 補修 26038号	芝浦ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	集砂・揚砂設備補修一式ほか	43,050,000	平成16年11月5日 平成17年3月23日
北一 補修 20052号	尾久ポンプ所 雨水ポンプ補修工事	雨水ポンプ補修1台	26,250,000	平成16年10月7日 平成17年2月23日
北一 補修 20053号	山谷ポンプ所 雨水ポンプ補修工事	雨水ポンプ補修一式	22,050,000	平成16年10月7日 平成17年2月23日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 補修 20051号	町屋ポンプ所 雨水ポンプ電動機補修工事	電動機分解補修一式ほか	19,530,000	平成16年10月13日 平成17年2月28日
北一 補修 20049号	尾久ポンプ所ほか１か所 雨水ポンプ電動機補修工事	電動機分解補修一式	34,650,000	平成16年10月15日 平成17年2月23日
北一 補修 20060号	後楽ポンプ所 ガスタービン発電機設備 補修工事	発電機設備補修一式	3,150,000	平成16年10月1日 平成16年11月30日
北一 補修 20075号	白鬚西ポンプ所 発電機設備補修工事	非常用発電機設備補修一式	10,500,000	平成16年11月24日 平成17年2月24日
北二 補修 20001号	梅田ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	ベルトコンベア補修一式ほか	27,825,000	平成16年10月26日 平成17年2月25日
北二 補修 20002号	梅田ポンプ所電気設備補修 工事	特別高圧電気設備補修一式、 高圧電気設備補修一式ほか	23,100,000	平成16年11月9日 平成17年2月9日
北二 補修 20003号	新田ポンプ所 汚水ポンプ補修工事	汚水ポンプ１・３号補修一式	14,942,550	平成16年11月9日 平成17年3月31日
北二 補修 31004号	中川水再生センターほか２ か所電気設備補修工事	監視制御設備補修一式ほか	10,224,637	平成16年11月9日 平成17年3月10日
北二 補修 31005号	中川水再生センターほか３ か所工業計器補修工事	工業計器補修一式	10,790,472	平成16年11月29日 平成17年3月15日
北二 補修 31006号	加平ポンプ所 非常用発電設備補修工事	発電機用ディーゼルエンジン 補修 一式	34,125,000	平成16年11月11日 平成17年3月29日
北二 補修 31009号	東金町ポンプ所 雨水ポンプ3号補修工事	雨水ポンプ3号補修１台	24,150,000	平成16年12月21日 平成17年3月16日
東一 補修 20022号	吾嬬ポンプ所 汚水ポンプ４号補修工事	汚水ポンプ４号補修一式	14,700,000	平成16年10月14日 平成17年3月1日
東一 補修 20023号	木場ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	雨水沈砂池４号補修一式	19,530,000	平成16年10月20日 平成17年2月21日
東一 補修 20028号	業平橋ポンプ所ほか1か所 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修一式	7,980,000	平成16年10月26日 平成17年2月10日
東一 補修 20029	業平橋ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修一式	14,070,000	平成16年11月4日 平成17年3月7日
東一 補修 20039号	小松川ポンプ所 雨水ポンプ4号補修工事	雨水ポンプ４号補修一式	69,825,000	平成16年11月30日 平成17年3月16日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 20046号	隅田ポンプ所 沈砂池機械設備塗装工事	沈砂池機械塗装一式	5,475,960	平成16年12月15日 平成17年3月17日
東一 補修 20065号	隅田ポンプ所 直流電源設備補修工事	蓄電池設備補修一式	7,449,120	平成17年2月2日 平成17年3月24日
東一 補修 20007号	台場その1ポンプ所ほか２か所ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ・破砕機補修一式	26,775,000	平成16年7月23日 平成16年12月16日
東一 補修 30048号	有明水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	脱臭設備補修一式	6,713,700	平成16年12月15日 平成17年3月25日
16東二 補修 20001号	篠崎ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修 一式	60,690,000	平成16年10月14日 平成17年3月8日
東二 補修 20002号	新小岩ポンプ所電気設備補修工事	特別高圧受電設備補修一式、高圧配電盤設備補修一式ほか	23,100,000	平成16年9月24日 平成17年2月24日
東二 補修 20003号	篠崎ポンプ所電気設備補修工事	GIS設備補修一式、配電盤補修一式	38,850,000	平成16年11月26日 平成17年3月7日
東二 補修 20004号	東小松川ポンプ所 電気設備補修工事	低圧配電盤補修一式、手元操作盤補修一式ほか	15,750,000	平成16年11月30日 平成17年3月2日
東二 補修 20005号	細田ポンプ所ほか１か所 電気設備補修工事	高圧真空遮断器補修一式、気中遮断器補修一式	29,925,000	平成16年11月30日 平成17年3月2日
東二 補修 20006号	東小松川ポンプ所ほか３か所工業計器補修工事	工業計器補修一式	13,965,000	平成16年12月22日 平成17年3月10日
東二 補修 20007号	新小岩ポンプ所 雨水揚砂設備補修工事	雨水揚砂機補修一式	15,897,000	平成16年12月22日 平成17年3月10日
東二 補修 20008号	西小松川ポンプ所ほか１か所電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修一式	4,515,000	平成16年12月16日 平成17年3月4日
東二 補修 20009号	西小松川ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修一式	13,104,000	平成16年12月22日 平成17年3月10日
東二 補修 20010号	東小松川ポンプ所 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	9,450,000	平成16年12月27日 平成17年3月7日
東二 補修 20011号	篠崎ポンプ所ほか1か所 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	15,750,000	平成16年12月27日 平成17年3月7日
東二 補修 20012号	東小松川ポンプ所ディーゼル機関設備補修工事	発電機・ポンプ駆動ディーゼル機関設備補修一式	8,820,000	平成16年12月27日 平成17年3月7日
東二 補修 20013号	新小岩ポンプ所 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	9,975,000	平成17年2月4日 平成17年3月11日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 補修 31001号	堀切ポンプ所 発電電源制御装置補修工事	発電電源制御装置補修一式	15,907,500	平成16年7月5日 平成16年10月14日
西二 補修 23401号	志村ポンプ所発電設備補修工事	発電機補機補修一式	48,090,000	平成16年11月18日 平成17年2月21日
西二 補修 23402号	志村ポンプ所 沈砂池機械設備補修工事	沈砂・しさ搬送設備補修一式	23,625,000	平成16年11月29日 平成17年3月15日
南部 補修 20001号	浜川ポンプ所 沈砂池機械設備工事	沈砂分離機補修一式	21,945,000	平成16年11月29日 平成17年3月15日
南部 補修 20002号	大森東ポンプ所 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修一式	24,150,000	平成16年11月29日 平成17年3月15日
南部 補修 20003号	鮫洲ポンプ所 雨水ポンプ電動機補修工事	雨水・汚水ポンプ電動機補修一式	23,100,000	平成16年11月29日 平成17年3月15日
南部 補修 20004号	平和島ポンプ所ほか５か所 電子計算機設備補修工事	電子計算機補修一式	15,225,000	平成16年12月20日 平成17年3月23日
南部 補修 20005号	浜川ポンプ所 直流電源設備工事	直流電源設備補修一式	4,819,080	平成16年12月20日 平成17年3月8日
南部 補修 20006号	大森東ポンプ所ほか６か所 フロートフェンス補修工事	フロートフェンス補修一式	18,795,000	平成16年12月20日 平成17年3月8日
南部 補修 20008号	東糀谷ポンプ所ほか１か所 電気設備補修工事	遠方監視制御設備補修一式	28,350,000	平成17年2月7日 平成17年3月29日
施設 管理 補修2号	降雨情報システム補修工事	ﾚｰﾀﾞ基地局補修一式	31,930,164	平成17年2月3日 平成17年3月25日

２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 36014号	芝浦水再生センター 通路等補修工事	センター内通路舗装工　一式 付帯工　一式	23,461,200	平成16年7月26日 平成16年11月18日
中部 補修 36036号	芝浦水再生センター 水処理施設補修工事	覆蓋補修工一式、手摺り補修工一式ほか	20,370,000	平成16年10月18日 平成17年1月19日
中部 補修 36059号	芝浦水再生センター 建物補修工事	外壁補修・塗装 一式、屋上階段部補修・塗装一式	14,424,900	平成16年12月13日 平成17年3月1日
中部 補修 36029号	芝浦水再生センター 送泥管補修工事	送泥管　一式	49,665,000	平成16年8月11日 平成16年10月25日
北一 補修 30059号	三河島水再生センターほか1か所 建物補修工事	藍染系第二沈殿池補修一式、藍染ポンプ所　(雨水棟)補修一式ほか	11,025,000	平成16年11月19日 平成17年3月23日
北二 補修 10024号	落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管補修工事	送泥管伸縮管補修工、空気弁補修工１か所ほか	9,999,150	平成16年11月24日 平成17年3月31日
北二 補修 32012号	みやぎ水再生センター 場内施設補修工事	開口部補修工 （合成木材蓋取付）　24か所	9,497,890	平成16年11月24日 平成17年2月24日
北二 補修 32014号	みやぎ水再生センター 建物補修工事	加圧浮上濃縮棟工事一式、矩形槽電気室工事一式	9,450,000	平成16年12月21日 平成17年3月24日
北二 補修 32015号	みやぎ水再生センター 第一沈殿池（西系） 覆蓋施設補修工事	FRP製 覆蓋修復塗装　2,291㎡	9,582,300	平成16年12月21日 平成17年3月24日
東一 補修 30005号	砂町水再生センター放流先 浮遊物流出防止施設補修工事	油吸着材撤去設置工一式、浮遊物流出防止ネット撤去設置工一式ほか	14,910,000	平成16年7月7日 平成17年3月18日
東一 補修 30019号	砂町水再生センター 汚泥濃縮槽補修工事	汚泥濃縮槽補修　一式 付帯工　一式	12,696,600	平成16年9月24日 平成17年1月4日
東一 補修 30044号	砂町水再生センター護岸補修工事	護岸補修　一式	23,415,000	平成16年10月28日 平成17年3月30日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 30031号	砂町水再生センター 砂系第一沈殿池補修工事	覆蓋受桁補修(8号池)　一式	4,311,720	平成16年11月4日 平成17年2月4日
東一 補修 30054号	砂町水再生センター 砂系第二沈殿池越流樋補修工事	越流樋堰板堰高調整工一式	3,885,000	平成17年1月13日 平成17年3月10日
東二 補修 32013号	葛西水再生センター 道路補修工事	道路補修　一式 付帯工事　一式	6,790,350	平成17年1月11日 平成17年3月15日
東二 補修 32015	葛西水再生センター 阻水扉室建物補修工事	防水工事　一式	2,390,640	平成17年1月26日 平成17年3月24日
西二 補修 33423号	新河岸水再生センター 施設物その他補修工事	建築躯体仕上工事　一式 建築機械設備工事　一式	21,420,000	平成17年2月3日 平成17年3月25日
西二 補修 33422号	新河岸水再生センター 場内道路補修工事	場内道路補修工事　一式	24,465,000	平成17年2月3日 平成17年3月17日
南部 補修 30001号	芝浦、森ヶ崎水再生センター間 送泥管及び送水管補修工事	電気防食工　56本 ペトロラタム ライニング　248.3㎡	30,450,000	平成16年10月27日 平成17年3月29日
森セ 補修 31101号	森ヶ崎水再生センター（西） 第二沈殿池沈殿池 越流樋流樋補修工事	越流樋銅板張り　1069㎡ 越流堰板復旧　999m	17,409,000	平成16年8月6日 平成16年12月2日
森セ 補修 31112号	森ヶ崎水再生センター（東） 水処理施設継手補修工事	プレキャスト床版 防水工　648㎡	25,428,900	平成16年12月8日 平成17年2月24日
森セ 補修 31113号	森ヶ崎水再生センター（東） 水処理施設補修工事	計量槽上部蓋補修工一式、 中央通路補修工一式	11,508,000	平成16年12月8日 平成17年2月24日
森セ 補修 31119号	森ヶ崎水再生センター（西） 水処理施設床版補修工事	開口部補修　70か所 開口部縞鋼板蓋設置　280枚	14,280,000	平成17年1月13日 平成17年3月10日

（２）機械及び装置

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
中部 補修 36001号	芝浦水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生一式、腐植質脱臭剤補修一式ほか	62,596,800	平成16年5月17日 平成16年9月21日
中部 補修 36027号	芝浦水再生センター 本系汚水ポンプ設備補修工事	ポンプ補修　一式 電動機補修　一式	94,500,000	平成16年9月29日 平成17年3月15日
中部 補修 36028号	芝浦水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	ろ格機補修６台、揚砂機補修３台ほか	48,825,000	平成16年10月1日 平成17年3月3日
中部 補修 36034号	芝浦水再生センター 高圧電動機補修工事	電動機補修　一式 電動機補機補修　一式	19,950,000	平成16年10月18日 平成17年3月3日
中部 補修 36035号	芝浦水再生センター 送泥設備補修工事	汚泥破砕機補修　２台 汚泥ポンプ補修　１台 手動仕切弁補修　２台	27,510,000	平成16年10月18日 平成17年3月3日
中部 補修 36039号	芝浦水再生センター 東系第二沈殿池機械設備補修工事	パイプスキマ補修　４台	14,385,000	平成16年10月18日 平成17年3月3日
中部 補修 36040号	芝浦水再生センター 汚水ポンプ用 電動機速度制御装置補修工事	電動機速度制御装置補修一式	20,475,000	平成16年10月18日 平成17年3月3日
中部 補修 36053号	芝浦水再生センターほか１か所 工業計器補修工事	工業計器補修　一式	17,032,050	平成16年11月29日 平成17年3月15日
中部 補修 36037号	芝浦水再生センター 砂ろ過設備補修工事	砂ろ過機1号補修　一式 砂ろ過機4号ろ材取替　一式	39,165,000	平成16年11月5日 平成17年3月23日
中部 補修 36060号	芝浦水再生センターほか4か所電子計算機補修工事	監視制御設備補修　一式 情報処理設備補修　一式	80,553,900	平成17年1月13日 平成17年3月10日
中部 補修 36056号	芝浦水再生センター 連絡管廊内送泥管補修工事	配管弁類　一式 換気設備補修　一式	23,200,800	平成16年11月29日 平成17年3月15日
北一 補修 30017号	三河島水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生・補充一式、添着炭再生・補充一式、添着造粒炭再生・補修一式ほか	33,028,800	平成16年7月29日 平成16年12月22日
北一 補修 30024号	三河島水再生センター 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	91,350,000	平成16年8月27日 平成17年1月28日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北一 補修 30029号	三河島水再生センター 汚泥ポンプ補修工事	汚泥ポンプ補修4台、送泥ポンプ補修2台、破砕機補修1台ほか	28,770,000	平成16年8月27日 平成17年1月28日
北一 補修 30038号	三河島水再生センター 浅草系第二沈殿池採泥機補修工事	採泥機補修 8台 走行用レール補修 1台 ケーブル補修 2台	25,647,300	平成16年9月21日 平成17年2月22日
北一 補修 30046号	三河島水再生センター 電気設備補修工事	配電盤設備補修 一式 直流電源設備補修 一式 速度制御装置補修 一式	28,350,000	平成16年10月12日 平成17年2月10日
北一 補修 30047号	三河島水再生センター 藍染棟次亜塩設備補修工事	藍染棟次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ補修4台、藍染棟次亜貯槽設備補修1基、藍染棟次亜注入配管補修一式	15,261,960	平成16年10月12日 平成17年2月10日
北一 補修 30044号	三河島水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	第二地蔵堀棟ｺﾝﾍﾞﾔ補修4台、汚水･雨水棟ｺﾝﾍﾞﾔ補修7台、第二地蔵堀棟ろ格機補修 一式	39,690,000	平成16年10月18日 平成17年3月3日
北一 補修 30045号	三河島水再生センター 水処理施設機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機減速機 14台、汚泥かき寄せ機架台等補修6池、スカム処理設備補修一式	93,240,000	平成16年10月25日 平成17年3月3日
北一 補修 30050号	三河島水再生センター 工業計器補修工事	水位計補修 一式 超音波式流量計補修 一式 DO計補修 一式	13,403,040	平成16年11月1日 平成17年3月3日
北一 補修 30077号	三河島水再生センター 機械棟送風機4号補修工事	送風機4号補修 1台 送風機4号用電動機補修 1台 塗装 一式	34,125,000	平成16年12月16日 平成17年3月18日
北一 補修 30030号	東尾久浄化センター 洗浄排水ポンプ補修工事	洗浄排水ポンプ補修 3台	9,135,000	平成16年9月21日 平成17年1月24日
北一 補修 30074号	蔵前処理場 沈砂池機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修 一式	7,770,000	平成16年12月14日 平成17年3月2日
北二 補修 32001号	みやぎ水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生 一式 ポンプ補修 一式 配管弁類補修 一式	22,862,280	平成16年7月27日 平成16年11月19日
北二補 32002	みやぎ水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	汚泥脱水機補修 3台 汚泥供給槽補修 2基 ベルトコンベヤ補修 1台	153,300,000	平成16年9月27日 平成17年3月11日
北二 補修 32003号	みやぎ水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉2号補修 一式 汚泥焼却炉3号補修 一式 汚泥焼却炉4号補修 一式	269,850,000	平成16年9月29日 平成17年3月1日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北二 補修 32004号	みやぎ水再生センター 汚泥焼却炉高圧電動機補修工事	排煙処理塔用 高圧電動機補修 6台	14,700,000	平成16年9月29日 平成17年3月1日
北二 補修 32005号	みやぎ水再生センター 沈殿池機械設備補修工事	コレクタ設備補修 2池 コレクタ駆動装置補修 3池 スカム処理設備補修 一式	76,650,000	平成16年10月25日 平成17年3月25日
北二補 32006	みやぎ水再生センター 加圧浮上濃縮設備補修工事	汚泥かき取り機補修 4台 除じん機補修 4台 しさコンベヤ補修 1台	97,125,000	平成16年11月5日 平成17年3月8日
北二 補修 32007号	みやぎ水再生センター 消化ガス発電設備補修工事	排ガス熱交換器補修 1台、 ｼﾞｬｹｯﾄ冷却水冷却塔熱交換器補修3台ほか	33,600,000	平成16年10月28日 平成17年3月1日
北二 補修 32008号	みやぎ水再生センター 監視制御設備補修工事	汚泥処理 監視制御設備補修 一式	36,750,000	平成16年11月4日 平成17年2月28日
北二 補修 32010号	みやぎ水再生センター 電気設備補修工事	高圧配電盤補修 一式 低圧配電盤補修 一式 台貫設備補修 一式	27,615,000	平成16年11月9日 平成17年3月17日
北二 補修 32011号	みやぎ水再生センター 宮城ポンプ所沈砂池機械補修工事	バケットコレクタ補修 2台 前ろ格補修 4基 コンベヤ補修 3台	13,597,500	平成16年11月9日 平成17年3月10日
北二 補修 32009号	みやぎ水再生センター 工業計器補修工事	発信器類補修 一式 変換器類補修 一式 水質計器等補修 一式	29,752,800	平成16年11月18日 平成17年3月7日
北二 補修 32013号	みやぎ水再生センター 雑用水設備補修工事	オートストレーナ補修 5台 配管・弁類補修 一式 ろ過水槽補修 一式	24,465,000	平成16年12月7日 平成17年3月9日
北二 補修 31001号	中川水再生センター 脱臭設備補修工事	換気棟Ⅱ脱臭設備補修 一式	8,400,000	平成16年6月15日 平成16年8月10日
北二 補修 31002号	中川水再生センター 汚水ポンプ設備補修工事	汚水ポンプ5号補修 １台、 汚水ポンプ５、６号用フラップ弁補修２台	32,025,000	平成16年9月16日 平成17年3月28日
北二 補修 31003号	中川水再生センター 返送汚泥ポンプ補修工事	２系返送汚泥ポンプ補修 5台、電動弁補修10台	17,220,000	平成16年10月13日 平成17年3月14日
北二 補修 31004号	中川水再生センターほか２か所 電気設備補修工事	監視制御設備補修一式、高圧電気設備補修一式、配電盤補修 一式ほか	18,650,363	平成16年11月9日 平成17年3月10日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
北二 補修 31005号	中川水再生センターほか３か所 工業計器補修工事	工業計器補修　一式	38,257,128	平成16年11月29日 平成17年3月15日
北二 補修 31007号	中川水再生センター 空気源設備補修工事	空気源設備補修　一式	12,810,000	平成16年11月24日 平成17年3月10日
北二 補修 31008号	中川水再生センター 送風機３号高圧電動機補修工事	送風機３号 高圧電動機補修　一式	21,525,000	平成16年11月15日 平成17年3月16日
東一 補修 30010号	有明水再生センター 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	8,925,000	平成16年7月27日 平成16年10月21日
東一 補修 30047号	有明水再生センター 水処理設備補修工事	調整池排水ポンプ補修一式、調整池攪拌機補修一式、生物反応槽攪拌機補修一式ほか	19,425,000	平成16年12月15日 平成17年3月25日
東一 補修 30048号	有明水再生センターほか1か所 脱臭設備補修工事	脱臭剤補修一式、脱臭ﾌｧﾝ補修一式、乾式ｴｱﾌｨﾙﾀｰ補修一式ほか	22,476,300	平成16年12月15日 平成17年3月25日
東一 補修 30064号	有明水再生センター 電気設備補修工事	VVVF装置補修　一式 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ補修　一式	9,345,000	平成17年2月2日 平成17年3月24日
東一 補修 30004号	砂町水再生センター 東陽系曝気槽設備補修工事	バッフル板支柱補修　一式 散気装置補修　一式	152,250,000	平成16年7月12日 平成17年3月17日
東一 補修 30016号	砂町水再生センター 汚泥処理施設工業計器補修工事	工業計器補修　一式	12,717,600	平成16年9月24日 平成17年2月8日
東一 補修 30013号	砂町水再生センター 沈殿池機械設備補修工事	東陽系第二沈殿池　一式 砂系第二沈殿池　一式	92,925,000	平成16年9月30日 平成17年3月2日
東一 補修 30015号	砂町水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	沈砂池機械設備補修　一式	51,765,000	平成16年10月14日 平成17年3月15日
東一 補修 30027号	砂町水再生センター 特高受変電設備補修工事	受変電設備補修　一式 配電盤補修　一式 配線工事　一式	47,775,000	平成16年10月28日 平成17年2月15日
東一 補修 30033号	砂町水再生センター 汚泥槽機械設備補修工事	水中攪拌機補修　一式 ポンプ補修　一式 配管弁類補修　一式	24,990,000	平成16年11月4日 平成17年3月14日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 30034号	砂町水再生センター 遠心濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修　一式 遠心濃縮機補類補修　一式	54,600,000	平成16年11月24日 平成17年3月17日
東一 補修 30040号	砂町水再生センター 脱臭設備補修工事	放電脱臭設備補修　一式 活性炭補修　一式	25,200,000	平成16年12月1日 平成17年3月3日
東一 補修 30049号	砂町水再生センター 水処理電気設備補修工事	受変電設備補修　一式 直流電源装置補修　一式	26,250,000	平成16年12月15日 平成17年3月17日
東一 補修 30058号	砂町水再生センター ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン 発電設備補修　一式	23,835,000	平成16年12月28日 平成17年3月15日
東一 補修 30056号	砂町水再生センター 換気設備補修工事	換気設備補修一式、空調設備補修一式、フィルタ補修一式ほか	21,483,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
東一 補修 30057号	砂町水再生センター 水処理工業計器補修工事	工業計器補修　一式	13,479,480	平成17年1月13日 平成17年3月25日
東一 補修 30063号	砂町水再生センター 配管設備補修工事	配管補修　一式 破砕機補修　一式 ポンプ補修　一式	27,825,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
東一 補修 30066号	砂町水再生センター 消防用設備補修工事	自動火災報知設備補修一式、誘導灯設備補修一式、防火設備補修一式ほか	6,930,000	平成17年2月2日 平成17年3月24日
東一 補修 30067号	砂町水再生センター 汚泥処理施設電気設備補修工事	受変電設備補修　一式 直流電源装置補修　一式	13,860,000	平成17年2月2日 平成17年3月24日
東一 補修 30055号	砂町水再生センター 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	87,150,000	平成17年2月7日 平成17年3月29日
東一 補修 30014号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備１・２号補修工事	汚泥焼却炉1・2号補修　一式	222,600,000	平成16年9月29日 平成17年1月24日
東一 補修 30020号	東部スラッジプラント 廃熱回収発電設備補修工事	純水装置補修一式、薬注装置補修一式、空気圧縮機１・２号補修　一式ほか	27,615,000	平成16年10月10日 平成17年3月3日
東一 補修 30041号	東部スラッジプラント 汚泥焼却設備３号補修工事	汚泥焼却炉３号補修　一式	28,999,950	平成16年11月24日 平成17年3月24日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東一 補修 30045号	東部スラッジプラント遠心脱水設備補修工事	遠心脱水機補修一式、遠心脱水機補機類補修一式、二次処理水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修一式	133,350,000	平成16年12月27日 平成17年3月14日
東二 補修 31002号	小菅水再生センター 送風機５号補修工事	送風機５号補修　１台 送風機５号補機補修　一式	29,400,000	平成16年8月11日 平成17年1月26日
東二 補修 31004号	小菅水再生センター 主ポンプ棟 汚水ポンプ１号補修工事	主ポンプ棟 汚水ポンプ１号補修　一式	26,250,000	平成16年9月24日 平成17年3月10日
東二 補修 31005号	小菅水再生センター 送風機２号電動機補修工事	送風機２号 電動機補修　一式 起動制御器補修　一式	20,160,000	平成16年11月8日 平成17年3月9日
東二 補修 31006号	小菅水再生センター 工業計器補修工事	発信器補修　一式 変換器類補修　一式	15,003,240	平成16年11月10日 平成17年3月11日
東二 補修 31007号	小菅水再生センター ガスタービン発電設備補修工事	ガスタービン 発電設備補修　一式	24,255,000	平成16年11月19日 平成17年3月23日
東二 補修 31008号	小菅水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭吸着塔活性炭補修 一式、脱臭ファン補修一式ほか	18,060,000	平成16年12月8日 平成17年3月25日
東二 補修 31009号	小菅水再生センター 電子計算機設備補修工事	ｺﾝﾄﾛｰﾗ補修 一式ほか	21,630,000	平成16年12月16日 平成17年3月18日
東二 補修 31010号	小菅水再生センター 電気設備補修工事	現場盤補修 一式、揚砂設備制御盤補修一式ほか	24,045,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
東二 補修 32008号	葛西水再生センター 水処理電気設備補修工事	コンデンサ補修　一式 補助継電器盤補修　一式	14,193,480	平成16年12月8日 平成17年3月25日
東二 補修 32011号	葛西水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	ベルトコンベヤ補修1基、ホッパ1号補修 1基、フライトコンベヤ補修 1基ほか	36,645,000	平成16年12月16日 平成17年3月18日
東二 補修 32007号	葛西水再生センター 換気設備補修工事	換気設備補修　一式	8,888,880	平成16年11月26日 平成17年3月14日
東二 補修 32004号	葛西水再生センター 阻水扉設備補修工事	阻水扉設備補修　一式	13,177,500	平成16年11月10日 平成17年3月28日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
東二 補修 32006号	葛西水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生一式、エアフィルタ補修一式、脱臭ファン補修 一式ほか	39,585,000	平成16年11月26日 平成17年3月7日
東二 補修 32010号	葛西水再生センター 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修 一式	61,950,000	平成16年12月10日 平成17年3月14日
東二 補修 32003号	葛西水再生センター 照明設備補修工事	照明器具補修 一式 照明配線補修 一式	10,059,840	平成16年11月10日 平成17年3月11日
東二 補修 32002号	葛西水再生センター 汚泥焼却設備（3・5号）補修工事	焼却炉３号補修 一式 焼却炉５号補修 一式	140,700,000	平成16年10月22日 平成17年3月16日
東二 補修 32012号	葛西水再生センター 汚泥焼却設備（2・4号）補修工事	焼却炉4号補修 一式 焼却炉2号付帯設備補修一式	144,900,000	平成16年12月27日 平成17年3月14日
東二 補修 32005号	葛西水再生センター 濃縮槽機械設備補修工事	濃縮槽機械設備補修 一式	61,425,000	平成16年12月6日 平成17年3月23日
東二 補修 32001号	葛西水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	汚泥脱水機 （5-1～5-4）補修 4台 補機類補修 一式	195,300,000	平成16年9月27日 平成17年3月1日
東二 補修 32009号	葛西水再生センター 汚泥処理電気設備補修工事	高圧配電盤補修一式、コントロールセンタ補修 一式、分電盤補修一式	13,440,000	平成16年12月8日 平成17年3月10日
東二 補修 32014号	葛西水再生センター 汚泥処理工業計器補修工事	工業計器補修 一式	16,327,500	平成17年1月11日 平成17年3月30日
東二 補修 32016号	葛西水再生センター 汚泥処理設備補修工事	スカム分離機補修 3台 スカムコンベヤ補修 一式	27,825,000	平成17年1月26日 平成17年3月31日
西一 補修 33403号	落合水再生センター 砂ろ過設備補修工事	大型電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁補修一式、空気抜配管補修一式、揚砂機補修一式	96,075,000	平成16年9月30日 平成17年3月16日
西一 補修 33401号	落合水再生センター 南側第一沈殿池機械設備補修工事	４・５号池駆動装置補修 一式、４・５号池シュー補修一式、排水ポンプ補修４台	42,428,400	平成16年8月25日 平成17年2月9日
西一 補修 33402号	落合水再生センター 南側第二沈殿池機械設備補修工事	１・２号池駆動装置補修一式、１・２号池レール補修一式、１・２号池シュー補修一式ほか	80,430,000	平成16年8月26日 平成17年2月10日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西一 補修 33406号	落合水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 乾式フィルタ補修　一式 脱臭ファン補修　一式	13,819,680	平成16年11月2日 平成17年3月4日
西一 補修 33404号	落合水再生センター 監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式 ＩＴＶ設備補修　一式	22,571,850	平成16年8月20日 平成16年12月16日
西一 補修 33405号	落合水再生センター 電気設備補修工事	高圧遮断器補修一式、VVVF 設備補修一式、ﾁｪｰﾝ破断検 出装置補修一式ほか	6,494,040	平成16年10月6日 平成17年2月7日
西一 補修 33411号	落合水再生センター 工業計器補修工事	工業計器補修　一式	8,962,800	平成16年12月28日 平成17年3月15日
西一 補修 33415号	落合水再生センター 諸機械設備補修工事	南側簡易放流扉補修　一式 南側スカム設備補修　一式	27,279,000	平成17年2月9日 平成17年3月24日
西一 補修 33407号	落合水再生センター 超低段阻水扉室鋼製蓋補修工事	鋼製蓋補修　一式	14,595,000	平成16年10月12日 平成16年11月9日
西一 補修 33412号	新宿副都心 水リサイクルセンター 配水設備補修工事	配水ﾎﾟﾝﾌﾟ6号補修　1台 次亜塩注入ﾎﾟﾝﾌﾟ補修　2台	15,855,000	平成17年1月17日 平成17年3月29日
西一 補修 33413号	新宿副都心 水リサイクルセンター 配水電気設備補修工事	受水槽水位系補修　2台 配水ﾎﾟﾝﾌﾟVVVF装置補修一式	29,715,000	平成17年1月17日 平成17年3月29日
西一 補修 33414号	中野水再生センター 水処理脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式 脱臭ダクト・ダンパ 補修　一式	4,042,500	平成17年2月1日 平成17年3月15日
西一 補修 33409号	中野水再生センター 監視制御設備補修工事	電源装置取替　一式	26,775,000	平成16年12月22日 平成17年3月25日
西一 補修 33408号	中野水再生センター 消毒設備修工事	次亜タンク　一式 ポンプ設備　一式 配管弁類　一式	27,772,500	平成16年12月14日 平成17年3月31日
西一 補修 33410号	城南三河川清流復活事業施設 電気設備補修工事	渋谷・古川減勢槽 制御盤補修　一式 紫外線滅菌装置補修　一式	17,272,500	平成16年12月28日 平成17年3月30日
西二 補修 33409号	浮間水再生センター 水中攪拌機設備補修工事	水中攪拌機補修　一式	19,740,000	平成16年10月27日 平成17年2月28日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 補修 33413号	浮間水再生センター 監視制御設備補修工事	監視操作卓・CRT補修一式、大型スクリーン補修一式、シーケンスコントローラ補修一式	9,870,000	平成16年10月29日 平成17年2月1日
西二 補修 33416号	浮間水再生センター（左岸） 脱臭設備補修工事	活性炭吸着塔補修　一式	13,965,000	平成16年12月22日 平成17年3月25日
西二 補修 33405号	新河岸水再生センター 沈砂池機械設備補修工事	沈砂・しさ搬送設備補修 一式、ろ格機補修一式、かき揚げ機補修一式ほか	97,650,000	平成16年10月25日 平成17年3月10日
西二 補修 33401号	新河岸水再生センター 水処理監視制御設備補修工事	監視制御設備補修　一式	179,550,000	平成16年9月17日 平成17年3月22日
西二 補修 33421号	新河岸水再生センター 消防設備補修工事	消防設備補修　一式	3,024,000	平成17年2月3日 平成17年3月25日
西二 補修 33414号	新河岸水再生センター 第一沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機5号補修一式	36,987,300	平成16年12月24日 平成17年3月28日
西二 補修 33412号	新河岸水再生センター 非常用ディーゼル発電機設備補修工事	潤滑油冷却装置補修一式、冷却水配管補修一式、冷却塔補修一式ほか	22,084,440	平成16年11月29日 平成17年3月30日
西二 補修 33406号	新河岸水再生センター 水処理機械設備補修工事	処理水ポンプ補修一式、原水ポンプ補修一式、ろ過水ポンプ補修一式ほか	25,725,000	平成16年10月12日 平成17年3月11日
西二 補修 33403号	新河岸水再生センター 汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉3号補修　一式 汚泥焼却炉4号補修　一式 共通設備補修　一式	43,575,000	平成16年10月18日 平成17年3月17日
西二 補修 33410号	新河岸水再生センター 汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機（4,5号）補修一式、汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ（4,5号）補修一式、薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ（4,5号）補修一式ほか	105,000,000	平成16年11月24日 平成17年3月25日
西二 補修 33402号	新河岸水再生センター 本館汚水ポンプ(７号)用 高圧電動機補修工事	汚水ポンプ7号用高圧電動機補修一式、始動用金属抵抗制御器取替一式ほか	34,386,450	平成16年9月16日 平成17年3月4日
西二 補修 33404号	新河岸水再生センター 本館ポンプ(７号)設備補修工事	汚水ポンプ７号補修　一式 配管弁類補修　一式	29,925,000	平成16年10月8日 平成17年3月10日
西二 補修 33411号	新河岸水再生センター 汚泥濃縮設備補修工事	濃縮槽 機械設備7号補修　一式 機械設備8号補修　一式 ほか	35,700,000	平成16年11月18日 平成17年2月28日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
西二 補修 33407号	新河岸水再生センター 水質採水設備補修工事	採水ポンプ補修　５台 配管・弁類補修　一式 付帯工事　一式	16,275,000	平成16年10月27日 平成17年3月14日
西二 補修 33420号	新河岸水再生センター 汚泥処理電気設備補修工事	配電盤設備補修　一式	22,050,000	平成17年1月13日 平成17年3月25日
西二 補修 33415号	新河岸水再生センター 脱臭設備補修工事	活性炭再生90.3㎥、活性炭ｶｰﾄﾘｯｼﾞ取替2個、ダクトフィルター洗浄一式	36,225,000	平成16年12月24日 平成17年3月11日
西二 補修 33417号	新河岸水再生センター 次亜塩注入設備補修工事	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ補修５台、配管・弁類補修一式	18,690,000	平成16年12月22日 平成17年3月25日
西二 補修 33419	新河岸水再生センター 換気設備補修工事	給排気ファン補修　一式 給排気ダクト補修　一式	12,125,400	平成17年1月13日 平成17年3月25日
西二 補修 33408	新河岸水再生センター 曝気槽(4～6号)バッフル板補修工事	曝気槽（4～6号） バッフル板補修　一式	23,100,000	平成16年10月27日 平成17年3月29日
森セ 補修 31102号	森ヶ崎水再生センター 大森南ポンプ室 雨水ポンプ補修工事	雨水ポンプ補修　３台 放流渠排水弁補修　１台	131,250,000	平成16年9月29日 平成17年3月1日
森セ 補修 31103号	森ヶ崎水再生センター 汚水ポンプ補修工事	汚水ポンプ補修　２台 雨水ポンプ 点検架台補修　６台	70,350,000	平成16年10月22日 平成17年3月16日
森セ 補修 31109号	森ヶ崎水再生センター 沈砂池機械補修工事	本館・機械棟・大森南ポンプ室 沈砂池機械補修一式	25,725,000	平成16年11月4日 平成17年3月7日
森セ 補修 31107号	森ヶ崎水再生センター（西） 高圧電動機補修工事	汚水ポンプ用高圧電動機補修２台、高圧電動機補機補修一式、送風機用高圧電動機ブラシ引揚装置補修一式	79,800,000	平成16年11月24日 平成17年3月31日
森セ 補修 31114号	森ヶ崎水再生センター 工業計器補修工事	工業計器補修　一式	20,300,175	平成16年12月8日 平成17年3月10日
森セ 補修 31116号	森ヶ崎水再生センター 電気設備補修工事	特別高圧ガス絶縁開閉装置補修４台、特別高圧断路機補修１台、高圧真空負荷開閉器補修９台ほか	27,300,000	平成16年12月10日 平成17年2月28日
森セ 補修 31108号	森ヶ崎水再生センター（東） 第一沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　１池 制水扉補修　14門	48,825,000	平成16年11月29日 平成17年3月8日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 補修 31106号	森ヶ崎水再生センター（東） 第二沈殿池機械設備補修工事	汚泥かき寄せ機補修　１池 制水扉補修　12門 パイプスキマ補修　１池	85,575,000	平成16年11月15日 平成17年3月9日
森セ 補修 31115号	森ヶ崎水再生センター（東） 脱臭設備補修工事	活性炭再生　一式	37,816,800	平成17年1月13日 平成17年2月24日
森セ 補修 31117号	森ヶ崎水再生センター（東） 消毒設備補修工事	次亜注入ポンプ補修　４台 弁類補修　一式	13,650,000	平成17年1月18日 平成17年3月8日
森セ 補修 31121号	森ヶ崎水再生センター（東） 汚泥破砕機補修工事	汚泥破砕機補修　２台	9,765,000	平成17年1月19日 平成17年3月2日
森セ 補修 31122号	森ヶ崎水再生センター（東） 送風機補機補修工事	湿式ｴｱﾌｨﾙﾀ補修　２基 乾式ｴｱﾌｨﾙﾀ補修　２基	21,217,560	平成17年1月28日 平成17年3月31日
森セ 補修 31104号	森ヶ崎水再生センター 電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修　一式	29,610,000	平成16年10月25日 平成17年3月10日
森セ 補修 31105号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 送水送泥設備補修工事	送水ポンプ補修2台、送泥ポンプ補修1台、汚泥貯留槽用攪拌機補修1台	15,540,000	平成16年10月20日 平成17年3月7日
森セ 補修 31110号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 脱水機設備補修工事	真空脱水機補修　一式 真空ポンプ補修　一式 空気圧縮機補修　一式	86,100,000	平成16年12月10日 平成17年3月31日
森セ 補修 31111号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 遠心濃縮機設備補修工事	遠心濃縮機補修　一式 潤滑装置補修　一式 冷却塔補修　一式	51,878,400	平成16年12月21日 平成17年3月24日
森セ 補修 31120号	森ヶ崎水再生センター 汚泥処理工場 ポンプ設備補修工事	給水ポンプ補修　一式 汚泥ポンプ補修　一式	11,508,000	平成17年1月18日 平成17年3月30日
森セ 補修 32101号	南部スラッジプラント 機械濃縮設備補修工事	遠心濃縮機補修 2台、補機類一式、除じん・除砂設備補修一式ほか	130,200,000	平成16年8月13日 平成17年3月14日
森セ 補修 32102号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備投入コンベヤ 補修工事	投入コンベヤ補修　一式	3,570,000	平成16年6月24日 平成16年7月20日
森セ 補修 32103号	南部スラッジプラント 汚泥脱水設備補修工事	遠心脱水機補修　2台 補機類補修　一式 配管・弁類補修　一式	108,150,000	平成16年8月20日 平成17年2月21日

工事番号	工事件名	工事内容	金額（円）	着手 完了(予定)
森セ 補修 32104号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備用搬送設備 補修工事	搬送コンベヤ補修　2台 配管弁類補修　一式 塗装補修　一式	165,900,000	平成16年10月25日 平成17年3月3日
森セ 補修 32105号	南部スラッジプラント 電子計算機設備補修工事	（総合監視施設・脱水施設・細粒材施設）電子計算機設備補修　一式	34,650,000	平成16年10月15日 平成17年2月16日
森セ 補修 32106号	南部スラッジプラント 汚泥焼却炉電気A棟 無停電電源装置補修工事	無停電電源装置補修　一式	33,075,000	平成16年10月21日 平成17年2月22日
森セ 補修 32107号	南部スラッジプラント 電気設備補修工事	ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤補修　一式 低圧配電盤設備補修　一式	53,524,800	平成16年12月20日 平成17年3月30日
森セ 補修 32108号	南部スラッジプラント 濃縮設備補修工事	汚泥かき寄せ機2号補修1台、配管類補修 一式	27,720,000	平成16年12月1日 平成17年3月1日
森セ 補修 32109号	南部スラッジプラント 汚泥焼却設備補修工事	立型多段汚泥焼却炉 補修（2号炉）　一式 付帯設備補修　一式	144,900,000	平成17年1月13日 平成17年3月17日
森セ 補修 32110号	南部スラッジプラント 脱臭設備補修工事	活性炭再生・補充　一式 脱臭ファン補修　一式 脱臭ダクト補修　一式	28,350,000	平成17年1月13日 平成17年3月10日
森セ 補修 32111号	南部スラッジプラント 工業計器補修工事	工業計器補修　一式	20,723,640	平成17年1月19日 平成17年3月31日
森セ 補修 32112号	南部スラッジプラント 搬送コンベヤ3号－A補修工事	搬送コンベヤ 3号－A補修　1台	26,565,000	平成16年12月16日 平成17年3月16日
森セ 補修 32113号	南部スラッジプラント 軽量細粒材化設備補修工事	軽量細粒材化設備補修一式	19,582,500	平成17年1月28日 平成17年3月11日
施設 管理 補修2号	降雨情報システム補修工事	ﾚｰﾀﾞ基地局補修　一式 端末装置補修　一式	791,154	平成17年2月3日 平成17年3月25日

２－９　再利用・資源化事業

２－９－１　処理水の再利用

処理水の再利用の歩み

昭和30年２月	三河島処理場における工業用水の試験供給開始
昭和40年８月	工業用水道事業を水道局へ移管。処理水の供給は継続。
昭和59年10月	下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地区に再生水（高度処理水）供給開始。
平成７年４月	城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水供給開始。
平成８年２月	有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始。
平成７年度末	落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利用事業と名称変更。
平成８年度末	工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止
平成９年10月	芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始。
平成10年10月	芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始
平成14年11月	芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始。

処理水の供給先と量　（平成16年度）

水再生センター名	供給先	供給量(㎥)
芝浦	・東京電力㈱……路面復旧時の道路洗浄用	852
	・千代田区、品川区……道路洗浄用	2,344
	・首都高速道路公団……防塵用等	1,410
	・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	641,887
	・汐留地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用	297,367
有明	・臨海副都心地区再生水利用事業……地域内ビル等の水洗トイレ用 ゆりかもめ洗車用	819,006
	・公共団体等……防塵用等	8,368
落合	・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用	1,158,463
	・環境保全局（城南三河川）……清流復活用水	29,850,010
森ヶ崎	・清掃工場（大井・大田）……灰の冷却・場内の散水用水	434,890
	・東京港埠頭公社……防塵用	3,680
	・国土交通省等……防塵用等	4,852
浮間他	・国土交通省等……防塵用・渇水時の散水用等	1,030
合計		33,224,159

２－９－２　汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施　設　名	稼 働 期 間	場　所
軽量細粒材化施設	昭和57年度～平成元年３月休止	みやぎ水再生センター
汚泥燃料化施設	平成元年度～平成９年12月休止	南部スラッジプラント
圧縮焼成ブロック化施設	平成３年度～平成16年３月休止	南部スラッジプラント
汚泥溶融スラグ化施設	平成３年度～平成14年３月休止	南部スラッジプラント
軽量細粒材化施設	平成８年度～稼動中	南部スラッジプラント
粒度調整灰事業	平成14年度～稼動中	葛西水再生センター

汚泥資源化の実績　（平成16年度）

種　　別	焼却灰受入量(t)	生産量(t)	備考
軽 量 細 粒 材 (スラジライト)	1,040	1,039	
粒 度 調 整 灰 (スーパーアッシュ)	2,965	3,041	

２－９－３　下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

	設置年度	熱源水	熱源水使用量（㎥/日）	暖房能力（kcal/h）	冷房能力（kcal/h）	面積（㎡）	目的
落　合	昭和61年度	下水処理水	120	498,000	530,000	2,270	下水道施設の冷暖房
湯　島	昭和62年度	流入下水	80	63,000	172,000	490	
新 河 岸	平成元年度	下水処理水	150	580,000	604,800	2,680	
森 ヶ 崎	平成2年度	下水処理水	60	292,000	304,000	2,490	
小　菅	平成4年度	下水処理水	194	776,000	855,000	5,910	
後 楽 ※	平成5～6年度	流入下水	1,800	7,700,000	10,000,000	1,660	
中　野	平成7年度	下水処理水	360	1,360,000	1,270,080	5,600	
有　明	平成7年度	下水処理水	206	768,000	725,760	4,410	
芝　浦	平成8年度	下水処理水	85	441,000	336,200	2,705	
中　川	平成11年度	下水処理水	103	380,000	400,000	4,106	
新河岸東	平成12年度	下水処理水	108	447,000	332,000	4,066	

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。

下水の熱利用（東京下水道エネルギー株式会社実施分）

	設置年度	熱源水	面積（ha）	目的
後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所（文京区後楽一丁目地冷事業）	平成６年度	流入下水	21.6	事務所ビル、ホテル、商業施設の冷暖房
砂町（江東区新砂三丁目地冷事業）	平成14年度	下水処理水	13	高齢者福祉・医療の複合施設等への冷水供給

平成14年度から運転を開始した新砂地区地域冷暖房システムは、下水処理水と下水汚泥焼却炉の廃熱（洗煙水）という未利用エネルギーを冷温熱に変えて供給する。処理水に加え洗煙水を利用することで、従来、低温域の温度差エネルギーとされていた下水熱の利用に新分野を築いた。

２－９－４　汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用（東京下水道エネルギー株式会社実施）

<table>
<tr><td>供給源</td><td colspan="4">東部スラッジプラント</td></tr>
<tr><td>利用目的</td><td>発電</td><td colspan="2">冷暖房、給湯</td><td>温水供給</td></tr>
<tr><td>利用箇所</td><td>東部スラッジプラント内の電力として利用</td><td colspan="2">東部スラッジプラント事務室、監視室</td><td>江東区新砂三丁目高齢者福祉・医療の複合施設等</td></tr>
<tr><td>面積</td><td>－</td><td colspan="2">約1,400㎡</td><td>約13ha</td></tr>
<tr><td>稼働年月</td><td>平成９年４月</td><td colspan="2">平成１３年４月</td><td>平成１４年４月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">熱量等</td><td rowspan="3">発電設備2,500kW</td><td>利用熱量</td><td>1,279kW</td><td rowspan="3">温熱器容量38,711MJ/h</td></tr>
<tr><td>暖房能力</td><td>930kW</td></tr>
<tr><td>冷房能力</td><td>581kW</td></tr>
<tr><td>備考</td><td></td><td colspan="2"></td><td>冷水は砂町水再生センター高級処理水の熱エネルギーにより供給</td></tr>
</table>

２－９－５　消化ガス

消化ガスの利用　　（平成16年度）

水再生センター名	み　　や　　ぎ	森　　ヶ　　崎
日平均発生量	14,470 m^3/日	32,960 m^3/日
発電電力量	22,280 kWh/日	49,270 kWh/日
有効利用電力量	18,570 kWh/日	55,070 kWh/日
稼　　働	昭和６３年１０月	平成１６年４月
発電機出力	680kW×３台	3,200kW×１台

２－９－６　ソフトプラン

稼働延長及び利用箇所数　（平成16年度末）

稼働延長	遠制ネットワーク			情報ネットワーク	
	水再生センター ポンプ所	管きょ内 水位	その他	事業所	稼動 ネットワーク
500 km	46か所	7か所	9か所	86か所	10処理区

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク）　（平成16年度末）

	管理事務所	親施設	子施設
遠方監視	中部	浜町第二ポンプ所	浜町、箱崎各ポンプ所
		桜橋第二ポンプ所	桜橋、明石町各ポンプ所
		芝浦水再生センター	芝浦、汐留第二各ポンプ所
	北一	蔵前ポンプ所	日本堤、山谷、和泉町、白鬚西、後楽、湯島各ポンプ所
		三河島水再生センター	東尾久浄化センター
	北二	千住ポンプ所	千住西ポンプ所
		中川水再生センター	東金町、熊の木、加平各ポンプ所
	東一	吾嬬第二ポンプ所	隅田ポンプ所
		木場ポンプ所	越中島、佃島、大島各ポンプ所
		両国ポンプ所	業平橋ポンプ所
		有明水再生センター	有明圧送ポンプ所（7か所）、有明、青海ふ頭各ポンプ所
	東二	東小松川ポンプ所	新川、西小松川各ポンプ所
		篠崎ポンプ所	細田、新宿、小岩各ポンプ所
		小菅水再生センター	本田、堀切各ポンプ所
	西一	落合水再生センター	中野水再生センター
	西二	浮間水再生センター	志村ポンプ所、板橋坂下ポンプ室
	南部	平和島ポンプ所	鮫洲、浜川各ポンプ所
		東糀谷ポンプ所	矢口、六郷、羽田、雑色各ポンプ所

	利用拠点	利用対象
管きょ内水位	梅田ポンプ所	人孔3か所
	砂町水再生センター	大島幹線
	篠崎ポンプ所	篠崎幹線、柴又幹線
	品川出張所	立会川幹線、戸越幹線
	西一及び中野出張所	桃園川幹線
	渋谷出張所	宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線
	目黒出張所、品川出張所	羅漢寺川幹線、蛇崩川幹線

	用途	利用拠点	利用対象
その他	送水量等の遠方監視	南部スラッジプラント	森ヶ崎水再生センター汚泥処理工場
	送水量等の遠方監視	有明水再生センター	砂町水再生センター
	シアンモニター	三河島水再生センター	尾久ポンプ所、東尾久浄化センター
	遠方監視制御	水リサイクルセンター	城南三河川、落合水再生センター送水ポンプ室
	遠方制御（水位制御）	東糀谷ポンプ所	森ヶ崎水再生センター
	遠方制御	森ヶ崎水再生センター	東糀谷ポンプ所

２－９－７　電力の貯蔵

電力の貯蔵

水再生センター名	葛　　西		砂　　町		森　ヶ　崎	
種別	ＮａＳ電池		ＮａＳ電池		ＮａＳ電池	
能力（ｋＷ）	平成13年12月～	1,000	平成16年4月～	2,000	平成16年4月～	8,000
	平成15年12月～	2,400				

第3章　流域下水道

第３章　流域下水道

３－１　沿　　革

１　多摩地域の下水道事業のはじまり

多摩地域の下水道計画は、戦後の急激な人口増加と産業の発展による市街化の拡大に対処するため、昭和25年に武蔵野市で始まった。当時は、公害問題も表面化しておらず、雨水及び雑排水の排除を主な目的としていた。その後、昭和28年度から34年度にかけて八王子市の中心部、立川市の市街地部、日野市の多摩平地区、三鷹市東部地区が順次公共下水道として都市計画決定され事業に着手した。この頃より、多摩地域は、人口増加による市街化が激しくなり、緊急に雨水及び雑排水の排除が必要となっていた。

このため都は、多摩地域の市街地の秩序ある発展と生活環境の向上を図るため、昭和33年から34年にかけて北多摩地区で下水道計画の基礎となる「用排水実態調査」と「下水道基本調査」を行い、基本調査の結果を市町村の下水道計画に対する指導指針とした。

これらの調査では、下水道の計画人口を約171万人、一日一人当たりの汚水量を300リットル、降雨強度は一時間当たり40ミリ程度とし、排除方式は、事業実施中の処理区を除き、原則として分流式を採用することとした。

昭和30年代後半から40年代前半にかけては、人口増加と工場進出などの一層の激化により、「用排水実態調査」と「下水道基本調査」は、実態に合わなくなり、新たな計画の策定が必要となった。

このため、昭和38年10月、都は市町村の協力を得て、長期的・広域的な環境整備計画と事業計画並びに実施方法の策定を目的とした「三多摩地区環境整備対策連絡協議会」（会長：副知事）を設置した。

下水道部門は、都が三多摩地域の下水道計画案を作成し、本協議会にはかり了承を得るという方針に基づいて、昭和42年２月「三多摩地区総合排水計画（第一次）」の都案を決定した。

この下水道計画は、都が中小河川と広域幹線排水路（北多摩一号幹線排水路、北多摩二号幹線排水路）、市町村は汚水処理施設と管きょ等を整備するというものであり、広域幹線排水路は、各市町村の汚水処理施設から放流される処理水と区域内の雨水を集水して多摩川に流すという河川としての性格が強いものであった。

２　流域下水道事業のはじまり

「三多摩地区総合排水計画（第一次）」に基づいて、国は、市街地の健全な発展と公共用水域の水質の保全のため、市町村の区域を越えた広域的下水道の整備が急務であるとして、昭和43年２月の建設省都市局長通達で、都道府県が流域下水道の事業主となるよう方向を明らかにした。これを受けて都は、同年６月の首脳会議をもって流域下水道の建設事業は下水道局が主管することと決定した。

これらの背景のもとに、昭和43年９月に関係市町村との協議会において「三多摩地区総合排水計画（第二次）」が承認された。

この計画では、都は中小河川、流域下水道の幹線及び処理場(平成16年4月より「水再生センター」に名称変更)の整備、市町村は一般の下水道及び流域関連の下水道の整備とし、排除方式は、急激な人口増と著しい市街化により雨水排除と汚水処理を平行して行わざるをえなかったため、原則として合流式（特に北多摩地域）を採用することとした。この計画が、今日の多摩川流域下水道計画の母体となっている。

昭和43年までの流域下水道計画は、わずかに北多摩一号処理区の幹線管きょが都市計画決定されているにすぎなかったが、多摩地区の流域下水道事業の所管が下水道局に決定し、「三多摩地区総合排水計画（第二次）」に基づく事業が急がれることとなった。同時に昭和40年代半ばには、多摩川の汚染が一層深刻になり社会問題化していた。そして、昭和45年には下水道法改正があり、下水道の目的に「公共用水域の水質の保全」が付加され、流域下水道は公共下水道の基幹施設として、水質保全に大きな役割を果たすこととなった。

昭和45年９月、多摩川・荒川などの都内の主要な河川は公害対策基本法に基づいて、水質環境基準の類型指定が定められた。このため、これらの水域は下水道法第２条の２の規程により、下水道整備に関する総合的な基本計画、すなわち「流域別下水道整備総合計画」を策定することとなった。

この計画は、水質環境基準を達成、維持するための下水道の整備を最も効果的に実施するために当該流域における個別の下水道計画の上位計画として位置づけられるものである。

都においては、計画区域を区部及び多摩地域とする「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」（以下、「流総計画」）を策定し、昭和55年３月に建設大臣承認を受けた。

しかし、流総計画については20年後を目標としつつ中間年次に見直しをすることとなっていたため、都は昭和63年度を基準年として平成元年度から見直し作業を行い、平成７年８月に国に計画を申請し、平成９年５月に承認を受けた。

この計画では、多摩地域の計画区域面積を59,162ha、計画人口386万人、基礎家庭における一日一人当たり汚水量を300リットルとしている。また、各処理場からの放流水質は、多摩川及び荒川の水質環境基準の達成を目標として、多摩川水系で１リットル当たりBOD8mg以下、荒川水系で１リットル当たりBOD10mg以下と定めた。

なお、本流総計画では、環境庁より東京湾の窒素・リンに係わる水質環境基準を達成する観点から、今後、計画を見直しするよう付帯意見が付けられている。これを受けて「流総計画」は、平成10年度から人口・産業等の基礎フレーム、汚水量及び下水道計画区域等を含め検討中である。

３　流域下水道事業の重点的な実施

事業費の推移は、昭和52年12月の「東京都財政３か年計画－1977」に基づき、昭和53年度を初年度とする３か年に、総額680億円を投資し、多摩川水系と荒川水系の流域下水道を、関連市町の公共下水道と整合させながら、強力に建設を進めることとしたのをはじめ、昭和56年２月の「マイタウン東京'81東京都総合実施計画」においては、昭和56年度から３か年間に760億円の事業費を投資することとした。

さらに、昭和57年10月には「東京都長期計画マイタウン東京－21世紀をめざして」が策定され、昭和56

年度からの10か年間における総事業費を2,740億円とした。

その後、東京都長期計画の着実な推進を図ることを目途に、昭和58年10月に「マイタウン東京'83東京都総合実施計画」が策定され、昭和58年度からの３か年の事業費を720億円とした。さらに、昭和59年10月の「マイタウン東京'85東京都総合実施計画」では、昭和60年度からの３か年の事業費を、610億円とした。

昭和61年11月には「第二次東京都長期計画　マイタウン東京－21世紀への新たな展開」が策定され、昭和61年度からの10か年における総事業費を2,740億円とした。これを受けて、昭和62年11月に「マイタウン東京'87東京都総合実施計画」を策定し、昭和62年度からの３か年における事業費を860億円とした。また、昭和63年10月には、第二次東京都長期計画の着実な推進を図ることを目的とし、「マイタウン東京'89東京都総合実施計画」を策定し、平成元年度から３か年の事業費を940億円とした。

平成２年11月には「第三次東京都長期計画マイタウン東京－21世紀をひらく」が策定され、平成３年度からの10か年における総事業費を2,804億円とした。これを受けて、平成３年11月に「マイタウン東京'91東京都総合実施計画」を策定し、平成３年度からの３か年における事業費を877億円とした。また、平成4年11月には、第三次東京都長期計画の着実な推進を図ることを目的とし、「マイタウン東京'93東京都総合実施計画」を策定し、平成５年度からの３か年における事業費を865億円とした。

平成７年11月には「生活者の視点の重視」を基本理念とした「とうきょうプラン'95－生活都市東京をめざして」が策定し、平成７年度からの３か年における事業費を855億円とした。

さらに、平成９年２月には「生活都市東京の創造」を基本目標とし、平成８年度から平成17年度のおおむね10年間を対象期間とした都の基本構想である「生活都市東京構想」を策定した。

また、平成９年11月には、生活都市東京構想に掲げる目標の実現に向けた、平成10年度から３か年に重点的に取り組むべき重点課題について計画化した「生活都市東京の創造　重点計画」を策定した。

平成10年11月には、東京をめぐる社会経済情勢の激しい変化を踏まえ、平成11年度から３か年を対象期間とした「生活都市東京の展開　改訂重点計画」を策定した。

これらの計画により、多摩川・荒川右岸東京の両流域下水道事業は急速に促進し、昭和46年３月に南多摩処理場、昭和47年４月に野川処理区及び昭和48年６月に北多摩一号処理場が相次いで一部処理を開始した。これに続き、昭和53年５月には多摩川の水質改善にあたってその普及が急務であるとされていた多摩川上流処理区の多摩川上流処理場が一部処理を開始した。

さらに、昭和56年11月には荒川右岸処理区の清瀬処理場が一部処理を開始した。流域下水道が着手されてから20年目に当たる昭和63年度には、北多摩二号処理場の一期稼働施設が完成し、平成元年４月に処理を開始した。そして、平成４年11月には浅川処理場並びに八王子処理場が一部処理を開始し、流域下水道の８処理区すべてが供用した。

４　新たな課題への対応

（１）　未普及地域の解消

多摩地域の下水道普及率は、平成16年度末で95％に達し、安全で快適な都民生活を支える一定のサービス水準を確保できるようになった。しかしながら、多摩川や秋川の水源地に位置する檜原村や奥多摩町の下水道普及率は10％に満たない状況にあり地域的な格差が生じている。すべての都民に快適な生活環境を実現し、多摩川等の公共用水域の水質の保全を図るため、関係市町村の公共下水道整備との整合を図り、現在施工中の「あきる野幹線」の早期完成や、「多摩川上流幹線」の延伸整備の早期着工を目指す。

（２） 老朽化設備の更新

管きょや処理施設の整備が進む一方で、水再生センターの老朽化施設の割合が急速に増大し、放置すると処理機能の確保が困難になる恐れがあることから計画的に施設の更新を進める必要がある。今後とも放流水質基準を確保するため、故障履歴や改良補修実績を考慮したデータベースを活用し、設備機器の延命化や工事優先度、事業の平準化を考慮した更新改良計画に基づく事業の推進を図る。

さらに、設備更新時には省エネルギーや経済性に配慮した新技術を導入し、建設・維持管理コストを縮減、データベース活用による予防保全型維持管理の充実を図っていく。

（３） 雨水対策

多摩地域の分流地区の多くの雨水整備については、本来市町村の固有事務であり、雨水の放流先となる河川がない等、市単独では雨水の排除が困難な地域もあり、豪雨時には多くの地域で浸水被害が発生していた。浸水被害の軽減のため、平成５年より多摩川上流流域において、全国でも初めての流域下水道雨水幹線事業に取組み、平成14年度には黒目川流域の黒目川、出水川雨水幹線の供用を開始し、平成16年４月に多摩川上流雨水幹線、平成16年度末には、落合川雨水幹線の一部や小平雨水幹線が完成した。今後、その効果をより発揮させるため、本雨水幹線への早期接続に向け市町村への技術支援を行っていく。

（４） 合流式下水道の改善

多摩地域の約４分の１の区域は、合流式下水道で整備されているため、都と関連12市では、平成14年度に「合流式下水道改善協議会」を設置し合流改善対策に着手した。平成16年4月に下水道法施行令が改正され、新たな放流水の水質確保等が下水道管理者に義務付けられたことを受け、平成16年度に合流式下水道改善計画を策定した。公共用水域へ流出する汚濁物質を抑制するため、平成10、11年度に北多摩二号及び北多摩一号水再生センターの雨天時貯留池が完成した。平成13～14年度には、吐き口からのきょう雑物流出を防止するため、野川第二幹線に接続されている関連公共下水道の分水人孔にろ過スクリーンを設置している。今後においても、各市への技術や計画策定の支援を行う一方、簡易処理水質の改善、建設費及び維持管理費が抑制できる高速ろ過施設の導入等を検討する。

（５） 高度処理の推進

平成13年に公共用水域の水質保全や東京湾の富栄養化防止を目的に、多摩川中流域、下流域の水質環境基準が格上げされ、また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の改正により、処理水質を今まで以上に向上させる高度処理を推進する必要がある。平成12年４月に北多摩二号水再生センターにおいて高度処理が一部稼動し、以降、八王子及び南多摩水再生センター、多摩川上流水再生センター、浅川及び清瀬水再生センターで高度処理が順次稼動した。平成15年度末には北多摩一号水再生センターで高度

処理施設が一部完成し、これにより流域下水道のすべての水再生センターで高度処理が導入された。今後も引き続き、高度処理等の整備を図っていく。

（６） 広域化と協同による効率化の推進

流域下水道はもとより多摩地域全体の下水道事業の効率化を進めるため、従来の仕組みを超えた流域下水道の取組みや多摩地域全体を視野に入れた取組みが重要である。流域下水道事業の効率化では、処理水や汚泥の相互融通を図るため、平成15年度に多摩川上流水再生センターと八王子水再生センター間の連絡管工事に着手した。これにより２つの水再生センターの運転管理を一体化させ、業務の効率化、維持管理、建設コストの削減が図れた。また、多摩地域全体を視野に入れた下水道事業の効率化を進めるため、市町村に対して、都の予防保全型維持管理のノウハウを提供し、管きょの健全度等が判断できる「市町村下水道台帳システム」の整備などを支援していく。

３－２　計画

３－２－１　経緯

（１）　経緯

多摩地域の最初の広域的な下水道計画は、３－１沿革に示すとおり、昭和３３年に策定された「北多摩下水道基本調査」に始まる。本節では、その後の多摩地域の下水道計画の経緯を示す。

詳しい経緯は別添の表のとおりであるが、主な変更点などは以下のとおりである。

○多摩川左岸流域第一号下水道の計画決定（昭和４１年１１月）

小平、東村山、小金井など６市の３，５７０haを対象。

○多摩・八王子・日野・町田・稲城都市計画第一号下水道の計画決定（昭和４３年２月）

現在の南多摩系統の計画母体となる公共下水道を計画決定。

○北多摩一号処理場と野川系統を追加（昭和４４年５月）

三多摩地区総合排水計画を基本に、多摩川の水質汚濁に対処するため、北多摩一号処理場と野川系統を追加変更。小平市、府中市、調布市など１０市の約９，４５９haを対象。

○南多摩処理区を多摩川流域下水道に編入することを計画決定（昭和４５年５月）

南多摩処理区が、新都市計画法に基づき、多摩川流域都市計画下水道として流域下水道に編入。

○北多摩二号処理区を追加（昭和４５年８月）

多摩川流域都市計画下水道を変更し、国立市など３市の約１，５９５haを対象とした北多摩二号系統を追加。

○多摩川上流処理区の決定（昭和４７年３月）

多摩川上流系統と残堀川系統の二系統を合併し、「青梅・福生・昭島及び立川都市計画下水道多摩川上流流域下水道」として計画決定。

○下水道法による事業計画の認可取得（昭和４７年６月）

野川、北多摩一号、北多摩二号、多摩川上流、南多摩処理区等が「多摩川流域下水道事業計画」として、下水道法に基づく認可を取得。

○新都市計画法による事業計画の認可取得（昭和４７年７月）

野川、北多摩一号処理区及び多摩川上流処理区が、それぞれ「多摩川流域都市計画下水道事業多摩川流域下水道」及び「青梅・福生・昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川上流流域下水道事業」として認可を取得。

○荒川右岸東京流域下水道の計画決定（昭和４７年１２月）

荒川右岸東京流域下水道は「東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道」として計画決定。その後、下水道法に基づく事業計画の認可と都市計画事業の認可を昭和４８年２月に取得。

○多摩川流域都市計画下水道の名称変更（昭和４８年１１月）

処理区ごとに、それぞれ「多摩川左岸野川流域下水道」「多摩川左岸北多摩一号流域下水道」「多摩川左岸北多摩二号流域下水道」「多摩川右岸南多摩流域下水道」へ名称変更。

○多摩川右岸浅川流域下水道の計画決定（昭和５４年１月）

八王子市と日野市の２市の約３，９４０haを対象とする浅川処理区を「日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道」として新規に決定。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（昭和５５年３月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」が建設大臣に承認。

○多摩川右岸秋川流域下水道の計画決定（昭和５６年１１月）

八王子市、日野市、秋川市等約７，３９０haを対象とする秋川処理区を「八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道多摩川右岸秋川流域下水道」として新規に計画決定。

○分流式雨水幹線の追加（平成５年４月）

荒川右岸東京流域下水道区域に、分流式雨水幹線として、黒目川、出水川、落合川、小平の各雨水幹線を追加決定。総延長約７，４７０m。

○分流式雨水幹線の追加（平成５年１２月）

多摩川左岸多摩川上流流域下水道区域に、分流式雨水幹線として、多摩川上流雨水幹線を追加決定。延長約７，２３０m。

○多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画の承認（平成９年５月）

「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」の変更が建設大臣に承認。

○檜原村を秋川処理区へ編入（平成１２年３月）

檜原村（７６ha）の流域下水道への編入に伴う区域の拡大及びあきる野幹線（延長約１０，５９０m）の追加。

○処理場連絡管廊の認可取得（平成１５年３月）

多摩川上流処理場と八王子処理場間に、連絡管廊を設置するための認可を取得。内径３．５m。

（2） 流域下水道計画経緯

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川左岸流域第一号下水道	昭41.11.10	建設省告示第3,713号	昭41.11.10	建設省告示第7,313号			ha 3,570	昭41～45年度	百万円 6,990	km 延長 7.47	北多摩一号排水路
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭43. 2.14	建設省告示第178号					6,180			27.12	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭43. 9.29	建設省告示第2,803号	昭43. 9.26	建設省告示第2,803号			計画 6,180 事業 3,220	43～46	3,904	計画 30.08 事業 5.1	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道	昭44. 4.15	建設省告示第1,460号					6,180			30.08	南多摩処理区
多摩・八王子、日野、町田都市計画第一号下水道			昭44. 5.20	建設省告示第2,683号			3,220	43～48	3,904	5.1	南多摩処理区
多摩川流域都市計画下水道	昭44 5.20	建設省告示第2,678号	昭44. 5.20	建設省告示第2,678号			9,459	41～48	11,317	計画 26.74 事業 22.26	北一処理場、野川系統の追加
多摩川流域都市計画下水道	昭45. 5.12	建設省告示第511号					15,639			49.19	南多摩を多摩川流域に編入
多摩川流域都市計画下水道	昭45. 8. 7	東京都告示第846号					17,400			56.87	北二処理区を追加
多摩川流域都市計画下水道	昭46.11. 5	東京都告示第1,214号					17,427			50.64	野川、北一処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭47. 3. 9	東京都告示第254号					8,591			31.73	多摩川上流処理区の決定
多摩川流域下水道事業					昭47. 6.21	建設省東都下流発第10号	26,018	41～55	91,880	91.37	野川、北一、北二、多摩上、南多摩処理区
多摩川流域都市計画下水道			昭47. 7.17	建設省告示第1,286号			9,652	41～51	22,500	24.13	野川、北一処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業				建設省告示第1,287号			8,591	47～51	13,500	31.73	多摩川上流処理区
荒川右岸東京流域下水道	昭47.12.25	東京都告示第1,450号					7,884			31.97	荒川右岸処理区
荒川右岸東京流域下水道					昭48. 2.14	建設省東都下流発第２号	7,884	47～55	41,000	31.97	荒川右岸処理区
荒川右岸東京流域下水道			昭48. 3. 7	建設省告示第408号				47～52	29,000	31.97	荒川右岸処理区

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭48.11.19	東京都告示第1,186号					ha 8,733		百万円	km 計画 31.51	多摩川上流幹線の変更
多摩、八王子、日野、町田都市計画下水道	昭48.11.19	東京都告示第1,184号					6,180			22.84	南多摩処理区の変更
多摩川流域下水道事業					昭49. 3.20	建設省東都下流発第８号	26,018 (6,180)	昭43～58年度 (43～58)	98,656 (17,766)	91.7 (22.84)	南多摩処理区の変更
多摩川流域都市計画下水道（左岸右岸）	昭48.11.19	東京都告示第1,185号	建設省	告示なし							名称の変更、北一、野川、北二南多摩
多摩、八王子日野、町田都市計画下水道事業			昭49. 4.25	建設省告示第638号			6,180	43～58	13,782	16.13	南多摩処理区の変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道	昭50. 1. 6	東京都告示第１号					8,733			31.28 16ha	延長及び処理場面積の変更
府中、小金井、国分寺、立川、小平、東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭50. 7.18	東京都告示第737号					5,171				恋ヶ窪幹線の追加
			昭50.11.17	建設省告示第1,557号			5,174	41～54	54,700	14.98	北一幹線2連目及び恋ヶ窪幹線
多摩川流域下水道事業					昭50.11.17	建設省東都下流発第８号	26,157 [5,171] (8,733)	43～58 [43～58] (47～58)	168,286 [71,900] (49,500)	96.94 [15.87] (31.28)	北一、多摩上処理区の変更 [ ]は北一、( )は多摩上
青梅、福生、昭島、立川都市計画下水道事業、多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭50.11.17	建設省告示第1,556号			8,733	47～54	42,600	31.28 16ha	処理場用地の拡張、幹線ルート、管経の変更
国立、国分寺、立川都市計画下水道事業、多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 23 50.12.15	建設省告示第1,620号			1,595	50～54	15,100	2.00 8.1ha	処理場、放流渠及び幹線の一部
国立都市計画用途地域	昭51. 1.14	東京都告示第14号									処理場予定地第１種住居を準工業地域へ変更
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭51. 7.13	東京都告示第698号					8,733			延長 31.56	多摩上幹線の位置、延長の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 51.12.28	東京都告示 第1,275号					ha 5,171		百万円	km 16.06	北一幹線の位置、延長の変更
多摩川流域下水道事業					昭 52. 3.18	建設省東都下流発 第５号	5,171	41～60	71,900	16.06	北一幹線の位置、延長の変更
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 52. 3.29	東京都告示 第599号			1,595	昭 50～ 55年度	15,700	4.5 処理場 面積 8.1ha	北二幹線の追加 岨ノ下～国立駅前迄 （１連）
府中、小金井、国分寺、立川小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭 52. 3.29	東京都告示 第600号			5,171	41～55	45,800	16.06	北一幹線の追加 幹線最上流部分
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道、多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭 52. 6.21	東京都告示 第536号					8,846			31.76	排水区域境界の変更武蔵野市で荒川右岸処理区と境界変更あり（±27ha面積変わらず） 青梅都市計画区域分が増加 (2,184ha)2,297ha 残堀川幹線、管経、ルート及び延長の変更 (14,070m)14,270m
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道、荒川右岸東京流域下水道	昭 52. 6.21	東京都告示 第537号					7,884			31.89 処理場 面積 21.1ha	排水区域境界の変更武蔵村山市で多摩川上流処理区と境界変更あり（27±ha面積変わらず） 幹線 黒目幹線流入部分と清瀬郵便局前のルート（位置）変更により延長（31,970m）→31,890mとなる。 同幹線最下流部埋設物のため断面 （□3.6m×3.6m） →□3.4m×3.8mと変更 処理場面積 縄延により（20ha）→21.06ha変更 東電高圧塔敷地による内形変更
多摩川流域下水道事業（多摩川上流処理区）					昭 52. 8.22	建設省東都下流発 第９号	(8.846)	43～58 (47～58)	168,586 (49,800)	(31.76) 処理場 面積 (16.0ha)	多摩上の変更に伴う全体変更 多摩川上流処理区分幹線全部処理場全体計画３系列然部で深層曝気槽を採用する。

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川右岸多摩川流域下水道			昭 52. 9. 2	建設省告示第1,229号			8,846	47～56	42,900	31.76	51.7.13 東京都告示第698号及び52.6.21 東京都告示第536号の計画改訂の事業認可 幹線全線認可 31,760m 多摩川 12,540m 残堀川 14,270m 羽村 4,950m 処理場 全体計画３系列のうち２系列認可
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 52.11.11	建設省東都下流発第14号	7,884	47～58	73,700	31.89 処理場面積 21.31ha	52.6.21 東京都告示第537号変更の下水道法認可 幹線 計画の全部 処理場 全体計画５系列深層曝気槽とし、今回２系列分申請
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭 52.11.24	建設省告示第1,522号			7,884	昭 47～ 55年度	73,700	31.89 処理場面積 21.1ha	52.6.21 東京都告示第537号変更の事業認可 幹線計画延長31,890mの全部 処理場 全体計画能力513,000m³／日の2／5認可 （５系列のうち２系列） 用地 計画の全部211,060m³
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	昭 53. 6.10	東京都告示第586号					8,835			31.83	立川都市計画区域分の減少境界変わらず、福生市とのやりとり分 (1,566ha)→1,555ha 残堀川ルート及び延長の変更（瑞穂町付近） (14,270m) →14,340m
小金井調布、三鷹、府中及び武蔵野都市計画下水道多摩川左岸野川流域下水道	昭 53. 6.10	東京都告示第587号					4,478			18.9	幹線名称の変更 野川幹線を野川第一幹線 (17,450m)→12,970m 野川第２幹線4,100m (追加) 調布幹線 (1,820m)→1,820m 計 (19,270m)→18,900m 管経 (40×3.6×2～1.2m) ↓ 7.0×4.0×2～1.2m
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 53. 6.10	東京都告示第588号					6,180			22.84	多摩川市計画区域分 (3,338ha)→3,532ha 町田都市計画区域分 (468ha)→274ha 幹線 大栗幹線管経 (1.5～0.7m)→1.8～0.7m
多摩川流域下水道事業(野川処理区)					昭 53.12.16	建設省東都下流発第13号	(4,478)	43～60 (43～59)	175,809 (17,073)	(18.9)	野川処理区分 幹線全部 野川第一幹線 12.97km 野川第二幹線 18.9km 4.11km 調布幹線 1.82km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
小金井、調布、三鷹、府中及び武蔵野都市計画下水道事業、多摩川左岸野川流域下水道			昭 53.12.16	建設省告示 第1,898号			ha 4,478	43～59	百万円 12,000	km 18.9	53.6.10計画変更決定の事業認可 幹線 野川第一幹線 12.97km 野川第二幹線　計 4.11km　18.9km 調布幹線 1.82km 全線認可
日野都市計画用途地域	昭 54. 1.24	東京都告示 第80号									浅川処理場用地の第１種住居専用地域を準工業地域に変更
日野都市計画緑地	昭 54. 1.24	東京都告示 第81号									浅川処理場用地の緑地地区を廃止する
日野都市計画公園	昭 54. 1.24	東京都告示 第82号									浅川処理場の上部を都市計画公園の計画決定
国立都市計画用途地域	昭 54. 1.24	東京都告示 第83号									北多摩第二号処理場の計画変更部分の用途地域決定 第１種住居専用地域を準工業地域へ変更
国立、国分寺及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭 54. 1.24	東京都告示 第84号					1,595			9.3 処理場用地 10,568ha	幹線 ルート、管経及び延長の変更、終点位置の変更 国分寺市　立川市 西町　→　幸町 五丁目　三丁目 処理場区域の変更 (約8.1ha)→約10,568ha
日野及び八王子都市計画下水道多摩川右岸湯川流域下水道	昭 54. 1.24	東京都告示 第89号					3,940			6.08 処理場用地 16,072ha	新規計画決定 日野都市計画区域分 1,760ha 八王子都市計画区域分 2,180ha
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭 54. 2.16	建設省東都下流発 第２号	26,265 (1,595)	昭43～ 62年度 (47～62)	204,239 (47,700)	(9.3)	北多摩二号処理区 幹線全部（２連分も含む） 処理場用地10,568ha 処理場能力6／6系列全部
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 54. 2.27	建設省告示 第264号			1,595	50～59	37,300	7.68 処理場用地 8.1ha	幹線 岨ノ下から下流２連分 岨ノ下から上流西側１連分 最上流迄 処理場用地　8.1ha 処理場能力 2／3系列分
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 54. 3. 5	建設省東都下流発 第７号	26,254 (8,835)	43～62 (47～61)	204,239 (49,800)	(31.83)	多摩川上流処理区分 幹線全部 残堀川　14.3km 多摩上　12.5km　31.83km 羽村市　4.9km 処理場用地　16.0ha 処理場能力　3/3系 列全部
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 54. 3. 5	建設省東都下流発 第９号	(6,180)	(43～58)	(17,766)	22.84 処理場用地 13.6ha	幹線全部 大栗　5.76km 乞田　12.48km　2.84km 稲城　4.6km 稲城ポンプ場 処理場用地 5/5系 列全体

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭 54. 3.14	建設省告示 第388号			8,835	47～59	42,900	31.89 処理場 用地 16.0ha	53.6.10計画変更決定の事業認可 幹線 残堀川　14.3km 多摩川　12.54km　31.83km 上　流　全線認可 羽　村　4.95km 処理能力　2／3系列 認可
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭 54. 3.14	建設省告示 第387号			6,180	43～58	15,672	18.24	幹線 大　栗　5.76km 18.24km 乞　田　12.48km 認可 処理場用地　13.6ha 処理場能力　5／5系列　全　部
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 54. 8. 9	東京都告示 第875号					5,171			22.13 処理場 面積 14.0ha	幹線の名称、延長の変更 北多摩一号幹線を 北多摩一号北幹線 3,650m 〃　西〃　5,870m 〃　東〃　5,780m に変更 恋ヶ窪幹線 (5,570m) →5,860m 国分寺幹線 970m 計 (16,060m)→22,130m
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 54. 8. 9	東京都告示 第874号					6,368			23.06 処理場 面積 32.2ha	都市計画面積の変更 多摩都市計画区域 (3,532ha)→3,681ha 八王子 (2,174ha)→2,213ha 日野 (200ha)→ 200ha 町田 (274ha)→ 274ha 計 (6,180ha)→ 6,368ha 幹線の管経延長、ルートの変更 大栗幹線(5,760m)→ 6,050m 乞田 〃 (12,480m)→12,640m 稲城 〃 (4,600m)→ 4,370m 計 (22,840m)→23,060m 処理場用地を13.6haから32.2ha
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)					昭 54.9.3	建設省東都下流発 第13号	(5,171)	昭43～ 62年度 (43～60)	204,239 (71,900)	(22.13)	昭和54.8.9計画変更決定に伴う事業確認 幹線計画の全部 処理場能力全体計画４系統のうち３系列以降を深層曝気槽とし、今回計画の全部認可 処理場用地　14.0ha
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 54.9.3	建設省東都下流発 第13号	(8,835)	43～62 (47～61)	204,128 (49,800)	(31.83)	事業実施に伴い残堀川幹線の管経を円形から馬蹄形に変更 幹線　計画の全部 処理能力　3／3系列 全部 処理場用地　16.0ha

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭 54. 9.12	建設省告示 第1,447号			5,171	40～60	71,900	22.13	幹線計画の全部 処理能力 3／3系列 全　部 処理場用地　14.0ha
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 54.12.10	建設省東都下流発 第18号	(6,159)	41～62 (43～60)	230,793 (44,320)	(22.15)	昭54.8.9計画変更決定に伴う事業認可 幹線 乞田幹線　12,640m 大栗 〃　6,050m 稲城 〃　3,460m 計　22,150m 処理場能力　4／10系列分 処理場用地 26.5ha
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭 55. 1.16	建設省告示 第14号			6,159	43～60	44,320	22.15	幹線 乞田幹線　12,640m 大栗〃　6,050m 稲城〃　3,460m 計　22,150m 処理場能力　4／10系列分 処理場用地　26.5ha
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 55. 1.22	東京都告示 第68号					7,884			37.96 処理場面積 21.1ha	流域下水道幹線の採択基準に該当した東大和幹線の延伸と、新規に田無幹線を追加した。 黒田幹線 11,820m 小平 〃　1,010m 柳瀬 〃　16,270m 東大和〃 (2,700m)→6,300m 田無　2,560m 計(31,890)→37,960m
多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画					昭 55. 3. 5	建設省東都下流発 第16号					計画目標年次に昭和70年を規定し、その調査区域は島しょを除く都の全域におよび常住人口12,057千人を対象とした。
多摩川流域下水道事業(浅川処理区)					昭 55. 5.22	建設省東都下流発 第３号	(3,940)	昭41～ 62年度 (55～60)	268,793 (38,000)	(6.08)	51.1.24付計画決定に伴う当初事業認可 幹線計画の全部 処理能力　1／3系列分 処理場用地　16.38ha
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭 55. 6. 3	建設省告示 第1,097号			3,940	55～60	38,000	6.08	幹線計画の全部 処理能力　1／3系列分 用地　16,072ha

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
							ha		百万円	km	
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 55. 6.17	建設省東都下水発 第９号	7,884	47～60	87,500	37.96 処理場 面積 21.31ha	55.1.22 付計画変更決定に伴う事業認可 幹線 目　黒　11,820m 小　平　1,010m 柳　瀬　16,270m 東大和　6,300m 田　無　2,560（追加）m 計　37,960m 処理能力　2／5系列
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭 55. 7.18	建設省告示 第1,316号			7,884	47～60	87,500	37.96 処理場 面積 21.1ha	同上認可
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 56. 3. 5	東京都告示 第189号					7,884			40.33	幹線のルート、管経、延長起点及び新規追加 黒目幹線終点の延伸と田無付近のルート変更 （11,820m）→12,150m 小平幹線　1,010m 変更なし 田無幹線　2,560m 変更なし 柳瀬幹線管経の変更（2.2～0.6m）→2.2～1.2m延長 16,270m変更なし東大和幹線 ルート変更により起点（東村山市久米川町四丁目）→同町本町二丁目、延長（6,300m）→ 5,970m 東久留米幹線（新規採択追加） ◎1.8m 延長 2,370m 延長（37,960）→40,330m 処理場名称変更
日野及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭 56. 3. 5	東京都告示 第190号					3,908			6.08 処理場 用地 16,072ha	日野都市計画区域において造成による地形変更のため南多摩処理区へ32haを分離編入 日野都計 1,760→1,728 八王子計 2,180ha 計 3,940 → 3,908ha

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
							ha		百万円	km	日野都市計画区域の造成による地形変更のため浅川処理区から32haを編入 乞田幹線 12.64km 大栗幹線 6.05km
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭56. 3. 5	東京都告示第191号					6,400			23.15 処理場面積 32.20ha	稲城幹線 4.37→4.46km (圧送管1.0km含む) 計23.06 → 23.15km 稲城ポンプ場位置及び面積 0.20 → 0.15ha (稲城市矢口・中島 → 同・松葉)
荒川右岸東京流域下水道事業					昭56. 8. 5	建設省東都下流発第７号	7,884	昭47～60年度	90,000	40.33 処理場面積 21.31ha	56.3.5付計画変更決定に伴う事業認可 幹線 目黒 11,820m 柳瀬 16,270m 東大和 6,300m 小平 1,010m 田無 2,560m 東久留米 2,370m 計 40,330m 処理場能力2／5系列分
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			昭56. 8.15	建設省告示第1,413号			7,884	47～60	90,000	40.33 処理場面積 21.1ha	同上認可
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭56.11.27	東京都告示第1,228号					4,340			6.08 処理場面積 16,072ha	面積の変更 日野都市計画区域 (1,728ha) → 1,738ha 八王子都市計画区域分 (2,180ha) → 2,604ha 計 (3,908ha) → 4,340ha
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭56.11.27	東京都告示第1,231号					1,595			9.3 処理場面積 11.40ha	処理場用地 5,810㎡を増加する変更 (105,680㎡) → 111,490㎡

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
							ha		百万円	km	新規計画決定 八王子都市計画区域 4,600ha 昭島都市計画区域 17ha 日野都市計画区域 400ha 福生都市計画区域 6ha 秋多都市計画区域 2,367ha 計 7,390ha 秋川幹線 16,720m 平井川〃 6,010m 八王子〃 6,920m 大和田〃 1,160m 石川〃 1,080m 計 31,890m
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道、多摩川右岸秋川流域下水道	昭 56.11.27	東京都告示 第1,232号					7,390			処理場 面積 32.0ha	
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭 57. 2.22	建設省東都 下流発 第２号	1,595	43～62 (47～62)	288,050 (66,957)	(9.3) 処理場 面積 (11,149 ha)	56.11.27付計画変更決定に伴う 事業認可 幹線9,300m 計画の全部 処理能力4／4系列 計画の全部
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 57. 3. 4	建設省告示 第337号			1,595	50～59	45,901	7.68 処理場 面積 11,149ha	56.11.27付計画変更決定に伴う 事業認可 幹線 7,680m岨ノ下より下流側は２連全部、岨ノ下より最上流部まで西側片断面全部 処理能力／4／系列分
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 58. 1.20	東京都告示 第62号					7,884			幹線 40.56 処理場 面積 21,106ha	小平幹線の延長 230m増加 40.33→40.56km
多摩川流域下水道事業(秋川処理区)					昭 58. 1.25	建設省東都 下流発 第９号	(7,390)	昭43～ 66年度 (57～66)	348,558 (60,508)	(31.9) 処理場 用地 (21.7ha)	幹線31,890全線 処理能力 360,000㎥８系統のうち 90,000㎥２系統分
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道事業、多摩川右岸秋川流域下水道			昭 58. 2. 7	建設省告示 第107号			7,390	57～66	60,508	31.9km 処理場 用地 21.2ha	上記に同じ
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 58. 2.28	建設省東都 下流発 第２号	7,884	47～60	96,607	40.56 処理場 用地 21,106ha	昭58.1.20計画変更決定に伴う 事業認可 小平幹線の延長 40.33→40.56km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			昭 58. 3.14	建設省告示第564号			ha 7,884	 47～60	百万円 96,607	km 40.56 処理場 用地 21,106ha	上記に同じ
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道左岸多摩川上流流域下水道	昭 58. 3.31	東京都告示第305号					8,835			31.83 処理場 用地 16.0ha	青梅市の都市計画区域の変更全体の面積は2,297haでかわらず
多摩川流域下水道事業(浅川処理区)					昭 58. 4.27	建設省東部下水道第６号	(3,916)	43～66 (55～63)	348,558 (38,000)	(6.08) 処理場 用地 (16.38ha)	昭和56.11.27日付都市計画変更による計画区域4,340haの内、八王子市の東浅川地区424haを除いた3,916haの処理区域を変更認可した、幹線は計画の全部、処理場は処理能力1／3系列分処理場用地は16.38ha
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭 58. 5.13	建設省告示第1,144号			3,916	昭55～63年度	38,000	幹線 6.08 処理場 用地 16.07ha	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					昭 58. 4.27	建設省東都下流発第４号	(6,191)	(43～66)	348,558 (44,320)	(22.15)	昭和56.3.5付の計画変更（日野市の32haを分離編入）に伴う事業計画、区域の変更及び事業施行期間の変更
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道			昭 58. 5.13	建設省告示第1,143号			6,191	43～66	44,320	22.15	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 59. 3. 2	建設省東都下流発第１号	(8,835)	43～65	348,558	(31.83)	昭和58.3.31計画変更決定に伴う事業認可及び野火止用水放流計画に伴う吐口の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			昭 58. 3.15	建設省告示 第583号			ha 8,835	 47～65	百万円 49,800	km 31.83	上記に同じ
府中都市計画、小金井都市計画、国分寺都市計画、立川都市計画、小平都市計画及び東村山都市計画下水道多摩川左岸北多摩一号流域下水道	昭 59.11.19	東京都告示 第1,099号					5,171			24.15 処理場用地 14.0ha	北多摩一号東幹線の一部区間の管経を変更すると共に上部に1条追加する。 幹線延長 22.13 → 24.15km
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)					昭 59.12.12	建設省東都下流発 第6号	(5,171)	(43～66)	346,458 (69,800)	(22.13)	昭和59.11.19計画変更に伴う事業認可 上部は、認可外 (幹線延長22.13km)
府中都市計画、小金井都市計画、国分寺都市計画、立川都市計画、小平都市計画及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			昭 60. 1. 4	建設省告示 第1号			5,171	41～66	69,800	22.13	上記に同じ
多摩川流域下水道事業(野川処理区)					昭 60. 2.23	建設省東都下流発 第1号	(4,478)	昭 (43～ 66年度)	346,458 (17,073)	幹線 (18.90)	事業期間の延伸
調布都市計画、三鷹都市計画、府中都市計画、武蔵野都市計画、及び小金井都市計画下水道事業、多摩川左岸野川流域下水道			昭 60. 3. 8	建設省告示 第276号			4,478	53～66	12,000	18.90	上記に同じ

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 60. 3. 8	建設省告示第277号			ha 1,595	 50～62	百万円 45,900	km 7.58 処理場用地 11,149ha	上記に同じ
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道多摩川左岸北多摩二号流域下水道	昭 60. 6.17	東京都告示第671号					1,595			9.64 処理場面積 11,149ha	幹線 中央高速道路下部分の場面を変更するとともに新たなルート及び延長を追加した。 9,300m→9,640m
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	昭 60. 6.17	東京都告示第672号					7,884			40.56 処理場面積 21,106ha	田無幹線の管経の一部変更 (延長410m分の管経を 1,800㎜→1,500㎜に変更)
多摩川流域下水道事業(北多摩二号処理区)					昭 61. 1.25	建設省東都下流発第14号	(1,595) (1,595)	43～66 (47～66)	346,458 (66,957)	(9.64) 処理場面積 (11,149) ha	昭和60.6.17付計画変更決定に伴う事業認可 ・幹線(中央高速道路下)の一部を断面変更するとともに新たにルート及び延長を追加した。 9,300m→9,640m ・立坑用地変更に伴う断面変更 φ5,000→5,700 ・事業期間延伸
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区)					昭 61. 1.25	建設省東都下流発第17号	(8,835)	43～66 (47～55)	346,458 (49,800)	(31.83) 処理場面積 (16.0ha)	処理施設の一部変更 ・汚泥濃縮槽３池（放射流式円形沈殿槽（重力式） ↓ 汚泥濃縮槽２池 延伸濃縮槽３台とした
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩二号流域下水道			昭 61. 2. 6	建設省告示第107号			1,595	昭50～64年度	44,312	幹線 8.02 処理場面積 11.1ha	昭和60.6.17付計画変更決定に伴う事業認可 ・幹線(中央高速道路下)の一部を断面変更するとともに新たにルート及び延長を追加した。 7,680m→8,020m 幹線全体計画9,640mのうち岨ノ下より下流は２連、岨ノ下より国立駅北側付近までの西側１連とその上流計8,020mの認可 ・立坑用地変更に伴う断面変更 φ5,000→5,700 ・事業期間延伸

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			昭 61. 2. 6	建設省告示第108号			ha 7,884	 47～66	百万円 96,607	km 40.56 処理場 面積 21,106ha	昭60.6.1付の計画変更決定に伴う事業認可及び事業期間の延伸
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	昭 61. 3.17	東京都告示第277号					 4,340			6.26 処理場 面積 16,072ha	日野市の計画区域見直しによる計画区域の変更 （面積変わらず） 日野都市計画区域 1,736ha変わらず 八王子都市計画区域 2,640ha変わらず 計 4,340ha変わらず 浅川幹線の下流部区間の幹線延長 6.08km→6.26km
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	昭 61. 3.17	東京都告示第278号					 6,400			23.15 処理場 面積 32.2ha	都市計画区域の変更 日野市の計画区域の見直しによる計画区域変更 （面積変わらず）
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 61. 3.31	建設省東都我流発第１号	 7,884	 47～66	 96,607	処理場 面積 21.31ha 幹線 40.56km	昭60.6.17付計画変更の決定に伴う事業認可 田無幹線の上流410m区間の管経変更 （1,800mm→1,500m）
多摩川流域下水道事業（南多摩処理区）					昭 61. 3.31	建設省東都下流発第２号	 (6,191)	 (43～66)	 346,458 (44,320)	(22.15) 処理場 面積 (26.50 ha)	昭61.3.17付の計画変更（区域界の変更）と処理区分（乞田幹線流域）の新設・変更
多摩川流域下水道事業（多摩川上流処理区）					昭 61. 5.16	建設省東都下流発第３号	 (8,835)	 43～66 (47～65)	 351,126 (54,468)	(31.83) 処理場 面積 (16.00 ha)	吐口の位置（東大和市、立川市）の変更、放流先（野火止用水、玉川上水）の変更、砂ろ過設備、導水ポンプ設備及び放流管渠（11km）の追加 計画水量 43,200m^3／日
多摩川流域下水道事業（南多摩処理区）					昭 62. 3.18	建設省東都下流発第１号	 (6,191)	 (43～66)	 363,043 (46,237)	(22.15) 処理場 面積 (26.50 ha)	高度処理： 砂ろ過（17,600m^3／日） 凝集沈殿（8,800m^3／日） を認可の対象 重力凝縮槽→重力凝縮槽、遠心凝縮整備 フィルタープレス→ベルトプレス

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(多摩川上流処理区、浅川処理区)					昭 63. 2.15	建設省東都下流発 第1号	ha 8,835	昭 平 43～7 (47～平7)	百万円 361,716 (63,141)	km 幹線 (31.83) 処理場 面積 (16.0ha)	多摩川上流処理区 事業費の変更
					昭 63. 2.15	建設省東都下流発 第1号	2,178	43～7 (55～7)	361,716 (38,000)	(6.26) 処理場 面積 (16.38)	浅川処理区 計画区域の見直し 幹線ルートの変更
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			昭 63. 2.26	建設省告示 第251号			2,178	55～7	38,000	6.26 処理場 面積 16.07ha	同上
荒川右岸東京流域下水道事業					昭 63. 3.11	建設省告示 下流発 第7号	7,884	47～6	107,984	40.56 処理場 面積 16.07ha	処理施設の増設 2／5→3／5系列 事業費の変更
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)					平 元.10.27	建設省東都下流発 第7号	(6,400)	43～7 (43～7)	(48,296)	(23.15) 処理場 面積 (26.50) ha	稲城ポンプ場（0.15ha）及び稲城幹線（圧送管1.0km）追加 計画区域の追加 (6,193→6,400ha) 処理区分の一部見直しと接続点追加
多摩都市計画、八王子都市計画、日野都市計画及び町田都市計画下水道事業、多摩川右岸南多摩流域下水道			平 元.11.29	建設省告示 第1,978号			6,400	43～7	48,296	23.15 処理場 面積 26.50ha	同 上
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道多摩川右岸秋川流域下水道	平 2. 1.26	東京都告示 第84号					7,390			31.78 処理場 面積 33.00ha	幹線ルート、管経及び延長の変更 ・平井川幹線（ルート・管経延長） 6,010m→5,900m ⊙1,500～⊙900→⊙1,350m ・秋川幹線（管経） ⊙3,000～⊙1,550 ⊙3,000㎜～ ⊙1,350㎜ ・石川幹線（管経） ⊙900→⊙1,000㎜～ ⊙900㎜
多摩都市計画、八王子都市計画、日野都市計画及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平 2. 1.26	東京都告示 第85号					6,398			23.15 処理場 面積 32.20ha	相模、小山地区の土地区画整理事業区域の変更に伴う処理区域の変更（2ha減）

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業(浅川処理区、秋川処理区、南多摩処理区)					平 2. 3.17	建設省東都下流発第２号	ha (2,178)	(55～７)	百万円 (38,000)	km (6.26) 処理場面積 (16.38 ha)	浅川処理区の処理分区界及び接続点の変更
							(7,390)	(57～7)	(60,508)	(31.75) 処理場面積 (21.70 ha)	秋川処理区 平2.1.26付の計画変更決定内容並びに接続点の変更
							(6,308)	(43～7)	(48,296)	(23.15) 処理場面積 (26.50 ha)	南多摩処理区 平2.1.26付の計画変更決定に伴う事業認可
国立都市計画、国分寺都市計画及び立川都市計画下水道事業、北多摩二号流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第537号			1,595	50～7	66,541	8.02 処理場面積 11,149ha	処理場の増設 2／4系列⇒全部 (82千㎥／日) 事業費の変更 44,312⇒66,541(百万円) 最終事業期間の延伸 平１年度⇒平７年度
東村山都市計画、田無都市計画、保谷都市計画、武蔵野都市計画、小平都市計画、小金井都市計画及び立川都市計画下水道事業、荒川右岸東京流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第538号			7,884	48～6	107,984	40.56 処理場面積 21,106ha	処理場の増設 2／5系列⇒3／5 (308千㎥／日) 事業費の変更 96,607⇒107,984(百万円) 最終事業期間の延伸 平３年度⇒平６年度
八王子都市計画、昭島都市計画、日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道事業、多摩川右岸秋川流域下水道			平 2. 3.17	建設省告示第539号			7,390	57～7	60,508	31.78 処理場面積 21.20ha	平2.1.26付の計画変更決定に伴う事業認可及び最終事業期間の延伸 平３年度⇒平７年度
日野都市計画及び八王子都市計画下水道多摩川右岸浅川流域下水道	平 2.12. 6	東京都告示第1,326号					4,340			9.63 処理場面積 16,072ha	日野幹線の追加 (3.37km)
多摩川流域下水道事業 浅川処理区					平 3. 3. 7	建設省東都下流発第１号	(2,708)	(55～7)	(65,732)	(9.63) 処理場面積 (16.38 ha)	(浅川処理区) 日野幹線の追加 (3.37km)
秋川処理区							(7,300)	(57～7)	(74,654)	(31.78) 処理場面積 (21.70 ha)	(秋川処理区) 処理分区界の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
青梅都市計画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道事業多摩川左岸多摩川上流流域下水道			平 3. 3. 7	建設省告示第468号			ha 8,835	 47～7	百万円 63,141	km 31.83 処理場 面積 16.00ha	最終事業年度の変更 平成２年度→平成７年度
日野都市計画及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平 3. 3. 7	建設省告示第469号			2,708	55～7	65,732	9.63 処理場 面積 16,072ha	日野幹線の追加 (3.37km)
荒川右岸東京流域下水道事業					平 4. 3. 6	建設省東都下流発第１号	7,884	47～平6	107,984	40.56 処理場 面積 21.3ha	沈池及びポンプ設備の増設 ６池⇒10池(10／10) ７台⇒11台(11／11)
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(南多摩処理区)					平 4. 3.21	建設省東都下流発第２号	(5,171)	43～平7 (47～平7)	451,823 (69,800)	(22.13) 処理場 面積 (14.00 ha)	(北多摩一号処理区) 汚泥処理設備の変更
							(6,398)	(47～平7)	(48,296)	(22.15) 処理場 面積 (26.50 ha)	(南多摩処理区) 処理分区の分別 ポンプ設備の増設(8／8)
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			平 4. 3.23	建設省告示第768号			5,171	47～平7	69,800	23.13 処理場 面積 14.00ha	事業施工期間の変更 平成３年度⇒平成７年度
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道事業多摩川左岸野川流域下水道			平 4. 3.23	建設省告示第769号			4,478	47～平7	12,000	18.90	事業施工期間の変更 平成３年度⇒平成７年度
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道荒川右岸東京流域下水道	平 4. 9.14	東京都告示第1,041号					7,884			40.57 処理場 面積 21.10ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 Ｌ＝2,380m 幹線全体 40.56⇒40.57km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
荒川右岸東京流域下水道事業					平 4.11.18	建設省東都下流発第16号	7,884	47～平6	107,984	40,357 処理場 面積 21.31ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 L＝2,380m
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業荒川右岸東京流域下水道			平 4.12.7	建設省告示第1,895号			7,884	47～平6	107,984	450,357 処理場 面積 21,106ha	管経及び延長、接続点の変更 東久留米幹線 ⊙1,800→⊙1,800～⊙1,500 L＝2,380m
多摩川流域下水道事業(北多摩一号処理区)(浅川処理区)(秋川処理区)					平 4.12.8	建設省東都下流発第19号	(5,171)	43～平7 (47～平7)	455,503 (73,480)	(22.13) 処理場 面積 (14.00 ha)	(北多摩一号処理区) 資源化施設の追加
							(3,058)	(55～平7)	(65,733)	(9.63) 処理場 面積 (16.38 ha)	(浅川処理区) 事業区域の拡大
							(7,390)	(57～平7)	(74,654)	(31.78) 処理場 面積 (21.71 ha)	(秋川処理区) 処理分区界及び接続点の変更
日野及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平 4.12.28	建設省告示第2,068号			3,058	55～平7	65,732	9.63 処理場 面積 16,072km	事業区の拡大
多摩川流域下水道事業(秋川処理区)					平 5.2.24	建設省東都下流発第1号	(7,390)	(57～平7)	488,103 (107,254)	(31.78) 処理場 面積 (33.00) ha	処理場敷地を追加
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道			平 5.3.12	建設省告示第704号			7,390	57～平7	105,654	31.78 処理場 面積 32.00ha	処理場敷地を追加
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井、及び立川都市計画下水道 荒川右岸東京流域下水道	平 5.4.6	東京都告示第468号					7,884 雨水 921			汚水 40.57 雨水 7.47 処理場 面積 21,106ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川雨水幹線 □・4,500×4,500×2～ ○・4,000、L=4,040m 出水川雨水幹線 □・4,500×4,500～○・3,250 L=930m 落合川雨水幹線 ○・4,500～○・4,000、 L=2,120m 小平雨水幹線 ○・3,250 L=380m 計　7,470m

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
荒川右岸東京流域下水道事業					平 5. 9. 8	建設省東都下流発 第10号	7,884 雨水 921.3	47～平12	124,991	汚水 40.57 雨水 7,455 処理場 面積 21.31ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川雨水幹線　4,035m 出水川雨水幹線　925m 落合川雨水幹線　2,120m 小平雨水幹線　375m 計　7,455m 雨水幹線の追加に伴う吐口の追加　1ヶ所 → 3ヶ所 事業施行期間の変更 平成6年度 → 平成12年度
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業 荒川右岸東京流域下水道			平 5. 9.27	建設省告示 第1,880号			7,884 雨水 921	47～平12	124,991	汚水 4,057 雨水 7.47 処理場 面積 21,106ha	分流式雨水幹線の追加 黒目川、出水川、落合川、小平 計　7,470m 事業施行期間の変更 平成6年度 → 平成12年度
国立、国分寺及び立川都市計画下水道 多摩川左岸北多摩二号流域下水道	平 5.12. 2	東京都告示 第1,312号					1,595			10.67 処理場 面積 11,149ha	北多摩二号幹線のルート変更 □・6,000×3,000～○・4,500 L=9,640 → L=10,670m
青梅、福生昭島及び立川都市計画下水道 多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平 5.12. 2	東京都告示 第1,313号					8,835 雨水 1,193			汚水 31.83 雨水 7.23 処理場 面積 16.00ha	分流式雨水幹線の追加 多摩川上流雨水幹線 ○・6,500～○・3,750、 L=7,230m
多摩川流域下水道事業 (北多摩一号処理区) (北多摩二号処理区) (多摩川上流処理区)					平 5.12. 8	建設省東都下流発 第15号	5,171	43～平12 (47～平12)	527,455 (69,800)	(22.13) 処理場 面積 (13.94 ha)	事業施行期間の変更 平成7年度→平成12年度 (北多摩一号処理区) 都計道府中3.4.3号線の施行に伴い、処理場敷地を縮小する。 14ha → 13.9ha
							1,595	(47～平12)	(100,046)	(10.67) 処理場 面積 (11.15 ha)	(北多摩二号処理区) 北多摩二号幹線のルート変更 L=9,640m→L=10,670m 雨水沈殿池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量 70,000m³ 汚泥濃縮方法の変更 重力式4番→重力式 機械式3台
							8,835 雨水 1,193.3	(47～平12)	(80,502)	(汚水 31.83) (雨水 7.23) 処理場 面積 (16.00 ha)	(多摩川上流処理区) 多摩川上流雨水幹線の追加 L=7,230m 雨水幹線の追加に伴う吐口の追加 3ヶ所→4ヶ所 汚泥脱水機の変更8台→10台 汚泥焼却炉の変更3台→4台

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号	ha		百万円	km	
青梅、福生昭島及び立川都市計画下水道事業 多摩川左岸多摩川上流流域下水道			平 6. 1. 5	建設省告示第５号			8,835 雨水 1,193.3	47～平12	80,502	汚水 31.83 雨水 7.23 処理場面積 16.00ha	多摩川上流雨水幹線の追加 L=7,230m 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
国立、国分寺及び立川都市計画下水道事業 多摩川左岸北多摩二号流域下水道			平 6. 1. 5	建設省告示第６号			1,595	47～平12	100,046	10.67 処理場面積 11.15ha	北多摩二号幹線のルートの変更 L=8,020m→L=10,620m 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
荒川右岸東京流域下水道事業					平 6. 2. 1	建設省東都下流発第14号	7,884 雨水 921.3	47～平12	161,634	汚水 40.57 雨水 7,455 処理場面積 21.31ha	処理施設能力の変更 3/5→4/5系列(410千m³／日) 分離濃縮の採用 重力式層4/6→重力式4/4層 機械式4/4台
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道事業 荒川右岸東京流域下水道			平 6. 2.18	建設省告示第312号			7,884 雨水 921	47～平12	161,634	汚水 40.57 雨水 7.47 処理場面積 21,106ha	処理施設能力の変更 3/5→4/5系列(410千m³／日)
荒川右岸東京流域下水道事業					平 6. 3.28	建設省東都下流発第７号	7,884 雨水 921.3	47～平12	161,634	汚水 4,057 雨水 7,455 処理場面積 21.31ha	造粒調質濃縮法の採用
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道 多摩川右岸秋川流域下水道	平 6. 4.19	東京都告示第507号					7,390			32.31 処理場面積 32.00ha	八王子幹線のルート変更 L=6,920m→L=7,450m (全体31,780m→32,310m)
多摩川流域下水道事業 (浅川処理区) (秋川処理区) (南多摩処理区)					平 6. 5. 2	建設省東都下流発第２号	3,058	43～平12 (55～平12)	606,629 (93,007)	(9.63) 処理場面積 (16.38) ha	(浅川処理区) 処理施設能力の変更 2/6→3/6系列(130千m³／日)
							7,390	(57～平12)	(137,000)	(31.78) 処理場面積 (33.00) ha	(秋川処理区) 処理施設能力の変更 2/8→3/8系列(135千m³／日)
							6,398	(47～平12)	(104,791)	(23.15) 処理場面積 (26.50) ha	(南多摩処理区) 処理施設能力の変更 4.5／10→5／10(207千m³／日) 覆蓋の追加、放流先の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業 多摩川右岸南多摩流域下水道			平 6. 5.27	建設省告示 第1,433号			ha 6,398	 43～平12	百万円 104,791	km 23.15 処理場 面積 26.50ha	処理施設能力の変更 4.5/10→6/10（207千m^3／日） 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
日野及び八王子都市計画下水道事業 多摩川右岸浅川流域下水道			平 6. 6.16	建設省告示 第1,498号			3,058	57～平12	93,007	9.63 処理場 面積 16,072ha	処理施設能力の変更 4.5/10→5/10（207千m^3／日） 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
八王子昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道			平 6. 6.16	建設省告示 第1,499号			7,390	57～平12	137,000	31.78 処理場 面積 32.00ha	処理場能力の変更 2/8→3/8（135千m^3／日） 事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
多摩川流域下水道事業（秋川処理区）					平 6. 6.29	建設省東都下流発 第１号	7,390	43～平12 （57～ 平12）	608,429 （138,800）	（32.31） 処理場 面積 （33.00） ha	八王子線のルート変更 Ｌ=6,920m→Ｌ7,450m （全体31,780m→32,310m）
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平 6. 7. 1	東京都告示 第791号					6,398			23.15 処理場 面積 32.10ha	処理場敷地の変更 32.20ha→32.10ha
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道事業 多摩川右岸秋川流域下水道			平 6. 7.11	建設省告示 第1,577号			7,390	57～平12	138,000	32.31 処理場 面積 32.00ha	八王子幹線のルート変更 Ｌ=6,920m→Ｌ=7,450m （全体31,780m→32,310m）
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道事業 多摩川右岸南多摩流域下水道			平 6.10. 7	建設省告示 第2,009号			6,398	43～平12	104,971	23.15 処理場 面積 26.40ha	処理場敷地の変更 26.50ha→26.41ha
多摩川流域下水道事業（北多摩一号処理区） （北多摩二号処理区） （南多摩処理区）					平 6.10.28	建設省東都下流発 第19号	5,171	43～平12 （47～ 平12）	617,229 （81,809）	（24.15） 処理場 面積 （13.94） ha	（北多摩一号処理区） 雨水処理池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量　40,000m^3
							1,595	（57～ 平12）	（100,046）	（10.67） 処理場 面積 （11.15） ha	（北多摩二号処理区） 雨水処理池を雨天時貯留施設に変更 貯留容量　70,000m^3
							6,398	（47～ 平12）	（104,791）	（23.15） 処理場 面積 （26.40） ha	（南多摩処理区） 処理場の敷地の変更 26.50ha→26.40ha 処理分区界の変更

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道事業多摩川左岸野川流域下水道			平 6.11.15	建設省告示第2,192号			ha 4,478	47～平12	百万円 18,273	km 18.90	事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道事業多摩川左岸北多摩一号流域下水道			平 6.11.15	建設省告示第2,193号			5,171	47～平12	81,809	22.13 処理場面積 14.00ha	事業施行期間の変更 平成７年度→平成12年度
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道	平 7.11.27	東京都告示第1,345号					6,398			中水 16.61 汚水 23.15 処理場面積 32.00ha	中水道施設の都市計画決定 南多摩送水幹線 ○・0.3～0.4, L=16.61km 増圧ポンプ場、第１～４配水池
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道多摩川右岸南多摩流域下水道			平 8. 1.16	建設省告示第65号			6,398	43～平12	109,850	中水 14.60 汚水 23.15 処理場面積 26.40ha	中水道施設の事業認可取得 南多摩送水幹線 ○・0.3～0.4, L=14.60km 増圧ポンプ場、第１～３配水池
日野及び八王子都市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道			平 8. 1.16	建設省告示第66号			4,340	55～平12	93,007	9.63 処理場面積 16,072ha	事業区域の拡大 3,058ha→4,340ha
多摩川流域下水道事業(南多摩処理区)(浅川処理区)					平 7.12. 7	建設省東都下流発第10号	6,398	43～平12 (43～平12)	622,287 (109,850)	(中水 14.60) (汚水 23.15) 処理場面積 (26.40ha)	(南多摩処理区) 中水道施設の事業認可取得 吐口(南多摩送水幹線)、放流渠(増圧ポンプ場、第1～第3配水池)等の変更 処理分区の変更 乞田５号 183ha→169ha 大栗５号 569ha→583ha 752ha→752ha
							4,340	(55～平12)	(93,007)	(9.63) 処理場面積 (16.072ha)	(浅川処理区) 事業区域の拡大 3,058ha→4,340ha
青梅、福生、昭島及び立川都市計画下水道多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平 9. 4. 4	東京都告示第466号					汚水 8,835 雨水 1,193	47～平12	80,502	汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場面積 16.00ha	多摩川上流雨水幹線の管経、吐口位置、延長の変更 ○3,750～□4,500×2 L=7.28km

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
			都市計画法		下水道法						
	年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	告示番号	計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計画基準	
多摩川流域下水道（多摩川上流処理区）					平 9.12. 3	建設省東都下流発 第10号の２	ha 汚水 8,835 雨水 1,193	47～平12	百万円 92,615	km 汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	処理施設能力の変更 3/4→4/4（273千㎥／日） 増設する第４系列は高度処理法を採用(48千㎥／日) 処理区及び処理分区の面積変更
調布、三鷹、府中、武蔵野及び小金井都市計画下水道 多摩川左岸野川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					4,491			18.90km	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
府中、小金井、国分寺、立川、小平及び東村山都市計画下水道 多摩川左岸北多摩一号流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					5,123			24.15km 処理場 面積 13.94ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理場面積の変更 14.00ha→13.94ha
国立、国分寺及び立川都市計画下水道 多摩川左岸北多摩二号流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					1,597			10.67km 処理場 面積 11.149ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 北多摩二号幹線の一部管経変更 ○・4.5→○・4.25
青梅、福生、昭島、及び立川都市計画下水道 多摩川左岸多摩川上流流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					汚水 8,782 雨水 1,189			汚水 39.11km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
多摩、八王子、日野及び町田都市計画下水道 多摩川右岸南多摩流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					6,420			39.76km 処理場 面積 32.10ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理区界の変更
日野及び八王子都市計画下水道 多摩川右岸浅川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					4,423			9.63km 処理場 面積 16.072ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 処理区界の変更
八王子、昭島、日野、福生及び秋多都市計画下水道 多摩川右岸秋川流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					7,370			32.31km 処理場 面積 32.00ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更
東村山、田無、保谷、武蔵野、小平、小金井及び立川都市計画下水道 荒川右岸東京流域下水道	平 10. 3.20	東京都告示 第293号					汚水 8,041 雨水 902			汚水 40.57km 雨水 48.04km 処理場 面積 21.11ha	市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い下水排除面積の変更 小平霊園(68ha)を処理区域に編入 黒目川雨水幹線の一部管経変更 ○・4.0→○・3.0 出水川雨水幹線の一部管経変更 ○・3.25→○・4.0、 □・4.0×4.0→○・4.0

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業執行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
荒川右岸東京流域下水道事業			平 10.9.21	建設省告示第1,721号	平 10.9.9	建設省東都下流発第6号	ha 汚水 8,041 雨水 902	47～H17	百万円 169,007	汚水 40.57km 雨水 7.47km 処理場 面積 21.3ha	下水排除面積の変更 汚水7,884→8,041ha 雨水　921→　902ha 黒目川雨水幹線の一部管径変更　○4.0m→○3.0m 出水川雨水幹線の一部管径変更　○3.25m→○4.0m □4.0×4.0m→○4.0m 事業期間の延伸 H12年度末→H17年度末
多摩川流域下水道事業（北多摩一号処理区） （北多摩二号処理区） （南多摩処理区） （浅川処理区） （秋川処理区）					平 11.5.11	建設省東都下流発第3号	5,123	43～H12	103,554	管渠 22.13km 処理場 面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 4系列：54,400‰/日
							1,597	43～H12	94,863	管渠 10.67km 処理場 面積 11.15ha	（北多摩二号処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 4系列：15,500‰/日 北多摩二号幹線の一部管経変更　○4.5m→○4.25m
							6,420	43～H12	107,189	汚水 39.11km 処理場 面積 26.4ha	（南多摩処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 5系列：43,600‰/日
							4,423	43～H12	93,007	汚水 6.93km 処理場 面積 16.38ha	（浅川処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 3系列：36,400‰/日
							7,370	43～H12	123,814	汚水 32.31km 処理場 面積 32.0ha	（秋川処理区） 処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 3系列：28,000‰/日
荒川右岸東京流域下水道事業					平 11.12.24	建設省東都下流発第11号	汚水 8,041 雨水 902	47～H12	169,007	汚水 40.57km 雨水 7.47km 処理場 面積 21.25ha	処理方法の変更 （標準活性汚泥法→A_2O法） 1系列：70,800‰/日 4系列：70,800‰/日 処理場面積の変更 21.3ha→21.25ha
多摩川流域下水道事業 （野川処理区） （北多摩一号処理区） （北多摩二号処理区） （多摩川上流処理区） （南多摩処理区）			平 12.4.16	建設省告示第1,135号 建設省告示第1,136号 建設省告示第1,132号 建設省告示第1,133号 建設省告示第1,138号	平 12.3.16	建設省東都下流発第5号の2	4,491	43～H17	18,237	管渠 18.90km 処理場 なし	（野川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 下水排除面積の変更
							5,123	43～H17	103,554	管渠 22.13km 処理場 面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
							1,597	43～H17	94,863	管渠 10.67km 処理場 面積 11.15ha	（北多摩二号処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
							汚水 8,782 雨水 1,189	43～H17	110,915	汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 下水排除面積の変更
							6,420	43～H17	107,189	汚水 39.11km 処理場 面積 26.4ha	（南多摩処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度

事業名	都市計画決定		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下水道法		計画又は事業対象の区域	事業執行期間	事業費	計画基準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業（浅川処理区）（秋川処理区）			平 12.4.16	建設省告示第1,134号 建設省告示第1,137号	平 12.3.16	建設省東都下流発第５号の2	4,423	43～H17	93,007	汚水 6.93km 処理場 面積 16.38ha	（浅川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度
							7,446	43～H17	125,614	汚水 42.90km 処理場 面積 32.0ha	（秋川処理区） 事業施行期間の変更 平成12年度→平成17年度 檜原村流域下水道編入に伴う「区域拡大」と「あきる野幹線」の追加
多摩川流域下水道事業（北多摩一号処理区）（南多摩処理区）			平 13.3.9	関東地方整備局告示第22号	平 13.2.6	国関整都整第８号	5,123	43～H17	103,554	管渠 22.13km 処理場 面積 13.94ha	（北多摩一号処理区） 機械（遠心）濃縮機の設置 濃縮棟の設置
							6,420	43～H17	103,319	汚水 39.11km 処理場 面積 26.4h	（南多摩処理区） 中水道事業の中止に伴う施設の廃止
荒川右岸東京流域下水道事業					平 14.3.25	国関整都整第236号の２	ha 汚水 8,041 雨水 902	47～H17	169,007	汚水 40.57km 雨水 8.10km 処理場 面積 21.25h	落合川雨水幹線を延伸し既設黒目川幹線と接続し、落合川雨水幹線を流下型貯留管として整備。 落合川雨水幹線の延伸と管径変更 Ｌ＝2,120m→2,720m ○4.5m～○4.0m →□3.8m×3.8m～○2.4m 小平雨水幹線の延伸と管径変更 Ｌ＝380m→410m ○3.25m→○2.2m

事業名	都市計画法		事業計画の認可				計画又は事業計画の概要				備考
	年月日	告示番号	都市計画法		下 水 道 法		計画又は事業対象の区域	事業施行期間	事業費	計 画 基 準	
			年月日	告示番号	年月日	告示番号					
多摩川流域下水道事業（多摩川上流処理区）（秋川処理区）					平 15.3.28	国関整都整第283号の２	汚水 8,782 雨水 1,189	43～H17		汚水 31.83km 雨水 7.28km 処理場 面積 16.00ha	（多摩川上流処理区） 焼却炉の更新 既 50t　150t 既100t　（新設） 処理場連絡管廊の設置 ○3.5m
							7,446	43～H17		汚水 42.90km 処理場 面積 32.0ha	（秋川処理区） 処理場連絡管廊の設置 ○3.5m

３－２－２　下水道法事業計画の認可の概要

（１）　多摩川流域下水道の計画面積及び人口

処理区名	市　町　名	計画排水面積(ha)	計画処理面積(ha)	計画処理人口　(人)
野川	武蔵野市	256	256	45,000
	三鷹市	580	580	63,000
	府中市	219	219	7,000
	調布市	2,037	2,037	240,000
	小金井市	817	817	106,000
	狛江市	582	582	84,000
	小　　計	4,491	4,491	545,000
北多摩一号	立川市	69	69	8,000
	府中市	2,506	2,506	225,000
	小金井市	232	232	20,000
	小平市	1,391	1,391	139,000
	東村山市	46	46	6,000
	国分寺市	879	879	84,000
	小　　計	5,123	5,123	482,000
北多摩二号	立川市	548	548	44,000
	国分寺市	269	269	27,000
	国立市	780	780	74,000
	小　　計	1,597	1,597	145,000
多摩川上流	立川市	－	668	33,000
	青梅市	501	2,276	133,000
	昭島市	－	1,507	109,000
	福生市	156	1,000	64,000
	武蔵村山市	－	864	26,000
	羽村市	532	899	58,000
	瑞穂町	－	1,568	35,000
	小　　計	1,189	8,782	458,000
南多摩	八王子市	－	2,150	125,000
	町田市	－	272	3,000
	日野市	－	232	18,000
	多摩市	－	2,019	151,000
	稲城市	－	1,747	74,000
	小　　計	－	6,420	371,000
浅川	八王子市	－	2,658	114,000
	日野市	－	1,765	121,000
	小　　計	－	4,423	235,000
秋川	八王子市	－	4,491	144,100
	昭島市	－	17	0
	日野市	－	400	34,200
	羽村市	－	6	500
	あきる野市	－	1,923	60,100
	日の出町	－	533	14,100
	檜原村	－	76	1,200
	小　　計	－	7,446	254,200
合　　計		12,400	38,282	2,490,200

※平成１７年度までの事業認可による。

（２）荒川右岸東京流域下水道の計画面積及び人口

処理区名	市町名	計画排水面積(ha)	計画処理面積(ha)	計画処理人口（人）
荒川右岸	武蔵野市	－	90	8,000
	小金井市	－	84	2,000
	小平市	276	655	48,000
	東村山市	206	1,649	135,000
	東大和市	－	1,009	79,000
	清瀬市	－	1,019	69,000
	東久留米市	420	1,292	115,000
	武蔵村山市	－	658	42,000
	保谷市	－	905	102,000
	田無市	－	680	77,000
計		902	8,041	677,000

※平成１７年度までの事業認可による。

（３）　多摩川流域下水道の管渠

凡例
◎　：円形管
□　：現場打ち鉄筋コンクリート渠（矩形渠）
□□　：〃　（〃　・２連式）
■　：〃　（馬蹄渠）

処理区の名称	管渠ルートの名称	位置 起点	位置 終点	最大内のり寸法(mm)	最小内のり寸法(mm)	延長(m)	摘要(m)
野川	野川第一幹線	世田谷区喜多見町	武蔵野市境五丁目	◎ 2,400	◎ 1,800	12,970	汚水管
	野川第二 幹線	三鷹市大沢二丁目	武蔵野市境五丁目	□□ 7,000×4,000×2	◎ 4,250	4,110	雨水管
	調布幹線	狛江市和泉	調布市染地三丁目	◎ 1,350	◎ 1,200	1,820	18,900
北多摩一号	北多摩一号東幹線	府中市岬立町五丁目	小金井市貫井南町三丁目	□ 9,000×6,500	□ 3,400	7,800	24,150
	北多摩一号西幹線	府中市岬立町五丁目	小金井市貫井南 町三丁目	□ 28,000×8,000	◎ 5,000	5,870	
	北多摩一号北幹線	小金井市貫井南町三丁目	小平市天神町一丁目	◎ 5,000	◎ 4,000	3,650	
	国分寺幹線	小金井市貫井南 町二丁目	国分寺市東元町 一丁目	□ 4,300×4,300	◎ 4,300	970	
	恋ヶ窪幹線	小金井市貫井南町三丁目	立川市若葉町三丁目	◎ 5,000	◎ 3,000	5,860	
北多摩二号	北多摩二号幹線	府中市四谷五丁目	立川市幸町三丁目	□□ 6,000×3,000×2	◎ 4,250	10,670	10,670
多摩川上流	羽村幹線	福生市大字福生字加美	羽村市栄町三丁目	◎ 1,500	◎ 900	4,950	31,830
	残堀川幹線	昭島市宮沢町字谷下	瑞穂町大字長岡長谷部字水久保	□ 2,500×2,900	◎ 800	14,340	
	多摩川上流幹線	昭島市宮沢町字谷下	青梅市河辺町六丁目	■ 3,000×3,000	◎ 1,500	12,540	
南多摩	乞田幹線	稲城市大字大丸字14号	八王子市大字鑓水字浜道	◎ 1,800	◎ 800	12,640	23,150
	大栗幹線	稲城市大字大丸字13号	多摩市大字和田字10号	◎ 1,800	◎ 1,100	6,050	
	稲城幹線	稲城市大字大丸字13号	稲城市大字矢野口字松葉	◎ 2,000	◎ 600	4,460	
浅川	浅川幹線	日野市大字石田	八王子市長沼町	□□ 1,500×1,500×2	◎ 2,000	6,260	9,630
	日野幹線	日野市大字石田	日野市栄町一丁目	◎ 2,000	◎ 1,350	3,370	
秋川	秋川幹線	八王子市小宮町	日の出町大字平井字狩宿	◎ 3,000	◎ 1,350	16,720	42,900
	平井川幹線	秋川市大字小川字下川原	日の出町大字平井字三吉野下平井	◎ 1,350	◎ 1,350	5,900	
	八王子幹線	八王子市石川町	八王子市横川町	◎ 2,400	◎ 1,650	7,450	
	大和田幹線	八王子市大和田町五丁目	日野市西平山五丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	1,160	
	石川幹線	八王子市石川町	日野市日野台二丁目	◎ 1,000	◎ 900	1,080	
	あきる野幹線	あきる野市大字伊奈字柴木	檜原村大字下元郷	□ 1,500×1500	◎ 200	10,590	
計				□ 28,000×8,000～◎ 1,000	◎ 5,000～◎ 200	161,230	
多摩川上流	多摩川上流雨水幹線	福生市北田園二丁目	青梅市大字新町字南植木外	◎ 6,500	◎ 3,750	7,280	
分流式雨水幹線計				◎ 6,500	◎ 3,750	7,280	

（４）荒川右岸東京流域下水道の管渠

管渠ルートの名称	位置 起点	位置 終点	最大内のり寸法(mm)	最小内のり寸法(mm)	延長(m)	摘要(m)
黒目幹線	清瀬市下宿三丁目	西東京市柳沢一丁目	□ 3,400×3800	◎ 1,500	12,150	
小平幹線	東久留米市中央町五丁目	小平市小金井三丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	1,240	
柳瀬幹線	清瀬市下宿一丁目	武蔵村山市大南五丁目	◎ 2,200	◎ 1,200	16,270	
東大和幹線	東村山市本町二丁目	武蔵村山市中藤五丁目	◎ 1,500	◎ 1,500	5,970	
田無幹線	西東京市西原町二丁目	西東京市向台町六丁目	◎ 1,800	◎ 1,500	2,560	
東久留米幹線	東久留米市幸町五丁目	東村山市恩多町一丁目	◎ 1,800	◎ 1,500	2,380	
分流式汚水幹線計			□ 3,400×3800	◎ 1,200	40,570	
黒目川雨水幹線	東久留米市下里一丁目	東村山市萩山町五丁目	□□ 4,500×4500	◎ 3,000	4,040	
出水川雨水幹線	東久留米市下里二丁目	東久留米市下里四丁目	□ 4,900×4900	◎ 4,000	930	
落合川雨水幹線	東久留米市中央町五丁目	小平市大沼町町二丁目	□ 3,800×3800	◎ 2,400	2,720	
小平雨水幹線	小平市花小金井三丁目	小平市花小金井三丁目	◎ 2,200	◎ 2,200	410	
分流式雨水幹線計			□□ 4,500×4500	◎ 2,200	8,100	

（５）　ポンプ施設

多摩川流域下水道

名　　称	位　　置	敷地面積	摘　　要
稲城ポンプ所	稲城市矢野口字松葉	1,500㎡	南多摩処理区

３－２－３　施行済の事業

（１）　流域下水道建設工事

事業名	予算額（円）	決算額（円）	竣工延長（m）	施工年度	備考
流域下水道事業	102,820,000	102,819,017	－	昭和４３年	
〃	1,135,000,000	1,100,018,614	20	４４	
〃	2,250,000,000	2,108,638,136	3,718	４５	
〃	5,464,000,000	4,291,627,284	2,754	４６	
〃	9,400,000,000	9,129,927,851	11,574	４７	
〃	12,000,000,000	6,458,031,891	3,076	４８	
〃	16,000,000,000	10,963,271,819	5,871	４９	
〃	16,000,000,000	12,681,156,107	4,793	５０	
〃	16,000,000,000	12,235,460,985	4,057	５１	
〃	17,000,000,000	15,041,287,182	8,112	５２	
〃	20,000,000,000	17,885,033,254	11,374	５３	
〃	23,000,000,000	18,059,314,647	7,852	５４	
〃	26,219,090,000	24,094,155,518	11,892	５５	
〃	24,226,200,000	20,333,384,970	2,257	５６	
〃	26,684,309,480	16,738,193,843	7,528	５７	
〃	24,000,000,000	14,727,189,243	4,734	５８	
〃	24,000,000,000	15,252,509,575	11,618	５９	
〃	20,000,000,000	16,092,652,107	3,739	６０	
〃	20,000,000,000	18,656,051,024	6,788	６１	
〃	27,000,000,000	25,576,536,574	6,755	６２	
〃	28,000,000,000	26,110,228,726	6,285	６３	
〃	31,700,000,000	27,420,203,974	2,319	平成元年	
〃	33,800,000,000	27,769,773,015	10,105	2	
〃	30,700,000,000	29,164,364,828	9,880	3	
〃	31,500,000,000	31,432,389,842	8,642	4	
〃	31,300,000,000	30,531,852,881	1,982	5	
〃	29,000,000,000	27,073,109,325	1,103	6	
〃	30,500,000,000	29,010,583,922	1,601	7	
〃	28,500,000,000	26,346,713,362	1,572	8	
〃	28,500,000,000	27,381,399,641	1,565	9	
〃	30,500,000,000	30,260,654,316	792	１０	
〃	18,000,000,000	17,693,485,350	3,982	１１	
〃	18,000,000,000	16,960,880,446	3,660	１２	
〃	18,500,000,000	17,997,283,403	2,759	１３	
〃	16,500,000,000	17,038,386,129	3,843	１４	
〃	14,800,000,000	14,506,635,436	5,305	１５	
〃	13,800,000,000	12,080,254,380	1,683	１６	
計	764,081,419,480	670,305,458,617	185,590		

（２）　受託事業

事業名	予算額（円）	決算額（円）	竣工延長（m）	施工年度	備考
流域下水道事業	175,000,000	79,904,841	－	昭和４３年	
〃	1,627,000,000	1,442,250,000	1,141	４４	
〃	969,500,000	961,730,000	1,081	４５	
〃	512,000,000	376,264,000	1,205	４６	
〃	170,000,000	69,319,329	0	４７	
〃	1,106,300,000	766,119,023	1,645	４８	
〃	1,216,000,000	827,215,344	104	４９	
〃	1,834,000,000	1,584,633,328	226	５０	
〃	1,562,000,000	1,288,715,452	896	５１	
〃	1,394,000,000	803,921,484	9	５２	
〃	915,000,000	762,244,102	1,776	５３	
〃	1,000,000,000	756,774,378	0	５４	
〃	1,800,000,000	1,741,240,067	0	５５	
〃	2,400,000,000	2,326,414,551	1,133	５６	
〃	3,326,000,000	2,052,601,597	1,296	５７	
〃	3,800,000,000	2,354,348,330 (384,058,071)	4,116	５８	
〃	2,500,000,000	2,359,751,954 (206,056,093)	962	５９	
〃	2,500,000,000	2,284,116,540 (53,810,664)	3,246	６０	
〃	2,200,000,000	1,928,891,421 (458,344,686)	1,455	６１	
〃	3,395,000,000	3,070,896,842 (122,411,431)	1,738	６２	
〃	3,742,000,000	3,331,222,296 (151,910,303)	0	６３	
〃	3,951,000,000	3,372,980,292 (157,307,128)	0	平成元年	
〃	5,115,000,000	4,587,938,729 (886,796,083)	644	２	
〃	4,272,000,000	3,185,748,648 (220,742,740)	0	３	
〃	4,735,122,000	4,395,185,259 (259,188,314)	331	４	
〃	5,586,000,000	4,787,923,869 (235,605,866)	0	５	
〃	6,442,000,000	5,673,731,580 (272,560,309)	1,844	６	
〃	6,502,000,000	5,786,478,303 (250,175,597)	3,809	７	
〃	6,560,000,000	5,511,061,401 (251,726,178)	4,318	８	
〃	5,919,000,000	5,125,735,524 (224,093,947)	5,360	９	
〃	5,197,000,000	4,355,497,382 (219,291,796)	4,414	１０	
〃	4,126,000,000	3,346,892,423 (258,688,850)	0	１１	
〃	3,984,000,000	3,611,734,196 (221,129,546)	0	１２	
〃	228,000,000	207,813,958 (207,813,958)	0	１３	
〃	228,000,000	215,090,901 (215,090,901)	0	１４	
〃	236,000,000	207,849,612 (207,849,612)	0	１５	
〃	236,000,000	220,589,286 (220,589,286)	0	１６	
計	101,460,922,000	85,760,826,242 (5,685,241,359)	42,749		

（　）内は清流復活等の受託

３－３　営業

３－３－１　流入水量

（１）　野川処理区

（単位：㎥）

年度	武蔵野市	三鷹市	府中市	調布市	小金井市	狛江市	計
57	5,134,384	8,566,030	1,232,499	24,206,461	13,263,541	9,531,745	61,934,660
58	4,793,500	7,994,312	1,091,594	24,846,553	12,376,708	8,891,073	59,993,740
59	4,367,749	5,238,899	1,094,017	22,341,978	9,289,034	7,903,153	50,234,830
60	4,778,225	6,042,486	1,273,431	27,043,586	10,732,483	8,910,449	58,780,660
61	4,557,292	5,747,052	1,316,575	26,314,409	10,140,670	8,322,622	56,398,620
62	4,016,860	4,625,540	1,105,070	23,470,777	8,762,479	7,490,124	49,470,850
63	5,121,565	6,932,838	1,474,462	30,467,785	11,426,728	9,473,252	64,896,630
元	5,467,077	7,432,585	1,635,155	33,418,523	12,604,747	10,282,763	70,840,850
2	4,970,957	6,281,870	1,468,368	30,146,300	11,725,774	9,384,691	63,977,960
3	5,558,719	7,706,797	1,764,348	34,918,973	13,259,315	10,760,088	73,968,240
4	5,259,963	6,853,908	1,614,846	32,086,810	12,220,548	10,075,815	68,111,890
5	5,460,907	7,412,758	1,710,730	33,439,847	13,033,664	10,588,424	71,646,330
6	5,010,055	6,391,062	1,555,874	29,683,233	11,694,497	9,597,509	63,932,230
7	4,943,193	6,438,908	1,559,021	29,780,876	11,833,430	9,706,832	64,262,260
8	4,828,443	6,291,564	1,565,628	29,231,032	11,854,601	9,635,512	63,406,780
9	5,226,580	7,054,835	1,696,504	31,527,138	12,878,646	10,269,267	68,652,970
10	5,900,473	8,580,572	2,000,791	37,142,192	15,202,244	12,198,748	81,025,020
11	5,708,080	8,194,180	1,889,064	35,298,288	14,718,997	11,813,971	77,622,580
12	5,461,150	7,912,064	1,843,663	34,544,676	14,303,693	11,486,074	75,551,320
13	5,808,069	8,202,020	1,921,033	36,094,771	14,745,612	11,836,955	78,608,460
14	5,804,472	8,094,713	1,910,832	35,985,760	14,730,146	11,815,957	78,341,880
15	5,859,964	8,345,850	1,680,904	36,821,332	15,045,287	12,009,953	79,763,290
16	5,888,221	8,665,720	1,215,721	37,696,561	15,433,714	12,252,953	81,152,890

（２）　北多摩一号処理区

（単位：㎥）

年度	立川市	府中市	小金井市	小平市	東村山市	国分寺市	計
57	266,726	24,003,122	2,750,697	11,321,467	746,057	1,487,131	40,308,474 (40,590,200)
58	752,398	25,886,537	2,772,661	12,246,928	724,280	2,259,116	43,889,522
59	752,854	26,714,643	2,769,521	12,883,382	726,330	2,864,510	45,958,386
60	743,202	27,023,750	2,681,823	13,139,984	713,624	3,883,087	47,442,268
61	708,150	28,238,141	2,539,686	13,426,010	685,137	4,842,676	49,731,650
62	753,560	27,956,079	2,578,602	14,056,542	709,192	5,716,685	51,017,100
63	893,280	32,271,754	3,152,686	17,502,399	810,082	7,763,689	61,500,610
元	937,262	33,270,496	3,174,466	19,412,731	839,340	9,071,015	65,768,048
2	883,361	31,913,854	2,978,655	18,262,643	774,948	9,060,179	62,990,279
3	985,619	35,844,660	3,435,633	22,092,312	838,852	10,958,234	73,169,691
4	860,932	32,530,485	2,985,083	19,201,300	725,296	11,234,584	66,676,748
5	895,647	33,426,639	3,154,020	19,817,121	728,749	12,322,114	69,448,643
6	818,380	31,644,962	2,895,168	18,242,443	660,724	11,772,523	65,215,820
7	801,119	31,284,130	2,882,336	18,492,214	634,681	11,811,550	65,104,911
8	867,631	33,198,390	3,115,022	20,182,528	682,175	12,707,754	69,885,869
9	953,180	35,867,852	3,431,893	22,100,837	729,100	13,723,098	75,852,780
10	1,048,129	37,889,669	3,668,551	23,444,100	773,732	15,665,129	81,441,181
11	952,073	35,541,103	3,284,346	21,535,037	696,253	14,189,898	75,246,637
12	942,627	35,925,893	3,311,083	21,688,582	698,579	14,593,956	76,218,093
13	907,384	35,911,974	3,245,178	21,380,864	687,284	14,559,376	75,784,676
14	924,174	36,497,560	3,267,241	21,539,504	702,946	14,263,505	76,270,756
15	888,706	36,257,658	3,183,861	20,981,496	683,962	14,117,677	75,224,654
16	968,466	38,767,173	3,451,421	22,373,717	728,348	15,159,345	80,480,004

（注）　　（　　）内は、野川暫定緊急分水量を含む数字。

（３）　北多摩二号処理区

（単位：㎥）

年度	立川市	国分寺市	国立市	計
元	787,786	709,147	5,352,797	6,849,730
2	1,532,724	879,837	7,807,699	10,220,260
3	3,180,859	1,346,063	9,480,508	14,007,430
4	3,537,963	1,582,221	8,922,826	14,043,010
5	3,872,714	2,352,281	9,125,745	15,350,740
6	3,658,476	2,572,095	8,764,709	14,995,280
7	3,828,162	2,926,500	8,787,698	15,542,360
8	4,031,184	2,989,860	8,891,346	15,912,390
9	4,557,736	3,537,927	9,444,557	17,540,220
10	5,909,855	3,811,623	11,012,692	20,734,170
11	5,100,641	3,351,550	9,991,559	18,443,750
12	5,351,515	3,391,639	10,192,476	18,935,630
13	5,575,472	3,416,540	10,473,978	19,465,990
14	5,918,665	3,570,073	10,501,312	19,990,050
15	5,853,459	3,515,137	10,767,134	20,135,730
16	6,082,662	3,493,438	10,773,300	20,349,400

（４）　多摩川上流処理区

（単位：㎥）

年度	立川市	青梅市	昭島市	福生市	武蔵村山市	羽村市	瑞穂町	計
57	817,779	4,170,483	4,533,052	4,412,940 833,705	1,434,719	2,064,842	616,365	13,061,918 833,705
58	966,016	4,862,639	5,383,118	4,871,178 839,833	1,833,033	2,958,903	969,193	16,015,425 839,833
59	1,260,438	5,890,777 27,763	6,205,274	5,545,246 831,510	2,029,004	3,505,707	1,194,254	18,479,485 831,510
60	1,719,735	7,434,118 40,089	7,442,041	6,471,871 990,645	2,375,074	4,749,689	1,630,032	22,668,707 990,645
61	2,143,840	9,305,662 58,410	9,718,629	7,607,399 1,168,958	2,771,569	6,068,531	2,150,230	28,316,358 1,168,958
62	2,148,625	9,545,115 28,067	10,077,811	7,658,958 1,171,940	2,664,914	6,300,421	2,467,906	29,170,010 1,171,940
63	2,512,341	12,257,154 72,859	12,943,061	8,956,521 1,453,060	4,088,676 560,179	7,617,111	3,265,836	36,871,205 2,013,239
元	2,863,573	13,583,753 91,924	13,897,395	9,509,111 1,623,509	4,408,140 534,312	8,181,966	3,559,452	39,556,064 2,157,821
2	2,930,456	13,164,432 138,335	12,958,380	8,954,159 1,768,237	4,366,294 715,546	7,439,647	3,378,722	37,097,202 2,483,783
3	3,140,472	14,771,098 192,652	14,039,374	9,738,281 1,907,667	4,777,788 801,534	8,160,486	3,735,481	40,451,410 2,709,201
4	2,799,766	13,323,392 176,444	12,544,977	8,972,969 1,962,539	4,178,767 573,667	7,254,684	3,396,495	36,347,892 2,536,206
5	3,224,904	13,984,826 185,780	12,919,448	9,014,027 1,755,684	4,406,383 634,471	7,486,808	3,536,464	37,363,130 2,390,155
6	3,305,060	14,666,882 153,610	13,342,973	9,378,981 1,952,039	4,413,725 697,534	7,541,847	3,719,922	38,397,448 2,649,573
7	3,522,543	15,221,139 133,576	13,936,781	9,403,398 1,868,452	4,494,939 592,428	7,928,853	3,770,387	39,534,358 2,460,880
8	3,342,436	15,110,005 8,703	13,513,548	9,415,112 1,827,174	4,334,526 481,637	7,764,908	3,790,215	38,818,309 2,308,811
9	3,342,839	15,206,224	13,569,952	9,195,528 1,805,515	4,323,920 486,177	7,571,824	3,705,903	38,367,127 2,291,692
10	3,959,392	17,064,134	15,172,845	10,102,145 1,826,047	4,758,305 527,793	8,628,419	4,241,260	42,902,974 2,353,840
11	3,904,635	16,706,762	14,866,826	9,925,480 1,980,577	4,594,173 484,616	8,676,814	3,997,940	42,061,233 2,465,193
12	3,908,517	17,113,592	15,040,174	9,729,299 1,837,510	4,463,214 565,767	8,701,857	4,015,227	41,949,771 2,403,277
13	3,747,424	16,244,359	14,553,001	9,555,056 1,806,082	4,184,608 522,389	8,416,698	3,967,764	40,677,127 2,328,471
14	3,878,564	16,637,468	14,879,809	9,643,155 1,809,617	4,191,348 482,560	8,584,238	3,968,315	41,266,865 2,292,177
15	3,808,698	16,618,003	14,995,583	9,505,436 1,983,874	4,208,952 561,249	8,760,500	4,309,368	41,779,839 2,545,123
16	3,796,663	16,692,787	14,848,257	9,565,551 1,982,280	4,314,897 636,801	8,361,583	4,340,002	41,430,290 2,619,081

（注）　下段は内書きで、福生市、武蔵村山市は横田基地からの排除水量、青梅市は日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場からの排除水量

（５）　南多摩処理区

（単位：㎥）

年度	八王子市	町田市	日野市	多摩市	稲城市	多摩都市整備本部（※）	計
13	2,433,043	－	1,763,924	5,634,955	3,814,664	22,931,624	36,578,210
14	11,538,835	346,273	1,762,918	18,268,852	5,775,972	－	37,692,850
15	10,305,347	476,419	1,563,520	16,583,766	5,779,048	－	34,708,100
16	12,001,699	708,009	1,752,921	18,753,120	7,294,201	－	40,509,950

（注）　南多摩処理場は平成１３年4月に、多摩都市整備本部から移管を受けた。

（※）　平成１３年度のみ多摩都市整備本部が多摩ニュータウン公共下水道区域内の負担をした。

（６）　浅川処理区

（単位：㎥）

年度	八王子市	日野市	計
4	14,173	188,347	188,347
5	1,229,689	1,993,391	1,993,391
6	2,605,603	3,468,487	3,468,487
7	3,545,417	4,254,993	4,254,993
8	4,059,222	4,917,268	4,917,268
9	7,144,461	5,725,929	5,725,929
10	8,624,198	6,555,912	6,555,912
11	9,376,826	7,338,324	7,338,324
12	10,640,434	7,830,006	7,830,006
13	12,012,705	8,906,165	8,906,165
14	12,335,898	9,806,162	9,806,162
15	13,551,389	10,813,811	10,813,811
16	13,789,153	11,393,757	11,393,757

（７）　秋川処理区

（単位：㎥）

年度	八王子市	昭島市	日野市	秋川市	羽村市	あきる野市	日の出町	五日市町	計
4	434,790	－	605,862	3,188	－	－	15,483	627	1,059,950
5	1,220,745	－	3,500,514	250,779	－	－	541,020	34,602	5,547,660
6	2,235,837	－	3,423,500	799,897	－	－	612,485	161,391	7,233,110
7	3,499,406	－	4,028,324	290,260	－	1,473,983	715,041	67,746	10,074,760
8	4,657,131	－	4,238,320	－	－	2,779,933	1,079,436	－	12,754,820
9	5,400,027	－	4,048,722	－	－	3,542,298	1,159,123	－	14,150,170
10	6,325,895	－	4,447,173	－	－	4,463,076	1,498,086	－	16,734,230
11	7,858,765	－	4,356,965	－	－	5,081,947	1,527,513	－	18,825,190
12	8,980,269	－	4,277,609	－	－	5,480,080	1,560,912	－	20,298,870
13	10,828,391	－	4,325,269	－	－	6,323,061	1,654,829	－	23,131,550
14	12,328,081	－	4,229,983	－	－	6,971,887	1,696,849	－	25,226,800
15	13,441,790	－	4,251,735	－	－	7,120,473	1,857,662	－	26,671,660
16	14,965,805	－	4,199,859	－	－	7,592,773	2,000,013	－	28,758,450

（注）　廃置分合に伴い、平成７年度の秋川市及び五日市町は４～６月分、あきる野市は７～３月分

（８）　荒川右岸処理区

（単位：㎥）

年度	武蔵野市	小金井市	小平市	東村山市	東大和市	清瀬市
57	－	－	48,869	－	－	2,265,783
58	－	－	81,966	197,332	－	1,925,502
59	405,384	－	140,299	837,510	－	2,556,542
60	697,970	－	324,387	1,865,441	197,578	3,560,943
61	837,491	－	578,211	2,803,693	1,524,228	3,817,778
62	1,001,388	73,664	936,869	3,814,595	2,452,782	4,519,341
63	1,095,849	121,406	1,320,221	5,782,041	3,533,389	5,683,963
元	1,247,781	177,930	1,813,805	7,740,447	4,639,720	6,402,621
2	1,153,990	202,799	2,667,834	8,341,656	5,015,935	6,784,913
3	1,281,562	248,530	3,600,880	10,013,537	6,250,689	7,929,048
4	1,192,289	257,203	4,021,230	11,454,014	6,512,505	7,772,198
5	1,170,452	274,873	4,622,269	12,450,170	7,087,979	8,168,897
6	1,114,986	254,743	4,683,932	12,748,143	7,277,576	8,170,835
7	1,076,579	255,032	4,866,699	13,728,610	7,609,632	8,348,540
8	1,035,765	241,594	4,892,701	14,320,143	7,821,740	8,314,081
9	1,058,675	236,346	5,124,121	15,714,426	8,236,535	8,579,470
10	1,070,934	234,457	5,410,612	17,076,094	8,943,040	9,128,260
11	1,115,874	219,650	5,164,773	16,333,688	8,939,129	8,654,256
12	1,057,248	210,521	5,041,747	16,087,808	8,810,062	8,238,304
13	1,125,440	205,651	5,146,674	15,978,604	8,698,125	8,219,887
14	1,083,129	196,157	5,188,651	15,783,826	8,800,727	8,126,665
15	1,224,343	206,773	5,219,628	15,987,597	9,000,142	8,221,901
16	1,538,472	201,729	5,574,274	16,552,828	9,403,927	8,653,049
年度	東久留米市	武蔵村山市	保谷市	田無市	西東京市	計
57	1,416,078	－	－	－	－	3,730,730
58	2,447,660	－	－	613,090	－	5,265,550
59	2,626,197	－	610,320	1,586,558	－	8,762,810
60	3,068,734	－	2,091,489	2,158,458	－	13,965,000
61	3,141,840	62,600	3,131,423	2,599,566	－	18,496,830
62	3,218,687	273,474	4,072,849	3,460,361	－	23,824,010
63	4,117,324	1,087,898	5,898,652	5,155,307	－	33,796,050
元	7,070,058	3,304,625	6,744,534	6,286,659	－	45,428,180
2	8,064,899	3,869,776	7,439,451	7,196,487	－	50,737,740
3	9,454,906	4,619,733	8,537,927	8,659,988	－	60,596,800
4	9,624,825	4,667,970	9,159,251	9,039,605	－	63,701,090
5	10,021,617	4,917,023	10,064,861	9,264,009	－	68,042,150
6	10,442,968	5,002,445	10,370,235	9,198,947	－	69,264,810
7	11,272,490	5,028,862	10,873,946	9,490,750	－	72,551,140
8	11,653,726	4,865,764	10,850,896	9,368,540	－	73,364,950
9	12,253,963	4,928,932	11,192,827	9,466,245	－	76,791,540
10	13,147,786	5,294,088	11,998,093	10,253,536	－	82,556,900
11	12,604,038	4,586,880	11,376,589	9,742,683	－	78,737,560
12	12,251,647	4,837,954	10,952,084	9,436,685	－	76,924,060
13	12,390,374	4,708,998	※	※	20,322,467	76,796,220
14	12,268,977	4,703,536	※	※	20,053,132	76,204,800
15	12,652,023	4,769,291	※	※	20,154,002	77,435,700
16	13,149,408	4,940,436	※	※	21,172,527	49,980,266

※田無市・保谷市は合併により１３年度から西東京市として記載

３－３－２　維持管理負担金

（１）　野川処理区負担金

（単位：円）

年度	武蔵野市	三鷹市	府中市	調布市	小金井市	狛江市	計
	149,410,574	249,271,473	35,865,721	704,408,015	385,969,043	277,373,780	1,802,298,606
57	45,696,018	76,237,667	10,969,241	215,437,503	118,045,515	84,832,530	551,218,474
	195,106,592	325,509,140	46,834,962	919,845,518	504,014,558	362,206,310	2,353,517,080
	139,490,850	232,634,479	31,765,386	723,034,692	360,162,203	258,730,224	1,745,817,834
58	42,662,150	71,149,377	9,715,186	221,134,322	110,152,701	79,130,550	533,944,286
	182,153,000	303,783,856	41,480,572	944,167,014	470,314,904	337,860,774	2,279,760,120
	127,101,496	152,451,961	31,835,895	650,151,560	270,310,889	229,981,752	1,461,833,553
59	38,872,966	46,626,201	9,736,751	198,843,604	82,672,403	70,338,062	447,089,987
	165,974,462	199,078,162	41,572,646	848,995,164	352,983,292	300,319,814	1,908,923,540
60	181,572,550	229,614,468	48,390,378	1,027,656,268	407,834,354	338,597,062	2,233,665,080
61	173,177,096	218,387,976	50,029,850	999,947,542	385,345,460	316,259,636	2,143,147,560
62	152,640,680	175,770,520	41,992,660	891,889,526	332,974,202	284,624,712	1,879,892,300
63	194,619,470	263,447,844	56,029,556	1,157,775,830	434,215,664	359,983,576	2,466,071,940
元	207,748,926	282,438,230	62,135,890	1,269,903,874	478,980,386	390,744,994	2,691,952,300
2	188,896,366	238,711,060	55,797,984	1,145,559,400	445,579,412	356,618,258	2,431,162,480
3	211,231,322	292,858,286	67,045,224	1,326,920,974	503,853,970	408,883,344	2,810,793,120
4	199,878,594	260,448,504	61,364,148	1,219,298,780	464,380,824	382,880,970	2,588,251,820
5	207,514,466	281,684,804	65,007,740	1,270,714,186	495,279,232	402,360,112	2,722,560,540
6	190,382,090	242,860,356	59,123,212	1,127,962,854	444,390,886	364,705,342	2,429,424,740
7	187,841,334	244,678,504	59,242,798	1,131,673,288	449,670,340	368,859,616	2,441,965,880
8	183,480,834	239,079,432	59,493,864	1,110,779,216	450,474,838	366,149,456	2,409,457,640
9	198,610,040	268,083,730	64,467,152	1,198,031,244	489,388,548	390,232,146	2,608,812,860
10	224,217,974	326,061,736	76,030,058	1,411,403,296	577,685,272	463,552,424	3,078,950,760
11	216,907,040	311,378,840	71,784,432	1,341,334,944	559,321,886	448,930,898	2,949,658,040
12	207,523,700	300,658,432	70,059,194	1,312,697,688	543,540,334	436,470,812	2,870,950,160
13	220,706,622	311,676,760	72,999,254	1,371,601,298	560,333,256	449,804,290	2,987,121,480
14	220,569,936	307,599,094	72,611,616	1,367,458,880	559,745,548	449,006,366	2,976,991,440
15	222,678,632	317,142,300	63,874,352	1,399,210,616	571,720,906	456,378,214	3,031,005,020
16	223,752,398	329,297,360	46,197,398	1,432,469,318	586,481,132	465,612,214	3,083,809,820

（注）上段は区部収入、中段は流域収入、下段は合計。但し６０年度以降は流域収入。

（２）　北多摩一号処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	府中市	小金井市	小平市	東村山市	国分寺市	計
57	10,135,588	912,118,636	104,526,486	430,215,746	28,350,166	56,510,978	1,531,722,012
58	28,591,124	983,688,406	105,361,118	465,383,264	27,522,640	85,846,408	1,667,801,836
59	28,608,452	1,015,156,434	105,241,798	489,568,516	27,600,540	108,851,380	1,746,418,668
60	28,241,676	1,026,902,500	101,909,274	499,319,392	27,117,712	147,557,306	1,802,806,184
61	26,909,700	1,073,049,358	96,508,068	510,188,380	26,035,206	184,021,688	1,889,802,700
62	28,635,280	1,062,331,002	97,986,876	534,148,596	26,949,296	217,234,030	1,938,649,800
63	33,944,640	1,226,326,652	119,802,068	665,091,162	30,783,116	295,020,182	2,337,023,180
元	35,615,956	1,264,278,848	120,629,708	737,683,778	31,894,920	344,698,570	2,499,185,824
2	33,567,718	1,212,726,452	113,188,890	693,980,434	29,448,024	344,286,802	2,393,630,602
3	37,453,522	1,362,097,080	130,554,054	839,507,856	31,876,376	416,412,892	2,780,448,258
4	32,715,416	1,236,158,430	113,433,154	729,649,400	27,561,248	426,914,192	2,533,716,424
5	34,034,586	1,270,212,282	119,852,760	753,050,598	27,692,462	468,240,332	2,639,048,434
6	31,098,440	1,202,508,556	110,016,384	693,212,834	25,107,512	447,355,874	2,478,201,160
7	30,442,522	1,188,796,940	109,528,768	702,704,132	24,117,878	448,838,900	2,473,986,618
8	32,969,978	1,261,538,820	118,370,836	766,936,064	25,922,650	482,894,652	2,655,663,022
9	36,220,840	1,362,978,376	130,411,934	839,831,806	27,705,800	521,477,724	2,882,405,640
10	39,828,902	1,439,807,422	139,404,938	890,875,800	29,401,816	595,274,902	3,094,764,878
11	36,178,774	1,350,561,914	124,805,148	818,331,406	26,457,614	539,216,124	2,859,372,206
12	35,819,826	1,365,183,934	125,821,154	824,166,116	26,546,002	554,570,328	2,896,287,534
13	34,480,592	1,364,655,012	123,316,764	812,472,832	26,116,792	553,256,288	2,879,817,688
14	35,118,612	1,386,907,280	124,155,158	818,501,152	26,711,948	542,013,190	2,898,288,728
15	33,770,828	1,377,791,004	120,986,718	797,296,848	25,990,556	536,471,726	2,858,536,852
16	36,801,708	1,473,152,574	131,153,998	850,201,246	27,677,224	576,055,110	3,058,240,152

（３）　北多摩二号処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	国分寺市	国立市	計
2	58,243,512	33,433,806	296,692,562	388,369,880
3	120,872,642	51,150,394	360,259,304	532,282,340
4	134,442,594	60,124,398	339,067,388	533,634,380
5	147,163,132	89,386,678	346,778,310	583,328,120
6	139,022,088	97,739,610	333,058,942	569,820,640
7	145,470,156	111,207,000	333,932,524	590,609,680
8	153,184,992	113,614,680	337,871,148	604,670,820
9	173,193,968	134,441,226	358,893,166	666,528,360
10	224,574,490	144,841,674	418,482,296	787,898,460
11	193,824,358	127,358,900	379,679,242	700,862,500
12	203,357,570	128,882,282	387,314,088	719,553,940
13	211,867,936	129,828,520	398,011,164	739,707,620
14	224,909,270	135,662,774	399,049,856	759,621,900
15	222,431,442	133,575,206	409,151,092	765,157,740
16	231,141,156	132,750,644	409,385,400	773,277,200

（４）　多摩川上流処理区負担金

（単位：円）

年度	立川市	青梅市	昭島市	福生市	武蔵村山市	羽村市	瑞穂町	計
57	31,075,602	158,478,354	172,255,976	167,691,720 31,680,790	54,519,322	78,463,996	23,421,870	496,352,884 31,680,790
58	36,708,608	184,780,282	204,558,484	185,104,764 31,913,654	69,655,254	112,438,314	36,829,334	608,586,150 31,913,654
59	47,896,644	223,849,526 1,054,944	235,800,412	210,719,348 31,597,380	77,102,152	133,216,866	45,381,652	702,220,430 31,597,380
60	65,349,930	282,496,484 1,523,382	282,797,558	245,931,098 37,644,510	90,252,812	180,488,182	61,941,216	861,410,866 37,644,510
61	81,465,920	353,615,156 2,219,580	369,307,902	289,081,162 44,420,404	105,319,622	230,604,178	81,708,740	1,076,021,604 44,420,404
62	81,647,750	362,714,370 1,066,546	382,956,818	291,040,404 44,533,720	101,266,732	239,415,998	93,780,428	1,108,460,380 44,533,720
63	95,468,958	465,771,852 2,768,642	491,836,318	340,347,798 55,216,280	155,369,688 21,286,802	289,450,218	124,101,768	1,401,105,790 76,503,082
元	108,815,774	516,182,614 3,493,112	528,101,010	361,346,218 61,693,342	167,509,320 20,303,856	310,914,708	135,259,176	1,503,130,432 81,997,198
2	111,357,328	500,248,416 5,256,730	492,418,440	340,258,042 67,193,006	165,919,172 27,190,748	282,706,586	128,391,436	1,409,693,676 94,383,754
3	119,337,936	561,301,724 7,320,776	533,496,212	370,054,678 72,491,436	181,555,944 30,458,292	310,098,468	141,948,278	1,537,153,580 102,949,728
4	106,391,108	506,288,896 6,704,872	476,709,126	340,972,822 74,576,482	158,793,146 21,799,346	275,677,992	129,066,810	1,381,219,896 96,375,828
5	122,546,352	531,423,388 7,059,640	490,939,024	342,533,026 66,715,992	167,442,554 24,109,898	284,498,704	134,385,632	1,419,798,940 90,825,890
6	125,592,280	557,341,516 5,837,180	507,032,974	356,401,278 74,177,482	167,721,550 26,506,292	286,590,186	141,357,036	1,459,103,024 100,683,774
7	133,856,634	578,403,282 5,075,888	529,597,678	357,329,124 71,001,176	170,807,682 22,512,264	301,296,414	143,274,706	1,502,305,604 93,513,440
8	127,012,568	574,180,190 330,714	513,514,824	357,774,256 69,432,612	164,711,988 18,302,206	295,066,504	144,028,170	1,475,095,742 87,734,818
9	127,027,882	577,836,512	515,658,176	349,430,064 68,609,570	164,308,960 18,474,726	287,729,312	140,824,314	1,457,950,826 87,084,296
10	150,456,896	648,437,092	576,568,110	383,881,510 1,826,047	180,815,590 527,793	327,879,922	161,167,880	1,630,313,012 2,353,840
11	148,376,130	634,856,956	564,939,388	377,168,240 75,261,926	174,578,574 18,415,408	329,718,932	151,921,720	1,598,326,854 93,677,334
12	148,523,646	650,316,496	571,526,612	369,713,362 69,825,380	169,602,132 21,499,146	330,670,566	152,578,626	1,594,091,298 91,324,526
13	142,402,112	617,285,642	553,014,038	363,092,128 68,631,116	159,015,104 19,850,782	319,834,524	150,775,032	1,545,730,826 88,481,898
14	147,385,432	632,223,784	565,432,742	366,439,890 68,765,446	159,271,224 18,337,280	326,201,044	150,795,970	1,568,140,870 87,102,726
15	144,730,524	631,484,114	569,832,154	361,206,568 75,387,212	159,940,176 21,327,462	332,899,000	163,755,984	1,587,633,882 96,714,674
16	144,273,194	634,325,906	564,233,766	363,490,938 75,326,640	163,966,086 24,198,438	317,740,154	164,920,076	1,574,351,020 99,525,078

（注）下段は内書きで、福生市、武蔵村山市は横田基地からの排除水に対する負担金、青梅市は日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場からの排除水に対する負担金

（５）　南多摩処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	町田市	日野市	多摩市	稲城市	多摩都市 整備本部	計
13	92,455,634	－	67,029,112	214,128,290	144,957,232	871,401,712	1,389,971,980
14	438,475,730	13,158,374	66,990,884	694,216,376	219,486,936	－	1,432,328,300
15	391,603,186	18,103,922	59,413,760	630,183,108	219,603,824	－	1,318,907,800
16	456,064,562	26,904,342	66,610,998	712,618,560	277,179,638	－	1,539,378,100

（６）　浅川処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	日野市	計
4	538,574	7,157,186	7,157,186
5	46,728,182	75,748,858	75,748,858
6	99,012,914	131,802,506	131,802,506
7	134,725,846	161,689,734	161,689,734
8	154,250,436	186,856,184	186,856,184
9	271,489,518	217,585,302	217,585,302
10	327,719,524	249,124,656	249,124,656
11	356,319,388	278,856,312	278,856,312
12	404,336,492	297,540,228	297,540,228
13	456,482,790	338,434,270	338,434,270
14	468,764,124	372,634,156	372,634,156
15	514,952,782	410,924,818	410,924,818
16	523,987,814	432,962,766	432,962,766

（７）　秋川処理区負担金

（単位：円）

年度	八王子市	昭島市	日野市	羽村市	秋川市	五日市町
4	16,522,020	－	23,022,756	－	121,144	23,826
5	46,388,310	－	133,019,532	－	9,529,602	1,314,876
6	84,961,806	－	130,093,000	－	30,396,086	6,132,858
7	132,977,428	－	153,076,312	－	11,029,880	2,574,348
8	176,970,978	－	161,056,160	－	－	－
9	205,201,026	－	153,851,436	－	－	－
10	240,384,010	－	168,992,574	－	－	－
11	298,633,070	－	165,564,670	－	－	－
12	341,250,222	－	162,549,142	－	－	－
13	411,478,858	－	164,360,222	－	－	－
14	468,467,078	－	160,739,354	－	－	－
15	510,788,020	－	161,565,930	－	－	－
16	568,700,590	－	159,594,642	－	－	－

年度	あきる野市	日の出町	計
4	－	588,354	39,689,746
5	－	20,558,760	190,252,320
6	－	23,274,430	251,583,750
7	56,011,354	27,171,558	299,657,968
8	105,637,454	41,018,568	338,027,138
9	134,607,324	44,046,674	359,052,462
10	169,596,888	56,927,268	409,376,584
11	193,113,986	58,045,494	464,197,740
12	208,243,040	59,314,656	503,799,364
13	240,276,318	62,883,502	575,839,080
14	264,931,706	64,480,262	629,206,432
15	270,577,974	70,591,156	672,353,950
16	288,525,374	76,000,494	728,295,232

（8） 荒川右岸処理区負担金

（単位：円）

年度	武蔵野市	小金井市	小平市	東村山市	東大和市	清瀬市
57	－	－	1,857,022	－	－	86,099,754
58	－	－	3,114,708	7,498,616	－	73,169,076
59	15,404,592	－	5,331,362	31,825,380	－	97,148,596
60	26,522,860	－	12,326,706	70,886,758	7,507,964	135,315,834
61	31,824,658	－	21,972,018	106,540,334	57,920,664	145,075,564
62	38,052,744	2,799,232	35,601,022	144,954,610	93,205,716	171,734,958
63	41,642,262	4,613,428	50,168,398	219,717,558	134,268,782	215,990,594
元	47,415,678	6,761,340	68,924,590	294,136,986	176,309,360	243,299,598
2	43,851,620	7,706,362	101,377,692	316,982,928	190,605,530	257,826,694
3	48,699,356	9,444,140	136,833,440	380,514,406	237,526,182	301,303,824
4	45,306,982	9,773,714	152,806,740	435,252,532	247,475,190	295,343,524
5	44,477,176	10,445,174	175,646,222	473,106,460	269,343,202	310,418,086
6	42,369,468	9,680,234	177,989,416	484,429,434	276,547,888	310,491,730
7	40,910,002	9,691,216	184,934,562	521,687,180	289,166,016	317,244,520
8	39,359,070	9,180,572	185,922,638	544,165,434	297,226,120	315,935,078
9	40,229,650	8,981,148	194,716,598	597,148,188	312,988,330	326,019,860
10	40,695,492	8,909,366	205,603,256	648,891,572	339,835,520	346,873,880
11	42,403,212	8,346,700	196,261,374	620,680,144	339,686,902	328,861,728
12	40,175,424	7,999,798	191,586,386	611,336,704	334,782,356	313,055,552
13	42,766,720	7,814,738	195,573,612	607,186,952	330,528,750	312,355,706
14	41,158,902	7,453,966	197,168,738	599,785,388	334,427,626	308,813,270
15	46,525,034	7,857,374	198,345,864	607,528,686	342,005,396	312,432,238
16	58,461,936	7,665,702	211,822,412	629,007,464	357,349,226	328,815,862

年度	東久留米市	武蔵村山市	保谷市	田無市	西東京市	計
57	53,810,964	－	－	－	－	141,767,740
58	93,011,080	－	－	23,297,420	－	200,090,900
59	99,795,486	－	23,192,160	60,289,204	－	332,986,780
60	116,611,892	－	79,476,582	82,021,404	－	530,670,000
61	119,389,920	2,378,800	118,994,074	98,783,508	－	702,879,540
62	122,310,106	10,392,012	154,768,262	131,493,718	－	905,312,380
63	156,458,312	41,340,124	224,148,776	195,901,666	－	1,284,249,900
元	268,662,204	125,575,750	256,292,292	238,893,042	－	1,726,270,840
2	306,466,162	147,051,488	282,699,138	273,466,506	－	1,928,034,120
3	359,286,428	175,549,854	324,441,226	329,079,544	－	2,302,678,400
4	365,743,350	177,382,860	348,051,538	343,504,990	－	2,420,641,420
5	380,821,446	186,846,874	382,464,718	352,032,342	－	2,585,601,700
6	396,832,784	190,092,910	394,068,930	349,559,986	－	2,632,062,780
7	428,354,620	191,096,756	413,209,948	360,648,500	－	2,756,943,320
8	442,841,588	184,899,032	412,334,048	356,004,520	－	2,787,868,100
9	465,650,594	187,299,416	425,327,426	359,717,310	－	2,918,078,520
10	499,615,868	201,175,344	455,927,534	389,634,368	－	3,137,162,200
11	478,953,444	174,301,440	432,310,382	370,221,954	－	2,992,027,280
12	465,562,586	183,842,252	416,179,192	358,594,030	－	2,923,114,280
13	470,834,212	178,941,924	※	※	772,253,746	2,918,256,360
14	466,221,126	178,734,368	※	※	762,019,016	2,895,782,400
15	480,776,874	181,233,058	※	※	765,852,076	2,942,556,600
16	499,677,504	187,736,568	※	※	804,556,026	1,490,721,114

※田無市と保谷市は合併し、平成１３年度から「西東京市」となった。

３－４　施　　設

３－４－１　管きょ・ポンプ所

（１）　管きょ施設状況

年度別	管渠		人孔
	総数（m）	幹線（m）	（個）
55	83,660	83,660	450
56	86,701	86,701	469
57	93,955	93,955	490
58	104,650	104,650	534
59	117,230	117,230	569
60	124,215	124,215	619
61	132,458	132,458	660
62	140,951	140,951	705
63	147,236	147,236	722
元	149,555	149,555	727
2	160,304	160,304	767
3	170,184	170,184	784
4	179,157	179,157	825
5	181,139	181,139	836
6	182,242	182,242	841
7	183,843	183,843	845
8	183,791	183,791	843
9	188,533	188,533	845
10	189,325	189,325	846
11	193,307	193,307	850
12	196,967	196,967	851
13	199,725	199,725	870
14	204,421	204,421	911
15	212,559	212,559	913
16	214,242	214,242	973

（２） 処理区別管渠管理延長

処理区	幹線 （m）	人孔 （個）	公共下水道 流入箇所 （か所）
野川	18,841	77	33
北多摩一号	22,073	105	42
北多摩二号	13,428	64	30
多摩川上流	38,946	244	61
南多摩	22,952	155	31
浅川	9,629	34	18
秋川	39,954	157	49
荒川右岸	48,419	137	71
計	214,242	973	335

（３） 管渠管理延長前年度比較

種　　別	１６年度末管理 延長及び個数	増　加　数	増　加　率 （%）	１５年度末管理 延長及び個数
幹　　線	214,242m	1,683m	0.8	212,559m
計	214,242m	1,683m	0.8	212,559m
人　孔	９７３個	６０個	6.6	９１３個

（４）　ポンプ所

処理区名	ポンプ所名	計画送水量	現有送水能力
		㎥／秒	㎥／日
南多摩	稲城	0.380	25,920

３－４－２　水再生センター

（１）処理能力の推移

（単位：㎥/日）

水再生センター名 / 年度	北多摩一号	南多摩（H12年度まで受託）	北多摩二号	浅　　川	多摩川上流	八　王　子	清　　瀬	計
53	135,000	52,800			75,000			262,800
54	135,000	70,400			75,000			280,400
55	135,000	70,400			75,000			280,400
56	135,000	70,400			75,000		51,300	331,700
57	135,000	70,400			75,000		51,300	331,700
58	191,500	70,400			75,000		51,300	388,200
60	191,500	70,400			112,500		102,600	477,000
61	191,500	70,400			150,000		102,600	514,500
62	247,500	74,000			150,000		102,600	574,100
63	247,500	74,000			150,000		153,900	625,400
元	247,500	74,000	41,000		187,500		153,900	703,900
2	247,500	101,000	41,000		187,500		205,200	782,200
3	247,500	101,000	41,000		187,500		205,200	782,200
4	247,500	101,000	41,000	43,300	187,500	45,000	205,200	870,500
5	247,500	101,000	41,000	43,300	225,000	45,000	205,200	908,000
6	247,500	101,000	61,500	43,300	225,000	45,000	205,200	928,500
7	247,500	127,000	61,500	43,300	225,000	45,000	256,500	1,005,800
8	247,500	127,000	61,500	43,300	225,000	67,500	307,800	1,079,600
9	247,500	154,000	61,500	65,000	225,000	67,500	307,800	1,128,300
10	216,600	154,000	61,500	65,000	225,000	90,000	359,100	1,171,200
11	216,600	154,000	77,000	86,700	225,000	90,000	359,100	1,208,400
12	216,600	154,000	77,000	86,700	225,000	90,000	359,100	1,208,400
13	216,600	175,300	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,294,000
14	216,600	175,300	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,294,000
15	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	104,000	343,200	1,370,200
16	271,000	197,100	77,000	104,900	273,000	118,000	343,200	1,384,200

（２）水再生センター一覧

水再生センター名 / 事項	北多摩一号水再生センター	南多摩水再生センター	北多摩二号水再生センター	浅川水再生センター
所在地	府中市小柳町６－６	稲城市大丸1492	国立市泉１－24－32	日野市石田1-236
創設	昭和48年６月	昭和46年３月	平成元年４月	平成４年11月
敷地面積(㎡)	136,346	251,788	112,003	140,518
設置目的	この水再生センターは、府中市、小平市及び国分寺市の大部分並びに小金井市、立川市及び東村山市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、多摩市、稲城市の大部分並びに八王子市、町田市、日野市の一部の地域（このうち多摩ニュータウンの区域が大きな役割を占める）から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、立川市及び国分寺市の一部並びに国立市の大部分の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、日野市の大部分並びに八王子市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、根川を経て多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。
計画処理面積(ha)	5,123	6,420	1,597	4,423
計画処理人口(人)	482,000	371,000	145,000	235,000
現有処理能力 晴天時　単位：m^3/日	271,000	197,100	77,000	104,900

水再生センター名 / 事項	多摩川上流水再生センター	八王子水再生センター	清瀬水再生センター
所在地	昭島市宮沢町３－15－１	八王子市小宮町501	清瀬市下宿３－1375
創設	昭和53年５月	平成４年11月	昭和56年11月
敷地面積(㎡)	149,488	224,538	213,012
設置目的	この水再生センターは、昭島市、福生市、青梅市、羽村市及び瑞穂町の大部分並びに立川市及び武蔵村山市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、日の出町、あきる野市の大部分及び、八王子市、昭島市、日野市並びに羽村市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、多摩川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。	この水再生センターは、清瀬市、東久留米市、東大和市、保谷市及び田無市の全部、並びに東村山市、小金井市、小平市、武蔵野市及び武蔵村山市の一部の地域から流入する下水を高級処理（一部高度処理）し、柳瀬川に放流する。発生汚泥は処理工場で処理する。
計画処理面積(ha)	8,782	7,446	8,041
計画処理人口(人)	458,000	254,200	677,000
現有処理能力 晴天時　単位：m^3/日	273,000	118,000	343,200

※計画処理面積及び計画処理人口は平成１７年度までの事業認可による。

（３）流域下水道整備総合計画全体計画

水再生センター名	計画処理面積(ha)	計画処理人口(人)	計画処理量(㎥/日)
北多摩一号水再生センター	5,123	482,000	271,000
南多摩水再生センター	6,420	606,500	378,000
北多摩二号水再生センター	1,597	188,000	105,000
浅川水再生センター	4,448	311,000	202,000
多摩川上流水再生センター	8,782	604,000	273,000
八王子水再生センター	8,632	429,700	372,000
清瀬水再生センター	8,041	854,000	535,000

３－５　維持管理

３－５－１　管渠・ポンプ所

(1)　管渠作業実績

処理区名	作業等件名	工事内容	金額	着手	完了
北多摩二号	北多摩二号水再生センター植栽管理委託	1.芝生地管理　54.0a 2.植込地管理　一式 3.花壇管理　3.3㎡ 4.剪定枝葉リサイクル作業　一式 5.その他作業　一式	81,942	H16.4.1	H17.3.31
野川 北多摩一号 北多摩二号 南多摩 浅川 秋川	接続点水質分析業務委託	1.試料採取　一式 2.水質分析　一式	6,337,170	H16.4.1	H17.3.25
野川 北多摩一号 北多摩二号 荒川右岸	北多摩一号処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	1.試料採取　一式 2.水質分析　一式	17,814,194	H16.4.1	H17.3.25
北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 秋川	多摩川上流処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	1.試料採取　一式 2.水質分析　一式	21,786,870	H16.4.1	H17.3.25
北多摩一号 多摩川上流 荒川右岸	荒川右岸処理区接続点及び事業場水質分析業務委託	1.試料採取　一式 2.水質分析　一式	22,435,560	H16.4.1	H17.3.31
野川 北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 南多摩 浅川 秋川 荒川右岸	流域下水道幹線保安作業	1.故障時の応急対応 2.清流復活施設及び幹線施設の吐口、スクリーン等の清掃 3.軽微な調査及び補修 4.下水道施設用地の整備、除草 5.施設の巡視・点検 6.水位計の点検 7.あきる野幹線マンホールポンプの定期点検及び総合点検 8.野川第二幹線簡易合流改善施設（ろ過スクリーン）の清掃 9.その他、当局係員の指示するもの	9,593,178	H16.4.1	H17.3.31
野川 北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 南多摩 浅川 荒川右岸	特殊人孔及び空気弁清掃点検作業	1.特殊人孔清掃点検作業 2.空気弁清掃点検作業	6,037,500	H16.4.1	H17.3.31
野川	雨天時排水実態調査委託	1.試料採取　一式 2.試料分析　一式	4,922,610	H16.6.21	H16.11.1
南多摩	大栗幹線SNo.１人孔ガス検知設備保守点検委託	1.有毒ガス検知設備の保守点検　一式	654,570	H16.10.4	H16.10.18
野川 北多摩一号 北多摩二号 多摩川上流 南多摩 浅川 秋川 荒川右岸	流域下水道幹線人孔上部データ整理作業	1.人孔上部データ整理作業　一式	837,291	H17.3.3	H17.3.24
小　計			90,500,885		
その他	作業用消耗品費・その他		2,186,943		
計			92,687,828		

（２）　ポンプ所

（平成16年度）

ポンプ所名	種別	汚水送水量 (m^3)	受電量 (kWh)	総使用電力内訳	
				揚水用電力量 (kWh)	その他電力量 (kWh)
稲　城	年合計	860,180	218,280	79,750	138,830
	日最大	7,490	1,070	710	－
	日平均	2,360	600	220	380

３－５－２　水再生センター

(1)　下水処理量

（平成16年度・単位㎥）

水再生センター	種別	下水処理量(受水量)	簡易処理水量	高級処理水量	高度処理水量	高級高度処理水放流量
北多摩一号	年合計	81,448,470	7,358,810	65,508,640	18,270,980	74,065,240
	日最大	1,073,580	664,650	376,790	65,350	408,810
	日平均	223,150	＊ 126,880	179,480	50,060	202,920
南多摩	年合計	40,509,950	651,720	27,217,360	15,645,430	38,906,190
	日最大	650,290	375,110	203,290	81,740	267,460
	日平均	110,990	＊ 93,100	74,570	42,860	106,590
北多摩二号	年合計	20,349,400	3,077,070	12,438,370	7,056,600	17,263,290
	日最大	403,800	320,910	66,560	24,220	82,870
	日平均	55,750	＊ 53,980	34,080	19,330	47,300
浅川	年合計	25,182,910	294,620	19,714,800	6,750,480	24,875,760
	日最大	316,480	176,430	122,710	22,390	140,000
	日平均	68,990	＊ 49,100	54,010	18,490	68,150
多摩川上流	年合計	61,919,740	956,620	48,072,100	18,018,540	65,174,440
	日最大	671,790	295,670	354,780	72,720	423,940
	日平均	169,640	＊ 109,050	131,700	49,370	178,560
八王子	年合計	28,758,450	320,320	25,223,750	5,470,750	28,405,680
	日最大	351,480	175,830	156,260	24,340	175,570
	日平均	78,790	＊ 40,040	69,110	14,990	77,820
清瀬	年合計	81,186,650	465,960	73,939,140	13,985,800	85,987,800
	日最大	875,210	303,890	516,770	71,530	586,280
	日平均	222,430	＊ 116,490	202,570	38,320	235,580
計	年合計	339,355,570	13,125,120	272,114,160	85,198,580	334,678,400
	日最大	－	－	－	－	－
	日平均	927,200	－	743,480	232,780	914,420

（注）１　高級処理水量、高度処理水量は、反応タンク流入量を示す。
２　高級高度処理水放流量は、河川等に放流された水量を示す。
３　南多摩水再生センターの高級高度処理水放流量は、砂ろ過施設からの直接放流を含む。
４　＊印は、回数平均を示す。

（２）　しさ量、沈砂量、次亜塩素酸ソーダ使用量

（平成16年度・単位㎥）

水再生センター	種　別	しさ量（ｔ）	沈砂量（ｔ）	次亜塩素酸ソーダ使用量（Kg）	
				簡易処理用	高級処理用
北多摩一号	年合計	85.9	413.0	85,578	507,363
	日最大	－	－	4,990	3,673
	日平均	0.24	1.13	*1 1,489	1,389
南多摩	年合計	53.5	94.2	6,488	235,502
	日最大	2.6	3.7	4,715	1958
	日平均	0.15	0.26	*1 1,150	781
北多摩二号	年合計	19.2	57.6	79,808	97,652
	日最大	0.9	3.4	－	－
	日平均	0.05	0.16	*1 219	268
浅川	年合計	23.4	36.70	4,632	117,598
	日最大	1.0	2.20	2400	681
	日平均	0.06	0.10	*1 685	286
多摩川上流	年合計	87.3	75.3	19,821	334,560
	日最大	0.8	1.4	5,928	2,280
	日平均	0.24	0.21	*1 1,881	870
八王子	年合計	－	*2 32.61	6,533	148,073
	日最大	－	*2 0	3,433	937
	日平均	－	*2 0.09	*1 822	408
清瀬	年合計	123.9	68.9	10,077	313,893
	日最大	3.7	3.0	7,182	1,303
	日平均	0.34	0.19	*1 2,466	579
計	年合計	393	778	212,937	1,754,641
	日最大	－	－	－	－
	日平均	1.07	2.13	－	4,794

（注）　１　＊1 印は回数平均を示す。

２　＊2 八王子水再生センターは、しさ・沈砂の混合で計量している。

３　次亜塩素酸ソーダ使用量は、有効塩素12%濃度溶液に換算した重量を示す。

（３）　汚泥処理量

（平成16年度）

水再生センター	種　別	汚泥処理量 (㎥)	濃縮汚泥量 (重力濃縮) (㎥)	余剰汚泥量 (遠心・造粒濃縮) (㎥)	脱水汚泥量 (ｔ)	高分子凝集剤 (kg)
北多摩一号	年　合　計	3,238,490	340,660	77,670	49,086	37,670
	日　最　大	9,880	1,680	420	232	170
	日　平　均	8,870	930	210	134	100
南　多　摩	年　合　計	1,968,510	174,470	68,720	27,408	22,000
	日　最　大	8,800	980	490	157	132
	日　平　均	5,390	480	200	75	60
北多摩二号	年　合　計	758,660	61,010	28,530	12,454	10,398
	日　最　大	4,000	290	150	59	49
	日　平　均	2,080	170	80	34	28
浅　　川	年　合　計	857,410	100,390	42,520	19,354	20,200
	日　最　大	2,900	790	190	85	106
	日　平　均	2,350	280	120	53	55
多摩川上流	年　合　計	3,020,600	228,980	121,160	55,971	46,360
	日　最　大	10,500	1,140	550	201	240
	日　平　均	8,280	630	330	153	152
八　王　子	年　合　計	1,174,610	135,390	42,790	22,744	18,060
	日　最　大	4,930	730	330	106	93
	日　平　均	3,220	370	120	62	49
清　　瀬	年　合　計	3,915,880	283,350	1,924,040	64,783	*1 21,000
	日　最　大	12,110	1,650	6670	254	*1 136
	日　平　均	10,480	780	5,270	177	*1 58
計	年　合　計	14,934,160	1,324,250	2,305,430	251,800	175,688
	日　最　大	－	－	－	－	－
	日　平　均	40,800	3,620	6,300	690	480

（注）　*1 清瀬は、造粒濃縮用の高分子を含む。

（４）　流域合計　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（m^3）	高級処理水量（m^3）	高度処理水量（m^3）	汚泥発生量（m^3）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
57	69,219,000	72,702,990		3,368,620	42,259,960	3,994,690	17,002,470	13,019,700
58	79,400,570	83,898,450		3,732,770	47,068,980	4,410,320	19,240,530	14,623,010
59	89,769,640	95,156,120		3,689,460	54,564,446	4,624,940	23,906,920	16,080,540
60	105,232,730	109,331,130		4,052,660	58,478,990	5,714,200	24,806,010	16,955,080
61	119,987,890	127,949,250		4,469,280	64,422,954	6,449,270	27,745,910	18,994,100
62	129,405,600	141,915,550		5,048,530	72,830,668	7,388,510	34,417,110	19,421,680
63	165,171,120	175,905,530		5,543,610	78,513,776	8,483,740	37,613,630	20,679,030
元	194,536,450	205,453,980		6,247,040	90,579,100	9,934,850	42,031,940	22,810,550
2	197,665,090	212,752,540		6,997,850	99,101,050	9,986,690	46,219,770	25,873,100
3	230,175,450	243,293,470		7,764,900	105,884,140	12,347,180	47,668,670	27,737,480
4	222,964,300	241,047,630		9,208,440	114,102,150	12,026,010	53,378,010	29,167,070
5	242,353,400	257,994,980		10,324,570	128,083,320	13,439,370	56,794,950 (75,597,620)	34,725,380
6	246,259,470	263,455,050		10,951,030	132,134,510	13,465,890	57,497,220 (76,488,460)	37,889,340
7	256,909,690	278,313,640		12,718,420	136,579,950	13,620,720	58,844,390 (77,826,910)	40,533,930
8	267,703,170	288,047,690		13,460,730	141,731,130	13,789,570	60,351,980 (80,003,320)	43,167,020
9	285,575,710	302,494,520		12,094,670	143,778,710	14,269,660	62,770,760 (81,943,220)	43,215,720
10	313,377,880	328,065,630		11,980,360	146,086,110	15,649,710	63,873,060 (83,329,070)	43,430,740
11	307,019,160	326,649,570		13,104,920	153,384,500	15,962,190	67,936,260 (86,624,040)	46,884,690
12	311,116,660	323,228,200	6,831,780	13,651,720	154,725,254	16,407,920	69,754,570 (87,996,720)	47,241,250
13	314,251,810	317,772,500	16,073,260	13,983,370	156,907,830	16,543,100	71,380,110 (90,878,950)	48,280,340
14	320,330,090	298,748,590	42,290,020	13,552,290	158,035,306	16,336,450	72,873,050 (90,301,566)	47,733,590
15	321,654,090	282,450,270	59,824,050	13,453,540	158,803,076	17,112,720	74,131,260 (90,616,966)	48,723,120
16	339,355,570	272,114,160	85,198,580	14,934,160	159,690,480	16,820,920	74,012,910 (90,188,490)	50,286,290

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
　　2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
　　（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。
　　3　汚泥処理用電力量には、焼成施設用電力量を含まない。

（５）　北多摩一号水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
57	40,590,200	41,614,590		1,119,940	17,614,440	2,050,060	7,191,840	6,723,460
58	44,641,920	45,971,640		1,297,120	19,326,420	2,087,260	8,154,790	7,203,200
59	46,711,240	47,831,850		1,525,460	21,222,720	2,002,910	9,704,580	7,626,340
60	48,185,470	46,774,450		1,588,610	21,969,360	2,268,420	9,531,000	8,069,640
61	50,439,800	51,890,150		1,606,770	23,203,224	2,349,360	10,370,220	8,250,060
62	51,770,660	52,466,540		1,883,400	23,766,768	2,447,610	11,246,900	7,943,130
63	62,393,890	62,264,800		2,503,310	24,263,776	2,275,290	11,741,750	8,424,200
元	66,705,310	66,871,700		2,652,830	24,521,190	2,356,500	12,287,140	8,097,700
2	63,873,640	65,064,280		2,432,030	25,416,280	2,351,390	12,773,790	8,526,360
3	74,155,310	72,459,010		2,924,740	26,168,170	2,697,740	13,374,410	8,292,080
4	67,537,680	69,421,220		3,662,520	26,628,410	2,548,200	13,755,550	8,326,800
5	70,344,290	70,239,230		3,876,640	29,076,970	2,636,680	14,273,220 (16,493,690)	9,962,800 (10,929,861)
6	66,034,200	66,943,670		3,670,930	28,680,480	2,180,060	14,302,120 (16,467,600)	8,989,010 (10,045,820)
7	65,906,030	68,735,060		3,604,740	29,039,040	2,312,190	14,958,870 (17,222,990)	8,530,690 (9,512,360)
8	70,753,500	72,732,860		3,551,310	28,997,060	2,487,020	13,883,820 (16,027,320)	9,267,290 (10,493,620)
9	76,805,960	76,023,340		2,247,530	28,944,000	2,805,010	14,034,740 (15,995,190)	9,011,790 (10,200,100)
10	82,489,310	79,611,630		2,109,070	28,933,780	2,670,940	14,527,830 (16,603,730)	8,587,480 (9,667,780)
11	76,198,710	77,090,640		2,359,910	29,463,770	2,357,160	15,303,680 (17,567,930)	8,481,660 (9,578,490)
12	77,160,720	78,139,730		2,259,740	29,147,020	2,614,510	15,090,500 (17,693,510)	8,102,770 (9,146,180)
13	76,692,060	77,394,770		2,421,190	28,665,200	2,601,230	15,336,100 (17,793,490)	8,102,770 (9,146,180)
14	77,194,930	79,748,100		2,381,370	28,309,830	2,679,210	15,454,270 (18,015,020)	7,278,720 (7,941,410)
15	76,113,360	77,718,970	247,790	2,458,200	29,745,140	2,847,790	15,578,440 (17,808,330)	8,746,160 (9,433,120)
16	81,448,470	65,508,640	18,270,980	3,238,490	31,834,210	2,633,160	16,768,930 (18,956,330)	10,503,440

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。

2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。

（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

3　汚泥処理用電力量には、焼成施設用電力量を含まない。

（　）内は、焼成施設用電力量を含む。

（６）　南多摩水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kwh）	揚水用電力量（kwh）	水処理用電力量（kwh）	汚泥処理用電力量（kwh）
57	6,847,890	8,179,160		158,730	5,464,560	－	1,328,470	1,407,440
58	7,649,020	8,961,820		228,150	5,868,480	－	1,486,680	1,515,110
59	8,664,890	10,181,500		307,050	7,118,776	－	1,993,010	1,484,200
60	11,259,700	13,283,000		345,380	8,259,530	172,240	2,058,810	1,786,940
61	11,285,400	13,498,260		373,800	8,687,270	280,960	2,337,580	2,114,150
62	12,947,180	15,853,870		460,620	9,093,090	527,920	2,361,770	2,004,050
63	17,340,480	20,004,870		377,610	12,056,310	928,600	4,573,010	2,057,400
元	18,836,840	21,667,550		729,860	12,764,760	1,010,170	4,615,860	2,677,580
2	19,641,360	23,084,920		982,540	14,234,230	1,219,250	4,875,450	3,253,220
3	23,052,930	26,220,780		942,110	15,162,720	1,577,430	4,831,710	4,140,230
4	23,949,000	26,977,740		1,187,690	16,179,180	1,630,340	5,461,540	4,133,220
5	25,272,620	28,191,660		1,372,060	16,214,100	1,793,430	5,751,000 (9,078,630)	4,242,570
6	26,288,590	29,325,510		1,329,820	17,116,080	1,897,400	6,201,910 (9,692,970)	4,685,620
7	26,756,950	30,009,430		1,474,350	17,984,940	2,029,520	6,594,940 (10,155,590)	4,956,170
8	28,670,270	31,803,640		1,676,240	19,757,100	2,026,210	7,820,800 (11,766,540)	5,135,560
9	30,501,240	33,773,020		1,626,100	20,048,440	1,997,110	7,958,840 (12,062,210)	5,230,820
10	31,756,660	35,022,890		1,438,690	19,682,900	2,243,010	7,694,790 (11,747,590)	5,029,530
11	35,426,170	38,552,810		1,677,690	20,298,900	2,779,930	8,108,550 (11,799,080)	5,162,530
12	36,355,060	38,545,020		1,685,100	20,305,680	2,956,540	8,437,360 (11,667,160)	5,171,850
13	36,578,210	39,791,030		1,954,700	19,121,160	2,947,780	8,107,070 (10,669,500)	5,524,900
14	37,692,850	31,404,490	9,218,870	1,994,140	18,843,120	2,451,780	8,257,720 (10,790,640)	5,645,700
15	34,708,100	23,660,190	14,589,160	2,046,350	19,590,780	2,718,390	8,761,730 (11,392,890)	5,568,900
16	40,509,950	27,217,360	15,645,430	1,968,510	19,769,460	2,463,870	8,813,650 (11,074,950)	5,697,950

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理量施設の受泥量を示す。
　　2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
（　）内は、送風機、３，４系沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（７）　北多摩二号水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
元	7,562,730	7,234,720		60,660	6,632,280	417,570	1,698,510	428,010
2	10,220,260	10,779,470		390,120	8,511,300	552,360	2,223,410	1,220,920
3	14,007,430	14,755,500		168,180	8,896,560	813,960	2,208,800	1,363,970
4	14,043,010	15,257,050		262,650	10,286,570	774,600	3,599,070	1,703,150
5	15,350,740	16,317,300		373,190	11,168,460	836,480	3,592,540 (8,253,030)	2,085,020
6	14,995,280	15,956,150		368,050	11,368,920	831,220	3,596,870 (8,428,340)	2,116,800
7	15,542,360	16,706,210		362,230	11,954,420	912,470	4,046,030 (8,732,890)	2,311,250
8	15,912,390	17,275,800		354,130	12,086,790	925,090	4,017,300 (8,638,140)	2,525,510
9	17,540,220	18,211,450		500,100	11,749,070	964,570	3,787,140 (8,470,850)	2,318,150
10	20,734,170	21,158,360		591,290	11,888,280	1,104,330	3,801,770 (8,395,630)	2,390,380
11	18,443,750	19,546,220		630,830	12,317,280	1,025,430	3,614,610 (6,638,540)	4,713,380
12	18,935,630	12,681,520	6,651,070	766,430	12,274,320	1,081,790	4,238,280 (6,689,270)	4,601,760
13	19,465,990	12,805,020	6,715,850	864,060	11,840,760	1,052,250	4,028,980 (6,404,040)	4,484,010
14	19,990,050	13,799,370	6,361,070	793,180	11,684,280	985,910	4,025,030 (6,238,000)	4,577,280
15	20,135,730	13,399,510	6,485,760	801,580	11,248,760	987,410	3,741,230 (5,898,960)	4,463,840
16	20,349,400	12,438,370	7,056,600	758,660	11,039,880	1,049,410	3,818,850 (5,745,940)	4,342,320

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
　　2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
　　（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。
　　3　汚泥処理用電力量とは、濃縮、脱水、焼却、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（８）　浅川水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
4		217,630			1,359,720	30,080	703,680	35,990
5	3,223,080	3,472,340		82,330	5,448,180	520,350	1,665,650 (4,061,130)	868,450
6	6,074,090	6,558,980		265,270	6,696,240	849,060	1,634,610 (3,888,420)	1,963,130
7	7,800,410	8,341,980		372,280	6,681,120	871,820	1,646,960 (3,766,520)	2,048,310
8	8,976,490	9,596,170		478,270	6,809,040	886,930	1,662,120 (3,712,270)	2,213,740
9	12,870,390	13,710,020		542,710	7,685,100	1,022,750	1,934,370 (4,053,470)	2,617,630
10	15,180,110	16,009,060		575,330	8,637,120	1,083,260	2,383,500 (4,598,130)	2,972,800
11	16,715,150	17,561,490		704,000	9,688,680	1,100,940	2,684,960 (5,236,160)	3,357,180
12	18,470,440	19,435,150		727,900	10,144,560	1,155,300	2,839,740 (5,454,400)	3,539,880
13	20,918,870	22,112,050		825,800	10,995,240	1,227,910	3,060,710 (5,745,110)	4,044,730
14	22,142,060	18,266,550	5,071,910	877,930	12,165,120	1,273,710	3,616,330 (6,746,050)	4,162,090
15	24,365,200	21,150,220	4,761,890	788,930	11,900,990	1,325,010	3,855,620 (6,458,470)	4,182,980
16	25,182,910	19,714,800	6,750,480	857,410	12,241,680	1,350,370	3,959,350 (6,684,050)	4,227,410

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。

2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。

（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（９）　多摩川上流水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
57	18,050,180	18,795,090		2,003,250	11,646,650	1,577,000	5,847,000	2,380,800
58	21,844,080	23,050,260		1,766,100	13,626,600	1,698,510	6,937,770	2,888,800
59	25,630,700	27,599,470		1,229,210	17,313,520	1,860,460	9,280,410	3,586,100
60	31,822,560	34,387,510		1,416,920	18,530,270	2,361,560	9,949,360	3,422,100
61	39,765,860	42,753,920		1,468,810	20,922,540	2,746,810	10,441,300	4,450,990
62	40,863,750	47,549,670		1,713,830	26,646,910	3,073,450	15,277,070	4,882,600
63	51,640,700	57,306,930		1,838,430	27,566,190	3,640,890	15,241,300	5,011,300
元	56,003,390	61,396,970		1,824,870	28,639,070	3,914,980	15,472,360	5,622,600
2	53,192,090	58,914,810		1,881,610	31,170,040	3,745,250	17,089,960	6,352,000
3	58,362,980	64,910,030		1,942,850	33,321,390	4,347,440	16,561,100	6,966,500
4	52,471,050	59,165,800		2,289,080	33,399,530	4,397,630	16,115,750	7,486,500
5	54,572,860	60,356,610		2,490,200	33,877,370	4,547,170	15,847,800 (18,000,000)	8,038,500
6	56,369,390	61,366,330		2,921,350	33,496,990	4,401,130	16,246,030 (18,414,140)	8,221,620
7	58,278,040	63,995,900		3,618,630	33,883,550	4,106,800	16,273,970 (18,350,250)	8,562,900
8	57,270,750	62,643,260		3,420,360	34,382,030	3,887,890	16,841,830 (18,949,640)	8,781,800
9	56,916,190	61,789,690		2,935,810	33,144,940	3,918,230	16,255,540 (18,176,910)	8,786,000
10	63,926,500	68,248,010		3,095,560	33,017,790	4,189,350	16,346,850 (18,278,940)	8,526,600
11	62,672,630	67,646,470		3,378,680	34,545,220	4,157,420	17,046,460 (19,207,300)	8,747,300
12	62,971,880	68,420,370		3,532,390	34,905,334	4,197,760	17,359,870 (19,472,670)	9,113,100
13	60,668,910	61,447,820	4,648,870	3,435,430	35,573,280	4,164,050	17,951,870 (22,373,730)	9,084,400
14	61,878,620	50,475,320	16,374,710	3,189,740	36,352,896	4,284,930	18,666,990 (20,757,166)	8,996,100
15	62,224,340	51,092,980	15,984,170	2,861,710	35,630,496	4,393,680	18,070,530 (20,130,516)	8,588,600
16	61,919,740	48,072,100	18,018,540	3,020,600	34,143,450	4,475,020	16,515,680 (18,610,320)	8,662,300

（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（１０）　多摩川上流水再生センター　清流処理水量と電力量の推移

年度	清流処理水量 (m^3)	送水量 (m^3)	使用電力量 (kWh)
59	2,229,840	1,805,430	331,500
60	5,052,290	4,906,120	1,543,750
61	7,914,940	7,561,550	2,711,000
62	9,818,620	9,593,230	3,156,110
63	10,216,820	10,100,580	3,362,860
元	12,839,870	12,668,720	4,171,610
2	12,742,640	12,523,340	4,069,990
3	13,237,710	13,212,740	5,895,650
4	11,872,180	11,900,860	5,730,390
5	12,359,910	12,370,300	5,982,680
6	9,617,100	9,629,790	4,444,500
7	12,412,950	12,655,160	5,718,170
8	11,648,670	11,683,300	5,387,830
9	9,298,430	9,369,970	4,165,540
10	9,711,100	9,727,030	4,010,110
11	12,323,980	12,401,020	5,174,570
12	9,174,740	9,210,010	3,898,810
13	10,425,120	9,159,760	3,962,860
14	10,294,750	9,116,660	4,009,590
15	10,330,440	9,146,350	4,229,860
16	10,331,180	9,095,090	4,035,270

（１１）　八王子水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
4	1,059,950	1,076,710		6,790	1,412,040	54,360	638,220	79,300
5	5,547,660	6,061,900		203,860	6,271,240	610,580	1,911,020 (4,285,720)	1,375,740
6	7,233,110	7,925,590		425,480	7,613,900	1,013,840	2,049,770 (4,142,570)	2,458,060
7	10,074,760	11,088,520		781,810	8,767,080	1,129,900	2,289,920 (4,389,290)	3,257,910
8	12,754,820	14,175,920		920,350	10,600,510	1,177,950	2,644,120 (4,983,090)	4,442,120
9	14,150,170	15,760,760		1,032,890	10,638,360	1,022,750	2,921,030 (4,950,330)	4,427,530
10	16,734,230	18,317,610		978,940	11,201,640	1,348,180	3,107,640 (5,407,330)	4,455,510
11	18,825,190	20,458,080		1,085,680	12,618,850	1,437,920	3,815,330 4,303,940	4,955,990
12	20,298,870	22,039,330	180,710	1,219,080	13,385,040	1,491,690	4,303,940 (6,857,490)	5,155,540
13	23,131,550	20,383,510	4,708,540	904,170	14,182,680	1,551,500	5,089,750 (7,625,480)	5,054,380
14	25,226,800	22,018,650	5,263,460	1,092,580	14,814,360	1,590,180	5,047,080 (7,488,660)	5,725,940
15	26,671,660	23,952,080	4,996,970	1,099,790	15,095,610	1,640,980	5,206,920 (7,617,170)	5,851,130
16	28,758,450	25,223,750	5,470,750	1,174,610	15,680,400	1,732,970	5,588,020 (8,049,790)	5,968,800

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。

2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。

（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（１２）　清瀬水再生センター　下水処理量と電力量の推移

年度	下水処理量（受水量）（㎥）	高級処理水量（㎥）	高度処理水量（㎥）	汚泥発生量（㎥）	受電量（kWh）	揚水用電力量（kWh）	水処理用電力量（kWh）	汚泥処理用電力量（kWh）
57	3,730,730	4,114,150		86,700	7,534,310	367,630	2,635,160	2,508,000
58	5,265,550	5,914,730		441,400	8,247,480	624,550	2,661,290	3,015,900
59	8,762,810	9,543,300		627,740	8,909,430	761,570	2,928,920	3,383,900
60	13,965,000	14,886,170		701,750	9,719,830	911,980	3,266,840	3,676,400
61	18,496,830	19,806,920		1,019,900	11,609,920	1,072,140	4,596,810	4,178,900
62	23,824,010	26,045,470		990,680	13,323,900	1,339,530	5,531,370	4,591,900
63	33,796,050	36,328,930		824,260	14,627,500	1,638,960	6,057,570	5,186,130
元	45,428,180	48,283,040		978,820	18,021,800	2,235,630	7,958,070	5,984,660
2	50,737,740	54,909,060		1,311,550	19,769,200	2,118,440	9,257,160	6,520,600
3	60,596,800	64,948,150		1,787,020	22,335,300	2,910,610	10,692,650	6,974,700
4	63,701,090	68,931,480		1,799,710	24,836,700	2,590,800	13,104,200	7,402,110
5	68,042,150	73,355,940		1,926,290	26,027,000	2,494,680	13,753,720 (15,425,420)	8,152,300
6	69,264,810	75,378,820		1,970,130	27,161,900	2,293,180	13,465,910 (15,454,420)	9,455,100
7	72,551,140	79,436,540		2,504,380	28,269,800	2,258,020	13,033,700 (15,209,380)	10,866,700
8	73,364,950	79,820,040		3,060,070	29,098,600	2,398,480	13,481,990 (15,926,320)	10,801,000
9	76,791,540	83,226,240		3,209,530	31,568,800	2,539,240	15,879,100 (18,234,260)	10,823,800
10	82,556,900	89,698,060		3,191,480	32,724,600	3,010,640	16,010,680 (18,297,720)	11,468,440
11	78,737,560	85,793,860		3,268,130	34,451,800	3,103,390	17,362,670 (19,934,160)	11,466,650
12	76,924,060	83,967,080		3,461,080	34,563,300	2,910,330	17,484,880 (20,162,220)	11,556,350
13	76,796,220	83,838,300		3,578,020	34,618,500	2,998,380	17,805,630 (20,267,600)	11,414,420
14	76,204,780	83,036,110		3,223,350	35,865,700	3,070,730	17,805,630 (20,266,030)	11,347,760
15	77,435,700	71,476,320	12,758,310	3,396,980	35,591,300	3,199,460	18,916,790 (21,310,630)	11,321,510
16	81,186,650	73,939,140	13,985,800	3,915,880	34,981,400	3,116,120	18,548,430 (21,067,110)	10,884,070

（注）　1　汚泥発生量は、汚泥処理施設の受泥量を示す。
　　2　水処理用電力量とは、送風機、沈殿池機械用電力量の合計を示す。
　　（　）内は、送風機、沈殿池機械、諸機械、照明用電力量の合計を示す。

（１３）　脱水汚泥焼却量

（平成16年度）

水再生センター名	種　　別	汚泥焼却投入量（ｔ）	焼却灰(乾)量（ｔ）	焼却灰(乾)発生率（%）
北多摩一号	年　合　計	49,158	1,654.8	3.37
	日　最　大	225	14.1	
	日　平　均	134.7	4.5	
南　多　摩	年　合　計	27,535	830.6	3.02
	日　最　大	131	4.8	
	日　平　均	75.6	2.3	
北多摩二号	年　合　計	12,644	499.6	3.95
	日　最　大	57	4.9	
	日　平　均	34.4	1.4	
浅　　川	年　合　計	19,479	522.7	2.68
	日　最　大	99	4.0	
	日　平　均	55.3	1.5	
多摩川上流	年　合　計	55,751	1,471.1	2.64
	日　最　大	201	5.6	
	日　平　均	153.0	4.0	
八　王　子	年　合　計	23,137	632.3	2.73
	日　最　大	－	4.0	
	日　平　均	－	1.7	
清　　瀬	年　合　計	64,965	1,909.1	2.94
	日　最　大	241	11.5	
	日　平　均	178.0	5.2	
計	年　合　計	252,669	7,520.2	2.98
	日　最　大	－	－	
	日　平　均	690	20.0	

３－５－３　流入・放流水質試験

（１）通日試験総括表

（平成１６年度平均）

水再生センター名	項目名／試料名	ｐＨ値	浮遊物質 (mg/l)	ＢＯＤ (mg/l)
北多摩一号	生下水	7.2～8.2	140	130
	処理水	6.7～7.2	2	1
南　多　摩	生下水（乞田）	7.1～8.3	170	160
	生下水（稲城）	6.9～8.2	160	180
	処理水	6.7～7.4	2	2
北多摩二号	生下水	6.8～7.9	150	180
	処理水	6.4～6.8	2	2
浅　　川	生下水	7.4～8.0	180	180
	処理水	6.0～6.8	2	2
多摩川上流	生下水	7.0～7.9	200	220
	処理水	6.6～7.1	2	2
八　王　子	生下水	7.1～7.9	260	230
	処理水	5.9～6.8	2	1
清　　瀬	生下水	7.0～7.9	190	180
	処理水	6.4～6.9	2	2

（２）　北多摩一号水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				22.6
透視度（度）	4.5	4.0	9	100
ｐＨ	7.2～8.2			6.7～7.2
ＢＯＤ	130	180	68	1
ＣＯＤ	90	100	46	9
浮遊物質	140	190	34	2
大腸菌群数（個/cm3）	180,000			140
蒸発残留物	450	510	340	280
強熱減量	200	250	100	50
溶解性物質	310	320	310	280
全窒素	30	29	23	8.7
アンモニア性窒素	19	16	16	0.9
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.1未満	0.4
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	6.6
有機性窒素	11	13	7.0	0.8
全りん	3.4	4.2	2.7	1.1
塩素イオン	53			52
陰イオン界面活性剤	2.6			0.1未満
ヘキサン抽出物質	12			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（３）　南多摩水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	乞田幹線流入マンホール	稲城・大栗幹線ポンプ棟	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				23.2	23.1
透視度（度）	4.0	4.0	3.0	6	100
ｐＨ	7.1～8.3	6.9～8.2		6.8～7.5	6.7～7.4
ＢＯＤ	160	180	290	130	2
ＣＯＤ	100	110	160	69	9
浮遊物質	170	160	320	49	2
大腸菌群数（個/cm3）	150,000	110,000			27
蒸発残留物	470	470			280
強熱減量	250	250			90
溶解性物質	300	310			280
全窒素	36	35	43	29	13
アンモニア性窒素	22	20	21	19	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.1	12
有機性窒素	14.0	15	21	10	1.1
全りん	3.7	4.3	5.8	4.7	0.9
塩素イオン	46	42			44
陰イオン界面活性剤	3.1	2.8			0.1未満
ヘキサン抽出物質	16	20			1未満
フェノール類	0.1未満	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレ	0.01未満	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（４）　北多摩二号水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）			22.1	22.6
透視度（度）	5.5	5.5	9	100
ｐＨ	6.8～7.9	7.2～7.7	7.0～7.5	6.4～6.8
ＢＯＤ	180	160	96	2
ＣＯＤ	96	80	50	8
浮遊物質	150	120	33	2
大腸菌群数（個/cm3）	170,000			30
蒸発残留物	450	410	340	250
強熱減量	280	240	190	100
溶解性物質	300	290	300	250
全窒素	35	31	26	13
アンモニア性窒素	21	19	18	0.4
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
硝酸性窒素	0.6	0.7	0.5	11
有機性窒素	14	12	7.9	1.3
全りん	4.4	4.0	3.3	1.1
塩素イオン	44	42	43	42
陰イオン界面活性剤	2.7			0.1未満
ヘキサン抽出物質	17			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（５）　浅川水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）				23.0
透視度（度）	4	4.0	8	100
ｐＨ	7.4～8.0			6.0～6.8
ＢＯＤ	180	220	110	2
ＣＯＤ	100	100	52	9
浮遊物質	180	180	33	2
大腸菌群数（個/cm3）	110,000			49
蒸発残留物	470	490	340	270
強熱減量	260	270	130	70
溶解性物質	290	310	310	270
全窒素	32	33	27	11
アンモニア性窒素	19	19	19	1.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	8.6
有機性窒素	13	14	8.8	0.8
全りん	3.9	4.6	3.2	0.9
塩素イオン	45			50
陰イオン界面活性剤	2.5			0.1未満
ヘキサン抽出物質	16			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレ	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（６）　多摩川上流水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水	高度処理
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口	オゾン槽出口
水温（℃）				23.0	
透視度（度）	4.5	4.5	8	100	100
ｐＨ	7.0～7.9			6.6～7.1	6.8～7.3
ＢＯＤ	220	220	130	2	2
ＣＯＤ	120	100	59	9	10
浮遊物質	200	160	44	2	4
大腸菌群数（個/cm3）	94,000			130	3
蒸発残留物	520			300	320
強熱減量	260			60	70
溶解性物質	320			300	320
全窒素	34	31	27	12	11
アンモニア性窒素	18	17	16	0.5	0.3
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満
硝酸性窒素	0.3	0.2	0.2	9.9	10
有機性窒素	16	14	10	1.4	0.9
全りん	4.0	4.5	3.3	0.9	0.5
塩素イオン	51			48	53
陰イオン界面活性剤	2.8			0.1未満	0.1未満
ヘキサン抽出物質	19			1未満	1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満	0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満	0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満	0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満	0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満	0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満	0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満	0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満	0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満	0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず	検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレ	0.01未満			0.01未満	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満	0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満	0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満	0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満	0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満	0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（７）　八王子水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）			23.0	22.3
透視度（度）	4.0	5.0	7.5	100
ｐＨ	7.1～7.9			5.9～6.8
ＢＯＤ	230	240	130	1
ＣＯＤ	130	96	57	9
浮遊物質	260	160	39	2
大腸菌群数（個/cm3）	290,000		240,000	20
蒸発残留物	650	540	430	380
強熱減量	350	240	140	100
溶解性物質	390	380	390	380
全窒素	40	35	31	15
アンモニア性窒素	23	21	21	0.5
亜硝酸性窒素	0.4	0.1	0.1	0.2
硝酸性窒素	0.3	0.1	0.2	13
有機性窒素	17	14	9.4	1.2
全りん	4.2	3.9	3.0	1.5
塩素イオン	89			93
陰イオン界面活性剤	3.1			0.1未満
ヘキサン抽出物質	18			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

（８）　清瀬水再生センター通日試験

（平成１６年度平均）

試料名	生下水	生下水	沈殿下水	処理水
採水場所	流入マンホール	第一沈殿池入口	第一沈殿池出口	放流口
水温（℃）			24.2	24.6
透視度（度）	4.0	4.5	8.0	100
ｐＨ	7.0～7.9	6.8～7.8	6.9～7.7	6.4～6.9
ＢＯＤ	180	130	81	2
ＣＯＤ	130	100	53	8
浮遊物質	190	130	37	2
大腸菌群数（個/cm3）	290,000			150
蒸発残留物	510			300
強熱減量	300			100
溶解性物質	320			300
全窒素	34	30	26	11
アンモニア性窒素	20	18	18	0.3
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	9.8
有機性窒素	14	12	8.0	0.5
全りん	3.9	3.5	2.6	0.5
塩素イオン	47			49
陰イオン界面活性剤	3.2			0.1未満
ヘキサン抽出物質	18			1未満
フェノール類	0.1未満			0.1未満
銅	0.1未満			0.1未満
亜鉛	0.1未満			0.1未満
溶解性鉄	0.1未満			0.1未満
溶解性マンガン	0.1未満			0.1未満
全クロム	0.1未満			0.1未満
カドミウム	0.01未満			0.01未満
シアン	0.1未満			0.1未満
有機りん	0.1未満			0.1未満
鉛	0.01未満			0.01未満
六価クロム	0.05未満			0.05未満
砒素	0.01未満			0.01未満
総水銀	0.0005未満			0.0005未満
アルキル水銀	検出せず			検出せず
ＰＣＢ	0.0005未満			0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
ジクロロメタン	0.01未満			0.01未満
四塩化炭素	0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.01未満			0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満			0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満			0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満			0.001未満
チウラム	0.006未満			0.006未満
シマジン	0.003未満			0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満			0.02未満
ベンゼン	0.01未満			0.01未満
セレン	0.01未満			0.01未満
ほう素	0.2未満			0.2未満
ふっ素	0.3未満			0.3未満

＊ 単位は、水温、透視度、ｐＨ、大腸菌群数以外は、mg/lである。

＊ 処理水ＢＯＤは、ＡＴＵ－ＢＯＤ法による測定値である。

３－５－４　汚泥・廃液試験

（平成16年度平均）

系統名	試料名	分析項目	水再生センター / 単位	北多摩一号		南多摩		北多摩二号		浅川		多摩川上流		八王子		清瀬	
				重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	遠心濃縮	重力濃縮	造粒濃縮
濃縮系統	投入汚泥	固形物濃度	%			0.70	0.54		0.50		0.49		0.53			0.38	0.40
		有機分比	%														
	濃縮汚泥	温度	℃														
		ｐＨ															
		固形物濃度	%	2.7	4.1	2.9	3.7	2.3	4.7	3.7	3.8	3.9	3.6	3.1	4.4	2.9	1.1
		有機分比	%														
	濃縮廃液	浮遊物質	mg/l			3,800	500					120	480			240	13
脱水系統	ｽﾗｯｼﾞｹｰｷ	含水率	%	77.3		73.8		74.6		76.5		78.0		76.4		69.0	81.0
		有機分比	%	83.5		88.5		79.2		88.0		86.0		87.8		89.0	84.0
	脱水ろ液	ｐＨ															
		浮遊物質	mg/l			163						63					
焼却系統	ｽｸﾗﾊﾞｰ廃液	温度	℃														
		ｐＨ															
		浮遊物質	mg/l	86		24		20		7		92		40		33	

３－５－５　降水量

（１）　北多摩一号水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	57.0	145.5	117.0	50.5	83.0	165.0	809.5	95.5	86.0	59.0	46.5	56.0	1770.5
日最大(mm)	14.5	52.0	29.0	29.0	35.0	41.0	214.5	28.5	49.0	35.5	16.0	18.0	214.5
降雨日数(日)	8	12	10	9	10	10	16	7	5	5	7	8	107
平均(mm)	7.1	12.1	11.7	5.6	8.3	16.5	50.6	13.6	17.2	11.8	6.6	7.0	16.5

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	元		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度
降水量(mm)	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数
10未満	90	124	72	96	73	108	73	101	83	113	72	100	61	84	49	80	69	99	74	112	59	81	62	94	59	85	66	100	85	110	61	92
～20	20	14	18	12	22	15	21	16	18	9	15	7	17	12	26	11	24	9	29	10	18	12	22	8	18	9	17	7	14	11	21	10
～30	14	3	6	3	11	3	7	1	11	3	13	1	7		9	2	12	3	7	3	7	4	12	5	9	4	6	6	8		10	3
～40	5		4		10	1	9		6	1	4		6	2	4		3	1	6	2	5	1	7		2	2	8	2	5		7	1
～50	8	1	4		3		3		2		3	1	3		2	1	2		7		2	1			4		3		3	2	2	
～60	2		3		2		2	1	4		1	2	2		2		3		2		3		4		1				4		1	
～70	1		1				2		1				2								1		2		1		1		1		1	
～80					1		1		2		2										3				1		1				1	
～90	1				1												1								1				2			
～100					3																				1							
100～	1		3		1		1		2		1				2		1		2		1		1		2		2		1		3	
計	142	142	111	111	127	127	119	119	129	126	111	111	98	98	94	94	115	112	127	127	99	99	110	107	99	100	104	115	123	123	107	106

（２）　南多摩水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	59.0	135.0	124.5	68.5	84.5	172.5	665.0	84.5	76.5	37.0	33.5	49.0	1589.5
日最大(mm)	12.5	42.5	40.5	35.0	28.5	49.5	165.5	27.5	50.5	21.0	12.0	16.0	165.5
降雨日数(日)	10	12	11	9	12	11	15	7	5	5	7	8	112
平均(mm)	5.9	11.3	11.3	7.6	7.0	15.7	44.3	12.1	15.3	7.4	4.8	6.1	14.2

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	元		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度	降水	降水強度
降水量(mm)	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数	日数	回数
10未満	80	118	68	93	67	109	84	110	81	113	73	99	68	89	50	78	83	108	80	112	56	79	61	87	57	80	80	101	97	118	69	97
～20	20	9	15	11	22	8	16	10	17	6	14	4	18	11	20	4	21	9	26	10	23	12	19	9	19	10	15	7	9	8	20	12
～30	14	2	8	1	11	1	7	2	11	2	11		5		6	2	11	2	7	1	2	1	11	4	10	4	7	5	7	1	9	3
～40	6	3	7	2	10	2	7	1	6	1	4	3	3	1	5	1	3		6	2	5	1	7	1	2	1	7	2	7	1	5	
～50	8	1	3		3		5		3				5	1	1	1	1		5	1	2	1	1		2	1	1		4	1	3	
～60	3		3		1		2		2		2	1	3		1						1		2		3		1		2		2	
～70					2		1		3						1		1				4		2								1	
～80											2										1		2						2		1	
～90					1																1						1					
～100					1		1		1																							
100～	2		3		2				1		1				2		1		2		1				3		3		1		2	
計	133	133	107	107	120	120	123	123	125	122	107	107	102	102	86	86	121	119	126	126	96	94	105	101	96	96	115	115	129	129	112	112

（３）　北多摩二号水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	44.5	149.0	132.5	70.5	109.0	150.0	773.5	78.5	94.5	59.0	58.5	44.0	1763.5
日最大(mm)	13.0	47.5	38.0	38.0	51.0	39.0	188.0	20.0	64.0	39.0	25.0	15.0	188.0
降雨日数(日)	8	11	11	8	11	13	16	7	4	3	7	8	107
平均(mm)	5.6	13.5	12.0	8.8	9.9	11.5	48.3	11.2	23.6	19.7	8.4	5.5	16.5

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	元		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別 降水量(mm)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	83	120	79	104	76	113	75	106	82	111	66	90	58	83	60	88	74	105	66	106	71	91	62	89	61	82	77	99	92	114	63	89
～20	23	9	13	4	20	8	22	7	14	6	17	7	21	9	20	2	22	8	30	11	17	11	18	12	14	12	16	9	15	11	19	12
～30	8	1	7	3	13	1	8	1	16	2	7	2	4		4	1	16	3	10	2	1	1	10	2	10	4	7	2	7	2	9	2
～40	8	1	4		4	1	4	1	3		6	1	4		5		3		4	2	6	1	8		4		5	1	5	2	8	1
～50	4		4	1	3		1	2	1		2		5	1			1		7		2	1	4	1	1		1	2	2		1	
～60	4	1	2		1		6		2			1	1		1	1	1		1		1		2	1	1		2		4		2	
～70					2				2		2		1	1			1		1		2				1		1	1	1		2	
～80					1		1													1	3		2		1							
～90	1				1				1					1									1		1		1		2			
～100									1				1						1		1				1		1					
100～	1		3		2						1				2		1		2		1		1		3		3		1		3	
計	132	132	112	112	123	123	117	117	122	119	101	101	95	95	92	92	119	116	122	122	105	105	108	105	98	98	114	114	129	129	107	104

（４）　浅川水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	42.5	152.5	118.0	72.5	115.5	152.5	843.0	86.0	95.0	72.5	61.5	52.5	1864.0
日最大(mm)	16.0	52.0	28.5	39.0	61.0	39.0	204.5	21.5	65.0	46.0	30.0	16.5	204.5
降雨日数(日)	7	11	11	8	12	11	16	7	4	5	7	8	107
平均(mm)	6.1	13.9	10.7	9.1	9.6	13.9	52.7	12.3	23.8	14.5	8.8	6.6	17.4

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別 降水量(mm)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	25	36	88	118	71	101	70	90	56	86	73	105	71	109	70	88	58	81	65	88	81	108	97	121	63	92
～20	9	1	16	6	17	6	18	12	20	3	22	8	28	12	17	14	14	12	18	13	17	7	17	11	18	13
～30		1	11	3	12		1		5		15	1	11	1	2	1	10	4	7	2	8	1	7	2	8	2
～40	3		5		5	2	7		4	1	2	1	6	2	8	2	5		9		4	1	3	3	8	1
～50			4		1	1	2	1	2	1	2		4		1		1		4	1	3	3	4		2	
～60	1		2		2		4		1		1		2		1		2		1	1	2		3		1	
～70					2	1			1		1				2						1	1	3		3	
～80			2				1	1			1			1	2		3								1	
～90								1							1		2		3				1			
～100			1				2										1				2		1			
100～			1		1				2		1		3		1		1		2		3		1		3	
計	38	38	130	127	111	111	105	105	91	91	118	115	125	125	105	105	97	97	109	105	121	121	137	137	107	108

（５）　多摩川上流水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	43.5	153.0	126.0	105.0	119.5	167.0	814.0	72.5	92.0	71.5	70.0	65.0	1899.0
日最大(mm)	17.0	46.0	35.0	49.0	60.0	50.5	197.5	19.0	57.5	51.5	33.5	21.5	197.5
降雨日数(日)	9	13	9	8	12	10	16	7	4	3	7	8	106
平均(mm)	4.8	11.8	14.0	13.1	10.0	16.7	50.9	10.4	23.0	23.8	10.0	8.1	17.9

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	元		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別 降水量(mm)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	90	123	73	101	79	115	67	93	83	112	71	97	65	86	58	85	70	100	71	107	66	88	59	92	58	83	84	109	84	109	58	89
～20	20	9	18	6	18	11	19	14	17	6	19	9	14	7	17	2	18	7	26	11	17	10	20	11	15	7	18	8	15	12	23	14
～30	11	3	5	4	14	2	7	1	14	2	9	3	5		6	1	16	1	9	2	5	2	13	4	11	8	5	1	7	2	6	2
～40	5	3	7	1	7	3	8		3	1	8	1	2		4	1	5	1	4	1	6	1	8	1	3		6		5	1	7	1
～50	3		1		2		1	1	2		2		4		2				8	1		2	2		2		1	3	4		3	
～60	5		3		4		2		2			1	2	1		1			2		1		1		2		3	1	2		3	
～70	1		2		1		2		1		1		2		1			1	1	1	1		1		2				4		2	
～80	2				1		2					1					1		1		4				1							
～90					1		1							1			2			1	2				1				1		1	
～100																									1				1			
100～	1		3		4				2		2		1		2		1		2		1		4		2		4		1		3	
計	138	138	112	112	131	131	109	109	124	121	112	112	95	95	90	90	113	110	124	124	103	103	108	108	98	98	121	122	124	124	106	106

（６）　八王子水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(mm)	38.5	138.0	125.5	97.0	106.0	149.0	746.0	74.0	90.0	67.0	65.5	47.0	1743.5
日最大(mm)	14.0	42.0	39.5	43.0	54.0	45.5	184.0	18.5	57.0	47.0	36.5	16.5	184.0
降雨日数(日)	8	12	10	8	11	12	15	6	4	2	7	7	102
平均(mm)	4.8	11.5	12.6	12.1	9.6	12.4	49.7	12.3	22.5	33.5	9.4	6.7	17.1

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別 降水量(mm)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	22	29	79	109	77	100	66	84	58	85	77	107	73	110	66	86	61	90	56	80	85	110	90	110	55	85
～20	6	2	21	7	16	9	12	10	18	1	20	6	31	11	17	11	22	10	16	12	17	9	11	10	22	11
～30	2	1	13	2	10	4	10	2	3	2	13	2	5	2	7	3	11	3	10	4	11	1	7	4	10	3
～40	1		2	1	6	1	2		5		5	1	6	1	3	1	7	1	3		4	2	4	1	3	
～50			3		4	1	3		2		1		6	1	1	1	2		3			1	4		5	
～60	1		1				2			1			3				1		1		2		5		3	
～70			2		1		1	1	1		1	1		1	5		1		3			1	1			
～80						1	1						1		1				1				1		1	
～90											2			1	1								1			
～100			1					1									2		1		1					
100～			1		2		1		2		1		2		1		2		2		4		1		3	
計	32	32	123	119	116	116	98	98	89	89	120	117	127	127	102	102	109	104	96	96	124	124	125	125	102	99

（７）　清瀬水再生センター

月別降水量

（平成１６年度）

月別種別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
月合計(㎜)	47.5	132.0	113.0	63.0	72.5	152.0	704.5	75.0	76.5	66.5	38.5	46.5	1587.5
日最大(㎜)	15.0	46.5	27.0	55.5	26.5	43.5	185.0	20.5	50.0	35.5	13.5	17.5	185.0
降雨日数(日)	8	12	10	6	10	11	16	6	4	3	6	7	99
平均(㎜)	5.9	11.0	11.3	10.5	7.3	13.8	44.0	12.5	19.1	22.2	6.4	6.6	16.0

降水量別降水日数及び降水強度回数

年度	元		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
種別 降水量(㎜)	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数	降水日数	降水強度回数
10未満	85	116	76	98	73	103	75	103	82	108	73	99	70	90	61	84	77	103	73	106	61	84	72	102	54	80	73	89	82	106	57	88
～20	17	10	14	8	14	12	16	6	16	5	15	4	12	6	16	4	20	9	23	9	20	12	23	13	20	13	17	9	11	8	19	8
～30	12	3	8	3	14	2	9	2	8	2	10		6	2	4	1	15	1	12	3	4	3	10	2	11	2	6	3	10	3	11	3
～40	7	2	2		8	1	6		5	2	4	2	3	1	4	1			5	3	8	2	9	2	2	1	5		5		3	
～50	5		5		3	2	2		6		2		3		2		2	2	4		1		1		2		3	1	3		2	
～60	1		1		2		1				1	1	3		2		2				2		2		3				2		4	
～70	2				2				2										2		2		1		1		1		1			
～80													1				1								1		1		2			
～90	1				1																2						2					
～100					1		2		1				1				1															
100～	1		3		2				1		1				1				2		1		1		2		1		1		3	
計	131	131	109	109	120	120	111	111	121	117	106	106	99	99	90	90	118	115	121	121	101	101	119	119	96	96	109	102	117	117	99	99

３－５－６　処理作業委託

（１）　流域下水道本部分

北多摩一号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業1号	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務一式	594,615,703	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	10,987,515	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	201,600	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	655,357	H16.4.1	H17.3.31
作業12号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂処分作業一式	10,353,628	H16.4.1	H17.3.31
作業13号	北多摩一号水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	13,020,000	H16.4.1	H17.3.31
作業27号	北多摩一号水再生センター植栽管理委託	植栽管理委託一式	13,440,000	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業38号	北多摩一号水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	3,823,680	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	1,679,580	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	4,816,666	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	173,376	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	420,808	H16.4.1	H17.3.31
作業60号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂、しさ収集運搬作業	沈砂、しさ収集運搬一式	4,351,200	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業68号	北多摩一号水再生センター受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検一式	3,255,000	H16.7.20	H16.9.13

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業75号	北多摩一号水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検一式	8,368,500	H16.12.15	H17.3.17
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
雑	北多摩一号水再生センター臭気調査作業ほか10件		5,809,687		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,548		
北多摩一号水再生センター小計			686,207,381		

南多摩水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業1号	北多摩一号水再生センター・南多摩水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務委託一式	422,592,797	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	2,043,195	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	98,700	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	6,875,766	H16.4.1	H17.3.31
作業12号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂処分作業一式	476,227	H16.4.1	H17.3.31
作業14号	南多摩水再生センター他電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検委託一式	20,317,500	H16.4.1	H17.3.31
作業28号	南多摩水再生センター植栽管理委託	植栽管理委託一式	7,988,148	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検委託一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査委託一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査委託一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業38号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査委託一式	2,618,112	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査委託一式	1,959,510	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	1,362,816	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	78,960	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業　一式	4,776,849	H16.4.1	H17.3.31
作業60号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂、しさ収集運搬作業	沈砂、しさ収集運搬一式	1,385,214	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査委託一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業65号	南多摩水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検委託一式	13,818,000	H16.7.12	H16.12.6

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査委託一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
作業86号	南多摩水再生センター受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検委託一式	3,255,000	H17.2.18	H17.3.17
雑	南多摩水再生センター施設調査作業ほか10件		4,683,450		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,547		
南多摩水再生センター小計			504,565,324		

北多摩二号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業2号	北多摩二号水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務委託一式	424,630,500	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	1,500,345	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	88,200	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	3,911,198	H16.4.1	H17.3.31
作業12号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂処分作業一式	194,932	H16.4.1	H17.3.31
作業15号	北多摩二号水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検委託一式	14,385,000	H16.4.1	H17.3.31
作業29号	北多摩二号水再生センター植栽管理委託	植栽管理委託一式	13,016,745	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検委託一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査委託一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査委託一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業39号	北多摩二号水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	排ガス等分析調査委託一式	2,533,818	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査委託一式	1,679,580	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	1.焼却灰運搬作業　一式	849,288	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	1.焼却灰運搬作業　一式	67,032	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	1.焼却灰運搬作業　一式	2,305,548	H16.4.1	H17.3.31
作業59号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	1.脱水汚泥運搬作業　一式	169,533	H16.4.1	H17.3.31
作業60号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂、しさ収集運搬作業	沈砂、しさ収集運搬　一式	65,530	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査委託一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業70号	北多摩二号水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検委託一式	8,925,000	H16.8.5	H16.11.1
作業74号	浅川水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検委託一式	5,119,800	H16.12.3	H17.3.7
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査委託一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
作業82号	北多摩二号水再生センター発電機用ディーゼルエンジン保守点検委託	発電機用ディーゼルエンジン(1号)点検一式	5,250,000	H17.1.17	H17.2.28
雑	八王子水再生センターほか6水再生センター絶縁用保護具等保守点検委託ほか6件		1,595,234		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,548		
北多摩二号水再生センター小計			496,522,364		

浅川水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業3号	浅川水再生センター施設管理業務委託	管理業務一式	409,227,000	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	1,493,415	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	187,950	H16.4.1	H17.3.31
作業9号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分その２作業	焼却灰処分作業一式	115,972	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	3,995,984	H16.4.1	H17.3.31
作業16号	浅川水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	14,175,000	H16.4.1	H17.3.31
作業30号	浅川水再生センター植栽管理委託	植栽管理一式	8,713,089	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査委託一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業39号	北多摩二号水再生センター及びその他水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	1,981,182	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	1,679,580	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	870,637	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	142,841	H16.4.1	H17.3.31
作業57号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬その２作業	焼却灰運搬作業一式	96,232	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	2,565,841	H16.4.1	H17.3.31
作業60号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂、しさ収集運搬作業	沈砂、しさ収集運搬一式	100,924	H16.4.1	H17.3.31

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業71号	浅川水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器保守点検一式	10,500,000	H16.8.20	H16.11.17
作業74号	浅川水再生センターほか１か所受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検一式	4,540,200	H16.12.3	H17.3.7
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
作業87号	浅川処理区不明水調査委託	不明水調査委託一式	10,500,000	H17.2.16	H17.3.30
雑	浅川水再生センター樹木移植作業ほか8件		2,927,598		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,547		
浅川水再生センター小計			484,048,525		

多摩川上流水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業4号	多摩川上流水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務委託一式	645,948,072	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	9,087,540	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	7,010,850	H16.4.1	H17.3.31
作業9号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分その２作業	焼却灰処分作業一式	792,558	H16.4.1	H17.3.31
作業10号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分その３作業	焼却灰処分作業一式	338,540	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	1,047,375	H16.4.1	H17.3.31
作業12号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂処分作業	沈砂処分作業一式	382,462	H16.4.1	H17.3.31
作業17号	多摩川上流水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	11,025,000	H16.4.1	H17.3.31
作業31号	多摩川上流水再生センター植栽管理委託	植栽管理一式	19,779,879	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業40号	多摩川上流水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	3,727,584	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	1,679,580	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	4,186,223	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	4,697,267	H16.4.1	H17.3.31
作業57号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬その２作業	焼却灰運搬作業一式	887,984	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	716,625	H16.4.1	H17.3.31

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業59号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	脱水汚泥運搬作業一式	1,681,016	H16.4.1	H17.3.31
作業60号	北多摩一号水再生センターその他水再生センター沈砂、しさ収集運搬作業	沈砂、しさ収集運搬一式	144,847	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査一式	1,575,000	H16.12.15	H17.3.18
作業78号	多摩川上流水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検委託一式	19,750,500	H17.1.17	H17.3.29
作業83号	多摩川上流水再生センター発電機用ディーゼルエンジン保守点検委託	保守点検一式	14,700,000	H17.1.14	H17.3.11
作業84号	多摩川上流水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	37,012	H17.3.2	H17.3.31
作業88号	多摩川上流水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	20,475	H17.3.23	H17.3.31
雑	多摩川上流水再生センター建物調査作業ほか8件		3,295,555		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,548		
多摩川上流水再生センター小計			761,959,525		

八王子水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業5号	八王子水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務一式	409,311,000	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	6,123,810	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	1,135,155	H16.4.1	H17.3.31
作業18号	八王子水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	12,600,000	H16.4.1	H17.3.31
作業32号	八王子水再生センター植栽管理委託	植栽管理一式	31,874,367	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業40号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	2,986,683	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	1,819,545	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	3,395,932	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	740,838	H16.4.1	H17.3.31
作業59号	北多摩一号水再生センターほか５水再生センター脱水汚泥運搬作業	脱水汚泥運搬作業一式	2,050,052	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業69号	八王子水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検一式	5,859,000	H16.8.5	H16.11.1
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査委託一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
作業80号	八王子水再生センター受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検一式	4,620,000	H17.1.17	H17.3.14
雑	八王子水再生センター建物調査作業ほか6件		2,756,704		

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,547		
八王子水再生センター小計			86,197,166		

清瀬水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業6号	清瀬水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務一式	627,606,000	H16.4.1	H17.3.31
作業7号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	10,744,965	H16.4.1	H17.3.31
作業8号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	691,950	H16.4.1	H17.3.31
作業11号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰処分作業	焼却灰処分作業一式	10,836,839	H16.4.1	H17.3.31
作業19号	清瀬水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	8,400,000	H16.4.1	H17.3.31
作業33号	清瀬水再生センター植栽管理委託	植栽管理一式	8,900,682	H16.4.1	H17.3.31
作業34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	3,293,025	H16.4.1	H17.3.31
作業35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	2,336,160	H16.4.1	H17.3.25
作業36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査一式	864,558	H16.4.1	H17.3.25
作業37号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター焼却灰等分析調査委託	焼却灰等分析調査一式	1,395,000	H16.4.1	H17.3.25
作業41号	清瀬水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	5,082,000	H16.4.1	H17.3.25
作業42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	1,679,580	H16.4.1	H17.3.25
作業55号	北多摩一号水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	4,748,384	H16.4.1	H17.3.31
作業56号	多摩川上流水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	345,975	H16.4.1	H17.3.31
作業58号	清瀬水再生センター及びその他水再生センター焼却灰運搬作業	焼却灰運搬作業一式	6,844,320	H16.4.1	H17.3.31
作業61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	1,456,290	H16.6.2	H17.3.25
作業66号	清瀬水再生センター管理棟建物調査作業	建物調査作業一式	3,255,000	H16.7.20	H16.9.29
作業67号	清瀬水再生センター工業計器設備保守点検委託	工業計器設備保守点検一式	14,385,000	H16.7.23	H16.10.4

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業76号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター環境ホルモン物質実態調査委託	環境ホルモン物質実態調査一式	787,500	H16.12.15	H17.3.18
作業79号	清瀬水再生センター用地土地履歴等調査委託	土地履歴資料等調査一式	311,850	H17.1.18	H17.3.15
作業81号	清瀬水再生センター受配電設備保守点検委託	受配電設備保守点検一式	4,830,000	H17.1.17	H17.3.7
作業89号	清瀬水再生センタービオトープ保守管理作業	ビオトープ保守管理作業一式	1,837,500	H17.3.9	H17.3.31
雑	清瀬水再生センター内ビオトープ設置資料作成作業ほか7件		3,252,607		
施管	降雨情報システム保守点検委託ほか１件		102,548		
	清瀬水再生センター小計		96,381,733		
その他	動力費・その他		1,869,307,502		
計			1,965,689,235		

（２）　環境局からの受託処理作業

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
作業第4号	多摩川上流水再生センター施設管理業務委託	施設管理業務一式	81,470,928	H16.4.1	H17.3.31
作業第17号	多摩川上流水再生センター電子計算機設備保守点検委託	電子計算機設備保守点検一式	2,100,000	H16.4.1	H17.3.31
作業第31号	多摩川上流水再生センター植栽管理委託	植栽管理一式	126,525	H16.4.1	H17.3.31
作業第34号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターＵＶ計等保守点検委託	ＵＶ計等保守点検一式	1,098,825	H16.4.1	H17.3.31
作業第35号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水等水質分析調査委託	水質分析一式	446,880	H16.4.1	H17.3.25
作業第36号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター放流水域調査委託	水域調査一式	143,094	H16.4.1	H17.3.25
作業第40号	多摩川上流水再生センター焼却炉排ガス等分析調査委託	焼却炉排ガス等分析調査一式	58,233	H16.4.1	H17.3.25
作業第42号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センター原虫類分析調査委託	原虫類分析調査一式	994,140	H16.4.1	H17.3.25
作業第53号	流域下水道幹線保安作業	流域下水道幹線保安作業一式	1,446,312	H16.4.1	H17.3.31
作業第61号	北多摩一号水再生センターほか６水再生センターダイオキシン類分析調査委託	ダイオキシン類分析調査一式	74,970	H16.6.2	H17.3.25
作業第77号	多摩川上流水再生センターオゾン処理設備保守点検委託	オゾン処理設備保守点検一式	9,030,000	H17.1.17	H17.3.29
作業第78号	多摩川上流水再生センター工業計器保守点検委託	工業計器設備保守点検一式	199,500	H17.1.17	H17.3.29
雑第187号	流域下水道幹線人孔上部データ整理作業	人孔上部データ整理作業一式	44,709	H17.3.3	H17.3.24
施作第30052号	下水道業務用無線設備保守点検委託		23,751		
小計			97,257,867		
その他	動力費・その他		43,157,034		
計			140,414,901		

3－6 工事施行状況

3－6－1 建設工事

(1) 建設工事費総括表

処理区等	項目	施工内容等	金額（円）
北多摩一号	水再生センター	北多摩一号水再生センター場内整備その９工事ほか	1,374,198,000
	小計		1,374,198,000
北多摩二号	水再生センター	北多摩二号水再生センター高速ろ過施設実施設計委託	14,175,000
	その他(水再生センター)	北多摩二号水再生センター植栽管理委託	446,313
	小計		14,621,313
多摩川上流	管渠	多摩川上流雨水幹線その５人孔設置工事	291,301,500
	その他(管渠)	障害物の処理及び路面復旧委託工事ほか	120,356,610
	水再生センター	多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備工事ほか	3,114,090,000
	その他(水再生センター)	多摩川上流水再生センター植栽管理委託ほか	21,944,380
	小計		3,547,692,490
南　多　摩	水再生センター	南多摩水再生センター汚泥搬送設備工事ほか	2,674,497,000
	その他(水再生センター)	南多摩水再生センター植栽管理委託	326,088
	小計		2,674,823,088
浅　　川	水再生センター	浅川水再生センター水処理脱臭設備その４工事	451,447,500
	その他(水再生センター)	浅川水再生センター植栽管理委託	684,411
	小計		452,131,911
秋　　川	管渠	あきる野幹線その４工事	197,767,500
	その他(管渠)	障害物の処理及び路面復旧委託工事	1,611,782
	水再生センター	八王子水再生センター東水処理施設覆蓋その５工事ほか	2,079,655,200
	その他(水再生センター)	八王子水再生センター植栽管理委託	2,145,633
	小計		2,281,180,115
荒川右岸	管渠	小平雨水幹線工事ほか	680,715,000
	その他(管渠)	障害物の処理及び路面復旧委託工事ほか	20,076,090
	水再生センター	清瀬水再生センター汚泥焼却設備整備工事ほか	543,658,500
	その他(水再生センター)	清瀬水再生センター植栽管理委託ほか	1,419,768
	小計		1,245,869,358
施設建設	調査・補償ほか	合流改善調査一式ほか	848,911,605
	小計		848,911,605
合　　計	調査費等		848,911,605
	管渠		1,311,828,482
	水再生センター		10,278,687,793
	計		12,439,427,880

（２）　北多摩一号処理区建設工事一覧

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了(予定)
15	15255	北多摩一号処理場発電機・特高受電棟工事	築造工事一式ほか	480,879,000	H15.11.17	H17.1.14
15	19	北多摩一号処理場発電機・特高受電棟工事監理委託	工事監理委託一式	5,040,000	H15.10.29	H17.1.14
16	16251	北多摩一号水再生センター発電設備整備工事	自家用発電機設備一式ほか	409,311,000	H16.10.14	H18.3.24
16	16252	北多摩一号水再生センター場内整備その９工事	水処理第４系列周辺整備一式ほか	133,843,500	H16.10.25	H17.3.25
16	16253	北多摩一号水再生センター水処理脱臭設備整備工事	脱臭設備一式ほか	119,185,500	H16.12.6	H18.3.16
16	16254	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮設備その２工事	余剰汚泥供給ポンプ設備一式ほか	219,765,000	H17.1.17	H18.1.25
16	16255	北多摩一号水再生センター水処理施設その１５工事	水処理施設工事一式ほか	2,709,000	H17.2.15	H18.1.11
16	1613	北多摩一号水再生センター発電機室整備実施設計委託	実施設計一式	3,465,000	H16.9.21	H17.2.22

（３）　北多摩二号処理区建設工事一覧

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了(予定)
16	1615	北多摩二号水再生センター高速ろ過施設実施設計委託	実施設計一式	14,175,000	H16.9.30	H17.3.2

（４）　多摩川上流処理区建設工事一覧

管渠

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
15	15401	多摩川上流雨水幹線その５人孔設置工事	人孔1か所	151,725,000	H15.8.1	H17.3.10
15	15402	多摩川上流雨水幹線その１立坑復旧工事	立坑復旧工一式	139,576,500	H16.1.26	H17.3.31

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	しゅん工（予定）
15	15451	多摩川上流処理場特高受電棟工事	建築機械設備工事一式ほか	109,210,500	H15.7.22	H16.7.14
15	15452	多摩川上流処理場汚泥脱水設備整備工事	汚泥脱水設備一式ほか	161,416,500	H15.10.16	H17.3.11
15	15453	多摩川上流処理場汚泥焼却設備整備工事	汚泥焼却設備一式ほか	686,448,000	H16.1.5	H18.3.20
15	15455	多摩川上流処理場汚泥処理電気設備整備工事	配電盤設備一式ほか	125,685,000	H16.1.13	H17.3.10
15	15456	多摩川上流処理場受変電設備整備工事	配電盤設備一式ほか	161,826,000	H16.2.5	H17.3.29
15	15457	多摩川上流処理場・八王子処理場間連絡管敷設工事	連絡管敷設工事一式	212,488,500	H16.1.13	H17.1.4
15	15458	多摩川上流処理場沈砂池機械設備整備工事	スクリーン設備一式ほか	457,317,000	H16.2.16	H17.3.23
15	8	多摩川上流処理場特高受電棟工事監理委託	工事監理委託一式	1,302,000	H15.7.16	H16.7.14
16	1609	多摩川上流水再生センター汚泥焼却炉基礎その３工事監理委託	工事監理委託一式	2,100,000	H16.9.10	H17.9.12
16	1616	多摩川上流水再生センター水処理施設実施設計委託その７	実施設計一式	40,950,000	H16.10.21	H17.3.23
16	1617	多摩川上流水再生センター管理棟及び機械棟改修実施設計委託	実施設計一式	18,375,000	H16.11.11	H17.3.29
16	16451	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管工事	連絡管工事一式	33,909,750	H16.5.17	H17.7.6
16	16452	多摩川上流水再生センター阻水扉設備整備工事	阻水扉設備一式	174,825,000	H16.6.28	H17.3.24

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	しゅん工（予定）
16	16453	多摩川上流水再生センター水処理電気設備整備工事	配電盤設備一式ほか	225,750,000	H16.7.26	H17.3.30
16	16454	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管敷設その２工事	連絡管工事一式	298,656,750	H16.8.6	H17.8.30
16	16455	多摩川上流水再生センター汚泥焼却炉基礎その３工事	汚泥焼却炉一式ほか	222,873,000	H16.8.26	H17.9.12
16	16456	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管ポンプ設備工事	ポンプ設備一式	113,069,250	H17.2.7	H18.3.15
16	16457	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管その２工事	連絡管工事一式	67,887,750	H17.1.17	H18.2.8

（５）　南多摩処理区建設工事一覧

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
15	15852	南多摩処理場汚泥焼却設備整備その２工事	汚泥焼却施設一式	1,304,845,500	H15.8.21	H17.3.31
15	15853	南多摩処理場汚泥処理工場増築工事	建築躯体仕上工事一式ほか	110,890,500	H15.11.27	H16.11.29
15	15854	南多摩処理場汚泥処理電気設備整備その２工事	汚泥焼却施設一式	483,630,000	H15.12.18	H17.3.28
15	20	南多摩処理場汚泥処理工場増築工事監理委託	工事監理委託一式	1,323,000	H15.11.28	H16.12.6
16	1601	南多摩水再生センター場内整備実施設計委託	実施設計一式	1,785,000	H16.6.17	H16.8.12
16	1611	南多摩水再生センター水処理施設実施設計委託その６	実施設計一式	40,950,000	H16.9.27	H17.3.11
16	16851	南多摩水再生センター汚泥搬送設備工事	汚泥搬送設備一式	519,750,000	H16.5.17	H17.3.24
16	16852	南多摩水再生センター汚泥処理電気設備その３工事	高圧変圧器設備一式ほか	168,000,000	H16.7.26	H17.3.28
16	16853	南多摩水再生センター場内整備その７工事	場内整備一式	30,639,000	H16.10.22	H17.2.23
16	16854	南多摩水再生センターポンプ設備整備工事	ポンプ設備設置一式	378,000	H17.1.17	H18.2.22
16	16855	南多摩水再生センター水処理電気設備整備その２工事	配電盤設備一式ほか	12,306,000	H17.2.7	H18.3.30

（６）　浅川処理区建設工事一覧

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
15	15551	浅川処理場汚泥濃縮設備その3工事	濃縮設備一式	43,207,500	H15.9.16	H17.2.25
15	15552	浅川処理場ポンプ設備その４工事	汚水ポンプ設備一式ほか	60,427,500	H15.9.22	H16.9.30
15	15553	浅川処理場沈砂池機械設備その３工事	スクリーン設備一式ほか	70,927,500	H15.9.29	H16.11.8
15	15554	浅川処理場水処理電気設備その１２工事	高圧変圧器設備一式ほか	201,369,000	H15.12.22	H17.3.28
16	16551	浅川水再生センター水処理脱臭設備その4工事	脱臭設備一式ほか	75,516,000	H16.6.28	H16.10.21

（７）　秋川処理区建設工事一覧

管渠

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
15	15601	あきる野幹線その３工事	人孔16か所ほか	117,610,500	H15.9.8	H16.9.16
16	16601	あきる野幹線その４工事	人孔＝32か所ほか	80,157,000	H16.12.6	H18.1.4

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	しゅん工（予定）
15	15457	多摩川上流処理場・八王子処理場間連絡管敷設工事	連絡管敷設工事一式	212,488,500	H16.1.13	H17.1.4
15	15652	八王子処理場東水処理施設その９工事	水処理施設一式ほか	171,654,000	H15.7.22	H16.7.15
15	15653	八王子処理場生物反応タンク機械設備その２工事	散気設備一式ほか	255,570,000	H15.12.22	H17.3.4
15	15654	八王子処理場第一沈殿池機械設備その４工事	スカム除去装置一式ほか	155,778,000	H16.1.13	H17.3.16
15	15655	八王子処理場第二沈殿池機械設備その５工事	スカム除去装置一式ほか	79,226,700	H16.2.5	H17.3.10
16	1606	八王子水再生センター東水処理施設覆蓋その５工事監理委託	工事監理委託一式	1,459,500	H16.8.20	H17.8.10
16	16451	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管工事	連絡管敷設工事一式	33,909,750	H16.5.17	H17.9.29
16	16454	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管敷設その２工事	連絡管敷設工事一式	298,656,750	H16.8.6	H17.8.30
16	16456	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管ポンプ設備工事	連絡管敷設工事一式	113,069,250	H17.2.7	H18.3.15
16	16457	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管その２工事	連絡管敷設工事一式	67,887,750	H17.1.17	H18.2.8
16	16651	八王子水再生センター水処理電気設備その１２工事	配電盤設備一式ほか	268,800,000	H16.6.28	H17.3.30
16	16652	八王子水再生センター東水処理施設覆蓋その５工事	覆蓋工事一式ほか	421,155,000	H16.8.9	H17.8.17

（８）　荒川右岸処理区建設工事一覧

管渠

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
15	15701	小平雨水幹線工事	立坑1か所	338,142,000	H15.8.18	H17.2.14
15	15702	落合川雨水幹線その１人孔設置工事	人孔6か所	336,483,000	H16.1.15	H17.3.22
16	1607	落合川雨水幹線実施設計委託その２	実施設計一式	6,090,000	H16.9.10	H16.11.25

水再生センター

工事番号		工事件名	工事内容	金額（円）	着手	完了（予定）
16	16751	清瀬水再生センター汚泥焼却設備整備工事	汚泥焼却設備一式	306,117,000	H16.7.26	H19.2.14
16	16752	清瀬水再生センター汚泥脱水設備整備その２工事	汚泥脱水設備一式	76,608,000	H16.10.7	H18.2.17
16	16753	清瀬水再生センター汚泥濃縮設備その４工事	造粒調質濃縮設備一式	144,217,500	H16.10.7	H18.2.17
16	16754	清瀬水再生センター汚泥処理電気設備整備その２工事	配電盤設備一式ほか	5,281,500	H17.1.13	H18.3.20
16	1614	清瀬水再生センター汚泥焼却炉基礎実施設計委託	実施設計一式ほか	9,030,000	H16.9.24	H17.2.24
16	1620	清瀬水再生センター焼却炉撤去に伴うダイオキシン調査委託	調査委託一式	2,404,500	H16.12.15	H17.3.3

３－６－２　改良工事

（１）総括表

流域下水道管渠改良

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容	
	円		
幹　　線	11,060,490	野川第一幹線外人孔改良工事　等	件数　3件
その他工事	23,760	障害物の処理及び路面復旧委託工事	件数　1件
計	11,084,250		

流域下水道水再生センター改良

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容	
	円		
建物及び構築物	598,603,750	多摩川上流水再生センター沈殿池蓋改良工事　等	件数　21件
機械及び装置	856,498,230	多摩川上流水再生センター沈殿池機械設備改良工事　等	件数　17件
設計及び監理委託	10,337,250	南多摩水再生センター建物改良実施設計委託　等	件数　6件
計	1,465,439,230		

流域下水道諸設備

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容
	円	
器　具　購　入	3,132,150	分光光電光度計　　1台　等
計	3,132,150	

（２）管渠改良工事

工事番号	作　業　等　件　名	工　　事　　内　　容	金 額(円)	着手	完了
改良第37号	野川第一幹線外人孔改良工事	人孔上部改良工事（飛散防止型人孔蓋）１５か所	6,275,850	H17.1.20	H17.2.17
改良第44号	稲城幹線人孔改良工事	防食被覆工一式	2,772,000	H17.2.24	H17.3.24
改良第46号	野川第一幹線及び野川第二幹線水位記録計改良工事	記録計取替３台	2,012,640	H17.2.18	H17.3.25
計			11,060,490		

（3）水再生センター設備改良工事

北多摩一号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第 6号	北多摩一号水再生センター水門塗装改良工事実施設計委託	吐口水門塗装改良一式、沈砂地機械棟屋上防水改良一式ほか	3,150,000	H16.7.12	H16.9.21
改良第14号	北多摩一号水再生センター水処理設備改良工事	取水ポンプ改良1台、汚泥ポンプ改良2台ほか	26,250,000	H16.9.30	H17.3.16
改良第15号	北多摩一号水再生センター空調設備改良工事	空調機設備改良一式	9,482,760	H16.9.29	H17.1.31
改良第16号	北多摩一号水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良一式 監視制御設備改良一式 工業計器設備改良一式	48,405,000	H16.9.21	H17.3.8
改良第39号	北多摩一号水再生センター沈砂池及び機械棟建物改良工事	屋上防水工事　一式 外壁改良工事　一式	23,676,450	H17.1.14	H17.3.28
改良第40号	北多摩一号水再生センター返水管改良工事	返水管工事一式、組立人孔設置工一式、人孔上部改良工一式ほか	19,834,500	H17.1.11	H17.3.23
改良第42号	北多摩一号水再生センター水門塗装改良工事	水門塗装改良工事一式ほか	13,255,200	H17.1.14	H17.3.28
北多摩一号水再生センター小計			144,053,910		

南多摩水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第 4号	南多摩水再生センター建物改良実施設計委託	建物改良実施設計一式	3,045,000	H16.7.12	H16.9.21
改良第 5号	南多摩水再生センター場内整備工事	場内整備工事一式	12,127,500	H16.7.12	H16.10.8
改良第10号	南多摩水再生センター他電気設備改良工事	配電盤設備一式、監視制御設備一式、計装その他設備一式ほか	105,000,000	H16.9.27	H17.3.11
改良第17号	南多摩水再生センター汚泥処理設備改良工事	移動式薬液洗浄装置設置1台、汚泥脱水機用混和槽改良2台ほか	15,750,000	H16.9.30	H17.2.1
改良第18号	南多摩水再生センター水処理設備改良工事	スカムスプレー配管布設一式、しさ脱水機取替1台ほか	28,245,000	H16.9.30	H17.3.16
改良第19号	南多摩水再生センター汚水ポンプ設備改良工事	低段汚水ポンプ４号改良１台	26,985,000	H16.9.21	H17.3.8
改良第24号	南多摩水再生センター沈砂池躯体防食工事	沈砂池躯体防食632㎡	19,520,980	H16.9.29	H16.12.27
改良第33号	南多摩水再生センター送風機用逆止弁改良工事	逆止弁取替４台ほか	20,580,000	H16.12.3	H17.3.29
改良第38号	南多摩水再生センター建物改良工事	防水工事一式ほか	10,658,760	H16.12.16	H17.3.18
南多摩水再生センター小計			241,912,240		

北多摩二号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第 2号	北多摩二号水再生センター管理棟・汚泥処理棟空気調和設備実施設計委託	実施設計一式	3,780,000	H16.6.2	H16.8.25
改良第11号	北多摩二号水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良一式、監視制御設備改良一式、計装設備改良一式ほか	69,160,350	H16.9.27	H17.3.28
改良第35号	北多摩二号水再生センター汚泥貯留槽及び汚泥濃縮槽防食工事	コンクリート防食工事（汚泥貯留槽・防食槽）一式、越流水整流板設置１か所	24,773,700	H16.12.3	H17.3.22
改良第36号	北多摩二号水再生センター管理棟・汚泥処理棟空気調和設備改良工事	空気調和設備改良工事一式	69,839,700	H17.1.13	H17.3.25
改良第41号	北多摩二号水再生センター建物改良実施設計委託	実施設計一式	813,750	H17.1.14	H17.3.28
北多摩二号水再生センター小計			168,367,500		

浅川水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第12号	浅川水再生センター電気設備改良工事	監視制御設備改良一式、配電盤設備改良一式ほか	57,750,000	H16.9.17	H17.3.22
改良第13号	浅川水再生センター沈殿池機械設備改良工事	第一沈殿池改良一式、第二沈殿池2系スカム案内装置設置一式ほか	49,843,500	H16.10.4	H17.3.18
改良第23号	浅川水再生センター焼却灰搬出用ホッパー室屋根その他改良実施設計委託	実施設計一式	2,205,000	H16.9.21	H16.12.3
改良第26号	浅川水再生センター石灰注入設備改良工事	石灰注入設備一式	43,575,000	H16.10.22	H17.3.24
改良第34号	浅川水再生センター送風機用逆止弁改良工事	逆止弁取替え3台ほか	10,500,000	H16.12.3	H17.3.29
改良第45号	浅川水再生センター場内排水管その他改良工事	既設管改良一式、門扉の自動化一式	35,912,100	H17.1.14	H17.3.28
浅川水再生センター小計			199,785,600		

多摩川上流水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第 1号	多摩川上流処理場流入渠改良工事に伴う保守管理	保守管理　一式	441,000	H16.4.1	H16.5.14
改良第 3号	多摩川上流水再生センター沈殿地蓋改良工事	沈殿池蓋改良工一式	47,171,250	H16.6.25	H16.11.18
改良第 8号	多摩川上流水再生センター建物電気設備改良工事	消火栓ポンプ盤改良一式、電灯分電盤改良一式、排煙ファン盤改良一式ほか	2,485,350	H16.8.20	H16.12.16
改良第 9号	多摩川上流水再生センター沈殿地機械設備改良工事	汚泥かき寄せ機改良一式	101,850,000	H16.9.27	H17.3.28
改良第20号	多摩川上流水再生センター電気設備改良工事	監視制御装置改良一式、帳票用管理装置改良一式、ＩＴＶ設置２台ほか	44,100,000	H16.9.21	H17.3.8
改良第21号	多摩川上流水再生センター工業計器設備改良工事	流量計改良一式、汚泥濃度計改良一式、流量計制御回路改良一式ほか	15,601,320	H16.9.30	H17.3.2
改良第27号	多摩川上流水再生センター機械棟屋上改良工事	屋上防水改良一式、扉改良４か所	21,703,500	H16.11.8	H17.3.24
改良第30号	多摩川上流水再生センター汚泥焼却炉砂貯留設備改良工事	砂ホッパ１基、砂定量フィーダ１台、配管・弁類一式	26,460,000	H16.11.19	H17.3.8
工事第16451号	多摩川上流水再生センター・八王子水再生センター間連絡管工事	接続管廊築造一式、ポンプ室築造一式、流入渠防食塗装一式	57,634,500	H16.5.17	H17.3.31
多摩川上流水再生センター小計			317,446,920		

八王子水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額(円)	着手	完了
改良第 7号	八王子水再生センター場内施設整備工事	蓋改良工４６か所、見学者通路標示工一式、.散水設備整備工一式	16,149,000	H16.7.23	H16.11.17
改良第22号	八王子水再生センター工業計器設備改良工事	焼却炉排ガス分析計改良3台、放流残留塩素計改良1台	27,076,560	H16.9.30	H17.3.16
改良第32号	八王子水再生センター送風機用逆止弁改良工事	逆止弁取替え４台、配管工事一式	16,275,000	H16.12.3	H17.3.29
改良第43号	八王子水再生センター建物改良実施設計委託	実施設計委託一式	682,500	H17.1.14	H17.3.28
八王子水再生センター小計			60,183,060		

清瀬水再生センター

工事番号	作　業　等　件　名	工　　事　　内　　容	金 額(円)	着手	完了
改良第25号	清瀬水再生センター場内整備工事	ビオトープ設置工事（センター北西端部　約４３００㎡）	21,945,000	H16.9.29	H17.1.31
改良第28号	清瀬水再生センター二次処理水給水設備改良工事	処理水取水ポンプ　２台 処理水供給ポンプ　３台 処理水槽・配管等一式	86,100,000	H16.11.22	H17.3.24
改良第29号	清瀬水再生センター消毒処理設備改良工事	次亜塩注入ポンプ５台、次亜塩注入ポンプ移設１１台、次亜塩貯留槽２槽ほか	82,320,000	H16.11.29	H17.3.30
改良第31号	清瀬水再生センター電気設備改良工事	配電盤設備改良一式、監視制御設備改良一式、工業計器設備改良一式	143,325,000	H16.12.6	H17.3.23
清瀬水再生センター小計			333,690,000		
合　　計			1,465,439,230		

３－６－３　設備補修工事

（１）総括表

流域下水道管渠設備補修

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容
	円	
管渠、人孔補修	10,392,900	野川第一幹線SNo.31外１か所人孔上部補修工事　等
その他	5,288	件数１１件
計	10,398,188	

流域下水道ポンプ設備補修

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容
	円	
機械及び装置	4,640,874	稲城ポンプ所脱臭設備補修工事　等　　件数４件
計	4,640,874	

流域下水道水再生センター設備補修

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容
	円	
機械及び装置	1,073,138,398	北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備補修工事　等　　件数５２件
雑補修	184,236,171	諸機械の補修　等
その他	42,192,160	
修繕引当金	△ 18,000,000	
計	1,281,566,729	

流域下水道水再生センター設備補修（環境局からの受託）

種　　類	金　　額	施　　行　　内　　容
	円	
機械及び装置	61,425,000	多摩川上流水再生センター清流施設諸設備機械補修工事　等
雑補修	6,919,500	諸機械の補修　等
その他	969,570	件数８件
計	69,314,070	

（２）管渠設備補修工事

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
雑	野川第一幹線SNo.31外１か所人孔上部補修工事ほか１０件		10,392,900		
小計			10,392,900		
その他	材料費・その他		5,288		
計			10,398,188		

（３）ポンプ設備補修工事

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第6号	稲城ポンプ所脱臭設備補修工事	活性炭再生・補充一式 脱臭ファン補修　１台 自動乾式エアフィルタ収納箱補修　１台	3,085,950	38,251	H16.12.3
雑	稲城ポンプ所CVCF用冷却ファン他修理ほか2件		1,554,924		
計			4,640,874		

（３）水再生センター設備補修工事

北多摩一号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第9号	北多摩一号水再生センター建物補修工事	外装塗装（カーテンウォール）一式、タイル浮き補修一式、シーリング一式ほか	12,700,800	H16.9.29	H17.3.1
補修第14号	北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備補修工事	１系焼却炉設備補修一式、４系焼却炉設備補修一式、ケーキ圧送ポンプ補修２台	52,290,000	H16.11.8	H17.3.9
補修第15号	北多摩一号水再生センター圧縮焼成ブロック設備補修工事	灰供給設備補修一式、プレス設備補修一式、搬送設備・ストッカー設備補修一式ほか	21,840,000	H16.10.22	H17.2.23
補修第33号	北多摩一号水再生センター水処理設備補修工事	滅菌設備補修一式、雑用水設備補修一式、水処理３系設備補修一式ほか	15,225,000	H16.12.16	H17.3.18
補修第34号	北多摩一号水再生センター電気設備補修工事	特高受変電設備補修一式、電動機補修一式、工業計器設備補修一式ほか	15,225,000	H16.12.15	H17.3.17
補修第36号	北多摩一号水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機補修一式、汚泥貯槽撹拌機補修１台、薬液供給ポンプ１台ほか	19,005,000	H16.12.15	H17.3.17
雑	北多摩一号水再生センター４系焼却炉ケーキ押込機制御装置修理ほか１７件		25,677,750		
北多摩一号水再生センター小計			161,963,550		

南多摩水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第11号	南多摩水再生センター電子計算機設備補修工事	中央演算処理装置補修一式、入出力制御装置補修一式、遠方監視制御装置補修一式	23,940,000	H16.10.8	H17.3.10
補修第17号	南多摩水再生センター場内排水施設その他補修工事	側溝補修165m、道路舗装補修一式	5,722,500	H16.11.8	H17.2.8
補修第20号	南多摩水再生センター返水管補修工事	硬質塩化ビニル管一式、汚水桝２か所ほか	5,985,000	H16.10.6	H16.10.20
補修第22号	南多摩水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機補修2台、汚泥脱水機用空気圧縮機及び除湿機補修2組	35,700,000	H16.12.3	H17.3.29
補修第29号	南多摩水再生センター脱臭設備補修工事	脱臭設備補修　一式	35,227,500	H16.12.16	H17.3.18
補修第30号	南多摩水再生センター沈砂池設備補修工事	揚砂ポンプ設備補修一式、.しさ、スカム搬送設備補修一式、.沈砂洗浄装置補修一式ほか	15,435,000	H16.12.16	H17.3.28
補修第53号	南多摩水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却炉４号補修一式、汚泥焼却炉3／4号共通設備補修一式	37,275,000	H17.1.18	H17.3.30
補修第55号	南多摩水再生センター他電気設備補修工事	配電設備補修一式、工業計器設備補修一式、監視制御設備補修一式ほか	32,550,000	H17.1.17	H17.3.29
雑	南多摩水再生センターポンプ棟クレーン修理ほか１３件		24,065,076		
南多摩水再生センター小計			215,900,076		

北多摩二号水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第1号	北多摩二号水再生センター汚水ポンプ4号用高圧電動機補修工事	汚水ポンプ4号用高圧電動機補修一式、汚水ポンプ4号用始動用制御器補修一式	17,850,000	H16.5.26	H16.9.8
補修第4号	北多摩二号水再生センター曝気槽散気設備補修工事	散気板取替一式、散気ホルダー補修一式、バッフルプレート取付枠塗装一式	12,285,000	H16.9.10	H17.1.14
補修第10号	北多摩二号水再生センター建物補修工事	外壁再塗装3,183㎡、建具周りシーリング1,160mほか	11,680,200	H16.9.29	H17.12.17
補修第13号	北多摩二号水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機補修一式、汚泥脱水機補機補修一式、汚泥濃縮設備補修一式	27,615,000	H16.10.8	H17.3.10
補修第23号	北多摩二号水再生センター汚泥焼却設備補修工事	ケーキ押込機補修2台、ケーキ計量コンベヤ補修2台、流動ブロワ補修1台ほか	46,200,000	H16.12.3	H17.3.29
補修第35号	北多摩二号水再生センター汚水ポンプ6号補修工事	汚水ポンプ6号修理1台	8,820,000	H16.12.15	H17.3.3
補修第39号	北多摩二号水再生センター沈砂池機械設備補修工事	しさ脱水機補修１台、沈砂かき揚げ機補修一式、しさかき揚げ機補修１台ほか	9,660,000	H17.1.18	H17.3.30
補修第45号	北多摩二号水再生センター電気設備補修工事	コントロールセンタユニット補修一式、ケーブル保護材等補修一式	22,470,000	H17.1.17	H17.3.29
補修第46号	北多摩二号水再生センター電子計算機設備補修工事	コントローラ補修一式、マイクロコントローラ補修一式、シーケンサ補修一式	39,900,000	H17.1.17	H17.3.29
補修第47号	北多摩二号水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器補修一式	11,550,000	H17.1.17	H17.3.29
補修第56号	北多摩二号水再生センター遠心濃縮機補修工事	遠心濃縮機3号補修１台、その他付帯設備補修一式	13,125,000	H17.1.18	H17.3.15
雑	北多摩二号水再生センター汚泥焼却炉1号誘引ファン伸縮継手修理ほか１２件		10,636,500		
北多摩二号水再生センター小計			231,791,700		

浅川水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第5号	浅川水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事	汚泥引抜ポンプ補修2台、返送汚泥ポンプ補修3台、汚泥引抜ポンプ補修2台	26,985,000	H16.9.30	H17.3.2
補修第12号	浅川水再生センター汚泥処理設備補修工事	遠心濃縮機補修1台、遠心脱水機補修1台、遠心濃縮機用防音箱補修一式ほか	29,925,000	H16.10.8	H17.3.10
補修第18号	浅川水再生センター水処理施設蓋補修工事	沈殿池等の蓋取替え60か所	6,537,478	H16.11.8	H17.1.25
補修第21号	浅川水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器補修一式	8,820,000	H16.11.19	H17.2.22
補修第25号	浅川水再生センター電子計算機設備補修工事	電子計算機設備補修一式	21,000,000	H16.12.3	H17.3.22

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第27号	浅川水再生センター脱臭設備補修工事	添着炭再生一式、脱臭ダクト補修一式、.脱臭ファン補修１台	6,699,000	H16.12.16	H17.3.4
補修第31号	浅川水再生センター汚泥焼却設備補修工事	流動用空気予熱器補修1基、メインバーナ補修一式、ケーキ定量用ＶＳモータ8台ほか	32,970,000	H16.12.15	H17.3.17
雑	浅川水再生センター名称変更に伴う名称看板補修工事ほか２２件		28,192,500		
浅川水再生センター小計			161,128,978		

多摩川上流水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第7号	多摩川上流水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭再生一式、補機類補修一式、ダクト補修一式	15,193,500	H16.9.29	H17.1.31
補修第8号	多摩川上流水再生センター水処理設備補修工事	砂ろ過設備補修一式、ろ格機補修一式、沈砂供給設備補修一式	36,225,000	H16.9.30	H17.2.1
補修第16号	多摩川上流水再生センター遠心濃縮機補修工事	遠心濃縮機補修１台、補機類補修一式、配管・弁類一式	44,100,000	H16.11.8	H17.3.24
補修第24号	多摩川上流水再生センター電気設備補修工事	電子計算機設備補修一式、コントロールセンタ補修一式、無停電電源設備補修一式	12,285,000	H16.12.3	H17.3.7
補修第28号	多摩川上流水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器補修一式	7,455,000	H16.12.15	H17.3.3
補修第42号	多摩川上流水再生センター汚泥処理設備補修工事	補機類補修一式	16,695,000	H17.1.18	H17.3.30
補修第43号	多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備補修一式	38,010,000	H17.1.18	H17.3.30
雑	多摩川上流水再生センターケーキ圧送配管修理ほか３１件		36,430,695		
多摩川上流水再生センター小計			206,394,195		

八王子水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第3号	八王子水再生センター脱臭設備補修工事	添着炭再生一式	8,670,480	H16.9.10	H17.12.9
補修第19号	八王子水再生センター汚泥焼却設備補修工事	汚泥焼却設備補修一式	34,860,000	H16.11.19	H17.2.22
補修第26号	八王子水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥破砕機補修1台、汚泥かき寄せ機用減速機補修2台ほか	9,450,000	H16.12.16	H17.3.18
補修第40号	八王子水再生センター電子計算機設備補修工事	電源装置補修一式、冷却ファン補修一式、ワークステーション補修一台	9,450,000	H17.1.17	H17.3.29

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第41号	八王子水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器補修一式	4,305,000	H17.1.17	H17.3.29
補修第48号	八王子水再生センター水処理設備補修工事	砂ろ過器補修2基、ポンプ補修3台、コレクタ減速機補修6台	24,255,000	H17.1.17	H17.3.29
雑	八王子水再生センター汚泥処理棟給気ファンFS-2号修理ほか２０件		31,426,500		
八王子水再生センター小計			122,416,980		

清瀬水再生センター

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第2号	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	活性炭再生一式、脱臭ファン補修一式ほか	9,760,800	H16.8.20	H16.11.2
補修第37号	清瀬水再生センター建物補修工事	管理本館及び沈殿池ポンプ棟外壁補修一式	26,225,640	H16.12.16	H17.3.18
補修第49号	清瀬水再生センター汚泥処理設備補修工事	汚泥脱水機補修５台ほか	30,975,000	H17.1.18	H17.3.30
補修第50号	清瀬水再生センター汚泥焼却設備補修工事	空気圧縮機補修５台、ケーキ搬送設備補修一式、その他設備補修一式	35,490,000	H17.1.18	H17.3.30
補修第51号	清瀬水再生センター水処理設備補修工事	オートストレーナ補修３台、しさ破砕機補修１台、空気圧縮機補修１台ほか	15,592,500	H17.1.18	H17.3.30
補修第52号	清瀬水再生センター工業計器設備補修工事	工業計器補修　一式	4,053,000	H17.1.17	H17.3.29
補修第57号	清瀬水再生センター汚泥焼却炉ケーキ供給設備補修工事	ケーキ供給設備補修３台、空気予熱器補修一式、灰搬出機補修１台	7,875,000	H17.2.18	H17.3.17
雑	清瀬水再生センター4-1系第二沈殿池低段搬入蓋修理ほか２１件		27,807,150		
清瀬水再生センター小計			157,779,090		
その他	材料費・その他		42,192,160		
修繕引当金			△ 18,000,000		
計			1,281,566,729		

（４）環境局からの受託設備補修工事

工事番号	作業等件名	工事内容	金額（円）	着手	完了
補修第32号	多摩川上流水再生センター清流施設諸機械設備補修工事	砂ろ過設備補修一式、コンプレッサ補修一式ほか	42,630,000	H16.12.15	H17.3.17
補修第44号	多摩川上流水再生センター清流施設導水ポンプ1号補修工事	導水ポンプ補修工事１台、電動機1号補修１台ほか	18,795,000	H17.1.17	H17.3.29
雑	清流復活調整槽外壁補修工事ほか５件		6,919,500		
小計			68,344,500		
その他	材料費・その他		969,570		
計			69,314,070		

３－６－４　受託工事

清流の復活

種　　別	金　　額	施　行　内　容
（管理）	円	
処理作業	140,414,901	清流施設運転管理業務委託　等　　件数　14 件
		年間送水量　9,095,090　m^3
設備補修	69,314,070	清流施設諸設備機械補修工事　等　　件数　8 件
水質試験	375,585	
事務費	9,158,223	
計	219,262,779	

３－７　再利用・資源化事業

３－７－１　汚泥の資源化

（平成１６年度）

種　　別	焼却灰再利用量（ｔ）	備　　考
セメントの原料化	4,423	
軽量骨材原料化	2,853	
メトロレンガ	1,048	186，667個
アスファルトフィラー	260	
計	8,584	焼却灰全量を資源化

３－７－２　処理水の再利用

（平成１６年度）

利用先	再利用量（千㎥）	備　　考
清流復活用水	9,095	野火止用水、玉川上水及び千川上水へ送水
水再生センター内利用	24,571	
管きょ清掃	4	
その他	1	道路の清掃・街路樹へのかん水等
計	33,671	全処理水の約10％が再生水

３－７－３　下水の熱利用

（平成１６年度）

施設名	設置年度	熱源	方式	対象施設
多摩川上流	平成元年度	汚泥焼却廃熱	暖房・給湯	本館・汚泥処理棟
北多摩一号	平成６年度	下水処理水	冷暖房	汚泥処理棟
浅　　川	平成６年度	汚泥焼却廃熱	冷暖房・給湯	管理棟・焼却棟
清　　瀬	平成10年度	汚泥焼却廃熱	冷暖房・給湯	管理棟・ポンプ棟・汚泥処理棟

付　　表

付表１　議会議決事項

（１）　予算関係

議決年月日	種　別	議案番号	件　　名
17. 3. 9	第１回定例会	第１４５号	平成１６年度東京都下水道事業会計補正予算（第１号）
17. 3.30	第１回定例会	第３０号	平成１７年度東京都下水道事業会計予算

（２）　決算認定

議決年月日	種　別	件　　名
16.12.16	第４回定例会	平成１５年度東京都下水道事業会計決算の認定について

（３）　その他

議決年月日	種　別	議案番号	件　　名
16.10. 7	第３回定例会	第２１０号	多摩川流域下水道野川処理区の建設に要する費用の関係市の負担について

付表２　行政官庁認可事項

認可年月日	番号	件　　名
H16.11.15	東京都告示 第１５９３号	東京都市計画下水道の変更について 浜松町ポンプ場廃止 浜松町ポンプ場放流管渠廃止 南千住ポンプ場廃止 南千住ポンプ場放流管渠廃止 処理場名称変更

付表３　料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

（１）「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律」（平成６年法律第109号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成６年法律第111号）の施行に伴う、「東京都下水道条例の一部を改正する条例」（平成９年東京都条例第50号）に基づき、下水道料金の算定方法を改定し平成９年６月から適用している。

（２）「東京都下水道条例を改定する条例」（平成10年度東京都条例74号 平成10年3月31日公布）により平均8.4%の下水道料金の改定を行い、平成10年6月1日から適用している。

下水道料金（１ヶ月分）　　（平成10年6月分の料金から適用）

汚水の種類	排　出　量	料　率
一　般　汚　水	8m³までの分	560円
	9m³ ～ 20m³	1m³につき 110
	21m³ ～ 30m³	〃 140
	31m³ ～ 50m³	〃 170
	51m³ ～ 100m³	〃 200
	101m³ ～ 200m³	〃 230
	201m³ ～ 500m³	〃 270
	501m³ ～ 1,000m³	〃 310
	1,001m³以上の分	〃 345
浴　場　汚　水	8m³ までの分	280円
	9m³ 以上の分	1m³につき 35

（注）料金は、上記の表で算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

平成16年度　東京都下水道事業年報　索引

あ　浅川処理区
- 維持管理負担金 381
- 建設工事 439
- 流入水量 373

浅川水再生センター
- 汚泥･廃液試験 414
- 汚泥処理量 395
- 下水処理量 393
- 下水処理量と電力量の推移 400
- 降水量 415
- しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
- 施設状況 389
- 処理能力の推移 388
- 水質試験 410
- 設備改良工事 444
- 設備補修工事 450
- 脱水汚泥焼却量 405

荒川右岸処理区
- 維持管理負担金 383
- 建設工事 441
- 流入水量 375

有明水再生センター
- 汚濁負荷量測定成績 175
- 下水処理量 144
- 下水処理量と電力量の推移 148
- しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
- 施設状況 137
- 処理能力の推移 136
- 水質試験 161
- ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179

い　維持管理負担金(流域処理区別) 376

う　浮間水再生センター
- 汚濁負荷量測定成績 175
- 下水処理量 144

う　下水処理量と電力量の推移 149
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 168
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
え　沿革(流域) 329
沿革(区部) 72
お　汚水排出量（区部） 109
落合水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 150
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 165
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
汚泥処理施設一覧（区部） 139
汚泥処理量（区部） 146
汚泥の資源化(区部) 323
汚泥の資源化(流域) 456
汚泥の焼却廃熱の利用(区部) 325
汚泥・廃液・ガス試験（区部） 172
汚泥・廃液試験(流域) 414
か　改良工事（区部総括表） 238
改良工事（流域総括表） 442
葛西処理場
汚濁負荷量測定成績 175
汚泥試験（濃縮、脱水、焼却） 172
汚泥処理量 146
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 149

か　しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
処理能力の推移 136
施設状況 137
水質試験 164
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰、流入・放流水) 177
脱水汚泥焼却量 151
管渠(区部改良工事) 239
管渠(区部建設工事) 186
管渠(区部保存工事) 280
管渠(流域改良工事) 443
管渠(流域建設工事・処理区別) 435
管渠(流域設備補修工事) 449
管渠作業実績(区部) 140
管渠作業実績(流域) 140
管渠作業の推移(区部) 140
管渠施設状況(区部) 122
管渠施設状況(流域) 384
き　議会議決事項 457
北多摩一号処理区
維持管理負担金 377
建設工事 435
流入水量 369
北多摩一号水再生センター
汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 397
降水量 415
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
水質試験 407
設備改良工事 444
設備補修工事 450
脱水汚泥焼却量 405

き　北多摩二号処理区
維持管理負担金 378
建設工事 435
流入水量 370
北多摩二号水再生センター
汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 399
降水量 416
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
水質試験 409
設備改良工事 444
設備補修工事 450
脱水汚泥焼却量 405
行政官庁認可事項 458
清瀬水再生センター
汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 404
降水量 418
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
水質試験 413
設備改良工事 444
設備補修工事 450
脱水汚泥焼却量 405
く　蔵前水再生センター（仮称）
下水処理量 144
しさ量･沈砂量･ふさ量･次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
電力量の推移 147
け　計画経緯(区部) 78

け　計画経緯(流域) 335
下水処理量と電力量（流域合計） 396
下水道使用件数（区部） 105
下水道法事業計画の認可の概要(流域) 361
下水の熱利用(区部) 324
下水の熱利用(流域) 264
研修 70
建設工事（区部総括表） 184
建設工事(流域総括表) 434
こ　降水量（区部） 180
降水量(流域) 415
広報・広聴活動 27
国際交流 67
小菅水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 149
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 162
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
し　芝浦水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 147
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
し　水質試験 153
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
事務所所在地と所管区域 4
事務分掌 9
受託工事（流域・清流の復活） 455

し　消化ｶﾞｽの利用(区部) 326
職員に関する事項 12
処理作業委託(流域) 419
処理水の再利用(区部) 322
処理水の再利用(流域) 456
新河岸水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
汚泥試験(濃縮、脱水、焼却) 172
汚泥処理量 146
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 150
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 169
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰、流入・放流水) 177
脱水汚泥焼却量 151
す　水質規制(区部) 116
水質試験(区部) 152
水質試験(流域) 406
砂町水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
汚泥試験(濃縮、脱水、焼却) 172
汚泥処理量 146
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 148
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 159
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰、流入・放流水) 177
脱水汚泥焼却量 151
せ　施行済みの事業(区部) 99
施行済みの事業(流域) 366
設備補修工事(流域・環境局から受託) 454
設備補修工事(流域総括表) 448

そ　総量規制に係る汚濁負荷量測定成績（区部） 175
組織一覧 1
ソフトプラン(区部) 327
損益計算書 21
た　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定結果（区部） 177
貸借対照表 23
多摩川上流処理区
維持管理負担金 379
建設工事 436
流入水量 371
多摩川上流水再生センター
汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 401
降水量 417
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
水質試験 411
清流処理水量と電力量の推移 402
設備改良工事 444
設備補修工事 450
脱水汚泥焼却量 405
ち　中防ミキシングプラント
混練発生量 151
施設状況 139
て　電力の貯蔵(区部) 328
と　東部スラッジプラント
汚泥処理量 146
施設状況 139
と　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰) 177
脱水汚泥焼却量 151
電力量の推移 148
都市計画決定の概要（区部） 95

な　中川水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 148
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 157
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
中野水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 149
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 167
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
南部スラッジプラント
汚泥処理量 146
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 139
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰) 177
脱水汚泥焼却量 151
電力量の推移 150
の　野川処理区
維持管理負担金 376
建設工事 434
流入水量 368
は　排水設備（区部） 114
排水調整所運転実績(区部) 143
排水調整所施設状況（区部） 128
八王子処理区
維持管理負担金 362
建設工事 440
流入水量 374
八王子水再生センター

は　汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 403
降水量 417
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
水質試験 412
設備改良工事 444
設備補修工事 450
脱水汚泥焼却量 405
ひ　東尾久浄化センター
下水処理量 144
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
水質試験 156
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
電力量の推移 150
ほ　保存工事（区部総括表） 279
ﾎﾟﾝﾌﾟ所（区部改良工事） 264
ﾎﾟﾝﾌﾟ所（区部建設工事） 219
ﾎﾟﾝﾌﾟ所（区部保存工事） 304
ﾎﾟﾝﾌﾟ所運転実績(流域) 392
ﾎﾟﾝﾌﾟ所施設状況(流域) 367
ﾎﾟﾝﾌﾟ所・排水調整所施設状況（区部） 125
ﾎﾟﾝﾌﾟ所・排水調整所運転実績(区部) 141
ﾎﾟﾝﾌﾟ所揚水量と電力量（区部） 143
み　三河島水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 147
降水量（月別、降雨量別、最高降雨強度別） 180
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
処理能力の推移 136
施設状況 137

み
水質試験 155
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
水再生センター(区部改良工事) 269
水再生センター(区部建設工事) 229
水再生センター(区部保存工事) 308
水再生センター一覧(区部) 137
水再生センター一覧(流域) 389
水再生センター・汚泥処理施設維持管理状況(区部) 144
水再生センター維持管理状況(流域) 393
南多摩処理区
維持管理負担金 380
建設工事 438
流入水量 372
南多摩水再生センター
汚泥処理量 395
汚泥･廃液試験 414
下水処理量 393
下水処理量と電力量の推移 398
降水量 415
高度処理量と電力量の推移 399
しさ量、沈砂量、次亜塩使用量 394
施設状況 389
処理能力の推移 388
設備改良工事 444
設備補修工事 450
水質試験 408
脱水汚泥焼却量 405
みやぎ水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
汚泥試験(濃縮、脱水、焼却、消化) 172
汚泥処理量 146
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 148
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 158
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(排ガス、焼却灰、流入・放流水) 177
脱水汚泥焼却量 151

も　森ヶ崎水再生センター
汚濁負荷量測定成績 175
汚泥試験（濃縮、脱水、焼却、消化） 172
汚泥処理量 146
下水処理量 144
下水処理量と電力量の推移 150
しさ量・沈砂量・ふさ量・次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ使用量 145
施設状況 137
処理能力の推移 136
水質試験 170
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の測定結果(流入水、放流水) 179
よ　予算決算対照表 16
り　流域下水道整備総合計画全体計画 390
流入水量(流域処理区別) 368
流入・放流水質試験（区部） 182
流入･放流水質試験(流域) 406
料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 459
料金徴収（区部） 111